

Service Manual


TV

CUC 2030 F

ST 70-860 FR / TOP

CUC 2059 F

MW 70-2690 FR / TOP

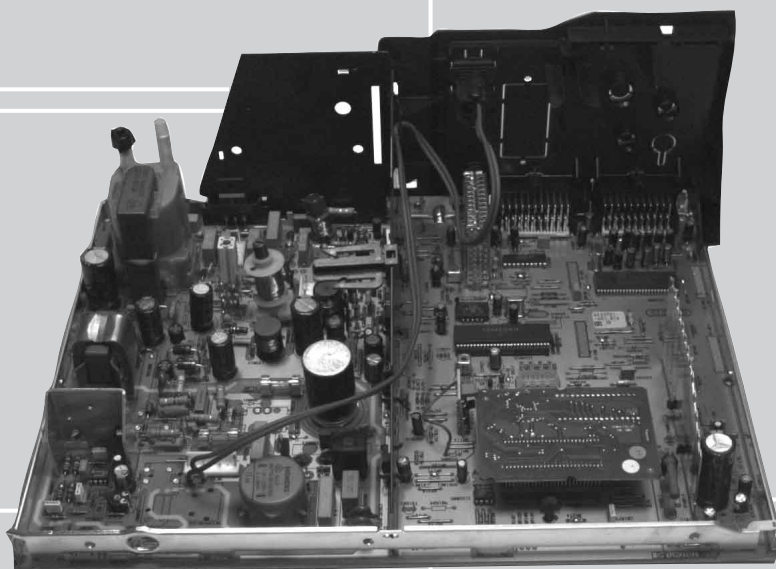

Document supplémentaire
nécessaire pour la maintenance

Additionally required
Service Documents for the Complete Service

Supplément
Supplement

3

Réf. N° / Part No.
72010 020 8300

Service
Manual

CUC 2030 F
CUC 2031 F

Réf. N° / Part No.
72010 020 8000

Supplément
Supplement

2

Réf. N° / Part No.
72010 020 8200

Service
Manual

Sécurité
Safety

Réf. N° / Part No.
72010 800 0000

Service
Training

CUC 2000

Réf. N° / Part No.
© 72010 350 3500
© 72010 350 3600

Btx * 32700 #

Réf N°
Part Number 72010 020 8300

Sous réserve de modifications
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24 0998

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010-800.00 (72010 800 0000) ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00 (72010 800 0000), as well as the respective national deviations.

F

Pour les appareils présentés sur la première page, se reporter au manuel d'utilisation CUC 2030 F / 2031 F. Ce supplément contient les différences ainsi que les équipements complémentaires des appareils. La liste des modules et des numéros de référence sont indiqués sur le tableau de la page 4.

les documents de base pour la maintenance sont:

- Service Manual CUC 2030 F / 2031 F (Réf. N° 72010 020 8000)
- Supplément N° 2 CUC 2080 F (Réf. N° 72010 020 8200)
- Prescriptions de Sécurité (Réf. N° 72010 800 0000)

Dans le cadre de changements informatiques importants, les références des pièces détachées passent de 10 à 12 chiffres.

Exemple: Auparavant: 29504-111.22
Maintenant: 29504 111 2200

Pendant la période de transition, les deux formes d'écriture pourront apparaître dans les instructions de service.

Liste de pièces détachées

Les numéros à quatre chiffres de désignation de la pièce détachées font référence aux quatre derniers chiffres des références des châssis ou des modules.

Exemple: 3100 $\triangle$ 29704 004 **3100**

GB

The Service Manual CUC 2030 F / CUC 2031 F applies to the colour television receivers specified on the front page. This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers. The individual modules and the relevant part numbers are listed in the tables on page 4.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 2030 F / 2031 F (Part No. 72010 020 8000)
- 2 nd Supplement CUC 2080 F (Part No. 72010 020 8200)
- Safety Instructions (Part No. 72010 800 0000)

Due to the conversion of the EDP system, the previous 10-digit part numbers were change to 12-digit numbers.

Example: previous: 29504-111.22
new: 29504 111 2200

During the conversion of the system, either form may be found in the Service Manual.

Spare Parts Lists

The set off four figures in the designation of the spare parts refer to the four figures at the end of the part numbers of the chassis or modules.

Example: 3100 $\triangle$ 29704 004 **3100**.

Sommaire

	Page
Caractéristiques techniques	3
Composition des appareils	4
Tableau des Modules – Service Manual avec suppléments	5
C.I. BSO	5
UG2 - Vue Panoramique	6
Liste de pièces détachées	7

Table of Contents

	Page
Technical Data	3
Module List	4
List of Modules – Service Manual with Supplements	5
BSO Board	5
UG2 - Panorama View	6
Spare Parts Lists	7

Partie générale

Ces auxiliaires de maintenance peuvent être obtenus auprès des Stations Techniques Régionales Grundig ou à l'adresse ci-dessous. Une partie de ces auxiliaires de maintenance est disponible dans le commerce.

Grundig France
5, Bld Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel. 01 41 39 26 26, Telefax 01 47 08 69 48
eMail: instruments@grundig.de
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

General Section

You can order these test equipments from the Service organization or at the address mentioned below. We refer to you that these test equipments are already obtainable on the market.

Grundig France
5, Bld Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel. 01 41 39 26 26, Telefax 01 47 08 69 48
eMail: instruments@grundig.de
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Caractéristiques techniques / Technical Data

	ST 70-860 FR / TOP (CUC 2030 F)	MW 70-2690 FR / DPL (CUC 2059 F)
Tube image / Picture Tube		
Taille de l'image Visible picture	66cm	66cm
Taille du tube Screen diagonale	70cm (28") Black Line S	70cm (28") Megatron, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar
Angle de déviation Deflection angle	110°	106°
Fréquence image Vertical frequency	50Hz	50Hz
Electronique / Electronic		
Nombre de programmes mémorisables Programme positions	79 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Commutation AV AV evaluation	Programmable sur chaque position de programme programmable for every programme position	
Tuner	PLL-fréquence synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	
Normes de réception TV TV-Standard	PAL, SECAM NTSC 4,43MHz, B/G, L/L', I (MONO)	PAL, SECAM NTSC 4,43MHz, B/G, L/L', I (MONO)
Systèmes stéréo Stereo systems	Allemand A2 pour B/G German A2 for B/G Nicom 5,85MHz	Allemand A2 pour B/G German A2 for B/G Nicom 5,85MHz
Télétexte Teletext	8 pages TOP / FLOF-text, VPS, 8 pages TOP / FLOF-text, VPS,	8 pages TOP / FLOF-text, VPS, 8 pages TOP / FLOF-text, VPS,
Puissance musicale Music power	Stéréo 2 x 8W	Stéréo 2 x 20W
Connexions en façade / Connections Front		
Casque Headphones	Fiche jack stéréo 3,5mm, volume réglable, Sélection voix droite / voix gauche en double-son Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Entrée vidéo Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch
Entrée audio Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch
Connexions au dos / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB FBAS in-/output, SBAS input, RGB input	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB MicroSat Télécommande (Pin 8) FBAS in-/output, SBAS input, RGB input MicroSat remote control (Pin 8)
Euro AV 2 (noire/black)	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB MicroSat Télécommande (Pin 8) FBAS in-/output, SBAS input, RGB input MicroSat remote control (Pin 8)	Entrée/sortie FBAS, Entrée SBAS, Entrée RVB FBAS in-/output, SBAS input, RGB input
Alimentation / Mains Stage		
Tension secteur (Plage de variation) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V
Fréquence Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Consommation normale Power consumption	env./ ca. 75W	env./ ca. 75W
Consommation en veille Standby consupion	env./ ca. 5W	env./ ca. 5W

Composition des appareils / Module List


	Référence N° Part Number	ST 70-860 FR / TOP CUC 2030 F	MW 70-2690 FR / TOP CUC 2059 F
Commande° Order No.		G.CH 1172 FB	G.CH 1275 FB
Chassis		29704 003 0300	29704 003 3800
Tuner PLL	29504 301 0100 ww. 81406 016 1200	●	●
Module de commande Control Unit	29501 082 5900	●	—
C.I. Embases Socket Board	29305 008 3700	—	●
C.I. Tube CRT Panel	29305 122 1600	●	—
	29305 122 2100	—	●
C.I. additionnel p. C.I. Couleur Subpanel for Colour Module	29305 119 4200	●	—
C.I. Feature CTI / LTI Feature Board CTI / LTI	29305 119 3500	—	●
Module PIP PIP Module	29504 106 5100	(montable ultérieurement) (retrofitable)	(montable ultérieurement) (retrofitable)
Clavier Keyboard	29501 083 2500	—	●
C.I. Interrupteur Secteur Mains Switch Panel	29305 165 7100	—	●
C.I. BSO BSO Board	29305 119 4400	—	●
UG2 - Vue Panoramique UG2 - Panorama View	29305 119 6800	—	●
C.I. du Processeur Processor Panel	29305 119 4000	●	—
	29305 119 7200	—	●
C.I. Dolby-Surround Dolby Surround Board	29504 104 7700	—	(montable ultérieurement) (retrofitable)
TP 715	29642 062 1100	●	—
TP 800	29642 061 0100	—	●
Module SAT SAT-Module	(montable ultérieurement) (retrofitable)	●	●

Tableau des modules – Service Manual avec suppléments


List of Modules – Service Manual with Supplements

Module	Numéro de référence du module	Service Manual	Supplément 2 Supplement 2	Supplément 3 Supplement 3
	Module Part Number	CUC 2030 F CUC 2031 F 72010 020 8000	CUC 2080 F 72010 020 8200	CUC 2030 F CUC 2059 F 72010 020 8300
Module de commande Control Unit	29501 082 5900	Page 3 - 27		
C.I. Embases Socket Board	29305 008 3700	Page 3 - 30		
C.I. Tube CRT Panel	29305 122 1600	Page 3 - 11		
	29305 122 2100		Page 35	
C.I. additionnel p. C.I. Couleur Subpanel for Colour Module	29305 119 4200	Page 3 - 24		
C.I. Feature CTI / LTI Feature Board CTI / LTI	29305 119 3500		Page 32	
Module PIP PIP Module	29504 106 5100		Page 3 - 37	
Clavier Keyboard	29501 083 2500	Page 3 - 28		
C.I. Interrupteur Secteur Mains Switch Panel	29305 165 7100	Page 3 - 32		
C.I. BSO BSO Board	29305 119 4400			Page 5
UG2 - Vue Panoramique UG2 - Panorama View	29305 119 6800			Page 6
C.I. du Processeur Processor Panel	29305 119 4600		Page 42	
	29305 119 7200		Page 42	
C.I. Dolby-Surround Dolby Surround Board	29504 104 7700		Page 45	


C.I. BSO / BSO Board 29305 119 4400

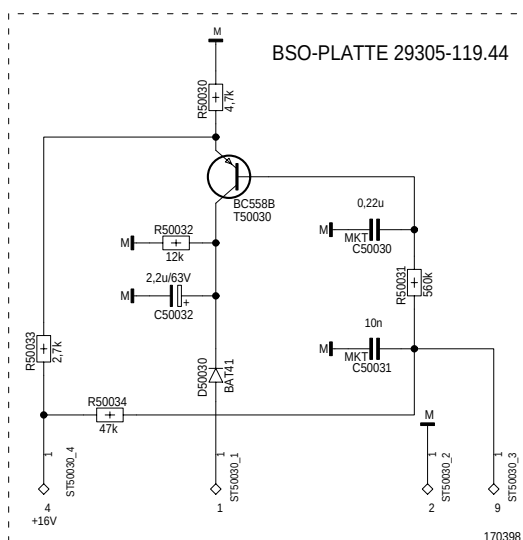


Côte composants, Vue de dessus
Component Side, Top View

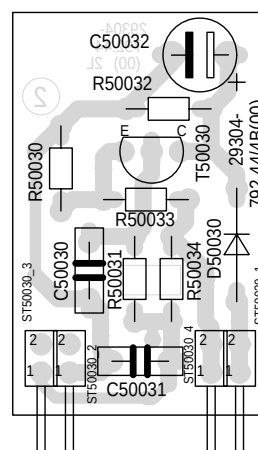



Côte soudures, Vue de dessous
Solder Side, Bottom View

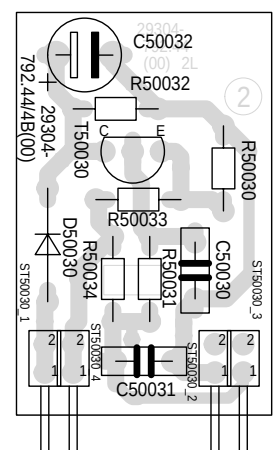

Côte composants, Vue de dessus
Component Side, Top View

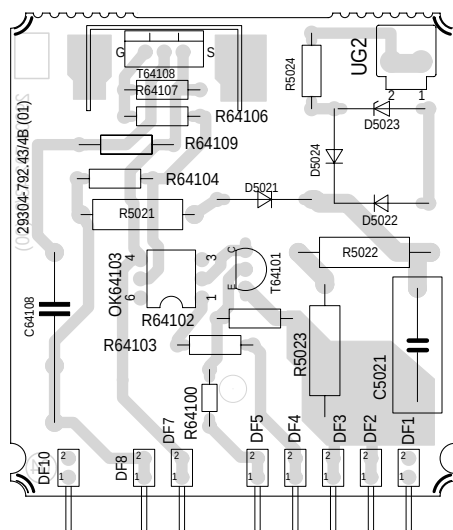

Côte soudures, Vue de dessous
Solder Side, Bottom View

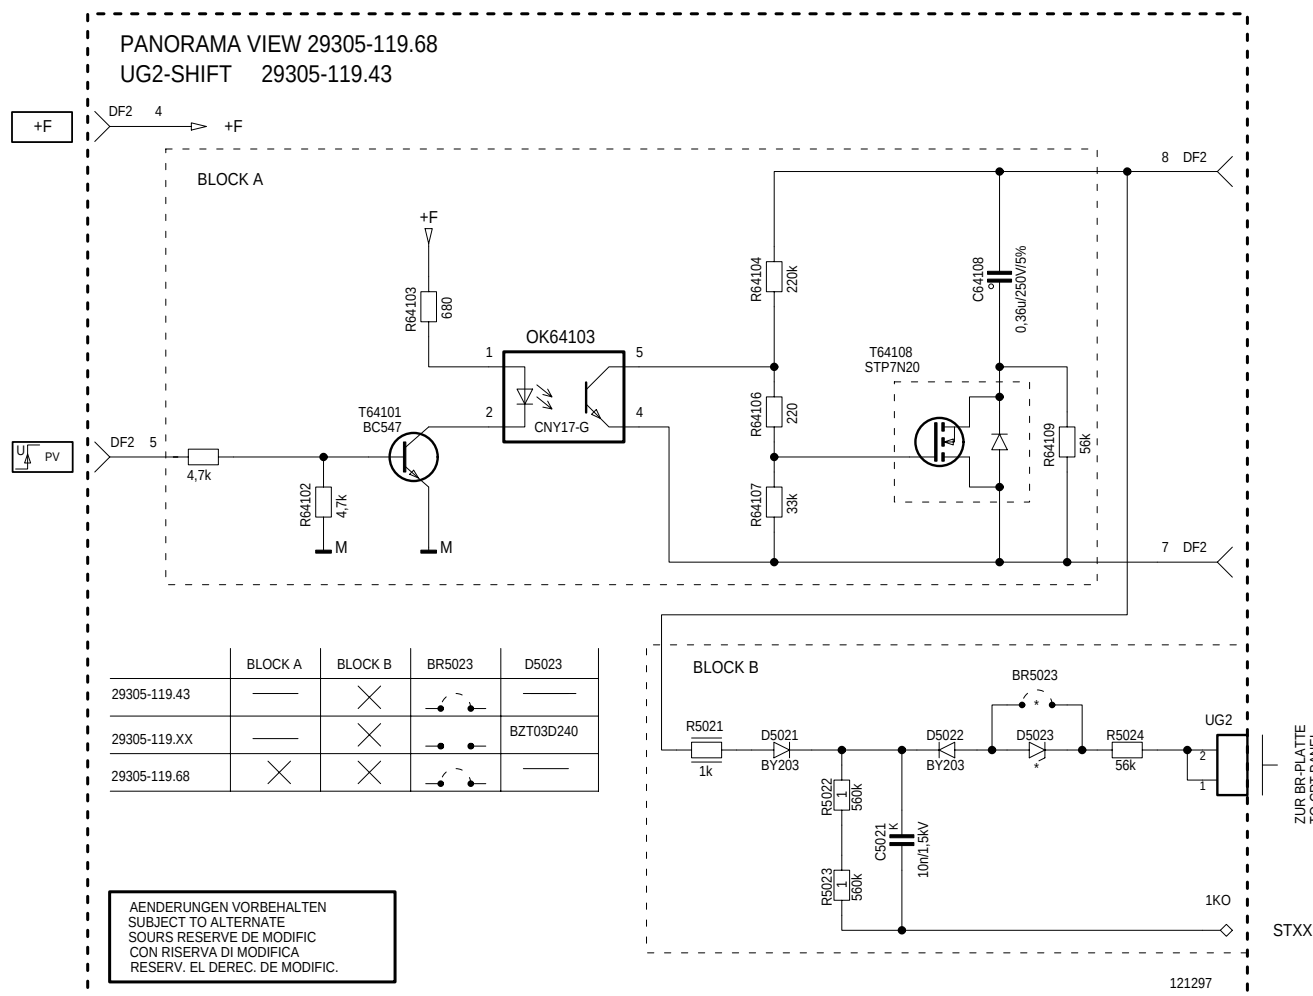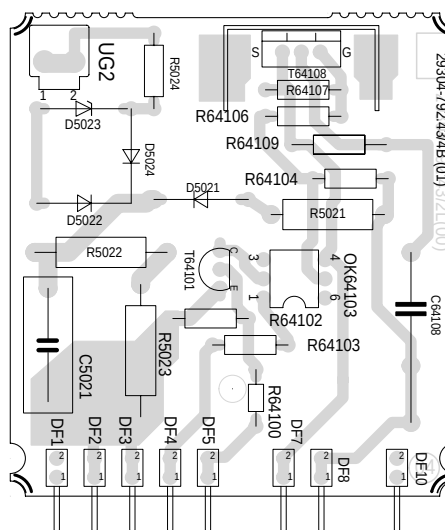

Ersatzteilliste
Pièces détachées

8 / 98

GRUNDIG


TV

ST 70-860 FR/TOP

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92175 611 7200
BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CH 1172FB AGANA-GRAU/GRIS AGANA

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0200.000		92175 611 7200		ST 70-860 FR/TOP AGANA-GRAU	ST 70-860 FR/TOP GRIS AGANA
0250.000		29635 249 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL.	BOITIER, PARTIE AVANT CPL.
0251.000		29501 688 0200		TASTE NETZ	TOUCHE
0256.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER	RESSORT A COMPRESSION
0260.000		29636 289 0100		ABDECKUNG BUCHSEN	RECOUVREMENT
0261.000		29700 638 0100		ABDECKUNG	RECOUVREMENT
0300.000		29636 298 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL	ENJOLIVEUR CPL.
0320.000		29636 266 0100		GEH-RUECKTEIL OFB	BOITIER ARRIERE
0380.000		29618 613 0400		TYPENAUFKLEBER	ETIQUETTE
0390.000		29638 104 0100		LS-BOX LINKS KPL	ENCEINTE, GAUCHE
0700.000	△	29638 105 0100		LS-BOX RECHTS KPL	ENCEINTE, DROITE
0730.000	△	09246 131 8500	8	SPULE ENTMAGNETISIERUNG	BOBINE DE DEMAGNETISATION
1100.000	△	29607 219 0100		SPULENHAKEN	FIXATION
1200.000	△	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01/ A66EAK	TUBE IMAGE A66EAK71X01/ A66EAK
1300.000	△	29201 360 0200		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	CAPOT ANODIQUE AVEC CABLE
1310.000		29501 082 5900		BEDIENEINHEIT	UNITE DE COMMANDE
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	CLAVIER PROGRAMME +
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	CLAVIER PROGRAMME -
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	CLAVIER VOLUME +
1350.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	CLAVIER VOLUME -
1360.000	△	29501 716 0100		TASTEN-SATZ	JEU DE TOUCHES
WW.	△	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	INTERRUPTEUR SECTEUR 2,5A
1380.000	△	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	INTERRUPTEUR SECTEUR 4A
1390.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/	PRISE CINCH 3 VOIES FBAS/
2100.000	△	29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR
2400.000		82909 913 1600		NETZKABEL KPL	CABLE SECTEUR
		29642 062 1100		TELEPILOT TP 715	TELE COMMANDE TP 715
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	AUXIL. MONTAGE TUBE VOIR LISTE SEPAREE
	△	29305 122 1600	X	BILDROHRPLATTE	PLAQUE DU TUBE IMAGE
		21756 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FR/GB	MODE D'EMPLOI D/FR/GB
		72010 020 8000		SERVICE MANUAL FR/GB	INSTRUCTION DE SERVICE FR/GB
		72010 020 8200		SERVICE MANUAL FR/GB 2. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE FR/GB 2IEME SUPPLEMENT
		72010 020 8300		SERVICE MANUAL FR/GB 3. ERGAENZUNG	INSTRUCTION DE SERVICE FR/GB 3IEME SUPPLEMENT
		29704 003 0300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2030 FR KEIN E-TEIL	CHASSIS C.I STEREO CUC 2030 FR VOIR LISTE SEPAREE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
	29501 082 5900	BEDIENEINHEIT/ UNITE DE COMMANDE
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
T 44505	83032 055 4800	TRANS BC548B AV330 -AMMO
T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C AV330 -AMMO

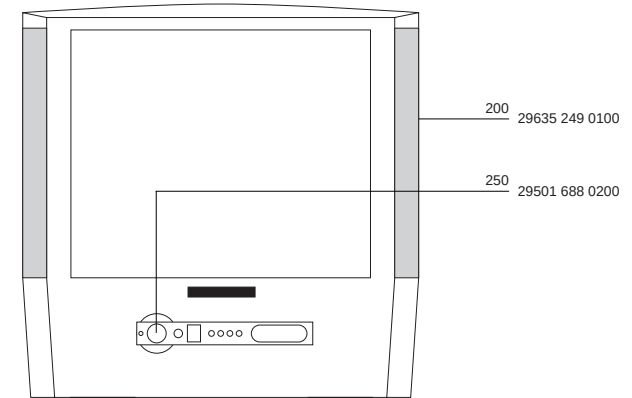

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010-800.00 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

Ersatzteilliste
Pièces détachées

TV

8 / 98

MW 70-2690 FR/TOP


SACH-NR. / N° REFERENCE.: 92170 311 7500
BESTELL-NR. / NO. COMMANDE.: G.CH 1275FB SCHWARZ/NOIR

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0200.000		92170 311 7500		MW 70-2690 FR/TOP FFS-TG	MW 70-2690 FR/TOP FFS-TG
0250.000		29625 799 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	BOITIER, PARTIE AVANT CPL
0253.000		29501 696 0100		TASTE M.LICHTLEITER KPL	TOUCHE AVEC FIBRE OPTIQUE
0254.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/	PRISE CINCH 3 VOIES FBAS/
0256.000		29501 698 0100		TASTEN-SATZ	JEU DE TOUCHES
0260.000		29700 638 0100		ABDECKUNG	RECOUVREMENT
0267.000		29636 310 0100		KLAPPE DRUCK KPL	CLAPET CPL.
0273.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		19126 025 9700	2	LAUTSPRECHER	HAUT PARLEUR
0320.000		29636 172 8000		GEH-RUECKTEIL	BOITIER ARRIERE
0700.000	△	29618 602 0400		TYPENAUFKLEBER	ETIQUETTE
0710.000	△	09246 151 8500		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	BOBINE DE DEMAGNETISATION
1100.000	△	29607 307 0100	2	SCHLAUFE	BOUCLE
1200.000	△	83000 662 0200		BILDR.W66ESF202X13 PHI	TUBE IMAGE W66ESF202X13 PHI
1310.000		29201 474 0100		ANODENKABEL M.HS-KONDENSATOR	CAPOT ANODIQUE AVEC CONDENSATEUR
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	CLAVIER PROGRAMME +
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	CLAVIER PROGRAMME -
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	CLAVIER VOLUME +
1360.000		29703 291 3200		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	CLAVIER VOLUME -
1390.000		29303 390 4200		NETZSCHALTER 4A	INTERRUPTEUR SECTEUR 4A
1900.000		29305 165 7100		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	PRISE ECOUTEUR
2100.000	△	82909 913 1600		NETZSCHALTERPLATTE	C.I. INTERRUPTEUR SECTEUR
2400.000		29642 061 0100		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	CABLE SECTEUR AVEC BOBINE ANTIPARASITE
				TELEPILOT TP 800	TELE COMMANDE TP 800
		29656 004 2600		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR	AUXIL. MONTAGE TUBE
				KEIN E-TEIL	VOIR LISTE SEPAREE
	△	29305 122 2100	X	BILDROHRPLATTE	C.I. TUBE
		21703 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	MODE D'EMPLOI
		72010 020 8000		SERVICE MANUAL GB/FR	INSTRUCTION DE SERVICE GB/FR
		72010 020 8200		SERVICE MANUAL GB/FR	INSTRUCTION DE SERVICE GB/FR
				2. ERGÄNZUNG	2IEME SUPPLEMENT
		72010 020 8300		SERVICE MANUAL GB/FR	INSTRUCTION DE SERVICE GB/FR
				3. ERGÄNZUNG	3IEME SUPPLEMENT
		29704 003 3800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2059 FR	CHASSIS C.I. STEREO CUC 2059 FR
				KEIN E-TEIL	VOIR LISTE SEPAREE

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = VOIR LISTE DE PIECES A PART

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
	29305 165 7100	NETZSCHALTERPLATTE C.I. INTERRUPTEUR SECTEUR	T 44505	83032 075 4800	TRANS BC548C AV330 -AMMO
			T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C AV330 -AMMO
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP			

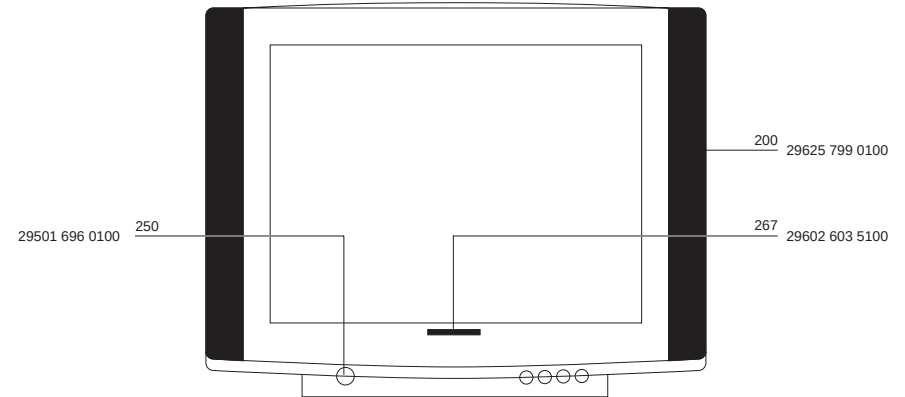Ersatzteilliste
Pièces détachées

TV

8 / 98

BAUSTEIN UG2/PANORAMA VIEW
MODULE UG2/PANORAMA VIEW

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29305 119 6800

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 05021	85637 316 1300	FOKO MKS4 (100) 0,01UF 1500V			
D 05021	83092 040 1500	DIODE BY203S-20 TFK			
D 05022	83092 040 1500	DIODE BY203S-20 TFK			
OK 64103	83060 000 1200	OPTOKOPLER CNY17F1			
R 05021	87350 032 7300	DRW 0,75W 1 KOHM 10%			
T 64101	83032 055 4800	TRANS BC548B AV330			
T 64108	83029 907 2000	TRANS STP10NB20			



06 / 97

CUC 2030 F

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29704-003.03

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 40012	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 53002	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 53009	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CT 32415	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54002	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32430	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32431	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54012	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	CT 34031	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60009	8515-911-605	FKP1 220PF 5% 2000V	CT 40059	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 41022	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 41030	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43246	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	CT 43255	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 43289	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 46002	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62021	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62022	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57020	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62048	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57112	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62501	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 57113	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62502	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 57124	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 61043	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32411	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE	CT 61053	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32421	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE	CT 81508	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81511	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 32410	8305-814-094	SMD IC MC14094BD	D 31001	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
CIC 43050	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	D 31007	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W
CT 31005	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	D 43284	8309-215-045	DIODE 1N4148
CT 32105	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	D 50011	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
CT 32111	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	D 50013	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
CT 32119	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	D 50014	8309-215-045	DIODE 1N4148
CT 32122	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	D 52001	8309-215-045	DIODE 1N4148
CT 32123	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	D 53003	8309-201-005	DIODE BA157
CT 32124	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	D 53071	△ 8309-204-228	DIODE BY 228 PH/G/TFK
CT 32132	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	D 53072	△ 8309-210-114	DIODE BYWV76 TEMIC/BY399C
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	D 54001	△ 8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/BYV96
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	D 54002	△ 8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/

WW. = WAHLWEISE

WW. = VARIANTE

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
D 54011	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	L 61016	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
D 55004	8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT	L 61036	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
D 57011	8309-215-045	DIODE 1N4148	L 61056	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
D 57013	8309-215-045	DIODE 1N4148			FERRITE D'ATTENUATION
D 57021	8309-215-045	DIODE 1N4148	L 62501	△ 29500-812.97	FUNKSTOERTERDROSSEL/ BOBINE ANTIPARASITE
D 57022	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 57023	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 57101	8309-215-045	DIODE 1N4148	Q 32305	8382-439-186	QUARZ #439.9 18,432MHZ 12
D 57122	8309-215-045	DIODE 1N4148	Q 34043	8382-136-004	QUARZ #136.2A 4,433619MHZ
D 60005	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	Q 80001	8602-331-155	KERRER #155 18MHZ
D 60006	8309-516-854	DIODE BYT 54 M			
D 60007	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 21117	△ 8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
D 60012	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 32359	△ 8700-329-047	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 60023	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 LSB SEM/C	R 40011	△ 8732-292-411	DRW 4 2,7 OHM 10% KP292-0
D 60037	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 43098	△ 8700-329-021	KSW NB 0207 6,8 OHM 5%
D 61016	△ 8309-517-178	DIODE BYW178 TEMIC/ FUF5	R 50011	△ 8701-121-037	KSW SI B 33 OHM 5%
D 61036	△ 8309-820-420	DIODE MUR420	R 50021	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
D 61056	△ 8309-820-420	DIODE MUR420	R 50022	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
			R 50023	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
F 32020	8319-009-460	OFW L 9460	R 50024	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
F 32101	8141-112-405	FILTER 7X7 405	R 52001	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
F 32109	8602-755-042	CER.TRAP 42	R 52004	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
F 32121	8141-111-360	FILTER 7X7 360	R 52006	△ 8705-328-984	MOW 0411 0,22 OHM 10%
F 32410	8140-533-605	SPULE 7X7 605	R 53001	△ 8700-329-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
F 32412	8319-003-451	OFWFL K3451K SIE	R 53002	△ 8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
F 33025	8140-535-391	SPULE 7X7 #391 SIGN535391	R 53011	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
			R 53016	△ 8730-179-221	DRW 7 6,8 OHM 10%
IC 32000	8305-433-411	IC MSP3410D-PO-B3	R 53021	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
IC 32420	8305-125-825	IC STV8225 SG	R 54001	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
IC 34015	8305-338-844	IC TDA8844	R 54003	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
WW.	8305-348-375	IC TDA 8375/NS31	R 54012	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
IC 40000	8305-367-297	IC TDA7297	R 55003	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
IC 43280	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C	R 55006	△ 8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
IC 50020	8305-338-350	IC TDA8350 Q/N5	R 60008	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3	R 60009	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
IC 61040	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	R 60016	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	R 60021	△ 8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
IC 61060	8305-205-703	IC MC 7805 CT	R 60029	△ 8705-369-319	MOW 0617 82 KOHM 10%
IC 80000	8305-210-065	IC MC 33164 P-5RP	R 60037	△ 8790-050-035	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN
IC 80920	19798-514.01	IC 27CS12-200 NS PROGR. KPL.	R 62049	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
IC 81050	8305-158-554	IC SDAS256C-G001 SIE	R 62505	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
IC 82005	8305-124-204	IC ST24W04C81 SG			
			SI 40012	△ 8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
L 31043	8140-526-440	DR ST 0411-GRP 8,2UH	SI 52001	△ 8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
L 32023	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH	SI 60001	△ 8315-619-003	SI 5X20 T1,6A L 250V
L 32026	8140-526-034	DR 0309 10UH 5%	SI 61036	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 32109	8140-526-444	DR ST 0309-GRP 10UH	SI 61056	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 32342	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%	SI 62501	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
L 46021	8140-522-922	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE			
L 46022	8140-526-012	DR ST 0309 2,7UH	T 52001	8303-285-637	TRANS.BC 637
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	T 53001	8302-900-018	TRANS.S2000N TOS/ BU508A
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ PERLE FERRITE	TR 52001	09246-866.97	TRAFO TREIBER/ TRANSFORMATEUR
L 53012	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH/BOBINE	TR 53010	△ 29221-029.52	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./ TRANSFORMATEUR LIGNE CP
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH			
L 53021	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)/ REGLEUR DE LINEARITE	TR 61001	△ 29201-520.97	TRAFO SPERRWANDLER/ TRANSFO D'ALIM.A DECOUPEUR CPL.
L 53074	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110* 1,5 MH/ BOBINE D'ACCORD			
L 55006	09245-816.01	O/W ASKOPPELSPULE/ BOBINE DE DECOUPLAGE			
		EST/QUEST			
L 60006	8104-982-057	FERRITPERLE 3,6UH 5720500/ PERLE FERRITE			
L 60012	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010-800.00 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Ersatzteilliste
Pièces détachées

7 / 98

CUC 2059 FR

ERSETZT AUSGABE 5/98
REPLACE L'EDITION 5/98

SACH-NR. / N° REFERENCE.: 29704 003 3800

POS. NR. N°POS.	ABB. FIG.	SACHNUMMER REFERENCE	ANZ. NB	BEZEICHNUNG (D)	DESIGNATION (F)
0100.000 WW.		29504 301 0100 81406 016 1200		TUNER-GLOBAL (PLL) TUNER PLL 5002PH5-3X0003	MODULE TUNER (PLL) MODULE TUNER PLL 5002PH5-3X0003
0300.000		29305 119 3500	X	FEATURE CTI/LTI PLATTE	C.I. FEATURE CTI/LTI
0800.000		29305 119 6800	X	UG2 / PANORAMA VIEW	C.I. UG2/VUE PANORAMIQUE
1080.000		29303 119 6600	2	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	EMBASE PERI 21P
2300.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	PRISE SECTEUR ENCASTRABLE
2420.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40000/T53001/55002	ETRIER DE MONTAGE IC40000/T53001/55002
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP T644/IC61040/61050	ETRIER DE MONTAGE T644/IC61040/61050
2440.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T644/IC61040/61050/61060	ETRIER DE MONTAGE T644/IC61040/61050/61060
2470.000		29303 156 2000		FOLIE WAERMELEITEND T644/53001/55002/	FEUILLE DE CONDUCTIBILITE T644/53001/55002/
		00000 000 0000		IC61040/61050	IC61040/61050
2700.000	△	09621 113 0200	4	SICHERUNGSHALTER	CONTACT DE FUSIBLE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = VOIR LISTE DE PIECES A PART WW. = VARIANTE

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
C 40012	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V CB	CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 53002	85159 117 1500	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 53009	85159 116 0200	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54002	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32415	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32430	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54012	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V CB	CT 32431	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60009	85159 116 0500	FKP1 220PF 5% 2000V RM15	CT 34075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 40059	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 41022	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 41030	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61016	85159 110 3800	FKP1 100PF 10% 1600V	CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61026	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 43255	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 43289	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V	CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62021 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 52253	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62022 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62048 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81058	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81508	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81511	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			D 31001	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
			D 31007	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
			D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA
			D 40066	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA
			D 50011	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION	POS. NR. N°POS.	SACHNUMMER REFERENCE	BEZEICHNUNG DESIGNATION
D 50013	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 53074	09246 846 5600	BRUECKENSPULE (110) BOBINE D'ACCORD
D 50014	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	L 55006	09245 816 0100	OM AUSKOPPELSPULE BOBINE DE DECOUPLAGE E/O
D 50016	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV61	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500 PERLE FERRITE
D 50030	83091 980 4000	DIODE TYP4 BAT41	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157 AV619	L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53071 △	83092 042 2800	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK	L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53072 △	83092 101 4400	DIODE BYW76 TEMIC/ MR858	L 61056	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54001 △	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96E	L 62501 △	29500 812 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL BOBINE ANTIPARASITE
D 54002	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	L 81062	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X PERLE FERRITE
D 54011	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/			
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	OK60031△	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
D 57012	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 57014	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA			
D 57101	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86 A	R 21117 △	87053 700 2300	MOW 0922 8,2 OHM 5%
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	R 32359 △	87004 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
D 60005	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV61	R 43098 △	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M GEG.N.AV 6	R 50011 △	87011 210 3700	KSW SI B 33 OHM 5%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M GEG.N.AV 6	R 52001 △	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM LCS02
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV61	R 52004 △	87053 290 3300	MOW 0411 27 OHM 5%
D 60023	83085 603 8400	GLR.SK380C1500 L5B SEM/C	R 52006 △	87053 289 8400	MOW 0411 0,22 OHM 10%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK AV61	R 53001 △	87004 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 61016 △	83095 168 5600	DIODE BYT 56 M TFK WW.BYM	R 53002 △	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	R 53011 △	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 61056 △	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC/ FUF5	R 53021 △	87053 290 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 81020	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA	R 54001 △	87053 290 2700	MOW 0411 12 OHM 5%
			R 54003 △	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM LCS02
F 32020	83190 094 6000	OFW L 9460	R 54012 △	87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240	R 55003 △	87053 290 1900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42	R 55006 △	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136	R 60008 △	87053 691 0500	MOW 0617 12 KOHM 5%
F 32410	81405 313 5100	SPULE 7X7 351 FARBE 718	R 60009 △	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32412	83190 034 5100	OFWFIL K3451K SIE	R 60016 △	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
IC 32000	83054 334 1100	IC MSP3410D-PO-B3	R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 32420	83051 258 2500	IC STV8225 SGS	R 60029 △	87053 693 1900	MOW 0617 82 KOHM 10%
IC 34015	83053 388 4400	IC TDA8844N2	R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM
IC 40000	83053 672 9700	IC TDA7297	R 62049 △	87663 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
IC 43280	83053 664 2500	IC TEA6425 SGS	R 62505 △	83112 000 1000	PTC #1 DUO
IC 50020	83053 383 5000	IC TDA8350Q/N5	SI 40012 △	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3	SI 40070 △	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330
IC 61040	83052 043 1700	IC LM3177 NSC/MOT/SGS	SI 52001 △	83156 120 2700	SI LOET T315MA 250V
IC 61050	83052 043 1700	IC LM3177 NSC/MOT/SGS	SI 60001 △	83156 190 0300	SI 5X20 T1,6A L 250V
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	SI 61026 △	83156 230 0800	SI LOET T4A 250V
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358L NSC/TID/MOT/RAY	SI 61036 △	83156 230 0800	SI LOET T4A 250V
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP AV330 ER-	SI 61056 △	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V AV330
IC 80920	19798 535 0500	IC 27C512-200NS PROGR. KPL.	SI 62501 △	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
WW.	29305 119 7200	PROZESSORPLATTE	T 00644	83022 690 8900	TRANS.BUZ 90 TYPENGRUPPE
IC 81050	83051 551 4100	IC SDAS5257-2-G311	T 50030	83032 055 5800	TRANS BC558B AV330
IC 82005	83051 240 0800	IC ST24C08 SGS	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637 GEG.AMMO-PAC
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	T 53001	83029 000 1800	TRANS S2000N TOS/ BU508AF
L 32023	81405 264 1900	DR AX 0411-GA 1UH 10%	T 55002	83029 901 2000	TRANS STP10N20FP SGS
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5% AV619 -AM	T 61301	83032 055 4800	TRANS BC548B AV330
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%	TR 52001	09246 866 0400	TRAFO TREIBER TRANSFORMATEUR DRIVER
L 32342	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%	TR 53010△	29221 029 6300	TRAFO DIODEN-SPLIT (110) TRANSFORMATEUR LIGNE
L 43098	81405 117 4800	DR 0411 22UH 10% AV619 -A	TR 61000△	29201 340 9700	TRAFO SPERRWANDLER TRANSFO D'ALIM.A DECOUPEAGE
L 46022	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST AV330			
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53011	81405 052 4900	PERLE FERRITE			
L 53012	09240 110 5100	DR A AX-GA 10UH 10% DROSSEL 2,2 MH BOBINE D'INDUCTANCE			
L 53021	29203 110 9500	LINEARITAETSREGLER (110) REGLEUR DE LINEARITE			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Il y a lieu d'observer les recommandations et les prescriptions de sécurité de l'Instruction de Service "Sécurité" Réf. N° 72010 800 0000 ainsi que les prescriptions spécifiques à chaque pays!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS