


Φωτιστικό οροφής Yeelight
A2001C550, A2001C450

Οδηγίες λειτουργίας


YEELIGHT

Περιγραφή προϊόντος



Κάλυμμα φωτιστικού - μπροστινή όψη


Διακόπτης
κλειδωμένος



Κάλυμμα προβολέα - οπίσθια όψη

Οπή τοποθέτησης
για αυτοκόλλητες
βίδες

Σφιγκτήρες
καλωδίων



Μητρική πλακέτα

Οπή τοποθέτησης για λαβή

Οπή καλωδίου



Αυτοκόλλητη βίδα



Βίδα επέκτασης




Μετρική βίδα



Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το φωτιστικό οροφής. Πιέστε τον διακόπτη ασφάλισης προς τα μέσα και αφαιρέστε τη βάση.

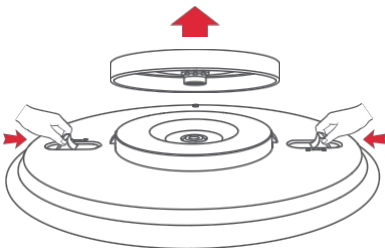

* Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, αναθέστε την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του φωτιστικού σε ηλεκτρολόγο.




* Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε τη συναρμολόγηση προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως πτώση, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.

2. Συναρμολόγηση βάσης

Μέθοδος Α:


Χρησιμοποιώντας ένα κρουστικό τρυπάνι με τρυπάνι 6 mm, ανοίξτε δύο οπές τοποθέτησης βάθους ≥ 25 mm (όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα).

Τοποθετήστε έναν πείρο στην οπή τοποθέτησης και τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή καλωδίου. Χρησιμοποιήστε τις αυτοκόλλητες βίδες για να στερεώσετε τη βάση στην οροφή και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη.

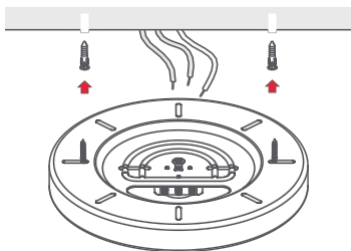

Μέθοδος Β:



Ελέγξτε ότι και τα δύο σημεία στερέωσης του λαμπτήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Στη συνέχεια, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή του καλωδίου. Χρησιμοποιώντας τις μετρικές βίδες, στερεώστε τη βάση του λαμπτήρα στην οροφή και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη.



3. Οι σφικτήρες Pzewoscow επιτρέπουν τη σύνδεση αγωγών με διατομή 1,5-2,5 mm². Εκθέστε το καλώδιο με διατομή 11-13 mm και συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στο φωτιστικό οροφής.



11 ~ 13mm



* Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συνδέεται στον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στους ακροδέκτες Διαδρομής του καλωδίου τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα από σύρμα ή καλώδιο.


που φέρουν τα γράμματα N και L και το σύμβολο γείωσης. (Κατά την απασύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, πατήστε το κόκκινο κουμπί στον ακροδέκτη πριν τραβήξετε το καλώδιο).

και ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



* Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με προστατευτικό αγωγό.

4. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του καλύμματος του λαμπτήρα και με τα δύο χέρια. (Προσέξτε να μην πιέσετε την επιφάνεια με τις λυχνίες LED). Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα του λαμπτήρα με τη συνδεδεμένη βάση και, στη συνέχεια, πιέστε απαλά και τις δύο πλευρές του όχρονα. Μόλις το κάλυμμα του λαμπτήρα ασφαλίσει στη θέση του, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

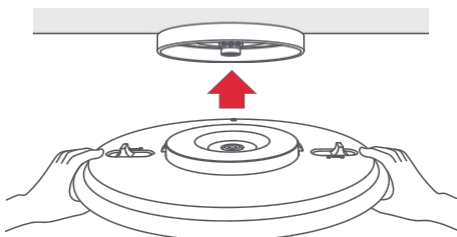

5. Αφού ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, περιστρέψτε το κάλυμμα του φωτιστικού αριστερά και δεξιά και τραβήξτε το προς τα πάνω και προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει. διακόπτης κλειστός.



Στροφή
αριστερά και
δεξιά

Τραβήξτε προς
τα πάνω
και προς
τα κάτω

Αριστερή στροφή
και στα δεξιά



* Ελέγχετε πάντα τη σωστή εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.

Σύνδεση με την εφαρμογή Yeelight


Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Yeelight. Επιτρέπει επίσης την αλληλεπίδραση του προϊόντος με άλλα προϊόντα Yeelight.

Λήψη εφαρμογών

Αναζητήστε το "Yeelight" στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε.

Προσθήκη συσκευής

- Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Yeelight και κάντε κλικ στο κουμπί + στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε μια συσκευή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε την εφαρμογή.
- Μόλις η συσκευή προστεθεί επιτυχώς, θα είναι ορατή στη λίστα συσκευών.



Σημείωση: Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό λόγω ενημερώσεων της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των εφαρμογών MIJIA, Google Home και Amazon Alexa. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να μεταφορτωθούν από το κατάστημα εφαρμογών. Μετά την εγκατάστασή τους, η συσκευή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο λαμπτήρας μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής.

Έξυπνος έλεγχος Apple HomeKit

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Home στο iPhone ή το iPad σας.
2. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη αξεσουάρ" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο εγχειρίδιο ή στο κουτί σύνδεσης ή πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο κωδικό διαμόρφωσης που βρίσκεται πάνω από τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Apple Home.

* Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κοντά Wi-Fi με πρόσβαση στο διαδίκτυο (το προϊόν δεν υποστηρίζει δίκτυα 5 GHz). Συνιστούμε τη χρήση του iOS 9.0 για τον έλεγχο αυτού του συμβατού με το Homekit αξεσουάρ ή νεότερο.

Όταν προσθέτετε ένα προϊόν στην εφαρμογή Home μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τον κωδικό διαμόρφωσης Homekit.

Εάν έχετε χάσει το εγχειρίδιο οδηγιών, αφαιρέστε το διαχύτη και σαρώστε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε τον κωδικό διαμόρφωσης στο κουτί σύνδεσης.

Τα iPad και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν καταχωριστεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τοίχου για να ανάψετε και να σβήσετε το φως οροφής πέντε φορές διαδοχικά (σβήστε το φως οροφής και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ανάψτε το και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα - αυτός είναι ένας κύκλος). Το φως οροφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά από πέντε δευτερόλεπτα θα επανεκκινήσει αυτόματα - επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό οροφής σε νέο περιβάλλον δικτύου, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.

Δημιουργία σύνδεσης με το τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ενεργοποιήστε το φωτιστικό και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα εντός 60 δευτερολέπτων. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OFF" και "M" στο τηλεχειριστήριο και αφήστε τα αμέσως.

Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει για να δείξει ότι δημιουργείται σύνδεση. Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί επιτυχώς ό τ α ν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.

 ON

Λάμπα αναμμένη



Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος φωτός



Αύξηση της φωτεινότητας

Μείωση φωτεινότητας

 OFF

Λάμπα σβηστή



Λειτουργία ημέρας/νύχτας

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο: YLXD032 (A2001C450)

YLXD031 (A2001C550)

Αποδοτικότητα: 0,9

Θερμοκρασία λειτουργίας:

25°C Υγρασία λειτουργίας: 0-

85% HR Θερμοκρασία

χρώματος 2700-6500 K

Τάση εισόδου: 0,23 A Τάση εισόδου: 100-240 VAC 50/60 Hz Μέγ. 0,23 A

Ονομαστική ισχύς: 50 W (81 × 1 W/μονάδα LED) (A2001C450)

50 W (84 × 1 W/LED module) (A2001C550)

Συμβατό με: Android 4.4 και iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Χαρακτηριστικά προϊόντος



Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός




Έλεγχος φωτεινότητας



Φως νύχτας



Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης



Φωνητικός έλεγχος



Γρήγορη ρύθμιση



Αλληλεπίδραση με έξυπνες συσκευές



Ενημερώσεις υλικολογισμικού

Ανακοίνωση

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του φωτιστικού οροφής. Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό οροφής και αποτελεί κίνδυνο.
- Μην αντικαταστήσετε μόνοι σας την πηγή φωτός. Μόνο ο κατασκευαστής, ένας αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να αντικαταστήσει την πηγή φωτός.
- Το φωτιστικό οροφής παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό για την απαγωγή της θερμότητας.
- Το φωτιστικό οροφής μπορεί να ελεγχθεί από μια εφαρμογή ή ένα τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά). Η απενεργοποίηση του φωτιστικού οροφής με το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή δεν θα διακόψει την παροχή ρεύματος, οπότε μην αγγίζετε, μην αντικαθιστάτε και μην αποσυναρμολογείτε το φωτιστικό οροφής. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος.
- Η εγκατάσταση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEEΕ ή τα εθνικά ηλεκτρικά πρότυπα.
- Το φωτιστικό οροφής πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή θέση για να αποφευχθεί η πτώση ή η αποσύνδεσή του.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 20 cm από την κεφαλαία και το σώμα του χρήστη.
-  Μόνο για εσωτερική χρήση.

CE Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου YLXD031/YLXD032 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.



Πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο θεωρούνται απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σε καθορισμένο χώρο που έχει οριστεί από τις κρατικές ή τοπικές αρχές. Η ορθή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία εγκατάστασης.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
Προϊόν: Yeelight ceiling lamp A2001C550, Yeelight ceiling lamp A2001C450
Μοντέλο: YLXD031, YLXD032
Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:
<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.