Manuals+
Q & A | Deep Search | Upload

SALCAR 921063

SALCAR LED Christmas and Advent Star Lamp

MODEL: 921063

Instruction Manual

1. Introduction

Thank you for purchasing the SALCAR LED Christmas and Advent Star Lamp. This manual provides essential information for the safe and efficient use of your new lamp. Please read these instructions carefully before assembly and operation, and retain them for future reference.

This decorative lamp features a 35 cm paper star design with an E14 warm-white LED bulb and a stable iron base, perfect for creating a festive atmosphere indoors.

Image 1.1: The SALCAR LED Christmas and Advent Star Lamp, illuminated and placed on a window sill, showcasing its decorative appearance.

2. Safety Instructions

- Ensure the lamp is placed on a stable, flat surface to prevent tipping.
- This product is intended for indoor use only. Do not expose to moisture or outdoor elements.
- Do not cover the lamp with flammable materials while in use.
- Keep out of reach of children and pets.
- Always unplug the lamp from the power outlet before cleaning or replacing the bulb.
- Use only E14 bulbs with a maximum wattage appropriate for the fixture (refer to specifications).
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. Package Contents

Please check the package contents upon unpacking to ensure all parts are present and undamaged:

- Foldable Paper Star Lampshade (1x)

- Lamp Stand with Iron Base and E14 Socket (1x)
- E14 Warm-White LED Bulb (1x)
- Instruction Manual (1x)

Image 3.1: All components included in the package, laid out for inspection.

4. Setup Instructions

Follow these steps to assemble your SALCAR LED Star Lamp:

1. **Unfold the Star:** Carefully unfold the paper star lampshade (Image 4.1, Step 1).
2. **Prepare the Stand:** Ensure the lamp stand is stable on its iron base.
3. **Attach the Star:** Gently slide the unfolded paper star onto the lamp stand, aligning the central opening of the star with the E14 bulb holder (Image 4.1, Steps 2-4).
4. **Install the Bulb:** Screw the provided E14 LED bulb into the lamp socket located inside the star (Image 4.1, Step 5). Do not overtighten.
5. **Secure the Star:** Ensure the star is properly seated and secured on the stand. Some models may have a small clip or ring to hold the star in place (Image 4.1, Step 6).
6. **Connect to Power:** Plug the power cord into a suitable electrical outlet.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH

Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, DE

Modellkennung: 921063

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	3	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360° °), in einem breiten Kegel (120 °°) oder in einem schmalen Kegel (90° °) bezieht	200 in breiter Kegel (120 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	80
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter) — Höhe	25	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
Breite	4		
Tiefe	18		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[a]	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
		Farbwertanteile (x und y)	0,436 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt	0,97		

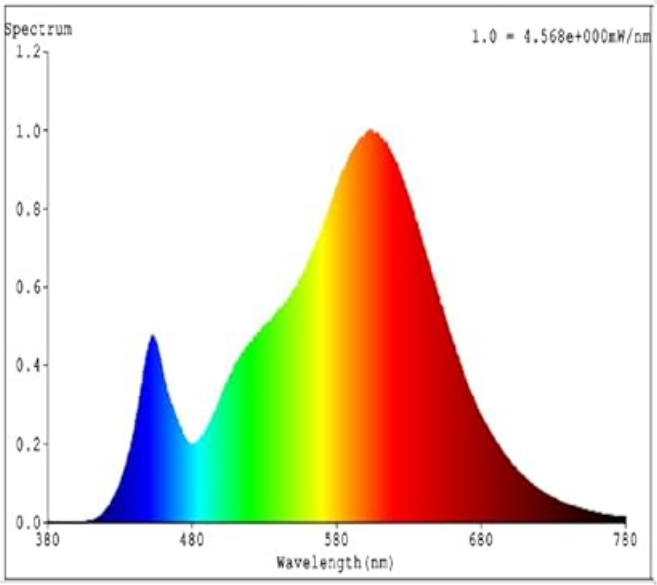

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer 2295409

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295409

Lieferant: Salcar GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Salcar GmbH

Website: www.sekeygroup.com

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Telefonnummer: 0341-52059344

Anschrift:
An der Hebemärchte 6

Image 4.1: Visual guide for assembling the star lamp.

5. Operating Instructions

The SALCAR LED Star Lamp is designed for simple operation:

- **Turning On/Off:** Use the toggle switch located on the power cord to turn the lamp on or off.
- **Bulb Replacement:** To replace the E14 bulb, first unplug the lamp from the power outlet. Carefully remove the paper star lampshade, unscrew the old bulb, and screw in a new E14 bulb (max. 3W LED recommended). Reattach the lampshade.
- **Lampshade Customization:** The paper lampshade is removable, allowing for replacement with other compatible shades if desired.

Image 5.1: Detail of the toggle switch and E14 bulb.

6. Maintenance and Care

- **Cleaning:** Unplug the lamp before cleaning. Use a soft, dry cloth to gently wipe the paper star and the stand. Do not use liquid cleaners or abrasive materials.
- **Storage:** When not in use, unplug the lamp. The paper star can be carefully folded for compact storage. Store in a dry place away from direct sunlight.
- **Bulb Longevity:** The included LED bulb has a long lifespan. If it needs replacement, ensure the new bulb matches the E14 base and wattage specifications.

7. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Lamp does not light up.	Not plugged in; switch is off; faulty bulb; power outage.	Check power connection; ensure switch is on; replace bulb; check household power.
Light flickers.	Loose bulb; unstable power supply.	Tighten bulb; try a different power outlet.
Star lampshade is damaged.	Physical damage.	Replace with a new compatible lampshade.

8. Specifications

Feature	Specification
Brand	SALCAR
Model	921063
Product Dimensions (D x W x H)	11 cm x 35 cm x 55 cm
Product Weight	640 Grams
Shade Material	Paper
Shade Color	White
Base Material	Iron
Bulb Base	E14
Included Bulb Type	LED, Warm-White
Luminous Flux	200 lm
Color Temperature	3000 K

Feature	Specification
Color Rendering Index (CRI)	80
Power in On-mode (Pon)	3.0 W
Power in Standby Mode (Psb)	0.50 W
Power in Networked Standby Mode (Pnet)	0.50 W
Energy Efficiency Class	G
Power Consumption	3 kWh/1000h
Power Factor	0.97
Survival Factor	1.00
Switch Type	Toggle Switch
Cable Length	1.5 m
Style	Scandinavian
Finish Type	Polished

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Salcar GmbH

Adresse du fournisseur: Salcar GmbH, An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, DE

Référence du modèle: 921063

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	LED		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	3	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	200 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	3,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage nächstliegende gande valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	80
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de	Hauteur 25	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à	Voir l'image de la page précédente
	Largeur 4		
	Profondeur 18		

commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)			pleine charge	
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,436 0,401
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		0	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,97		

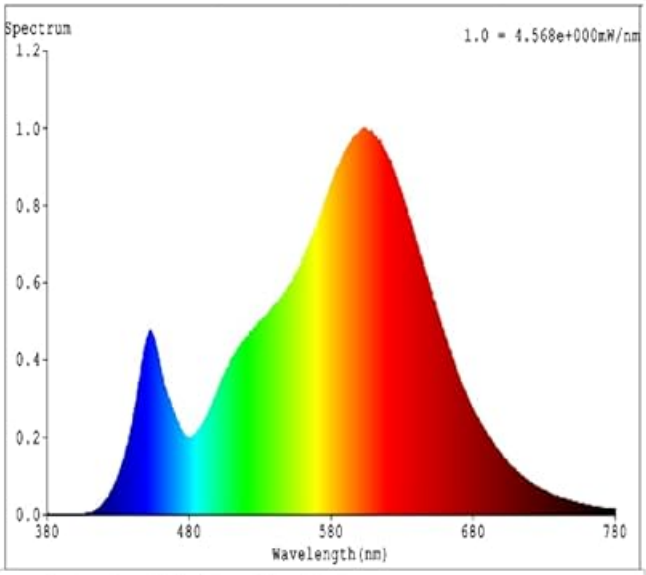

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2021.

Numéro d'enregistrement EPREL: 2295409

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295409

Fournisseur: Salcar GmbH (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Nom: Salcar GmbH

Site web: www.sekeygroup.com

Courriel: info@salcar.de

Téléphone: 0341-52059344

Adresse:
An der Hebemärchte 6
04316 Leipzig
Allemagne

Image 8.1: Product dimensions.

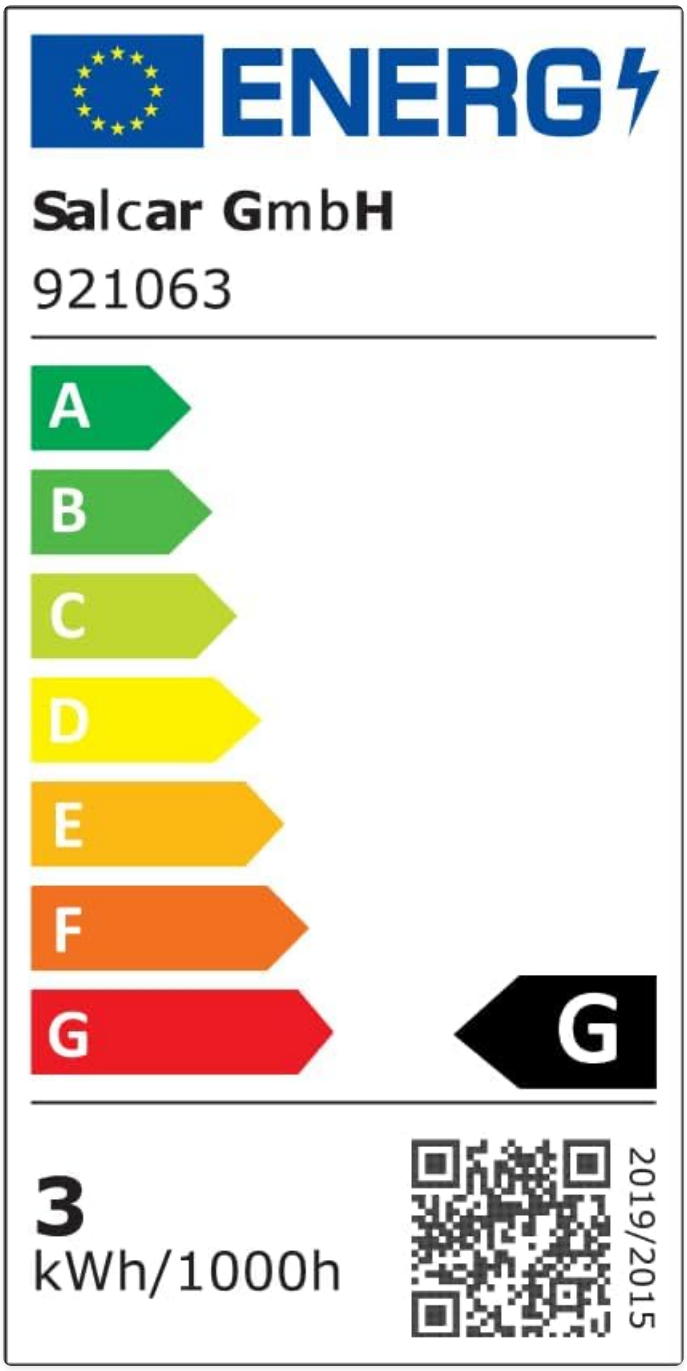

Image 8.2: Energy label and product data sheet. For more details, visit theEPREL database.

9. Warranty and Support

This product is covered by a standard manufacturer's warranty. Please refer to your purchase documentation for specific warranty terms and conditions. For technical support, troubleshooting assistance, or warranty claims, please contact your retailer or the manufacturer directly.

Related Documents - 921063

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH

Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An der Helbemühle 6, 04318 Leipzig, DE

Modellkennung: 910041

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED	Ungebündelt oder gebündelt	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NNLS	Verwendete Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein	Hülle	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein		
Blendschutzschild	Nein	Dimmbar	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Einzelstand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	3	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (lpuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 °), in einem breiten Kegel (120 °) oder in einem schmalen Kegel (90 °) bezieht	200 in Kugel (360 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf das nächstliegendes 100 K, oder Spanne der verwendbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Einzelstand (P_{on}) in W	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der verwendbaren CRI-Werte	80
äußere Abmessungen, gegebenenfalls ohne separates Befestigungsmittel, einschließlich der für die Wärmeableitung erforderlichen Teile (Höhe × Breite × Tiefe)	Höhe 20 Breite 9 Tiefe 12	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast	Siehe Bild auf letzter Seite
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[1]	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
		Farbwertanteile (x und y)	0,436 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des RR-Farbwiedergabeindex	0	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromhalt	-		

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer: 1250176

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1250176

Lieferant: Salcar GmbH (Importeur)

Kundendienstanschrift:

Name: Salcar GmbH

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Anschrift:
An der Helbemühle 6
04318 Leipzig
Deutschland

Website:

Website: www.zehengroup.com

Telefonnummer: 0341-3203344

[Produktdatenblatt Salcar 910041 LED-Lichtquelle](#)

Detaillierte technische Spezifikationen und Energieverbrauchsinformationen für die Salcar 910041 LED-Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015.

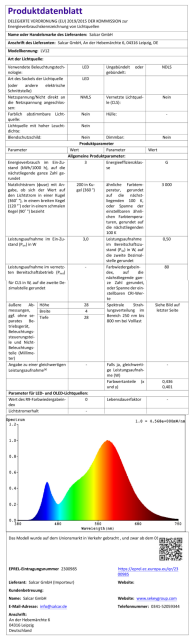

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH

Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An der Helbemühle 6, 04318 Leipzig, DE

Modellkennung: LV12

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED	Ungebündelt oder gebündelt	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NNLS	Verwendete Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein	Hülle	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein		
Blendschutzschild	Nein	Dimmbar	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Einzelstand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	3	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (lpuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 °), in einem breiten Kegel (120 °) oder in einem schmalen Kegel (90 °) bezieht	200 in Kugel (360 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf das nächstliegendes 100 K, oder Spanne der verwendbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Einzelstand (P_{on}) in W	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der verwendbaren CRI-Werte	80
äußere Abmessungen, gegebenenfalls ohne separates Befestigungsmittel, einschließlich der für die Wärmeableitung erforderlichen Teile (Höhe × Breite × Tiefe)	Höhe 20 Breite 4 Tiefe 28	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast	Siehe Bild auf letzter Seite
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[1]	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
		Farbwertanteile (x und y)	0,436 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des RR-Farbwiedergabeindex	0	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromhalt	-		

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer: 2508565

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508565

Lieferant: Salcar GmbH (Importeur)

Kundendienstanschrift:

Name: Salcar GmbH

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Anschrift:
An der Helbemühle 6
04318 Leipzig
Deutschland

Website:

Website: www.zehengroup.com

Telefonnummer: 0341-3203344

[Salcar LV12 LED Produktdatenblatt - Technische Spezifikationen](#)

Detailliertes Produktdatenblatt für die Salcar LV12 LED-Lichtquelle, inklusive Energieeffizienz, Lichtstrom, Farbwiedergabeindex und technischen Spezifikationen gemäß EU-Verordnung 2019/2015.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH

Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An den Hebewerkstiege 6, 04416 Leipzig, DE

Modellkennung: WL102

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle):	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NNLS	Verwendete Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet:	3	Energieeffizienzklasse:	G
Nutzlichtstrom (lm) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 °), in einem breiten Kegel (120 °) oder in einem schmalen Kegel (90 °) bezieht:	200 in Kugel (360 °)	direkte Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren direkten Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K:	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W:	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet:	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in %, auf die zweite Dezimalstelle gerundet:	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte:	80
äußere Abmessungen, gemäß ggf. ohne separates Beleuchtungsvorrangsteuerungsteil und Nichtbeleuchtungssteuerungsteile (Millimeter):	Höhe: 35 Breite: 4 Tiefe: 32	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast:	Siehe Bild auf letzter Seite
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme*:	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W):	-
		Farbwertanteile (x und y):	0,436 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:	0	Lebensdauerfaktor:	-
Lichtstromerhalt:	-		

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem

EPREL-Eintragungsnummer: 2302728

https://eprel.ec.europa.eu/qr/232728

Lieferant: Salcar GmbH [Importeur]

Website:

Kundendienstnummer:

Name: Salcar GmbH

Website: www.salcargroup.com

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Telefonnummer: 0341-52093944

Anschrift:
An den Hebewerkstiege 6
04416 Leipzig
Deutschland

[Salcar WL102 LED Product Data Sheet - Energy Efficiency and Specifications](#)

Detailed product data sheet for the Salcar WL102 LED light source, including energy efficiency class, spectral distribution, technical specifications, and supplier information from Salcar GmbH.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH

Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An den Hebewerkstiege 6, 04416 Leipzig, DE

Modellkennung: WL59

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle):	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NNLS	Verwendete Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet:	3	Energieeffizienzklasse:	G
Nutzlichtstrom (lm) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 °), in einem breiten Kegel (120 °) oder in einem schmalen Kegel (90 °) bezieht:	200 in Kugel (360 °)	direkte Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren direkten Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K:	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W:	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet:	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in %, auf die zweite Dezimalstelle gerundet:	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte:	80
äußere Abmessungen, gemäß ggf. ohne separates Beleuchtungsvorrangsteuerungsteil und Nichtbeleuchtungssteuerungsteile (Millimeter):	Höhe: 30 Breite: 4 Tiefe: 31	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast:	Siehe Bild auf letzter Seite
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme*:	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W):	-
		Farbwertanteile (x und y):	0,436 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:	0	Lebensdauerfaktor:	-
Lichtstromerhalt:	-		

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem

EPREL-Eintragungsnummer: 2302318

https://eprel.ec.europa.eu/qr/232318

Lieferant: Salcar GmbH [Importeur]

Website:

Kundendienstnummer:

Name: Salcar GmbH

Website: www.salcargroup.com

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Telefonnummer: 0341-52093944

Anschrift:
An den Hebewerkstiege 6
04416 Leipzig
Deutschland

[Salcar WL59 LED Light Source Technical Data Sheet](#)

Detailed technical data sheet for the Salcar WL59 LED light source. Includes energy efficiency class (G), luminous flux, power consumption, colour temperature (3000K), colour rendering index (CRI 80), and spectral distribution. Information provided by Salcar GmbH.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Salcar GmbH			
Anschrift des Lieferanten: Salcar GmbH, An der Helenenkirche 6, 04316 Leipzig, DE			
Modellbezeichnung: WL37			
Art der Lichtquelle			
Verwendete Beleuchtungstechnik:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NBLS
Ist das Gehäuse der Lichtquelle (oder andere einbfähige Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NNLS	Verwaltet Lichtqualität (CLS):	Nein
Farbfähig abstimmbare Licht-quelle:	Nein	Halle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein
Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	3	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (lm) mit der höchsten Zahl, der sich aus dem Wert auf der Lichtachse in einer Kugel (360° °), in einem Sektor Kegel (120° °) oder in einem schmalen Kegel (90° °) bestimmt	200 (+/- gut 200 °)	ähnliche Farbtemperatur, gemessen auf die nächstliegendes 100 K, und der Farbwiedergabeindex ähnlichen Farbtemperatur, gemessen auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	3,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, mittlerer Farbwiedergabeindex CRI-Mittelwert	80
äußere Abmessungen, gegebenenfalls ohne separates Befestigungszubehör, Steuerungsgeräte und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe: 23 Breite: 21 Tiefe: 4	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm der Vollast	Siehe Bild auf letzter Seite
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[a]	-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
		Farbwertanteile (x und y)	0,439 0,401
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromerhalt	-		

Spectrum

$L_e(\lambda) = 0.3484e^{-0.0004\lambda^2}$

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer: 230013 https://eprel.ec.europa.eu/qr/230013

Lieferant: Salcar GmbH (Importeur)

Kundendienstanschrift:

Name: Salcar GmbH

E-Mail-Adresse: info@salcar.de

Anschrift:
An der Helenenkirche 6
04316 Leipzig
Deutschland

Website:

Website: www.sehengroup.com

Telefonnummer: 0341-5209.9944

[Produktdatenblatt Salcar WL37 LED-Lichtquelle](#)

Technisches Datenblatt für die Salcar WL37 LED-Lichtquelle, mit Details zu Energieverbrauch, technischen Spezifikationen und Lichtspektrum.

Bedienungsanleitung

Wireless-N
AP/Repeater Mini-Router

[Bedienungsanleitung Salcar Wireless-N Mini-Router AP/Repeater](#)

Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration des Salcar Wireless-N Mini-Routers als Access Point, Router, Repeater, Bridge oder Client. Beinhaltet Netzwerkeinstellungen, Fehlerbehebung, Entsorgung und Garantieinformationen.

Documents - SALCAR – 921063

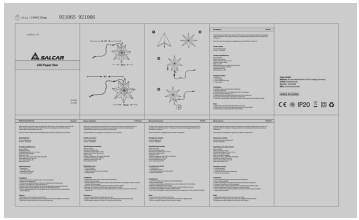

[pdf]

921063 921064 Benutzerhandbuch SALCAR 55cm LED Papierstern Beleuchtet zum Aufhängen Advents Leuchtstern Fenster mit Warmweiß E14 Lampe 3D Weihnachtsstern Fensterdeko Weihnachten Weiß Amazon de Beleuchtung A19iN1jwNUL m media amazon images I |||

size:148*210mm 921065 921066 4.8 921065 921066 ...

lang: score:12 filesize: 1.85 M page_count: 1 document date: 2020-08-28