

Manual de utilizare Electromagnet Secukey

Caracteristici:

- ◆ MOV oferă protecție împotriva vârfurilor și supratensiunilor.
- ◆ Senzor cu contact magnetic pentru monitorizarea stării blocării.
- ◆ Senzor pentru monitorizarea poziției ușii
- ◆ LED-ul bicolor indică starea de blocare/deblocare.
- ◆ Carcasă din aluminiu anodizat.
- ◆ Proiectată pentru a preveni magnetismul rezidual.
- ◆ Include toate accesoriile necesare pentru montaj.

Descriere:

Încuietoarea electromagnetică este echipată cu un **senzor magnetic integrat** care indică dacă ușa este deschisă sau închisă, iar un **LED bicolor** afișează vizual starea încuietorii: blocată sau deblocată. Acest model de **încuietoare electromagnetică fail-safe** funcționează fără piese mecanice, folosind doar forța magnetică pentru a bloca sau elibera ușa. Este ideal pentru zone ce necesită **control acces** sau **ieșire de urgență**, precum ușile de evacuare.

Oferă o **forță de reținere de până la 280 kg (600 de livre)** și este compatibilă cu sistemele de control acces. Cu ajutorul gamei complete de **suporturi opționale**, se poate instala pe orice tip de toc de ușă - gol (hollow), din lemn sau din sticlă fără ramă.

Această încuietoare este una dintre cele mai bune opțiuni pentru industria securității electronice și pentru integratorii de sisteme. Sunt disponibile și **funcții opționale** în cadrul gamei de încuietori electromagnetice.

Specificatii:

Toleranță la tensiune: 115%

Consum de curent: 400mA 12V DC

(la temperatura 200C)

Senzorul magnetic integrat pentru monitorizare (ieșire SPDT, 1A la 12V DC) permite supravegherea de la distanță a stării ușii - blocată sau deblocată.

Ieșire N.C. (Normal Închisă): Ușa este deschisă

Ieșire N.O. (Normal Deschisă): Ușa este închisă

Temperatura de funcționare: -10-55^{0C}

Umiditate: 0-95% fără condensare.

Temperatura suprafeței încuietorii (atunci când




Alimentarea este pornită): Temperatura curentă +20^{0C}

Forța de reținere: 280 kg (600 de lire sterline)

Dimensiuni: Dimensiune încuietoare: (L) 250, (L) 48, (A) 26 mm

Dimensiunea plăcii de montare : (L) 250, (W) 25, (D) 6 mm

Dimensiune placă armătură : (L) 180, (W) 38, (D) 11 mm

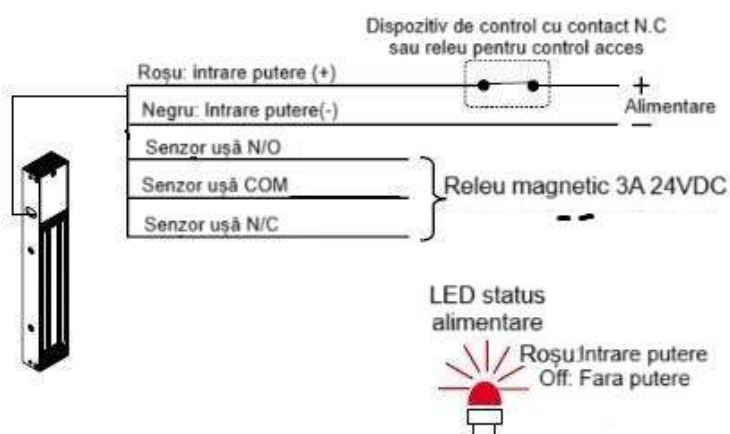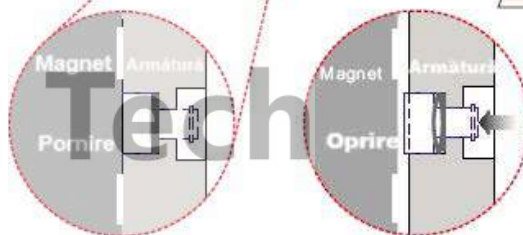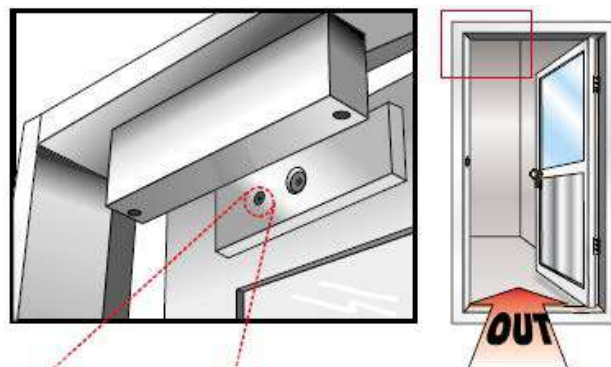

Finisaje speciale pentru magnet și placă de armătură: Zinc


Garanție:

Încuietorile electromagnetice au garanție împotriva defectelor de material și de manoperă în timpul utilizării în serviciu normal pentru o perioadă de 1 an de la data vânzării către clientul inițial.

Observatii aditionale:


Identificați direcția de balansare a ușii și inspectați antetul cadrului ușii pentru a determina dacă este necesar suportul.

Suporturi L, suporturi LZ sau suporturi în U pot fi necesare pentru electromagnet, în funcție de antetul cadrului și de direcția de balansare.




Setează pinul


Introdu pinul în placa de ancorare (armatură).



Conform imaginii, adaugă șaibele pe placa de armatură.




Plasează șaibele între placa de armatură și foaia de ușă.




Cheie imbus


Folosiți cheia imbus pentru a îndepărta placa de montaj de corpul încuietorii.




Trece cablul prin orificiul pentru cablu, apoi insurubează placa de montaj deasupra tocului ușii.



Folosește cheia imbus pentru a insuruba corpul încuietorii pe placa de montaj.





Închide și trage ușa pentru a testa forța de reținere. Se pot adăuga șaibe suplimentare pentru a ajusta unghiul dintre foaia de ușă și placa de ancorare (armatură).





Configurează forța de reținere și strânge suruburile de fixare.

Cu suport în L pentru tocuri de ușă înguste.

Când "A" < 42mm, trebuie instalat cu suport L



Cu suport LZ pentru uși cu deschidere spre interior.



Cu suport în U pentru uși din sticlă fără ramă.





Importator oficial Secukey in Romania

www.a2t.ro

