

Manuals+

[Q & A](#) | [Deep Search](#) | [Upload](#)

[manuals.plus](#) /

› [Sanyipace](#) /

› [Sanyipace SV01W-EU Smart Bidet Toilet Seat User Manual](#)

Sanyipace SV01W-EU

Sanyipace SV01W-EU Smart Bidet Toilet Seat User Manual

Model: SV01W-EU | Brand: Sanyipace

INTRODUCTION

This manual provides detailed instructions for the installation, operation, maintenance, and troubleshooting of your Sanyipace SV01W-EU Smart Bidet Toilet Seat. Please read this manual thoroughly before installation and use to ensure proper function and safety. Keep this manual for future reference.

SAFETY INFORMATION

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and injury.

- Ensure the power outlet is properly grounded.
- Do not immerse the product in water or spray water directly onto the main unit.
- Do not attempt to repair or disassemble the unit yourself. Contact qualified service personnel.
- Unplug the unit during electrical storms or when unused for extended periods.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

PRODUCT FEATURES

The Sanyipace SV01W-EU Smart Bidet Toilet Seat offers a range of advanced features designed for comfort and hygiene:

- **Automatic Lid:** Contactless opening and closing of the lid and seat via sensor technology for enhanced hygiene.

- **Multiple Cleaning Modes:** Features rear wash, feminine wash, and oscillating massage with adjustable water temperature and pressure.
- **Heated Seat:** Dual heating system with 4 temperature levels or intelligent automatic mode for optimal comfort, especially in cold weather.
- **Warm Air Dryer:** Adjustable warm air drying function to reduce toilet paper usage and enhance comfort.
- **Dual Control:** Convenient operation via a tactile rotary knob on the side and a programmable remote control.
- **Self-Cleaning Nozzles:** Automatic self-cleaning of the bidet nozzles before and after each use.
- **Energy Saving Mode:** Eco-friendly mode to optimize power consumption.

COMPONENTS LIST

Please verify that all components are present before beginning installation:

- Smart Bidet Toilet Seat Unit
- Mounting Plate
- Rubber Expansion Dowels (x2)
- Mounting Screws and Washers
- T-connector for Water Supply
- Water Filter
- Flexible Water Hose
- Remote Control with Wall Mount
- User Manual (this document)

INSTALLATION

Follow these steps for a quick and easy installation. No special tools are required.

1. Confirm Toilet Size Compatibility

Before installation, ensure your toilet is compatible with the bidet seat dimensions. Refer to the diagram below for measurements.

Bitte bestätigen Sie Ihre Toilettengröße

bevor Sie eine Bestellung aufgeben

So messen Sie es?



≥50cm



11cm - 19cm



≥35cm

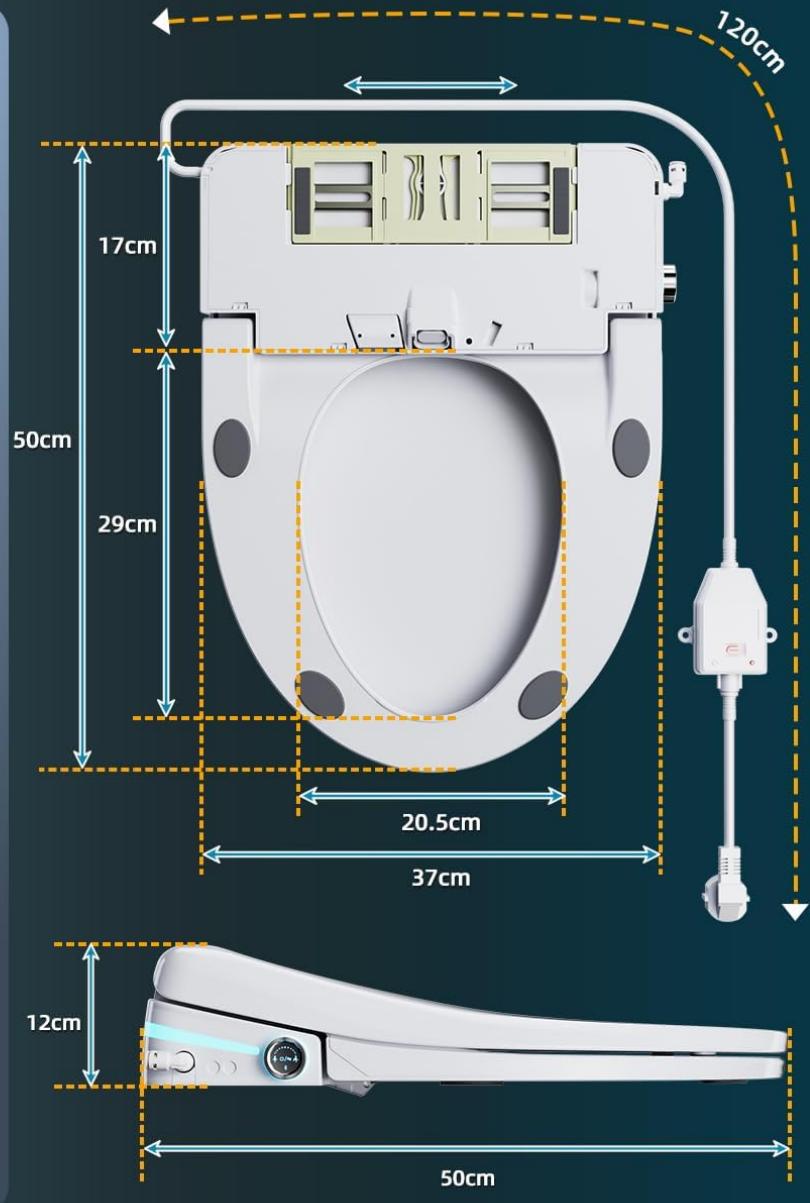


Image: Diagram illustrating how to measure your toilet for compatibility with the Sanyipace SV01W-EU bidet seat. Key dimensions include length, width, and bolt hole spacing.

1. Measure the distance from the toilet tank to the front edge of the bowl (should be $\geq 50\text{cm}$).
2. Measure the distance between the mounting bolt holes (typically $11\text{cm} - 19\text{cm}$).
3. Measure the inner length of the toilet bowl (should be $\geq 35\text{cm}$).

2. Install Rubber Expansion Dowels

Insert the two rubber expansion dowels into the designated screw holes on your toilet bowl.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The first panel shows inserting rubber expansion dowels into the toilet's mounting holes.

3. Mount the Fixing Plate

Place the small round metal washers and the rectangular metal bracket onto the screws. Secure the mounting plate to the toilet bowl using the provided screws. Adjust the position before fully tightening the screws.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The second panel shows attaching the mounting plate to the toilet bowl using screws and washers.

4. Attach the Toilet Seat

Align the smart bidet toilet seat parallel to the mounted fixing plate and slide it straight back until it clicks into place and is firmly seated.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The fourth panel shows sliding the bidet toilet seat onto the previously installed mounting plate until it locks.

5. Establish Water Connection

Turn off the main water supply to your toilet. Disconnect the existing water supply hose from the toilet tank. Install the provided T-connector between the angle valve and the toilet tank's water inlet. Connect the flexible water hose from the bidet seat to the T-connector, ensuring the water filter is in place. Secure all connections tightly to prevent leaks.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The fifth panel illustrates connecting the bidet seat to the water supply using a T-connector and an inline water filter.

6. Power Connection and Initial Operation

Plug the power cord into a grounded electrical outlet. Turn on the main water supply. Test all functions of the toilet seat to ensure proper operation.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The sixth panel shows plugging the bidet seat into an electrical outlet and preparing for functional testing.

Note: The product description mentions an "aroma function" and "Duftstoffbehälter befüllen" (fill fragrance container) in the installation image. This is not explicitly detailed in the feature bullets, but the image shows a step for it. I will add a small note about it.

Optional: Fill Fragrance Container

If your model includes an aroma function, open the fragrance opening on the top side of the toilet seat, insert a fragrance tablet, and close the lid.

Einfach zu Installieren



1. Gummiexpansionsdübel einbauen

Setzen Sie die beiden Gummiexpansionsdübel in die vorgesehenen Schraubenlöcher ein.



2. Befestigungsplatte montieren

(Siehe Abbildung) Befestigen Sie die kleine runde Unterlegscheiben, den rechteckigen Metallabstandshalter (Lochabstand-Einstellblech) und die Befestigungsplatte mit Schrauben. Hinweis: Passen Sie die Position bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.



3. Duftstoffbehälter befüllen

Öffnen Sie die Duftstofföffnung an der Oberseite des Toilettensitzes, legen Sie eine Dufttablette hinein und schließen Sie den Deckel wieder.



4. Toilettensitz anbringen

Richten Sie den Toilettensitz parallel auf die Befestigungsplatte aus und schieben Sie ihn gerade nach oben, bis er einschnappt und fest sitzt.



5. Wasseranschluss herstellen

(Siehe Abbildung) T-Stück zwischen Eckventil und Tankschlauch setzen. Am freien Abgang Filter → PE-Schlauch → Toilettensitz anschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen!



6. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und testen Sie die Funktionen des Toilettensitzes.

Image: Step-by-step installation guide. The third panel shows opening a compartment on the toilet seat to insert a fragrance tablet.

OPERATION

Your Sanyipace Smart Bidet Toilet Seat can be controlled via the rotary knob on the side of the unit or the wireless remote control.

Dual Control System

Dual-Steuerung: Drehknopf & Fernbedienung

- Weniger Kontakt für mehr Gesundheit
- Intuitive Symbol für Einfache Navigation



Fernsteuerung

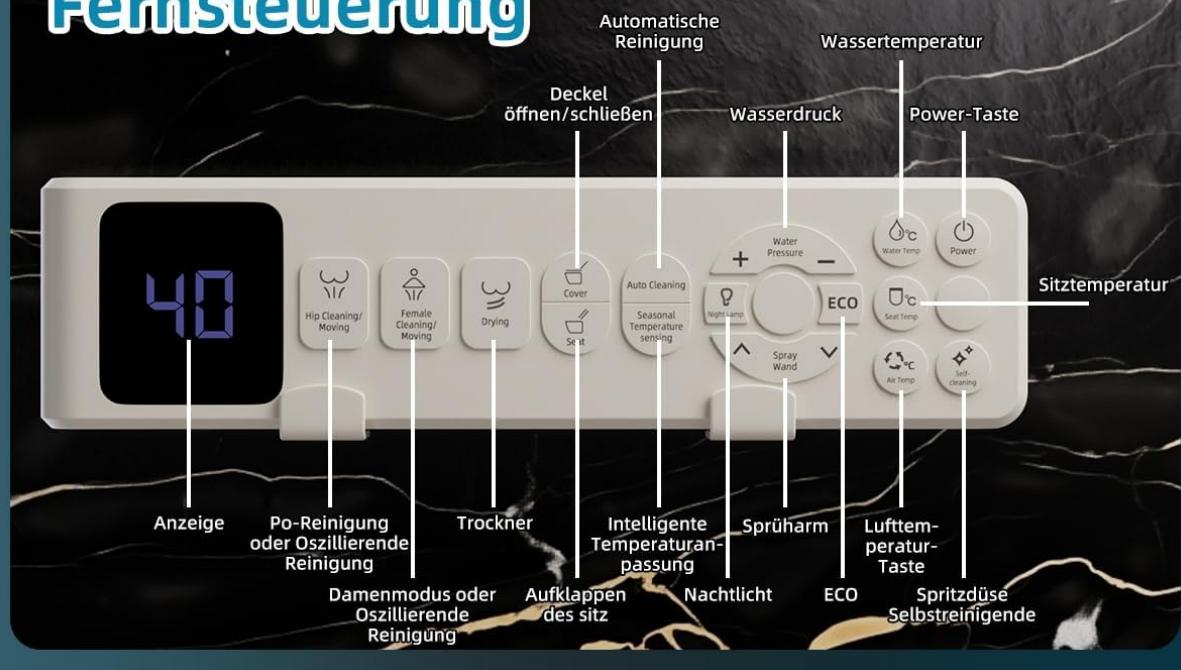


Image: Overview of the dual control system, featuring the side-mounted rotary knob and the comprehensive remote control with various function buttons and a display.



- Rotary Knob:** Provides quick access to basic functions like rear wash and feminine wash. Pressing the knob activates the warm air dryer.
- Remote Control:** Offers precise control over all functions, including water pressure, temperature, nozzle position, seat temperature, and drying intensity. It features an intuitive icon display for easy navigation.

Bidet Functions (Warm Water Cleaning)

Keramik mit konstanter Temperatur

Der Heizer liefert Wasser mit konstanter Temperatur und sorgt so für ein angenehmes Reinigungserlebnis.

Sofort-Heizung, temperatur sicher in 2 Sekunden



Separate, gefilterte Wasserzufuhr

- für mehr Hygiene und Gesundheit



Po-Reinigung

Damenmodus

Automatische Düsen-Selbstreinigung

Nach jeder Nutzung reinigen sich die Sprühdüsen selbstständig - restlos und hygienisch

Image: Internal view of the bidet system, highlighting constant temperature water delivery, separate filtered water supply, and automatic nozzle self-cleaning.

- **Rear Wash:** For general posterior cleaning.
- **Feminine Wash:** A softer, wider spray for intimate feminine hygiene.
- **Oscillating Massage:** The nozzle moves back and forth for a broader and more thorough cleaning experience.
- **Water Temperature:** Adjust the water temperature to your preference (4 levels). The ceramic heater provides instant and constant warm water.
- **Water Pressure:** Adjust the water spray intensity from gentle to strong.
- **Nozzle Position:** Adjust the nozzle's forward or backward position for optimal cleaning.
- **Automatic Nozzle Self-Cleaning:** The nozzles automatically clean themselves before and after each

use.

- **Separate, Filtered Water Supply:** Ensures hygienic cleaning with filtered water.

Heated Seat Function



Image: Illustration of the heated seat function, displaying three temperature levels (34°C, 37°C, 40°C) and an intelligent seasonal temperature adjustment feature.

- **Temperature Adjustment:** Select from 4 temperature levels (e.g., 34°C, 37°C, 40°C) for the seat.
- **Intelligent Temperature Control:** The seat can automatically adjust its temperature based on ambient conditions, optimizing energy consumption. Activate "Seasonal Temperature Sensor" mode via the remote.
- The seat heats up quickly and includes overheat protection for safety.

Warm Air Dryer Function



Image: Depiction of the warm air drying system, showing adjustable temperature settings (room temperature, 45°C, 50°C, 55°C) and highlighting quick drying, toilet paper saving, and skin comfort.

- **Drying Temperature:** Adjust the warm air temperature (e.g., room temperature, 45°C, 50°C, 55°C).
- **Quick Drying:** The dryer provides efficient drying in approximately 30 seconds, reducing the need for toilet paper.

Automatic Lid Operation

- The lid and seat automatically open when a user approaches and close silently after use, thanks to integrated motion sensors.
- This feature promotes hygiene by minimizing contact and reduces noise with a soft-closing

mechanism.

MAINTENANCE

Regular cleaning and maintenance will ensure the longevity and hygienic operation of your bidet toilet seat.

- **Exterior Cleaning:** Wipe the exterior surfaces with a soft, damp cloth and a mild, non-abrasive cleaner. Do not use harsh chemicals, abrasive pads, or solvents.
- **Nozzle Cleaning:** The bidet nozzles perform an automatic self-cleaning cycle. For deeper cleaning, you can manually extend the nozzles (refer to remote control functions) and gently wipe them with a soft brush or cloth.
- **Water Filter:** Periodically check and replace the water filter as needed to maintain optimal water quality for the bidet function. Refer to the filter manufacturer's instructions for replacement frequency.
- **Descaling:** If you live in an area with hard water, descaling may be necessary. Consult a professional or refer to specific descaling instructions if provided with the product.
- **Power Off:** Always unplug the unit before performing any cleaning or maintenance.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues, refer to the following common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
No power / Unit not turning on	Power cord unplugged, circuit breaker tripped, power outlet malfunction.	Ensure power cord is securely plugged in. Check circuit breaker. Test outlet with another device.
No water spray / Weak spray	Water supply valve closed, water filter clogged, nozzle blocked.	Open the water supply valve. Check and replace water filter if necessary. Clean the bidet nozzle.
Water temperature not warm	Heater setting too low, energy-saving mode active.	Adjust water temperature setting via remote. Deactivate energy-saving mode if desired.
Heated seat not working	Seat temperature setting too low, intelligent temperature control active.	Adjust seat temperature setting. Check if intelligent temperature control is overriding manual settings.
Lid not opening/closing automatically	Motion sensor obstructed or dirty, sensor sensitivity setting.	Clean the motion sensor. Refer to the remote control for sensor sensitivity adjustments.
Water leakage	Loose water connections, damaged hose/seal.	Turn off water supply immediately. Check all water connections and tighten if loose. Inspect hoses and seals for damage. Contact customer support if leakage persists.

If the problem persists after attempting these solutions, please contact Sanyipace customer support.

SPECIFICATIONS

- **Model:** SV01W-EU
- **Brand:** Sanyipace
- **Product Dimensions (L x W x H):** 50 x 37 x 2.51 cm (19.7 x 14.6 x 1.0 inches)
- **Weight:** 4.97 kg (10.96 lbs)
- **Material:** Polyvinyl Chloride (PVC)
- **Color:** White
- **Shape:** V-Shape
- **Power Supply:** [Voltage/Frequency - typically 220-240V for EU, not specified in JSON]
- **Water Pressure Range:** [Not specified in JSON]
- **Water Temperature Range:** Adjustable (e.g., 34°C - 40°C)
- **Seat Temperature Range:** Adjustable (e.g., 34°C - 40°C)
- **Dryer Temperature Range:** Adjustable (e.g., Room Temp - 55°C)

WARRANTY AND SUPPORT

Sanyipace products are designed for quality and reliability. For warranty information, technical support, or service inquiries, please refer to the warranty card included with your product or visit the official Sanyipace website. Please have your model number (SV01W-EU) and purchase date available when contacting support.

Manufacturer: Sanyipace