



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ANC
이어버드

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가과 단독
재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입
증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기


intl.jlabaudio.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보

최초 설정

1

이어버드 자동 연결


양 버튼을 3 초 이상 길게 눌러 전원을 켭니다.
하나의 이어 버드가 파란색 / 흰색으로 깜박이며 장치에 연동 준비가 되었음을 나타냅니다.

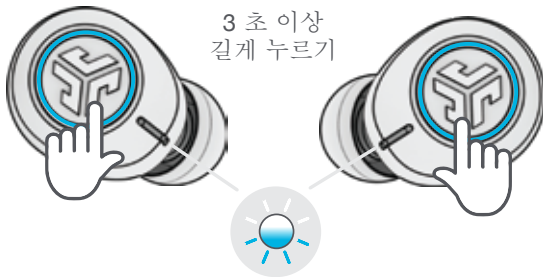

2

블루투스에 연결하기

기기 설정에서 “JLab JBuds Air ANC” 를 선택합니다.
2 번의 알람음이 울리고 흰색 불이 계속 켜져 있으면 연결되었음을 나타냅니다.

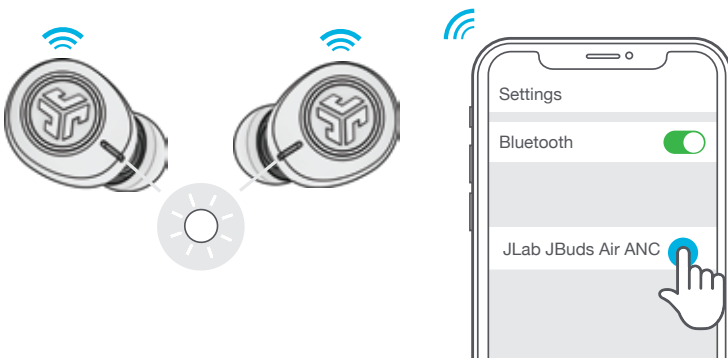

신규 / 추가 블루투스 장치 연결하기 :

이전에 연결된 장치에서 블루투스를 끕니다. 새 장치에서 블루투스를 켭니다. 이어버드는 블루투스와 자동으로 연동됩니다. 연결할 새 장치
설정에서 “JLab JBuds Air ANC” 를 선택합니다.

버튼 기능



소리 줄이기: 1 번 탭
SIRI (iOS) 또는 "OK GOOGLE" (안드로이드) : 2 번 탭
대기 / ANC 켜기 / ANC 끄기: 1 초 이상 길게 누름
사용하기: 3 초 이상 길게 누름
EQ 변경: 3 번 탭

소리 키우기: 1 번 탭
응답: 1 번 탭
끊기: 2 번 탭
수신 전화 거부: 1 초 이상 길게 누름
재생 / 일시 중지: 2 번 탭
앞으로 추적하기: 1 초 이상 길게 누름
사용하기: 3 초 이상 길게 누름
EQ 변경: 3 번 탭

음악 / 영화 모드는 양 터치 센서를 동시에 3 초 이상 길게 누릅니다.

충전 케이스 없이 전원 끄기: 장치 설정에서 블루투스를 끕니다. 이어버드의 전원은 3 분 후에 꺼집니다.

사용자 지정 EQ³ 사운드 모드

다양한 EQ 설정을 사용하려면 오른쪽 또는 왼쪽 이어버드를 3 번 탭합니다 (JBuds Air ANC 는 3 개의 EQ 설정이 순환됩니다).



JLab 시그니처
(신호음 한 번)
보컬과 베이스 대역
이 증폭된 JLab C3™
시그니처 사운드

밸런스
(신호음 두 번)
추가 사운드 강화가
적용되지 않은 균
일한 사운드


베이스 부스트
(신호음 세 번)
베이스 및 서브 베
이스 대역이 증폭
된 사운드

이어버드 충전

1

적절한 충전을 위해 충전 케이스의 해당 L 과 R 글자에 맞게 넣어줍니다. 이어버드의 전원이 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다.

파란색 표시등은 이어버드가 충전 중임을 나타내며 완전히 충전되면 꺼집니다.

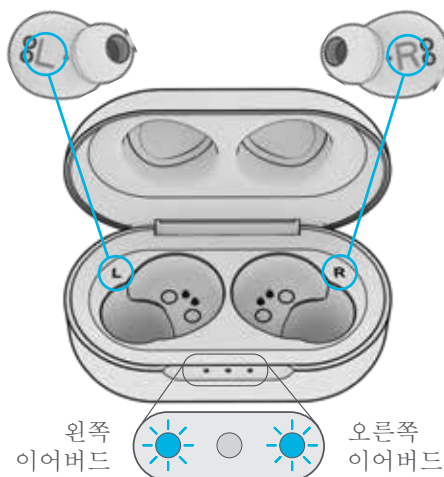

2

이어버드는 자동으로 전원이 꺼지고 케이스에서 꺼내면 장치에 다시 연결됩니다.



소리 안내

전원 켜짐: 차임음

블루투스 연결됨: 신호음 2 번

배터리 잔량 낮음:


"Low Battery" (20% 미만)

전원 끄: 차임음


충전 케이스

JBuds Air ANC 를 컴퓨터 또는 USB 5V 1A (또는 그 이하) 출력 장치에 연결합니다.


충전 중에는 LED 가 흰색으로 깜박이고 완전히 충전되면 흰색이 유지됩니다.

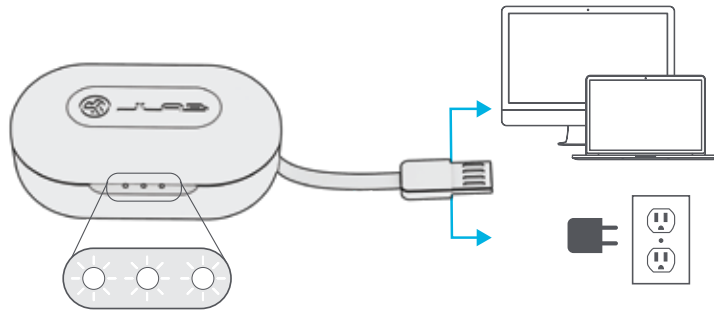

장착

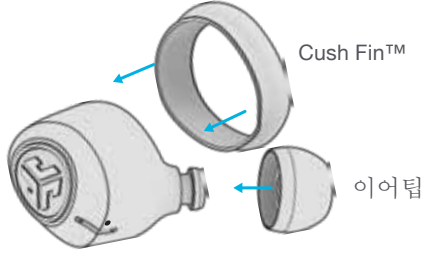

최적의 착용감과 적절한 소음 차단을 위해 쿠시 핀과 이어팁의 모든 옵션을 사용해 보세요.




쿠시 핀은 마이크 구멍 주위의 윤곽을 따라 끼워야 합니다.

문제 해결

하나 또는 양 이어버드에 소리가 나지 않거나 이어버드 연결이 해제됨 (수동 재설정)

- 1** 블루투스 장치를 설정하고 JBuds Air ANC 는 그대로 둡니다.



- 2** 충전 케이스를 열고 이어버드를 안에 넣습니다.



- 3** 하나의 이어버드에서 터치 센서를 7 번 빠르게 탭합니다. 표시등이 파란색으로 3 번 깜박인 다음 꺼집니다.

다른 이어버드에도 같은 단계를 반복합니다. 터치 센서를 7 번 빠르게 탭합니다. 표시등이 파란색으로 3 번 깜박인 다음 꺼집니다.

7 번 탭하기



7 번 탭하기




- 4** 10초간 기다린 후 충전 케이스를 엽니다. 이어버드 중 하나가 파란색 / 흰색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 이제 블루투스 장치에 연동할 준비가 되었습니다.




교육용 비디오: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intljlabaudio.com/manuals)

통화 시 울림

JBuds Air ANC 에서 마이크 울림 / 통화 품질 문제를 경험하는 경우 쿠시 핀이 마이크 포트를 차단하지 않는지 확인하세요.



마이크 덮임



마이크 열림


빠른 팁

- 양 이어버드를 장치에 연결하여 독립적으로 사용할 수 있습니다. 충전 케이스에서 이어버드를 꺼내기만 하면 자동으로 연결됩니다.
- 올바른 이어 팁을 선택하면 운전자를 위한 적절한 소음 차단으로 오디오 품질이 크게 향상됩니다. 최상의 결과를 위해 모든 이어 팁을 사용해 보세요.

경고

케이스 손상을 방지하기 위해 이어버드를 충전 케이스에 넣기 전에 완전히 말리십시오.

이어버드는 땀 / 방수 기능이 있지만 케이스는 그렇지 않습니다.



주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool

