




User Manual






Keyboard x1



Cable x1



Keycap/Switch puller
(2 in 1) x1



User manual x1

Physical specification


Connection: 2.4G/BT/Wired	Cable length: 1.8 meters
Keyboard type: mechanical keyboard	Standard: 82 keys
Switch: ≥50 million clicks; hot-swappable	Weight: 760±10g
Size: 330*140.6*40mm	

Electrical specification

Backlight: single color	Keycap: PBT
Key conflict: N-Key rollover	Battery capacity: 2000mAh
Working time in wireless mode: backlight off: approx. 67 hours backlight on: approx. 16 hours	
Charging time: approx. 5.5 hours	Macro: support
Compatibility: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/MaC OS/Android	



Three connection methods



A: Wired mode




1: 2.4G mode

BT

2: BT mode

Indicator light instruction




A Caps Lock/Unlock indicator

 LED flashes during 2.4G/BT pairing, and turns off after connection

 LED stays red while charging; LED stays green while fully charged

2.4G connect



Toggle to 1



Plug and play



PC and laptop

I . Pull out 2.4G dongle

II. Long press FN+Q for 3 seconds, the indicator light flashes quickly

III. Insert the dongle and it will automatically pair

BT pairing method



BT : 1- Switch button to 2;

2- Turn on the device BT and search keyboard;

3- Pairing and connection.

In BT mode, we can choose to connect three different devices at the same time.

Switching methods as following:

①




Default this BT channel, connect the first BT device.

②



Press this key combination to connect a second BT device.

③



Press this key combination to connect a third BT device.

*Reconnect devices in BT mode: press Fn+Q for 3~4 seconds, the indicator light flashes quickly.
Then pair it for use.



FN+DEL (3 seconds) =
Switch Win/MaC systems

FN+I = Prt Sc

FN+O = ScrLk

FN+P = Pause

FN+[= Backlight effect

FN+K = Home

FN+L = End

FN+ Space = Backlight brightness

FN+ Z/X/C/V = Mouse Left/Right/Forward/Backward button function

FN+ W/A/S/D = Mouse pointer ↑/←/↓/→

FN+ ~ = Battery display FN+ 1/2/3 = BT 1/2/3

FN+ ESC(3 seconds) = Reset

Windows system

FN+ F1 = Brightness-

FN+ F2 = Brightness+

FN+ F3 = Switch between
open windows

FN+ F4 = Search

FN+ F5 = Sleep

FN+ F6 = Previous

FN+ F7 = Play/Pause


FN+ F8 = Next

*FN+~ power display introduction: when pressing FN+~, the LED on the button 1~0 will light up. When fully charged, the 1~0 LEDs are all on.

Driver interface


Download driver from Dareu's official website (www.dareu.com) and install it on computer.

*Picture is for reference only.

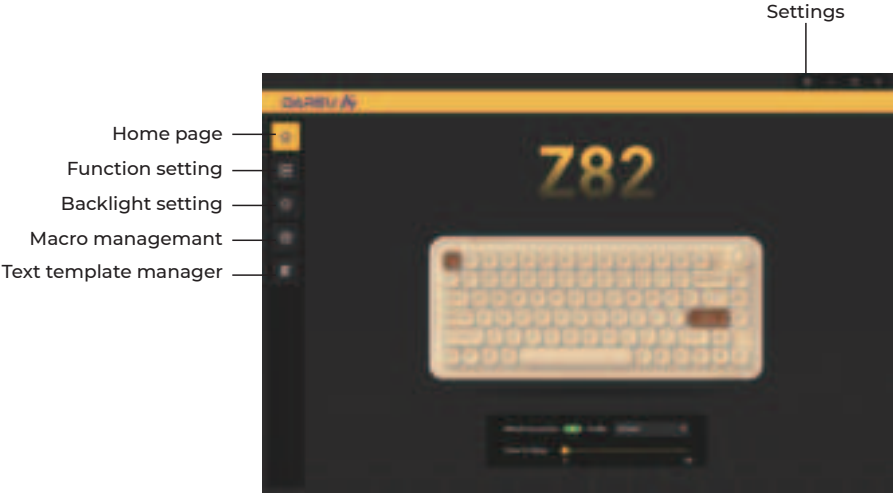



Клавиатура x1



Кабель x1



Съемник колпачка
ключа/выключателя x1




Руководство
пользователя x1

Физические параметры


Подключение: 2.4G/BT/проводной	Длина кабеля: 1,8 м
Тип клавиатуры: механическая клавиатура	Стандарт: 82 кнопки
Переключатели: ≥50 миллионов кликов; Горячая замена	
Вес: 760±10 г	Размеры: 330*140,6*40мм

Электронные спецификации

Подсветка: монохроматический	Колпачок: PBT
Столкновение кнопок: ролlover N-ключа	Ёмкость батареи: 2000 мАч
Время работы: в беспроводном режиме: подсветка выключена: около 70 часов, подсветка на максимальной мощности: около 14 часов	
Время зарядки: около 5,5 часов	Макроопределение: поддержка
Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/MaC OS/Android	



Три вида соединения



A: проводная модель




1: 2.4G соединение

BT

2: режим блютуз

Инструкция светового индикатора




A Caps lock/ Индикатор разблокировки

 Индикатор мигает во время сопряжения 2.4G/BT, и гаснет после подключения

 Индикатор — красный при зарядке; индикатор — зеленый при полной зарядке

2.4G соединение



Переключиться на 1

Включай и используй


ПК и ноутбук

I. Выдвижной Dongle 2.4G


II. Нажмите Fn+Q 3 сек., индикатор начнет мигать

III. Подключите приемник, и произойдет автоматическое сопряжение

Метод сопряжения BT



+



Переключиться на 2

Нажмите Fn+Q 3 сек

BT : 1- Переключить кнопку на 2;

2- Включить BT устройство и найти клавиатуру;

3- Сопряжение и подключение.

***В режиме BT у нас есть возможность подключить три различных устройства одновременно. Переключение выполняется следующим образом:**

①




Используйте этот BT-канал по умолчанию для подключения первого BT-устройства.

②



Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы подключить 2-ое устройство BT.

③



Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы подключить 3-е устройство BT.

*** Переподключите устройство в режиме BT: нажмите и удерживайте Fn+Q в течение 3-4 сек., индикатор начнет мигать. Затем используйте после сопряжения.**



Fn+DEL(3 сек.) =
переключить систему
Win/Mac

Fn+I = Prt Sc

Fn+O = ScrLk

Fn+P = пауза

Fn+[= эффект
подсветки

Fn+K = домашняя
страница

Fn+L = конец

Fn+Space = яркость подсветки

Fn+Z/X/C/V = левая курсор кнопка мыши/правая/вперед/назад/ функций

Fn+W/A/S/D = курсор+/←/→

Fn+~ = отображение батареи Fn+1/2/3 = BT 1/2/3

Fn+Esc(3сек.) = сбросить

Система Windows

Fn+F1 = подсветки-

Fn+F2 = подсветки+

Fn+F3 = переключить между
открытыми окнами

Fn+F4 = поиск

Fn+F5 = спящий

Fn+F6 = Предыдущий

Fn+F7 = Воспроизвести/пауза


Fn+F8 = Следующий

*Fn+~ Ознакомление с индикатором уровня заряда: При нажатии Fn+~ загораются LED на кнопках 1-0. При полной зарядке горят все LED 1-0.

Интерфейс драйвера

Скачайте драйвер с официального сайта Dareu (www.dareu.com) и установите его.

*Изображения приведены только для справки.

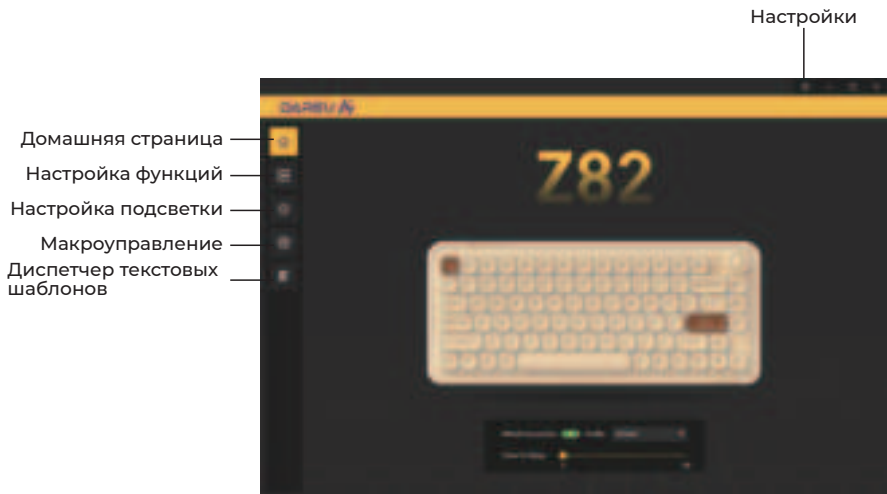

Z82

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No. 110, Shidan Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com