

P163 T TH

La P163 T TH è adatta a diventare la fonte di calore primaria per la tua casa, collegandosi al sistema di riscaldamento tradizione, a pavimento o integrato con il solare termico. Gli alti livelli di rendimento si uniscono al ridotto impatto ambientale, per un riscaldamento piacevole e pulito.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda - ventilazione forzata optional
- Rivestimento: acciaio verniciato
- Piano superiore: acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi: acciaio
- Braciere: ghisa
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Porta: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- Maniglia: acciaio verniciato apribile con manofredda
- Scarico fumi optional: laterale sx
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Controllo funzioni: pannello di controllo a comandi digitali
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Pulizia ciclica del braciere: sì
- Energy Saving: sì
- Funzione Eco: sì
- Funzione Antigelo: sì
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: sì
- Comando AUX: sì
- Aspiracenere: di serie
- Cassetto cenere focolare: estraibile
- Ventilazione: optional
- Installazione: parete - angolo
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI


- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza termica nominale (min - max) kW 5,1 - 13,9
- Rendimento (min - max) % 89,6 - 92,6
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 1,1 - 3,0
- Peso kg 184
- Scarico fumi di serie Ø mm 80
- Modello P163 T TH

RIVESTIMENTI



BIANCO

NERO

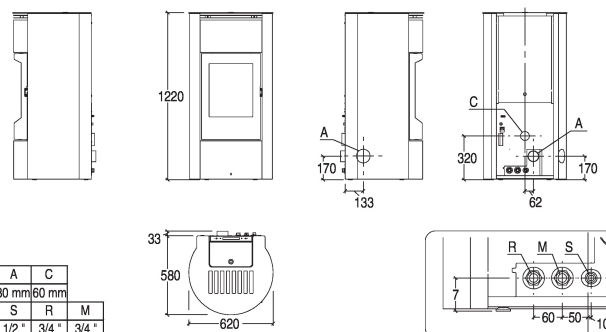

A	C
80 mm	60 mm
S	R
1/2"	3/4"