

# LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機

# LG PuriCare™ 淨水 Bar 淨水器

水到之處 皆為潔淨

WU525BS(廚下型冰溫熱飲水機)

自行清潔保養

NT\$ **1,130**/月(共60期)

一般到府清潔保養

NT\$ **1,280**/月(共60期)

WD210MN(桌上型瞬熱飲水機)

自行清潔保養

NT\$ **800**/月(共60期)

一般到府清潔保養

NT\$ **950**/月(共60期)

WD110MN(桌上型淨水器)

自行清潔保養

NT\$ **700**/月(共60期)

一般到府清潔保養

NT\$ **850**/月(共60期)

5年  
濾芯免費

SGS  
通過SGS水質檢驗

美國水質協會認證

費用含：基本安裝<sup>50</sup>、產品保固<sup>51</sup>、LG保養關懷服務(到府清潔保養)及耗材




台灣限定  
軟化水質



機內管線自動清潔

每週一次，機內自動以高溫淨水清潔內部管線<sup>55</sup>，確保由內而外徹底潔淨、維持最佳水質。

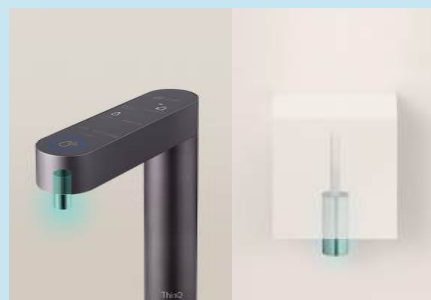

UVnano™ 殺菌

每小時自動進行10分鐘殺菌流程<sup>56</sup>，常保出水口潔淨無虞。

<sup>50</sup> 含標準基本安裝服務費用，如超出基本安裝按台灣LG電子訂定基準收費。

<sup>51</sup> 合約期間內提供免費保固服務，非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災)原因造成故障或毀損，不在保固範圍內；或當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止。

<sup>52</sup> 通過韓國Korea Environment & Waterwork Institute檢驗結果(2021年)，可濾除9種重金屬(汞、鉛、鎘、鋁、銅、鎳、鉍、錳、鎘)。

<sup>53</sup> 諾羅病毒過濾：由NoroGene Research Center在實驗環境及條件下測試所得結果(2020年)，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。

<sup>54</sup> 通過WQA檢驗NSF/ANSI Standards 42及53。

<sup>55</sup> 透過LG ThinQ®應用程式預約自動殺菌的時間。自動殺菌流程開始前，請在出水口下方放置至少300ml的容器承接熱水。

<sup>56</sup> 由實驗機構：Korea Testing & Research Institute(2023.11)。試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌。測試方法：比較出水口在24小時(每1小時運作UV LED 10分鐘)後的細菌減少數。實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。

LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機  
LG PuriCare™ 淨水 Bar 淨水器

| 型號                  | WU525BS                                                                                                                        | WD210MN              | WD110MN         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 顏色                  | 耀石黑                                                                                                                            | 暖米白                  | 暖米白             |
| 類型                  | 廚下型                                                                                                                            | 桌上型                  | 桌上型             |
| 功能                  | 常溫淨水、熱水、冰水                                                                                                                     | 常溫淨水、溫熱水             | 常溫淨水            |
| 出水水溫                | 6±2;40 / 75 / 85°C                                                                                                             | 40~85°C (10°C 為單位控制) | -               |
| 尺寸(W x H x D)(mm)   | 170 x 420 x 410                                                                                                                | 132 x 358 x 230      | 132 x 358 x 230 |
| 龍頭尺寸                | Ø48 x 264 x 188                                                                                                                | -                    | -               |
| 電壓(V)               | 220                                                                                                                            | 110                  | 110             |
| 安裝前評估<br>(提供線上場勘服務) | 1. 電源：須具備220V獨立T型插座<br>2. 距離水源5公尺以內<br>3. 水壓需求：147Kpa~780Kpa (約1.5~7.9kgf/cm2)<br>4. 檯面免費鑽孔(僅限不鏽鋼、木頭、塑膠材質。人造石、大理石等硬度過高檯面需現場評估) |                      |                 |

## LG 保養關懷服務介紹

透過定期提供耗材及基礎/深層清潔保養，維持家電運作效能及延長使用壽命外，亦能保持清潔與衛生。

| 保養週期        | 安裝 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 每6個月一次;一年2次 | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
|             | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
|             | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |



購買原廠濾芯

## 自行清潔保養

| 更換週期     | 首次安裝時                     | ①安裝後滿3個月       | ②安裝後滿6個月                      | ③安裝後滿9個月             | ④安裝後滿12個月                            |
|----------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 更換人員     | 由安裝師傅安裝                   | 消費者自行更換        | 消費者自行更換                       | 消費者自行更換              | 消費者自行更換                              |
| 更換濾芯時間表* | 外掛濾芯<br>建議每3個月更換一次        | V              | V                             | V                    | V                                    |
|          | Pre 前置活性炭濾芯<br>建議每6個月更換一次 | -              | V                             | -                    | V                                    |
|          | UF 中空絲膜濾芯<br>建議每1年更換一次    | -              | -                             | -                    | V                                    |
| 提供濾芯方式   | 安裝完成後，將會預留外掛濾芯 1支         | 使用預留<br>外掛濾芯更換 | 原廠當月將寄送濾芯3支：<br>外掛濾芯x2活性炭濾芯x1 | 使用6個月時，<br>寄送的外掛濾芯更換 | 原廠當月寄送濾芯4支：<br>外掛濾芯x2活性炭濾芯x1中空絲膜濾芯x1 |

\*濾芯將每半年由專人到府提供，更換頻率請參見上表。

\*離子交換樹脂濾芯(外掛濾芯)建議每3個月更換一次；Pre 前置活性炭濾芯(紫標)建議每6個月更換一次；UF 中空絲膜濾芯(紅標)建議每1年更換一次，一年共需更換7支濾芯。詳情請參考官網說明。

## 到府清潔保養服務－基礎清潔保養<sup>57</sup>(每6個月一次)



基本拆卸與清潔服務



淨水器自動清潔



濾芯更換(每半年提供一組)



高溫高壓滅菌清洗



機內深度清潔

## 定期清潔保養家電的好處

① 提供高品質的飲用水減少異味

② 定期更換耗材，確保水質維持純淨

③ 維持運作效能，節約用電量

<sup>57</sup> 產品型號內外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準。

<sup>58</sup> 上述保養服務皆會按照保養週期提供濾芯。