




HOW TO ASSEMBLE

PALERMO™ 12x12 / 3.6x3.6

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

www.canopia.com



82789_25.06_MV-7.9

HAVE A CONCERN? WE CAN HELP.

Before returning your purchase:

Please take a look at our
"How to Assemble" video guide.
Scan the QR Code below or go to
canopia.shop/Assemble-Palermo

You didn't find what you
were looking for?
We can help at
canopia.shop/support

Still can't find what you
are looking for?
Please see next page for
local customer care.

HABEN SIE BEDENKEN? WIR KÖNNEN HELFEN.

Bevor Sie Ihren Kauf zurücksenden:

Schauen Sie sich bitte unsere
„Videoanleitung Zusammenbau“ an.
Scannen Sie den QR-Code unten
oder besuchen Sie
canopia.shop/Assemble-Palermo

Haben Sie nicht gefunden,
wonach Sie gesucht haben?
Unter canopia.shop/support
können wir helfen.

Sie haben noch nicht
gefunden wonach Sie suchen?
Auf der nächsten Seite
finden Sie den Kontakt zu
unserem lokalen Kundendienst.

TIENE ALGUNA INQUIETUD? PODEMOS AYUDARLE.

Antes de retornar su compra:

Por favor mire nuestro video de
montaje "How to Assemble".
Escanee el código QR abajo o
canopia.shop/Assemble-Palermo

No encontré lo que
estaba buscando?
Podemos ayudarle en
canopia.shop/support

Aún no encontré lo que buscaba?
Por favor vea en la siguiente
página el Servicio Local al Cliente.

UN SOUCI? UNE QUESTION? NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Avant de renvoyer ce produit:

Jetez un coup d'oeil à notre
Vidéo d'Assemblage.
Scannez le code QR ci-dessous
ou rendez vous sur
canopia.shop/Assemble-Palermo

Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchez ?
Nous pouvons vous aider sur
canopia.shop/support

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service
Client local ci-dessous.



UK • IE	FR • BE • IT • NL • PT • ES
01302-388700	+33-169-791-094
DE • AT • LUX • LICH	US
+49-180-522-8778	877-627-8476
IL	CA
04-848-6800	905-5646007
AUS	AUS - Greenhouses only
1800-955-855	03-9544-6-999
ZA	NZ
011-397-7771	0800 800 880
SZ	GLOBAL CONTACT (Rest of World)
062-287-33-77	+972-4-848-6816

WE ARE
HERE TO
HELP

canopia.com/contact-us



SCAN ME

CR • SL
0599-37-057 info@ms-viscom.com
DK
07-575 42 70 post@nshnordic.com
CH • HU • SK
0493-523-523 servis@garland.cz
PL
Infolinia: 801-011-929 22-349-93-36 kontakt@ogrodosfera.pl
CY
0224-971-13 alpaco@alpacodomica.com www.alpacodomica.com

HAVE A CONCERN? WE CAN HELP.

Before returning your purchase:

Please take a look at our
"How to Assemble" video guide.
Scan the QR Code below or go to
canopia.shop/Assemble-Palermo

You didn't find what you
were looking for?
We can help at
canopia.shop/support

Still can't find what you
are looking for?
Please see next page for
local customer care.

HABEN SIE BEDENKEN? WIR KÖNNEN HELFEN.

Bevor Sie Ihren Kauf zurücksenden:

Schauen Sie sich bitte unsere
„Videoanleitung Zusammenbau“ an.
Scannen Sie den QR-Code unten
oder besuchen Sie
canopia.shop/Assemble-Palermo

Haben Sie nicht gefunden,
wonach Sie gesucht haben?
Unter canopia.shop/support
können wir helfen.

Sie haben noch nicht
gefunden wonach Sie suchen?
Auf der nächsten Seite
finden Sie den Kontakt zu
unserem lokalen Kundendienst.

TIENE ALGUNA INQUIETUD? PODEMOS AYUDARLE.

Antes de retornar su compra:

Por favor mire nuestro video de
montaje "How to Assemble".
Escanée el código QR abajo o
canopia.shop/Assemble-Palermo

No encontré lo que
estaba buscando?
Podemos ayudarle en
canopia.shop/support

Aún no encontré lo que buscaba?
Por favor vea en la siguiente
página el Servicio Local al Cliente.

UN SOUCI? UNE QUESTION? NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Avant de renvoyer ce produit:

Jetez un coup d'oeil à notre
Vidéo d'Assemblage.
Scannez le code QR ci-dessous
ou rendez vous sur
canopia.shop/Assemble-Palermo

Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchez ?
Nous pouvons vous aider sur
canopia.shop/support

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service
Client local ci-dessous.



UK • IE	FR • BE • IT • NL • PT • ES
01302-388700	+33-169-791-094
DE • AT • LUX • LICH	US
+49-180-522-8778	877-627-8476
IL	CA
04-848-6800	905-5646007
AUS	AUS - Greenhouses only
1800-955-855	03-9544-6-999
ZA	NZ
011-397-7771	0800 800 880
SZ	GLOBAL CONTACT (Rest of World)
062-287-33-77	+972-4-848-6816

WE ARE
HERE TO
HELP


canopia.com/contact-us




SCAN ME

CR • SL
0599-37-057 info@ms-viscom.com
DK
07-575 42 70 post@nshnordic.com
CH • HU • SK
0493-523-523 servis@garland.cz
PL
Infolinia: 801-011-929 22-349-93-36 kontakt@ogrodosfera.pl
CY
0224-971-13 alpaco@alpacodomica.com www.alpacodomica.com


TOOLS & EQUIPMENT



☐ 2 people needed



☐ Electric Drill
With Drill Bit
5 mm | 3/16"
10 mm | 3/8"



☐ Spirit Level



☐ Rubber Mallet



☐ Ladder



☐ Wrench
10 mm | 3/8"
13 mm | 1/2"



☐ Cordless Drill -
Philips Head



☐ Silicone

SITE PREPARATION & FOUNDATION

A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and fixed on a flat level surface.

① - Clear the site





② - Level the ground



	A	①	②
FR	PRÉPARER LE TERRAIN La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane	Déblayer le terrain	Niveler le sol
DE	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.	Standort säubern	Untergrund ausgleichen und nivellieren
ES	PREPARE EL SITIO El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.	Limpie el sitio	Nivele el terreno
SV	FÖRBEREDA OMRÅDET Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.	Rensa området	Platta marken
NN	FORBERED OMRÅDET Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.	Rydd området	Flat ut bakken
FI	VALMISTELE RAKENNUSALUE Pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.	Raivaa rakennusalue	Tasoita maa
DA	FORBERED OMRÅDET Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.	Ryd stedet	Gør jorden jævn
NL	TERREIN VOORBEREIDEN Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn.	Maak het terrein vrij	Egaliseer de grond
IT	PREPARARE IL SITO Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana	Sgombrare il sito	Livellare il terreno
SK	PRIPRAVTE SI MIESTO Výrobok musí byť postavený a upevnený na rovnom povrchu.	Vyčistite miesto	Vyrovnajte povrch
SL	PRIPRAVITE LOKACIJO Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.	Očistite lokacijo	Poravnajte tla
ET	VALMISTAGE ETTE MAATÜKK Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale	Puhastage maatükk	Tasandage maapinda
HU	TEREP ELŐKÉSZÍTÉSE A termék építeni, egyenes vízszintes és felületen helyezze el.	Tisztítsa meg a területet	Egyengesse vízszintesre a talajt
PL	PRZYGOTUJ MIEJSCE Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.	Oczyść miejsce	Wyrównaj podłoże
RU	ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДКУ Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности.	Очистите площадку	Выровняйте грунт
LAT	SAGATAVOJĒT VIETU Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas.	Notīriet vietu	Nolīdziniet zemi
LIT	PARUOŠKITE VIETĄ Gaminys turi būti pastatytas ir pritvirtintas ant lygios, horizontalios dangos.		
CS	PŘIPRAVTE SI MÍSTO Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu	Vyčistěte místo	Vyrovnejte povrch
RO	PREGĂTIȚI LOCUL Produsul trebuie poziționat și fixat pe o suprafață plană.	Curățați locul	Nivelați pământul
HE	הכן את האתר את המוצר יש להקים על קרקע יציבה ומפולסת בכדי שהוא יתפקד כראוי.	פנה את האתר	פלוס את הקרקע

B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

Option ❶:
Concrete / Wooden surface



The screws and masonry anchors supplied with the kit are suitable for concrete fixing only.

Please consult with an expert regarding which fasteners are suitable for other surfaces types (not supplied).


	B	Option ❶	
FR	CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATION	Béton / Superficie de madera	Les vis et les chevilles pour maçonnerie fournies avec le kit ne conviennent que pour fixer du béton. Veuillez consulter un expert pour savoir quelles fixations sont adaptées aux terrasses en bois (non fournis).
DE	FUNDAMENTWAHL	Beton / Starke Holzgundfläche	Die mit dem Bausatz gelieferten Schrauben und Maueranker sind nur für die Befestigung auf Beton. Bitte fragen Sie einen Experten, welche Befestigungsmittel für andere Untergründe geeignet sind (nicht im Lieferumfang enthalten).
ES	ELIJA EL TIPO DE CIMENTACIÓN	Hormigón / Superficie de madera	Los tornillos y anclajes de pared suministrados con el kit sólo son adecuados para la fijación de hormigón. Pregunte a un experto qué elementos de fijación son adecuados para otro tipo superficie (no incluidos).
SV	VÄLJ GRUNDTYP	Betong / Träyta	Skruvarna och murankarna som medföljer satsen är endast lämpliga för betongfixering. Rådgör med en expert om vilka fästelement som är lämpliga för andra typer av ytor (medföljer ej).
NN	VELG FUNDAMENTTYPE	Betong / Treoverflate	Skruene og murankrene som kommer i settet er kun passende for feste av betong. Spør en ekspert hvilke festemidler som er egnet for andre overflater (ikke inkludert).
FI	VALITSE RAKENNUSPOHJAN TYYPPI	Betoni / Vahva puinen pohja	Sarjan mukana toimitetut ruuvit ja muurausankurit soveltuvat vain betonikiinnitykseen. Kysy asiantuntijalta, mitkä kiinnikkeet sopivat muille pinnoille (ei sisälly).
DA	VÆLG DIN FUNDAMENTTYPE	beton / Stærk træbund	De skruer og murankre, der følger med sættet, er kun egnet til cnocrete-fastgørelse. Spørg en ekspert, hvilke fastgørelseselementer der egner sig til andre overflader (medfølger ikke).
NL	KIES UW TYPE FUNDERING	Beton / Sterke houten basis	De schroeven en betonankers die met de kit worden meegeleverd zijn enkel geschikt voor bevestiging in beton. Vraag een deskundige welke bevestigingsmiddelen geschikt zijn voor andere ondergronden (niet meegeleverd).
IT	SCEGLIERE IL TIPO DI FONDAMENTA	Mento / Superficie di legno	Le viti per muratura e i tasselli forniti con il kit sono adatti solo per il fissaggio del calcestruzzo. Chiedete a un esperto quali elementi di fissaggio sono adatti ad altre superfici (non incluse).
SK	VYBERTE SI TYP PODLOŽENIA	Betónová / Drevený povrch	Skrutky a kotvy do muriva dodávané so súpravou sú vhodné iba na pripevnenie k betónu. Poradte sa s odborníkom o tom, ktoré upevňovacie prvky sú vhodné pre iné typy povrchov (nie sú súčasťou balenia).
SL	IZBERITE SVOJO VRSTO TEMELJA	Betonska tla / Lesena površina	Vijaki in zidarska sidra, priloženi kompletu, so primerni samo za pritrdjevanje v cementni beton. O tem, kateri pritrdilni elementi so primerni za druge vrste površin (niso priloženi), se posvetujte s strokovnjakom.
ET	VALIGE OMA VUNDAMENDI TÜÜP	Betoon / Puidust pind	Selles komplektis olevad kruvid ja müürituse ankruud sobivad ainult betooni kinnitamiseks. Konsulteerige palun asjatundjaga, millised kinnitusdetailid teist tüüpi pindade jaoks sobivad (ei ole komplektis).
HU	VÁLASSZA ALAP TÍPUSÁT	Beton / Erős fa felület	A készlethez mellékelte csavarok és alapzati horgonyok csak betonra történő rögzítésre alkalmasak. Kérjük, konzultáljon egy szakértővel arról, hogy mely rögzítőelemek alkalmasak más típusú felületekhez (nem tartozék).
PL	WYBIERZ TYP FUNDAMENTÓW	Podłoga betonowa / Twarde podłoże drewniane	Dostarczane w zestawie wkrety i kotwy murarskie nadają się tylko do mocowania w betonie. Dobór odpowiedniego typu montażu (nie dołączono do zestawu) do innych powierzchni należy skonsultować z ekspertem.
RU	ВЫБЕРИТЕ ТИП ФУНДАМЕНТА	Бетон / Деревянная поверхность	Шурупы и каменные анкеры, входящие в комплект, подходят только для крепления к бетону. Проконсультируйтесь со специалистом относительно того, какие крепежи подходят для других типов поверхностей (в поставку не входит).
LAT	IZVĒLIETIES PAMATA VEIDU	Betons / Koka virsma	Komplektā iekļautās skrūves un betona enkuri ir piemēroti tikai betona stiprināšanai. Lūdzu, konsultēties ar speciālistu, kuri stiprinājumi ir piemēroti cita veida virsmām (nav iekļauti komplektā).
LIT	PASIRINKITE SAVO PAGRINDO TIPĄ	Betoninis / medinis paviršius	Rinkinyje pateikti varžtai ir inkarai tinka tik tvirtinimui prie betono. Prašome pasikonsultuoti su specialistu, kokie tvirtinimo elementai tinka kitiems paviršių tipams (nėra pridedami).
CS	VYBERTE SI TYP PODLOŽENÍ	Betonová / Dřevěný povrch	Šrouby a kotvy do zdiva dodávané se sadou jsou vhodné pouze pro připevnění k betonu. Poradte se prosím s odborníkem, které spojovací prvky jsou vhodné pro jiné typy povrchů (nejsou součástí dodávky).
RO	ALEGEȚI TIPUL DE FUNDATIE DE TEREN	Suprafață de beton / lemn	Șuruburile și ancorele de zidărie furnizate împreună cu kitul sunt potrivite numai pentru fixarea pe o suprafață de beton. Vă rugăm să consultați un specialist pentru a afla care elemente de fixare sunt potrivite pentru alte tipuri de suprafețe (nu sunt furnizate).
HE	בחר את סוג היסודות שלך	משטח בטון / בסיס עץ חזק	ערכת הברגים והדיבילים המסופקת עם המוצר מתאימה לבטון בלבד. אנא התייעץ עם מומחה בנוגע לאילו חיבורים נדרשים עבור קיבוע המוצר למשטח עץ או כל חומר אחר. (ברגים אחרים לא מסופקים עם המוצר)

B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE



* Dig holes into the ground and fill with concrete.

For frozen areas, please check the required depth needed for these holes.


Option ②: Paving stones





a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"



Option ③ Solid ground / Asphalt





a - 40 cm / 1 1/4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"



	*	Option ②	Option ③
FR	Creusez des trous dans le sol et remplissez-les de béton. Pour les zones où le sol est gelé, veuillez vérifier la profondeur requise pour ces trous.	Pavés	sol solide / asphalte
DE	Graben Sie Löcher in den Boden und füllen Sie diese mit Beton. Bei gefrorenen Flächen prüfen Sie bitte die erforderliche Tiefe, die für diese Löcher benötigt wird.	Pflastersteine	Fester Boden / Asphalt
ES	Cave agujeros en el suelo y rellene con hormigón. Para las zonas en las que el suelo está congelado, compruebe la profundidad necesaria para estos agujeros.	Adoquines	Tierra firme / Asfalto
SV	Gräva hål i marken och fyll med betong. För frysta områden, kontrollera det djup som krävs för dessa hål.	Gatstenar	Fast mark / asfalt
NN	Grav hull i bakken og fyll med betong. For frosne områder, vennligst sjekk påkrevd dybde for disse hullene.	Brostein	Solid bakke / Asfalt
FI	Kaivaa reikiä maahan ja täytä betonilla. Jos kyseessä on jäätyvä alue, tarkista näiden reikiä tarvitsema syvyys.	Kivipinta	Kiinteä maa/asfaltti
DA	Grav huller i jorden og fyld med beton. For frosne områder skal du kontrollere den nødvendige dybde for disse huller.	Brosten	Fast grund / asfalt
NL	Graaf gaten in de grond en vul deze met beton. Voor bevroren zones, controleer de vereiste diepte die nodig is voor deze gaten.	Straatstenen	Vaste grond / Asfalt
IT	Scavate dei buchi nel pavimento e riempiteli di cemento. Per le zone in cui il terreno è ghiacciato, si prega di controllare la profondità necessaria per questi fori.	Pietre da pavimentazione	Terreno solido / asfalto
SK	Vykopťe jamy do zeme a vyplňte ich betónom. V prípade zamrznutých oblastí skontrolujte požadovanú hĺbku potrebnú pre tieto otvory.	Dlažobné kocky	Pevná zem/Asfalt
SL	V zemljo izkopljete luknje in jih zapolnite z betonom. Pri zamrznjenih območjih preverite potrebno globino, ki je potrebna za te luknje.	Tlakovci	Trdna tla / asfalt
ET	Kaevake maa sisse augud ja täitke need betooniga. Külmunud piirkondade puhul kontrollige palun nende aukude jaoks vajalikku sügavust.	Paving stones	Kindel alus / asfalt
HU	Ásson lyukakat a földbe, és töltse fel betonnal. Fagyott területek esetén kérjük, ellenőrizze a szükséges mélységet, amelyhez ezekre a lyukakra szükség van.	Térköburkolatok	Szilárd talaj / aszfalt
PL	Wykopać otwory w ziemi i wypełnić je betonem. W przypadku obszarów zamrzniętych należy sprawdzić wymaganą głębokość otworów.	Kostka brukowa	Twarde podłoże/Asfalt
RU	Выкопайте ямы в земле и залейте бетоном. Для замороженных участков проверьте необходимую глубину этих отверстий.	Брусчатка	твёрдая земля / асфальт
LAT	Izrociet zemē bedres un piepildiet ar betonu. Sasalušas zemes gadījumā pārbaudiet nepieciešamo dziļumu, kāds vajadzīgs šīm bedrēm.	bruģakmeņi	cieta zeme/asfalts
LIT	Iškaskite skyles žemėje ir užpildykite jas betonu. Užšąlančiose vietovėse patikrinkite reikiamą šių skylių gylį.	Grindinio plytelės	Kietas pagrindas / Asfaltas
CS	Vykopejte díry do země a vyplňte betonem. U zamrzlých oblastí zkontrolujte požadovanou hloubku potřebnou pro tyto díry.	Dlažební kameny	Pevná zem / asfalt
RO	Săpați gropi în pământ și umpleți-le cu beton. În zone înghețate, trebuie să verificați adâncimea necesară pentru aceste găuri.	Suprafață de pietre de pavaj	Teren solid / Asfalt
HE	חופרים חורים באדמה ע"פ ההנחיות וממלאים בבטון. באזורים קפואים, אנא בדוק את העומק הדרוש לחורים אלה.	אבנים משתלבות	קרקע מוצקה / אספלט

C - DIMENSIONS

The Illustration describes center-to-center distance between poles.

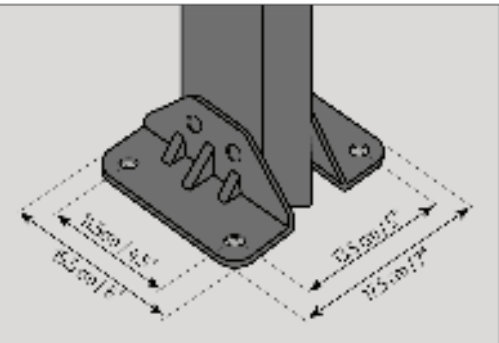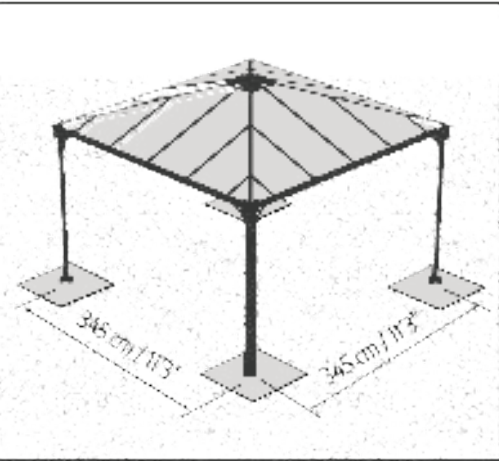

	C
FR	DIMENSIONS L'illustration montre la distance entre les poteaux.
DE	ABMESSUNGEN Die Abbildung beschreibt den Mittelpunktabstand der Stützbalken.
ES	DIMENSIONES La ilustración describe la distancia de centro a centro entre los postes.
SV	MÅTT Illustrationen beskriver mittavståndet mellan polerna.
NN	DIMENSJONER Illustrasjonen beskriver avstand mellom påler, senter-til-senter.
FI	MITAT Kuva esittää keskipisteiden välistä etäisyyttä tolppien välillä.
DA	DIMENSION Illustrationen beskriver center-til-center afstand mellem poler.
NL	AFMETINGEN De illustratie beschrijft de hart-op-hart afstand tussen palen.
IT	DIMENSIONI L'illustrazione descrive la distanza da centro a centro, tra i pali.
SK	ROZMERY Ilustrácia popisuje vzdialenosť medzi stredmi tyčí.
SL	MERE Ilustracija opisuje središčno razdaljo med stebroma.
ET	MÕÕDUD ANKUR Joonisel on kirjeldatud postide vaheline kaugus.
HU	MÉRETEK Az ábra az oszlopgerendák közötti középponti távolságot írja le.
PL	WYMIARY Na rysunku opisano odległość od środka do środka pomiędzy słupami.
RU	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ На рисунке показано межцентровое расстояние между полюсами.
LAT	IZMĒRI Ilustrācijā aprakstīts attālums, kādam jābūt no viena staba centra līdz otra staba centram.
LIT	MATMENYS Iliustracijoje pavaizduotas atstumas nuo stulpo centro iki centro.
CS	ROZMĚRY Obrázek popisuje vzdálenost mezi středy pólů.
RO	DIMENSIUNI Ilustrația descrie distanța dintre poli de la centru la centru.
HE	מידות האיור מתאר את המרחק בין העמודים ממרכז למרכז.

SAFETY ADVICE

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.
- Always wear work gloves during panel sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not climb or stand on the roof.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the products during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.
- Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before anchoring to foundation.
- This product is designed to be used mainly as a garden gazebo.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- The snow must be removed from the structure's roof if the snow is accumulated.
- **Make sure to anchor the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance in areas with severe weather conditions. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position of the product.**

CARE & MAINTENANCE

- When your product needs to be cleaned, use a soft cloth and rinse with cold clean water.
- DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

BEFORE ASSEMBLY

- Selecting a site:
 - Choose your site carefully before beginning assembly.
 - Choose a sunny position away from overhanging trees.
 - The product must be positioned and fixed on a flat level surface.
- The product must be secured directly to a solid foundation.
- This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process.
- Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please note multi-sided profiles are used in this product. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
- Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- Please ensure you have sufficient side space for inserting the roof panels during the assembly process.

IMPORTANT!

- Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.
 - Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
 - During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
 - We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area.
- In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product.

DURING ASSEMBLY


During assembly, you will encounter different icons for different products.
Please see below for more information:



You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help you slide the panels into the profiles. Do not spray the panels.



Use a rubber mallet if necessary.



Make sure you remove covering plastic film from both sides of the panel.




All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.




This icon indicates that the installer should be inside the product.



This icon indicates that the installer should be outside the product.



Steps marked with dashed outlines refer to Extensions only.
Some of the steps are irrelevant for an assembly of a single product.
When assembling a single or an extended product, some parts may be surplus.



These 2 icons below indicate if screw's tightening is required or not.

Temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from sliding out.
Tighten all screws once assembly is completed.

CONSEILS DE SECURITE

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- Ne montez pas sur le toit.
- N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la produit.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le sol avant d'ancrer à la fondation.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme Gazebo de jardin.
- La neige doit être enlevée du toit de la structure si elle est accumulée.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- **Assurez-vous d'ancrer le produit directement sur une surface solide pour augmenter sa stabilité et sa résistance au vent, en particulier dans les zones soumises à des conditions météorologiques extrêmes.**
- **Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la zone de montage et la position finale du produit.**

ENTRETIEN & MAINTENANCE

- Pour nettoyer votre produit, utilisez un chiffon doux et rincez à l'eau claire et froide.
- NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.
- Nettoyez le produit une fois le montage termine.

AVANT L'ASSEMBLAGE

- Choisir un endroit :
 - Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
 - Choisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
 - La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane.
- Le produit doit être fixé directement sur une surface solide
- Il s'agit d'un assemblage multi parties qu'il vaut mieux réaliser à deux. Comptez au moins une demi journée pour le processus de montage.
- Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste.
- Les éléments doivent se trouver à portée de main. Gardez tous les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
- Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit. C'est pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
- Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
- Veuillez vous assurer que vous disposez d'un espace latéral suffisant pour insérer les panneaux de toit pendant le processus d'assemblage.

IMPORTANTE!

- Connectez du produit fermement à une surface nivelée après l'achèvement de l'assemblage.
- L'ancrage du produit au sol entielle à sa stabilité et à sa rigidité, il est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.
- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales. Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.

DURANT L'ASSEMBLAGE


Lors du montage, vous trouverez différentes icônes correspondant à différents produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à ce qui suit:



Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de vous aider à glisser les panneaux dans les profilés. Ne pulvérisiez pas les panneaux.



Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.



Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux côtés du panneau.




Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.




Cette icône indique que l'installateur doit être à l'intérieur du produit.



Cette icône indique que l'installateur doit être en dehors du produit.



Les étapes marquées en pointillés ne concernent que les extensions. Certaines étapes ne sont pas nécessaires pour l'assemblage d'un produit unique. Lors de l'assemblage d'un produit unique ou d'une extension, il peut rester des pièces.



Ces 2 icônes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non. Il peut être nécessaire de serrer temporairement certaines vis pour empêcher un profilé de se déplacer. Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.

SICHERHEITSHINWEISE

- Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus.
- Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen.
- Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
- Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausüben.
- Suchen Sie einen windgeschützten Standort für das Produkt aus.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw. dürfen nicht im Produkt gelagert werden.
- Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.
- Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Verwendung als Gartenpavillon vorgesehen.
- Eine hohe Schneelast auf dem Dach kann den Aufenthalt unter oder in der Nähe des Daches unsicher machen.
- Der Schnee muss vom Dach des Gebäudes entfernt werden, wenn sich der Schnee angesammelt hat.
- **Um die Stabilität und Windbeständigkeit des Produkts zu erhöhen, müssen Sie es direkt auf einem soliden Fundament verankern, insbesondere in solchen Gegenden, in denen die Witterungsbedingungen streng sind. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Montagebereich und der endgültigen Position des Produkts befinden.**

PFLEGE & WARTUNG

- Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches Tuch und spülen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele KEIN Aceton und auch keine scheuernden Reinigungsmittel oder Spezialreiniger.
- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.

VOR DEM ZUSAMMENBAU

- Die Standortwahl:
 - Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
 - Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.
 - Wählen Sie eine Position abseits von überhängenden Bäumen.
- Das Produkt muss direkt auf einem festen Untergrund befestigt werden.
- Für die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich. Sie sich für den Zusammenbau mindestens einen halben Tag Zeit.
- Packen Sie die Bauteile aus und überprüfen Sie, ob alle Teile der Liste aufgeführt sind.
- Die Teile sollten griffbereit ausgelegt werden. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, damit nichts verloren geht.
- Beachten Sie bitte, dass bei diesem Produkt mehrseitige Profile verwendet werden. Während des Zusammenbaus sind daher nicht alle Löcher in den Profilen relevant.
- Lesen Sie vor Beginn des Aufbaus die gesamte Anleitung durch. Führen Sie die Montageschritte in genauer Reihenfolge durch.
- Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Einfügen der Dachplatten während des Montageprozesses ausreichend Seitenraum haben.

WICHTIG!


- Befestigen Sie das Produkts sofort nach Fertigstellung der Montage auf einem ebenen Untergrund.
- Die Verankerung dieses Produkts im Boden ist für seine Stabilität und Standfestigkeit unerlässlich. Eine ordentlich Befestigung ist erforderlich, damit die Garantie gültig ist.
- Legen Sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zuständigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschränkungen oder Auflagen für den Bau des gewählten Produktes gibt. Wir bitten Sie außerdem zu prüfen, ob eine Genehmigung für den Bau erforderlich ist.

WÄHREND DER MONTAGE


Während der Montage werden Sie verschiedene Symbole für unterschiedliche Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:



Sie können Silikonschmierspray auf den Rahmen sprühen, um das Einschieben der Platten in die Profile zu erleichtern. Besprühen Sie nicht die Platten.



Nehmen Sie – falls nötig – einen Gummihammer zur Hilfe.



Sie die abdeckende Kunststoffolie von beiden Seiten der Verkleidung entfernen.



Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten müssen nach außen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten. Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.




Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person sich im Inneren des Produktes befinden sollte.



Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person an der Außenseite des Produktes befinden sollte.



Die mit Strichlinien markierten Schritte beziehen sich nur auf Erweiterungen. Einige der Schritte sind für den Zusammenbau eines einzelnen Produkts nicht relevant. Beim Zusammenbau eines einzelnen oder eines erweiterten Produkts können einige Teile überflüssig sein.



Diese 2 Symbole unten zeigen an, ob das Anziehen der Schrauben erforderlich ist oder nicht. Das vorübergehende Anziehen einiger Schrauben kann erforderlich sein, um ein Herausrutschen des Profils zu verhindern. Ziehen Sie nach Abschluss der Montage alle Schrauben fest.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ningún paso.
- Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
- Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
- No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
- No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
- No coloque su producto en un área expuesta al viento excesivo.
- No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
- Artículos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el producto.
- Asegúrese de que no hay tuberías o cables ocultos en el suelo antes de anclar a los cimientos.
- Este producto fue diseñado para ser utilizado principalmente como un Gazebo de jardín.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- La nieve debe retirarse del tejado de la estructura si está acumulada.
- **Asegúrese de anclar el producto directamente a una base sólida para aumentar su estabilidad y resistencia al viento, especialmente en áreas con condiciones climáticas severas. Asegúrese de que no haya obstáculos entre la zona de montaje y la posición final del producto.**

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

- Para limpiar el producto, use un trapo suave y enjuague con agua limpia y fría.
- NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.
- Limpie el producto una vez terminado el montaje.

ANTES DEL MONTAJE

- Seleccionar un lugar:
 - Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
 - El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.
 - Escoja una ubicación soleada y apartada de árboles que la cubran.
- El producto debe fijarse directamente a una superficie sólida.
- Este montaje consta de varias partes y sería óptimo que lo realicen dos personas. El proceso de montaje llevará alrededor de medio día.
- Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que están todas usando la lista de contenidos.
- Las piezas deberían colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequeñas (p. ej. tornillos) en un bol para no perderlas.
- Por favor, tenga en cuenta que este producto incluye perfiles con múltiples superficies. Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
- Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.
- Por favor asegúrese de que tiene suficiente espacio lateral para la inserción de los paneles del techo durante el proceso de montaje.

¡IMPORTANTE!


- Conecte firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de terminar el montaje.
- Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.
- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.
- Recomendamos comprobar las restricciones o convenios para la construcción de este producto en su área. Además, aconsejamos comprobar si necesita presentar algún formulario o si se requiere algún permiso antes de construir el producto.

DURANTE EL MONTAJE


Durante el montaje, se encontrará con diferentes iconos. Para obtener más información, consulte lo siguiente:



Puede utilizar spray lubricante de silicona para facilitar el deslizamiento de los paneles en los contorneos. No ponga spray en los paneles.



Use un martillo de goma si hiciere falta.



Asegúrese de quitar la película plástica que cubre ambos lados del panel.



Todos los paneles que tengan estampado LADO EXTERIOR (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una protección UV completa. Quite la pegatina de plástico una vez los paneles se enganchen en su sitio.



Este icono indica que el instalador debe estar dentro del producto.




Este icono indica que el instalador debe estar fuera del producto.



Los pasos marcados con líneas discontinuas se refieren únicamente a las extensiones.

Algunos de los pasos son innecesarios para el montaje de un solo producto.

Durante el montaje de un producto individual o de una extensión, pueden sobrar algunas piezas.





Los siguientes 2 iconos le indicarán si el ajuste de los tornillos es necesario o no.



en algún paso puede ser necesario apretar de forma temporal algunos tornillos para evitar que se caiga un perfil.

Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.

הצעת בטיחות	
- יש להקפיד ולהרכיב את כל החלקים בהתאם להוראות. אין לדלג על שום שלב. - עליך להשתמש בכפפות עבודה במהלך ההרכבה. - בעת השימוש באלומיניום משוחל יש לנעול תמיד נעלי עבודה ומשקפי מגן. - בשימוש בסולם או במכשירים חשמליים, יש למלא אחר הוראות הבטיחות של היצרן. - יש להמנע ממגע של פרופילי האלומיניום עם כבלי חשמל עיליים. - אין לנסות להרכיב את המוצר בזמן רוחות או תנאי רטיבות. - אין לנסות לטפס או ללכת על הגג. - בכדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. - יש להרחיק ילדים מאזור ההרכבה. - אין להישען על או לדחוף את המוצר בעת ההרכבה. - אין למקם את המוצר במקום החשוף לרוחות חזקות. - אין לנסות להרכיב את המוצר במצב עייפות, שימוש בסמים, תרופות או אכילה, או אם יש נטייה לסחרחורות. - אין לאחסן במוצר פריטים חמים כגון גריל שנעשה בו שימוש לאחרונה, מבערים וכד'. - יש לוודא כי אין צינורות או כבלים נסתרים בקרקע או הקיר לפני העיגון אל המשטח הקיים. - מוצר זה תוכנן לשמש בעיקר כגזיבו. - עומס של כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו. - יש להסיר את השלג מגג המבנה אם השלג מצטבר. עליך לעגן את המוצר ישירות אל בסיס מוצק בכדי להגדיל את יציבות המוצר ועמידות לרוחות באזורים עם תנאי מזג אוויר קשים. יש לוודא כי אין מכשולים בין אזור ההרכבה למיקום הסופי של המוצר.	
טיפול ותחזוקה	
- כדי לנקות את המוצר, יש להשתמש במטלית רכה ולשטוף במים נקיים קרים. - אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים. - יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.	
לפני ההרכבה	
- בחירת מיקום ההרכבה: - בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה. - יש לבחור אזור שטוף-שמש, רחוק מהעצים. - על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'. - יש למקם את המוצר ולקבע אותו על משטח שטוח וישירות לבסיס מוצק. - זהו מוצר מרובה חלקים, לשם הרכבתו יש צורך בשני אנשים. תכנן לפחות חצי יום לביצוע ההרכבה. - יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה. - יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו. - יתכן שבמוצר זה ישנם פרופילים שיש להם שימושים שונים, לכן יתכנו חורים שאין בהם צורך. - אנא עיין בהוראות המלאות לפני שתתחיל. בצע את שלבי ההרכבה בסדר המדויק. - אנא בדוק מול הרשויות אם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר. - אנא וודא שקיים מספיק מרווח בצדדים להכנסת לוחות הגג במהלך ההרכבה.	
חשוב!	
- עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה. - מיד לאחר השלמת ההרכבה, יש לעגן מיד את המוצר היטב כשהקרקע במצב מפולס. חובה להשלים שלב זה בכדי שהאחריות תהיה בתוקף. - בעת ההרכבה, השתמש במשטח רך מתחת לחלקים בכדי למנוע שריטות ונזק. - אנו ממליצים לבדוק האם יש מגבלות חוקיות להקמת מבנה זה באזורכם. - בנוסף, אנחנו מציעים שתבדקו האם אתם חייבים להגיש טפסים כלשהם, האם יש צורך בהיתר לפני שאתם מתחילים בבנייתו של המוצר.	
במהלך ההרכבה	
במהלך ההרכבה, תפגוש אייקונים שונים למוצרים שונים, הבט מטה לעוד אינפורמציה:	
 ניתן להשתמש בספריי סיליקון בכדי לסייע לך להשחיל את הלוחות אל תוך הפרופילים. אין להתיז ספריי סיליקון על הלוח.  במידת הצורך, השתמש בפטיש גומי.  הסר את ציפוי הפלסטיק משני צדדי הפנל לפני הרכבתו.  נא לשים לב שהלוחות מורכבים כאשר החלק המוגן נגד UV כלפי חוץ (מצוין עליו "THIS SIDE OUT") ולקלף בסיום את המדבקה כאשר הלוחות מונחים ונעולים במקומם.  סמל זה מצייין שעל המרכיב להיות בתוך המוצר.  סמל זה מצייין שעל המרכיב להיות מחוץ למוצר.  השלבים המסומנים בקו מקווקו מתייחסים אל ההארכה בלבד. ניתן להתקין עד שלושה מוצרים מחוברים יחד. חלק מהשלבים אינם רלוונטיים להרכבת גגון אחד. בעת הרכבת מוצר בודד או מוצר הארכה, חלקים מסוימים עשויים להיות עודפים.  2 סמלים אלה מציינים האם נחוץ הידוק או לא. בחלק מהשלבים, הידוק זמני של הברגים עשוי להיות נחוץ בכדי למנוע את נפילתו של פרופיל. הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה.	

SÄKERHETSÅD

- Följ monteringsanvisningarna i den ordning som anvisas i instruktionerna, hoppa inte över något steg.
- Vi rekommenderar att handskar, skor och skyddsglasögon alltid används då man arbetar med metallprofiler.
- Vid användning av stege, redskap och bormaskin, följ tillverkarens säkerhetsråd.
- Var noga med att inte komma i kontakt med elkablar då metallprofiler hanteras.
- Undvik att montera produkten i dåligt, blåsigtt väder eller regn.
- Ta väl hand om all plastpåsar och se till att de är utom räckhåll för barn.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Låt inte barn vistas på monteringsplatsen och håll omgivningen snygg.
- Luta eller tryck inte på produkten under montering.
- Välj omsorgsfullt platsen för produkten så att det inte påfrestas av kraftig vind eller extra snö.
- Försök inte att sätta ihop denna produkt om du är trött, har tagit droger, druckit alkohol eller om du brukar ha yrselattacker.
- Heta föremål som en nyligen använd grill, blåslampa eller dylikt får inte förvaras i produkten.
Se till att det inte finns några gömda rör eller kablar i grunden innan du förankrar i grunden.
- Denna produkt har utformats för att huvudsakligen användas som en Lusthus.
- Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
- Snön måste avlägsnas från byggnadens tak om snön är ackumulerad.
- **Se till att förankra produkten direkt på en solid grund för att öka produktens stabilitet och vindmotstånd, speciellt i områden med svåra väderförhållanden. Säkerställ att det inte finns några hinder mellan förankringsområdet och den slutliga positionen för produkten.**

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

- När din produkt behöver rengöras, använd en mjuk trasa och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

FÖRE MONTERING

- Välja en webbplats:
 - Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
 - Välj en solig plats utan överhängande träd.
 - Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.
- Produkten måste förankras direkt till en solid grund.
- Detta är en flerdeltad montering som bäst uppnås av två personer. Tillåt minst en halv dag för montering.
- Sortera delarna och kontrollera mot komponentlistan.
- Delarna bör läggas ut nära dig. Ha alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Observera att flersidiga profiler används i denna dörrmarkis. Som ett resultat används vissa hål i profilerna inte under montering.
- Läs igenom hela instruktionerna innan du börjar. Utför monteringsstegen i exakt ordning.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
- Se till att du har tillräckligt med sidoutrymme för att sätta takpanelerna under monteringsprocessen.

VIKTIG!

- Anslut produkten ordentligt till en plan yta omedelbart efter avslutad montering.
- Att förankra denna produkt vid mark är avgörande för dess stabilitet och styvhet. Det krävs att du slutför detta steg för att garantin ska vara giltig.
- Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar begränsningarna och begränsningarna för konstruktionen av denna produkt i ditt område.
Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar om du behöver fylla i formulär eller ansöka om tillstånd innan du bygger produkten.


UNDER MONTERING

Under montering kommer du att stöta på olika ikoner för olika produkter.


Se nedan för mer information:



Du kan använda siliconsprej för panelerna lättare skall glida in i profilerna. Spreja inte på panelerna.



Använd en gummiklubba om nödvändigt.



Se till att du tar bort täckande plastfilm från båda sidor om panelen.




Alla paneler stämplade med orden "THIS SIDE OUT" måste vändas utåt för att skapa ett fullt UV-skydd. Avlägsna klistermärken allteftersom panelerna är låsta på plats.




Denna ikon anger att installatören bör befinna sig inne i produkten.



Denna ikon anger att installatören bör befinna sig utanför produkten.



Steg markerade med streckade konturer gäller endast tillägg. Några av stegen är irrelevanta för montering av en enda produkt. Vid montering av en produkt eller en utökning av produkten kan en del bli ett överskott av delar.



Dessa två ikoner anger om du behöver dra åt skruv eller inte. I vissa steg kan emellertid temporär åtdragning av ett par skruvar vara nödvändigt för att förhindra att en profil faller ner. Drag åt alla skruvar islutet av monteringen.

SIKKERHETSRAÐ

- Utfør monteringen i henhold til disse anvisningene.
- Bruk vernehansker.
- Bruk sko og vernebriller ved arbeid med aluminiumsprofiler.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger for verktøy og annet utstyr.
- Pass på at aluminiumsprofilene ikke kommer i kontakt med strømkabler eller ledninger.
- Ikke forsøk å montere produktet når det blåser eller regner.
- Emballasjen skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Oppbevar plastposer utilgjengelig for barn – kvelningsfare.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Hold barn på trygg avstand fra arbeidsområdet.
- Ikke trykk eller vipp på produktet under monteringen.
- Ikke plasser produktet slik at det utsettes for sterk vind.
- Forsøk aldri å montere produktet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol.
- Varmt gjenstander som for eksempel brukte griller, blowtorches etc. må ikke lagres inne i produktet.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, sørg for at det ikke er skjulte rør eller kabler der.
- Dette produktet ble laget for å brukes i hovedsak som Lysthus for hage.
- Store snømengder på taket vil gjøre det utrygt å stå under, eller i nærheten.
- Snøen må fjernes fra bygningens tak hvis snøen har samlet seg opp.
- **For å øke stabiliteten og vindmotstanden til produktet, må du forankre det direkte på et solid fundament, spesielt i de områdene der værforholdene er alvorlige. Forsikre deg om at det ikke er noen hindringer mellom forankringsområdet og produktets endelige posisjon.**

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Når produktet ditt må rengjøres, bruk en myk klut og skyll med kaldt rent vann.
- Bruk ikke acetone, slipende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier på degjennomsiktige delene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

FØR MONTERING

- Velg et sted:
 - Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
 - Velg en solrik beliggenhet uten overhengende trær.
 - Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.
- Produktet må festes direkte på en solid overflate.
- Denne flerdelte monteringen oppnås best av to personer. Beregn minst en halv dag for monteringsprosessen.
- Sorter delene og sjekk dem opp mot delelisten.
- Delene bør legges ut slik at du lett kan nå dem. Hold alle små deler (skruer osv) i en bolle slik at de ikke forsvinner.
- Legg merke til at flersidige profiler er brukt i dette produktet. Dette betyr at enkelte av hullene profilene ikke blir brukt under monteringen.
- Les gjennom hele instruksjonene før du starter. Utfør monteringsstrinnene i nøyaktig rekkefølge.
- Kontakt lokale myndigheter for å se om du trenger byggetillatelse for å sette opp dette produktet.
- Forsikre deg om at du har tilstrekkelig sideplass for å sette inn takpanelene under monteringsprosessen.

VIKTIG!


- Etter fullført montering må produktet forankres umiddelbart på et flatt underlag.
- Forankring av dette produktet til gulvet er avgjørende for dets stabilitet og styrke. Dette trinnet er også nødvendig på grunn av garantiens gyldighet.
- Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingsskader.
- Vi anbefaler at du sjekker restriksjoner og begrensninger for konstruksjon av dette produktet i ditt område.
- I tillegg anbefaler vi at du sjekker om du må fylle ut skjemaer eller søke om tillatelser før du bygger produktet.

UNDER FORSAMLINGEN


Under montering vil du møte på forskjellige ikoner for forskjellige produkter. Vennligst se nedenfor for mer informasjon:



Du kan bruke silikonspray for å hjelpe med at panelene sklir inn i profilene. Ikke spray paneler.



Bruk gummihammer hvis nødvendig.



Må du sørge for å fjerne dekkende plastfilm fra begge sider av panelet.




Alle panelene med de stemplede ordene "THIS SIDE OUT" må vendes ut for å danne fullstendig UV-beskyttelse. Fjern plastfilmen når panelene er festet på plass.



Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på utsiden.



Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på innsiden.



Trinn markert med stiplede ytterlinjer viser kun til utvidelser. Noen av trinnene er uten betydning for montering av et enkelt produkt. Når du setter sammen et enkelt eller et utvidet produkt, kan noen deler være til overs.



Disse to ikonene indikerer om det er nødvendig å stramme skruene. Til midlertid kan være nødvendig å midlertidig stramme enkelte skruer for noen av trinnene for å hindre av profilen faller.



Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

TURVALLISUUSOHJEET

- Ensisijaisen tärkeätä on noudattaa asennusohjeen järjestystä ja ohjeita – älä jätä mitään tekemättä.
- Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä asennustyössä.
- Käytä aina tukevia kenkiä ja suojalaseja työskennellessäsi metallituotteiden kanssa.
- Jos käytät tikkaita , apuvälineitä , akkuporakonetta - varmista aina myös työkalu valmistajan käyttöohjeet.
- Älä kosketa sähköjohtoja tai lähteitä metallisten esineiden kanssa.
- Älä yritä pystyttää / asentaa kasvihuonetta tuulisella, sateisella tai huonolla säällä.
- Älä kiipeä tai seiso katolla.
- Hävitä huolellisesti kaikki muoviset pakkaustuotteet ja varmista ettei ne pääse pienten lasten lähetyville.
- Pidä lapset loitolla työskentely alueelta ja pidä myös alue aina siistinä.
- Älä työnnä tai nojaa kasvihuoneen rakenteisiin asennusvaiheen aikana.
- Valitse huolella kasvihuoneen sijainti, siten ettei se ole alttiina kovalle tuulelle tai ylimääräisille lumikuormille.
- Älä yritä asentaa tätä kasvihuonetta puolikuntoisena, väsyneenä, päihteiden taikka lääkityksen vaikutuksen alaisena.
- Kuumat tuotteet kuten grillit, polttotyökalut, terassilämmittimet tulee säilöä mualla kuin kasvihuoneessa.
- Varmista ennen tuotteen ankkuroimista perustukseen, ettei siellä ole piilossa olevia putkia tai kaapeleita.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi pääosin as Puutarhan huvimaja.
- Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
- Lumi on poistettava rakennuksen katolta, jos lunta on kertynyt.
- **Tuotteen vakauden ja tuulenpitävyyden lisäämiseksi sinun on ankkuroitava se suoraan tukevalle alustalle, erityisesti alueilla, joilla sääolosuhteet ovat ankarat. Varmista, että tuotteen kokoamisalueen ja sen lopullisen sijoituspaikan välillä ei ole esteitä.**

PUHDISTUSOHJEET

- Kun tuotteesi on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa ja huuhtelee kylmällä puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelin puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispuhdistusaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

ENNEN KOKOAMISTA

- Sijainnin valinta:
 - Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
 - Valitse aurinkoinen paikka, jonka yllä ei roiku oksia.
 - Seinä pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.
- Tuote on kiinnitettävä suoraan kiinteälle pinnalle.
- Kokoaminen on moniosainen työ, jonka suorittaa parhaiten kaksi henkilöä. Varaa ainakin puoli päivää kokoamisprosessille.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoitettava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
- Huomaa, että tässä tuotteessa käytetään monisivuisia tukirankoja, joten kaikkia niissä olevia reikiä ei käytetä kokoamiseen.
- Lue koko käyttöohje ennen aloittamista. Suorita kokoamisvaiheet tarkassa.
- Järjestyksessä. Kysy tarvittaessa paikallisten viranomaisten lupaa katoksen pystyttämiseen.
- Varmista, että sinulla on riittävästi sivutilaa kattopaneelin sijoittamiseen kokoonpanon aikana.

TÄRKEÄ!

- Asennuksen päätyttyä tuote on ankkuroitava välittömästi tasaiselle pinnalle.
- Tämän tuotteen ankkurointi että lattiaan on välttämätöntä sen vakauden ja lujuuden kannalta. Tämä vaihe on tarpeen myös takuun vuoksi.
- Käytä pehmeää alustaa estääksesi naarmut ja vahingot.
- Suosittelemme, että tutustut tämän tuotteen rakentamiseen liittyviin rajoituksiin tai sopimuksiin alueellasi.
- Lisäksi suosittelemme, että tarkistat, onko sinun toimitettava lomakkeita tai hankittava lupa ennen tuotteen rakentamista.


ASENNUKSEN AIKANA

Kokoamisen aikana näet erilaisia kuvakkeita eri tuotteita varten.


Katso lisätietoja alta:



Voit käyttää silikonisprayta apuna paneelin liu'uttamisessa profiileihin. Älä käytä sprayta paneeleihin.



Käytä tarvittaessa kumivasaraa.



Muista poistaa peittävä muovikalvo paneelin molemmilta puolilta.



Kaikki paneelit, joihin on leimattu sanat "THIS SIDE OUT" ("tämä puoli ulospäin") on asetettava ulospäin, jotta syntyy täysi UV-suojaus. Poista muovitarat, kun paneelit on lukittu paikoilleen.




Tämä kuvake osoittaa, että asentaja pitäisi olla tuotteen ulkopuolella.



Tämä kuvake osoittaa että asentajan pitäisi olla tuotteen sisällä.



Katkoviivoilla ympäröidyt vaiheet ovat vain laajennuksia varten. Jotkin osat ovat merkityksettömiä yksittäisen tuotteen kokoamisessa. Kootessasi yksittäistä tai laajennettua tuotetta, jotkin osat voivat olla tarpeettomia.



Nämä 2 kuvakkeet ilmaisevat tarvitaanko kiristää ruuveja vai ei. Joissakin vaiheissa muutaman ruuvien väliaikainen kiristys voi olla kuitenkin tarpeen tukirangan kaatumisen estämiseksi. Kiristä kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.

SIKKERHEDSRÅD

- Det er meget vigtigt, at alle dele samles i henhold til anvisningerne. Spring ikke noget trin over.
- Vi anbefaler stærkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen.
- Vær altid iført sko og anvend sikkerhedsbriller, når der arbejdes med ekstruderet aluminium.
- Hvis der bruges en trappesige eller elektrisk værktøj, skal producentens sikkerhedsanvisninger følges.
- Berør ikke luftledninger med aluminiumsprofilerne.
- Forsøg ikke at samle produktet, når det blæser eller er vådt i vejret.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker måde. Hold dem udenfor små børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra stedet, hvor samlingen foregår.
- Læn dig ikke mod produktet og skub ikke til det under monteringen.
- Anbring ikke produktet på et sted med kraftig vind.
- Forsøg ikke at samle produktet, hvis du er træt, er under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
- Varme ting såsom netop brugte griller, blæselamper osv må ikke opbevares i produktet.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, skal du sikre dig, at der ikke er skjulte rør eller kabler der.
- Dette produkt blev primært designet til at blive brugt som Have Havepavillon.
- Tungt snebelastning af taget kan skade produktet, hvilket vil gøre det farligt at stå nedenunder eller tæt på.
- Sneen skal fjernes fra bygningens tag, hvis der er ophobet sne.
- **For at øge produktets stabilitet og vindmodstand skal du forankre det direkte på et solidt fundament, især i de områder, hvor vejrforholdene er hårde. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem monteringsområdet og produktets slutposition.**

RENGØRINGSVEJLEDNING

- Når dit produkt skal rengøres, skal du bruge en blød klud og skylle med koldt rent vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

FØR MONTERING

- Valg af sted:
 - Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
 - Vælg et solrigt sted uden overhængende træer.
 - Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.
- Produktet skal fastgøres direkte til en fast overflade.
- Dette er et samlesæt med mange dele som lettest samles ved hjælp af to personer. Afsæt mindst en halv dag til at samle drivhuset.
- Tag alle dele ud af indpakningen. Sorter delene og tjek dem mod indholdslisten.
- Placer delene, så du let kan nå dem. Opbevar alle små dele (skrue etc.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Vær opmærksom på, at der anvendes flersidede profiler i dette produkt. Derfor anvendes nogle huller i profilerne ikke i forbindelse med samlingen af produkt.
- Gennemgå hele vejledningen, før du går i gang. Udfør samlingen i den præcist angivne rækkefølge.
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.
- Sørg for, at du har tilstrækkelig sideplads til at placere tagpanelerne under monteringen.

VIGTIG!

- Efter færdiggørelse af montagen skal produktet forankres straks på en plan overflade.
- Forankring af dette produkt til gulvet er afgørende for dets stabilitet og styrke. Dette trin er også nødvendigt på grund af garantiens gyldighed.
- For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under monteringen.
- Vi anbefaler at kontrollere for begrænsninger eller regler for at bygge dette produkt i dit område.
- Derudover råder vi til at kontrollere, om du har brug for at indsende nogen formularer, eller om der kræves tilladelse, før du bygger produktet.

UNDER MONTERINGEN


Under montering vil du støde på forskellige ikoner for forskellige produkter. Se venligst nedenfor for mere information:



Du kan anvende silikone-smøremiddel som hjælp til at få panelerne ind i profilerne. Spray ikke på pladerne.



Brug en gummihammer om nødvendigt.



Skal du sørge for at fjerne dækplastfilm fra begge sider af panelet.




Alle paneler med de stemplede ord "THIS SIDE OUT" skal vende udad for at skabe fuld UV beskyttelse. Fjern plastikkister, når panelerne er låst på plads.




Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig inde i for produktet.



Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig uden for produktet.



Trin markeret med stiplede konturer refererer kun til udvidelser. Nogle af trinene er irrelevante for montering af et enkelt produkt. Ved montering af et enkelt eller udvidet produkt kan nogle dele blive tilovers.



Disse 2 ikoner indikerer, om skrue skal strammes eller ej. Midlertidig tilspænding af et par skrue kan være nødvendig for at forhindre, at en profil glider.

Stram alle skrue når du er ferdig med monteringen.

VEILIGHEIDSADVIES

- Het is uiterst belangrijk alle onderdelen volgens de richtlijnen te monteren. Sla geen enkele stap over.
- Het is ten eerste aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage.
- Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril als u met geëxtrudeerd aluminium werkt.
- Als u een ladder of electrisch gereedschap gebruikt, wees zeker dat u het veiligheidsadvies van de fabrikant volgt.
- Raak de bovengrondse elektriciteitskabels niet aan met de aluminium profielen.
- Probeer de product niet te monteren in windige of natte omstandigheden.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Verwijder alle plastic veiligheidszakken en houd ze buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kinderen uit het montagegebied.
- Leun niet of druk niet aan de product gedurende de montage.
- Plaats uw product niet in een gebied met overmatige wind.
- Probeer de product niet te monteren indien u moe bent, drugs of alcohol gebruikt heeft of als u lijdt aan aanvallen van duizeligheid.
- Hete voorwerpen zoals recent gebruikte grillen, branders, enz. mogen niet in de product opgeslagen worden.
- Zorg ervoor dat er geen verborgen leidingen of kabels zijn voordat u het product aan de fundering verankert.
- Dit product werd ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt als Tuinpaviljoen.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan.
- De sneeuw moet van het dak van de constructie worden verwijderd als de sneeuw zich heeft opgehoopt.
- **Om de stabiliteit en windweerstand van het product te vergroten, moet u het direct op een stevige ondergrond verankeren, vooral in die gebieden waar de weersomstandigheden zwaar zijn.**
- **Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen het montagegebied en de uiteindelijke positie van het product.**

SCHOONMAAK INSTRUCTIES

- Wanneer uw product gereinigd moet worden, gebruik dan een zachte doek en spoel af met koud, schoon water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergents of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

VOÓR DE VERGADERING

- Selecteer een site:
 - Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
 - Kies een zonnige positie weg van overhangende bomen.
 - Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben.
- Het product moet direct op een stevige ondergrond worden bevestigd.
- Dit is een multi-part montage en kan heb beste worden gedaan door twee personen. Houd tenminste rekening met een halve dag voor het montageproces.
- Sorteert de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst.
- Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
- Let wel dat er meezijdige profielen worden gebruikt in product. Als gevolg kunnen er sommige gaten in de profielen zitten die niet worden gebruikt gedurende de montage.
- Lees de gehele instructies voordat u begint. Voer de montagestappen uit in de exacte volgorde.
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage voldoende zijruimte heeft om de dakpanelen te plaatsen.

BELANGRIJK!

- Na voltooiing van de montage moet het product direct op een vlakke ondergrond worden verankerd.
- Het verankeren van dit product aan de vloer is essentieel voor zijn stabiliteit en sterkte. Deze stap is ook nodig vanwege de geldigheid van de garantie.
- Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.
- Wij raden u aan te controleren of er beperkingen of convenanten van toepassing zijn voor het bouwen van dit product in uw omgeving. Daarnaast adviseren wij om te controleren of u formulieren moet indienen of dat er een vergunning nodig is voordat u het product opbouwt.

TIJDENS DE ASSEMBLAGE


Tijdens de montagz zult u verschillende iconen voor verschillende producten aantreffen. Kijk hieronder voor meer informatie:



U kunt siliconenspray gebruiken om de panelen gemakkelijker in de profielen te schuiven. Spray niet de panelen.



Gebruik een rubberen hamer indien nodig.



Moet u ervoor zorgen dat u de afdekfolie aan beide zijden van het paneel verwijderd.




Alle panelen met de gestempelde woorden "THIS SIDE OUT" moeten naar buiten wijzen om volledige UV-bescherming te creëren. Verwijder de plastic sticker nadat de panelen op hun plaats vast zijn gezet.



Dit icoontje geeft aan dat de installateur binnen het product moet zijn.




Dit icoontje geeft aan dat de installateur buiten het product moet zijn.



Stappen gemarkeerd met gestreepte omtrek verwijzen enkel naar uitbreidingen.

Sommige van de stappen zijn irrelevant voor de montage van een enkel product.

Bij het monteren van een enkel of een uitgebreid product, kunnen sommige onderdelen op overschot zijn.



Deze 2 icoontjes geven aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.



Tijdelijk vastzetten van een aantal schroeven is mogelijk nodig om te voorkomen dat een profiel naar buiten schuift.

Maak het product schoon na assemblage.

CONSIGLIO DI SICUREZZA

- È di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase.
- Raccomandiamo caldamente l'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio.
- Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso.
- Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.
- Non toccare cavi elettrici con i profili d'alluminio.
- Non tentare di montare il prodotto in condizioni atmosferiche ventose o umide.
- Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – conservarli fuori della portata dei bambini.
- Non appoggiarsi o spingere il prodotto durante la sua costruzione.
- Non posizionare il prodotto in un'area troppo esposta al vento.
- Non tentare di montare il prodotto in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti o alcolici o se si è soggetti ad avere capogiri.
- Oggetti roventi quali griglie o bruciatori per saldature usati di recente ecc., non devono essere introdotti nel prodotto.
- Assicurarsi che non ci siano tubi o cavi nascosti nel terreno prima di ancorare alla fondazione.
- Prodotto progettato per uso prevalente come Gazebo da giardino.
- Pesanti nevicate che si depositano sul tetto possono danneggiare il prodotto rendendo pericoloso stare sotto o nelle vicinanze.
- La neve deve essere rimossa dal tetto della struttura se è accumulata.
- **Assicuratevi di ancorare il prodotto direttamente a una base solida per aumentare la stabilità e la resistenza al vento, specialmente in aree con condizioni meteorologiche severe. Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra l'area di montaggio e la posizione finale del prodotto.**

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e risciacquare con acqua fredda pulita.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

PRIMA DEL MONTAGGIO

- Seleziona un sito:
 - Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare.
 - Scegli una posizione soleggiata lontano dagli alberi sovrastanti.
 - Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana.
- Questo è un montaggio multi-parte che può essere eseguito meglio da due persone. Bisogna utilizzare almeno una mezza giornata per l'intero processo di montaggio.
- Estrai tutte le parti dei componenti presenti nei pacchetti. Ordina le parti e controllale tramite l'elenco che mostra tutte le parti. Le parti devono essere a portata di mano.
- Metti tutte le parti piccole (viti, ecc) in una ciotola in modo che non si perdano.
- Considera che in questo prodotto vengono utilizzati dei profili multi-lato. Per questo motivo alcuni fori nei profili non vengono utilizzati durante il montaggio.
- Leggi tutte le istruzioni prima di iniziare. Esegui le fasi di montaggio nell'ordine esatto.
- Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.
- Assicurarsi di disporre di uno spazio laterale sufficiente per l'inserimento dei pannelli del tetto durante il processo di montaggio.
- Utilizzare solo le parti registrate nell'elenco dei contenuti, alcune parti potrebbero essere in eccesso.

IMPORTANTE!


- Collega saldamente il prodotto ad una posizione immediatamente dopo il completamento del montaggio.
- Il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio.
- Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.
- Si consiglia di verificare se ci sono restrizioni o autorizzazioni per la costruzione di questo prodotto nella vostra zona.
- Inoltre, si consiglia di controllare se è necessario presentare dei moduli o se è necessario un permesso prima di costruire il prodotto.

DURANTE IL MONTAGGIO


Durante il montaggio, troverete diverse icone corrispondenti a diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a quanto segue:



Puoi utilizzare lo spray lubrificante al Silicone per aiutare i pannelli a scorrere nei profili. Non spruzzare sui pannelli.



Usa un martello di gomma, se necessario.



Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica di copertura da entrambi i lati del pannello.




Tutti i pannelli con le parole stampate "THIS SIDE OUT" devono essere rivolti verso l'esterno per creare una protezione UV completa. Rimuovere l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono bloccati in posizione.




Questa icona indica che l'installatore deve essere all'interno del prodotto.



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'esterno del prodotto.



I passi segnati con linee tratteggiate si riferiscono solo alle estensioni. Alcuni passi non sono necessari per l'assemblaggio di un singolo prodotto. Durante l'assemblaggio di un singolo prodotto o di un'estensione, alcune parti possono essere rimanenti.



Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti. Può essere necessario stringere temporaneamente alcune viti per evitare che un profilo si sposti fuori posto. Stringi tutte le viti al termine del montaggio.

BEZPEČNOSTNÁ RADA

- Je nanajvýš dôležité zmontovať všetky časti v súlade s pokynmi. Nepreskočte žiadny z krokov.
- Počas montáže vám silne odporúčame používať pracovné rukavice.
- Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste topánky a bezpečnostné okuliare.
- Pri používaní dvojitého rebrika alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Hliníkovými profilmi sa nedotýkajte nadzemne vedených elektrických káblov.
- Nesnažte sa výrobok zmontovať vo veterných podmienkach alebo pri vysokej vlhkosti.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Bezpečne zlikvidujte plastové obaly a udržiajte ich mimo dosahu malých detí.
- Zabezpečte, aby sa deti nedostali na miesto montáže.
- Počas jeho montáže sa o výrobok neopierajte a ani naň netlačte.
- Neumiestňujte výrobok na miesto, ktoré je vystavené nadmernému vetru.
- Nesnažte sa tento výrobok zmontovať v prípade, že ste unavení, užili ste drogy alebo alkohol, alebo ak ste náchylný k záchvatom závrate.
- Horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, opaľovacie lampy atď., nesmiete v výrobu ku skladovať.
- Pred ukotvením k základni sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble.
- Tento výrobok navrhnutý tak, aby sa používal predovšetkým ako Záhradný altánok.
- Veľké snehové zaťaženie strechy môže spôsobiť, že nebude bezpečné stáť pod alebo v blízkosti.
- Ak je sneh nahromadený, musí sa zo strechy stavby odstrániť.
- **Uistite sa, že je výrobok ukotvený priamo na pevný základ, aby sa zvýšila stabilita výrobku a odolnosť proti vetru, najmä v oblastiach s nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Uistite sa, že medzi montážnou časťou a konečnou polohou výrobku nie sú žiadne prekážky.**

POKYNY NA ČISTENIE

- Keď je potrebné výrobok vyčistiť, použite mäkkú handričku a opláchnite studenou čistou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

PRED MONTÁŽOU

- Výber stránky:
 - Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
 - Zvoľte slnečnú polohu vzdialenú od stromov.
 - Výrobok musí byť umiestnený a upevnený na rovnom povrchu.
- Výrobok musí byť pripevnený priamo k pevnému základu.
- Toto je viac-dielná montáž určená pre dvoch ľudí. Na montáž si vyhradte aspoň pol dňa.
- Vyberte všetky sučasti z balení. Roztriedte diely a skontrolujte ich so zoznamom obsahujúcich dielov.
- Súčasti by mali byť položené na dosah ruky. Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, atď) v miske aby sa nestratili.
- Vezmite prosím na vedomie, že výrobok má viac-stranné profily. Z toho dôvodu nie sú všetky otvory použité počas montáže.
- Pred spustením si prečítajte všetky pokyny. Montážne kroky vykonajte v presnom poradí.
- Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.
- Uistite sa, že máte dostatočný bočný priestor pre vkladanie strešných panelov v priebehu montáže.

DÔLEŽITÉ!

- Ihneď po dokončení montáže výrobok pevne pripojte na rovný povrch.
- Ukotvenie tohto výrobku k zemi je nevyhnutné pre jeho stabilitu a pevnosť. Aby bola záruka platná, je potrebné dokončiť túto fázu.
- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškrabaniu a poškodeniu.
- Odporúčame skontrolovať obmedzenia alebo zmluvy týkajúce sa výroby tohto produktu vo vašej oblasti. Okrem toho odporúčame pred výrobou produktu skontrolovať, či potrebujete odoslať nejaké formuláre alebo či je potrebné nejaké povolenie.


POČAS MONTÁŽE

Pri montáži sa stretnete s rôznymi ikonami pre rôzne výrobky.


Ďalšie informácie nájdete nižšie:



Môžete použiť silikónový lubrikačný sprej pri zasúvaní panelov do profilov. Nestriekajte na panely.



V prípade potreby použite gumové kladivo.



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



Všetky panely s označením "THIS SIDE OUT" musia byť obrátené smerom von, aby sa vytvorila úplná ochrana proti UV žiareniu. Odstráňte plastovú nálepku, pretože panely sú zablokované na mieste.



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.




Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať mimo výrobku.



Kroky označené prerušovanými obrysami sa týkajú iba rozšírení. Niektoré z týchto krokov sú pre montáž samostatného výrobku irelevantné.

Pri montáži samostatného alebo rozšíreného výrobku môžu byť niektoré diely prebytočné.



Tieto 2 ikony nižšie označujú, či je potrebné dotiahnutie skrutky alebo nie.

Na zabránenie vysunutiu profilu dočasné utiahnutie niekoľkých skrutiek môže byť potrebné.

Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

VARNOSTNI NAPOTEK

- Nadvse pomembno je, da vse dele sestavite v skladu z navodili. Ne preskočite nobenega koraka.
- Med montažo toplo priporočamo uporabo delovnih rokavic.
- Ko delate z ekstrudiranim aluminijem, bodite ves čas obuti in nosite zaščitna očala.
- Če boste uporabili lestev ali električna orodja, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca.
- Ne dotikajte se nadzemnih električnih kablov z aluminijastimi profili.
- Ne sestavljajte izdelka v vetrovnem ali mokrem vremenu.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Varno odstranite vse plastične vrečke in jih hranite izven dosega otrok.
- Ne dovolite otrokom priti na mesto montaže.
- Med montažo se ne naslanjajte na izdelek in ga ne potiskajte.
- Ne postavite izdelka na zelo vetrovno mesto.
- Ne sestavljajte tega izdelka, če ste utrujeni, ste jemali droge ali pili alkohol, ali če se vam rado vrti.
- V izdelku ni dovoljeno hraniti vročih stvari kot so žar, spajkalnik idr.
- Pred pritrditvijo na temelj se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.
- Ta izdelek je bil dizajniran predvsem za uporabo kot Vrtni gazebo.
- Zaradi velike obremenitve snega na strehi lahko stojite pod ali v bližini nevarno.
- Če je sneg nakopičen, ga je treba odstraniti s strehe objekta.
- **Če želite povečati stabilnost in odpornost proti vetru, izdelek pritrdite neposredno na trdne temelje, zlasti na območjih z neugodnimi vremenskimi razmerami. Prepričajte se, da ni ovir med območjem sestavljanja in končnim položajem izdelka.**

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Ko je treba izdelek očistiti, uporabite mehko krpo in jo sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

PRED SESTAVLJANJEM

- Izbira kraja postavitve:
 - Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
 - Izberite sončno mesto, v bližini ne sme biti visokih dreves.
 - Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.
- Izdelek mora biti pritrjen neposredno na trden temelj.
- Sestavljanje poteka v več korakih in ga najlažje izvedeta dve osebi. Postopek sestavljanja vam bo vzel vsaj pol dneva.
- Iz embalaže vzemite vse sestavne dele. Razvrstite dele in po seznamu preverite, ali so vsi deli priloženi.
- Dele razvrstite tako, da bodo pri roki. Vse majhne dele (vijake itd.) shranite v posodo, da jih ne izgubite.
- Upoštevajte, da tem izdelka uporabljeni profili z več večstranski. Posledica tega je, nekatere luknje v profilih med sestavljanjem niso v uporabi.
- Pred začetkom preglejte celotna navodila. Korake sestavljanja izvedite v natančnem vrstnem redu.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.
- Prepričajte se, da imate med namestitvijo dovolj stranskega prostora za vstavljanje strešnih plošč.

POMEMBNO!

- Takoj po končani montaži izdelek trdno pritrdite na ravno površino.
 - Pritrditev tega izdelka na tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. Za veljavnost garancije je treba to fazo dokončati.
 - použite pod častami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškriabaniu a poškodeniu.
 - Priporočamo, da preverite morebitne omejitve ali dogovore glede postavitve tega izdelka na vašem območju.
- Prav tako svetujemo, da preverite morebitno obveznost predložitve kakršnih koli obrazcev ali pridobitve dovoljenja, preden postavite izdelek.

MED SESTAVLJANJEM


Med sestavljanjem boste našli različne ikone za različne izdelke.
Za več informacij glejte spodaj:



Za pomoč pri vstavljanju plošč v profil lahko uporabite silikonsko mazalno razpršilo. Ne pršite po ploščah.



Po potrebi uporabite gumijasto kladivo.



Se prepričajte, da ste odstranili prevleko iz plastične folije z obeh strani plošče.




Vse plošče z nalepko "THIS SIDE OUT" morajo biti obrnjene navzven, da ustvarijo popolno UV zaščito. Odstranite plastično nalepko, ko so plošče pritrjene na svoje mesto.




Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljevec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljevec izven proizvoda.



Koraki, označeni s črtkanimi obrisi, se nanašajo samo na razširitve. Nekateri koraki so nepomembni za sestavo enega izdelka. Pri sestavljanju posameznega ali razširjenega izdelka so lahko nekateri deli odveč.



Ti 2 ikoni spodaj označujeta, ali je potrebno privijanje vijaka ali ne. Morda bo treba začasno zategniti nekaj vijakov, da profil ne zdrsne ven.



Ko je sestavljanje končano, zategnite vse vijake.

OHUTUSNÕUDED

- On äärmiselt oluline kõik osad kokku panna vastavalt juhistelet. Ärge jätke ühtegi sammu vahele.
- Komplekteerimisel soovitame tungivalt kasutada kindaid.
- Pressitud alumiiniumiga töötamisel kandke alati kingi ja prille.
- Redeli või elektriliste tööriistade kasutamisel järgige kindlasti tootja juhiseid ohutusjuhised.
- Ärge proovige toodet tuulistes või niisketes oludes kokku panna.
- Visake kõik kilekotid minema. Turvalisuse huvides visake kilekotid kohe minema, mitte sobib lastele mängimiseks - võib põhjustada lämbumisohtu.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Hoidke lapsi kogunemisalast eemal.
- Ärge toetuge kokkupaneku ajal kasvuhoonele ega lükake seda.
- Ärge asetage toodet tuulisesse kohta.
- Ärge proovige toodet kokku panna, kui olete väsinud, võtate ravimeid olete tarvitanud alkoholi või olete uimane.
- Kuumaid esemeid, nagu hiljuti kasutatud grill, tšorvik jms, ei tohi kasvuhoones hoida.
- Enne vundamendi külge ankurdamist veenduge, et maapinnas ei ole peidetud torusid ega kaableid.
- See toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt Aiakasut.
- Katuse tugev lumekoormus võib muuta selle all või läheduses seismise ohutuks.
- Lumi tuleb eemaldada ehitise katusest, kui lumi on kogunenud.
- **Veenduge, et kinnitate toote otse kindla vundamendi külge, et suurendada toote stabiilsust ja vastupidavust tuulele, eriti piirkondades, kus on keerulised ilmaolud. Veenduge, et montaažiala ja toote lõppasendi vahel ei oleks mingeid takistusi.**

PUHASTUSJUHISED

- Kui teie toodet on vaja puhastada, kasutage pehmet lappi ja loputage külma puhta veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

ENNE KOKKUPANEKUT

- Koha valimine:
 - Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
 - Vali päikseline asukoht, kus ei oleks varjuheitvaid puid.
 - Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale.
- See toode tuleb kinnitada otse kindla vundamendi külge.
- See on mitmest osast koosnev struktuur, mille paigaldamist on parim teha kahe inimesega. Paigaldamine võtab aega vähemalt pool päeva.
- Võta kõik komponendid pakendist välja. Sorteerige detailid ning kontrolli detailide nimekirja alusel, kas kõik on olemas.
- Soovitame asetada detailid käeulatusse. Hoida väikeseid osi (kruvisid jms) kausis, et need ära ei kaoks.
- Pea silmas, et selles toote kasutatakse mitme küljega profiile. Seetõttu jäävad paigaldamisel mõned augud kasutamata.
- Enne alustamist loe kõik juhised läbi. Paigaldamist tee täpselt juhendist toodud järjekorras.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.
- Veenduge, et teil oleks montaaži ajal piisavalt külgruumi katusepaneelide paigaldamiseks.

OLULINE!

- Kinnitage toode kindlalt tasasele pinnale kohe pärast koostu valmimist.
- Ankurdage see toode maa külge, tagamaks selle stabiilsust ja jäikus. See etapp peab valmima, et garantii kehtiv oleks.
- Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.
- Soovitame kontrollida, kas teie piirkonnas on selle toote ehitamiseks kehtestatud piiranguid või eritingimusi. Lisaks soovitame enne toote ehitamist kontrollida, kas teil on vaja taotlusi esitada või kas teil on vaja luba.

KOKKUPANEKU AJAL

Paigaldamise ajal näete erinevate toodete jaoks erinevaid ikooni.


Lisateave on allpool:



Paneelide profiilide vahele libistamiseks võid kasutada silikoonist määrdepihustit. Ära pihusta paneelidele.



Vajadusel kasuta kummist vasarat.



Veenduge selles, et olete eemaldanud katva plastkile paneeli mõlemalt küljelt.




Kõik paneelid, millel on väljend "THIS SIDE OUT", peavad olema suunaga väljapoole, et luua täielik UV-kaitse. Eemaldage plastkleebis, kui paneelid on paika lukustatud.




See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema toote sees.



See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema väljaspool toodet.



Kriipsjoontega tähistatud sammud viitavad ainult laiendustele. Mõned sammud ei ole üksiku toote kokkupanemisel asjakohased. Üksiku või pikendatud toote kokkupanekul võivad mõned osad olla ülejäägis.



Need kaks ikooni näitavad, kas kruvi tuleb pingutada või mitte. Profiili välja libisemise vältimiseks võib osutuda vajalikuks mõne kruvi ajutine pingutamine. Pinguldage kruvid alles siis kui toodet on komplekteeritud.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Rendkívül fontos, hogy az összeszerelést az utasításoknak megfelelően végezze. Egyetlen lépést se hagyjon ki.
- Az összeszereléshez munkakesztyű használata ajánlott.
- Amikor préselt alumíniummal dolgozik, mindig viseljen cipőt és védőszemüveget.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának a biztonsági utasításait is.
- Ügyeljen arra, hogy a préselt alumínium szelvények ne érjenek a felső vezetési elektromos kábelekbe.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben.
- Szabaduljon meg a műanyag zacskóktól. Tartsa azokat kisgyermekektől távol.
- Ne mászzon fel, vagy álljon a tetőre.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Az összeszerelés során ne dőljön a terméket és ne is nyomja azt meg.
- A terméket ne állítsa fel erős szélnek kitett helyre.
- Ne álljon neki a meglegház összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Ne tároljon olyan forró tárgyakat, mint pl. egy röviddel azelőtt használt kerti grillt, gázüzemű forrasztópisztolyt, stb.
- Mielőtt a terméket az alaphoz rögzítené, győződjön meg róla, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.
- A termék elsődlegesen meglegházként való használatra Kerti pavilon.
- A tetőn lévő nagy hőterhelés miatt nem biztonságos vagy alatta vagy a közelben állni.
- A havat el kell távolítani az építmény tetejéről, ha a hó felhalmozódott.
- **A termék stabilitásának és szélállóságának növelése érdekében, különösen a zord időjárási körülményeknek kitett területeken ügyeljen arra, hogy a terméket közvetlenül szilárd alaphoz rögzítse. Győződjön meg róla, hogy az összeszerelési terület, ill. termék végső helye között nincsenek-e akadályok.**

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Ha a terméket meg kell tisztítani, használjon puha ruhát, és öblítse le hideg tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

ELŐKÉSZÜLET AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

- A helyszín kiválasztása:
 - Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
 - Válasszon egy napsütötte területet a túlnyúló fáktól.
 - A termék sima, egyenes felületen helyezze el.
- A terméket közvetlenül egy szilárd alapzatra kell rögzíteni.
- A több különféle alkatrész összeállítását a legjobb, ha két ember végzi. Az összeszerelési munkára legalább fél napot érdemes rászánni.
- Vegyen ki minden elemet és alkatrészt a csomagolásból. Rendezze sorba az alkatrészeket és vesse egybe az alkatrészlistával.
- A részgységek legyenek közel elhelyezve, hogy kézre essenek. A kisebb alkatrészeket (csavarokat és hasonlókát) tartsa egy táliban, hogy azok ne tudjanak elveszni.
- A termék többoldalú szelvényekből áll. Ezekben a szelvényekben olyan lyukak is vannak, melyekre az összeszerelés során nincs szükség.
- Az összeszerelés előtt nézze át az utasításokat még egyszer. Az összeszerelés lépéseit pontosan a megadott sorrendben végezze el.
- Forduljon a helyi önkormányzatokhoz, esetleges építési engedélyek beszerzése.
- Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés során elegendő oldalsó hely van a tetőpanelek behelyezéséhez.

FONTOS!

- Miután befejezte az összeszerelést, azonnal megfelelően csatlakoztassa a terméket a vízszintes felülethez.
- A stabilitás és a megfelelő erősség szempontjából elengedhetetlen a termék egyben talajhoz való rögzítése. A garancia érvényesítéséhez elengedhetetlen ezen lépés elvégzése.
- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az lkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vagy előírások vannak érvényben lakóhelyén ezen felépítményre vonatkozóan. Ezenkívül azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nincs-e szükség valamilyen formanyomtatvány, vagy engedély benyújtására a felépítés előtt.

A SZERELÉS SZORÁN


Az összeszerelés során a különböző termékeknek különböző ikonokkal fog találkozni. További információkat az alábbiakban talál:



Az oldaltábláknak a szelvényekbe csúsztatásakor használhat szilikon sprayt. Ne permetezze a paneleket.



Ha szükséges, használjon gumikalapácsot.



Ne felejtse el eltávolítani a burkoló műanyag fóliát a panel mindkét oldaláról.




A teljes UV-védelem biztosításához minden, a "THIS SIDE OUT" ("ezzel az oldallal kifelé") felirattal megjelölt panelnek kifelé kell néznie. Amint a paneleket a helyükre rögzítette, húzza le róluk a műanyag matricákat.




Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "termék" belsejében kell lennie.



Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "terméken" kívül kell lennie.



A szaggatott vonallal jelölt lépések csak a bővítésekre vonatkoznak. Néhány lépés nem releváns minden egyes termék összeszerelésénél. Egy termék vagy bővített termék összeszerelésekor egyes alkatrészek feleslegesek lehetnek.



Az alábbi 2 ikon azt jelzi, hogy szükség van -e a csavar meghúzására. Egyes lépéseknél néhány csavart átmenetileg meg kell szorítani, hogy a szelvény ne tudjon leesni.

Húzza meg az összes csavart az összeszerelés befejezése után.

RADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonuj montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj rękawic ochronnych.
- Podczas pracy z profilami aluminiowymi używaj obuwia i okularów ochronnych.
- Stosuj się do zasad bezpieczeństwa producenta dotyczących narzędzi i innego sprzętu.
- Uważaj, aby profile aluminiowe nie stykały się z kablami ani przewodami elektrycznymi.
- Nie próbuj montować produktu podczas wiatru lub deszczu.
- Materiały, z których wykonano opakowanie, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
- Przechowuj torebki plastikowe w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia.
- Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Podczas montażu nie naciskaj na produkt ani się o niego nie opieraj.
- Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym będzie narażony na działanie silnego wiatru.
- Nigdy nie próbuj montować produktu w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
- Nie należy przechowywać gorących przedmiotów, na przykład niedawno używanych grillów, lamp lutowniczych itp. w produkt.
- Przed przymocowaniem produktu do podłoża upewnij się, że w podłożu nie znajdują się ukryte rury i przewody.
- Ten produkt został zaprojektowany do wykorzystania głównie jako Altana ogrodowa.
- Duże obciążenie śniegiem dachu może sprawić, że stanie poniżej lub w pobliżu będzie niebezpieczne.
- W przypadku nagromadzenia śniegu należy go usunąć z dachu konstrukcji.
- **Produkt należy zamocować bezpośrednio w trwałym podłożu, aby zapewnić jego stabilność i odporność na wiatr, szczególnie w okolicy, gdzie występują trudne warunki pogodowe. Upewnij się, że pomiędzy miejscem montażu a produktem nie ma żadnych przeszkód. osobno.**

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

- Gdy produkt wymaga wyczyszczenia, użyj miękkiej ściereczki i spłucz zimną, czystą wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

PRZED MONTAŻEM

- Wybierz miejsce:
 - Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
 - Wybierz słoneczne miejsce z dala od drzew, które by je zacieniały.
 - Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.
- Produkt należy zamocować bezpośrednio do trwałego podłoża.
- Montaż składa się z wielu elementów, zaleca się zatem, by przeprowadziły go dwie osoby. Na montaż należy przeznaczyć przynajmniej pół dnia.
- Wyjmij wszystkie elementy z opakowań. Posortuj je i porównaj z listą zawartości.
- Elementy powinny być umieszczone w zasięgu ręki. Umieść wszystkie małe elementy (śrubki itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
- Proszę pamiętać, że w tej produkt wykorzystywane są wielokształtne profile. W wyniku tego niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
- Przed rozpoczęciem proszę zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej samej kolejności.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiekolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produkt.
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca z boku na włożenie paneli dachowych podczas procesu montażu.

WAŻNY!


- Trwale połączyć produkt z równą powierzchnią bezpośrednio po zmontowaniu go.
- Prawidłowe zamocowanie produktu do podłogi jest niezbędne dla zapewnienia stabilności i sztywności. Ukończenie tego kroku jest wymagane dla utrzymania gwarancji na produkt.
- Podczas instalacji użyj miękkiej powierzchni pod częściami, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.
- Zalecamy zapoznać się z ograniczeniami bądź przepisami dla wznoszenia tego typu produktów w swojej okolicy. Dodatkowo radzimy sprawdzić, czy nie należy złożyć określonych formularzy oraz czy nie są wymagane pewne pozwolenia przed wzniesieniem produktu.

PODCZAS MONTAŻU


Podczas montażu można zetknąć się z różnymi ikonami dla różnych produktów. Więcej informacji znajdziesz poniżej:



Możesz użyć silikonowego lubrykantu w sprayu aby wspomóc wsunięcie paneli do profili. Nie stosuj sprayu na panelach.



W razie potrzeby użyj gumowego młotka.



Na miejscu, należy usunąć folię z obu stron.




Wszystkie panele oznaczone "THIS SIDE OUT" muszą być zwrócone na zewnątrz aby stworzyć pełną ochronę UV. Usunąć plastikową naklejkę po umieszczeniu paneli na miejscach.



Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się w środku domku.




Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się na zewnątrz domku.



Kroki zaznaczone przerywanymi konturami odnoszą się tylko do produktu rozszerzonego.

Niektóre z kroków są nieistotne w przypadku montażu pojedynczego produktu.

W przypadku montażu pojedynczego produktu lub rozszerzonego, niektóre części mogą być zbędne.



Te 2 ikony poniżej wskazują, czy dokręcenie śruby jest wymagane, czy nie.

Aby zapobiec wysunięciu się profilu, może być konieczne tymczasowe dokręcenie kilku śrub.

Dokręć wszystkie śruby po zakończeniu montażu.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Крайне важно монтировать все компоненты в соответствии с указаниями. Не пропускайте ни один из этапов сборки.
- При сборке настоятельно рекомендуется использовать перчатки.
- Всегда надевайте обувь и защитные очки при работе с экструдированным алюминием.
- Если Вы пользуетесь лестницей или электроинструментами, обязательно следуйте инструкциям изготовителя по технике безопасности.
- Не допускайте соприкосновения наружных силовых кабелей с алюминиевыми профилями.
- Не пытайтесь монтировать товар в ветреную погоду или при влажных погодных условиях.
- Размещайте все пластиковые мешки в безопасном месте, храните их в недоступном для детей месте.
- Не пускайте детей на монтажную площадку.
- Не прислоняйтесь и не давите на парниковые конструкции во время сборки.
- Не размещайте Ваш товар в местах, подверженных воздействию сильного ветра.
- Не пытайтесь собирать товар, если вы устали, приняли лекарство или алкоголь, или если Вы подвержены приступам головокружения.
- Горячие предметы, такие как недавно использованные грили, паяльные лампы и т.д., не должны храниться в парнике.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Перед креплением к основанию убедитесь, что в земле нет скрытых труб или кабелей.
- Товар спроектирован, чтобы использоваться главным образом как Садовая Беседка.
- Сильная снеговая нагрузка на крышу может сделать небезопасным нахождение под крышей или поблизости.
- Если снег накопился, его необходимо убрать с крыши строения.
- **Необходимо закрепить изделие прямо на прочном основании для повышения устойчивости изделия и сопротивления ветру, особенно в районах с суровыми погодными условиями. Убедитесь, что между местом сборки и конечным положением изделия нет препятствий.**

ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ

- Для очистки изделия используйте мягкую ткань и промойте холодной чистой водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

- Выбор площадки:
 - Перед началом сборки тщательно выберите место.
 - Выберите солнечное место в стороне от нависающих деревьев.
 - Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности.
- Необходимо закрепить изделие прямо на прочном основании.
- Сборку эту многокомпонентной конструкции проще выполнять вдвоем. Выделите по крайней мере половину дня на выполнение сборки.
- Достаньте все конструктивные части из упаковки. Отсортируйте части и сверьте со списком частей в комплекте.
- Части нужно разложить таким образом, чтобы они были под рукой.
 - Сложите все мелкие детали (винты и т.д.) в миску, чтобы они не потерялись.
- Обратите внимание, что в этой продукт используются многосторонние профили.
 - В результате, некоторые отверстия в профилях не используются во время сборки.
- Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом сборки. Выполните все действия по сборке в точном порядке.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.
- Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть достаточное боковое пространство для вставки панелей крыши в процессе сборки.

ВАЖНО!


- Плотно закрепите товар в горизонтальном положении сразу же после завершения сборки.
- Крепление этого продукта к пол является обязательным для его устойчивости и прочности.
 - Необходимо завершить эту стадию, чтобы ваша гарантия была действительной.
- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Мы рекомендуем проверить наличие ограничений или особых условий, относящихся к сооружению изделия на Вашем участке. Кроме того, перед началом сооружения изделия мы рекомендуем проверить необходимость предоставления каких-либо заполненных форм или получения разрешений.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ


Во время сборки вы увидите разные иконки для разных продуктов. См. дополнительную информацию ниже:



Вы можете использовать силиконовую смазку-спрей, чтобы было проще вставлять панели в профили. Не распыляйте спрей на панели.



При необходимости используйте резиновый молоток.



обязательно удалите покрывающую пластиковую пленку с обеих сторон панели.




Все панели должны быть установлены стороной с пометкой "THIS SIDE OUT" наружу для создания надежной защиты от ультрафиолетовых лучей. После того, как панели зафиксированы на месте, удалите этикетки с их поверхности.



Этот значок означает, что выполняющем сборку лицу нужно находиться внутри изделия.




Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться снаружи изделия.



Шаги, отмеченные пунктирной линией, относятся только к расширениям.

Некоторые шаги неактуальны при сборке единичного продукта.

При сборке единичного или расширенного продукта некоторые детали могут оказаться лишними.



Эти 2 значка ниже показывают, требуется ли затяжка винта.

Может потребоваться временная затяжка нескольких винтов, чтобы профиль не соскользнул.

При завершении сборки затяните все гайки.

DROŠĪBAS PADOMI

- Ir ļoti svarīgi uzstādīt visas detaļas pēc norādījumiem. Neizlaidiet nevienu soli.
- Mēs dzīļi iesakām uzvilkt cimdus montāžas laikā.
- Vienmēr nēsājiet apavus un drošības brilles, kad rīkojieties ar presētu alumīniju.
- Ja izmantojiet saliekamās kāpnes vai ar elektrību darbināmus instrumentus pārliecinieties, ka ievērojat ražotāja dotos padomus par drošību.
- Neaizskariet virs galvas esošus elektrības vadus ar alumīnija profiliem.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Atbrīvojieties no visiem plastikāta iesaiņojumiem droši un glabājiet tos maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Nelaidiet bērnus montāžas vietā.
- Neatbalstieties un nestumiet izstrādājumu montāžas laikā.
- Nenovietojiet siltumnīcu vietās, kas pakļautas pārmērīgi vējainiem laika apstākļiem.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Karsti priekšmeti, piemēram, nesen izmantoti grīli, lodlampas u.tml. priekšmeti, nedrīkst tikt uzglabāti izstrādājumā.
- Pirms piestiprināšanas pie pamatnes pārliecinieties, vai zemē nav paslēptu cauruļu vai kabeļu.
- Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot galvenokārt kā Dārza lapenes.
- Liela sniega slodze uz jumta var padarīt nedrošu stāvēšanu zem vai tuvumā.
- Ja sniegs ir sakrājies, tas ir jānovāc no konstrukcijas jumta.
- **Produkta noenkurošana tieši pie cietā pamatnes ir būtiska, lai palielinātu produkta stabilitāti un vēja pretestību, īpaši apgabalos ar skarbiem laikapstākļiem. Pārliecinieties, ka starp montāžas zonu un produkta galīgo stāvokli nav šķēršļu.**

TĪRĪŠANAS NORĀDĪJUMI

- Kad jūsu produkts ir jātīra, izmantojiet mīkstu drāniņu un noskalojiet ar aukstu tīru ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

PIRMS MONTĀŽAS

- Vietas izvēle:
 - Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
 - Izvēlieties saulains vietu, kurai pāri nepārkaras koki.
 - Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas
- Produkts jānostiprina tieši uz cietas pamatnes.
- Šo salikšanu no daudzajām daļām labāk uzticēt diviem cilvēkiem. Salikšanas procesam atvēliet vismaz pusi dienas.
- Ņemiet visas daļas no iepakojumiem. Sakārtojiet daļas un pārbaudiet pēc daļu saraksta.
- Daļas jāizklāj pa rokai. Paturiet visas sīkās detaļas (skrūves u.c.) blīdā, lai tās nepazustu.
- Ņemiet vērā, ka šai produktu izmanto daudzpusējos profilus. Tā rezultātā salikšanas laikā daži caurumi profilos netiek izmantoti.
- Pārskatiet visas instrukcijas pirms palaišanas. Veiciet montāžas darbības precīzā secībā.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka montāžas laikā jums ir pietiekami daudz sānu vietas jumta paneļu ievietošanai.

SVARĪGS!

- Tūlīt pēc montāžas ir nepieciešams stingri piestiprināt izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
- Produkta noenkurošana pie zemes ir būtiska tā stabilitātei un stingrībai. Šī darbība ir jāpabeidz, lai garantija būtu spēkā.
- Lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem, zem detaļām izmantojiet mīkstu platformu.
- Mēs iesakām pārbaudīt ierobežojumus vai līgumus attiecībā uz šī izstrādājuma būvniecību jūsu reģionā.
- Turklāt iesakām pārbaudīt, vai pirms tā būvēšanas jums nav nepieciešami formulāri vai atļaujas.

MONTĀŽAS LAIKĀ


Montāžas laikā jūs redzēsiet dažādas ikonas dažādiem produktiem.
Plašāku informāciju skatiet zemāk:



Za pomoč pri vstavljanju plošč v profil lahko uporabite silikonsko mazalno razpršilo. Ne pršite po ploščah.



Po potrebi uporabite gumijasto kladivo.



Pārliecinieties ka no paneļa abām pusēm esat noņēmis pārklājošo plastmasas plēvi.




Visiem paneļiem, kas ir apzīmogoti ar uzrakstu "THIS SIDE OUT", ir jābūt vērstiem uz āru, lai radītu pilnīgu UV aizsardzību. Noņemiet plastmasas uzlīmi, kad paneļi bloķēti savās vietās.




Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec izven proizvoda.



Pārtrauktās darbības ir paredzētas tikai paplašinājumiem. Dažiem soļiem nav nozīmes, saliekot vienu izstrādājumu. Saliekot vienu vai pagarinātu izstrādājumu, dažas detaļas var būt liekas.



Ti dve ikoni označujeta, če je zategovanje vijakov potrebno ali ne. Lai novērstu profila slīdēšanu, var būt nepieciešams īslaicīgi pievilkt dažas skrūves. Po končani sestavi zategnite vse vijake.

SAUGUMO PATARIMAI

- Labai svarbu visas dalis surinkti pagal instrukcijas. Nepraleiskite nė vieno žingsnio.
- Visada dėvėkite darbinės pirštines stumdydami plokštes.
- Dirbdami su ekstruziniu aliuminiu visada avėkite batus ir dėvėkite apsauginius akinius.
- Jei naudojate kopėčias ar elektrinius įrankius, būtinai laikykitės gamintojo saugos nurodymų.
- Nelieskite virš galvos esančių elektros laidų aliuminio profiliams.
- Nemėginkite surinkti gaminio esant vėjuotoms ar šlapioms oro sąlygoms.
- Nelipkite ir nestovėkite ant stogo.
- Išmeskite visus plastikinius maišelius. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite vaikus atokiau nuo surinkimo vietos.
- Nesiremkite ir nestumkite gaminio montavimo metu.
- Nestatykite gaminio vietoje, kurioje jis būtų veikiamas stiprių vėjų.
- Nemėginkite surinkti šio gaminio, jei esate pavargę, vartojote narkotikų ar alkoholio, arba jei jus kamuoja galvos svaigimas.
- Karštų daiktų, tokių kaip neseniai naudoti griliai, dujų degikliai ir pan., negalima laikyti gaminio viduje.
- Įsitikinkite, kad žemėje nėra paslėptų vamzdžių ar laidų prieš tvirtinant prie pagrindo.
- Šis gaminys skirtas naudoti daugiausia kaip sodo pavėsinė.
- Didelė sniego apkrova ant stogo gali būti pavojinga stovint po juo ar šalia.
- Jei ant stogo susikaupė sniegas, jį būtina pašalinti.
- **Įsitikinkite, kad gaminys būtų tiesiogiai pritvirtintas prie tvirto pagrindo, kad padidėtų jo stabilumas ir atsparumas vėjui vietovėse, kuriose vyrauja atšiaurios oro sąlygos. Taip pat įsitikinkite, kad tarp surinkimo vietos ir galutinės gaminio padėties nebūtų jokių kliūčių.**

PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ APŽIŪRA

- Kai reikia išvalyti gaminį, naudokite minkštą šluostę ir nuplaukite šaltu, švariu vandeniu.
- NENAUDOKITE acetono, abrazyvinių valiklių ar specialių ploviklių plokštėms valyti.
- Gaminį valykite tik užbaigus surinkimą.

PRIEŠ SURINKIMĄ

- Vietos parinkimas:
 - Prieš pradėdami surinkimą, atidžiai pasirinkite vietą.
 - Pasirinkite saulėtą vietą, toliau nuo virš galvos augančių medžių.
 - Gaminys turi būti pastatytas ir pritvirtintas ant lygios, horizontalios dangos.
- Gaminys turi būti tvirtinamas tiesiai prie tvirto pagrindo.
- Tai yra surinkimas iš kelių dalių, kurį geriausia atlikti dviem žmonėms. Skirkite bent pusę dienos surinkimo procesui.
- Išimkite visas dalis ir komponentus iš pakuočių. Surūšiuokite dalis ir patikrinkite jas pagal dalių sąrašą.
- Dalys turėtų būti išdėliotos arti, kad būtų lengvai pasiekiamos. Visas smulkias dalis (varžtus ir kt.) laikykite dubenyje, kad jų nepamestumėte.
- Atkreipkite dėmesį, kad šiame gaminyje naudojami daugiakampiai profiliai. Dėl to kai kurios angos profiliuose nebus naudojamos surinkimo metu.
- Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Vykdykite surinkimo veiksmus tiksliai nustatyta tvarka.
- Prašome pasitarti su vietos institucijomis, ar prieš statant gaminį reikia gauti leidimus.
- Įsitikinkite, kad turite pakankamai šoninės erdvės stogo plokštėms įstatyti surinkimo metu.

SVARBU!

- Pasibaigus surinkimui, nedelsdami tvirtai pritvirtinkite gaminį prie lygios dangos.
- Gaminio tvirtinimas prie pagrindo yra būtinas jo stabilumui ir standumui. Šio etapo įgyvendinimas yra būtinas, kad garantija galiotų.
- Surinkimo metu po dalimis naudokite minkštą paviršių, kad išvengtumėte įbrėžimų ir pažeidimų.
- Rekomenduojame pasitikrinti, ar jūsų vietovėje nėra apribojimų ar taisyklių, susijusių su šio gaminio statyba.
- Taip pat patariame išsiaiškinti, ar reikia pateikti kokias nors formas ar gauti leidimą prieš pradėdant statyti gaminį.

SURINKIMO METU

Surinkimo metu susidursite su skirtingomis piktogramomis, skirtomis skirtingiems gaminiams. Daugiau informacijos rasite žemiau:



Norėdami lengviau įstumti plokštes į profilius, galite naudoti silikono pagrindo tepalą purškalo pavidalu ant rėmo. Nepurškite ant pačių plokščių.




Jei reikia, naudokite guminį plaktuką.




Ši piktograma rodo, kad montuotojas turi būti gaminio viduje.



Ši piktograma rodo, kad montuotojas turi būti gaminio išorėje.



Veiksmai, pažymėti brūkšniniais kontūrais, taikomi tik prailginimams. Kai kurie žingsniai nėra svarbūs vieno gaminio surinkimui. Surenkant vieną arba prailgintą gaminį, kai kurios dalys gali likti nenaudotos.



Šios dvi žemiau esančios piktogramos nurodo, ar varžtus reikia priveržti, ar ne. Kai kuriuos varžtus gali reikėti laikinai priveržti, kad profilis neišslystų. Visus varžtus galutinai priveržkite tik užbaigus surinkimą.

BEZPEČNOSTNÍ RADA

- Je nanejvýš důležité sestavit všechny části podle návodu. Nevynechávejte žádný krok.
- Důrazně doporučujeme při sestavování používat pracovní rukavice.
- Při práci s extrudovaným hliníkem noste vždy obuv a ochranné brýle.
- Pokud používáte schůdky nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že můžete dodržet bezpečnostní pokyny jejich výrobce.
- Nedotýkejte se nadzemních elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Bezpečně vyhoďte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže.
- Během stavby se o produkt neopírejte a netlačte na něj.
- Produkt neumísťujte do míst vystavených nadměrnému větru.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požíli jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Ve produktu nesmí být skladovány horké předměty, jako např. nedávno používané grily, autogeny atd.
- Před připojením do základu se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.
- Tento produkt byl navržen především pro používání jako Zahradní altán.
- Silné sněhové zatížení na střeše může způsobit, že bude nebezpečné stát dole nebo poblíž.
- Pokud je sníh nahromaděný, musí být ze střechy objektu odstraněn
- **Ujistěte se, že je výrobek připevněn přímo k pevnému základu, aby se zvýšila stabilita výrobku a odolnost proti větru, zejména v oblastech s nepříznivými povětrnostními podmínkami. Ujistěte se, že mezi montážní oblastí a konečnou polohou výrobku nejsou žádné překážky.**

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

- Když je třeba výrobek vyčistit, použijte měkký hadřík a opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

PŘED MONTÁŽÍ

- Zvolení místa:
 - Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
 - Zvolte slunečné umístění daleko od přesahujících stromů.
 - Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu.
- Výrobek musí být připevněn přímo k pevnému základu.
- Toto je montáž z více částí a nejlépe se provádí ve dvou lidech. Pro proces montáže si vyhraďte nejméně půl dne.
- Vyjměte všechny součásti z obalů. Seřadte součásti a zkontrolujte je vůči seznamu součástí.
- Součásti by měly být rozloženy na dosah ruky. Malé součásti (šroubky atd.) dejte do misky, aby se neztratily.
- Vezměte prosím na vědomí, že v tomto produktu jsou použity vícestranné profily. Výsledkem toho nejsou některé díry během montáže použity.
- Před zahájením montáže prosím zkontrolujte veškeré instrukce. Jednotlivé kroky.
- Kérjűk, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélykötéles az termék felépítésé.
- Ujistěte se, že máte dostatečný boční prostor pro vložení střešních panelů během procesu montáže.

DŮLEŽITÉ!

- Ihned po dokončení montáže výrobek pevně připojte k rovnému povrchu.
 - Připevnění tohoto produktu ke zemi je zásadní pro jeho stabilitu a tuhost. Aby byla záruka platná, je nutné dokončit tuto fázi.
 - Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
 - Doporučujeme zkontrolovat omezení nebo smlouvy týkající se výroby tohoto produktu ve vaší oblasti.
- Kromě toho doporučujeme před výrobou produktu zkontrolovat, zda potřebujete odeslat nějaké formuláře nebo zda je třeba nějaké povolení.


POZNÁMKY BĚHEM MONTÁŽE

Při montáži se setkáte s různými ikonami u různých produktů.


Další informace naleznete níže:



Můžete použít silikonový lubrikační sprej, aby vám panely sklouzly lépe do profilů. Nesprejujte na panely.



Použijte gumovou paličku, pokud je to nutné.



Ujistěte se, že jste z obou stran panelu odstranili krycí plastovou fólii.




Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT"). Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.



Tato ikona ukazuje, že osoba sestavující kůlnu by měla být uvnitř objektu.



Tato ikona ukazuje, že člověk sestavující kůlnu by se měl nacházet vně objektu.



Kroky označené přerušovanými obrysy se vztahují pouze na rozšíření. Některé kroky jsou pro sestavu jednoho produktu irelevantní. Při montáži jednoho nebo rozšířeného výrobku mohou být některé díly přebytné.



Tyto 2 níže uvedené ikony označují, zda je nutné utažení šroubů nebo ne.

Může být zapotřebí dočasné utažení několika šroubů, aby se zabránilo vyklouznutí profilu.

Na konci montáže dotáhněte všechny matice.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

- Este de cea mai mare importanță să asamblați toate piesele conform instrucțiunilor.
- Nu săriți niciodată niciun pas.
- În timpul alunecării panoului, purtați întotdeauna mănuși de lucru.
- Când lucrați cu piese proeminente din aluminiu, purtați întotdeauna pantofi și ochelari de protecție.
- Dacă utilizați o scară sau unelte electrice, asigurați-vă că urmați sfaturile de siguranță ale producătorului.
- Evitați să atingeți cablurile de electricitate aeriene cu profilele de aluminiu.
- Nu te urca și nu sta pe acoperiș.
- Nu încercați niciodată să asamblați produsul în condiții de vânt puternic sau în condiții umede.
- Aruncați rapid toate pungile de plastic. Țineți-le întotdeauna departe de copiii mici.
- Totdeauna îndepărtați copiii de zona de asamblare.
- Nu vă sprijiniți de produs și nu împingeți produsul în timpul construcției.
- Nu poziționați produsul într-o zonă expusă vântului excesiv.
- Nu încercați să asamblați acest produs dacă sunteți obosit, dacă ați consumat droguri sau alcool, sau dacă sunteți predispus la amețeli.
- Articole fierbinți, cum ar fi grătare folosite recent, pistolete de foc, etc., nu trebuie niciodată depozitate în acest produs.
- Înainte de ancorarea la fundație, asigurați-vă că nu există țevi sau cabluri ascunse în pământ.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat exclusiv ca Pavilion de grădină.
- Zăpada trebuie îndepărtată de pe acoperișul structurii dacă zăpada este acumulată.
- **Pentru a îmbunătăți stabilitatea produsului și rezistența la vânt în zonele cu condiții meteorologice severe, asigurați-vă că ancați produsul direct pe o fundație solidă.**

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Când produsul instalat trebuie curățat, utilizați o cârpă moale și clătiți cu apă curată rece.
- NU folosiți acetonă, agenți de curățare abrazivi sau alți detergenți speciali pentru curățarea panourilor.
- Curățați produsul după finalizarea asamblării.

ÎNAINTE DE MONTARE

- Alegerea locației:
 - Alegeți locația cu atenție înainte de a începe asamblarea.
 - Alegeți o poziție însoțită, departe de copaci care atâră peste deasupra.
 - Produsul trebuie poziționat și fixat pe o suprafață plană.
- Produsul trebuie fixat direct pe o fundație solidă.
- Deoarece acesta este un ansamblu de mai multe piese, cel mai bine este să fie realizat de două persoane. Alocați cel puțin o jumătate de zi pentru procesul de asamblare.
- Scoateți toate componentele și piesele din pachete. Sortați piesele și verificați contra listei de părți de conținut.
- Piesele trebuie puse la îndemână. Păstrați toate piesele mici (șuruburi etc.) într-un container, pentru a nu se pierde.
- Vă rugăm să rețineți că în acest produs sunt utilizate profile cu mai multe fețe. Ca urmare, unele găuri din profile nu vor fi utilizate în timpul asamblării.
- Vă rugăm să examinați întregul set de instrucțiuni înainte de a începe. Efectuați etapele de asamblare în ordinea exactă.
- Înainte de a construi produsul, este necesar să consultați autoritățile locale dacă sunt necesare autorizații.
- Vă rugăm să vă asigurați că aveți suficient spațiu lateral pentru introducerea panourilor de acoperiș în timpul procesului de asamblare.

IMPORTANT!


- Imediat după finalizarea asamblării, conectați ferm produsul la o suprafață plană.
- Ancorarea acestui produs la sol este esențială pentru stabilitatea și rigiditatea acestuia. Pentru ca garanția dvs. să fie valabilă, este necesar să finalizați această etapă.
- Pentru a evita zgărieturile și deteriorarea în timpul asamblării, utilizați o suprafață moale dedesubtul pieselor.
- Recomandăm să verificați dacă există în zona dvs. de reședință restricții sau instrucțiuni de lege pentru construirea acestui produs. În plus, vă sfătuim să verificați dacă trebuie să depuneți formulare sau dacă este necesară o autorizație înainte de a construi produsul.

ÎN TIMPUL MONTĂRII


În timpul montării, veți întâlni diferite simboluri pentru diferite produse. Vezi mai jos pentru informații suplimentare:



Pentru a vă ajuta să glisați panourile în profile, puteți utiliza spray lubrifiant siliconic pe cadru. Nu aplicați spray pe panouri.



Dacă este necesar, utilizați numai un ciocan de cauciuc.



Asigurați-vă că ați îndepărtat folia de plastic acoperitoare de pe ambele părți ale panoului.




Pentru a asigura o protecție completă împotriva UV, marcasele ștampilate „THIS SIDE OUT” de pe toate panourile cu marca ștanțată trebuie să fie orientate spre exterior. După ce panourile au fost așezate la locul lor, îndepărtați autocolantul din plastic.




Acest simbol indică faptul că elementul de instalare trebuie să fie în interiorul produsului.



Acest simbol indică faptul că elementul de instalare trebuie să fie în afara produsului.



Fazele marcate cu contururi întrerupte se referă numai la extensii. Unele faze sunt irelevante la asamblarea unui singur produs. La asamblarea unui singur produs sau a unui produs de extensie, unele piese pot fi excedentare.



Aceste 2 simboluri de mai jos indică dacă strângerea șuruburilor este necesară sau nu. Pentru a preveni alunecarea profilului, poate fi necesară o strângere temporară a unor șuruburi. Când asamblarea este finalizată, strângeți toate șuruburile.



IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer the relevant assembly step for important additional comments.

- Step 6:** Carefully spread silicone along the cross-section of the profile and immediately attach the profiles together. It is recommended to wipe the extra residue silicone.
- Steps 7-13:** It is recommended to use a carton or other soft material under the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint.
- Step 10:** **Optional** - if you wish to add Canopia's Curtains or Netting Set, please thread the plastic clips through the rail in each profile. (Canopia's Curtains / Netting Set are not supplied).
If purchased a Ledro - do not complete this step and refer to Ledro assembly manual.
- Steps 12+14:** Please note that screws insertion should be done from the outside.
- Steps 13+15:** Please note that threading of the screws should be made from the bottom up.
- Step 16a:** Please add silicone on the inner area of part **#8327** as illustrated.
If purchased a Ledro - do not complete this step and refer to Ledro assembly manual.
- Step 22a:** Please drill holes in the panels to be located precisely parallel to the holes in profiles **#9250 + #9251**.
- Step 23:** Please level the profile's legs and adapt screws and plugs to your specific ground type.
If purchased a Ledro - do not complete this step and refer to Ledro assembly manual.



PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

- Étape 6:** Appliquez soigneusement une couche de silicone le long de la section transversale du profilé, puis joignez immédiatement les profilés. Il est conseillé d'essuyer l'excès de silicone résiduel.
- Étapes 7-13:** Il est recommandé de placer un carton ou un autre matériau souple sous le coin abaissé afin d'éviter d'érafler ou écailler la peinture.
- Étape 10:** **En option** - si vous souhaitez ajouter des rideaux de Canopia ou des filets, veuillez enfiler les clips en plastique à travers le rail de chaque profilé.
(Les rideaux de Canopia / des filets ne sont pas fournis).
Si vous avez acheté un LEDRO, passez cette étape et lisez les instructions de montage du LEDRO.
- Étapes 12+14:** Veuillez noter que les vis doivent être insérées de l'extérieur.
- Étapes 13+15:** Notez s'il vous plaît que l'enfilage des vis doit être de bas en haut.
- Étape 16a:** Veuillez ajouter le silicone sur la partie interne de la pièce **#8327**, comme illustré.
Si vous avez acheté un LEDRO, passez cette étape et lisez les instructions de montage du LEDRO.
- Étape 22a:** Percez s'il vous plaît des trous dans les panneaux parallèles aux trous qui se trouvent dans les profils **#9250 + #9251**.
- Étape 23:** Veuillez mettre à niveau les pattes des profils et adapter les vis et les chevilles à la nature spécifique de votre terrain.
Si vous avez acheté un LEDRO, passez cette étape et lisez les instructions de montage du LEDRO.



WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stoßen, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

- Schritt 6:** Silikonkleber vorsichtig entlang des Querschnitts verteilen und sofort die Teile zusammenbringen. Es wird empfohlen, den Rest des Silikons abzuwischen.
- Schritte 7-13:** Es wird empfohlen, Karton oder ein anderes weiches Material unter die abgesenkte Ecke zu legen, um Kratzer und Ablösen von Farbe zu vermeiden.
- Schritt 10:** **Optional** - falls Sie Canopia Gardinen oder Netzgarnituren hinzufügen möchten, führen Sie bitte die Plastikclips durch die Schiene in jedem Profil. (Canopia Gardinen / Netzgarnituren sind nicht mitenthalten).
Wenn Sie einen LEDRO gekauft haben, lassen Sie diesen Schritt aus und lesen Sie die Montageanleitung des LEDRO.
- Schritt 12+14:** Bitte beachten Sie, dass Schrauben von außen befestigt werden sollen.
- Schritte 13+15:** Bitte beachten Sie, dass das Einschrauben der Schrauben von unten nach oben erfolgen sollte.
- Schritt 16a:** Bitte geben Sie, wie dargestellt, Silikon auf den inneren Bereich von Teil #8327.
Wenn Sie einen LEDRO gekauft haben, lassen Sie diesen Schritt aus und lesen Sie die Montageanleitung des LEDRO.
- Schritt 22a:** Bitte bohren Sie die Löcher in den Platten genau parallel zu den Löchern in Profilen #9250 + #9251.
- Schritt 23:** Bitte gleichen Sie die Füße der Profile einander an und passen Sie die Schrauben und Dübel an den gegebenen Untergrund an.
Wenn Sie einen LEDRO gekauft haben, lassen Sie diesen Schritt aus und lesen Sie die Montageanleitung des LEDRO.



PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de información durante el montaje, consulte el paso de montaje correspondiente para obtener importantes comentarios adicionales.

- Paso 6:** Extienda pegamento de silicona cuidadosamente en la sección transversal del perfil y junte de inmediato los dos perfiles.
Le recomendamos limpiar los restos de silicona que queden.
- Pasos 7-13:** Se recomienda utilizar un cartón o cualquier otro material suave bajo la esquina que ha hecho descender para evitar que se raye o salte la pintura.
- Paso 10:** **Opcional:** Si desea añadir cortinas o un set de mallas Canopia, inserte los ganchos de plástico por el riel de cada contorno.
(No incluye cortinas/set de mallas Canopia).
Si ha comprado un LEDRO, omita este paso y lea las instrucciones de montaje de LEDRO.
- Pasos 12+14:** Tenga en cuenta que deberá poner los tornillos desde el exterior.
- Pasos 13+15:** Por favor, tenga en cuenta que debe enroscar los tornillos de abajo arriba.
- Paso 16a:** Ponga silicona en la parte interior de la pieza #8327, tal y como se ve en la ilustración.
Si ha comprado un LEDRO, omita este paso y lea las instrucciones de montaje de LEDRO.
- Paso 22a:** Por favor, taladre orificios en los paneles para que se sitúen de forma precisa en paralelo a los orificios de los perfiles #9250 + #9251.
- Paso 23:** Nivele las patas de los perfiles y adapte los tornillos y los embellecedores a su tipo de suelo.
Si ha comprado un LEDRO, omita este paso y lea las instrucciones de montaje de LEDRO.



VIKTIGA MONTERINGSSTEG

När du ser denna ikon under montering, se relevant monteringssteg för viktiga ytterligare kommentarer.

- Steg 6:** Sprid försiktigt silikonlim längs tvärsnittet av profilen och fäst omedelbart profilerna tillsammans. Det rekommenderas att torka av extra rester av silikon.
- Steg 7-13:** Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.
- Steg 10:** **Valfritt** - om du vill lägga till gardiner / myggnät - Vänligen trä plastklämmorna genom skenan i varje profil. (Gardiner / myggnät medföljer ej).
Om du har köpt en LEDRO - slutför inte detta steg, se LEDRO monteringsmanual.
- Steg 12+14:** Observera att skruvarna bör föras in utifrån.
- Steg 13+15:** Vänligen notera att skruvarna ska gängas från botten och upp.
- Steg 16a:** Sätt silikon på insidan av del #8327, som framgår av illustrationen.
Om du har köpt en LEDRO - slutför inte detta steg, se LEDRO monteringsmanual.
- Steg 22a:** Vänligen borra hål i panelerna för att passa exakt parallellt med hålen i profilerna #9250 + #9251.
- Steg 23:** Jämna till profilernas ben och anpassa skruvar och pluggar till den specifika marktypen.
Om du har köpt en LEDRO - slutför inte detta steg, se LEDRO monteringsmanual.



שלבים חשובים בהרכבה

כאשר אתם רואים את הסמל הזה במהלך ההרכבה, אנא פנו אל שלב ההרכבה לקבלת הערות חשובות נוספות.

- שלב 6:** יש למרוח סיליקון לאורך חתך הרוחב של הפרופיל ומיד להצמיד את הפרופילים זה אל זה. מומלץ לנגב ולהסיר שאריות סיליקון.
- שלבים 7+13:** מומלץ להניח משטח רך כגון קרטון מתחת לחלקי המוצר כדי למנוע שריטות והסרת צבע.
- שלב 10:** **אופציונלי** - אם ברצונך להוסיף וילונות ורשת מתוצרת Canopia, יש להשחיל מחברי תליה מפלסטיק אל המסילות שבפרופילים כדי לתלות אותם. (וילונות ורשת אינם מסופקים עם המוצר).
אם רכשת 'לדרו' לסגירת גזיבו, נא לא לבצע שלב זה. יש לפנות את להוראות של 'לדרו'.
- שלבים 12+14:** יש לשים לב ולהשחיל את הברגים מהצד החיצוני.
- שלבים 13+15:** יש לשים לב ולהשחיל את הברגים מלמטה לכיוון מעלה.
- שלב 16a:** נא להוסיף סיליקון באזור הפנימי של חלק מס' #8327 כפי שמופיע באיור.
אם רכשת 'לדרו' לסגירת גזיבו, נא לא לבצע שלב זה. יש לפנות את להוראות של 'לדרו'.
- שלב 22a:** קדח חורים בלוחות כך שימוקמו בדיוק במקביל לחורים בפרופילים #9250 + #9251.
- שלב 23:** נא לפלס את רגלי הפרופילים ולהתאים את הברגים והדיבלים לסוג הקרקע שבחרת.
אם רכשת 'לדרו' לסגירת גזיבו, נא לא לבצע שלב זה. יש לפנות את להוראות של 'לדרו'.



VIKTIGE MONTERINGSTRINN

Når du ser dette ikonet under montering, vennligst se relevant monteringsstrinn for viktige tilleggskommentarer.

Trinn 6: Smør forsiktig silikonlim langs profilkrysset, og fest umiddelbart profilene sammen. Det anbefales å tørke bort overflødig silikonlim.

Trinnene 7-13: Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingsskader.

Trinn 10: **Tilleggsutstyr** - hvis du ønsker å legge til (Canopia's gardiner eller netting, vennligst tre plastklemmene gjennom skinnen i hver profil. (Canopia's gardiner / nettingsett er ikke inkludert)

Hvis du har kjøpt en LEDRO - ikke fullfør dette trinnet og se på LEDROs bruksanvisning.

Trinnene 12+14: Vennligst legg merke til at skruene skal settes inn fra utsiden.

Trinnene 13+15: Vær oppmerksom på at skruene skal settes inn opp fra bunnen.

Trinn 16a: Vennligst påfør silikon på det indre området av del #8327, som på illustrasjonen.

Hvis du har kjøpt en LEDRO - ikke fullfør dette trinnet og se på LEDROs bruksanvisning.

Trinn 22a: Drill hull i panelet slik at det er plassert helt parallelt med hullene i profilene #9250 + #9251.

Trinn 23: Juster bena på profilene, og sett i skruer og plugg som passer ditt underlag.

Hvis du har kjøpt en LEDRO - ikke fullfør dette trinnet og se på LEDROs bruksanvisning.



TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET

Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana, katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.

Vaihe 6: Levitä silikoniliima varovasti tukiosan poikkileikkauskohtiin ja kiinnitä osat yhteen välittömästi. On suositeltavaa pyyhkiä pois ylimääräiset silikonijäämät.

Vaiheet 7-13: On suositeltavaa käyttää kartonkia tai muuta pehmeää materiaalia alemman kulmaosan alla välttääksesi naarmut ja maalin lähtemisen.

Step 10: **Valinnaista** - Jos haluat lisätä Canopiaiin Verhot tai Verkko setin, laita muoviklipsit tangon/kiskon läpi jokaisesta profiilistä. (Canopiaiin Verhot / Verkko Setti ovat erilliset).

Jos olet ostanut LEDROn - älä tee tätä vaihetta, vaan katso LEDROn kokoamisohjeita.

Vaiheet 12+14: Huomioi, että ruuvit pitää laittaa sisään ulkopuolelta.

Vaiheet 13+15: Huomaa, että ruuvien kierteitys tulee suorittaa alhaalta ylös.

Vaihe 16a: Lisää silikonin osan #8327 sisäpuolelle kuvan mukaisesti.

Jos olet ostanut LEDROn - älä tee tätä vaihetta, vaan katso LEDROn kokoamisohjeita.

Vaihe 22a: Poraa reikiä paneeleihin tarkan yhdensuuntaisesti profiileissa #9250 + #9251 näytettyjen reikien kanssa.

Vaihe 23: Tasaa tankojen jalat ja käytä maatyypille sopivia ruuveja ja proppuja.

Jos olet ostanut LEDROn - älä tee tätä vaihetta, vaan katso LEDROn kokoamisohjeita.



VIGTIGE MONTERINGSTRIN

Når du støder på dette informationsikon under monteringen, se det relevante monteringstrin for vigtige yderligere kommentarer.

- Trin 6:** Spred omhyggeligt silikonelim langs profilens krydssektion, og fastgør øjeblikkeligt profilerne til hinanden. Det anbefales at fjerne overskydende silikone.
- Trin 7-13:** Det anbefales at anvende pap, eller et andet blødt materiale, under de sænkede hjørner for at undgå ridser og afskalning af maling.
- Trin 10:** **Valgfrit** – hvis du ønsker at tilføje Canopias Gardin- eller Netsæt, venligst fastslå plastikklipsne til rækværket i hver profil. (Canopias Gardin- / Netsæt følger ikke med).
Hvis du har købt en LEDRO, skal du ikke gennemføre dette trin, men se LEDRO-monteringsvejledningen.
- Trin 12+14:** Bemærk venligst at skruerne bør indsættes fra ydersiden.
- Trin 13+15:** Bemærk, at skruerne skal puttes i hullerne nedefra og op.
- Trin 16a:** Tilføj venligst silikone til det inderste del af del **nr. 8327**, som illustreret.
Hvis du har købt en LEDRO, skal du ikke gennemføre dette trin, men se LEDRO-monteringsvejledningen.
- Trin 22a:** Bor huller i panelet, så de er eksakt parallel til hullerne i profilerne **#9250 og #9251**.
- Trin 23:** Bring venligst profilernes ben i niveau, og anvend skruer og plugs i forhold til underlaget.
Hvis du har købt en LEDRO, skal du ikke gennemføre dette trin, men se LEDRO-monteringsvejledningen.



BELANGRIJKE STAPPEN VAN DE OPBOUW

Wanneer u dit informatiepictogram tijdens de opbouw tegenkomt, raadpleeg dan de betreffende stap van de opbouw voor belangrijke bijkomende opmerkingen.

- Stap 6:** Verspreid de siliconenlijm voorzichtig over de doorsnede van het profiel en zet de profielen onmiddellijk in elkaar. We adviseren u om siliconenresten weg te vegen.
- Stappen 7-13:** We raden u aan om een stuk karton of ander zacht materiaal onder de verlaagde hoek te doen om krassen en afbladderen van de verf te voorkomen.
- Stap 10:** **Optioneel** – als u Canopia's Gordijnen of Netten Set wilt toevoegen, schuif dan de plastic clips door de rail in elk profiel. (Canopia's Gordijnen/Netten Set worden niet meegeleverd).
Als u een LEDRO hebt gekocht, deze stap niet voltooien en de LEDRO-montagehandleiding raadplegen.
- Stappen 12+14:** Houd er rekening mee dat de schroeven vanaf de buitenkant moeten worden bevestigd.
- Stappen 13+15:** let op dat de schroeven vanaf de onderkant moeten worden ingedraaid.
- Stap 16a:** Breng siliconen aan op de binnenkant van onderdeel **#8327** zoals u op de afbeelding ziet.
Als u een LEDRO hebt gekocht, deze stap niet voltooien en de LEDRO-montagehandleiding raadplegen.
- Stap 22a:** boor gaten in de panelen zodat ze precies parallel aan de gaten in profielen **#9250 en # 9251** zijn.
- Stap 23:** Maak de poten van de profielen waterpas en gebruik schroeven en plug gen die geschikt zijn voor het specifieke type bodem.
Als u een LEDRO hebt gekocht, deze stap niet voltooien en de LEDRO-montagehandleiding raadplegen.



FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori importanti commenti.

- Fase 6:** Spargere delicatamente la colla siliconica lungo la sezione trasversale del profilo e immediatamente collegare i profili insieme. Si raccomanda di pulire i residui di silicone supplementare.
- Fasi 7-13:** Si consiglia di utilizzare un cartone o altro materiale morbido sotto l'angolo basso per evitare graffi e rimozione della vernice.
- Fase 10:** **Facoltativo:** se si desidera aggiungere le tende di Canopia o il set di reti, infilare le clip di plastica attraverso la guida di ciascun profilo. (Canopia's Curtains / Netting Set non sono forniti).
Se hai acquistato un LEDRO, salta questo passo e leggi le istruzioni di montaggio del LEDRO.
- Fasi 12+14:** Si prega di notare che l'inserimento delle viti deve essere fatto dall'esterno.
- Fasi 13+15:** Si prega di notare che le viti vanno infilate dal basso verso l'alto.
- Fase 16a:** Si prega di aggiungere silicone sulla superficie interna del componente #8327 come illustrato.
Se hai acquistato un LEDRO, salta questo passo e leggi le istruzioni di montaggio del LEDRO.
- Fase 22a:** Si prega di praticare dei fori nei pannelli da collocare precisamente in corrispondenza dei fori nelle sezioni #9250 + #9251.
- Fase 23:** Si prega di livellare le gambe dei profilati e adattare le viti e tasselli al vostro tipo di terreno specifico.
Se hai acquistato un LEDRO, salta questo passo e leggi le istruzioni di montaggio del LEDRO.



DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE KROKY

Keď sa počas montáže stretnete s touto informačnou ikonou, ďalšie dôležité poznámky nájdete v príslušnom montážnom kroku.

- Krok 6:** Silikón naneste opatrne pozdĺž prierezu profilu a ihneď spojte profily dokopy. Odporúča sa vyčistiť extra zvyšky silikónu.
- Kroky 7-13:** Odporúčame vám dať do dolnej časti kartón alebo iný mäkký materiál, aby nedošlo k poškrabaniu a odlupovaniu farby.
- Krok 10:** Ak si prajete doplniť sadu záclon či závesov Canopia, prosím zasunúť plastové spony do kolajničiek v každom profile (sada záclon / závesov Canopia nie je dodávaná s výrobkom).
Ak ste si zakúpili LEDRO – nedokončujte tento krok a pozrite si návod na montáž LEDRO.
- Kroky 12+14:** Upozorňujeme vás, že skrútkovanie skrutiek je treba urobiť zvonka.
- Kroky 13+15:** Upozorňujeme vás, že skrútkovanie skrutiek je treba urobiť zdola nahor.
- Krok 16a:** Naneste silikón na vnútorný okraj časti # 8327, tak ako je znázornené na obrázku.
Ak ste si zakúpili LEDRO – nedokončujte tento krok a pozrite si návod na montáž LEDRO.
- Krok 22a:** Prosím vyvrtajte diery do bočných stien tak, aby boli umiestnené presne paralelne k dieram v profiloch #9250 + #9251.
- Krok 23:** Vyrovnajte, prosím, nohy profilov a prispôbte skrutky a hmoždinky tak, aby vyhovovali vášmu špecifickému typu podlažia.
Ak ste si zakúpili LEDRO – nedokončujte tento krok a pozrite si návod na montáž LEDRO.



POMEMBNI KORAKI MONTAŽE

Če med montiranjem naletite na to ikono za informacije, glejte ustrezni korak montaže za pomembne dodatne opombe.

Korak 6: Previdno namažite silikonsko lepilo vzdolž preseka profila in profile takoj spojite. Priporočljivo je, da obrišite presežek odvečnega silikona.

Koraki 7-13: Priporočamo, da uporabite karton ali drug mehak material pod spuščeni vogalom, da se izognete praskam in luščenju barve.

Korak 10: **Izbirno** - če želite dodati zaveso ali komplet mrež Canopia, napeljite plastične sponke skozi tirnico v vsak profil. (Zaveso ali komplet mrež Canopia niso priloženi).
Če ste kupili paviljon LEDRO – ne izvajajte tega koraka in si oglejte navodila za sestavljanje paviljona LEDRO.

Koraki 12+14: Ne pozabite, da morate vijake vstaviti z zunanje strani.

Koraki 13+15: Ne pozabite, da morate vijake vstaviti s spodnje strani navzgor.

Korak 16a: Prosimo, dodajte silikon na notranjo stran dela **#8327**, kot je prikazano.
Če ste kupili paviljon LEDRO – ne izvajajte tega koraka in si oglejte navodila za sestavljanje paviljona LEDRO.

Korak 22a: Izvrtajte odprtine v plošče, tako da se bodo nahajale natančno vzporedno z odprtinami v profile **ŠT. 9250 + ŠT. 9251**

Korak 23: Izravnajte noge profila in nato nastavite vijake in čepe glede na vaš specifičen tip tal.
Če ste kupili paviljon LEDRO – ne izvajajte tega koraka in si oglejte navodila za sestavljanje paviljona LEDRO.



OLULISED KOKKUPANEMISSAMMUD

Kui näete kokkupanemisel seda teabeikooni, palun vaadake vastavat kokkupanemisetappi oluliste lisakommentaaride saamiseks.

Samm 6: Kandke silikoonliim ettevaatlikult profiili ristlõikele ja kinnitage profiilid üheaeselt kokku. Silikoonliimi jääk on soovitatav ära pühkida.

Sammud 7-13: Madalama nurga alla on soovitatav asetada kartong või muu pehme materjal, et vältida kriimustumist ja värvi koorumist.

Samm 10: **Valikuline** - kui soovite lisada Canopiai kardinad või tasaarvelduse, siis palun viige plastikklambrid läbi iga profiili raja. (Canopiai kardinad / tasaarveldus ei kuulu komplekti).
Kui ostsite LEDRO, ärge lõpetage seda sammu ja vaadake LEDRO koost juhendit.

Sammud 12+14: Palun pange tähele, et kruvid tuleks keermetada väljas.

Sammud 13+15: Palun pange tähele, et kruvid tuleks keermetada alt üles.

Samm 16a: Palun kandke silikooni osa **#8327** sisemisele piirkonnale joonisel kujutatud viisil.
Kui ostsite LEDRO, ärge lõpetage seda sammu ja vaadake LEDRO koost juhendit.

Samm 22a: Palun puurige paneelidesse augud nii, et need asuksid täpselt paralleelselt aukudega profiilides **#9250 #9251**.

Samm 23: Palun tasandage profiilide toed ja reguleerige kruvisid ja prunte vastavalt oma spetsiifilisele pinnasetüübile.
Kui ostsite LEDRO, ärge lõpetage seda sammu ja vaadake LEDRO koost juhendit.



FONTOS ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

Amikor összeszerelés során ezzel az információs ikonnal találkozik, úgy kérjük, olvassa el a vonatkozó összeszerelési lépést a további fontos megjegyzésekkel kapcsolatban.

- 6 lépés:** Óvatosan vigyen fel szilikonos ragasztót a szelvény keresztmetszetére, majd ezután rögtön illessze össze a szelvényeket. Ajánlatos letörölni a felesleges szilikont.
- 7+13 lépés:** Javasolt kartonpapír, vagy más puha anyag használata a leeresztett sarok alatt, így elkerülhetőek a karcolódások és a festék lehorzsolódása.
- 10 lépés:** **Opcionális** - Ha Canopia függőnyt vagy hálósztetet is fel kíván szerelni, csavarja át a műanyag csatokat a sínen minden szelvényénél. (A Canopia függőnye / hálósztette nincs a csomagolásban). Rögzítse a csatokat a függőnygyűrűk adott mennyiségének megfelelően.
Ha LEDRO-t vásárolt - ne hajtsa végre ezt a lépést, hanem olvassa el a LEDRO összeszerelési útmutatót.
- 12+14 lépés:** Ne feledje, hogy a csavarokat kívülről kell behelyezni.
- 13+15 lépés:** Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csavarokat alulról felfelé hajtsa be.
- 16a lépés:** Vigyen fel szilikont a #8327 számú alkatrész belső felére az ábrának megfelelően.
Ha LEDRO-t vásárolt - ne hajtsa végre ezt a lépést, hanem olvassa el a LEDRO összeszerelési útmutatót.
- 23a lépés:** Fúrjon lyukakat a szelvényekbe, ezeket a #9250 és a #9251 szelvények furataival kell párhuzamba állítani.
- 24 lépés:** Állítsa egyenesre a szelvény lábait, majd állítsa a csavarokat és a kupakokat az adott talajtípushoz.
Ha LEDRO-t vásárolt - ne hajtsa végre ezt a lépést, hanem olvassa el a LEDRO összeszerelési útmutatót.



WAŻNE KROKI MONTAŻU

Kiedy napotkasz taką ikonę informacyjną w trakcie montażu, prosimy zapoznać się z odpowiednim krokiem montażu opatrzonym ważnym komentarzem dodatkowym.

- Krok 6:** Należy ostrożnie rozprowadzić silikon wzdłuż przekroju profilu i natychmiast połączyć profile. Zaleca się wytrzeć pozostałości silikonu.
- Kroki 7-13:** Zaleca się zastosowanie kartonu lub innego miękkiego materiału pod opuszczonym narożnikiem, aby uniknąć zarysowań i złuszczenia się farby.
- Krok 10:** **Dodatkowo** - Jeśli zechcą Państwo dodać zasłony Canopia lub zestaw siatek, należy wsunąć plastikowe klipsy w listwę w każdym profilu. (Zasłony Canopia / Zestaw siatek nie są dołączone).
W przypadku zakupu LEDRO - proszę nie wykonywać tego kroku i zapoznać się z instrukcją montażu LEDRO.
- Kroki 12+14:** Należy pamiętać, że śruby powinny być wkręcane od zewnątrz.
- Kroki 13+15:** Śruby należy wkręcać od dołu.
- Krok 16a:** Należy dodać silikon na wewnętrznej powierzchni części #8327, jak pokazano na rysunku.
W przypadku zakupu LEDRO - proszę nie wykonywać tego kroku i zapoznać się z instrukcją montażu LEDRO.
- Krok 22a:** Należy wywiercić otwory w panelach w taki sposób, aby pokrywały się z otworami w profilach #9250 + #9251.
- Krok 23:** Należy wypoziomować nogi profilu i dopasować śruby oraz wtyki do danego typu podłoża.
W przypadku zakupu LEDRO - proszę nie wykonywać tego kroku i zapoznać się z instrukcją montażu LEDRO.

RU



ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРКИ

Если во время сборки вам встречается такая справочная иконка, необходимо обратиться к соответствующему этапу сборки для ознакомления с дополнительными важными замечаниями.

- Шаг 6:** Аккуратно распределите силикон вдоль поперечного сечения профиля и сразу же присоедините профили. Рекомендуется убирать остаток силикона.
- Шаги 7+10:** Рекомендуется использовать картон или другой мягкий материал под наклоненным углом, чтобы избежать царапин и шелушения краски.
- Шаги 10:** **Дополнительно:** если вы хотите добавить занавески или сетку Canopia, навинтите пластиковые зажимы через рельс в каждом профиле. (Занавески / сетка Canopia's не поставляются).
Если вы приобрели LEDRO, не выполняйте этот шаг, а обратитесь к руководству по сборке LEDRO
- Шаги 12+14:** Обратите внимание, что вставка винтов должна выполняться снизу вверх.
- Шаги 13+15:** Обратите внимание, что навинчивание винтов должно производиться снизу вверх.
- Шаг 16a:** Пожалуйста, добавьте силикон на внутреннюю поверхность части № 8327, как показано на рисунке.
Если вы приобрели LEDRO, не выполняйте этот шаг, а обратитесь к руководству по сборке LEDRO
- Шаг 22a:** Просверлите отверстия в панелях, которые должны быть расположены точно параллельно отверстиям в профилях № 9250 + № 9251.
- Шаг 23:** Пожалуйста, выровняйте стойки профиля и приспособьте винты и заглушки к вашему типу поверхности.
Если вы приобрели LEDRO, не выполняйте этот шаг, а обратитесь к руководству по сборке LEDRO

LAT



SVARĪGAS DARBĪBAS MONTĀŽAI

Saskaroties ar šo informācijas ikonu montāžas laikā, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas darbību, lai iegūtu svarīgus papildu komentārus.

- Solis 6:** Uzmanīgi uzliek silikona līmi caur profila šķērs griezumam un nekavējoties piestiprina profilus. Ieteicams noslaucīt atlikušo silikonu.
- Soļi 7-13:** Ieteicams lietot kartonu vai citu mīkstu materiālu zem nolaistā stūra, lai izvairītos no krāsu skrāpējumiem un lobišanās.
- Solis 10:** **Pēc izvēles** - ja vēlaties pievienot Canopia aizkarus vai tīklu komplektu, lūdzu, vītņojiet plastmasas spraudes caur apmali katrā profilā. (Canopia aizkari / tīklu komplekts nav iekļauts piegādē).
Ja esat iegādājies LEDRO, neveiciet šo darbību, bet skatiet LEDRO montāžas rokasgrāmatu.
- Soļi 12+14:** Lūdzu, ņemiet vērā, ka skrūvju vītņošana jāveic no ārpuses.
- Soļi 13+15:** Lūdzu, ņemiet vērā, ka skrūvju vītņošana jāveic no apakšas uz augšu.
- Solis 16a:** Lūdzu, pievienojiet silikonu uz iekšējās daļas detaļai #8327, kā parādīts attēlā.
Ja esat iegādājies LEDRO, neveiciet šo darbību, bet skatiet LEDRO montāžas rokasgrāmatu.
- Solis 22a:** Lūdzu, urbiet caurumus panelos, kas atrodas precīzi paralēli caurumiem profilā #9250 + #9251.
- Solis 23:** Lūdzu, nolīmeņojiet profila kājas un pielāgojiet skrūves un kontaktdakšas uz konkrētu grunts veidu.
Ja esat iegādājies LEDRO, neveiciet šo darbību, bet skatiet LEDRO montāžas rokasgrāmatu.



SVARBŪS SURINKIMO ŽINGSNIAI

Surinkimo metu susidūrę su šia informacine piktograma dėl svarbių papildomų pastabų žr. susijusį surinkimo žingsnį.

6 Žingsnis.

Atsargiai paskirstykite silikoną išilgai profilio skerspjūvio ir iš karto pritvirtinkite profilus kartu. Rekomenduojama nuvalyti papildomus silikono likučius.

7-13 Žingsnis.

Kad išvengtumėte įbrėžimų ir dažų nusilupimo, po nuleistu kampu rekomenduojama naudoti kartoninę dėžę ar kitą minkštą medžiagą.

10 Žingsnis.

Pasirinktinai - jei norite pridėti „Canopia“ užuolaidų arba tinklo komplektą, per kiekvieno profilio bėgelius perkiškite plastikinius spaustukus. („Canopia“ užuolaidos ir tinklo komplektas nepridedami).

Jei įsigijote „Ledro“ - šio veiksmo neatlikite ir žr. Ledro surinkimo vadovą.

12+14 Žingsnis.

Atkreipkite dėmesį, kad varžtai turi būti įsukami iš išorės.

13+15 Žingsnis.

Atkreipkite dėmesį, kad varžtai turi būti sriegiami iš apačios į viršų.

16a Žingsnis.

Į vidinę detalės #8327 dalį įpilkite silikono, kaip parodyta paveikslėlyje.

Jei įsigijote Ledro - šio veiksmo neatlikite ir žr. Ledro surinkimo vadovą.

22a Žingsnis.

Ploktėse išgręžkite skylės tiksliai lygiagrečiai skylėms profiliuose #9250 + #9251.

23 Žingsnis.

Išlyginkite profilio kojas ir pritaikykite varžtus bei kištukus konkrečiam žemės tipui.

Jei įsigijote Ledro - šio žingsnio neatlikite ir žr. Ledro montavimo vadovą.



FAZE IMPORTANTE DE MONTARE

Când întâlniți acest simbol de informații în timpul asamblării, vă rugăm să consultați faza relevantă de asamblare, pentru comentarii suplimentare importante.

Faza 6:

Aplicați cu grijă silicon de-a lungul secțiunii transversale a profilului și atașați imediat profilele împreună. După aceasta, se recomandă ștergerea reziduurilor suplimentare de silicon.

Fazele 7-13:

Pentru a evita zgârieturile și decojirea vopselei, se recomandă utilizarea unui carton sau orice alt material moale sub colțul de jos.

Faza 10:

Optional - dacă doriți să adăugați Canopia - Perdelele sau setul de plase Canopia, treceți clemele de plastic prin șina din fiecare profil. (Perdelele sau setul de plase Canopia nu sunt furnizate).

Dacă ați achiziționat un Ledro - nu finalizați această fază, și întâi consultați manualul de asamblare Ledro.

Fazele 12+14:

Aveți în vedere că inserarea șuruburilor trebuie făcută din exterior.

Fazele 13+15:

Rețineți că introducerea și înșurubarea șuruburilor trebuie făcută de jos în sus.

Faza 16a:

Adăugați silicon pe zona interioară a piesei #8327, așa cum este ilustrat.

Dacă ați achiziționat un Ledro - nu finalizați această fază, ci întâi consultați manualul de asamblare Ledro.

Faza 22a:

Faceți găurile în panouri, găurile trebuie să fie situate exact paralel cu găurile din profilele #9250 + #9251.

Faza 23:

Nivelați picioarele profilului și adaptați șuruburile și diblurile la tipul de pământ specific locației d-voastră.

Dacă ați achiziționat un Ledro - nu finalizați această fază, și întâi consultați manualul de asamblare Ledro.





DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ KROKY

Když se během montáže setkáte s touto informační ikonou, další důležité poznámky najdete v příslušném montážním kroku.

- Krok 6:** Opatrně naneste silikonové lepidlo podél průřezu profilu a ihned spojte profily k sobě. Doporučuje se otřít zbytek silikonu.
- Kroky 7-13:** Pod sníženým rohem se doporučuje použít karton nebo jiný měkký materiál, aby nedošlo k poškrábání a odlupování barvy.
- Krok 10:** **Volitelné** - pokud chcete přidat Canopia's záclony nebo Síťovku, prosím vázněte plastové svorky přes lištu v každém profilu. (Canopia's záclony / síť nejsou dodávány).
Pokud jste si zakoupili LEDRO – nedokončujte tento krok a nahlédněte do návodu k montáži LEDRO.
- Kroky 12+14:** Vezměte prosím na vědomí, že šrouby by se měly vkládat zvenku.
- Kroky 13+15:** Mějte prosím na paměti, že závity šroubů by měly být dělány zdola nahoru.
- Krok 16a:** Přidejte prosím silikon na vnitřní plochu dílu #8327, jak je znázorněno.
Pokud jste si zakoupili LEDRO – nedokončujte tento krok a nahlédněte do návodu k montáži LEDRO.
- Krok 22a:** Vyvrtejte prosím otvory do panelů tak, aby byly přesně rovnoběžné s otvory v profilech č. 9250 + č. 9251.
- Krok 23:** Vyrovnejte prosím nohy profily a přizpůsobte šrouby a konektory konkrétnímu typu terénu.
Pokud jste si zakoupili LEDRO – nedokončujte tento krok a nahlédněte do návodu k montáži LEDRO.




Contents

Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
9250		4	7750		4	9983		8
9251		4	7751		4	9984		8
1107		4	7673		2	9985		8
7759		4	7672		2			
7664		4	7670		4			
9258		8	7669		4			
9259		8						

Contents

Item		Qty.
8331		1
8327		4
8765		4






8758		8
7674		1

4000		16 (+1)
4010		16 (+1)
5000		104 (+2)
5001		16 (+2)
7680	 M8x40 mm / 1.5"	8 (+1)
8880	 M8x45 mm / 1.7"	9 (+1)
7119	 M8x55 mm / 2.1"	16 (+1)
7679	 M8x70 mm / 2.7"	16 (+2)

8192		16 (+2)
466		17 (+4)
421		40 (+3)
7682		1
447		16 (+2)
433		16 (+2)
426		99 (+7)
4024		1
427		40 (+3)
7024		40 (+3)
413		1
7121		49 (+3)

7829	  Option	88 (+9)
------	--	------------

1

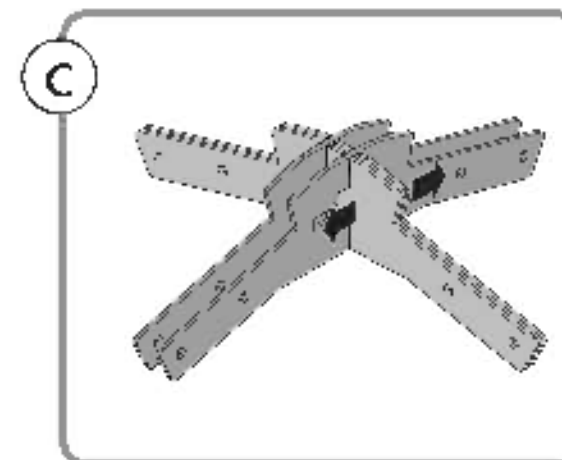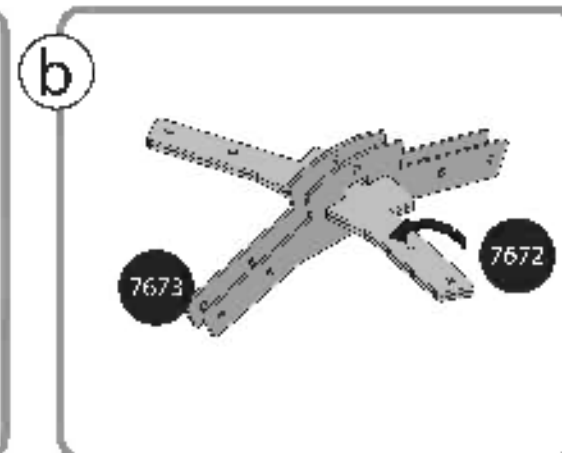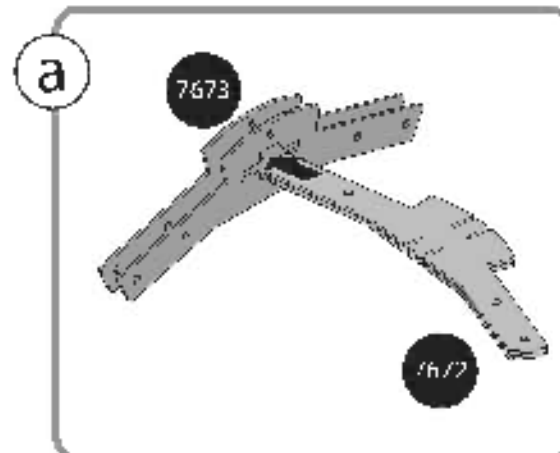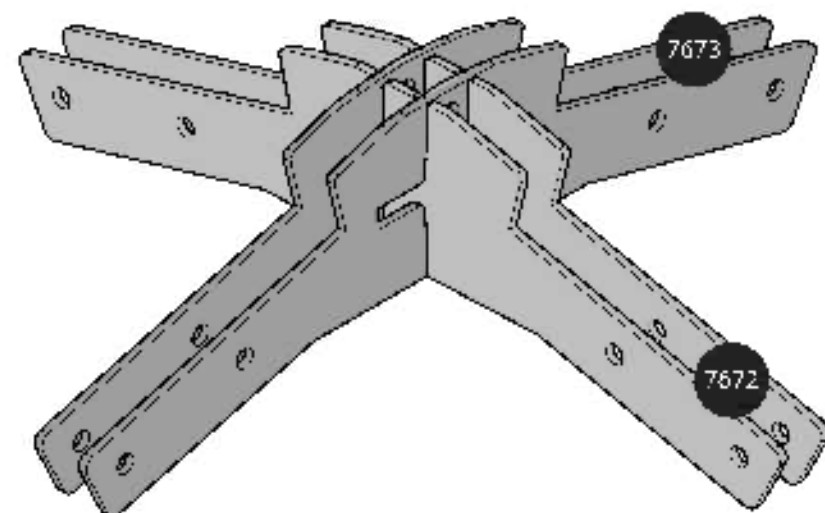

7682 1





466 1





8880 1





7121 1





426 3

7674 1

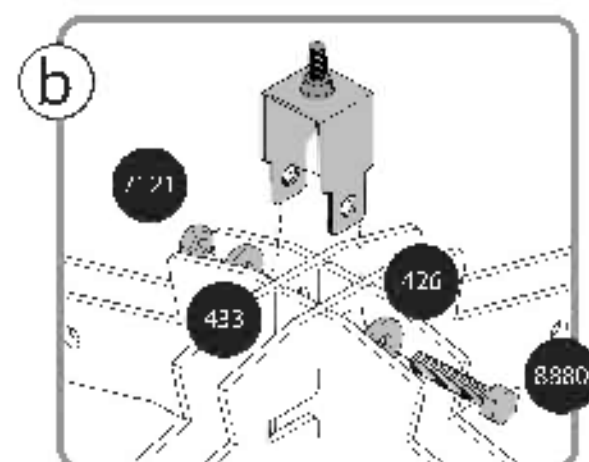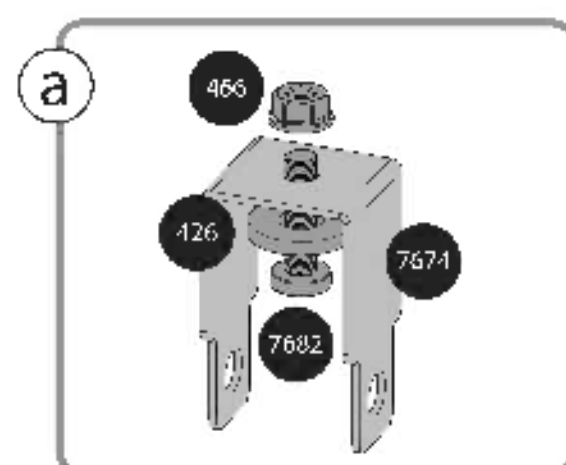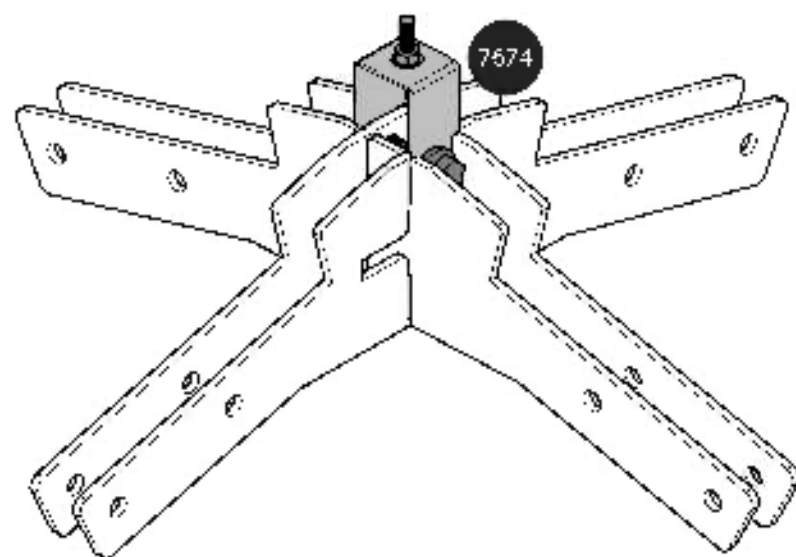

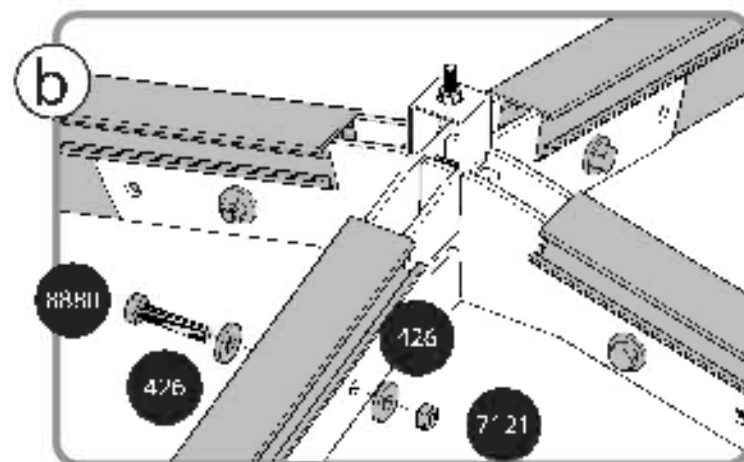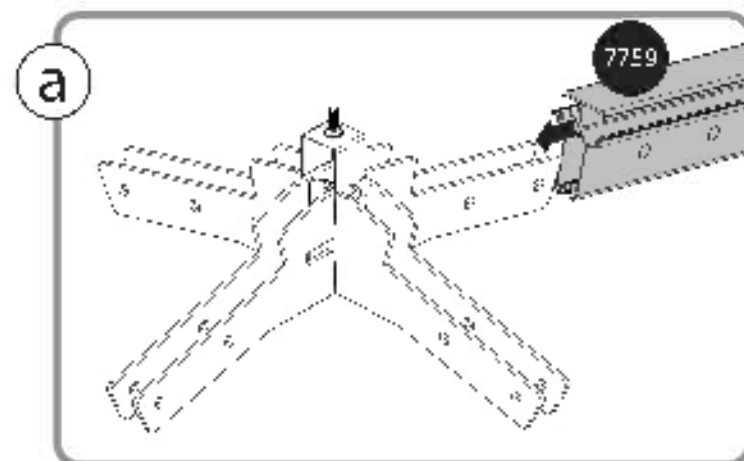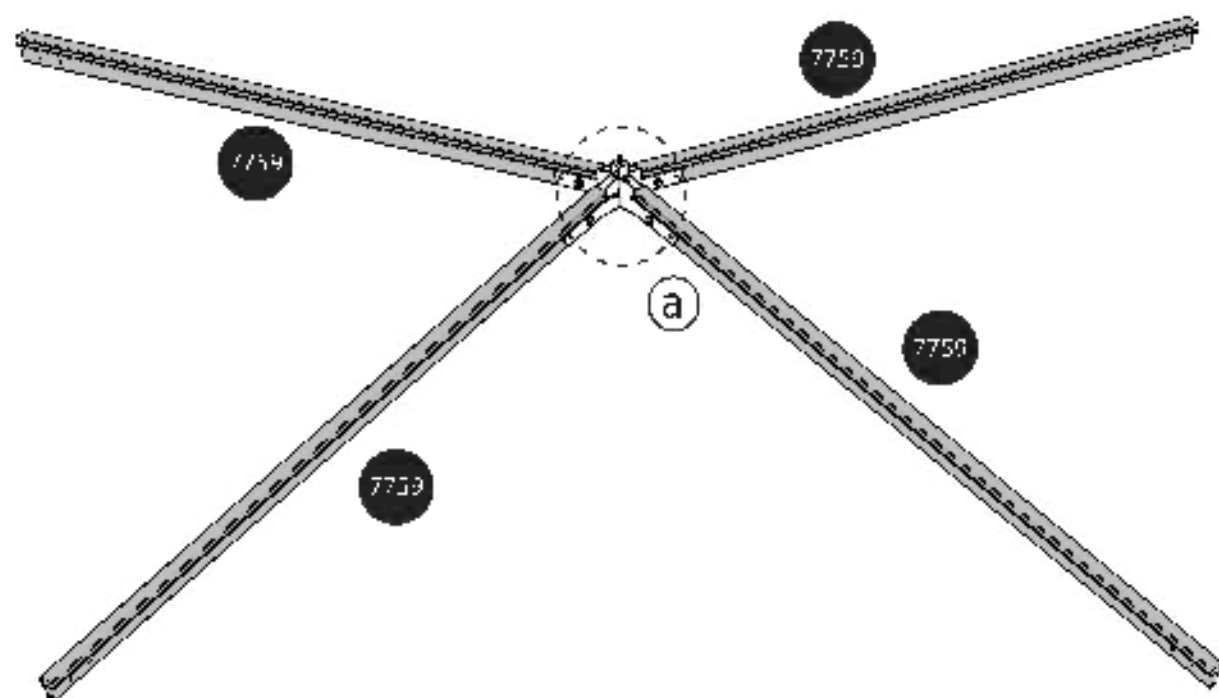

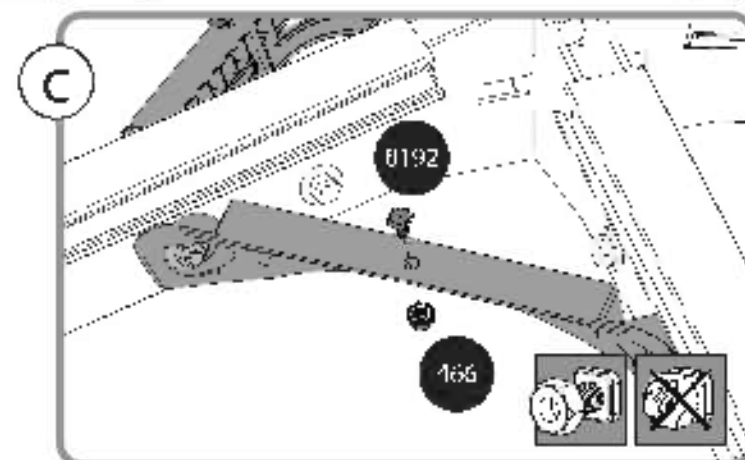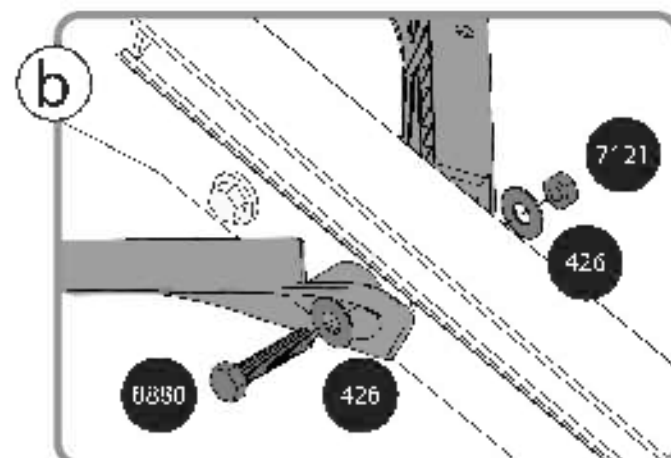
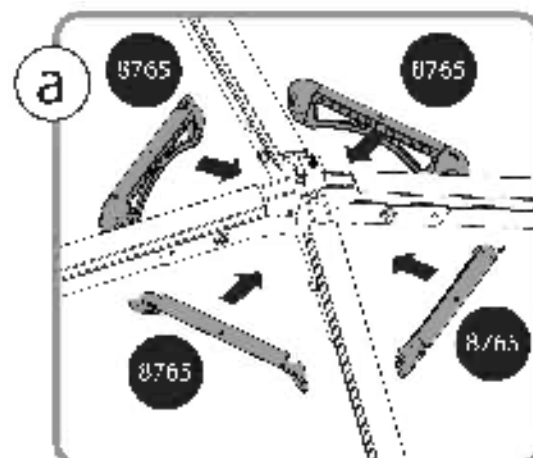
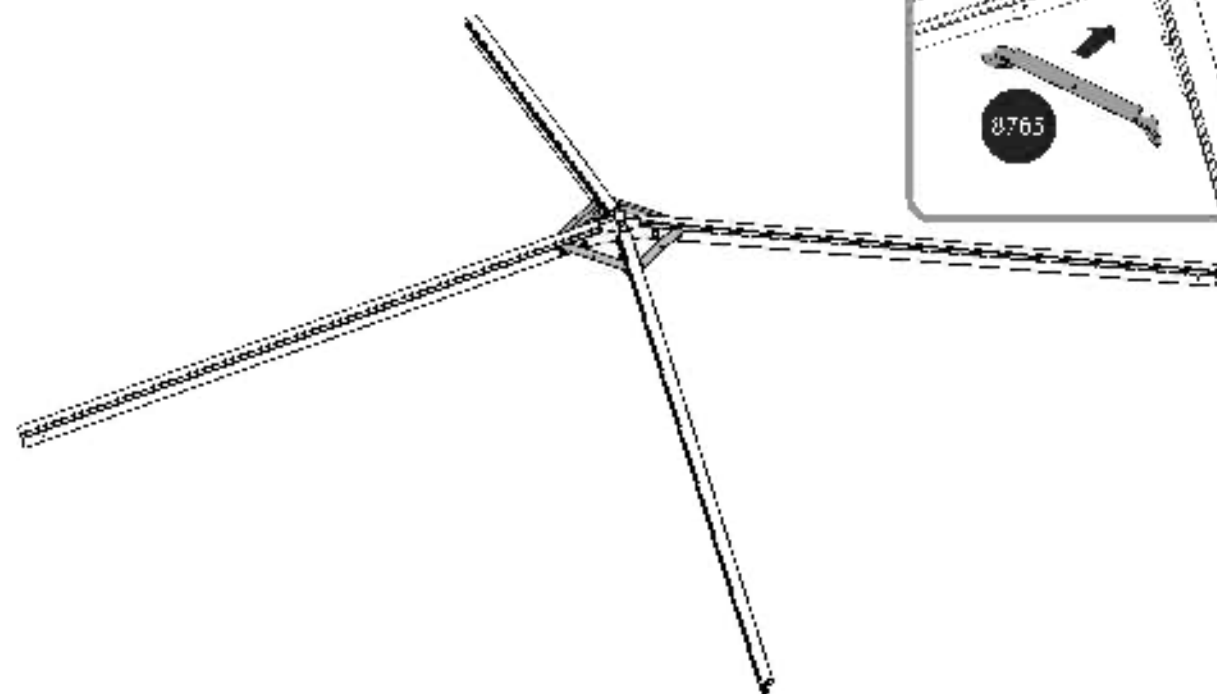
8880  4426  8466  47121  48192  48765  4

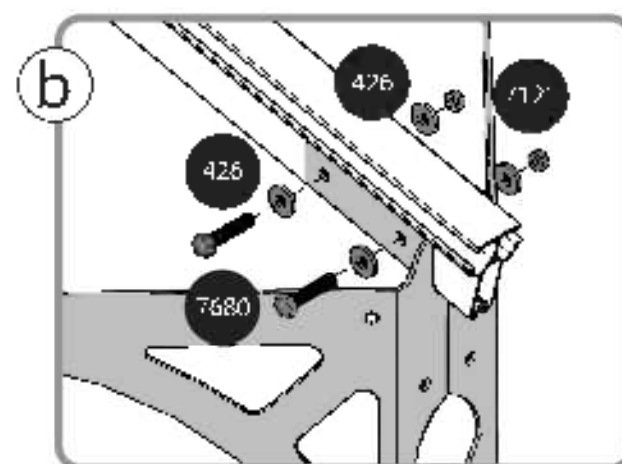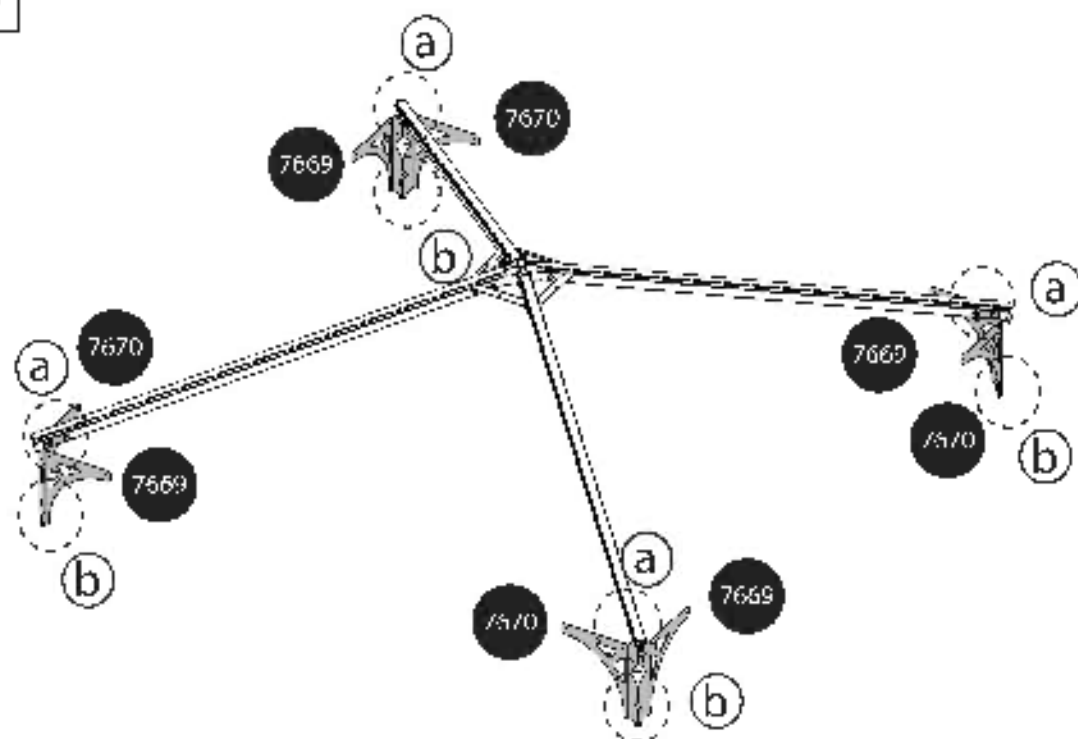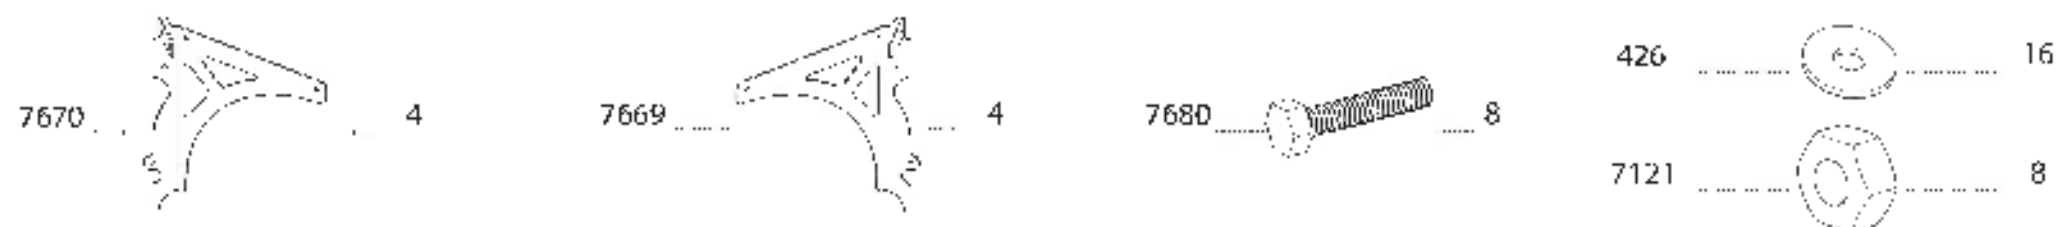


6




Carefully spread **silicone glue** along the cross-section of the profile and at once attach the profiles together. Recommended to wipe the extra residue silicone.

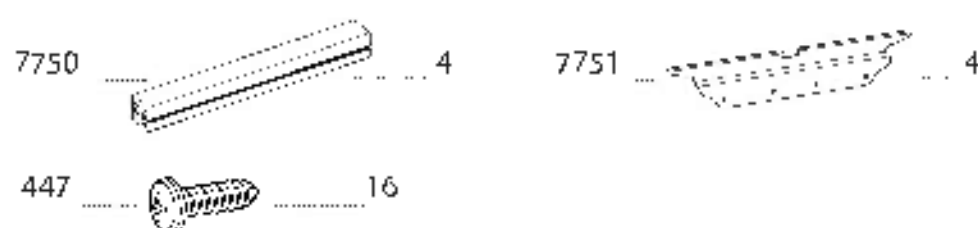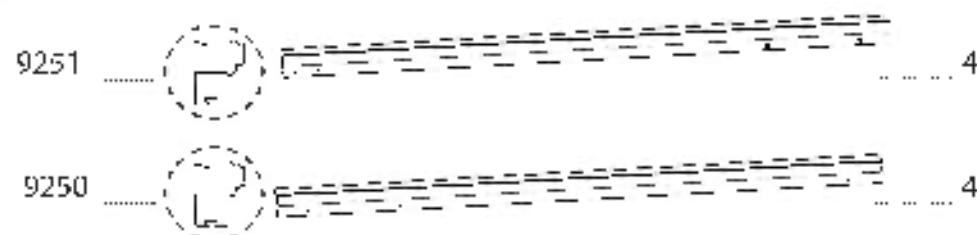



a

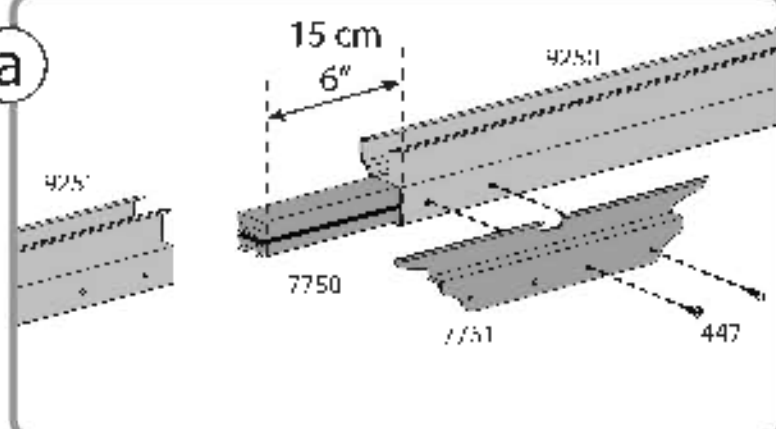

b

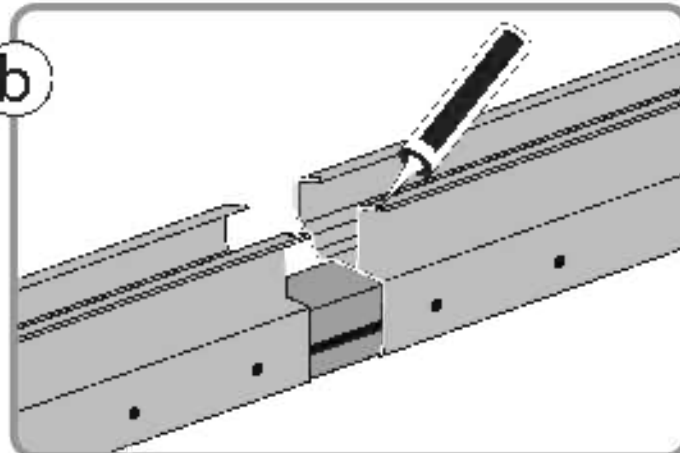

c




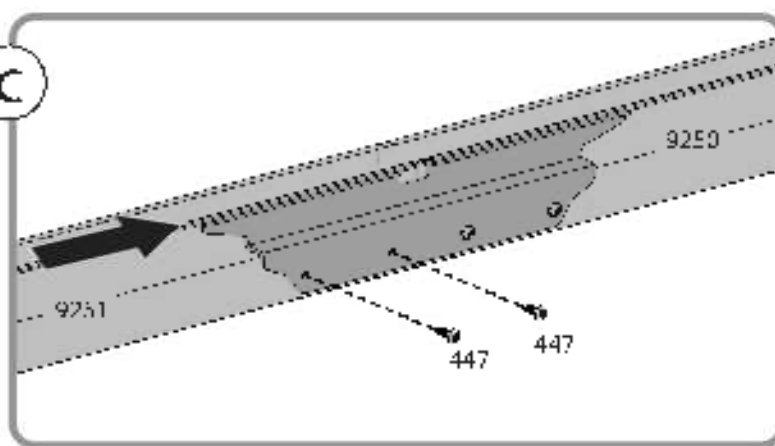
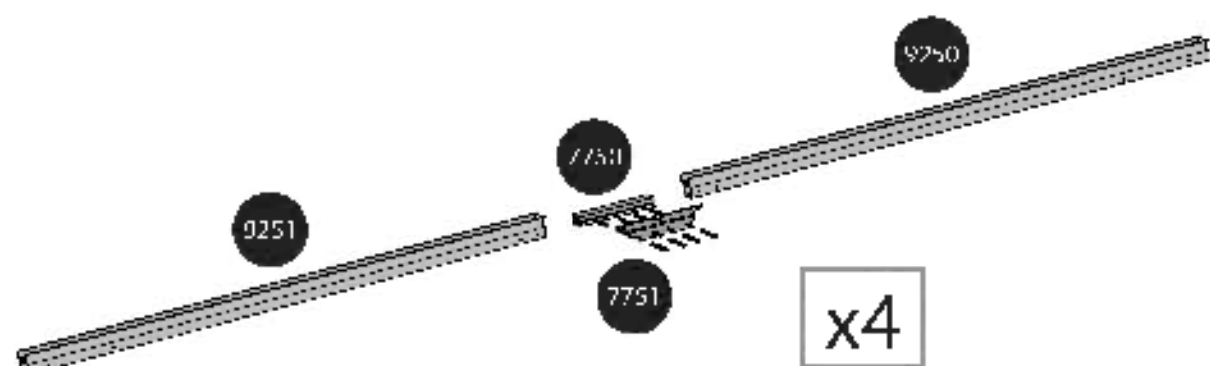


7 **i** It is recommended to use a carton or other soft material **under** the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint







7119 8

7121 8

426 16

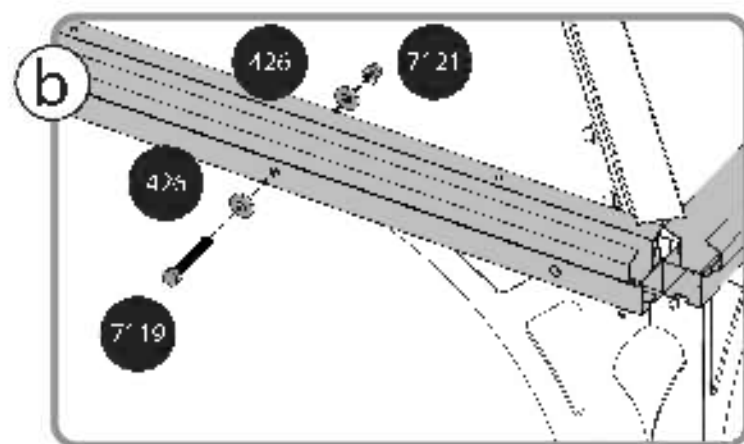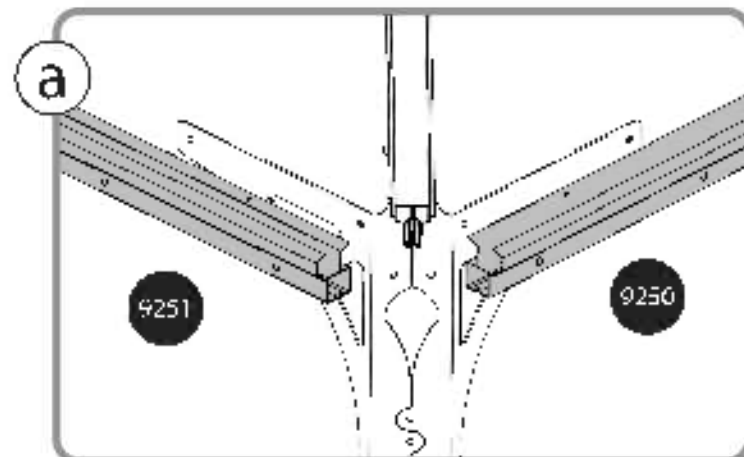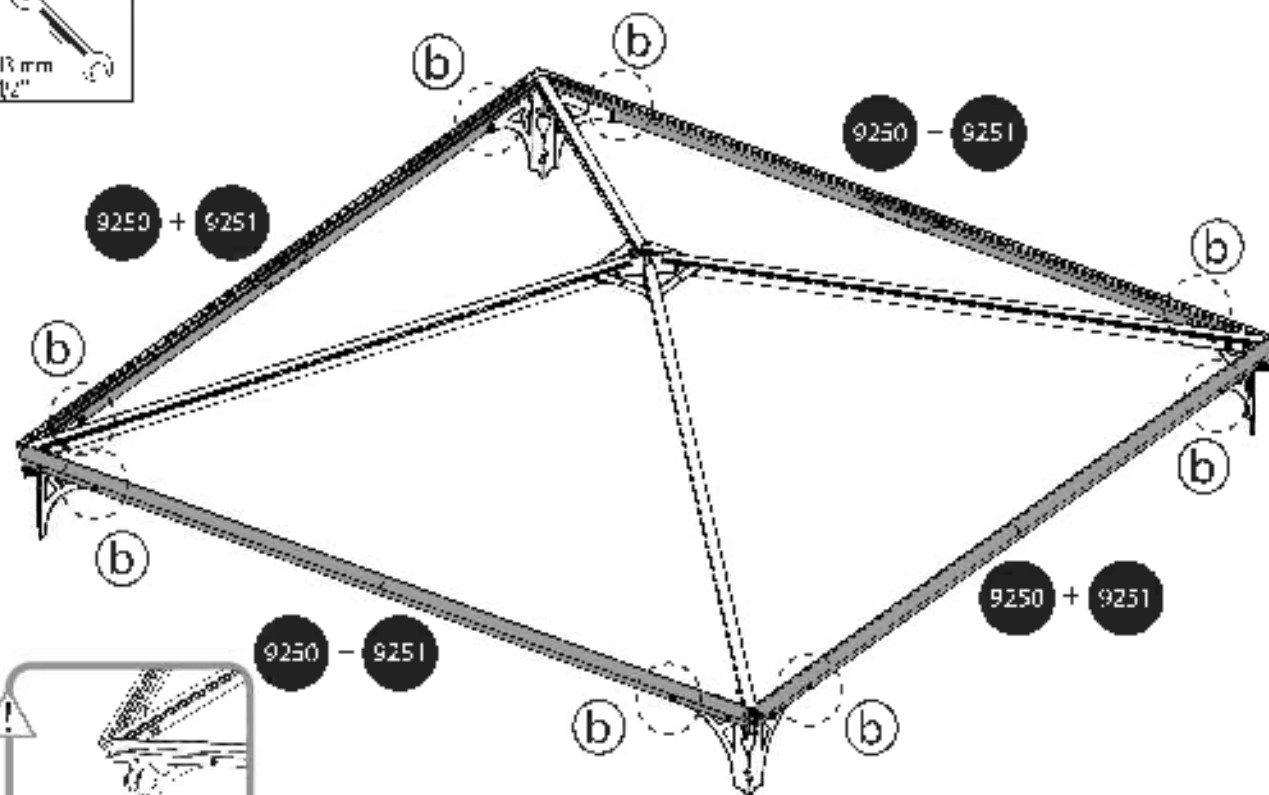

8 **i** It is recommended to use a carton or other soft material **under** the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint

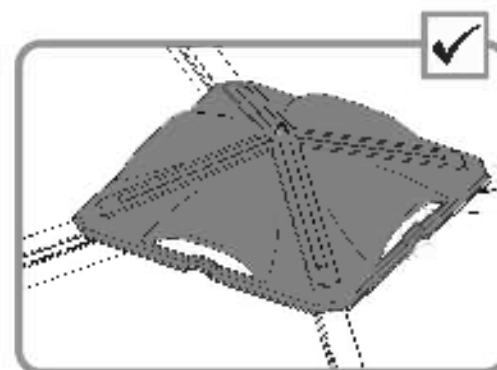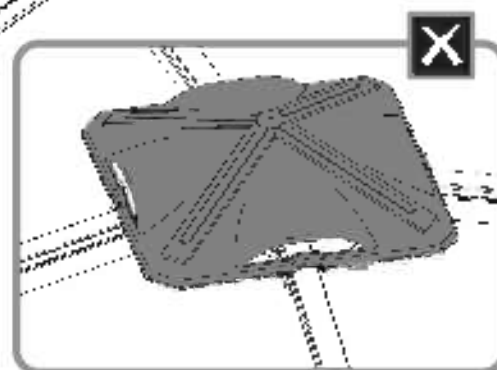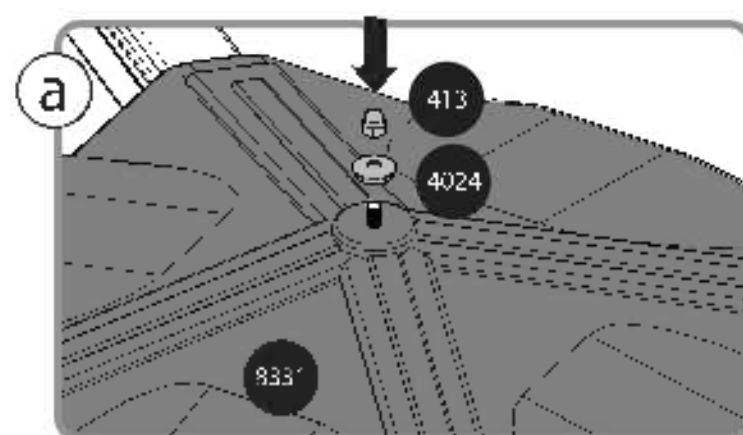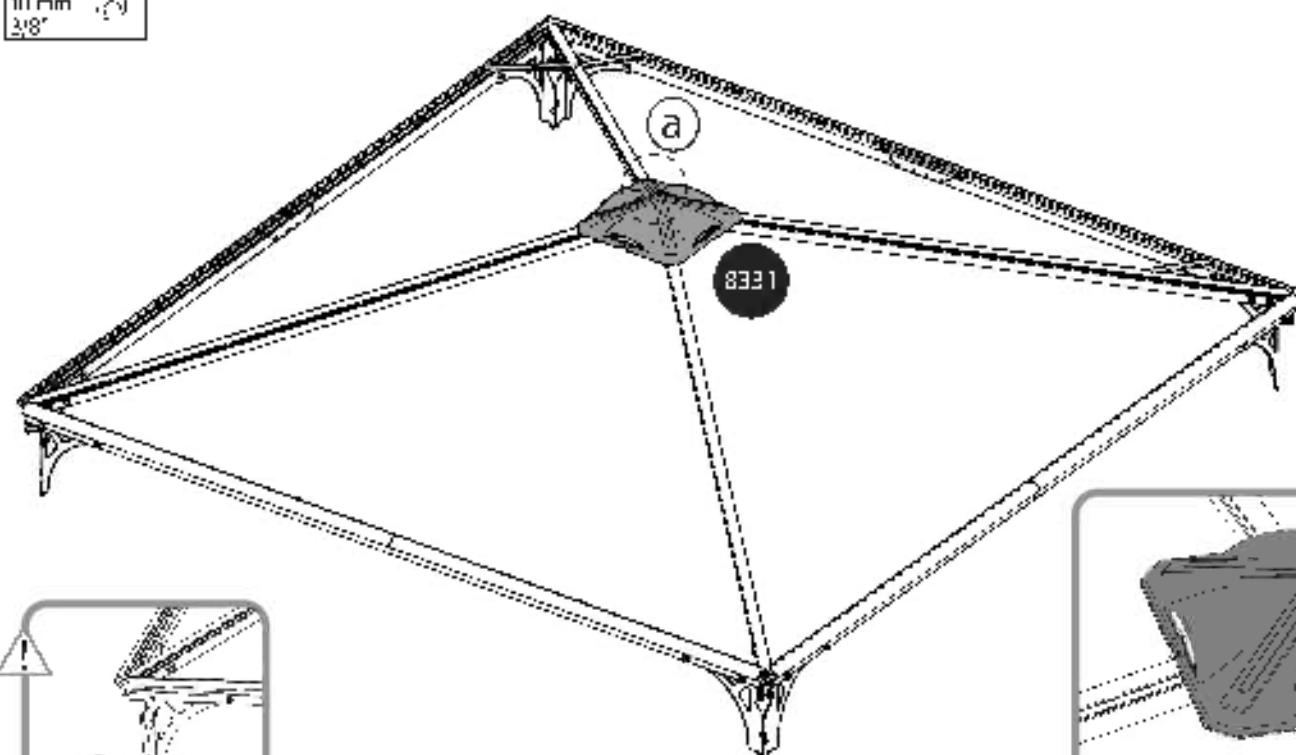

466






4

8192



4

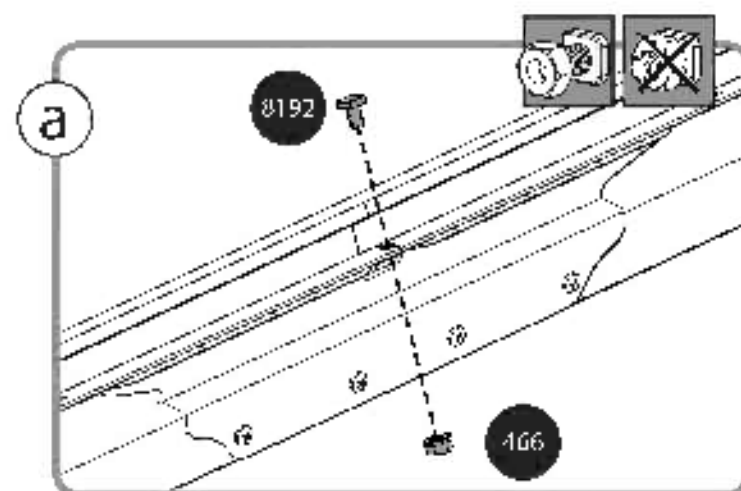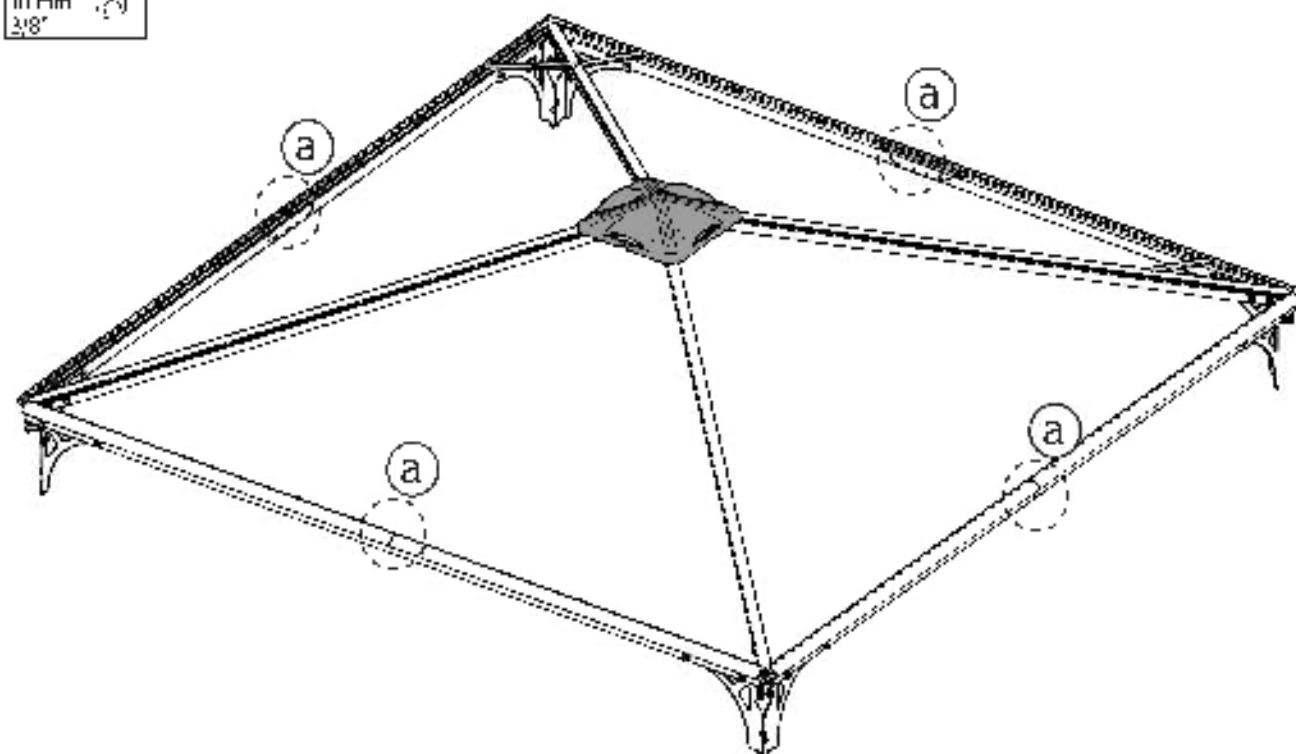

10






Optional - if you wish to add - Canopia's Curtains or Netting Set, please thread the plastic clips through the rail in each profile.
If purchased a LEDRO - do not complete this step.


7829






88

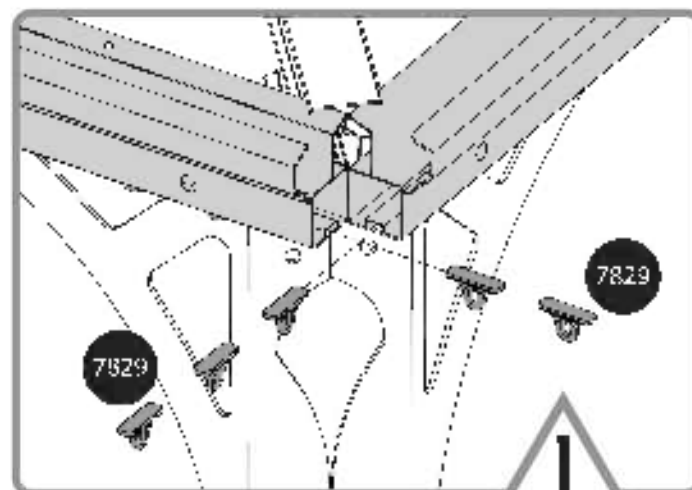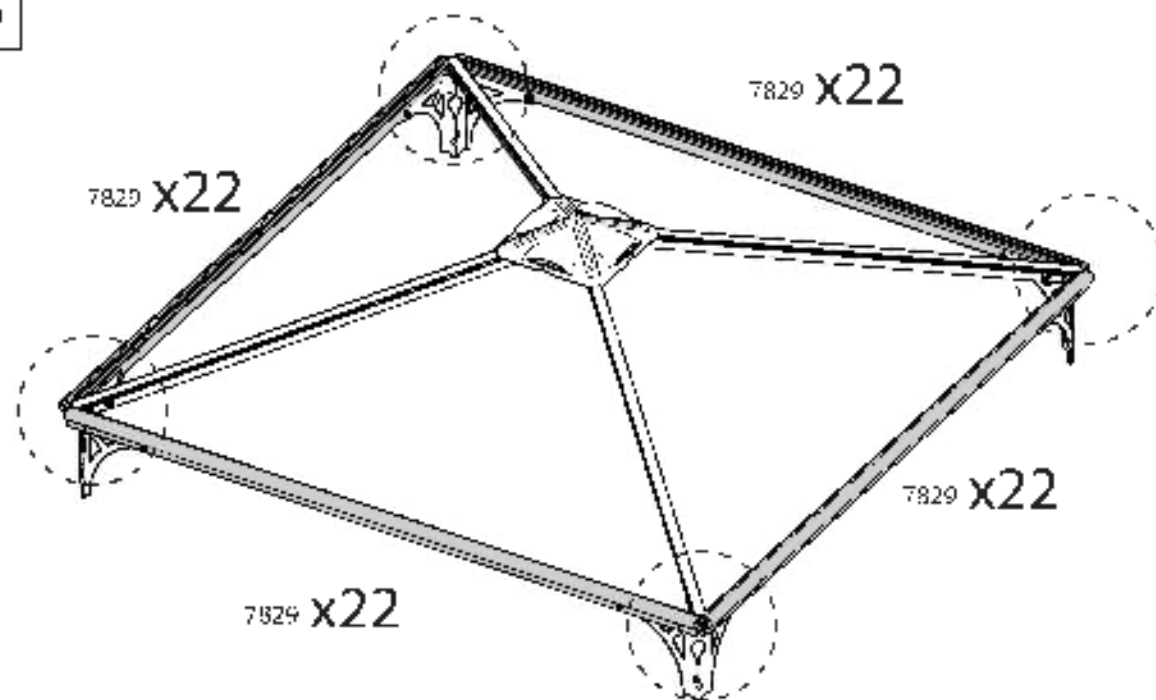

Option

7664			4	7121		8	8758		8
8192		8	433		16	7679		8	

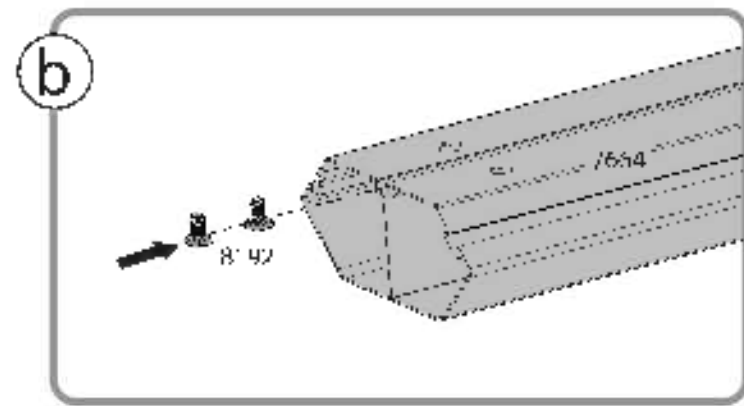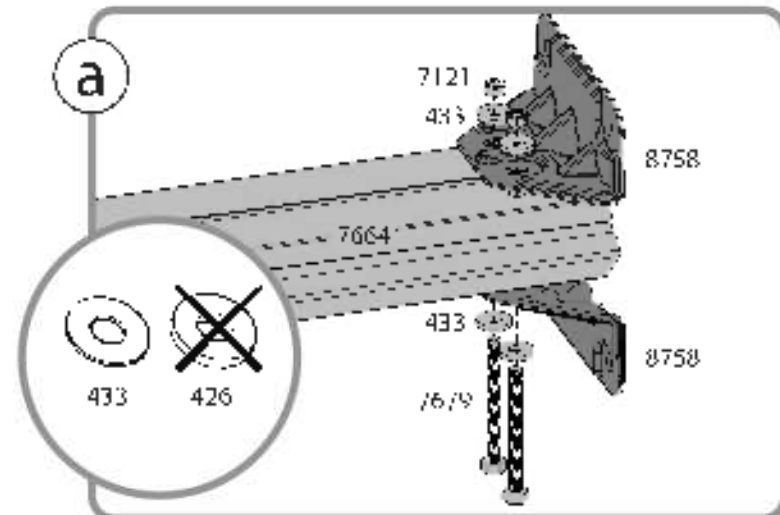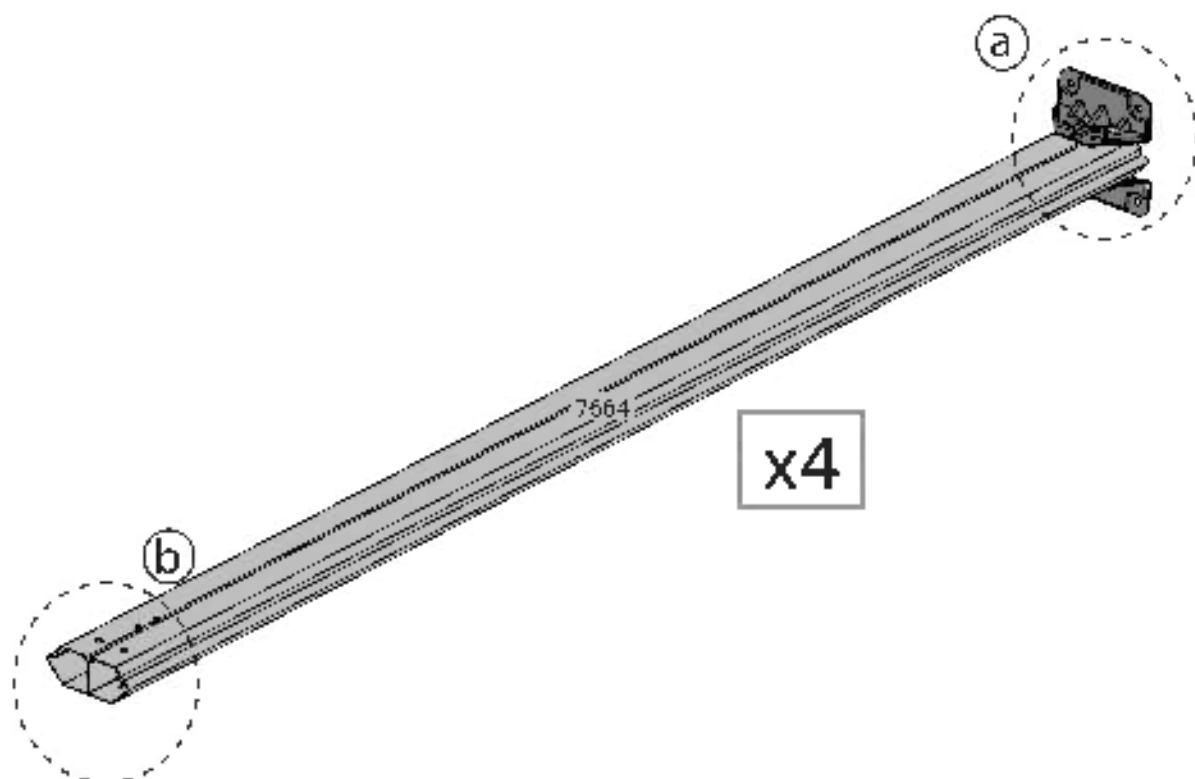

12



It is recommended to use a carton or other soft material **under** the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint



Please note that threading of the screws should be **done** from the outside

7679



4

7121







4

426



8

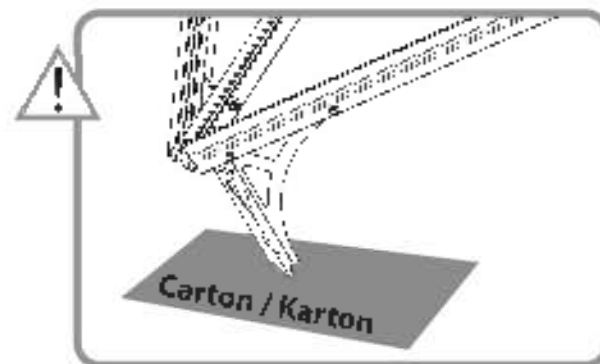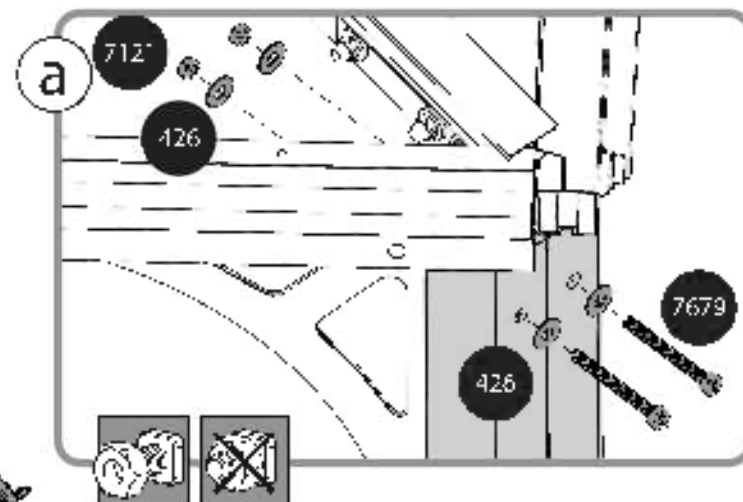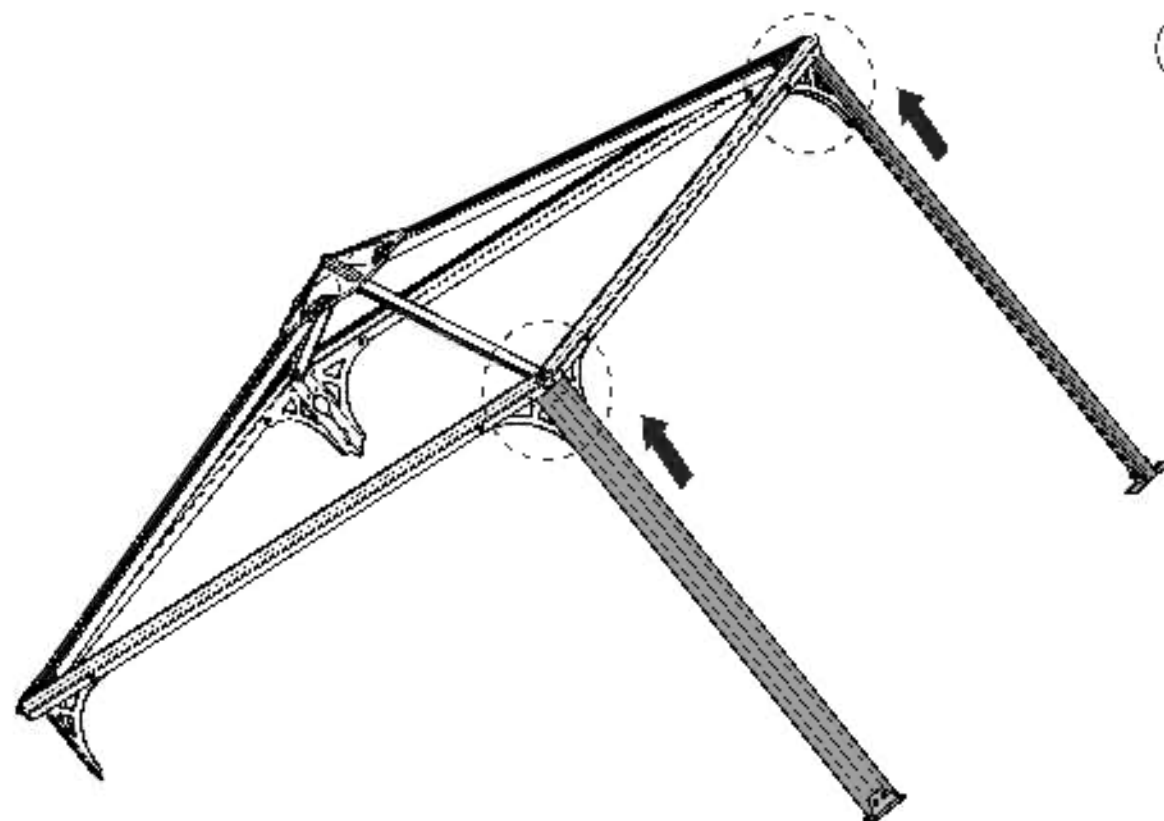

13



Please note that threading of the screws should be made from the bottom up.






It is recommended to use a carton or other soft material **under** the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint

466




4

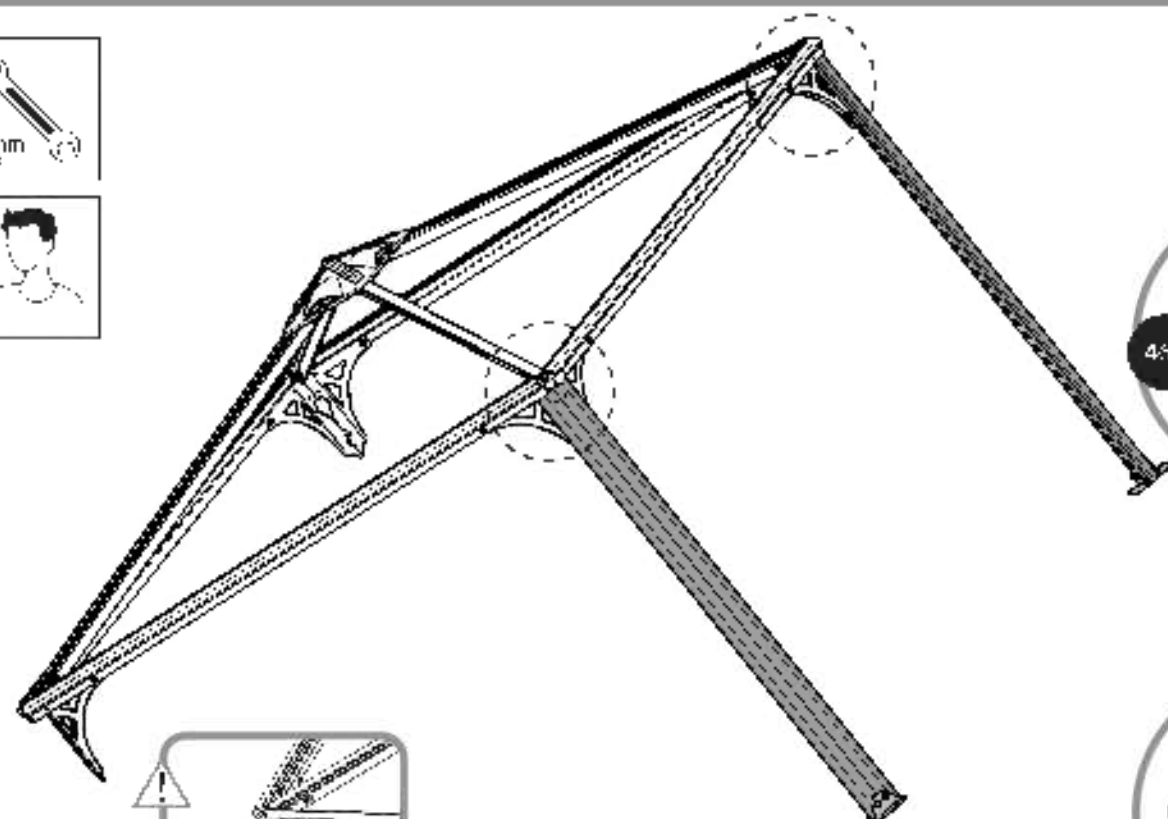

a



b

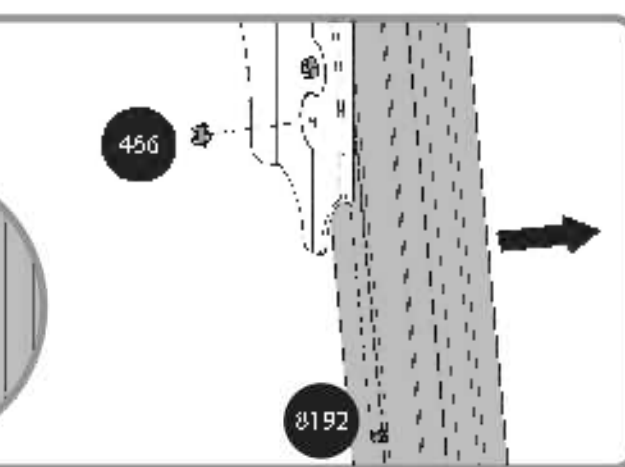

14



Please note that threading of the screws should be done from the outside

7679



4

7121






4

426



8

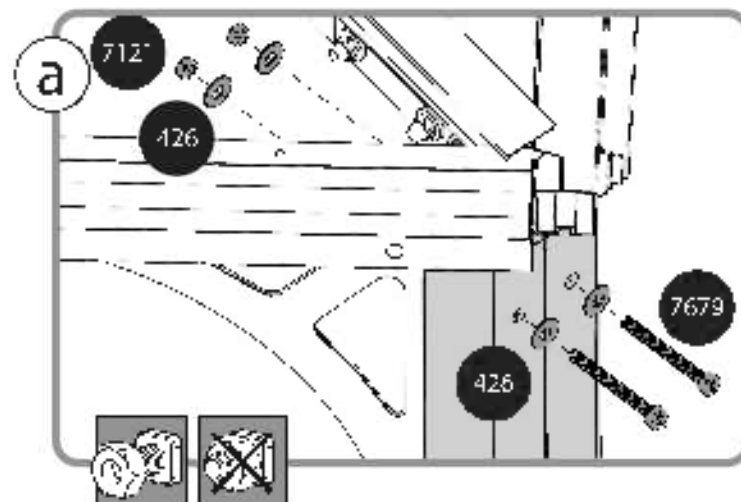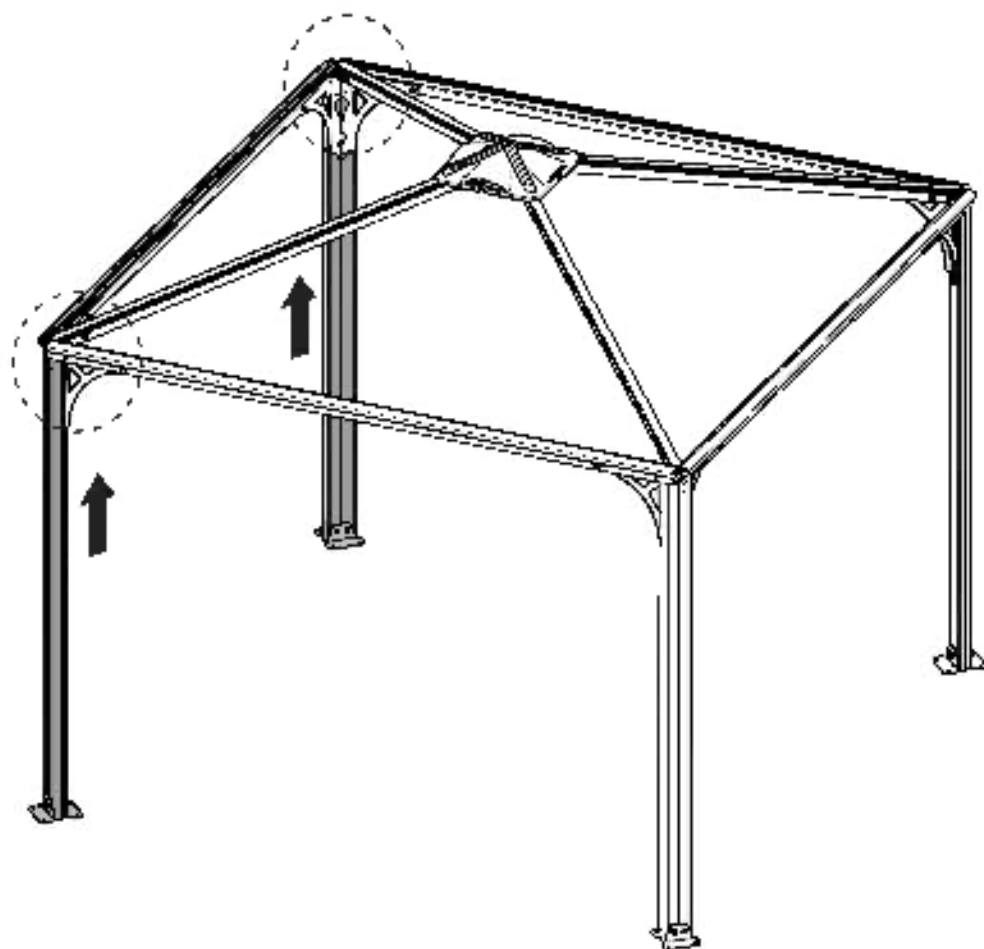

15






Please note that threading of the screws should be made from the bottom up.

466









4

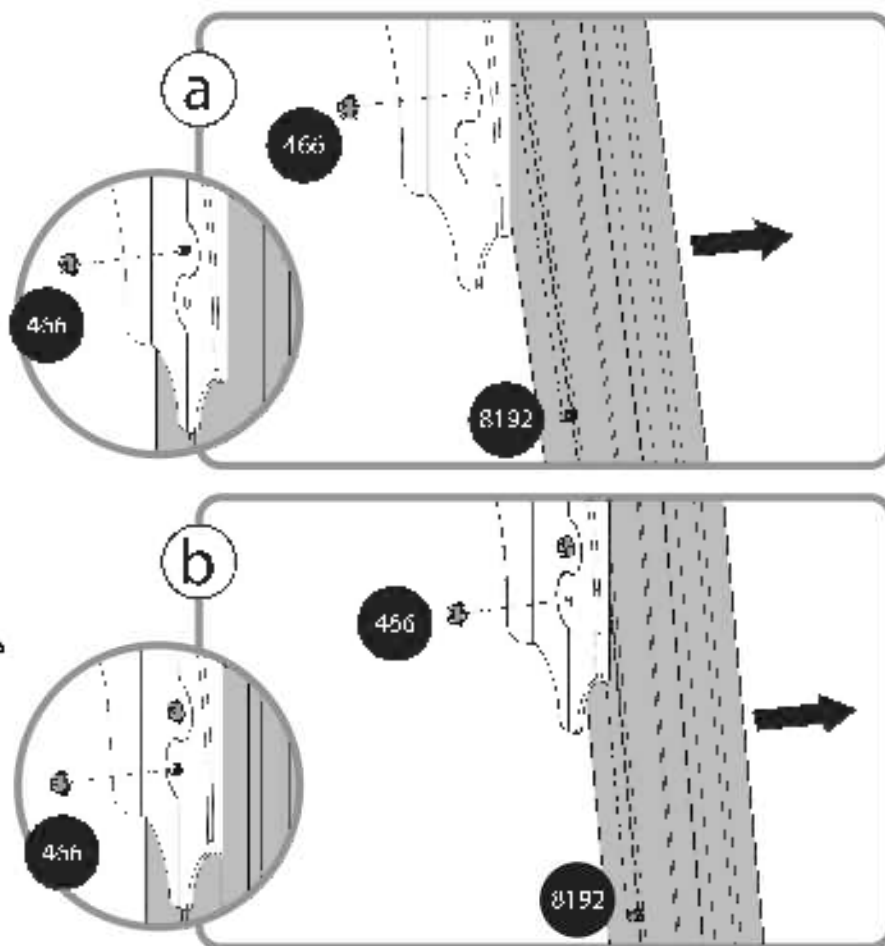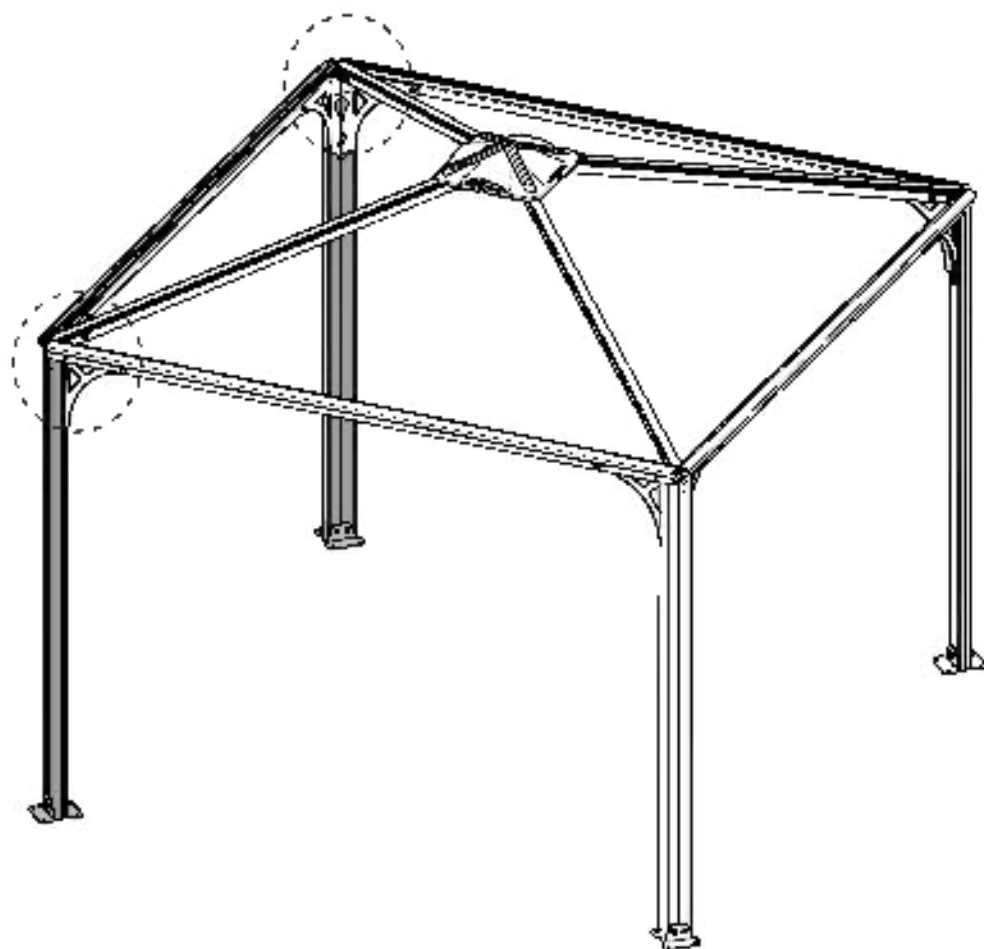





16







Please add silicone on the **inner** area of part # 8327 as **illustrated**
If purchased a Ledro - do not complete this step and refer to Ledro assembly manual.

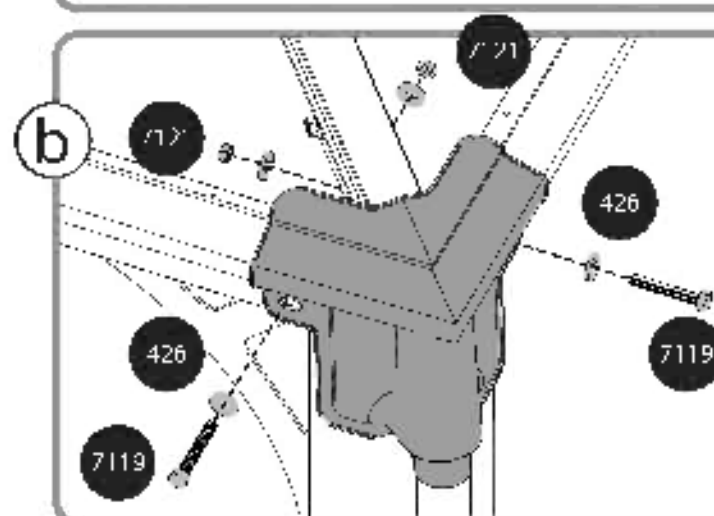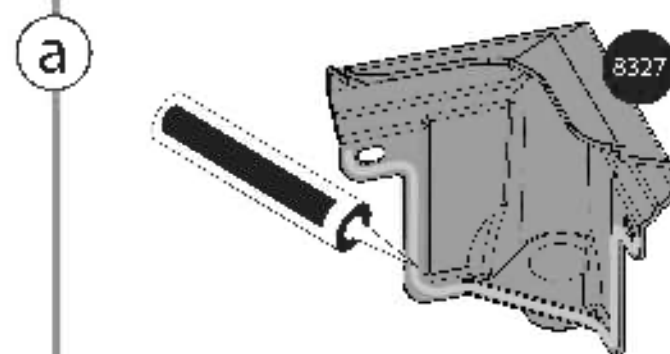
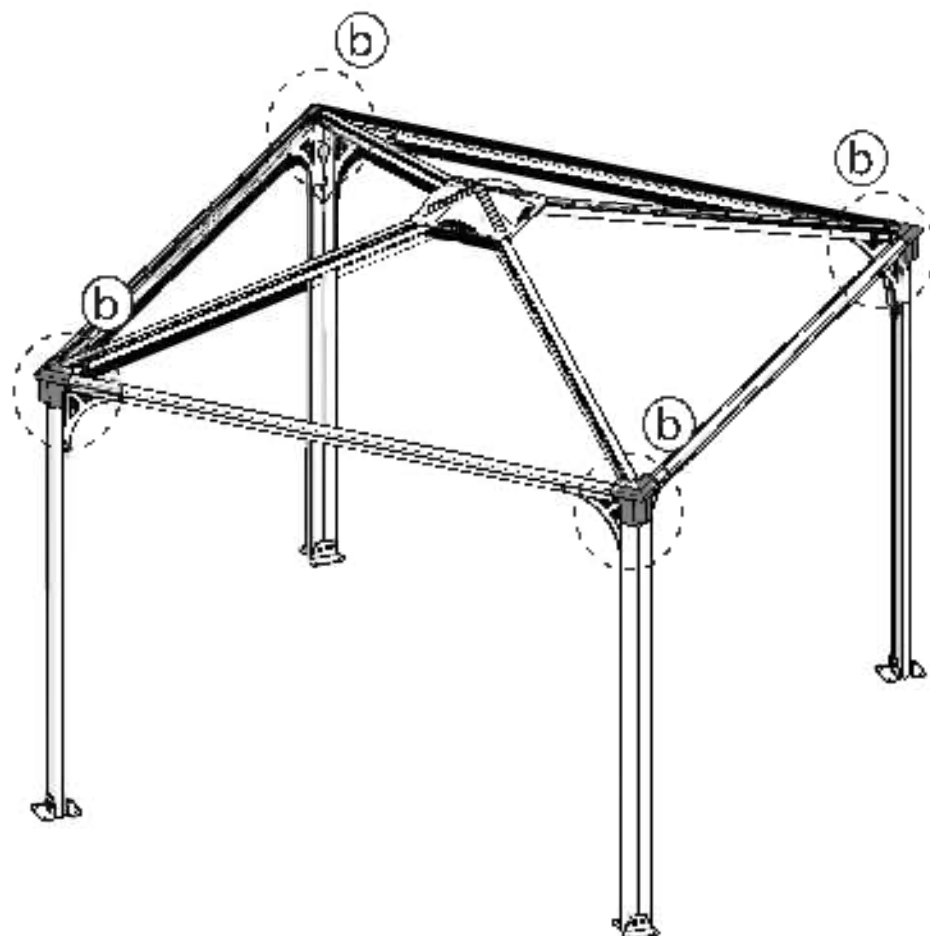


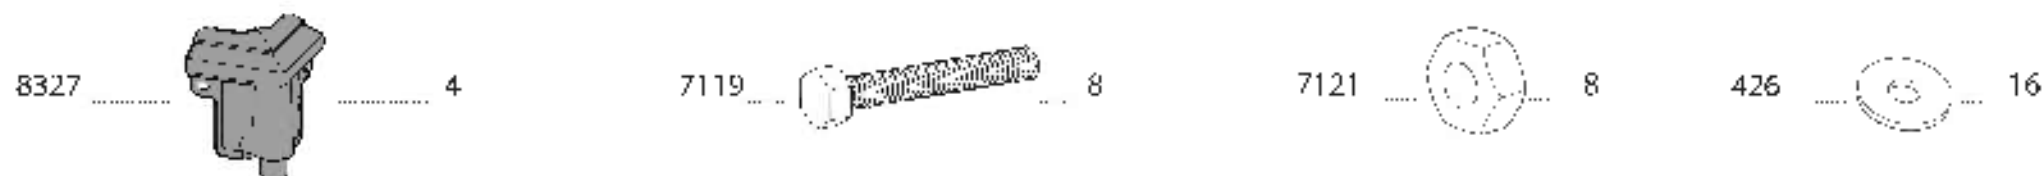


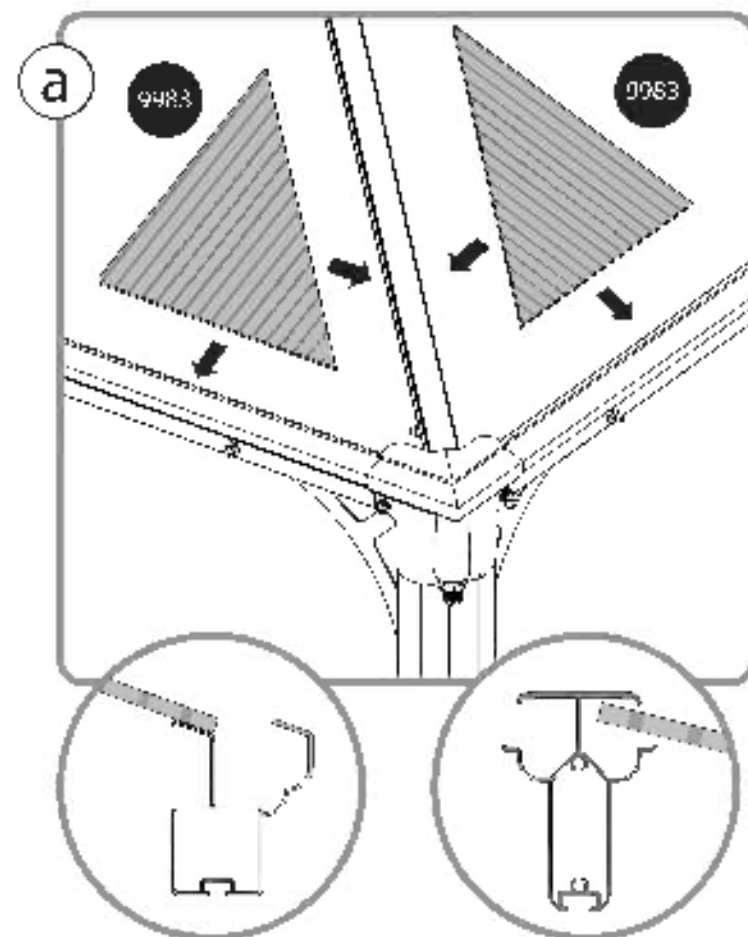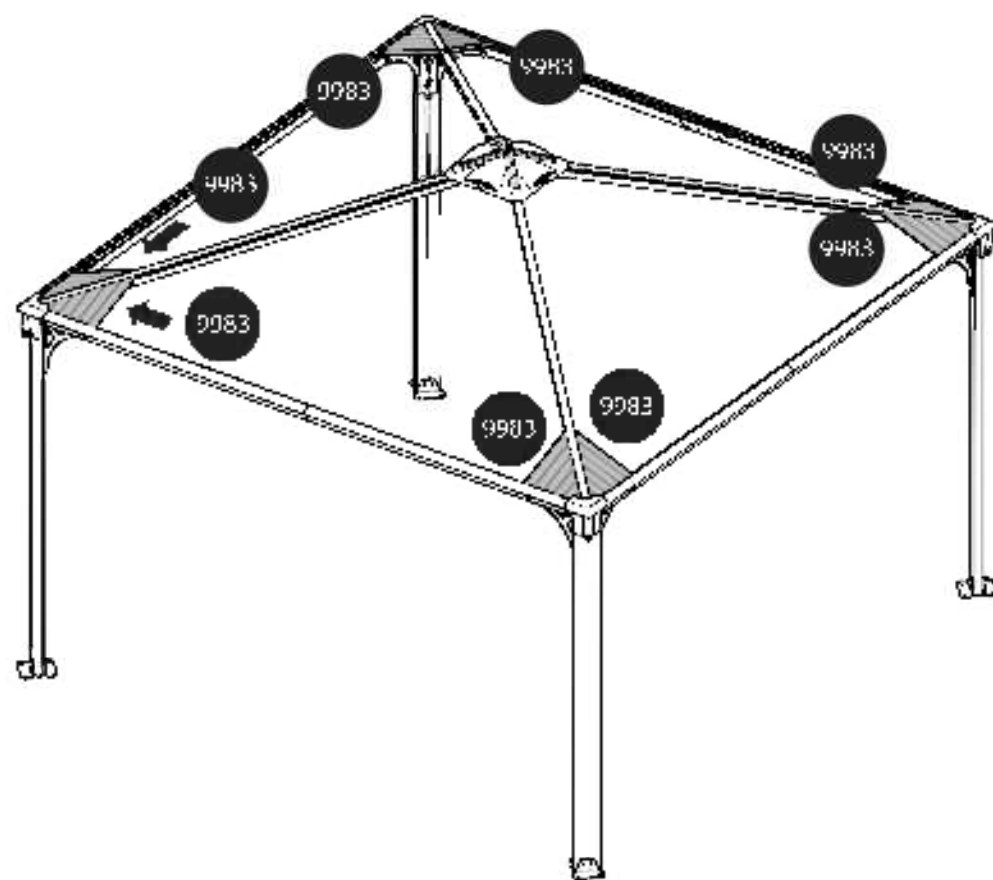

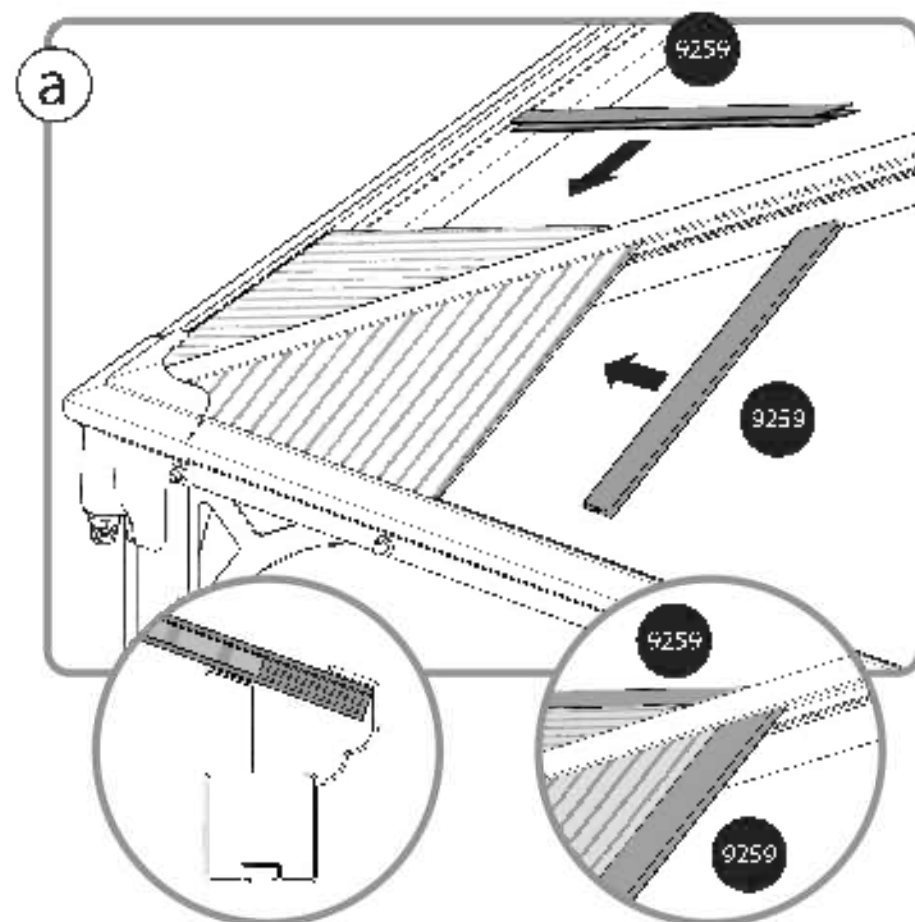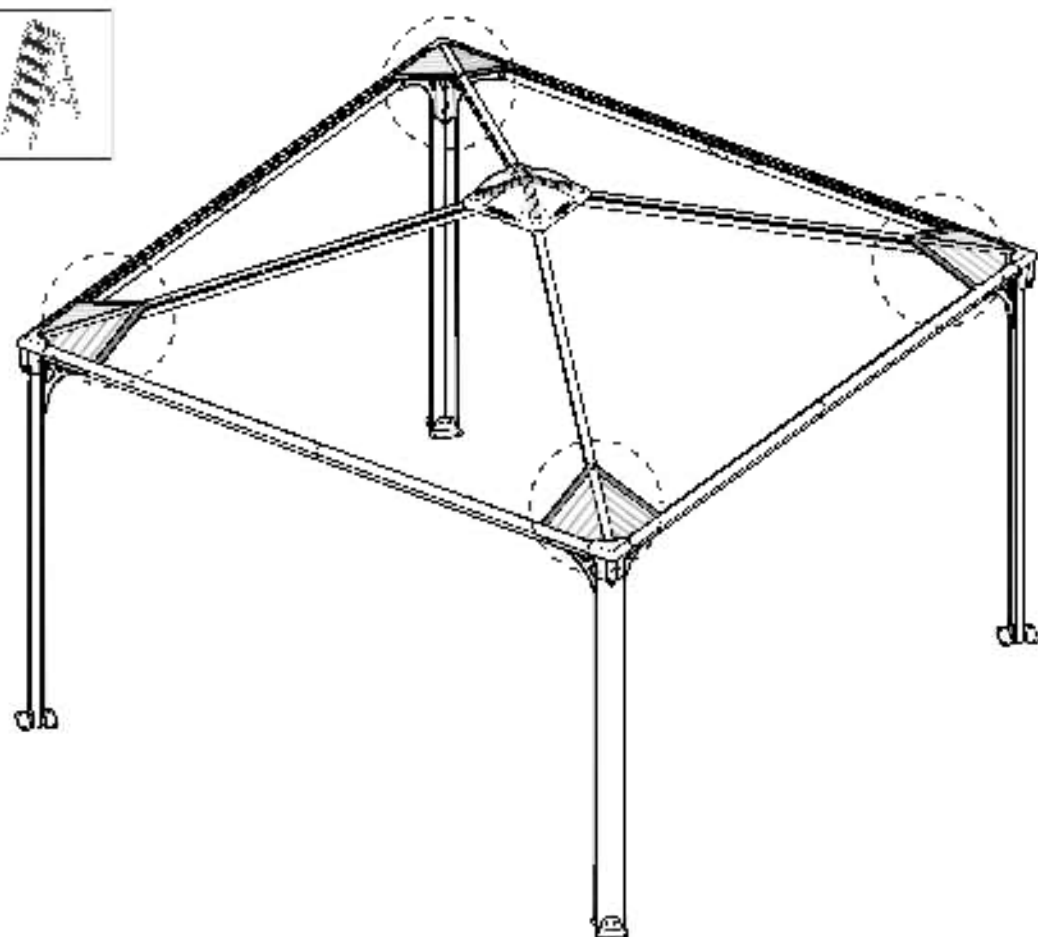

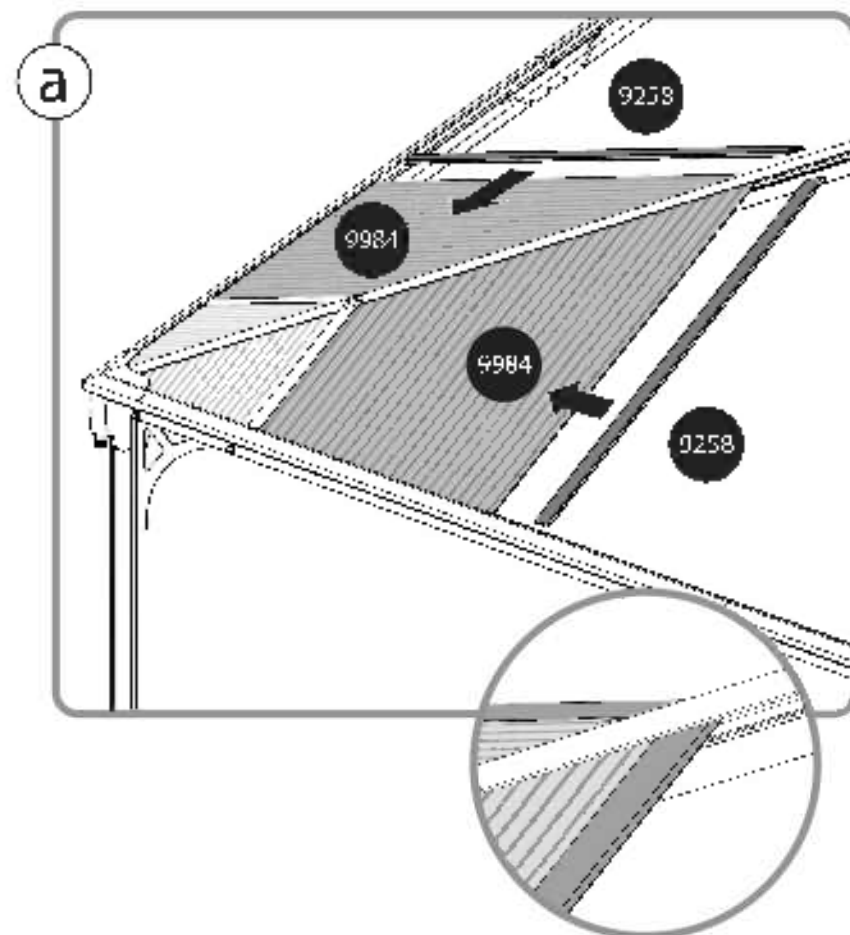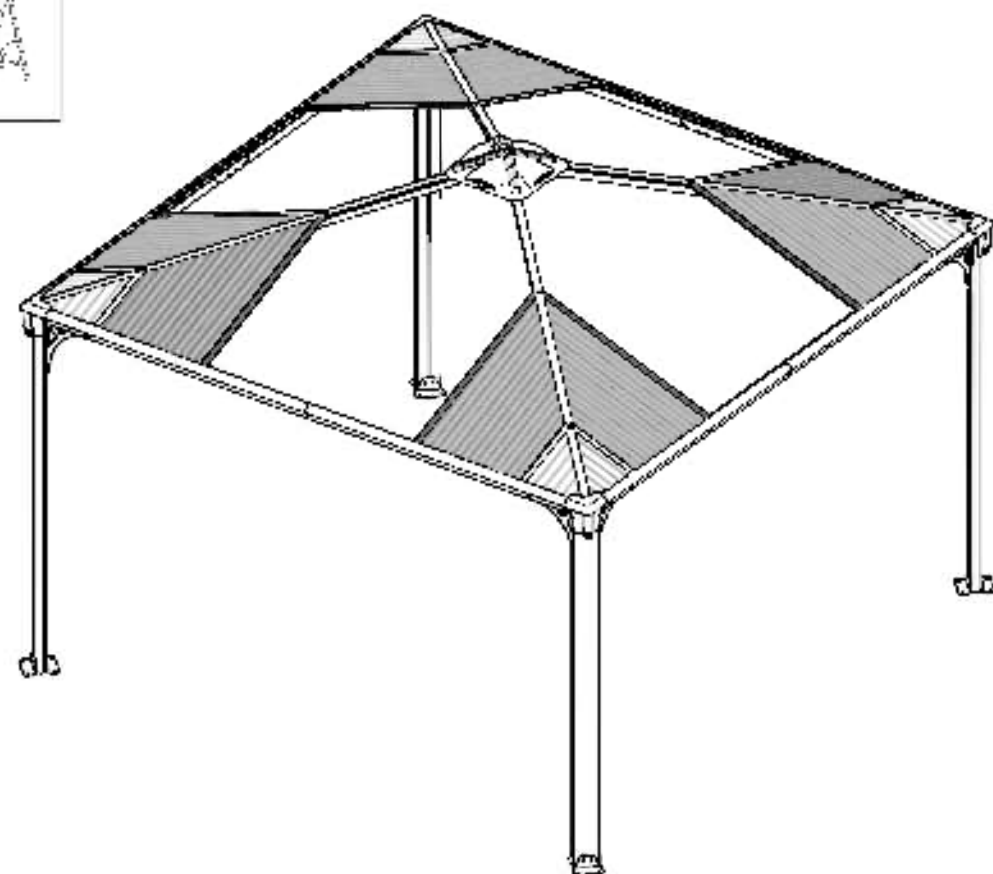

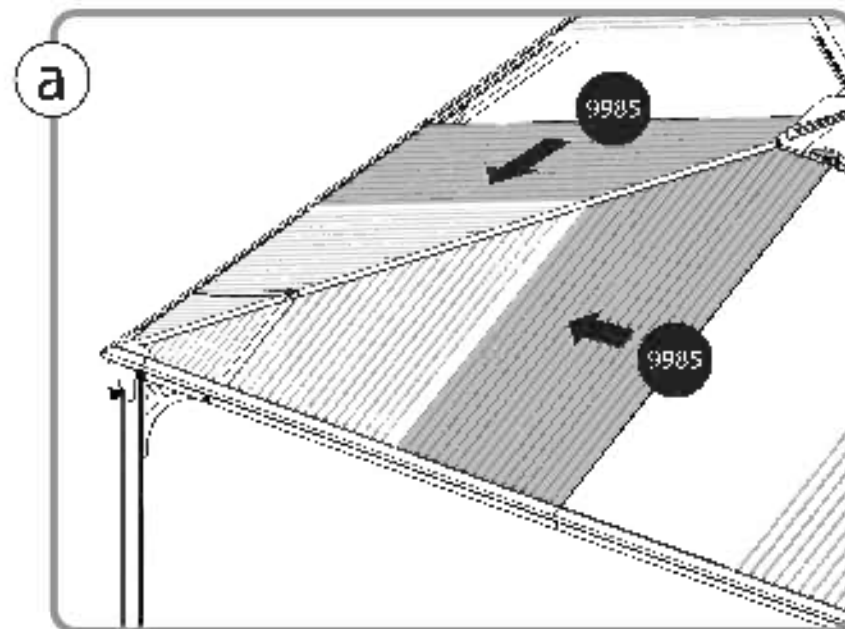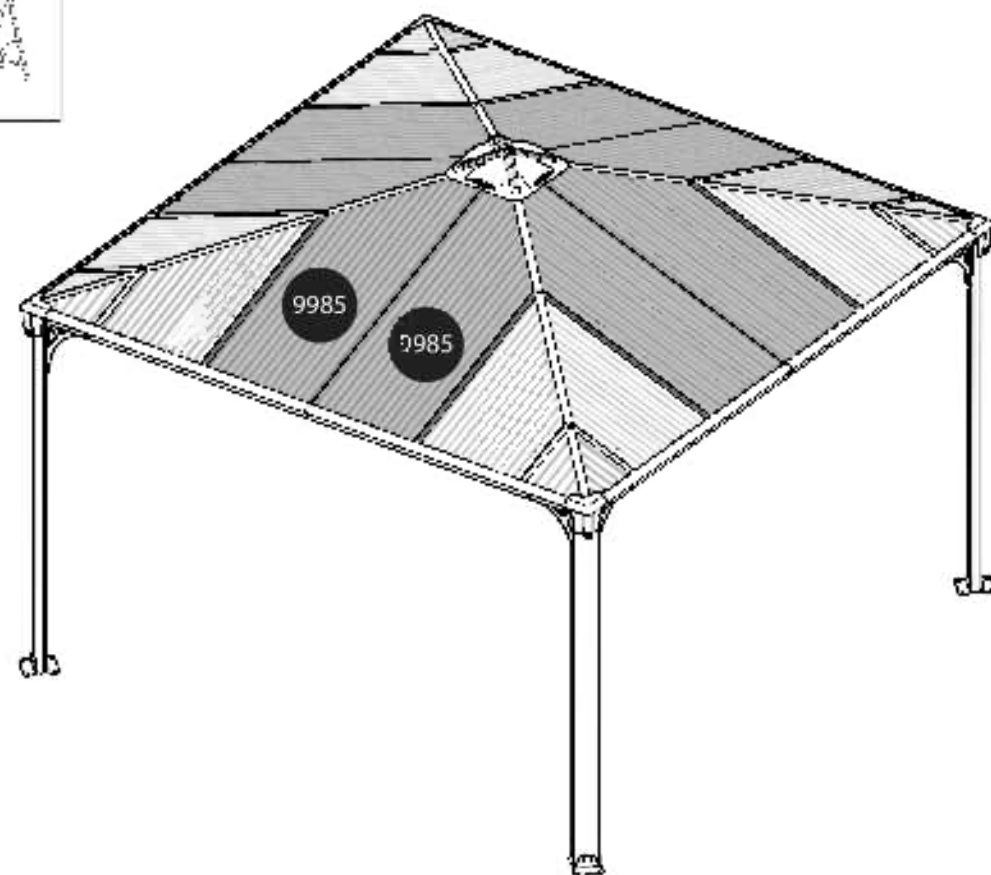

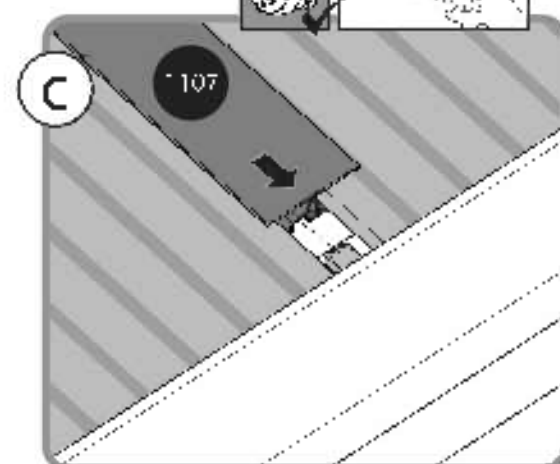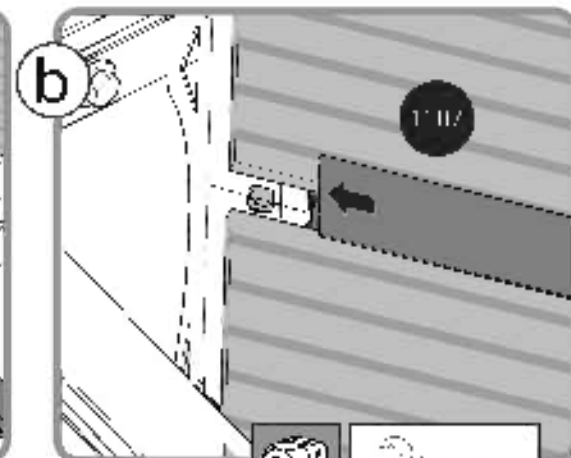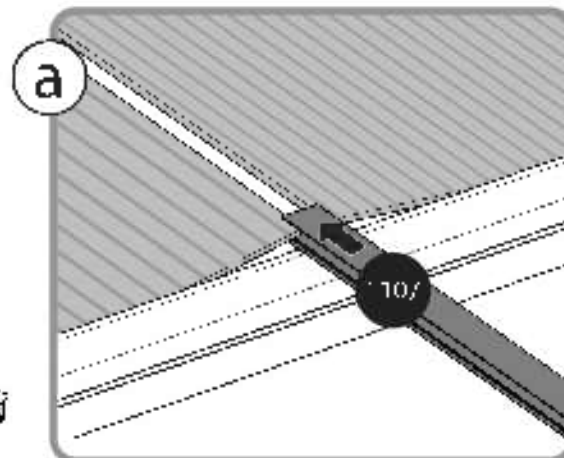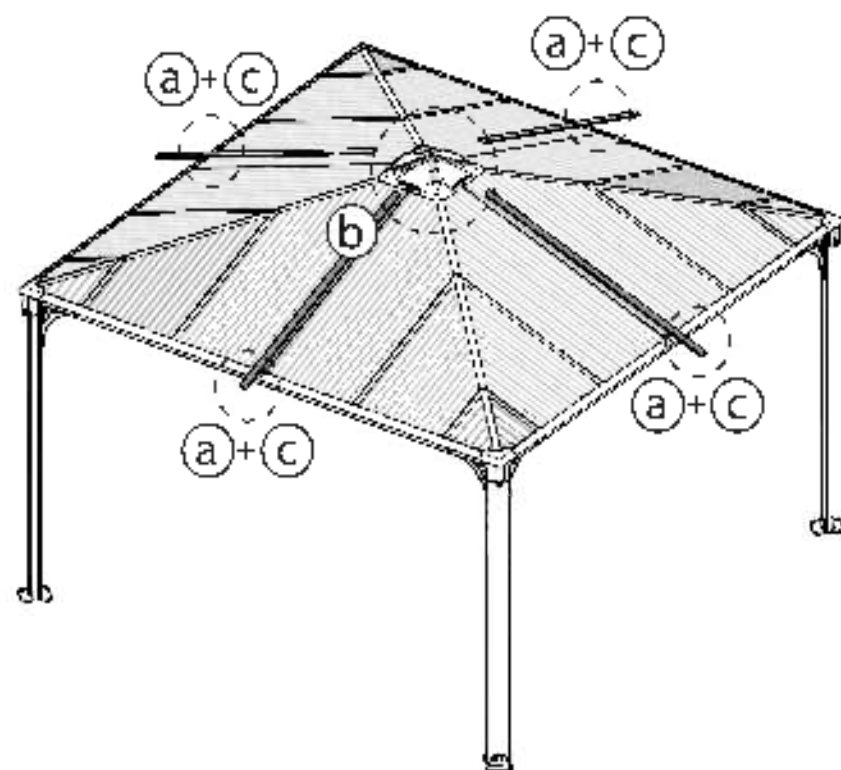

22




Please **drill** holes in the panels to be located precisely parallel to the holes in profiles #9250 + #9251


427  40

421  40


7024  40

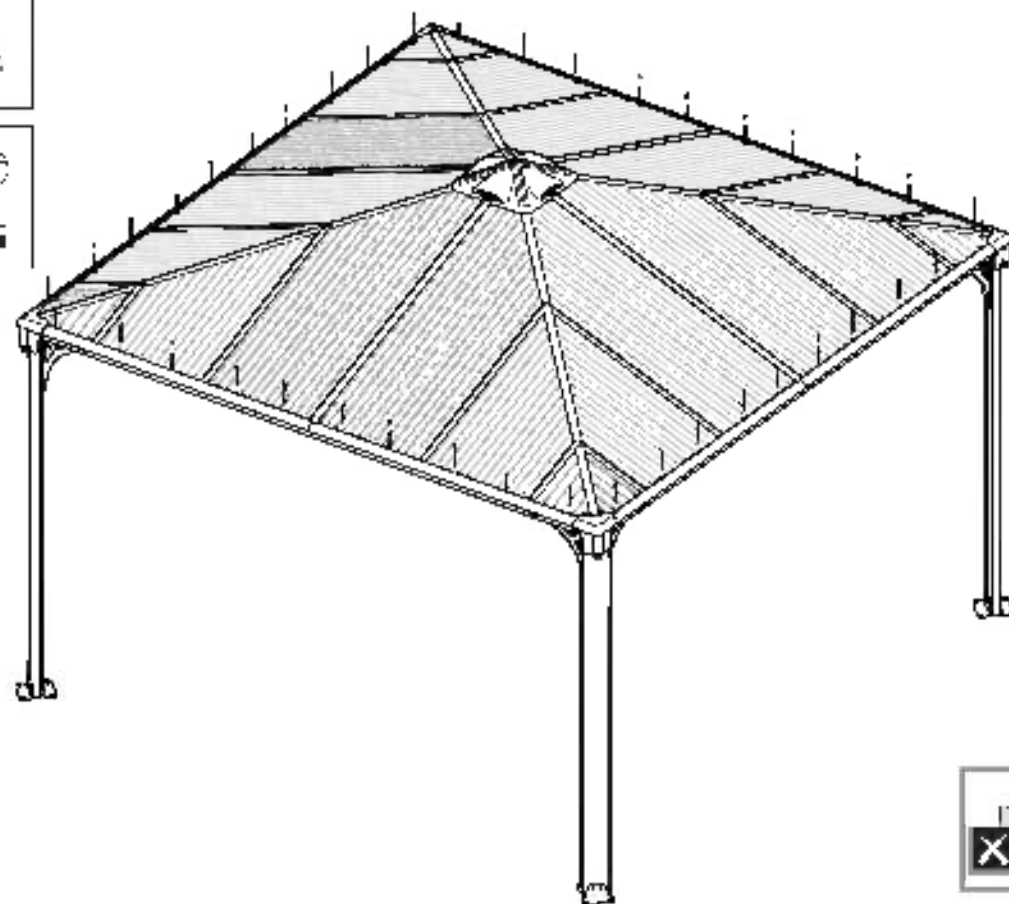

a

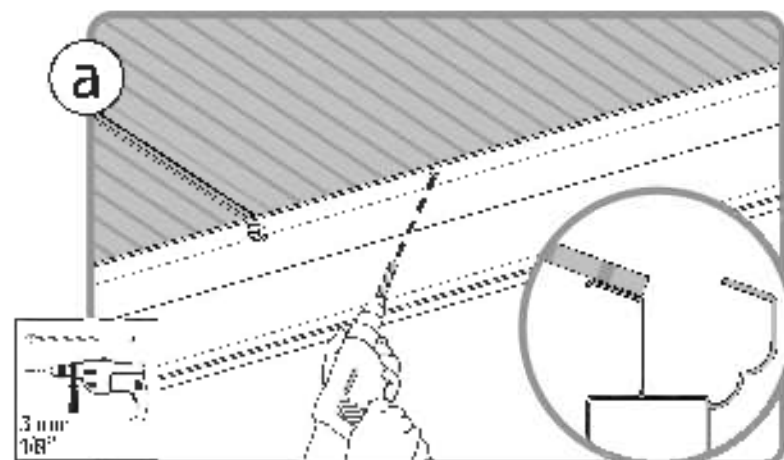


b

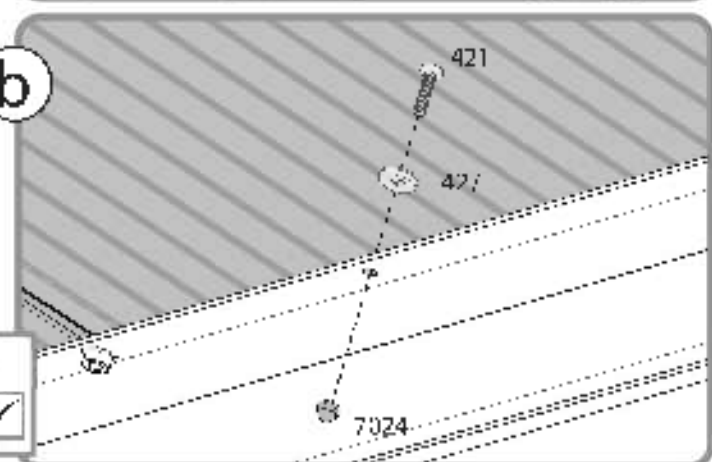


23








Please level the profile's legs and adapt screws and plugs to your specific ground type.
If purchased a LEDRO - do not complete this step and refer to LEDRO assembly manual.

4000  16





4010  16

426  16

5000  32

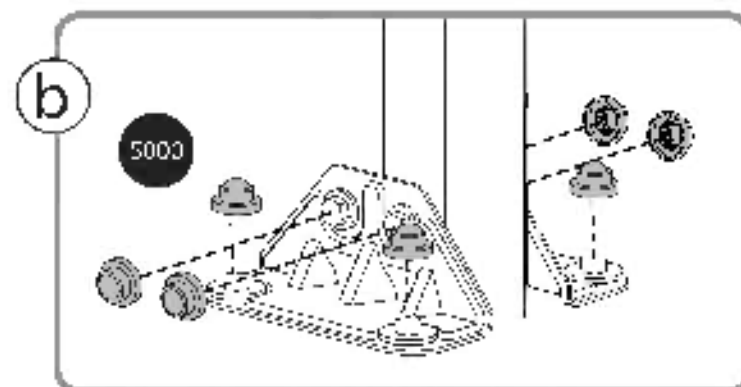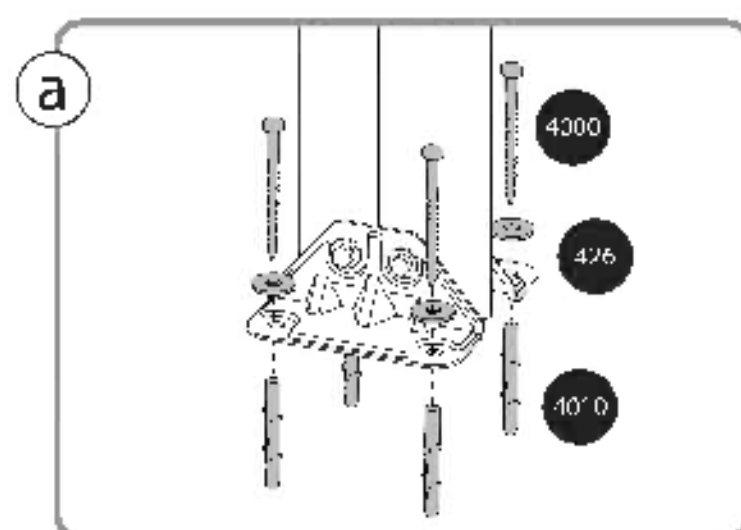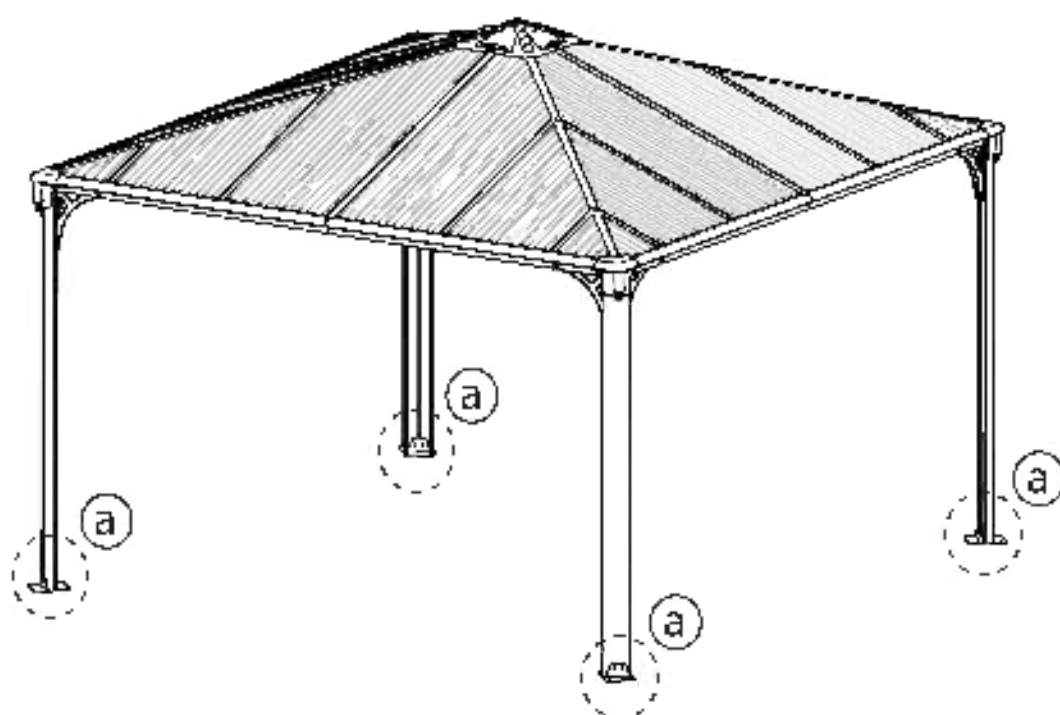

5000  72 5001  16

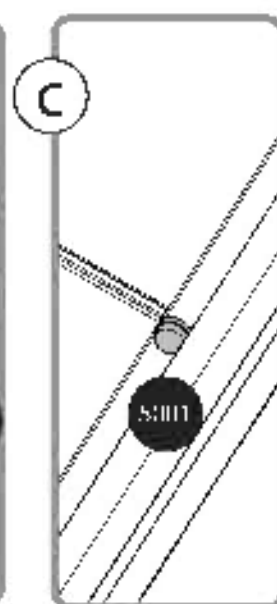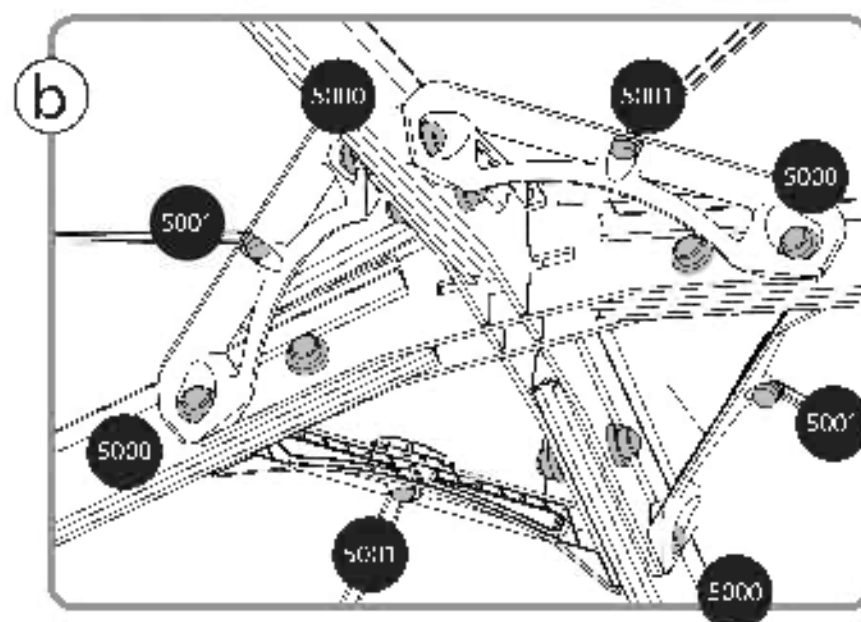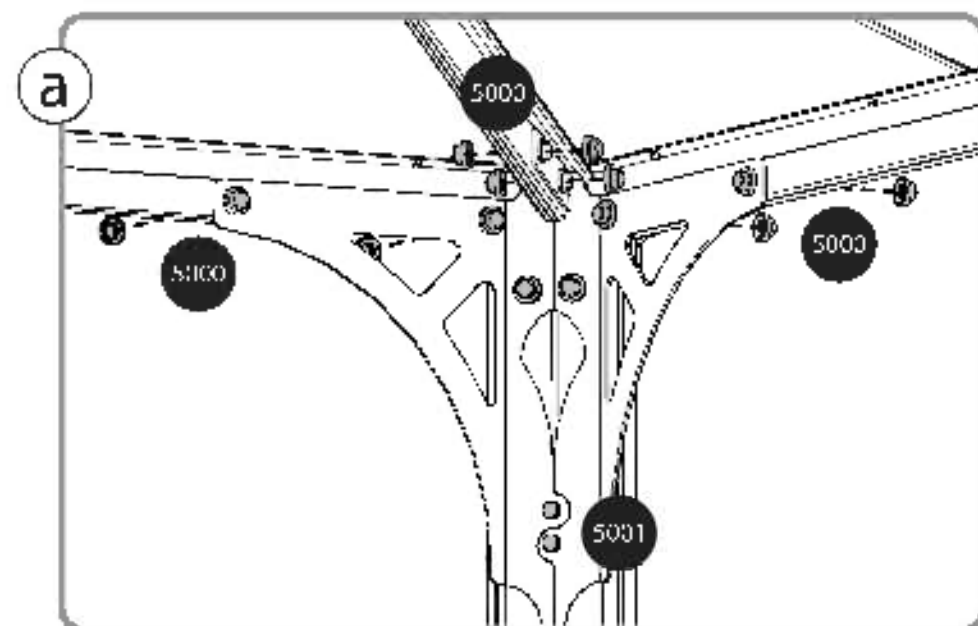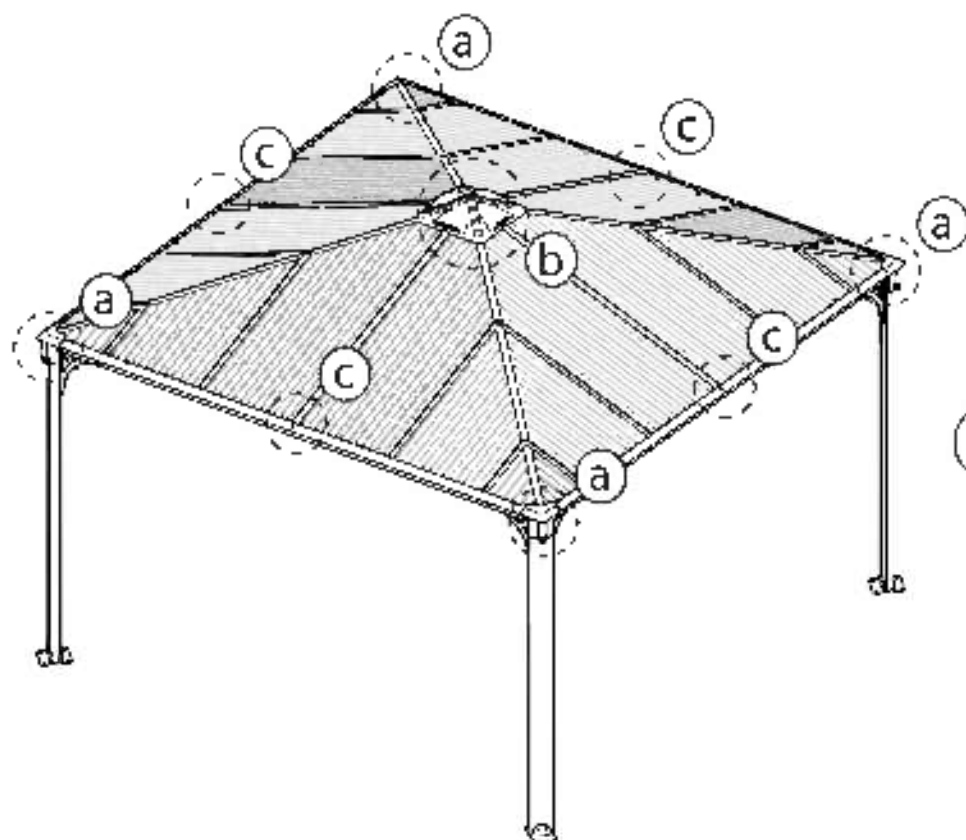

EN	WARRANTY - CANOPIA 10 YEAR LIMITED WARRANTY Canopia Ltd ("Company") hereby ("WARRANTY") hereby warrants that the product ("Product") is free from defects in materials and workmanship for a period of 10 years from the date of purchase. This warranty is valid only if the product is used in accordance with the instructions provided with the product. The warranty does not cover damage caused by misuse, accident, fire, flood, theft, or any other cause outside the control of the Company. The warranty also does not cover damage caused by normal wear and tear, including but not limited to, scratches, scuffs, and discoloration. The warranty is limited to the repair or replacement of the product or its components, at the discretion of the Company. The warranty is void if the product is used for any purpose other than that intended by the Company. The warranty is subject to the terms and conditions of the warranty, which are available on the Canopia website.	ES
FR	GARANTIE - CANOPIA 10 ANS GARANTIE Canopia Ltd ("Société") garantit que le produit ("Produit") est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valide uniquement si le produit est utilisé conformément aux instructions fournies avec le produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usage incorrect, les accidents, les incendies, les inondations, le vol ou toute autre cause extérieure au contrôle de la Société. La garantie ne couvre pas non plus les dommages causés par l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les égratignures et la décoloration. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit ou de ses composants, à la discrétion de la Société. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins autres que celles prévues par la Société. La garantie est soumise aux conditions de la garantie, qui sont disponibles sur le site web de Canopia.	SV
DE	10 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON CANOPIA Canopia GmbH ("Firma") garantiert, dass das Produkt ("Produkt") frei von Material- und Herstellungsfehlern ist und für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Beschädigung durch Material- und Herstellungsfehler geschützt ist. Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt gemäß den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen verwendet wird. Die Garantie deckt nicht Schäden ab, die aus falscher Verwendung, Unfällen, Feuer, Diebstahl oder anderen Ursachen außerhalb der Kontrolle der Firma resultieren. Die Garantie deckt auch keine Schäden ab, die durch normale Abnutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Abrieb und Verfärbungen, verursacht werden. Die Garantie ist auf die Reparatur oder den Ersatz des Produkts oder seiner Komponenten beschränkt, wie die Firma dies für angemessen erachtet. Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt für Zwecke verwendet wird, die nicht beabsichtigt waren. Die Garantie ist unter den Bedingungen der Garantie, die auf der Canopia-Website verfügbar sind, unterworfen.	NN

CA GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS DE CANOPIA Canopia Ltd ("Compañía") garantiza que el producto ("Producto") está libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de 10 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. La garantía no cubre daños causados por uso incorrecto, accidentes, incendios, inundaciones, robo o cualquier otra causa fuera del control de la Compañía. La garantía tampoco cubre daños causados por desgaste normal, que incluye, pero no se limita a, rayaduras, arañazos y decoloración. La garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto o sus componentes, a discreción de la Compañía. La garantía es nula si el producto se utiliza para cualquier propósito diferente al que fue diseñado por la Compañía. La garantía está sujeta a los términos y condiciones de la garantía, los cuales están disponibles en el sitio web de Canopia.	TEGARANSIK NGAR - CANOPIA 10 TAHUN GARANTI Canopia Ltd ("Syarikat") menjamin bahawa produk ("Produk") adalah bebas daripada kecacatan bahan dan pembuatan untuk tempoh 10 tahun dari tarikh pembelian. Garansi ini sah jika produk digunakan mengikut arahan yang diberikan bersama produk. Garansi ini tidak meliputi kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak betul, bencana, kebakaran, pencurian, atau sebarang sebab di luar kawalan syarikat. Garansi ini juga tidak meliputi kerosakan yang disebabkan oleh keausan normal, termasuk tetapi tidak terhad kepada goresan, ketukaran, dan perubahan warna. Garansi ini terhad kepada pembaikan atau penggantian produk atau komponennya, mengikut ketetapan syarikat. Garansi ini tidak sah jika produk digunakan untuk tujuan selain yang dimaksudkan oleh syarikat. Garansi ini tertakluk kepada terma dan syarat-syarat yang tertera dalam dokumen jaminan.	CANOPIA 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA Canopia Ltd ("Compañía") garantiza que el producto ("Producto") está libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de 10 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. La garantía no cubre daños causados por uso incorrecto, accidentes, incendios, inundaciones, robo o cualquier otra causa fuera del control de la Compañía. La garantía tampoco cubre daños causados por desgaste normal, que incluye, pero no se limita a, rayaduras, arañazos y decoloración. La garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto o sus componentes, a discreción de la Compañía. La garantía es nula si el producto se utiliza para cualquier propósito diferente al que fue diseñado por la Compañía. La garantía está sujeta a los términos y condiciones de la garantía, los cuales están disponibles en el sitio web de Canopia.
---	--	---

2014年12月12日 星期六

Politeness and politeness strategies in Indonesian English as a second language (ESL) classroom. *Journal of Pragmatics*, 32(1), 1-24.

2015-2016 CONGRASS 101 RESOURCES FOR GOVERNMENT

Effekten af en sådan forværring af den generelle SIK-Måling, dog stadig på et acceptabelt niveau, er endnu ikke blevet undersøgt. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til, om der (konceptuelt) gennemføres ændringer i målingen af den generelle SIK-Måling, som kan medføre en forværring af den generelle SIK-Måling. De vigtigste ændringer kan være ændringer i målingen af den generelle SIK-Måling, som kan medføre en forværring af den generelle SIK-Måling. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til, om der (konceptuelt) gennemføres ændringer i målingen af den generelle SIK-Måling, som kan medføre en forværring af den generelle SIK-Måling.

791 EAM 03/02/03 11:02 A435 BT EFB/T/ GAFA/PT

[illegible]

GARANTIA LIMITEATA 10 ANI 24 LUNI GARANTIA

[illegible]

16. 300 1/4 C 70/CD3E 1/4 3 1/2 B. 115. 20 3/4 C 30/CD3A

[illegible]

10-LE NÄGELN, STÄBLEN, ABFLACHEN, FALZEN - LERNZIELE

[illegible]

Declaration of Performance

According to Construction Products Council Directive UE N°305/2011 and EN 14963:2006

Issue Date 25.06.2025

1. Identification code: **Palermo™ 10x10 / 3x3, 12x12 / 3.6x3.6, refer to CE label no 044**
2. Type: A self-supporting Twin-wall PC roofing structure with upstand made of aluminum and galvanized steel elements
3. Intended use: open multi-purpose covering where the ground slope is less than 5%
4. Manufacturer: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel
5. Importer and EU representative : Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck
6. Assessment and verification of constancy of performance: System 3
7. Declared performance:

Resistance to upward load: UL 400

Resistance to downward loads: DL 1000

Reaction to fire: B, s1, d0

For mounting and fixing provisions see EN 16153:2013

Resistance to fire: NPD

External fire performance: F_{ROOF}

Water tightness:

For the rooflight with upstand: Pass

For the sheet material: Pass

Impact resistance:

For the small hard body: Pass

For the large soft body: NPD

Thermal transmittance:

For the rooflight: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

For the sheet material: 3.60 W/(m²•K)

Direct airborne sound insulation: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

Radiation transmittance:

- Light transmittance: Tv - 0%

- Solar direct transmittance: Te - NPD

- Solar factor: g value - NPD

Air permeability:

For the rooflight: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

For the sheet material: Pass

Durability (of the sheet material): ΔA, Cu 1, Ku 1

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued, in accordance with Annex ZA.2.2 – EN 14963:2006,
under the sole responsibility of Palram Canopia Ltd.
ITT reports and Factory Production Control records are available upon request at www.canopia.com

Signed for and behalf of Palram Canopia Ltd. by:
Teradion Industrial Park, Misgav, 25.06.2025



PALRAM CANOPIA LTD

Déclaration de Performance

Conformément à la Directive du Conseil sur les Produits de Construction UE N°305/2011 et EN 14963:2006

Date d'émission 25.06.2025

1. Code d'identification : **Palermo™ 10x10 / 3x3, 12x12 / 3.6x3.6, se référer au label CE n ° 044**
2. Type: une structure de toiture en polycarbonate à double paroi autoportante, avec armature en aluminum et des éléments en acier galvanisé
3. Usage prévu : toiture ouverte polyvalente à installer sur des terrains où la pente est inférieure à 5 %
4. Fabricant : Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israël
5. Importateur et représentant de l'UE: PALRAM DIY France SARL, 35 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France
6. Évaluation et vérification de la constance des performances : Système 3
7. Performance déclarée:

Résistance à la charge ascendante : UL 400

Résistance aux charges descendantes : DL 1000

Réaction au feu : B, s1, d0

pour les dispositions de montage et de fixation, voir EN 16153:2013

Résistance au feu : pas de performance déterminée

Performance en cas d'exposition à un incendie extérieur : F_{ROOF}

Imperméabilité :

Pour le dôme de toit avec armature : Pass

Pour les matériaux en feuilles : Pass

Résistance aux impacts :

Pour la petite structure rigide : Pass

Pour la grande structure souple : pas de performance déterminée

Transmission thermique :

Pour le dôme de toit : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)

Pour les matériaux en feuilles : 3,60 W/(m²·K)

Isolation directe aux bruits aériens : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)

Transmission du rayonnement :

- Transmission de la lumière : Tv - 0 %

- Transmission solaire directe : Te - Pass

Facteur solaire : valeur g - Pass

Perméabilité à l'air :

Pour le dôme de toit : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)

Pour les matériaux en feuilles : Pass

Durabilité (des matériaux en feuilles) : ΔA, Cu 1, Ku 1

8. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 7.
Cette déclaration de performance est publiée conformément à l'Annexe ZA.2.2 – EN 14963:2006,
sous la seule responsabilité de Palram Canopia Ltd.

Les rapports ITT et les enregistrements du Contrôle de la Production en usine sont disponibles sur demande
sur le site www.canopia.com

Signé au nom et pour le compte de Palram Canopia Ltd. par :
Teradion Industrial Park, Misgav, 25.06.2025



PALRAM CANOPIA LTD

Leistungserklärung

Gemäß Bauproduktrichtlinie UE N°305/2011 und EN 14963:2006

Ausgabedatum 25.06.2025

1. Identifizierungscode: **Palermo™ 10x10 / 3x3, 12x12 / 3.6x3.6, siehe CE-Kennzeichnung Nr. 044**
2. Typ: Eine freistehende, doppelwandige PC-Überdachung mit Stützpfeuern bestehend aus Aluminium- und galvanisierten Stahl-Elementen
3. Verwendungszweck: Offene Mehrzweck-Abdeckung für Boden mit weniger als 5 % Steigung
4. Hersteller: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel
5. Importeur und EU-Vertreter: Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck
6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. Erklärte Leistung:

Widerstand gegen aufwärts gerichtete Last: UL 400

Widerstand gegen abwärts gerichtete Last: DL 1000

Brandverhalten: B, s1, d0
siehe EN16153:2013 für Montage- und Befestigungsvorrichtungen

Feuerbeständigkeit: NPD (keine Leistung festgelegt)

Brandverhalten bei Brand von Außen: FROOF

Wasserdichtigkeit:
Für die Lichtkuppel mit Aufsetzkränzen: Pass
Für das Plattenmaterial: Pass

Stoßfestigkeit:
Für den kleinen harten Körper: Pass
Für den großen weichen Körper: NPD

Wärmeleitfähigkeit:
Für die Lichtkuppel: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)
Für das Plattenmaterial: 3,60 W/(m²·K)

Direkte Luftschallisolierung: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)

Strahlungstransmissionsgrad:
- Lichtdurchlässigkeit: Tv - 0 %
- Sonnenstrahlentransmissionsgrad: Te - NPD
- Sonnenschutzfaktor: g-Wert - NPD

Luftdurchlässigkeit
Für die Lichtkuppel: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)
Für das Plattenmaterial: Pass

Haltbarkeit (des Plattenmaterials): ΔA, Cu 1, Ku 1

8. Die Leistung des Produkts wie in den Punkten 1 und 2 identifiziert, entspricht der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird gemäß Anhang ZA.2.2 - EN 14963:2006 unter alleiniger Verantwortung von Palram Canopia Ltd. herausgegeben.
ITT-Berichte und Aufzeichnungen zu Produktionskontrollen sind auf Nachfrage unter www.canopia.com erhältlich.

Unterschieden für und im Auftrag von Palram Canopia Ltd. durch:
Teradion Industrial Park, Misgav, 25.06.2025



PALRAM CANOPIA LTD