



5144LG2 & 5144LG3

GATED BUCKET HOOK – INSTRUCTIONS

GANCHO CON CIERRE PARA CANASTILLA – INSTRUCCIONES

CROCHET FERMÉ POUR NACELLE – INSTRUCTIONS

ANSI/ISEA 121-2018 Dropped Object Prevention

Tether Point Max Load: 7lbs (3kg)

Max Tether Length: 4' (1.2m)

NOTE: *Inspect before each use*

Prevención de caída de objetos según la norma ANSI/ISEA 121-2018

Carga máxima del punto para atar cuerdas: 7 lb (3 kg)

Longitud máxima de sujeción: 4' (1,2 m)


NOTA: *Examine antes de cada uso*

ANSI/ISEA 121-2018 (prévention des chutes d'objets)

Poids maximal au point d'attache : 3 kg (7 lb)

Longueur maximale de l'attache : 1,2 m (4 pi)

REMARQUE : *Inspectez le produit avant chaque utilisation.*

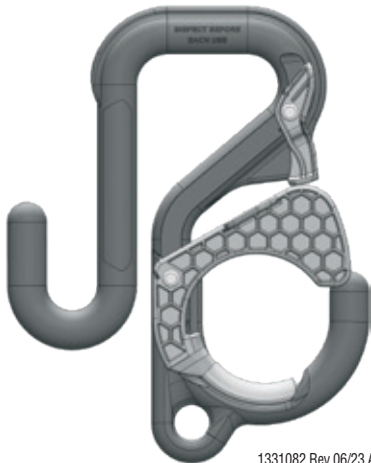

1331082 Rev 06/23 A

**Interior hook for buckets,
tools and gear**

Gancho interior para
cubetas, herramientas
y accesorios

Crochet intérieur pour
les seaux, les outils et
le matériel

Tether point here

Punto de sujeción para
atar cuerdas aquí
Point d'attache ici

Lockable gate helps reduce the risk of tools falling

Cierre que se bloquea para ayudar a reducir
el riesgo de caída de las herramientas

Dispositif verrouillable pour réduire le risque
de chute des outils

Exterior locking hook for static loads up to 40 lbs

Gancho de bloqueo exterior para cargas estáticas
de hasta 40 lb

Crochet extérieur verrouillable pour des charges
statiques jusqu'à 40 lb

**Not a Tether Point even when
gate is opened or closed**

No es un punto para atar
cuerdas, incluso cuando el
cierre está abierto o cerrado
Pas de point d'attache, que
le dispositif soit verrouillé ou
déverrouillé

