


COLLEZIONE PRIMA VERA/ESTATE
SPRING/SUMMER COLLECTION

2018



IMPROVE
**YOUR
LIFE**

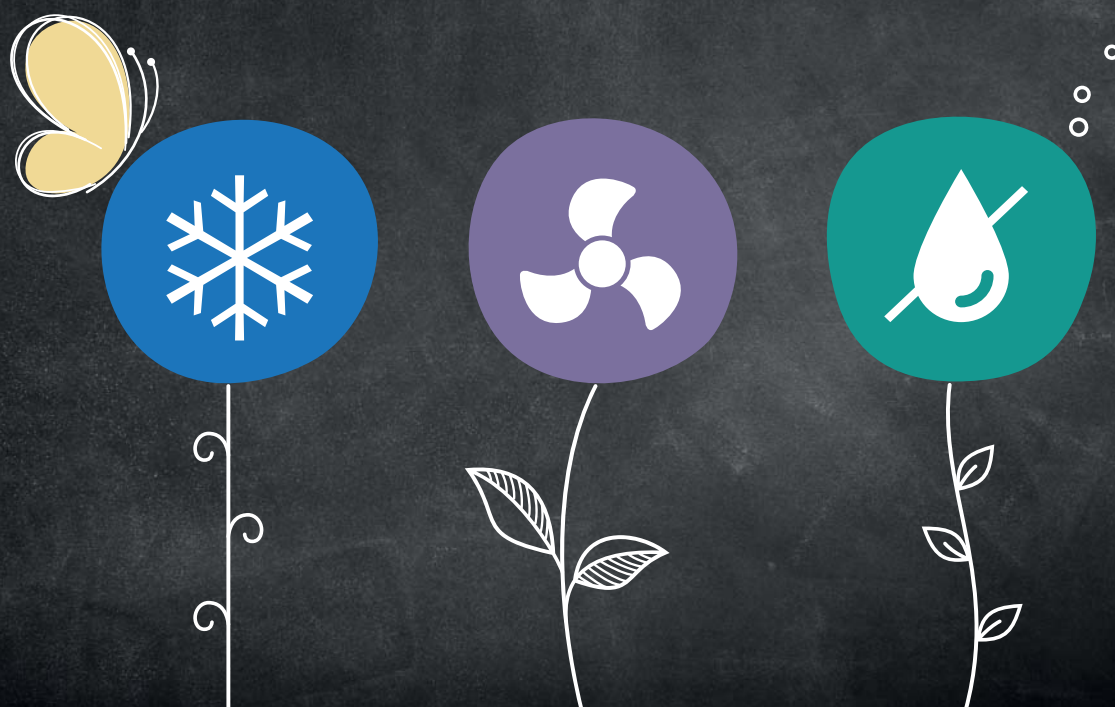

improve your life

WALL MONO & DUAL

MODELLO / MODEL		WALL 9000		WALL 12000		WALL 18000	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE-MIN-MAX) / CAPACITY (NOMINAL-MIN-MAX) [EN14510]	KW	2,5 (0,6-3,8)	2,8 (0,6-3,2)	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-3,8)	4,6 (0,65-5,2)	5,00 (0,7-6,25)
	BTU/H	8530	9560	10900	11600	15700	17040
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C/ PDESIGN H) (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO) / DESIGN LOAD (PDESIGN C/ PDESIGN H) (CLIMATE MEDIUM/WARMER/COLDER) [EN 14825]	KW	2,5	2,5/2,5/4	3,2	3,2/3,2/4,8	4,6	3,30/3,30/5,0
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER / SCOP (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER / SCOP (AVERAGE/WARMER/COLDER) [EN14825]		6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1/3,3
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE/WARMER/COLDER)	KWH/ANNUUM	143	875/686/2545	184	1120/878/3055	262	1683/1340/3629
PORTATA D'ARIA U.I. (SA-A-M-B) / AIR FLOWRATE INDOOR (SH-H-M-L)	M³/H	480-370-320-210		560-480-410-290		850-720-610-520	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4		1,8	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (U.I. / U.E.) / FAN SPEEDS (INDOOR/OUTDOOR)	N°	4/2		4/2		4/2	
PRESSIONE SONORA U.I. (SA-A-M-B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	40-36-34-29		42-37-34-28		45-41-37-33	
PRESSIONE SONORA U.E. (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)	51		52		54	
POTENZA SONORA U.I. (SA-A-M-B) / SOUND POWER INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	50-47-44-39		55-47-44-38		58-53-50-45	
POTENZA SONORA U.E. (A) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)	60		62		63	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	0,78	0,775	0,997	0,942	1,43	1,38
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A		R410A		R410A	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO2 EO	0,71/462		0,9/1879		1,1/2296	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	5		5		5	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	15		20		20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20		20		20	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	10		10		10	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	10		10		10	
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	275X790X200		275X790X200		300X970X224	
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	540X766X320		596X842X320		596X842X320	
PESO NETTO U.I. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	9/25,5		9/29		13,5/31,5	

MODELLO UNITA' ESTERNA DUAL / DUAL OUTDOOR UNIT MODEL		WALL DUAL 18000 UE	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		KW	5,2 (2,14-5,84)
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE-MIN-MAX) / CAPACITY (NOMINAL-MIN-MAX) [EN14510]		BTU/H	17750
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C/PDESIGN H) (CLIMA MEDIO) / DESIGN LOAD (PDESIGN C/PDESIGN H) (AVERAGE) [EN 14825]	KW	5,2	5,0
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER/SCOP (CLIMA MEDIO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER/SCOP (AVERAGE)) [EN14825]		6,3	4,0
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A++	A+
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE)	KWH/ANNUUM	288	950
PORTATA D'ARIA U.I. (A) / AIR FLOWRATE INDOOR (H)	M³/H		3200
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°		2
PRESSIONE SONORA U.E. (A-B) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)		56
POTENZA SONORA U.E. (A-B) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)		62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz		230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	1,45	1,55
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO2 EO	16/3340	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	10	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	10	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	5	
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	700X955X396	
PESO NETTO U.E. / NET WEIGHT OUTDOOR	KG	51	

MODELLO UNITA' INTERNA DUAL / DUAL INDOOR UNIT MODEL		WALL DUAL 9000 UI		WALL DUAL 12000 UI	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		KW	2,6	2,8	3,5
POTENZA RESA / CAPACITY		M³/H	560-490-430-330	660-540-460-330	
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE		L/H	0,8		1,4
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION		N°	4		4
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS		DB(A)	39-36-32-26		42-39-33-27
PRESSIONE SONORA U.I. (SA-A-M-B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH-H-M-L)		DB(A)	53-49-45-39		55/52/46/40
POTENZA SONORA U.I. (SA-A-M-B) / SOUND POWER INDOOR (SH-H-M-L)		MM (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER		MM (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER		MM	275X790X200		289X845X209
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)		KG	9		10
PESO NETTO U.I. / NET WEIGHT INDOOR					

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI UE N.206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E N. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E TESTATI SECONDO LA NORMA EN14825:2012.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO.206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO.626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS AND TESTED ACCORDING TO EN14825:2012.

WALL MONO & DUAL

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



UNA GAMMA DI CLIMATIZZATORI FISSI DC INVERTER PER APPLICAZIONI MONO E MULTI, PER IL COMFORT TUTTO L'ANNO CON IL MINIMO CONSUMO. MODULANDO POTENZA E VELOCITÀ DI VENTILAZIONE IN FUNZIONE DELLE REALI ESIGENZE, MIGLIORA SENSIBILMENTE IL COMFORT AMBIENTALE, GARANTENDO INOLTRE LA MASSIMA SILENZIOSITÀ. A RANGE OF DC INVERTER SPLIT AIR CONDITIONERS FOR MONO AND MULTI APPLICATIONS, FOR YEAR-ROUND COMFORT WITH MINIMUM CONSUMPTION. ADJUSTING ITS POWER AND FAN SPEEDS ACCORDING TO REAL NEEDS, SIGNIFICANTLY IMPROVES ENVIRONMENTAL COMFORT ALSO ENSURING MAXIMUM SILENCE.




- » TECNOLOGIA DC INVERTER DI ULTIMA GENERAZIONE
- » TELECOMANDO DIGITALE CON SCHERMO LCD
- » VARIE REGOLAZIONI DEL FLUSSO D'ARIA
- » TIMER PROGRAMMABILE IN ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
- » FUNZIONE «SBRINAMENTO INTELLIGENTE»: SI ATTIVA SOLO QUANDO NECESSARIO, MINIMIZZANDO CONSUMI E STOP DEL RISCALDAMENTO
- » FUNZIONE «COLD DRAFT PREVENTION»: IMPEDISCE CHE ARIA NON CALDA VENGA IMMESSA IN AMBIENTE DURANTE IL RISCALDAMENTO
- » FUNZIONE «SLEEP»: OTTIMIZZA IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' DURANTE LE ORE NOTTURNE
- » FUNZIONE «LOW VOLTAGE START-UP»: MINIMI CONSUMI IN AVVIAMENTO, NO INTERFERENZE CON ALTRI APPARECCHI
- » FUNZIONE «MEMORY»: RIPARTE DOPO UN BLACK-OUT MANTENENDO LE ULTIME IMPOSTAZIONI
- » DOPPIA POSSIBILITÀ DI SCARICO CONDENSATI: FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
- » FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": VISUALIZZA ERRORI SUL DISPLAY DELL'UNITÀ PER MASSIMA FACILITÀ DI INTERVENTO
- » CONFORME AL REGOLAMENTO ECODESIGN

- » LAST DC INVERTER TECHNOLOGY
- » DIGITAL REMOTE CONTROL WITH LCD DISPLAY
- » DIFFERENT AIRFLOW SETTINGS
- » PROGRAMMABLE ON/OFF TIMER
- » "INTELLIGENT DEFROST" FUNCTION: MINIMUM CONSUMPTION AND STOP HEATING
- » "COLD DRAFT PREVENTION" FUNCTION: PREVENTS INLET OF AIR NOT WARM INTO THE ENVIRONMENT DURING HEATING
- » "SLEEP" FUNCTION: IT OPTIMIZES UNIT OPERATION DURING THE NIGHT
- » "LOW VOLTAGE START-UP" FUNCTION: MINIMUM CONSUMPTION WHEN UNIT STARTS WORKING, NO INTERFERENCES WITH OTHER APPLIANCES
- » "MEMORY" FUNCTION: THE UNIT RESTARTS OPERATION AFTER POWER FAILURE, KEEPING LAST SETTINGS
- » DOUBLE POSSIBILITY OF CONDENSATE DRAIN CONNECTION: MAX. FLEXIBILITY OF INSTALLATION
- » "SELF-DIAGNOSIS" FUNCTION: IT SHOWS ERRORS ON DISPLAY FOR EASY MAINTENANCE
- » COMPLIANT TO ECODESIGN REGULATION



FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO OPTIMIZED AIR FLOW

- (A) ORIZZONTALE IN RAFFRESCAMENTO
HORIZONTAL IN COOLING
- (B) A CASCATA IN RISCALDAMENTO
FALLING DOWN IN HEATING

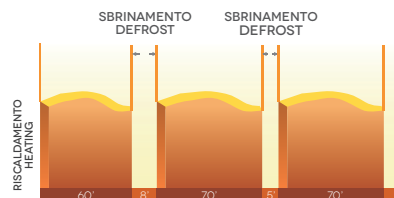

SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST

IL PROCESSO DI SBRINAMENTO NON SI ATTIVA SE NON NECESSARIO PERMETTENDO UN SIGNIFICATIVO RISPARMIO ENERGETICO.
DEFROST INTERVENTS JUST WHEN NECESSARY MINIMIZING THE STOPS OF OPERATION AND REDUCING AT MINIMUM CONSUMPTION.




TEMPERATURA EFFETTIVA
REAL TEMPERATURE
26°C

TEMPERATURA PERCEPITA
PERCEIVED TEMPERATURE
26°C

FUNZIONE "I FEEL" "I FEEL" FUNCTION

* DUAL SPLIT


GRAZIE AL SENSORE SUL TELECOMANDO È POSSIBILE OTTENERE LA TEMPERATURA DESIDERATA NEL PUNTO IN CUI QUESTO VIENE COLLOCATO.
THE SENSOR ON THE REMOTE CONTROL CAN GRANT THE DESIRED TEMPERATURE IN THE EXACT POINT IN WHICH IT'S PLACED.



SISTEMA PURIFICAZIONE DELL'ARIA AIR PURIFYING SYSTEM "COLD PLASMA"*

* DUAL SPLIT

STERILIZZAZIONE DELL'ARIA CON ABBATTIMENTO DI OLTRE IL 90% DEI BATTERI. ELIMINAZIONE DEGLI ODORI, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON INCREMENTO DI IONI NEGATIVI.
STERILIZATION OF AIR WITH ABATEMENT OF MORE THAN 90% OF THE BACTERIA, REMOVAL OF ODORS, IMPROVED AIR QUALITY WITH INCREASE OF NEGATIVE IONS.



OSCILLAZIONE 2D 2D SWING

OSCILLAZIONE ORIZZONTALE AUTOMATICA DEL FLAP.
AUTOMATIC HORIZONTAL OSCILLATION OF THE FLAP.



FUNZIONE "TURBO" "TURBO" FUNCTION

PERMETTE DI RAGGIUNGERE IN MINOR TEMPO LA TEMPERATURA DESIDERATA.
IT ALLOWS TO REACH IN LESS TIME THE DESIRED TEMPERATURE.

G¹⁰ Inverter

**MONO SPLIT
9 / 12 / 18**



**DUAL SPLIT
9+9 / 9+12**



AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS

GLI ERRORI VENGONO RILEVATI DALL'ELETTRONICA E VISUALIZZATI SUL DISPLAY A LED. POI INTERVIENE IL SISTEMA DI PROTEZIONE.
ERRORS WILL BE DETECTED BY THE PCB AND DISPLAYED BY LED ON THE INDOOR UNIT. PROTECTION WILL BE THEN TAKEN.



MEMORY

RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK OUT DI CORRENTE, CON MANTENIMENTO DELLE ULTIME IMPOSTAZIONI.
AUTOMATIC OPERATION RESTART AFTER AN ACCIDENTAL POWER CUT, RETAINING TEMPERATURE AND OTHER SETTINGS.



COLD DRAFT PREVENTION

IN RISCALDAMENTO, IL FUNZIONAMENTO DELLA VENTOLA È LEGATO ALLA TEMPERATURA DELL'EVAPORATORE; SOLO QUANDO L'EVAPORATORE È ABBASTANZA CALDO, LA VENTOLA INIZIA A FUNZIONARE, IMPEDENDO CHE IN AMBIENTE AFFLUISCA ARIA FREDDA.
IN HEATING, THE FAN SPEED IS CONTROLLED ACCORDING TO THE EVAPORATOR TEMPERATURE; ONLY WHEN THE EVAPORATOR IS WARM ENOUGH, THE FAN BEGINS RUNNING, PREVENTING ANY COLD BLASTING.



QUIET

MASSIMO ISOLAMENTO DEL COMPRESSORE E VENTILATORI A BASSA RUMOROSITÀ GARANTISCONO SILENZIOSITÀ DI ENTRAMBE LE UNITÀ.
MAXIMUM INSULATION FOR COMPRESSOR AND LOW NOISE FANS GRANT A QUIET OPERATION OF BOTH OUTDOOR AND INDOOR UNIT.



EASY CLEAN

I FILTRI DELL'ARIA ED IL PANNELLO DELL'UNITÀ INTERNA SONO FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA MANUTENZIONE PERIODICA.
THE FILTERS AND THE PANEL CAN BE EASILY REMOVED FOR PERIODIC MAINTENANCE.



SLEEP

LA TEMPERATURA IMPOSTATA VIENE MODIFICATA AUTOMATICAMENTE MANO A MANO CHE LA TEMPERATURA INTERNA E LA TEMPERATURA CORPOREA VARIANO, IN MODO DA GARANTIRE UN RIPOSO SENZA SOTTORAFFREDDAMENTO O SURRISCALDAMENTO.
THE TEMPERATURE CHANGES AUTOMATICALLY AS THE INDOOR TEMPERATURE AND THE BODY TEMPERATURE CHANGE, TO ASSURE A GOOD SLEEP, WITHOUT UNDERCOOLING OR OVERHEATING.

CLIMATIZZATORI FISSI MONO/DUAL
SINGLE/DUAL SPLIT AIR CONDITIONERS

ECOLIGHT

CLIMATIZZATORI FISSI MONO/DUAL
SINGLE/DUAL SPLIT AIR CONDITIONERS



ECOLIGHT

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



BASSO IMPATTO AMBIENTALE, ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, MASSIMO COMFORT E SILENZIOSITÀ SONO I PLUS DELLA NUOVA GAMMA DI CLIMATIZZATORI FISSI DC INVERTER: IDEALI PER APPLICAZIONI MONO E MULTI, AL COMFORT ACCOMPAGNANO CONSUMI CONTENUTI.

LOW ENVIRONMENT IMPACT, HIGH ENERGY EFFICIENCY, COMFORT AND SILENCE ARE THE MAIN PLUS OF THIS NEW RANGE OF DC INVERTER SPLIT AIR CONDITIONERS: IDEAL FOR BOTH SINGLE AND MULTI APPLICATIONS, THEY MATCH TOGETHER MAXIMUM COMFORT WITH LOW CONSUMPTION.



- » TECNOLOGIA DC INVERTER DI ULTIMA GENERAZIONE
- » TELECOMANDO DIGITALE CON SCHERMO LCD
- » VARIE REGOLAZIONI DEL FLUSSO D'ARIA
- » TIMER PROGRAMMABILE IN ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
- » 4 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- » DISPLAY RETROILLUMINATO MOLTO DISCRETO, DISATTIVABILE DURANTE LE ORE NOTTURNE
- » FUNZIONE "ECO": MINIMO CONSUMO, MASSIMA SILENZIOSITÀ
- » FUNZIONE "COLD DRAFT PREVENTION": L'ARIA ARRIVA IN AMBIENTE SOLO QUANDO È CALDA, DURANTE IL RISCALDAMENTO
- » FUNZIONE "SLEEP": OTTIMIZZA IL FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE DURANTE LE ORE NOTTURNE
- » FUNZIONE "MEMORY": RIPARTE DOPO UN BLACK-OUT MANTENENDO LE ULTIME IMPOSTAZIONI
- » DOPPIA POSSIBILITÀ DI SCARICO CONDENSATA: MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
- » FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": VISUALIZZA GLI ERRORI SUL DISPLAY DELL'UNITÀ PER LA MASSIMA FACILITÀ DI INTERVENTO

- » LAST DC INVERTER TECHNOLOGY
- » DIGITAL REMOTE CONTROL WITH LCD DISPLAY
- » DIFFERENT AIRFLOW SETTINGS
- » PROGRAMMABLE ON/OFF TIMER
- » 4 SPEED FAN
- » DISPLAY "GHOST", VERY DISCREET, TO BE DISABLED DURING THE NIGHT
- » "ECO" FUNCTION: FOR MINIMUM CONSUMPTION, MAXIMUM SILENCE
- » "COLD DRAFT PREVENTION" FUNCTION : TO INLET AIR IN THE ROOM ONLY WHEN WARM, DURING HEATING
- » "SLEEP" FUNCTION: TO OPTIMIZE UNIT OPERATION DURING THE NIGHT
- » "MEMORY" FUNCTION: THE UNIT RESTARTS OPERATION AFTER POWER FAILURE, KEEPING LAST SETTINGS
- » DOUBLE POSSIBILITY OF CONDENSATE DRAIN CONNECTION: MAX. FLEXIBILITY OF INSTALLATION
- » "SELF-DIAGNOSIS" FUNCTION: ERRORS ARE SHOWN ON THE DISPLAY FOR EASY MAINTENANCE

ECOLIGHT MONO

ECOLIGHT DUAL

MODELLO / MODEL		ECOLIGHT 9000		ECOLIGHT 12000		ECOLIGHT 18000		ECOLIGHT 24000	
UNITÀ INTERNA / INDOOR UNIT		ECOLIGHT 9000 UI		ECOLIGHT 12000 UI		ECOLIGHT 18000 UI		ECOLIGHT 24000 UI	
UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT		ECOLIGHT 9000 UE		ECOLIGHT 12000 UE		ECOLIGHT 18000 UE		ECOLIGHT 24000 UE	
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE - MIN - MAX) / CAPACITY (NOMINAL - MIN - MAX) (EN14811)	KW	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		BTU/H	BTU/H	BTU/H	BTU/H	BTU/H	BTU/H	BTU/H	BTU/H
EER/ COP (EN14811)		3,20	3,60	3,21	3,61	3,22	3,71	3,50	3,47
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZIONI PROGETTO (P DESIGN C / P DESIGN H) (CLIMA MEDIO) / DESIGN LOAD (P DESIGN C / P DESIGN H) (AVERAGE / WARMER / COLDER) (EN 14825)	KW	2,6	2,6 / 2,8 / 2,7	3,2	3,2 / 3,4 / 4,8	4,6	3,6 / 3,6	6,15	4,7 / 4,7
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER / SCOP (CLIMA MEDIO) / P DESIGN C / P DESIGN H) (AVERAGE) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER / SCOP (AVERAGE / WARMER / COLDER) (EN14825)		6,1	4,0 / 5,1 / 3,7	6,1	4,0 / 5,1 / 3,3	6,1	4,0 / 5,1	6,1	4,0 / 5,1
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A++	A++ / A++ / B	A++	A++ / A++ / B	A++	A++ / A++ / B	A++	A++ / A++ / B
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO) / P DESIGN C / P DESIGN H) (AVERAGE) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE / WARMER / COLDER)	KWH/ANNUUM	143	910 / 769 / 1172	184	1100 / 933 / 3055	263	1259 / 984	350	1645 / 129
PORTATA D'ARIA UI (SA - A - M - B) / AIR FLOW RATE INDOOR (SH - H - M - L)	M³/H	550 - 500 - 430 - 300		550 - 500 - 410 - 290		850 - 720 - 610 - 520		850 - 720 - 610 - 520	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4		1,8		1,8	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (UI / UE) / FAN SPEEDS (INDOOR/OUTDOOR)	N°	4/1		4/1		7/2		7/2	
PRESSIONE SONORA UI (SA - A - M - B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH - H - M - L)	DB(A)	40 - 35 - 33 - 24		42 - 35 - 33 - 24		48 - 42 - 37 - 30		48 - 42 - 37 - 30	
PRESSIONE SONORA UE (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)	52		52		54		60	
POTENZA SONORA UI (SA - A - M - B) / SOUND POWER INDOOR (SH - H - M - L)	DB(A)	55 - 49 - 47 - 40		55 - 49 - 46 - 40		58 - 54 - 49 - 44		59 - 54 - 50 - 44	
POTENZA SONORA UE (A) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)	60		62		63		70	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz	230 V/50		230 V/50		230 V/50		230 V/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	0,781	0,777	0,997	0,941	1,43	1,4	1,76	1,86
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32		R32		R32		R32	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO2 EQ.	0,65 / 0,405		0,65 / 0,409		0,77 / 0,520		1,3 / 0,878	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	3 - 5		3 - 5		3 - 5		3 - 5	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	15		20		20		25	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20		20		16		40	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	10		10		10		10	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	10		10		10		10	
DIMENSIONI NETTE UI (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	250X773X185		250X773X190		300X970X225		300X970X225	
DIMENSIONI NETTE UE (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	540X768X320		596X842X320		596X842X320		700X956X396	
PESO NETTO UI / U.E. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	8,5 / 29		8,5 / 31		13,5 / 34		16,5 / 46	

MODELLO UNITA' ESTERNA DUAL / DUAL OUTDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT DUAL (9+9) / (9+12)	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE - MIN - MAX) / CAPACITY (NOMINAL - MIN - MAX) (EN14811)		KW 4,1 (2,05 - 4,40)	4,4 (2,49 - 5,42)
		BTU/H 14000	15000
EER/ COP (EN14811)		3,42	4,31
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (P DESIGN C/ P DESIGN H) (CLIMA MEDIO) / DESIGN LOAD (P DESIGN C/ P DESIGN H) (AVERAGE) (EN 14825)	KW	4,1	3,8
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER/SCOP (CLIMA MEDIO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER/SCOP (AVERAGE)) (EN14825)		6,1	4,0
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A++	A+
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE)	KWH/ANNUUM	235	1330
PORTATA D'ARIA DU (A) / AIR FLOW RATE OUTDOOR (H)	M³/H	2600	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°	2	
PRESSIONE SONORA U.E. (A - B) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)	55	
POTENZA SONORA U.E. (A - B) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz	220 - 240 V/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	1,2	10,2
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32 - 675	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO2 EQ.	1,05 / 0,71	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	10	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	5	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	5	
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	596X899X378	
PERO NETTO U.E. / NET WEIGHT OUTDOOR	KG	43	

MODELLO UNITÀ INTERNA DUAL / DUAL INDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT 9000 UI		ECOLIGHT 12000 UI	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA RESA / CAPACITY		KW	2,6	3,2	3,7
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW RATE	M³/H	550 - 500 - 430 - 300		550 - 480 - 410 - 290	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°	4		4	
PRESSIONE SONORA UI (SA - A - M - B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH - H - M - L)	DB(A)	40 - 37 - 35 - 28		42 - 37 - 34 - 28	
POTENZA SONORA UI (SA - A - M - B) / SOUND POWER INDOOR (SH - H - M - L)	DB(A)	55 - 49 - 47 - 40		55 - 49 - 46 - 40	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
DIMENSIONI NETTE UI (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	250X773X185		250X773X190	
PESO NETTO UI / NET WEIGHT INDOOR	KG	8,5		8,5	

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI UE N.206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E N. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E TESTATI SECONDO LA NORMA EN14825:2012.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS AND TESTED ACCORDING TO EN14825:2012.


70208101 - 01/2018

CLASSE A+++
IN CONDIZIONI
CLIMATICHE
"PIÙ CALDE"
AVERAGE SEASON



CLIMA PIÙ CALDO = TEMPERATURA
ESTERNA DI RIFERIMENTO + 2°C =
ZONA CLIMATICA EUROPEA A
CLIMA PIÙ CALDO

WARMER SEASON = REFERENCE
OUTDOOR TEMPERATURE + 2°C =
EUROPEAN CLIMATE ZONE
WITH WARMER TEMPERATURE
CONDITIONS




AMICO DELL'AMBIENTE
FRIEND OF THE ENVIRONMENT

I VANTAGGI

- 0 IMPATTO SULLO STRATO DI OZONO
- > EFFICIENZA ENERGETICA
- ~30% CARICA DI REFRIGERANTE
- ~70% IMPATTO SUL RISCALDAMENTO GLOBALE
(GWP = 675 CONTRO 2088 DEL R410A)
- MAGGIORE SEMPLICITA' DI UTILIZZO

ADVANTAGES

- 0 IMPACT ON THE OZONE LAYER
- > ENERGY EFFICIENCY
- ~30% REFRIGERANT CHARGE
- ~70% IMPACT ON GLOBAL WARMING
(GWP = 675 VS 2088 OF R410A)
- MORE SIMPLICITY OF USE

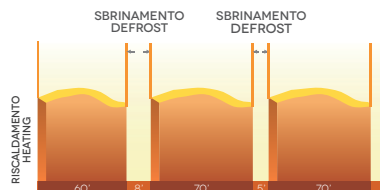

SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST

IL PROCESSO DI SBRINAMENTO NON SI ATTIVA SE NON NECESSARIO
PERMETTENDO UN SIGNIFICATIVO RISPARMIO ENERGETICO.
DEFROST INTERVENTS JUST WHEN NECESSARY MINIMIZING THE STOPS
OF OPERATION AND REDUCING AT MINIMUM CONSUMPTION.



TEMPERATURA EFFETTIVA
REAL TEMPERATURE
26°C

TEMPERATURA PERCEPITA
PERCEIVED TEMPERATURE
26°C

FUNZIONE "I FEEL" "I FEEL" FUNCTION

GRAZIE AL SENSORE SUL TELECOMANDO È POSSIBILE OTTENERE LA
TEMPERATURA DESIDERATA NEL PUNTO IN CUI QUESTO VIENE COLLOCATO.
THE SENSOR ON THE REMOTE CONTROL CAN GRANT THE DESIRED
TEMPERATURE IN THE EXACT POINT IN WHICH IT'S PLACED.



FUNZIONE "TURBO" "TURBO" FUNCTION

PERMETTE DI RAGGIUNGERE IN MINOR TEMPO LA
TEMPERATURA DESIDERATA (FREDDO/CALDO).
IT ALLOWS TO REACH IN LESS TIME THE DESIRED TEMPERATURE
(COOLING/HEATING).

G¹⁰ Inverter

MONO SPLIT
9 / 12 / 18 / 24

DUAL SPLIT
9+9 / 9+12



AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS

GLI ERRORI VENGONO RILEVATI DALL'ELETTRONICA E VISUALIZZATI SUL DISPLAY A LED. POI INTERVIENE
IL SISTEMA DI PROTEZIONE.
ERRORS WILL BE DETECTED BY THE PCB AND DISPLAYED BY LED ON THE INDOOR UNIT. PROTECTION WILL
BE THEN TAKEN.



MEMORY

RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK OUT DI CORRENTE, CON MANTENIMENTO DELLE ULTIME
IMPOSTAZIONI.
AUTOMATIC OPERATION RESTART AFTER AN ACCIDENTAL POWER CUT, RETAINING TEMPERATURE AND
OTHER SETTINGS.



COLD DRAFT PREVENTION

IN RISCALDAMENTO, IL FUNZIONAMENTO DELLA VENTOLA È LEGATO ALLA TEMPERATURA
DELL'EVAPORATORE; SOLO QUANDO L'EVAPORATORE È ABBASTANZA CALDO, LA VENTOLA INIZIA A
FUNZIONARE, IMPEDENDO CHE IN AMBIENTE AFFLUISCA ARIA FREDDA.
IN HEATING, THE FAN SPEED IS CONTROLLED ACCORDING TO THE EVAPORATOR TEMPERATURE; ONLY
WHEN THE EVAPORATOR IS WARM ENOUGH, THE FAN BEGINS RUNNING, PREVENTING ANY COLD BLASTING.



QUIET

MASSIMO ISOLAMENTO DEL COMPRESSORE E VENTILATORI A BASSA RUMOROSITÀ GARANTISCONO
SILENZIOSITÀ DI ENTRAMBE LE UNITÀ.
MAXIMUM INSULATION FOR COMPRESSOR AND LOW NOISE FANS GRANT A QUIET OPERATION OF BOTH
OUTDOOR AND INDOOR UNIT.



EASY CLEAN

I FILTRI DELL'ARIA ED IL PANNELLO DELL'UNITÀ INTERNA SONO FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA
MANUTENZIONE PERIODICA.
THE FILTERS AND THE PANEL CAN BE EASILY REMOVED FOR PERIODIC MAINTENANCE.



SLEEP

LA TEMPERATURA IMPOSTATA VIENE MODIFICATA AUTOMATICAMENTE MANO A MANO CHE LA
TEMPERATURA INTERNA E LA TEMPERATURA CORPOREA VARIANO, IN MODO DA GARANTIRE UN RIPOSO
SENZA SOTTORAFFREDDAMENTO O SURRISCALDAMENTO.
THE TEMPERATURE CHANGES AUTOMATICALLY AS THE INDOOR TEMPERATURE AND THE BODY
TEMPERATURE CHANGE, TO ASSURE A GOOD SLEEP, WITHOUT UNDERCOOLING OR OVERHEATING.

CLIMATIZZATORI FISSI MONO/DUAL
SINGLE/DUAL SPLIT AIR CONDITIONERS

ECOWALL

MODELLO / MODEL		ECOWALL 9000		ECOWALL 12000		ECOWALL 18000		ECOWALL 24000	
UNITÀ INTERNA / INDOOR UNIT		ECOWALL 9000 UI		ECOWALL 12000 UI		ECOWALL 18000 UI		ECOWALL 24000 UI	
UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT		ECOWALL 9000 UE		ECOWALL 12000 UE		ECOWALL 18000 UE		ECOWALL 24000 UE	
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE-MIN.-MAX.) / CAPACITY (NOMINAL-MIN.-MAX.) (EN1451)	KW BTU/H	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		2,5 (0,6-1,3)	2,8 (0,6-1,5)	3,2 (0,6-1,8)	3,4 (0,6-1,8)	4,6 (0,6-1,8)	5,2 (0,7-2,4)	6,1 (0,6-1,8)	6,4 (0,6-1,8)
EER/COP (EN1451)		3,20	3,60	3,21	3,61	3,22	3,71	3,50	3,47
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (P/DESIGN C / P/DESIGN H) (CLIMA MEDIO/P/ CALDO/P/ FREDDO) / DESIGN LOAD (P/DESIGN C / P/DESIGN H) (AVERAGE/WARMER/COLDER) (EN 14825)	KW	2,6	2,6/2,8/2,7	3,2	3,2/3,4/4,8	4,6	3,6/3,6	6,1/5	4,7/4,7
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER / SCOP (CLIMA MEDIO/P/ CALDO/P/ FREDDO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER / SCOP) (AVERAGE/WARMER/COLDER) (EN 14825)		6,1	4,0/5,1/3,7	6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO/P/ CALDO/P/ FREDDO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE/WARMER/COLDER)	KWH/ANNUUM	143	910/769/1072	194	1200/933/3055	263	1259/984	350	1645/129
PORTATA D'ARIA UI (SA-A-M-B) / AIR FLOWRATE INDOOR (SH-H-M-L)	M ³ /H	550-500-430-300		550-480-410-290		850-720-610-520		850-720-610-520	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4		1,8		1,8	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (U / U.E.) / FAN SPEEDS (INDOOR/OUTDOOR)	N°	4/1		4/1		7/2		7/2	
PRESSIONE SONORA UI (SA-A-M-B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	40-36-33-24		42-35-33-24		48-42-37-30		48-42-37-30	
PRESSIONE SONORA UE (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)	52		52		54		60	
POTENZA SONORA UI (SA-A-M-B) / SOUND POWER INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40		58-54-49-44		59-54-50-44	
POTENZA SONORA UE (A) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)	60		62		63		70	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	0,781 / 0,777		0,997 / 0,941		1,43 / 1,4		1,76 / 1,86	
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32		R32		R32		R32	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,6/0,4/0,5		0,65/0,4/0,9		0,77/0,5/20		1,3/0,8/78	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35/0,4/7		6,35/0,4/7		6,35/0,4/7		6,35/0,4/7	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52/3/8"		9,52/3/8"		9,52/3/8"		15,88/5/8"	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	3-5		3-5		3-5		3-5	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	15		20		20		20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20		20		16		40	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	10		10		10		10	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	10		10		10		10	
DIMENSIONI NETTE UI (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	250x773x185		250x773x190		300x970x225		300x970x225	
DIMENSIONI NETTE UE (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	540x776x320		596x842x320		596x842x320		700x955x396	
PESO NETTO UI / U.E. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	8,5/29		8,5/31		13,5/34		16,5/46	

70201801 - PRELIMINARY

CLIMATIZZATORI FISSI MONO/DUAL
SINGLE/DUAL SPLIT AIR CONDITIONERS

improve your life

ECOWALL

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



BASSO IMPATTO AMBIENTALE, ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, MASSIMO COMFORT E SILENZIOSITÀ SONO I PLUS DELLA NUOVA GAMMA DI CLIMATIZZATORI FISSI DC INVERTER: IDEALI PER APPLICAZIONI MONO E MULTI, AL COMFORT ACCOMPAGNANO CONSUMI CONTENUTI.

LOW ENVIRONMENT IMPACT, HIGH ENERGY EFFICIENCY, COMFORT AND SILENCE ARE THE MAIN PLUS OF THIS NEW RANGE OF DC INVERTER SPLIT AIR CONDITIONERS: IDEAL FOR BOTH SINGLE AND MULTI APPLICATIONS, THEY MATCH TOGETHER MAXIMUM COMFORT WITH LOW CONSUMPTION.



- » TECNOLOGIA DC INVERTER DI ULTIMA GENERAZIONE
- » TELECOMANDO DIGITALE CON SCHERMO LCD
- » VARIE REGOLAZIONI DEL FLUSSO D'ARIA
- » TIMER PROGRAMMABILE IN ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
- » 4 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- » DISPLAY RETROILLUMINATO MOLTO DISCRETO, DISATTIVABILE DURANTE LE ORE NOTTURNE
- » FUNZIONE "ECO": MINIMO CONSUMO, MASSIMA SILENZIOSITÀ
- » FUNZIONE "COLD DRAFT PREVENTION": L'ARIA ARRIVA IN AMBIENTE SOLO QUANDO È CALDA, DURANTE IL RISCALDAMENTO
- » FUNZIONE "SLEEP": OTTIMIZZA IL FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE DURANTE LE ORE NOTTURNE
- » FUNZIONE "MEMORY": RIPARTE DOPO UN BLACK-OUT MANTENENDO LE ULTIME IMPOSTAZIONI
- » DOPPIA POSSIBILITÀ DI SCARICO CONDENSA: MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
- » FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": VISUALIZZA GLI ERRORI SUL DISPLAY DELL'UNITÀ PER LA MASSIMA FACILITÀ DI INTERVENTO


- » LAST DC INVERTER TECHNOLOGY
- » DIGITAL REMOTE CONTROL WITH LCD DISPLAY
- » DIFFERENT AIRFLOW SETTINGS
- » PROGRAMMABLE ON/OFF TIMER
- » 4 SPEED FAN
- » DISPLAY "GHOST", VERY DISCREET, TO BE DISABLED DURING THE NIGHT
- » "ECO" FUNCTION: FOR MINIMUM CONSUMPTION, MAXIMUM SILENCE
- » "COLD DRAFT PREVENTION" FUNCTION : TO INLET AIR IN THE ROOM ONLY WHEN WARM, DURING HEATING
- » "SLEEP" FUNCTION: TO OPTIMIZE UNIT OPERATION DURING THE NIGHT
- » "MEMORY" FUNCTION: THE UNIT RESTARTS OPERATION AFTER POWER FAILURE, KEEPING LAST SETTINGS
- » DOUBLE POSSIBILITY OF CONDENSATE DRAIN CONNECTION: MAX. FLEXIBILITY OF INSTALLATION
- » "SELF-DIAGNOSIS" FUNCTION: ERRORS ARE SHOWN ON THE DISPLAY FOR EASY MAINTENANCE

MODELLO UNITA' ESTERNA DUAL / DUAL OUTDOOR UNIT MODEL		ECOWALL DUAL (9+9) / (9+12)	
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE-MIN.-MAX.) / CAPACITY (NOMINAL-MIN.-MAX.) (EN1451)	KW BTU/H	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		4,1 (2,05-4,40)	4,4 (2,49-5,42)
EER/COP (EN1451)		3,42	4,31
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (P/DESIGN C / P/DESIGN H) (CLIMA MEDIO) / DESIGN LOAD (P/DESIGN C / P/DESIGN H) (AVERAGE) (EN 14825)	KW	4,1	3,8
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER/SCOP (CLIMA MEDIO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER/SCOP (AVERAGE)) (EN14825)		6,1	4,0
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A++	A+
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE)	KWH/ANNUUM	235	1330
PORTATA D'ARIA OLI (A) / AIR FLOWRATE OUTDOOR (H)	M ³ /H	2600	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°	2	
PRESSIONE SONORA UE (A-B) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H)	DB(A)	65	
POTENZA SONORA UE (A-B) / SOUND POWER OUTDOOR (H)	DB(A)	66	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/Hz	220-240/1/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	KW	12	102
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32 - 675	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	105/0,71	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGTH WITH GAS STANDARD CHARGE	M	10	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGTH WITH ADDITIONAL CHARGE	M	20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE	G/M	20	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)	M	5	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)	M	5	
DIMENSIONI NETTE UE (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	596x899x378	
PESO NETTO UE / NET WEIGHT OUTDOOR	KG	43	

MODELLO UNITA' INTERNA DUAL / DUAL INDOOR UNIT MODEL		ECOWALL 9000 UI		ECOWALL 12000 UI	
POTENZA RESA / CAPACITY	KW	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
		2,6	2,8	3,5	3,7
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M ³ /H	550-500-430-300		550-480/410/290	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°	4		4	
PRESSIONE SONORA UI (SA-A-M-B) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	40-37-35-28		42-37-34-28	
POTENZA SONORA UI (SA-A-M-B) / SOUND POWER INDOOR (SH-H-M-L)	DB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
DIMENSIONI NETTE UI (ALT./LAR./PRO) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	250x773x185		250x773x190	
PESO NETTO UI / NET WEIGHT INDOOR	KG	8,5		8,5	


DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI EN 1305/2012, RELATIVI ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E N° 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E TESTATI SECONDO LA NORMA EN14825/2012.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS AND TESTED ACCORDING TO EN14825/2012.

CLASSE A+++
IN CONDIZIONI
CLIMATICHE
"PIÙ CALDE"
AVERAGE SEASON



CLIMA PIÙ CALDO = TEMPERATURA
ESTERNA DI RIFERIMENTO + 2°C =
ZONA CLIMATICA EUROPEA A
CLIMA PIÙ CALDO

WARMER SEASON = REFERENCE
OUTDOOR TEMPERATURE + 2°C =
EUROPEAN CLIMATE ZONE
WITH WARMER TEMPERATURE
CONDITIONS




AMICO DELL'AMBIENTE
FRIEND OF THE ENVIRONMENT

I VANTAGGI

- 0 IMPATTO SULLO STRATO DI OZONO
- > EFFICIENZA ENERGETICA
- ~30% CARICA DI REFRIGERANTE
- ~70% IMPATTO SUL RISCALDAMENTO GLOBALE
(GWP = 675 CONTRO 2088 DEL R410A)
- MAGGIORE SEMPLICITA' DI UTILIZZO

ADVANTAGES

- 0 IMPACT ON THE OZONE LAYER
- > ENERGY EFFICIENCY
- ~30% REFRIGERANT CHARGE
- ~70% IMPACT ON GLOBAL WARMING
(GWP = 675 VS 2088 OF R410A)
- MORE SIMPLICITY OF USE

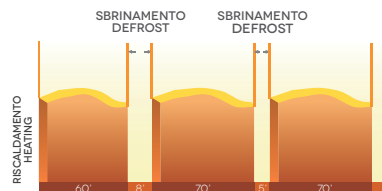

SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST

IL PROCESSO DI SBRINAMENTO NON SI ATTIVA SE NON NECESSARIO
PERMETTENDO UN SIGNIFICATIVO RISPARMIO ENERGETICO.
DEFROST INTERVENTS JUST WHEN NECESSARY MINIMIZING THE STOPS
OF OPERATION AND REDUCING AT MINIMUM CONSUMPTION.



FUNZIONE "I FEEL"

"I FEEL" FUNCTION

GRAZIE AL SENSORE SUL TELECOMANDO È POSSIBILE OTTENERE LA
TEMPERATURA DESIDERATA NEL PUNTO IN CUI QUESTO VIENE COLLOCATO.
THE SENSOR ON THE REMOTE CONTROL CAN GRANT THE DESIRED
TEMPERATURE IN THE EXACT POINT IN WHICH IT'S PLACED.



FUNZIONE "TURBO"

"TURBO" FUNCTION

PERMETTE DI RAGGIUNGERE IN MINOR TEMPO LA
TEMPERATURA DESIDERATA (FREDDO/CALDO).
IT ALLOWS TO REACH IN LESS TIME THE DESIRED TEMPERATURE
(COOLING/HEATING).



AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS

GLI ERRORI VENGONO RILEVATI DALL'ELETTRONICA E VISUALIZZATI SUL DISPLAY A LED; POI INTERVIENE
IL SISTEMA DI PROTEZIONE.
ERRORS WILL BE DETECTED BY THE PCB AND DISPLAYED BY LED ON THE INDOOR UNIT. PROTECTION WILL
BE THEN TAKEN.



MEMORY

RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK OUT DI CORRENTE, CON MANTENIMENTO DELLE ULTIME
IMPOSTAZIONI.
AUTOMATIC OPERATION RESTART AFTER AN ACCIDENTAL POWER CUT, RETAINING TEMPERATURE AND
OTHER SETTINGS.



COLD DRAFT PREVENTION

IN RISCALDAMENTO, IL FUNZIONAMENTO DELLA VENTOLA È LEGATO ALLA TEMPERATURA
DELL'EVAPORATORE; SOLO QUANDO L'EVAPORATORE È ABBASTANZA CALDO, LA VENTOLA INIZIA A
FUNZIONARE, IMPEDENDO CHE IN AMBIENTE AFFLUISCA ARIA FREDDA.
IN HEATING, THE FAN SPEED IS CONTROLLED ACCORDING TO THE EVAPORATOR TEMPERATURE; ONLY
WHEN THE EVAPORATOR IS WARM ENOUGH, THE FAN BEGINS RUNNING, PREVENTING ANY COLD BLASTING.



QUIET

MASSIMO ISOLAMENTO DEL COMPRESSORE E VENTILATORI A BASSA RUMOROSITÀ GARANTISCONO
SILENZIOSITÀ DI ENTRAMBE LE UNITÀ.
MAXIMUM INSULATION FOR COMPRESSOR AND LOW NOISE FANS GRANT A QUIET OPERATION OF BOTH
OUTDOOR AND INDOOR UNIT.



EASY CLEAN

I FILTRI DELL'ARIA ED IL PANNELLO DELL'UNITÀ INTERNA SONO FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA
MANUTENZIONE PERIODICA.
THE FILTERS AND THE PANEL CAN BE EASILY REMOVED FOR PERIODIC MAINTENANCE.



SLEEP

LA TEMPERATURA IMPOSTATA VIENE MODIFICATA AUTOMATICAMENTE MANO A MANO CHE LA
TEMPERATURA INTERNA E LA TEMPERATURA CORPOREA VARIANO, IN MODO DA GARANTIRE UN RIPOSO
SENZA SOTTORAFREDDAMENTO O SURRISCALDAMENTO.
THE TEMPERATURE CHANGES AUTOMATICALLY AS THE INDOOR TEMPERATURE AND THE BODY
TEMPERATURE CHANGE, TO ASSURE A GOOD SLEEP, WITHOUT UNDERCOOLING OR OVERHEATING.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

ADAK

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



LINEARE NEL DESIGN, COMPATTO NELLE DIMENSIONI: ADAK È MOLTO SEMPLICE DA USARE E TROVA SPAZIO OVUNQUE.

LINEAR IN DESIGN, COMPACT IN DIMENSIONS: ADAK IS "USER FRIENDLY" AND FIT WELL EVERYWHERE.



**REFRIGERANTE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE**
REFRIGERANT WITH LOW
ENVIRONMENTAL IMPACT



**PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED**
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



**FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE**
AIR FILTER EASY
TO BE REMOVED



**TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"**
"USER FRIENDLY"
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO / LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER


8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

ADAK



SEMPLICE & COMPATTO, PER PICCOLI AMBIENTI

- > PRATICO E FUNZIONALE
- > FINITURA BIANCO PURO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER 24H
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- > ALETTE MANDATA ARIA ORIENTABILI IN VERTICALE
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI



SIMPLE & COMPACT, FOR SMALL ROOMS

- > PRACTICAL & FUNCTIONAL
- > PURE WHITE FINISHING
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL	ADAK	
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,785
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,14/0,00042
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	18
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

AKITA

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



COMPATTO NELLE DIMENSIONI MA POTENTE: MOLTO SEMPLICE, MA COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ.

COMPACT IN DIMENSION BUT POWERFUL: VERY SIMPLE, BUT COMPLETE OF ALL FUNCTIONS.



REFRIGERANTE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
REFRIGERANT WITH LOW
ENVIRONMENTAL IMPACT



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY
TO BE REMOVED



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
"USER FRIENDLY"
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER


10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

AKITA



COMPATTO MA POTENTE, DESIGN LINEARE

- > DIMENSIONE COMPATTA, SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
- > FINITURA BIANCO PURO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER 24H
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI



COMPACT BUT POWERFUL, LINEAR DESIGN

- > COMPACT DIMENSION, EASY TO USE
- > PURE WHITE FINISHING
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL	AKITA	
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,64
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,60
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	310/280/250
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	51-53-55
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,017
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICATA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,16/0,00048
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	19
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

NUK

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



COMPATTO E LINEARE NEL DESIGN, SEMPLICE NELLE FUNZIONALITÀ: NUK È “USER FRIENDLY” E TROVA SPAZIO PROPRIO OVUNQUE.

COMPACT AND LINEAR IN DESIGN, SIMPLE IN FUNCTIONALITY: NUK IS “USER FRIENDLY” AND FIT WELL EVERYWHERE.



REFRIGERANTE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
REFRIGERANT WITH LOW
ENVIRONMENTAL IMPACT



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY
TO BE REMOVED



TELECOMANDO
“USER FRIENDLY”
“USER FRIENDLY”
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO / LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER


8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

NUK



COMPATTO & PRATICO, PER PICCOLI AMBIENTI

- > SEMPLICE E FUNZIONALE
- > FINITURA BIANCO PURO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER 24H
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI



COMPACT & PRACTICAL, FOR SMALL ROOMS

- > SIMPLE & FUNCTIONAL
- > PURE WHITE FINISHING
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL		NUK
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,785
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,14/0,00042
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	18
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION)



DORIAN

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO/WHITE-GREY



DESIGN PULITO & LINEARE, CURA DEI DETTAGLI E FINITURA HI-GLOSS, FANNO DI « DORIAN » UN OGGETTO D'ARREDO OLTRE CHE UN CLIMATIZZATORE LOCALE SUPER-EFFICACE, SUBITO PRONTO ALL'USO E FACILE DA TRASFERIRE, PER DARTI IL MASSIMO COMFORT IN OGNI LOCALE DELLA TUA CASA.

CLEAN & LINEAR DESIGN, CARE OF DETAILS AND HI-GLOSS FINISHING, MAKE « DORIAN » A TRUE PIECE OF FURNISHING, BESIDES AN EFFICIENT LOCAL AIR CONDITIONER, READY TO USE AND EASY TO MOVE, FOR YOUR MAXIMUM COMFORT WHEREVER YOU STAY IN YOUR HOUSE.



PANNELLO COMANDI
DIGITALE E DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL PANEL
& LED DISPLAY



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



DOPPIO SCARICO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

DORIAN

ACCATTIVANTE NEL DESIGN, UTILE TUTTO L'ANNO

- › DESIGN SEMPLICE MA DI GRANDE PULIZIA E LINEARITÀ
- › FINITURA ELEGANTE DI COLORE BIANCO PURO, "HI-GLOSS"
- › FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- › 10000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)
- › FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- › FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI-DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

ATTRACTIVE IN DESIGN, ALL YEAR USEFUL

- › SIMPLE DESIGN BUT GREAT CLEANLINESS AND LINEARITY
- › ELEGANT "HIGH-GLOSS" PURE WHITE FINISHING
- › FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION AND DEHUMIDIFICATION
- › 10000 BTU/H (35°C - 80% R.H.)
- › FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- › "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- › THREE-SPEED FAN
- › WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL		DORIAN
		FREDDO COOLING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C)	KW	2,60
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	23
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	46-48-50
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	63
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,340
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	29
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/500/430

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO E POMPA DI CALORE/
COOLING ONLY & HEAT PUMP VERSION)



DENVER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO/WHITE-GREY



DESIGN PULITO & LINEARE, CURA DEI DETTAGLI E FINITURA HI-GLOSS, FANNO DI «DENVER» UN OGGETTO D'ARREDO CAPACE DI DARE COMFORT 365 GIORNI ALL'ANNO, GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE.

CLEAN & LINEAR DESIGN, CARE OF DETAILS AND HI-GLOSS FINISHING, MAKE «DENVER» A TRUE PIECE OF FURNISHING, ABLE TO GIVE COMFORT ALL YEAR LONG, THANKS TO THE HEAT PUMP.



**PANNELLO COMANDI
DIGITALE E DISPLAY A LED**
DIGITAL CONTROL PANEL
& LED DISPLAY



**FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO**
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



**DOPPIO SCARICO
CONDENSA**
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



**TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"**
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

DENVER

ACCATTIVANTE NEL DESIGN, UTILE TUTTO L'ANNO

- > DESIGN SEMPLICE MA DI GRANDE PULIZIA E LINEARITÀ
- > FINITURA ELEGANTE DI COLORE BIANCO PURO, "HI-GLOSS"
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE, RISCALDAMENTO GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- > 13000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)
- > FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

ATTRACTIVE IN DESIGN, ALL YEAR USEFUL

- > SIMPLE DESIGN BUT GREAT CLEANLINESS AND LINEARITY
- > ELEGANT "HIGH-GLOSS" PURE WHITE FINISHING
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION, HEATING THANKS TO THE HEAT PUMP
- > 13000 BTU/H (35°C - 80% R.H.)
- > FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- > THREE-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		DENVER	
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13.000	12.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	3,4	3,0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A+
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61	2,72
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/Hz	230/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,320	1,100
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,1
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,340	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	2088	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,46/0,960	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	150-140	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGTH)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	33	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/500/430	

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



HOPE

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO / WHITE-GREY



ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, UTILIZZO DI **REFRIGERANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**, ATTENZIONE AI DETTAGLI, FINITURA HI-GLOSS FANNO DI HOPE UN OTTIMO COMPROMESSO TRA DESIGN, COMFORT E BASSI CONSUMI.

HIGH ENERGY EFFICIENCY, USE OF **LOW GWP REFRIGERANT**, ATTENTION TO DETAILS, HI-GLOSS FINISHING FEATURING HOPE AS A GOOD COMPROMISE BETWEEN DESIGN, COMFORT AND LOW CONSUMPTION.



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY TO BE REMOVED



PANNELLO COMANDI
CON DISPLAY DIGITALE
CONTROL PANEL WITH
LED DISPLAY



ALETTE ORIENTABILI IN
ORIZZONTALE E VERTICALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE
HORIZONTALLY AND
VERTICALLY



DOPPIO DRENAGGIO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAINING



TELECOMANDO
DIGITALE
DIGITAL REMOTE
CONTROL

CLASSE A+ & ATTENZIONE AI DETTAGLI

- > DESIGN RICERCATO E MASSIMA ATTENZIONE AI PARTICOLARI
- > FINITURA MOLTO ELEGANTE, BIANCO PURO, "HIGH-GLOSS"
- > SOTTILE, ADATTO AD OGNI AMBIENTE
- > RAFFREDDA, VENTILA E DEUMIDIFICA
- > 8000 BTU/H (35°C; 80% U.R.)
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" E VANO RIPONI TELECOMANDO
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE X-FAN: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ: ALETTE REGOLABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLA PRATICA MANIGLIA

A+ CLASS & ATTENTION TO DETAILS

- > DESIGN REFINED AND MAXIMUM ATTENTION TO DETAILS
- > VERY ELEGANT FINISH, PURE WHITE, "HIGH-GLOSS"
- > SLIM DESIGN, SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > 8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL AND SPECIAL COMPARTMENT FOR STORAGE
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > X-FAN FUNCTION, TO AVOID MOLD AND BACTERIA FORMATIO
- > AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY
- > THREE-SPEED FAN: ADJUSTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL FLAPS
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE

702018101-01/2018

MODELLO / MODEL		HOPE
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A+
EER / RATED EER	KW/KW	3,11
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	300-270-240
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	52-50-48
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64-63-62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,660
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,7
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	-
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,27/0,182
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	24
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/304/358

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
 PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
 TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



MILTON

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



UTILIZZO DI **REFRIGERANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**, DESIGN PARTICOLARE & CURATO
NEI MINIMI DETTAGLI, FINITURA HI-GLOSS CARATTERIZZANO MILTON COME UN BUON
COMPROMESSO TRA DESIGN, COMFORT E BASSI CONSUMI.

USE OF **<ENVIRONMENTALLY FRIEND> REFRIGERANT**, REFINED DESIGNED & MAXIMUM CARE IN
DETAILS, HI-GLOSS FINISHING FEATURING MILTON AS A GOOD COMPROMISE BETWEEN DESIGN,
COMFORT AND ATTENTION TO THE ENVIRONMENT.



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY TO BE REMOVED



PANNELLO COMANDI
CON DISPLAY DIGITALE
CONTROL PANEL WITH
LED DISPLAY



ALETTE ORIENTABILI IN
ORIZZONTALE E VERTICALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE
HORIZONTALLY AND
VERTICALLY



DOPPIO DRENAGGIO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAINING



TELECOMANDO
DIGITALE
DIGITAL REMOTE
CONTROL

MILTON

ELEGANTE & CURATO NEI DETTAGLI

- › DESIGN RICERCATO E MASSIMA ATTENZIONE AI PARTICOLARI
- › FINITURA MOLTO ELEGANTE, BIANCO PURO, "HIGH-GLOSS"
- › DESIGN SOTTILE, ADATTO AD OGNI AMBIENTE
- › RAFFREDDA, VENTILA E DEUMIDIFICA 10000 BTU/H (35°C; 80% U.R.)
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY" E VANO RIPONI TELECOMANDO
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE X-FAN: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ: ALETTE REGOLABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- › FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLA PRATICA MANIGLIA

ELEGANT & CARED IN DETAILS

- › DESIGN REFINED AND MAXIMUM ATTENTION TO DETAILS
- › VERY ELEGANT FINISH, PURE WHITE, "HIGH-GLOSS"
- › SLIM DESIGN, SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT
- › FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION 10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL AND SPECIAL COMPARTMENT FOR STORAGE
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- › AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › X-FAN FUNCTION, TO AVOID MOLD AND BACTERIA FORMATION
- › AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY
- › THREE-SPEED FAN: ADJUSTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL FLAPS
- › WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		MILTON
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,64
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	310-280-250
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	49-51-53
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64-63-62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/Hz	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,01
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	-
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,34/0,230
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	27
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/304/358

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
 PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
 TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



KENNY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



SEMPLICE E LINEARE NEL DESIGN, COMPATTO NELLE DIMENSIONI: KENNY È “USER FRIENDLY” E TROVA SPAZIO PROPRIO OVUNQUE.

SIMPLE AND LINEAR IN DESIGN, COMPACT IN DIMENSIONS: KENNY IS “USER FRIENDLY” AND FIT WELL EVERYWHERE.



**PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED**
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



**ALETTE REGOLABILI
IN SENSO VERTICALE**
VERTICALLY
ADJUSTABLE FLAPS



**PRATICHE MANIGLIE
LATERALI**
USEFUL SIDE HANDLES



**TELECOMANDO
“USER FRIENDLY”**
“USER FRIENDLY”
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

KENNY




LINEARE & COMPATTO, ANCHE PER PICCOLI SPAZI

- > FINITURA BIANCO PURO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER 24H
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- > ALETTE MANDATA ARIA ORIENTABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- > FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENZA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

LINEAR & COMPACT, EVEN FOR SMALL SPACES

- > PURE WHITE FINISHING
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > AIR LOUVERS ADJUSTABLE, HORIZONTALLY AND VERTICALLY
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES



MODELLO / MODEL		KENNY
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,76
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	0,4
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,355
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,30/ 0,626
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	21
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	678/328/305

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

702018101 - 01/2018

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



HOLLY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



ATTIVA IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO... HOLLY È "USER FRIENDLY" E PERFETTO PER OGNI ARREDO.

ENJOY YOUR COMFORT WITH A SOFT TOUCH ... HOLLY IS "USER FRIENDLY" AND PERFECT IN ANY ENVIRONMENT.

PANNELLO DI
CONTROLLO SOFT-TOUCH
SOFT-TOUCH CONTROL PANEL



ALETTE REGOLABILI
IN SENSO VERTICALE
VERTICALLY
ADJUSTABLE FLAPS



ATTACCO PER
DRENAGGIO CONDENSA
CONTINUO;
SISTEMA FACILITATO
APPLICAZIONE TUBO
FITTING FOR
CONTINUOUS
CONDENSATE DRAINAGE;
EASY HOLE APPLICATION



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL



CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

HOLLY



IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO

- › DESIGN ORIGINALE
- › FINITURA ELEGANTE, BIANCO PURO, "HIGH-GLOSS"
- › TOP BIANCO CON SPECIALE BORDATURA SILVER
- › PANNELLO DI CONTROLLO SOFT TOUCH E DISPLAY A LED
- › RAFFREDDA, VENTILA E DEUMIDIFICA
- › 10000 BTU/H (35°C; 80% U.R.)
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- › TIMER DIGITALE 24H
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › ALETTE MANDATA ARIA ORIENTABILI IN VERTICALE
- › FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- › FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

YOUR COMFORT, WITH A SOFT TOUCH

- › ORIGINAL DESIGN
- › ELEGANT FINISHING, PURE WHITE, "HIGH-GLOSS"
- › WHITE TOP WITH SPECIAL SILVER CONTOUR
- › SOFT TOUCH CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- › FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- › 10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- › 24 H PROGRAMMABLE TIMER
- › AIR LOUVERS ADJUSTABLE
- › "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › TWO-SPEED FAN
- › WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		HOLLY
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,61
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	350
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-52-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,367
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	32
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	698/354/338

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION)



LUXURY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



L'ORIGINALITÀ DELLA LAVORAZIONE DEL PANNELLO FRONTALE È CERTAMENTE L'ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL CLIMATIZZATORE « LUXURY » CHE, COME DICE IL NOME, DIVENTA QUASI UN OGGETTO « DI LUSO » INTEGRABILE IN QUALSIASI TIPO DI ARREDAMENTO. THE UNICITY OF THE FRONT PANEL FINISHING IS CERTAINLY THE DISTINCTIVE DETAIL OF « LUXURY » WHICH, AS THE NAME SUGGESTS, BECOMES A LUXURY ELEMENT WELL FITTED FOR ANY TYPE OF FURNISHING.



PANNELLO FRONTALE
IMPREZIOSITO DA UNA
SPECIALE LAVORAZIONE
FRONT PANEL
EMBELLISHED WITH A
SPECIAL WORKMANSHIP



DOPPIO DISPLAY A LED
PER IL CONTROLLO DELLE
FUNZIONALITÀ
DOUBLE LED DISPLAY FOR
OPERATION CONTROL



FILTRI DELL'ARIA
FACILMENTE REMOVIBILI E
DOPPIO SCARICO
CONDENSA
AIR FILTERS EASY TO
BE REMOVED & DOUBLE
CONDENSATE DRAIN



VANO RIPONI
TELECOMANDO
REMOTE CONTROL
COMPARTMENT



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

LUXURY

PER IL TUO COMFORT, UN OGGETTO ANCHE D'ARREDO

- › DESIGN ACCATTIVANTE E PANNELLO FRONTALE IMPREZIOSITO DA UNA SPECIALE LAVORAZIONE
- › FINITURA BIANCO PURO, "HI-GLOSS"
- › FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE
- › 13000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)
- › FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DOPPIO DISPLAY A LED (PANNELLO COMANDI E FRONTALE)
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- › DOPPIO FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

FOR YOUR COMFORT, EVEN A PIECE OF FURNISHING

- › ATTRACTIVE DESIGN AND FRONT PANEL EMBELLISHED WITH A SPECIAL WORKMANSHIP
- › "HIGH-GLOSS" PURE WHITE FINISHING
- › FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- › 13000 BTU/H (35°C - 80% R.H.)
- › FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND DOUBLE LED DISPLAY (CONTROL PANEL AND FRONT PANEL)
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- › "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- › THREE-SPEED FAN
- › WASHABLE DOUBLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		LUXURY
		FREDDO COOLING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	13.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C)	KW	3,50
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	400
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	28,8
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	51-53-55
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,34
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,4
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,48 / 1,00
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	27,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	722/420/360

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORE APPORTARE AI PRODOTTI. TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO POMPA DI CALORE/
COOLING ONLY & HEAT PUMP VERSION)



HYDER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



L'ORIGINALITÀ DELLA LAVORAZIONE DEL PANNELLO FRONTALE È CERTAMENTE L'ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL CLIMATIZZATORE «HYDER», CHE DIVENTA UN OGGETTO INTEGRABILE IN QUALSIASI TIPO DI ARREDAMENTO E CONFORTEVOLE TUTTO L'ANNO, GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE.

THE UNICITY OF THE FRONT PANEL FINISHING IS CERTAINLY THE DISTINCTIVE DETAIL OF «HYDER», WHICH BECOMES AN ELEMENT WELL FITTED FOR ANY TYPE OF FURNISHING AND ABLE TO GIVE COMFORT ALL YEAR LONG, THANKS TO THE HEAT PUMP.



PANNELLO FRONTALE
IMPREZIOSITO DA UNA
SPECIALE LAVORAZIONE
FRONT PANEL
EMBELLISHED WITH A
SPECIAL WORKMANSHIP



DOPPIO DISPLAY A LED
PER IL CONTROLLO DELLE
FUNZIONALITÀ
DOUBLE LED DISPLAY FOR
OPERATION CONTROL



FILTRI DELL'ARIA
FACILMENTE REMOVIBILI E
DOPPIO SCARICO
CONDENSA
AIR FILTERS EASY TO
BE REMOVED & DOUBLE
CONDENSATE DRAIN



VANO RIPONI
TELECOMANDO
REMOTE CONTROL
COMPARTMENT



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER 13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE FREDDO E POMPA DI CALORE/ COOLING & HEAT PUMP VERSION)



HYDER

PER IL TUO COMFORT, TUTTO L'ANNO

- › DESIGN ACCATTIVANTE E PANNELLO FRONTALE IMPREZIOSITO DA UNA SPECIALE LAVORAZIONE
- › FINITURA BIANCO PURO, "HI-GLOSS"
- › FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISCALDAMENTO, GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- › 13000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)
- › FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DOPPIO DISPLAY A LED (PANNELLO COMANDI E FRONTALE)
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- › DOPPIO FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

FOR YOUR COMFORT, ALL YEAR LONG

- › ATTRACTIVE DESIGN AND FRONT PANEL EMBELLISHED WITH A SPECIAL WORKMANSHIP
- › "HIGH-GLOSS" PURE WHITE FINISHING
- › FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION AND HEATING, THANKS TO THE HEAT PUMP
- › 13000 BTU/H (35°C - 80% R.H.)
- › FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND DOUBLE LED DISPLAY (CONTROL PANEL AND FRONT PANEL)
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- › "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- › THREE-SPEED FAN
- › WASHABLE DOUBLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		HYDER	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13.000	9.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	3,50	2,35
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61	2,35
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	400	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	28,8	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	51-53-55	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,34	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,4	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO₂ EQ.	2088	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO₂ EQ.	0,48/1,00	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGTH)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	31	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	722/420/360	

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORE APPORTARE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

SWAN

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



DESIGN COMPATTO E “FULL OPTION” FANNO DEL CLIMATIZZATORE PORTATILE SWAN, IL
“PICCOLO” DI ARGO DALLE OTTIME PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ, IDEALE PER SPAZI CONTENUTI.
COMPACT DESIGN AND FULL OPTION MAKE THE PORTABLE AIRCONDITIONER “SWAN”, ARGO
“BABY” WITH HIGH PERFORMANCE AND FUNCTIONALITY, FIT FOR SMALL SPACES.



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



ALETTE REGOLABILI
IN SENSO VERTICALE
VERTICALLY
ADJUSTABLE FLAPS



PRATICHE MANIGLIE
LATERALI
USEFUL SIDE HANDLES



TELECOMANDO
“USER FRIENDLY”
“USER FRIENDLY”
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO / LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER


8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

SWAN



COMPATTO, PER SPAZI CONTENUTI

- > DESIGN COMPATTO, IDEALE PER AMBIENTI PICCOLI
- > FINITURA BIANCO PURO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER 24H
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- > ALETTE MANDATA ARIA ORIENTABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI



COMPACT, GREAT FOR SMALL SPACES

- > COMPACT DESIGN, SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT
- > PURE WHITE FINISHING
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS : COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > AIR LOUVERS ADJUSTABLE, HORIZONTALLY AND VERTICALLY
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702017101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		SWAN
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,76 / 0,78 (LG COMPR.)
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,355
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,30 / 0,626 - 0,26 / 0,543 (LG COMPR.)
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	21
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	678/328/305

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORE APPORTARE AI PRODOTTI. TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.

PORTATILE MONOBLOCCO/SINGLE DUCT PORTABLE
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



GLAMOUR

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



“GLAMOUR” È IL DESIGN DI QUESTO CLIMATIZZATORE PORTATILE, CURATO NEI MATERIALI E NELLA FINITURA, GRAZIOSO NELLA FORMA, EFFICACE NELLE FUNZIONALITÀ.
GLAMOUR IS THE DESIGN OF THIS PORTABLE AIR CONDITIONER, CARED IN MATERIALS AND FINISHING, NICE IN SHAPE, HIGH FUNCTIONALITY.

PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE
DIGITAL CONTROL PANEL



ALETTE OSCILLANTI AUTOMATICAMENTE IN SENSO VERTICALE
AIR LOUVERS SWINGING AUTOMATICALLY VERTICALLY



ATTACCO PER DRENAGGIO CONDENSA CONTINUO; SISTEMA FACILITATO APPLICAZIONE TUBO
FITTING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE; EASY HOLE APPLICATION



TELECOMANDO “USER FRIENDLY”
USER FRIENDLY REMOTE CONTROL



GLAMOUR

DESIGN UNICO

- > ACCATTIVANTE
- > FINITURA BIANCO PURO, CON TOP LEGGERMENTE BOMBATO, BIANCO TRASPARENTE "HIGH GLOSS"
- > DETTAGLI ARGENTO
- > FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY, AGEVOLANDONE LA RISOLUZIONE
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI A SCOMPARSA

UNIQUE DESIGN

- > ATTRACTIVE
- > PURE WHITE FINISH, WITH SLIGHTLY ROUNDED TOP, TRANSPARENT WHITE "HIGH GLOSS"
- > SILVER DETAILS
- > FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- > THREE-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		GLAMOUR
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,60
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,60
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	250-280-320
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	19,2
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	47-49-51
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,44
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	130
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	24
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	730/355/345

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/

LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) – PEARL

13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) – PEARL TOP



PEARL & PEARL TOP

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



PEARL TOP



PEARL TOP



DESIGN ACCATTIVANTE, CURVILINEO, FINITURA HI-GLOSS BIANCO PURO/SILVER SONO I PUNTI DI FORZA DI PEARL & PEARL TOP. MASSIMO COMFORT È GARANTITO DALLA REGOLAZIONE OTTIMALE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA.

ATTRACTIVE DESIGN, CURVE, HIGH-GLOSSY PURE WHITE/SILVER FINISHING ARE PEARL & PEARL TOP MAIN FEATURES. COMFORT IS GRANTED BY OPTIMUM AUTOMATIC AIRFLOW REGULATION.



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
DIGITAL CONTROL PANEL



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



DOPPIO SCARICO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) – PEARL
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) – PEARL TOP



PEARL & PEARL TOP

UNA PERLA PER IL TUO COMFORT

- › DESIGN ARROTONDATO, FINITURA BIANCO/SILVER
- › RAFFREDDA, DEUMIDIFICA E RISCALDA (PEARL TOP), GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- › FINITURA BIANCO PURO “HIGH GLOSS” E SILVER
- › FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- › TELECOMANDO “USER FRIENDLY”
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE “SLEEP”: COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- › FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

A PEARL FOR YOUR COMFORT

- › ROUND DESIGN, WHITE/SILVER FINISHING
- › FUNCTIONS : COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION, HEATING (PEARL TOP) THANKS TO THE HEAT PUMP
- › “HIGH-GLOSS” PURE WHITE AND SILVER FINISHING
- › FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- › USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE “SLEEP” MODE
- › “MEMORY” FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › “AUTO-DIAGNOSIS” FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- › THREE-SPEED FAN
- › WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702017101 – 01/2018

MODELLO / MODEL		PEARL		PEARL TOP
		FREDDO COOLING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	10.000	13.000	12.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	2,60	3,5	3,0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A	A+
EER / RATED EER – COP / RATED COP	KW/KW	2,61	2,61	2,72
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410	410	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	23	30	–
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	46-48-50	48-50-52	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	63	64	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00	1,340	1,100
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0	1,3	1,1
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,633	0,633	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	R410A	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088	2088	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731	0,46/0,960	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	150-140	150-140	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	29	33	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	795/480/440	795/480/440	

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

PORTATILE MONOBLOCCO/SINGLE DUCT PORTABLE
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) – SOFTY
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) – SOFTY PLUS



SOFTY & SOFTY PLUS

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



SOFTY PLUS SOFTY PLUS

SOFTY E SOFTY PLUS SI CARATTERIZZANO PER IL DESIGN ACCATTIVANTE, DALLA LINEA MORBIDA E LA FINITURA SILVER/BIANCO PURO, HIGH-GLOSS. MASSIMO COMFORT È GARANTITO DALLA REGOLAZIONE OTTIMALE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA.
SOFTY & SOFTY PLUS MAIN FEATURES ARE THE ATTRACTIVE DESIGNED, SOFT LINE AND SILVER/PURE WHITE FINISHING, HI-GLOSS. COMFORT IS GRANTED BY OPTIMUM AUTOMATIC AIRFLOW REGULATION.



PANNELLO COMANDI
DIGITALE CON DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL PANEL
WITH LED DISPLAY



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



DOPPIO SCARICO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

PORTATILE MONOBLOCCO/SINGLE DUCT PORTABLE
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) – SOFTY
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) – SOFTY PLUS



SOFTY & SOFTY PLUS

DESIGN ACCATTIVANTE & PRATICITÀ

- > DESIGN ORIGINALE, DALLA LINEA MORBIDA
- > RAFFREDDA, DEUMIDIFICA E RISCALDA (SOFTY PLUS), GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- > FINITURA BIANCO PURO "HIGH GLOSS" E SILVER
- > FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

ATTRACTIVE DESIGN & CONVENIENCE

- > ORIGINAL DESIGN, WITH SMOOTH LINE
- > FUNCTIONS : COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION, HEATING (SOFTY PLUS) THANKS TO THE HEAT PUMP
- > "HIGH-GLOSS" PURE WHITE AND SILVER FINISHING
- > FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- > THREE-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		SOFTY		SOFTY PLUS	
		FREDDO COOLING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	10.000	13.000	12.000	
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	2,60	3,5	3,0	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A	A+	
EER / RATED EER – COP / RATED COP	KW/KW	2,61	2,61	2,72	
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410	410		
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	23	30		
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	3 + AUTO		
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	46-48-50	48-50-52		
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	63	64		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50		
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00	1,340	1,100	
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0	1,3	1,1	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	ND/NA		
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,340	0,340		
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	R410A		
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	2088	2088		
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731	0,46/0,960		
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	150-140	150-140		
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	1,5		
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	29	32,5		
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	795/480/400	795/480/400		

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
 PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

PORTATILE MONOBLOCCO/SINGLE DUCT PORTABLE
9000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



SLIMMY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



SLIMMY DEVE LA PROPRIA ORIGINALITÀ ALLA FORMA SOTTILE E SLANCIATA, CHE LO RENDE FACILMENTE INTEGRABILE ANCHE NEGLI AMBIENTI PIÙ PICCOLI.

SLIMMY DUES ITS ORIGINALITY TO ITS SLIM AND SLENDER SHAPE THAT MAKES IT EASY TO BE PLACED EVEN IN SMALL ROOMS.



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY TO BE REMOVED



PANNELLO COMANDI
CON DISPLAY DIGITALE
CONTROL PANEL WITH
LED DISPLAY



ALETTE ORIENTABILI IN
ORIZZONTALE E VERTICALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE
HORIZONTALLY AND
VERTICALLY



DOPPIO DRENAGGIO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAINING



TELECOMANDO
DIGITALE
DIGITAL REMOTE
CONTROL

SLIMMY

SOTTILE & FUNZIONALE

- > DESIGN SOTTILE, ADATTO AD OGNI AMBIENTE
- > RAFFREDDA E DEUMIDIFICA
- > ESTETICA CURATA NEI DETTAGLI E NELLA FINITURA, BIANCO PURO "HIGH GLOSS"
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" E VANO RIPONI-TELECOMANDO
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE X-FAN: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ: ALETTE REGOLABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLA PRATICA MANIGLIA

SLIM & FUNCTIONAL

- > SLIM DESIGN, SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT
- > COOLING AND DEHUMIDIFYING
- > CAREFULLY FINISHED, HIGH-GLOSS PURE WHITE COLOUR
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL AND SPECIAL COMPARTMENT FOR STORAGE
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > X-FAN FUNCTION, TO AVOID MOLD AND BACTERIA FORMATION
- > AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY
- > THREE-SPEED FAN: ADJUSTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL FLAPS
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		SLIMMY
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	9.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,35
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,62
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	320-290-260
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	47-49-51
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	63
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,895
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,9
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	109,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,39/0,814
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	24,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	770 / 315 / 395

PORTATILE MONOBLOCCO/SINGLE DUCT PORTABLE
10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



RELAX

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



COMPATTEZZA E PRATICITÀ D'USO SONO I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DI RELAX.
COMPACTNESS AND CONVENIENCE ARE RELAX MAIN STRENGTHS.



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
CON DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL
PANEL WITH LED
DISPLAY



USEFUL SIDE HANDLES
PRATICHE MANIGLIE
LATERALI



COMODO VANO
RIPONI-
TELECOMANDO
USEFUL
COMPARTMENT
STOW-REMOTE
CONTROL



TELECOMANDO
DIGITALE
DIGITAL REMOTE
CONTROL


RELAX

COMPATTO & EFFICACE

- › DESIGN SEMPLICE E LINEARE; FINITURA BIANCO PURO
- › RAFFREDDA E DEUMIDIFICA
- › PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- › TELECOMANDO E VANO RIPONI-TELECOMANDO
- › TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- › FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- › AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- › FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- › VENTILATORE A TRE VELOCITÀ: ALETTE REGOLABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- › FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- › POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- › MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLA PRATICA MANIGLIA

COMPACT & PERFORMANT

- › SIMPLE AND UNEAR DESIGN; PUREWHITE FINISHING
- › COOLING AND DEHUMIDIFYING
- › DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- › REMOTE CONTROL AND SPECIAL COMPARTMENT FOR STORAGE
- › PROGRAMMABLE TIMER
- › COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- › AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- › AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY
- › THREE-SPEED FAN: ADJUSTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL FLAPS
- › WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- › AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- › POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- › MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE



MODELLO / MODEL	RELAX	
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,64
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,6
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	230-200-180
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	49,3-50,4-51,5
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,01
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	118,6
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,264
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,57/1,190
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	27
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	780/340/394

CONSOLE DC INVERTER FAI-DA-TE
DC INVERTER CONSOLE D-I-Y



ULISSE 13 DCI

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE




ULISSE È UNICO NEL SUO GENERE: REALIZZATO IN SOLI 24 CM DI PROFONDITÀ, È COME UNO SPLIT A PAVIMENTO, MA DI AGEVOLE INSTALLAZIONE, GRAZIE AGLI SPECIALI ATTACCHI RAPIDI, CHE IMPEDISCONO QUALSIASI DISPERSIONE DI REFRIGERANTE. E' QUINDI IDEALE PER INSTALLAZIONI FISSE O TRASFERIBILI ED È DOTATO DI CONDENSANTE A VALIGETTA DI DIMENSIONI CONTENUTE, PER IL MINIMO INGOMBRO. POTENTE E MOLTO SILENZIOSO, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA FULL DC INVERTER, 100% MADE IN ITALY.

ULISSE IS A UNIQUE PRODUCT: ONLY 24 CM DEPTH, IT'S LIKE A CONSOLE SPLIT UNIT, BUT EASY TO INSTALL, THANKS TO THE SPECIAL AEROQUIP CONNECTORS, WHICH AVOID ANY RISK OF REFRIGERANT LOSS. IDEAL FOR FIXED OR MOVABLE INSTALLATIONS, IT'S PROVIDED WITH SMALL CONDENSING CASE, FOR MINIMUM OVERALL DIMENSIONS. POWERFUL AND QUIET, THANKS TO FULL DC INVERTER TECHNOLOGY, 100% MADE IN ITALY.



ALETTE REGOLABILI
IN SENSO SIA VERTICALE
CHE ORIZZONTALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE
BOTH VERTICALLY AND
HORIZONTALLY



ATTACCHI RAPIDI AEROQUIP PER
CONNETTERE/DISCONNETTERE
FACILMENTE LA VALIGETTA
SENZA PERDITA DI REFRIGERANTE
AEROQUIP QUICK CONNECTORS
TO EASY CONNECT/DISCONNECT
THE CONDENSING CASE
WITHOUT REFRIGERANT LOSS



TELECOMANDO DIGITALE
DIGITAL REMOTE CONTROL



ULISSE 13 DCI

LO SPLIT A PAVIMENTO CHE INSTALLI E SPOSTI IN COMPLETA AUTONOMIA

- › CONDIZIONATORE A PAVIMENTO DC INVERTER, SOLO FREDDO
- › SOLO 24CM DI PROFONDITÀ, PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO FISSA O PORTABILE
- › CONDENSANTE A VALIGETTA DI DIMENSIONI RIDOTTE, SPECIFICAMENTE PROGETTATA PER ESSERE POSIZIONATA A FINESTRA O SUL BALCONE
- › VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA ATTRAVERSO LA VALIGETTA
- › TELECOMANDO AD INFRAROSSI CON TIMER DIGITALE 24H, PROGRAMMA NOTTURNO, ACCENSIONE COME CONDIZIONATORE, DEUMIDIFICATORE O IN SOLA VENTILAZIONE, REGOLAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE GRAZIE AL SENSORE POSTO NEL TELECOMANDO
- › DOPPIO SENSORE DI TEMPERATURA (NEL TELECOMANDO E NELL'UNITÀ)
- › FUNZIONE "I FEEL" E FUNZIONE DRY
- › TRE VELOCITÀ MANUALI DA TELECOMANDO E VELOCITÀ AUTOMATICA VARIABILE IN MODALITÀ AUTOMATICA GRAZIE AL MOTORE DC INVERTER
- › RIPRESA DELL'ARIA FRONTALE, RENDE POSSIBILE L'INSTALLAZIONE ANCHE VICINO A DUE MURI LATERALI
- › ATTACCHI RAPIDI AEROQUIP PER CONNETTERE E DISCONNETTERE VELOCEMENTE LE DUE PARTI IN CASO DI INSTALLAZIONE FISSA
- › FLUSSO ARIA REGOLABILE PER GARANTIRE LA MIGLIOR DIFFUSIONE DI ARIA FRESCA IN AMBIENTE
- › FILTRI ARIA LAVABILI
- › AUTO-RESTART DOPO BLACK OUT
- › PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO LE SOVRA PRESSIONI
- › COMPRESSORE TWIN ROTARY AD ALTA EFFICIENZA
- › ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA
- › KIT PROLUNGHE DA 2 E 4M OPZIONALE


THE CONSOLE UNIT THAT YOU CAN INSTALL AND MOVE BY YOURSELF

- › DC INVERTER FLOOR CONSOLE, COOLING ONLY
- › ONLY 24 CM DEPTH, SUITABLE FOR FIXED OR MOVEABLE FLOOR INSTALLATIONS
- › SMALL CONDENSING CASE, SPECIFICALLY DESIGNED TO BE PLACED ON BALCONY OR WINDOW
- › AUTOMATIC CONDENSATE VAPORIZATION THROUGH THE OUTDOOR UNIT
- › INFRARED REMOTE CONTROL WITH 24H DIGITAL TIMER, NIGHT SET BACK, START-UP OF AIR-CONDITIONING OR DEHUMIDIFYING OR VENTILATION ONLY MODES, TEMPERATURE DIGITAL ADJUSTMENT AND ROOM TEMPERATURE CONTROL BY A SPECIAL SENSOR INSIDE THE REMOTE CONTROL
- › DOUBLE TEMPERATURE SENSOR (ON REMOTE CONTROL/ON INDOOR UNIT)
- › "I FEEL" FEATURE AND DRY FUNCTION
- › THREE MANUAL SPEED FAN BY REMOTE CONTROL AND FULL DC INVERTER VARIABLE SPEED IN AUTO MODE
- › FRONTAL AIR-INTAKE, MAKING POSSIBLE ITS PLACEMENT EVEN BETWEEN TWO WALLS
- › AEROQUIP QUICK CONNECTORS TO EASILY DISCONNECT AND RE-CONNECT THE OUTDOOR UNIT FOR A FIXED INSTALLATION
- › ADJUSTABLE AIR LOUVER, GRANTING THE BEST FRESH AIR DIFFUSION
- › WASHABLE AIR FILTERS
- › AUTO RESTART AFTER A POWER SUPPLY BLACK OUT
- › ELECTRONIC PROTECTION AGAINST OVER-PRESSURES
- › HIGH EFFICIENCY TWIN ROTARY COMPRESSOR
- › ACCESSORIES FOR THE OUTSIDE FIXED INSTALLATION OF THE CASE SUPPLIED WITH THE UNIT
- › OPTIONAL PIPE-EXTENSION KITS CONNECTING INDOOR AND OUTDOOR UNITS (2 AND 4M)

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		ULISSE
POTENZA FRIGORIFERA MAX. / MAX. COOLING CAPACITY	KW	4,00
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C) / DESIGN LOAD (PDESIGN C)	KW	3,7
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER) / SEASONAL EFFICIENCY (SEER)		5,2
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	KWH/ANNUUM	250
PORTATA D'ARIA (A.M.B.) / AIR FLOWRATE (H.-M.-L.)	M³/H	400-375-335
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	1,9
VELOCITÀ VENTILATORE (U.I. / U.E.) / FAN SPEEDS (INDOOR / OUTDOOR)	N°	3 + AUTO / 1
PRESSIONE SONORA U.I. (A.M.B.) / SOUND PRESSURE INDOOR (H.M.L.)	DB(A)	37-36-34
PRESSIONE SONORA U.E. (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H.)	DB(A)	42
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA MASSIMA / MAX ELECTRIC INPUT	KW/A	1,6/7,6
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
LUNGHEZZA TUBAZIONI STANDARD / STANDARD PIPE LENGHT	M	2
LUNGHEZZA TUBAZIONI SUPPLEMENTARI / ADDITIONAL PIPE LENGHT	M	2-4
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON THE TOP)	M	1,2
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ (UNITÀ ESTERNA SOTTO) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON THE TOP)	M	5,2
PESO NETTO U.I./U.E. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	44/15
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION INDOOR (H./W./D.)	MM	790X580X245
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION OUTDOOR (H./W./D.)	MM	490X525X250

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI UE N.206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E N. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA, E TESTATI SECONDO LA NORMA EN14825:2012.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECODESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS, AND TESTED ACCORDING TO STANDARD EN 14825:2012.

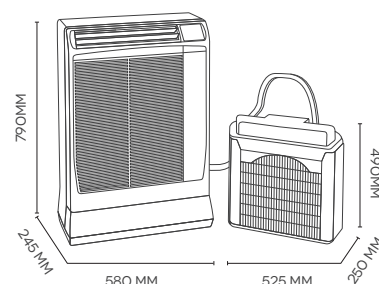

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO AIR COOLER



BEAR

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK



PRATICO ED EFFICACE, BEAR È UN RAFFRESCATORE E PURIFICATORE D'ARIA DALL'ESTETICA PIÙ TRADIZIONALE.

PRACTICAL AND EFFECTIVE, BEAR IS AN COOLER AND AIR PURIFIER WITH MORE TRADITIONAL AESTHETICS.



PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL




**PRATICHE
MANIGLIE LATERALI**
USEFUL SIDE HANDLES



**OBLÒ CONTROLLO
LIVELLO ACQUA**
WATER LEVEL WINDOW

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING SCHEME

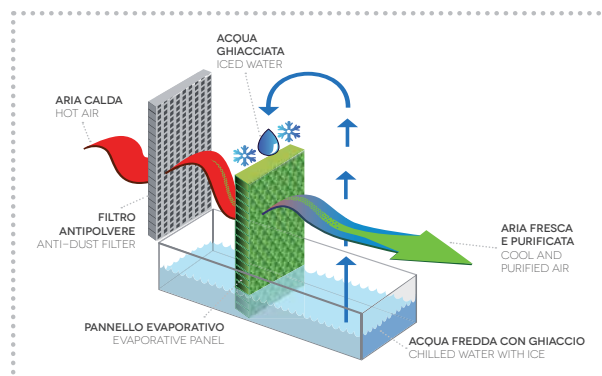


BEAR

FRESCHEZZA A PORTATA DI MANO

- › PRATICO E VERSATILE
- › RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- › PURIFICA L'ARIA GRAZIE AD UN DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- › OFFRE DIVERSE OPZIONI PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
- › REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- › PRONTO ALL'USO, È FACILISSIMO DA TRASFERIRE, NON RICHIEDENDO TUBAZIONI AGGIUNTIVE
- › DOTATO DI TELECOMANDO
- › FUNZIONAMENTO PROGRAMMABILE (0,5 - 7,5 ORE) GRAZIE AL TIMER
- › FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA

HANDY FRESHNESS

- › PRACTICAL AND VERSATILE
- › IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- › IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- › IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
- › IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- › READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- › MULTIFUNCTIONAL REMOTE CONTROL
- › 0.5 - 7.5 HOURS TIMER
- › ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING



MODELLO / MODEL		BEAR
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	6,2
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	9
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	65
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	7
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	< 0,5
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	10
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	700 / 383 / 322
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7,8
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	0 - 7,5
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		ND - NOT PROVIDED

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO/AIR COOLER



POLIFEMO ION

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK



FRESCHEZZA NATURALE IN MASSIMA LIBERTA, CON L'AGGIUNTA DI IONI NEGATIVI PER UN'ARIA ANCORA PIU' LEGGERA.

NATURAL FRESHNESS IN MAXIMUM FREEDOM, WITH NEGATIVE IONS ADDITION FOR AN AIR EVEN LIGHTER.



**FUNZIONE IONIZZAZIONE,
PER UN'ARIA PIÙ FRESCA
E LEGGERA**
IONIZATION, FOR A FRESH
AND LIGHT AIR




**PANNELLO COMANDI
E COMODA MANIGLIA
PER IL TRASPORTO**
CONTROL PANEL AND
CONVENIENT HANDLE
FOR TRANSPORT



**ROTAZIONE GRIGLIA
PER OTTIMIZZAZIONE
FLUSSO D'ARIA**
GRID ROTATION
FOR AIR FLOW
OPTIMIZATION

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO OPERATING SCHEME

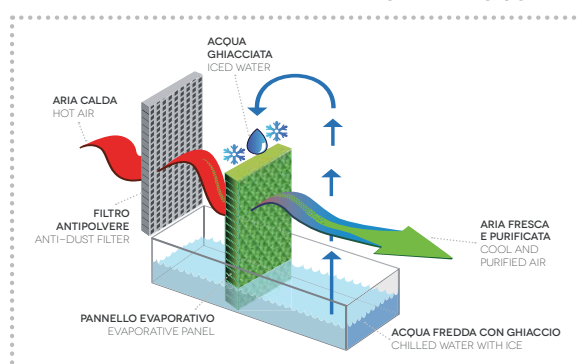

ECO-SMART MODE

**REGOLAZIONE INTELLIGENTE
DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE**
FAN SPEED INTELLIGENT ADJUSTMENT



**TELECOMANDO SLIM
RIPONIBILE SUL RETRO**
SLIM REMOTE
CONTROL TO BE
STORED ON THE REAR

PRATICA FRESCHEZZA SEMPRE CON TE, IN CASA O SUL TERRAZZO

- > DESIGN SEMPLICE, DI ESTREMA PRATICITÀ
- > FINITURA DI COLORE BIANCO PURO HI-GLOSS/NERO MAT
- > MOLTO VERSATILE: PLUG AND PLAY, NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE, PUO' STARE ALL'APERTO
- > RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- > PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- > OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NATURAL / SLEEP / SMART)
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (ALTA, MEDIA, BASSA)
- > REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- > FUNZIONE AGGIUNTIVA DI IONIZZAZIONE: AIUTA A MANTENERE L'ARIA ANCORA PIÙ FRESCA
- > FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONTINUO: L'APPARECCHIO SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 15 ORE DI UTILIZZO
- > SMART MEMORY: "AUTO-RESTART" IN CASO DI BLACK-OUT CON RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- > TIMER (1-8H)
- > FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA
- > SERBATOIO DELL'ACQUA RIMOVIBILE, CAPACITÀ 7L
- > SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA
- > PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO

PRACTICAL FRESHNESS ALWAYS WITH YOU, INDOOR OR OUTDOOR

- > SIMPLE DESIGN, EXTREME PRACTICE
- > WHITE HI-GLOSS / MATT BLACK FINISHING
- > VERSATILE APPLIANCE: PLUG AND PLAY, NO NEED OF ADDITIONAL HOSE, FIT FOR OUTDOOR USE
- > IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- > IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- > IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NATURAL / SLEEP / SMART)
- > 3 WIND SPEEDS (HIGH/MID/LOW)
- > IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- > ADDITIONAL IONIZATION FUNCTION: HELP KEEPING THE AIR MORE FRESH
- > CONTINUOUS WORKING PROTECTION: AUTOMATIC SHUTDOWN AFTER CONTINUOUS WORKING FOR 15 HOURS
- > SMART MEMORY: AUTO-RESTART AFTER POWER SUPPLY RECOVERY, WITH ORIGINAL SETTINGS
- > READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- > USER FRIENDLY REMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- > OPERATION TIMER (1-8H)
- > ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING
- > REMOVABLE WATER TANK, CAPACITY 7L
- > WATER PUMP PROTECTION SYSTEM
- > CONVENIENT HANDLE FOR TRANSPORT

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL		POLIFEMO ION
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M³/H	ND/NA
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	ND/NA
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	10,2
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NATURAL / SLEEP / SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	90
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	95
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	ND/NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,8
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	65
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	7
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	905/386/327
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	9
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	8H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO/AIR COOLER



POLIFEMO ION SILVER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: ARGENTO-NERO/SILVER-BLACK



FRESCHEZZA NATURALE IN MASSIMA LIBERTÀ, CON L'AGGIUNTA DI IONI NEGATIVI PER UN'ARIA ANCORA PIÙ LEGGERA.

NATURAL FRESHNESS IN MAXIMUM FREEDOM, WITH NEGATIVE IONS ADDITION FOR AN AIR EVEN LIGHTER.



**FUNZIONE IONIZZAZIONE,
PER UN'ARIA PIÙ FRESCA
E LEGGERA**

IONIZATION, FOR A FRESH
AND LIGHT AIR



**PANNELLO COMANDI
E COMODA MANIGLIA
PER IL TRASPORTO**


CONTROL PANEL AND
CONVENIENT HANDLE
FOR TRANSPORT



**ROTAZIONE GRIGLIA
PER OTTIMIZZAZIONE
FLUSSO D'ARIA**

GRID ROTATION
FOR AIR FLOW
OPTIMIZATION

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO OPERATING SCHEME

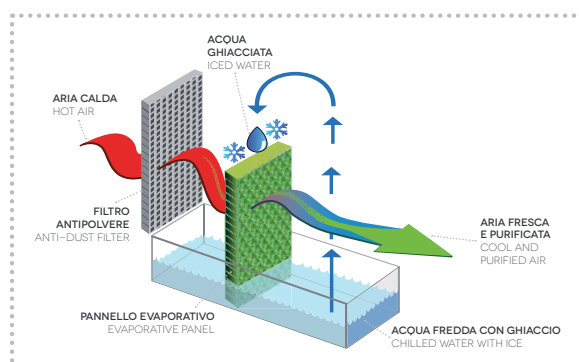

ECO-SMART MODE

**REGOLAZIONE INTELLIGENTE
DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE**

FAN SPEED INTELLIGENT ADJUSTMENT



**TELECOMANDO SLIM
RIPONIBILE SUL RETRO**

SLIM REMOTE
CONTROL TO BE
STORED ON THE REAR

PRATICA FRESCHEZZA SEMPRE CON TE, IN CASA O SUL TERRAZZO

- > DESIGN SEMPLICE, DI ESTREMA PRATICITÀ
- > FINITURA DI COLORE SILVER /NERO MAT
- > MOLTO VERSATILE: PLUG AND PLAY, NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE, PUO' STARE ALL'APERTO
- > RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- > PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- > OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NATURAL / SLEEP / SMART)
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (ALTA, MEDIA, BASSA)
- > REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- > FUNZIONE AGGIUNTIVA DI IONIZZAZIONE: AIUTA A MANTENERE L'ARIA ANCORA PIÙ FRESCA
- > FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONTINUO: L'APPARECCHIO SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 15 ORE DI UTILIZZO
- > SMART MEMORY: "AUTO-RESTART" IN CASO DI BLACK-OUT CON RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- > TIMER (1-8H)
- > FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA
- > SERBATOIO DELL'ACQUA RIMOVIBILE, CAPACITÀ 7L
- > SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA
- > PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO

PRACTICAL FRESHNESS ALWAYS WITH YOU, INDOOR OR OUTDOOR

- > SIMPLE DESIGN, EXTREME PRACTICE
- > SILVER / MATT BLACK FINISHING
- > VERSATILE APPLIANCE: PLUG AND PLAY, NO NEED OF ADDITIONAL HOSE, FIT FOR OUTDOOR USE
- > IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- > IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- > IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NATURAL / SLEEP / SMART)
- > 3 WIND SPEEDS (HIGH/MID/LOW)
- > IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- > ADDITIONAL IONIZATION FUNCTION: HELP KEEPING THE AIR MORE FRESH
- > CONTINUOUS WORKING PROTECTION : AUTOMATIC SHUTDOWN AFTER CONTINUOUS WORKING FOR 15 HOURS
- > SMART MEMORY: AUTO-RESTART AFTER POWER SUPPLY RECOVERY, WITH ORIGINAL SETTINGS
- > READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- > USER FRIENDLY REMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- > OPERATION TIMER (1-8H)
- > ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING
- > REMOVABLE WATER TANK, CAPACITY 7L
- > WATER PUMP PROTECTION SYSTEM
- > CONVENIENT HANDLE FOR TRANSPORT

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL		POLIFEMO ION SILVER
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M³/H	ND/NA
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	ND/NA
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	10,2
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NATURAL / SLEEP / SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	90
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	95
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	ND/NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,8
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	65
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	7
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	905/386/327
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	9
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	8H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE -PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO/AIR COOLER



POLIFEMO TEDDY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK



FRESCHEZZA NATURALE PERSONALIZZABILE IN TUTTA LIBERTÀ, CON L'AGGIUNTA DI IONI NEGATIVI PER UN'ARIA ANCORA PIÙ LEGGERA.

YOUR PERSONALIZED FRESHNESS IN ALL FREEDOM, WITH NEGATIVE IONS ADDITION FOR AN AIR EVEN LIGHTER.



**MANDATA DELL'ARIA A 3 VIE:
OTTIMIZZA IL FLUSSO D'ARIA
IN AMBIENTE MINIMIZZANDO
IL LIVELLO SONORO**

**3-WAY AIR FLOW:
OPTIMIZES THE AIR FLOWRATE
MINIMIZING THE SOUND LEVEL**



**PANNELLO DI CONTROLLO
DIGITALE E FUNZIONE
IONIZZAZIONE**

**DIGITAL CONTROL PANEL
& IONIZER**



**FILTRO ANTIPOLVERE,
PANNELLO EVAPORATIVO
A NIDO D'APE E SERBATOIO
DELL'ACQUA RIMOVIBILE**


**ANTI-DUST FILTER,
EVAPORATIVE HONEYCOMB
PANEL & REMOVABLE
WATER TANK**



**MANDATA DELL'ARIA
PERSONALIZZABILE GRAZIE
ALLA ROTAZIONE DELLA
GRIGLIA E ALL'INCLINAZIONE
AMPIAMENTE REGOLABILE**

**AIR OUTLET TO BE
CUSTOMIZED THANKS TO THE
GRID ROTATION AND TO THE
ADJUSTABLE INCLINATION**

**SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING SCHEME**

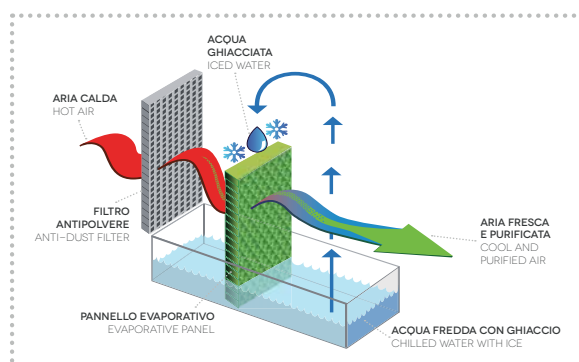

**TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
"USER FRIENDLY REMOTE CONTROL"**



OTTIMIZZA LA TUA FRESCHEZZA, IN CASA O ALL'APERTO, GRAZIE AL FLUSSO D'ARIA A 3 VIE

- › DESIGN UNICO, CURIOSO E FUNZIONALE
- › FINITURA DI COLORE BIANCO PURO / NERO MAT
- › MOLTO VERSATILE: PLUG AND PLAY, NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE, PUO' STARE ALL'APERTO
- › RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- › PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- › OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NORMAL / NATURE / SLEEP)
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (ALTA, MEDIA, BASSA)
- › MANDATA DELL'ARIA A 3 VIE DIREZIONABILE A PIACERE, CON POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DELLE USCITE LATERALI
- › MOLTO SILENZIOSO
- › REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- › FUNZIONE AGGIUNTIVA DI IONIZZAZIONE: AIUTA A MANTENERE L'ARIA ANCORA PIÙ FRESCA
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- › TIMER FUNZIONAMENTO (0,5-7,5H)
- › FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA
- › SERBATOIO DELL'ACQUA REMOVIBILE, CAPACITÀ 4,1L
- › PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO E AVVOLGICAVO POSTERIORE

OPTIMIZE YOUR FRESHNESS, INDOOR OR OUTDOOR, THANKS TO THE 3-WAY AIR FLOW

- › UNIQUE DESIGN, CURIOUS AND FUNCTIONAL
- › PURE WHITE / MATT BLACK FINISHING
- › VERSATILE APPLIANCE: PLUG AND PLAY, NO NEED OF ADDITIONAL HOSE, FIT FOR OUTDOOR USE
- › IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- › IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- › IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NORMAL / NATURE / SLEEP)
- › 3 FAN SPEEDS (HIGH/MID/LOW)
- › 3-WAY AIR SUPPLY FREELY ADJUSTABLE, WITH THE POSSIBILITY OF EXCLUDING THE SIDE OUTLETS VERY SILENT
- › IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- › ADDITIONAL IONIZATION FUNCTION: HELPS KEEPING THE AIR MORE FRESH
- › USER FRIENDLY REMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- › OPERATION TIMER (0,5-7,5H)
- › ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING
- › REMOVABLE WATER TANK, CAPACITY 4,1L
- › CONVENIENT HANDLE FOR TRANSPORT AND REAR CABLE REEL

702018101- 01/2018

MODELLO / MODEL		POLIFEMO TEDDY
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M ³ /H	382
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	6
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,44
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	72,4
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	75
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,08
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,12
CONSUMO ELETTRICO STAGIONALE / SEASONAL POWER CONSUMPTION	W	23,3
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	4,1
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	823/332/287
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7,5
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5 H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO/AIR COOLER



NINA

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK



DESIGN ACCATTIVANTE PER QUESTA VERSATILE TORRETTA CHE, OLTRE A RAFFRESCARE IN MODO NATURALE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA, PURIFICA L'ARIA ATTRAVERSO UN DOPPIO SISTEMA COMPOSTO DA FILTRO ANTI-POLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE.
ATTRACTIVE DESIGN FOR THIS VERSATILE TOWER THAT, IN ADDITION TO COOL IN A NATURAL WAY THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY, PURIFIES THE AIR THROUGH A DUAL SYSTEM CONSISTING OF ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL.



PANNELLO COMANDI E
DISPLAY A LED
CONTROL PANEL AND
LED DISPLAY




ALETTE REGOLABILI IN
SENSO VERTICALE
VERTICALLY
ADJUSTABLE FLAPS



PANNELLO
EVAPORATIVO
A NIDO D'APE
EVAPORATIVE
HONEYCOMB PANEL

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING SCHEME

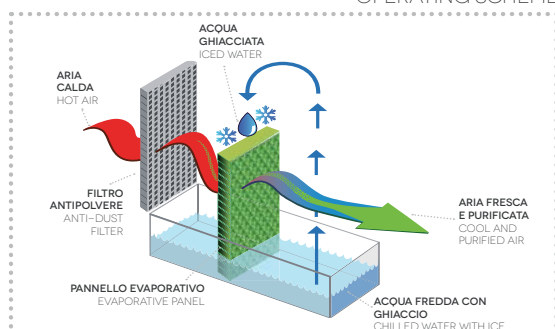

SERBATOIO
DELL'ACQUA
INTEGRATO
INTEGRATED
WATER TANK

NINA

UNA DELIZIOSA TORRETTA, PER RAFFRESCARE LA TUA ESTATE, IN CASA O ALL'APERTO

- › DESIGN ACCATTIVANTE, DIMENSIONE COMPATTA
- › OTTIMIZZAZIONE FLUSSO ARIA GRAZIE ALL'OSCILLAZIONE A 90°
- › MASSIMA CURA DI DETTAGLI E FINITURA, BIANCO PURO "HI-GLOSS"
- › APPARECCHIO VERSATILE: "PLUG AND PLAY", NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE, PUÒ STARE ALL'APERTO
- › RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- › PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- › OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NATURAL / NORMAL / SLEEP)
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (ALTA, MEDIA, BASSA)
- › REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- › TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- › TIMER FUNZIONAMENTO (1-9H)
- › FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA
- › SERBATOIO DELL'ACQUA INTEGRATO, CAPACITÀ 4L
- › SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA
- › PRATICA RUOTE PLURIDIREZIONALI PER IL TRASPORTO

A NICE TOWER TO COOL YOUR SUMMER, INDOOR OR OUTDOOR

- › ATTRACTIVE DESIGN, COMPACT DIMENSION
- › AIRFLOW OPTIMIZATION THANKS TO HORIZONTAL 90° SWINGING
- › MAXIMUM CARE IN DETAILS AND FINISHING, HIGH-GLOSS PURE WHITE
- › VERSATILE: PLUG AND PLAY, NO NEED OF ADDITIONAL HOSE, FIT FOR OUTDOOR USE
- › IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- › IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- › IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NATURAL / NORMAL / SLEEP)
- › 3 WIND SPEEDS (HIGH/MID/LOW)
- › IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- › USER FRIENDLY REMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- › OPERATION TIMER (1-9H)
- › ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING
- › INTEGRATED WATER TANK, CAPACITY 4L
- › WATER PUMP PROTECTION SYSTEM
- › CONVENIENT MULTI-DIRECTIONAL WHEELS FOR TRANSPORT

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL		NINA
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M³/H	178,2
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	2,97
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,59
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL/NATURAL/SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	35,07
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,08
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,05
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	58
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	4
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	902 / 235 / 235
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,5
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SWINGING		90°
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-9H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO
AIR COOLER



POLIFEMO

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: GRIGIO/GREY




DESIGN ORIGINALE PER UN APPARECCHIO VERSATILE CHE, OLTRE A RAFFRESCARE IN MODO NATURALE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA, PURIFICA L'ARIA ATTRAVERSO UN DOPPIO SISTEMA COMPOSTO DA FILTRO ANTI-POLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE. ORIGINAL DESIGN FOR A VERSATILE DEVICE THAT, IN ADDITION TO COOL IN A NATURAL WAY THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY, PURIFIES THE AIR THROUGH A DUAL SYSTEM CONSISTING OF ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL.



DISPLAY A LED
LED DISPLAY



PANNELLO COMANDI MANUALE
MANUAL CONTROL PANEL




PANNELLO
EVAPORATIVO
A NIDO D'APE
EVAPORATIVE
HONEYCOMB PANEL



TELECOMANDO SLIM
SLIM REMOTE CONTROL

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO / OPERATING SCHEME

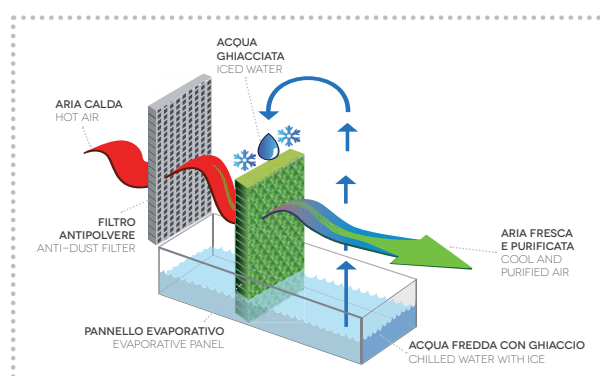


POLIFEMO

FRESCHEZZA NATURALE

- › DESIGN ORIGINALE, APPARECCHIO VERSATILE
- › RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- › PURIFICA L'ARIA GRAZIE AD UN DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- › OFFRE DIVERSE OPZIONI PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
- › REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- › PRONTO ALL'USO, È FACILISSIMO DA TRASFERIRE, NON RICHIEDENDO TUBAZIONI AGGIUNTIVE
- › DOTATO DI TELECOMANDO "SLIM" UTILIZZABILE FINO A 6 M DI DISTANZA
- › FUNZIONAMENTO PROGRAMMABILE (0,5 - 7,5 ORE) GRAZIE AL TIMER
- › FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA

NATURAL FRESHNESS

- › ORIGINAL DESIGN, VERSATILE APPLIANCE
- › IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- › IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- › IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NORMAL / NATURAL / SLEEP)
- › IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- › READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- › EQUIPPED WITH SLIM REMOTE CONTROL FOR USE UP TO 6 M
- › 0.5 - 7.5 HOURS TIMER
- › ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING



MODELLO / MODEL		POLIFEMO
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	20,81
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,37
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	90,4
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,23
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,19
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64,08
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	6
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	890 / 408 / 282
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	0,5 - 7,5
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO/AIR COOLER



POLIFEMO CLASS POLIFEMO CLASS WHITE

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: SILVER-NERO/SILVER-BLACK (POLIFEMO CLASS) / BIANCO-NERO/WHITE-BLACK (POLIFEMO CLASS WHITE)



È SMART, È BELLO, È PRATICO: È POLIFEMO CLASS...QUANDO LA CLASSE SI TRADUCE IN ELEGANZA.
SMART, ATTRACTIVE & PRACTICAL: IT'S POLIFEMO CLASS...WHEN CLASS MEANS ELEGANCE.



DISPLAY A LED
LED DISPLAY



TELECOMANDO SLIM
RIPONIBILE SUL RETRO
SLIM REMOTE
CONTROL TO BE
STORED ON THE REAR



FINITURA BIANCO
PURO/NERO PER
POLIFEMO
CLASS WHITE
PURE WHITE/BLACK
FINISHING FOR
POLIFEMO CLASS WHITE




PANNELLO COMANDI
E COMODA MANIGLIA
PER IL TRASPORTO
CONTROL PANEL AND
CONVENIENT HANDLE
FOR TRANSPORT



ROTAZIONE GRIGLIA
PER OTTIMIZZAZIONE
FLUSSO D'ARIA
GRID ROTATION
FOR AIR FLOW
OPTIMIZATION

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO OPERATING SCHEME

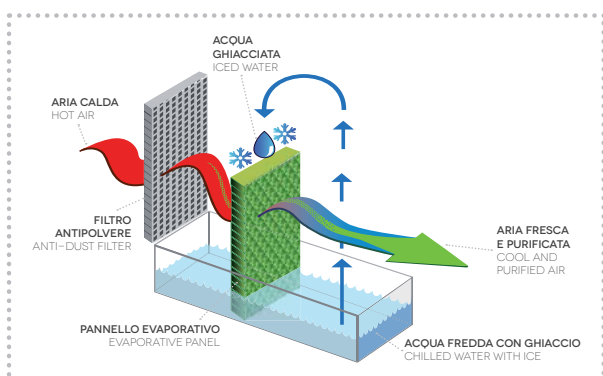

ECO-SMART MODE

REGOLAZIONE INTELLIGENTE
DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
FAN SPEED INTELLIGENT ADJUSTMENT



POLIFEMO CLASS

POLIFEMO CLASS WHITE

LA FRESCHEZZA SEMPRE CON TE

- > DESIGN INNOVATIVO ED ACCATTIVANTE
- > MASSIMA CURA DI DETTAGLI E FINITURA, VERNICIATA SILVER (POLIFEMO CLASS) OPPURE BIANCO PURO (POLIFEMO CLASS WHITE)
- > APPARECCHIO VERSATILE: PLUG AND PLAY, NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE, PUO' STARE ALL'APERTO
- > RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- > PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- > OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NORMAL/NATURAL/SLEEP/SMART)
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (ALTA, MEDIA, BASSA)
- > REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- > FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONTINUO: L'APPARECCHIO SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 15 ORE DI UTILIZZO
- > SMART MEMORY: "AUTO-RESTART" IN CASO DI BLACK-OUT CON RISPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- > TIMER (0,5-8H)
- > FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA
- > SERBATOIO DELL'ACQUA REMOVIBILE, CAPACITÀ 7.5L
- > SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA

FRESHNESS ALWAYS WITH YOU

- > NEW ATTRACTIVE DESIGN
- > MAXIMUM CARE IN DETAILS AND FINISHING, SILVER PAINTED (POLIFEMO CLASS) OR PURE WHITE (POLIFEMO CLASS WHITE)
- > VERSATILE APPLIANCE: PLUG AND PLAY, NO NEED OF ADDITIONAL HOSE, FIT FOR OUTDOOR USE
- > IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- > IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- > IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NORMAL/NATURAL/SLEEP/SMART)
- > 3 WIND SPEEDS (HIGH/MID/LOW)
- > IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- > CONTINUOUS WORKING PROTECTION: AUTOMATIC SHUTDOWN AFTER CONTINUOUS WORKING FOR 15 HOURS
- > SMART MEMORY: AUTO-RESTART AFTER POWER SUPPLY RECOVERY, WITH ORIGINAL SETTINGS
- > READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- > USER FRIENDLY REMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- > OPERATION TIMER (0,5-8H)
- > ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING
- > REMOVABLE WATER TANK, CAPACITY 7.5L
- > WATER PUMP PROTECTION SYSTEM

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		POLIFEMO CLASS POLIFEMO CLASS WHITE
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M³/H	800
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	7,06
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,66
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL/NATURAL/SLEEP/SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	88
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	110
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,08
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,25
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	66
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	7,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	930 / 403 / 345
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	8
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-8
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO
AIR COOLER

argo
improve your life

HUSKY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK




DESIGN INNOVATIVO E GRANDE POTENZA CARATTERIZZANO HUSKY, RAFFRESCATORE E PURIFICATORE D'ARIA DI GRANDE EFFICACIA.


INNOVATIVE DESIGN AND HIGH POWER CHARACTERIZE HUSKY, A VERY EFFECTIVE AIR COOLER AND AIR PURIFIER.



DISPLAY A LED E
TASTI IN ALLUMINIO
SPAZZOLATO
LED DISPLAY AND
ALLUMINIUM BUTTONS




PANNELLO EVAPORATIVO
A NIDO D'APE E TANICA
EVAPORATIVE
HONEYCOMB PANEL
AND WATER TANK



FUNZIONE STERILIZZAZIONE
CON IONI D'ARGENTO
STERILIZATION FUNCTION
WITH SILVER ION

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING SCHEME

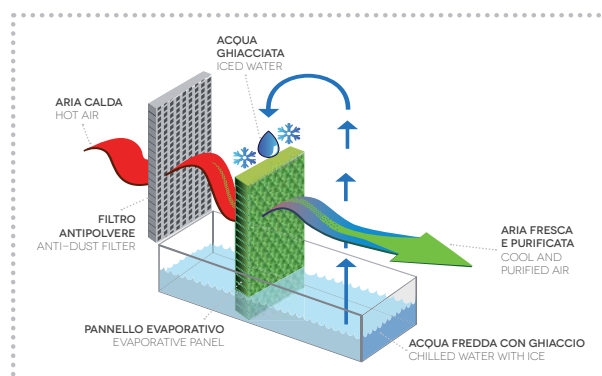


TELECOMANDO
RIPONIBILE SUL RETRO
REMOTE CONTROL TO BE
STORED ON THE REAR

NATURALE & POTENTE

- › DESIGN CURATO NEI DETTAGLI E NELLE FINITURE, APPARECCHIO VERSATILE
- › RAFFRESCA IN MODO NATURALE, COME UNA CASCATA IN MONTAGNA, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA EVAPORATIVA
- › PURIFICA L'ARIA GRAZIE AL DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE
- › OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ PER UNA VENTILAZIONE PERSONALIZZATA (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
- › REGOLA L'UMIDITÀ IN AMBIENTE
- › PRONTO ALL'USO, È FACILISSIMO DA TRASFERIRE, NON RICHIEDENDO TUBAZIONI AGGIUNTIVE
- › DOTATO DI TELECOMANDO "USER FRIENDLY" COMODAMENTE RIPONIBILE IN APPOSITO VANO
- › FUNZIONAMENTO PROGRAMMABILE GRAZIE AL TIMER
- › FILTRO ANTIPOLVERE E PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE, AD ALTA EFFICIENZA, FACILMENTE RIMOVIBILI PER LA PULIZIA

NATURAL & POWERFUL

- › DESIGN CURED IN DETAILS AND FINISHING, VERSATILE APPLIANCE
- › IT COOLS NATURALLY, LIKE A WATERFALL IN THE MOUNTAINS, THANKS TO THE EVAPORATIVE TECHNOLOGY
- › IT PURIFIES THE AIR THANKS TO A DOUBLE FILTRATION SYSTEM
- › IT OFFERS SEVERAL OPTIONS FOR A CUSTOMIZED VENTILATION (NORMAL / NATURAL / SLEEP)
- › IT REGULATES ALSO THE HUMIDITY
- › READY TO USE, IT IS VERY EASY TO MOVE, NOT REQUIRING ADDITIONAL HOSES
- › EQUIPPED WITH USER FRIENDLY EMOTE CONTROL, EASILY STORABLE IN A SPECIAL COMPARTMENT
- › OPERATION TIMER
- › ANTI-DUST FILTER AND EVAPORATIVE HONEYCOMB PANEL, HIGH EFFICIENCY, EASY REMOVABLE FOR CLEANING



MODELLO / MODEL		HUSKY
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	6,86
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,81
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	91,91
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,07
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,19
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	66,21
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	6
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	825 / 279 / 356
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7,1
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	1-2-4-8
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

VENTILATORE & NEBULIZZATORE
MISTING FAN



POLIFEMO DRIP

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO/WHITE-BLACK



ECCO UN MODO ALTERNATIVO PER MIGLIORARE IL COMFORT, ALL'INTERNO COSÌ COME ALL'ESTERNO, SEMPLICEMENTE VENTILANDO E/O NEBULIZZANDO L'ACQUA CONTENUTA NELLA TANICA INTERNA.

HERE IS AN ALTERNATIVE WAY TO IMPROVE COMFORT, BOTH INSIDE AND OUTSIDE, JUST VENTILATING AND/OR SPRAYING THE WATER IN THE INTERNAL TANK.



PANNELLO
COMANDI MANUALE
MANUAL CONTROL PANEL



DISPLAY A LED
LED DISPLAY



ROTAZIONE GRIGLIA A 360°,
PER OTTIMIZZAZIONE
FLUSSO D'ARIA
GRID 360° ROTATION,
FOR AIRFLOW OPTIMIZATION



TELECOMANDO
MULTIFUNZIONE SLIM
SLIM MULTIFUNCTION
REMOTE CONTROL


POLIFEMO DRIP

FRESCHEZZA IMMEDIATA GRAZIE ALLE MICRO PARTICELLE D'ACQUA

- › VENTILATORE E/O NEBULIZZATORE DI MICRO PARTICELLE D'ACQUA PER UNA FRESCHEZZA IMMEDIATA
- › NON RICHIEDE TUBAZIONI AGGIUNTIVE; PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON PORTE E FINESTRE APERTE, PERSINO ALL'APERTO, SOTTO IL PORTICO O SUL TERRAZZO.
- › BOCCA DI MANDATA CENTRALE CON ROTAZIONE A 360°: OTTIMIZZA IL FLUSSO D'ARIA IN AMBIENTE
- › 3 LIVELLI DI POTENZA SELEZIONABILI: ALTA, MEDIA E BASSA
- › TIMER DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMABILE A STEP DI 1ORA (1 - 9 ORE)
- › DISPLAY DIGITALE, PANNELLO COMANDI SOFT-TOUCH E TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI
- › TANICA INTERNA DA 2,5 LT, PER UN USO CONTINUATIVO AD ALTA VELOCITÀ DI ALMENO 8 ORE.
- › SILENZIOSO E DOTATO DI ALLARME TANICA VUOTA

IMMEDIATE FRESHNESS WITH THE MICRO PARTICLES OF WATER

- › FAN AND/OR NEBULIZER OF MICRO PARTICLES OF WATER FOR AN IMMEDIATE FRESHNESS
- › NO ADDITIONAL HOSE IS REQUIRED: IT CAN BE USED WITH DOORS AND WINDOWS OPEN, EVEN OUTDOORS, ON THE PORCH OR ON THE TERRACE
- › AIR OUTLET WITH 360° ROTATION, OPTIMIZING THE AIRFLOW
- › 3 POWER LEVELS: HIGH, MEDIUM AND LOW
- › OPERATING TIMER PROGRAMMABLE BY STEPS OF 1 HOUR (1-9 HOURS)
- › DIGITAL DISPLAY, SOFT-TOUCH CONTROL PANEL AND IR REMOTE CONTROL
- › 2.5 LT INTERNAL TANK, FOR A CONTINUOUS USE AT HIGH SPEED OF AT LEAST 8 HOURS.
- › SILENT AND WITH EMPTY TANK WARNING



MODELLO / MODEL		POLIFEMO DRIP
		VENTILAZIONE/NEBULIZZAZIONE FAN/MISTING
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	45,78
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,13
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL /NATURAL / SLEEP
VOLUME VAPORE EMESSO / MIST VOLUME		100-140ML/H
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	90
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	50,3
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,91
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,307
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	59,3
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	2,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	792 / 252 / 395
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME		•

SMART FAN



GENIUS

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-ARGENTO/WHITE-SILVER



GENIUS È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE, ELEGANTE E ATTRAENTE NEL DESIGN, ECO-SMART, SUPER CONFORTEVOLE GRAZIE AL SENSORE DI PRESENZA MULTIPLO: E POI È UN OGGETTO CURIOSO, BELLO DA LASCIARE IN VISTA..UN VERO E PROPRIO COMPLEMENTO D'ARREDO. GENIUS IS A UNIQUE APPLIANCE, WITH ITS CHARMING DESIGN, ECO-SMART FUNCTION, SUPER COMFORTABLE THANKS TO INTELLIGENT MULTIPLE BODY SENSOR: AND IT'S A CURIOUS OBJECT, BEAUTIFUL TO SHOW IN YOUR HOME..A REAL PIECE OF FURNITURE.




LED FUNZIONAMENTO
OPERATION LED

OSCILLAZIONE
ORIZZONTALE FINO A 360°
HORIZONTAL OSCILLATION
UP TO 360°



PANNELLO
COMANDI
SOFT-TOUCH
SOFT TOUCH
CONTROL PANEL

SENSORE DI PRESENZA
INTELLIGENTE
MINIMO CONSUMO /
MASSIMO COMFORT
BODY INTELLIGENT
SENSOR MIN
CONSUMPTION /
MAX COMFORT

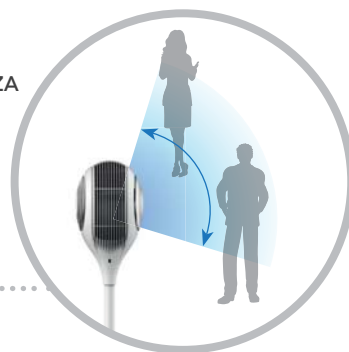

ECO-SMART MODE

REGOLAZIONE INTELLIGENTE
DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
FAN SPEED INTELLIGENT ADJUSTMENT



TELECOMANDO SLIM
SLIM REMOTE CONTROL



UN PRODOTTO UNICO

- > SMART FAN: UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE
- > DESIGN DI GRANDE APPEAL
- > ABS FINISSIMO, DI COLORE BIANCO PURO, IMPREZIOSITO DA DETTAGLI SILVER
- > STRUTTURA INTERNA PROGETTATA PER OTTIMIZZARE IL COMFORT
- > SENSORE DI PRESENZA MULTIPLO INTELLIGENTE: SE RILEVA LA PRESENZA DI PIÙ PERSONE, SELEZIONA L'ANGOLO DI OSCILLAZIONE PIÙ OPPORTUNO PER CIASCUNA
- > FUNZIONE SMART-ECO: REGOLA AUTOMATICAMENTE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE FINO A 360° E OSCILLAZIONE VERTICALE FINO A 90°
- > POSSIBILITÀ DI SELEZIONE DELL'ANGOLO DI OSCILLAZIONE ORIZZONTALE 60°/90°/180°/360°
- > PANNELLO SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- > SUPER PORTATA D'ARIA: 10 M/S
- > 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURAL, SLEEPING, SMART-ECO
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO 1, 2, 4, 8 H

A UNIQUE APPLIANCE

- > SMART FAN: A TRULY ORIGINAL APPLIANCE
- > A CHARMING UNIQUE DESIGN
- > HIGH QUALITY ABS, PURE WHITE WITH SILVER DETAILS
- > INTERNAL STRUCTURE DESIGNED TO OPTIMIZE COMFORT
- > INTELLIGENT MULTIPLE BODY SENSOR: IF IT DETECTS THE MORE PEOPLE IN THE ROOM, SELECTS THE SWINGING ANGLE MOST APPROPRIATE FOR EACH
- > SMART-ECO FUNCTION: IT ADJUSTS FAN SPEED ACCORDING TO ROOM TEMPERATURE
- > UPM TO 360° HORIZONTAL OSCILLATION AND 90° VERTICAL OSCILLATION
- > POSSIBILITY TO SELECT THE HORIZONTAL OSCILLATION ANGLE 60°/90°/180°/360°
- > SOFT TOUCH PANEL AND LED DISPLAY
- > 3 WIND SPEEDS
- > SUPER AIRFLOW SPEED: 10 M/S
- > 4 OPERATING MODES : NORMAL, NATURAL, SLEEPING, SMART-ECO
- > OPERATING TIMER 1, 2, 4, 8 H

702017101 - 01/2017

MODELLO / MODEL		GENIUS
APPLICAZIONE / APPLICATION		SMART FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	4,08
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,49
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL/NATURE/SLEEP/ECO-SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	65
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,5
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,07
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,24
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	62,55
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1148 / 370 / 370
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6,8
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-2-4-8 H
SENSORE DI PRESENZA MULTIPLO / MULTI-FUNCTIONAL BODY SENSOR		•
FUNZIONE ECO-INTELLIGENTE / ECO-INTELLIGENT FUNCTION		•
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL OSCILLATION		90°
OSCILLAZIONE VERTICALE / VERTICAL OSCILLATION		60°/90°/180°/360°
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DI CONDIZIONATORI D'ARIA E VENTILATORI.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS.

VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN



ROSE TOWER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-NERO / WHITE-BLACK



ORIGINALE NEL DESIGN, PRATICISSIMA NELLA POSSIBILITÀ DI ESTRARRE IL MOTOVENTILATORE PER LA SUA PULIZIA: “ROSE TOWER” È ANCHE INTELLIGENTE, CONSENTE DI PERSONALIZZARE IL FUNZIONAMENTO AGENDO SUL PANNELLO SOFT TOUCH, E MINIMIZZARE I CONSUMI GRAZIE ALLA FUNZIONE ECO-SMART, GARANTENDO SEMPRE IL MASSIMO COMFORT.

ORIGINAL IN DESIGN, PRACTICAL IN THE POSSIBILITY TO EXTRACTS THE FANMOTOR FOR ITS CLEANING: “ROSE TOWER” IS ALSO INTELLIGENT, MAKE YOU CUSTOMIZE OPERATION THROUGH THE SOFT TOUCH PANEL AND MINIMIZE THE CONSUMPTION THANKS TO ECO-SMART FUNCTION, ALWAYS GRANTING THE MAXIMUM COMFORT.



99,2 CM



PANNELLO DI CONTROLLO
SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
SOFT TOUCH PANEL
& LED DISPLAY



COMODO VANO RIPONI
TELECOMANDO E BOTTONE
PER APERTURA GRIGLIA
USEFUL COMPARTMENT
STOW-REMOTE CONTROL AND
GRID OPENING BUTTON



VENTILATORE FACILMENTE
SMONTABILE PER LA PULIZIA
EASY REMOVABLE FAN
FOR CLEANING



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA 90°
90° AUTOMATIC SWINGING


TELECOMANDO “USER FRIENDLY”
“USER FRIENDLY REMOTE CONTROL”



ROSE TOWER

UNA TORRETTA SPECIALE, TECNOLOGICA & ECO-SMART

- › DESIGN DI GRANDE APPEAL
- › PLATICHE FINISSIME, DI COLORE BIANCO PURO CON DETTAGLI IN NERO, HI-GLOSS
- › PANNELLO DI CONTROLLO SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- › FUNZIONE ECO-SMART: REGOLA AUTOMATICAMENTE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
- › STRUTTURA INTERNA SOFISTICATA: VENTILATORE INTERNO RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE FINO A 90°
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- › 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURAL, SLEEP, ECO-SMART SUPER VELOCITÀ ARIA: 7 M/S
- › SUPER PORTATA D'ARIA: OLTRE 280 M3/H
- › TIMER DI FUNZIONAMENTO 1,2,4,8 H



A SPECIAL TOWER FAN, TECHNOLOGICAL & ECO-SMART

- › ATTRACTIVE SPECIAL DESIGN
- › HIGH QUALITY PLASTICS, PURE WHITE COLOUR WITH BLACK DETAILS
- › SOFT TOUCH PANEL AND LED DISPLAY
- › ECO-SMART FUNCTION: IT ADJUSTS FAN SPEED ACCORDING TO ROOM TEMPERATURE
- › SPECIAL DESIGN FOR INTERNAL STRUCTURE: FAN CAN BE EASILY REMOVED FOR CLEANING
- › UP TO 90° HORIZONTAL SWINGING
- › 3 WIND SPEEDS
- › 4 OPERATING MODES: NORMAL, NATURAL, SLEEP, ECO-SMART SUPER AIRFLOW SPEED: 7 M/S
- › SUPER AIR FLOWRATE: OVER 280 M3/H
- › OPERATING TIMER 1,2,4,8 H

MODELLO / MODEL		ROSE TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE SMART SMART TOWER FAN
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M ³ /H	280
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	10,48
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,76
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP / ECO-SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,41
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	65
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,19
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,29
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	992 / 280 / 280
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,5
FUNZIONE ECO-INTELLIGENTE - ECO-INTELLIGENT FUNCTION		
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL OSCILLATION		90°
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-2-4-8
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

VENTILATORE A PIANTANA/STAND FAN (STANDY)
VENTILATORE DA TAVOLO/TABLE FAN (TABLO)



STANDY & TABLO

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO E NERO/WHITE AND BLACK




DESIGN INNOVATIVO ED ELEGANTE PER QUESTA GAMMA DI VENTILATORI OSCILLANTI,
DAL COLORE BIANCO PURO O NERO TOTALE.
INNOVATIVE AND ELEGANT DESIGN FOR THIS LINE OF OSCILLATING FANS, PURE WHITE OR
TOTAL BLACK COLOUR.



STANDY

TABLO



5 PALE TRASPARENTI IN AS
E GRIGLIA CON 150 RAZZE
METALLICHE, CONFORME
ALLA PIÙ RECENTE
NORMATIVA EUROPEA
SULLA SICUREZZA
5 AS TRANSPARENT BLADES
AND GRID WITH 150 METAL
SPOKES, COMPLIANT WITH
LAST EUROPEAN SAFETY
STANDARD



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
DIGITAL CONTROL PANEL



ALTEZZA REGOLABILE
FINO A 1,55 M (STANDY)
HEIGHT ADJUSTABLE
UP TO 1.55 M (STANDY)



TELECOMANDO IN TINTA
COLOUR MATCHED
REMOTE CONTROL

STANDY & TABLO


DESIGN E MATERIALI PREGIATI

- › VENTILATORE A PIANTANA (STANDY) E DA TAVOLO (TABLO) DAL DESIGN INNOVATIVO ED ELEGANTE, COLORE NERO "HIGH-GLOSS"
- › 5 PALE TRASPARENTI IN AS, MATERIALE DI QUALITÀ SUPERIORE, 40 CM DI DIAMETRO
- › PARTICOLARE DESIGN DELLA GRIGLIA, CARATTERIZZATA DA BEN 150 RAZZE METALLICHE
- › ANGOLO DI INCLINAZIONE REGOLABILE, PER LA MASSIMA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI
- › POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE
- › DISPLAY A LED E TELECOMANDO A INFRAROSSI
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI DA PANNELLO COMANDI E DA TELECOMANDO
- › 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURE, SLEEP PER IL MASSIMO CONFORT IN OGNI MOMENTO


DESIGN & HIGH QUALITY MATERIALS

- › STAND FAN (STANDY) AND TABLE FAN (TABLO) WITH INNOVATIVE AND ELEGANT DESIGN, TOTAL BLACK COLOUR "HIGH-GLOSS"
- › 5 TRANSPARENT BLADES MADE OF AS, A SUPERIOR QUALITY MATERIAL, 40 CM IN DIAMETER
- › PARTICULAR DESIGN OF THE GRID, CHARACTERIZED BY OVER 150 METAL SPOKES
- › ANGLE OF INCLINATION ADJUSTABLE, FOR THE MAXIMUM ADAPTABILITY TO INDIVIDUAL NEEDS
- › POSSIBILITY OF OSCILLATION
- › LED DISPLAY AND INFRARED REMOTE CONTROL
- › 3 FAN SPEEDS TO BE SELECTED BY CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL
- › 3 OPERATING MODES: NORMAL, NATURAL, SLEEP, FOR THE MAXIMUM COMFORT AT ANY TIME

STANDY

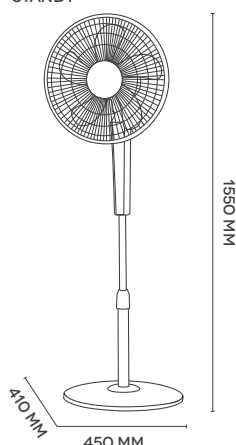

TABLO



MODELLO / MODEL		STANDY	TABLO
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	61,48	61,48
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH	BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,92	2,92
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP	NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,5	55,5
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	60	60
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,11	1,11
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,271	0,271
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64,6	64,6
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1550 / 450 / 410	730 / 450 / 360
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6,3	3
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5	0,5-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•	•

VENTILATORE A PIANTANA/STAND FAN (TULIP)
VENTILATORE DA TAVOLO/TABLE FAN (GINGER)



TULIP & GINGER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



DESIGN CLASSICO ELEGANTE & MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO PER QUESTA GAMMA DI VENTILATORI OSCILLANTI, A PIANTANA E DA TAVOLO.

ELEGANT DESIGN & MAXIMUM SIMPLICITY OF USE FOR THIS LINE OF OSCILLATING FANS, FLOOR AND TABLE TYPE.



TULIP

GINGER



PANNELLO
DI CONTROLLO
"USER FRIENDLY"
CONTROL PANEL
"USER FRIENDLY"



3 VELOCITÀ
3 SPEEDS



ALTEZZA REGOLABILE
FINO A 1,3 M (TULIP)
HEIGHT ADJUSTABLE
UP TO 1.3 M (TULIP)


TULIP & GINGER

SEMPLICITÀ ED ELEGANZA

- > VENTILATORE A PIANTANA (TULIP) O DA TAVOLO (GINGER) ELEGANTE, COLORE BIANCO PURO "HIGH-GLOSS"
- > MOLTO SEMPLICE DA UTILIZZARE
- > 5 PALE TRASPARENTI IN AS, MATERIALE DI QUALITÀ SUPERIORE, 40 CM DI DIAMETRO
- > ANGOLO DI INCLINAZIONE REGOLABILE, PER LA MASSIMA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI
- > POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI DA PANNELLO COMANDI
- > TIMER DI SPEGNIMENTO: 0-120 MINUTI

USER-FRIENDLY AND ELEGANCE

- > STAND (TULIP) OR TABLE FAN (GINGER) WITH ELEGANT DESIGN, PURE GLOSSY WHITE
- > VERY EASY TO USE
- > 5 TRANSPARENT BLADES MADE OF AS, A SUPERIOR QUALITY MATERIAL, 40 CM IN DIAMETER
- > ANGLE OF INCLINATION ADJUSTABLE, FOR THE MAXIMUM ADAPTABILITY TO INDIVIDUAL NEEDS
- > POSSIBILITY OF OSCILLATION
- > 3 FAN SPEEDS TO BE SELECTED BY CONTROL PANEL
- > TIMER OFF: 0-120 MINUTES

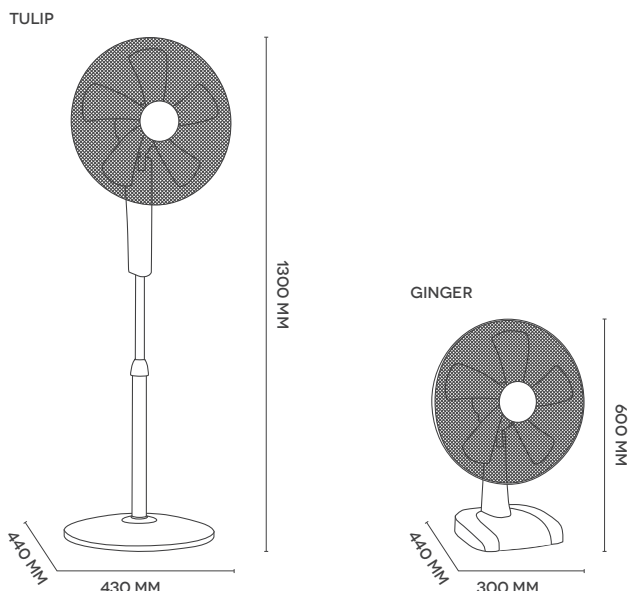

MODELLO / MODEL		TULIP	GINGER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	40,45	50,69
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH	BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,28	3,03
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	39,97	33,92
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50	50
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,01	1,49
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	53,74	52,67
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	1300 / 430 / 440	600 / 300 / 440
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,8	2,6
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	MIN.	0-120	0-120

VENTILATORE A PIANTANA/STAND FAN (PALLADIUM)
VENTILATORE DA TAVOLO/TABLE FAN (IRIDIUM)



PALLADIUM & IRIDIUM

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: METALLO CROMATO/CHROME



DESIGN ELEGANTE, STRUTTURA SOLIDA, MATERIALI E FINITURA DI ALTA QUALITÀ PER QUESTA GAMMA DI VENTILATORI OSCILLANTI, IN METALLO CROMATO.
ELEGANT DESIGN, SOLID STRUCTURE, HIGH QUALITY MATERIALS AND FINISHING FOR THIS LINE OF OSCILLATING FANS, METAL CHROME.



IRIDIUM

PALLADIUM



4 PALE IN ALLUMINIO
DIAMETRO
40 CM (PALLADIUM)
30 CM (IRIDIUM)
GRIGLIA CONFORME ALLA
PIÙ RECENTE NORMATIVA
EUROPEA SULLA
SICUREZZA
4 ALLUMINIUM BLADES,
DIAMETER
40 CM (PALLADIUM)
30 CM (IRIDIUM)
GRID COMPLIANT WITH
LAST EUROPEAN
SAFETY STANDARD



ALTEZZA REGOLABILE
FINO A 1,25 M (PALLADIUM)
HEIGHT ADJUSTABLE
UP TO 1.25 M (PALLADIUM)

PALLADIUM & IRIDIUM


ELEGANZA E QUALITÀ DEI MATERIALI

- > VENTILATORE A PIANTANA (PALLADIUM) E DA TAVOLO (IRIDIUM) IN METALLO CROMATO
- > DESIGN ELEGANTE, STRUTTURA SOLIDA
- > CORPO E GRIGLIA PROTETTIVA IN METALLO CROMATO
- > 4 PALE IN ALLUMINIO, 40 CM (PALLADIUM) - 30 CM (IRIDIUM) DI DIAMETRO
- > MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > ANGOLO DI INCLINAZIONE REGOLABILE, PER LA MASSIMA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI
- > POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE ORIZZONTALE 45°
- > ALTEZZA REGOLABILE FINO A 1,25 M (PALLADIUM)
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI
- > MOLTO SILENZIOSO, GRAZIE AL PERFETTO BILANCIAMENTO DELLE PALE


ELEGANCE & MATERIAL QUALITY

- > CHROME STAND FAN (PALLADIUM) AND TABLE FAN (IRIDIUM)
- > STILISH DESIGN, SOLID STRUCTURE
- > BODY AND PROTECTIVE GRILLE MADE OF CHROME-PLATED METAL
- > 4 ALLUMINIUM BLADES, 40 CM (PALLADIUM) - 30 CM (IRIDIUM) DIAMETER
- > REAR HANDLE FOR TRANSPORT
- > ADJUSTABLE TILT, FOR THE MAXIMUM ADAPTABILITY TO INDIVIDUAL NEEDS
- > POSSIBILITY OF HORIZONTAL OSCILLATION UP TO 45°
- > HEIGHT ADJUSTABLE UP TO 1.25 M (PALLADIUM)
- > 3 SELECTABLE FAN SPEED
- > VERY QUIET, THANKS TO THE PERFECT BALANCING OF THE BLADES

PALLADIUM

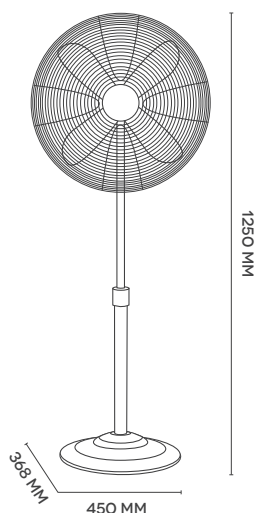

IRIDIUM



MODELLO / MODEL		PALLADIUM	IRIDIUM
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	53,58	50,98
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH	BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,01	2,18
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		-	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	42,5	39,92
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,26	1,28
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0	0
CONSUMO ELETTRICO STAGIONALE / SEASONAL POWER CONSUMPTION	KWH/A	13,6	12,77
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63,9	58,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	1250 / 450 / 368	452 / 338 / 245
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7	3,8

VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN



ASPIRE TOWER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: ARGENTO/SILVER



DESIGN ACCATTIVANTE PER QUESTA TORRETTA, CURATA NEI DETTAGLI E NELLA FINITURA, PRATICA DA UTILIZZARE E DA TRASFERIRE.
SPECIAL ATTRACTIVE DESIGN FOR THIS SMALL TOWER FAN, CARED IN DETAILS AND FINISHING, PRACTICAL TO BE USED AND MOVED.



73,5 CM



DISPLAY DIGITALE
DIGITAL DISPLAY



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA 80°
80° AUTOMATIC
SWINGING



“USER FRIENDLY”
TELECOMANDO
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL


ASPIRE TOWER

ISPIRATO ALL' "ASPIRE TOWER" DI DUBAI

- > DESIGN ELEGANTE, FINITURA SILVER
- > ESTETICA ED EFFICACIA
- > STA BENE IN OGNI AMBIENTE
- > L'EFFICACIA È INOLTRE ASSICURATA DA UN POTENTE FLUSSO D'ARIA E DALLA POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE DI BEN 80°
- > 3 SONO LE VELOCITÀ SELEZIONABILI SIA DAL PANNELLO, SIA DAL TELECOMANDO A INFRAROSSI
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO (0,5-1-2-4H)

INSPIRED TO DUBAI "ASPIRE TOWER"

- > ELEGANT DESIGN, SILVER FINISHING
- > AESTHETIC AND EFFICIENCY
- > IT'S NICE IN ANY ENVIRONMENT
- > THE EFFICIENCY IS ALSO GRANTED BY ITS POWERFUL AIR FLOW AND BY 80° ROTATION POSSIBILITY
- > 3 ARE THE SPEEDS SELECTABLE BY RGB LED PANEL WITH SOFT-TOUCH CONTROLS AND/OR BY REMOTE CONTROL
- > OPERATION TIMER (0,5-1-2-4 HOURS)

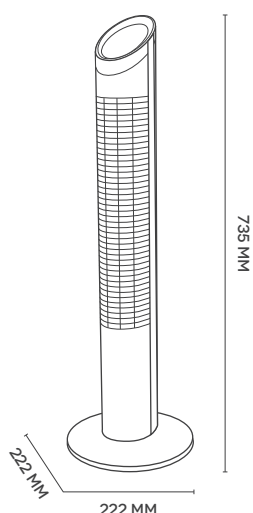

MODELLO / MODEL		ASPIRE TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	12,9
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,77
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	25,4
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,51
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,39
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	56,1
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	735 / 222 / 222
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	1,75
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN



IVY TOWER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO PURO/PURE WHITE



DESIGN CLASSICO PER QUESTO VENTILATORE A TORRE, CARATTERIZZATO DA ALTA PORTATA D'ARIA E POSSIBILITÀ DI SCELTA FRA DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE, PER UN COMFORT PERSONALIZZABILE.

CLASSIC DESIGN FOR THIS TOWER FAN, POWERFUL, FEATURING DIFFERENT OPERATING MODES FOR A CUSTOMIZED COMFORT.



78,3 CM



PANNELLO DI CONTROLLO
CON LED FUNZIONAMENTO
CONTROL PANEL
WITH OPERATING LED



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA 80°
80° AUTOMATIC
SWINGING



TELECOMANDO SLIM
RIPONIBILE SUL RETRO
SLIM REMOTE CONTROL
TO BE STORED ON THE REAR


IVY TOWER

UN "CLASSICO" ELEGANTE, MOLTO POTENTE

- › DESIGN ELEGANTE, FINITURA DI COLORE BIANCO PURO
- › ESTETICA ED EFFICACIA
- › POTENTE FLUSSO D'ARIA E POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE DI 80°
- › 3 VELOCITÀ SELEZIONABILI SIA DAL PANNELLO, SIA DAL TELECOMANDO A INFRAROSSI
- › 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURAL, SLEEP, PER IL MASSIMO COMFORT IN OGNI MOMENTO
- › TIMER DI SPEGNIMENTO (0,5-7,5H)

A CLASSICAL, ELEGANT, POWERFUL

- › ELEGANT DESIGN, PURE WHITE FINISHING
- › AESTHETIC AND EFFICIENCY
- › POWERFUL AIR FLOW AND 80° ROTATION POSSIBILITY
- › 3 FAN SPEEDS SELECTABLE BY RGB LED PANEL WITH SOFT-TOUCH CONTROLS AND/OR BY INFRARED REMOTE CONTROL
- › 3 OPERATING MODES: NORMAL, NATURAL, SLEEP, FOR THE MAXIMUM COMFORT AT ANY TIME
- › OPERATION TIMER (0,5-7,5H)

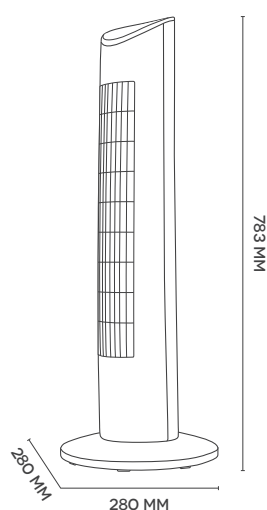

MODELLO / MODEL		IVY TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	ND / NA
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	ND / NA
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	ND / NA
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	60
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	ND / NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	ND / NA
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H/W/D)	MM	783 / 280 / 280
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	3,1
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN



FANNY TOWER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: NERO/BLACK



STA BENE IN OGNI AMBIENTE QUESTO POTENTE VENTILATORE A TORRE, NERO LUCIDO, MOLTO ELEGANTE E DAL DESIGN SLIM.

IT'S NICE IN ANY ENVIRONMENT THIS POWERFUL TOWER FAN, VERY STYLISH, GLOSSY BLACK AND SLIM DESIGN.



115 CM



DISPLAY DIGITALE
DIGITAL DISPLAY



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA 80°
80° AUTOMATIC
SWINGING



TELECOMANDO
RIPONIBILE SUL RETRO
REMOTE CONTROL
TO BE STORED ON THE BACK


FANNY TOWER

BELLO E POTENTE

- › ESTETICA ED EFFICACIA
- › STA BENE IN OGNI AMBIENTE
- › NERO LUCIDO, MOLTO ELEGANTE E DAL DESIGN SLIM
- › L'ALTEZZA DI BEN 115 CM GARANTISCE UN EFFETTO RINFRESCANTE ANCHE A LUNGHE DISTANZE
- › L'EFFICACIA È INOLTRE ASSICURATA DA UN POTENTE FLUSSO D'ARIA E DALLA POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE DI BEN 80°
- › 3 SONO LE VELOCITÀ SELEZIONABILI SIA DAL PANNELLO A LED RGB CON COMANDI SOFT-TOUCH, SIA DAL TELECOMANDO A INFRAROSSI
- › COMODISSIMO È IL VANO RICAVATO SUL TOP PER LA SISTEMAZIONE DEL TELECOMANDO
- › 3 SONO ANCHE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURAL, SLEEP, PER IL MASSIMO CONFORT IN OGNI MOMENTO
- › GRAZIE AL TIMER, È POSSIBILE PROGRAMMARE LO SPEGNIMENTO DEL VENTILATORE (1-12 ORE)

BEAUTIFUL & POWERFUL

- › AESTHETIC & EFFICIENCY
- › IT'S NICE IN ANY ENVIRONMENT
- › VERY STYLISH, GLOSSY BLACK AND SLIM DESIGN
- › THE HEIGHT OF 115 CM PROVIDES A COOLING EFFECT EVEN AT LONG DISTANCES
- › THE EFFICIENCY IS ALSO GRANTED BY ITS POWERFUL AIR FLOW AND BY THE POSSIBILITY OF ROTATION OF 80°
- › 3 ARE THE SPEEDS SELECTABLE BY THE RGB LED PANEL WITH SOFT-TOUCH CONTROLS AND/OR THE BY INFRARED REMOTE CONTROL
- › PRACTICAL IS THE DEDICATED COMPARTMENT ON THE TOP OF THE UNIT FOR REMOTE CONTROL STORAGE
- › 3 ARE ALSO OPERATING MODES: NORMAL, NATURAL, SLEEP, FOR THE MAXIMUM COMFORT AT ANY TIME
- › WITH THE TIMER, YOU CAN SET THE STOP OPERATION OF THE FAN (1-12 HOURS)

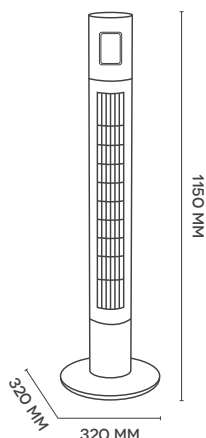

MODELLO / MODEL		FANNY TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	27,54
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,62
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,56
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,272
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1150 / 320 / 320
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,2
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-12H
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

VENTILATORE DA PARETE
WALL FAN

LOTUS

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO & SILVER/PURE WHITE & SILVER

argo
improve your life



DESIGN STYLISH E CURA DEI DETTAGLI PER QUESTO ELEGANTE QUESTO VENTILATORE A PARETE, PERFETTO PER OGNI AMBIENTE; PANNELLO COMANDI DIGITALE, FULL OPTION.
STYLISH DESIGN AND ATTENTION TO DETAILS FOR THIS ELEGANT WALL FAN, FIT FOR ANY ENVIRONMENT: DIGITAL CONTROL PANEL, FULL OPTION.



DESIGN "STYLISH" ADATTO AD OGNI AMBIENTE

- > VENTILATORE DA PARETE DAL DESIGN INNOVATIVO ED ELEGANTE, COLORE BIANCO PURO "HIGH-GLOSS"
- > 5 PALE TRASPARENTI IN AS, MATERIALE DI QUALITÀ SUPERIORE, 40 CM DI DIAMETRO
- > PARTICOLARE DESIGN DELLA GRIGLIA, CARATTERIZZATA DA BEN 150 RAZZE METALLICHE.
- > ANGOLO DI INCLINAZIONE REGOLABILE, PER LA MASSIMA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI
- > POSSIBILITÀ DI OSCILLAZIONE
- > DISPLAY A LED E TELECOMANDO A INFRAROSSI
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI DA PANNELLO COMANDI E DA TELECOMANDO
- > 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: NORMAL, NATURAL, SLEEP PER IL MASSIMO CONFORT IN OGNI MOMENTO

STYLISH DESIGN FIT FOR ANY ENVIRONMENT

- > WALL FAN WITH INNOVATIVE AND ELEGANT DESIGN, PURE GLOSSY WHITE
- > 5 TRANSPARENT BLADES MADE OF AS, A SUPERIOR QUALITY MATERIAL, 40 CM IN DIAMETER
- > PARTICULAR DESIGN OF THE GRID, CHARACTERIZED BY OVER 150 METAL SPOKES
- > ANGLE OF INCLINATION ADJUSTABLE, FOR THE MAXIMUM ADAPTABILITY TO INDIVIDUAL NEEDS
- > POSSIBILITY OF OSCILLATION
- > LED DISPLAY AND INFRARED REMOTE CONTROL
- > 3 FAN SPEEDS TO BE SELECTED BY CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL
- > 3 OPERATING MODES: NORMAL, NATURAL, SLEEP, FOR THE MAXIMUM COMFORT AT ANY TIME

5 PALE TRASPARENTI IN AS E GRIGLIA
CON 150 RAZZE METALLICHE,
CONFORME ALLA PIÙ RECENTE
NORMATIVA EUROPEA SULLA SICUREZZA
5 AS TRANSPARENT BLADES AND GRID
WITH 150 METAL SPOKES, COMPLIANT
WITH LAST EUROPEAN SAFETY STANDARD

TELECOMANDO A
INFRAROSSI "USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY INFRARED
REMOTE CONTROL

MODELLO / MODEL		LOTUS
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE DA PARETE WALL FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	61,48
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	ND/NA
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA NOMINALE / RATED POWER INPUT	W	50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	ND/NA
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	ND/NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,55
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	ND/NA
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	470 / 445 /350
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	2,92

VENTILATORE AD ALTA VELOCITÀ
HIGH VELOCITY FAN



SPEEDY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: METALLO CROMATO/CHROMED PLATED



NON È SOLO ELEGANTE NEL DESIGN, MA SOPRATTUTTO SOLIDO E REALIZZATO CON MATERIALI DI QUALITÀ.

IT'S NOT ONLY ELEGANT IN DESIGN, BUT ESPECIALLY SOLID AND BUILT WITH HIGH QUALITY MATERIALS.

GRIGLIA IN METALLO CROMATO,
CONFORME ALLA PIÙ RECENTE
NORMATIVA EUROPEA SULLA
SICUREZZA, ELICA IN ALLUMINIO
CHROMED PLATED GRID,
COMPLIANT WITH LAST EU
SAFETY STANDARD, FAN
BLADES MADE OF ALUMINIUM



PIEDINI ANTI-SCIVOLO
NON-SLIP FEET




SOLIDO & POTENTE

- > POTENTE VENTILATORE METALLICO AD ALTA VELOCITÀ
- > UTILIZZO A PAVIMENTO
- > DESIGN ELEGANTE, STRUTTURA SOLIDA, PIEDINI ANTISCIVOLO
- > CORPO E GRIGLIA PROTETTIVA IN METALLO CROMATO
- > PALE IN ALLUMINIO, 40 CM DI DIAMETRO
- > MOTORE AD ALTA VELOCITÀ: EFFETTO POTENTE
- > MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > INCLINAZIONE REGOLABILE
- > 3 VELOCITÀ SELEZIONABILI
- > MOLTO SILENZIOSO, GRAZIE AL PERFETTO BILANCIAMENTO DELLE PALE

SOLID & POWERFUL

- > POWERFUL HIGH-VELOCITY METALLIC FAN
- > FLOOR APPLICATION
- > STYLISH DESIGN, SOLID STRUCTURE, ANTI-SLIP FEET
- > BODY AND PROTECTIVE GRILLE MADE OF CHROME-PLATED METAL
- > ALUMINIUM BLADES, 40 CM DIAMETER
- > HIGH SPEED MOTOR: POWERFUL EFFECT
- > REAR HANDLE FOR TRANSPORT
- > ADJUSTABLE TILT
- > 3 SELECTABLE SPEEDS
- > VERY QUIET, THANKS TO THE PERFECT BALANCING OF THE BLADES

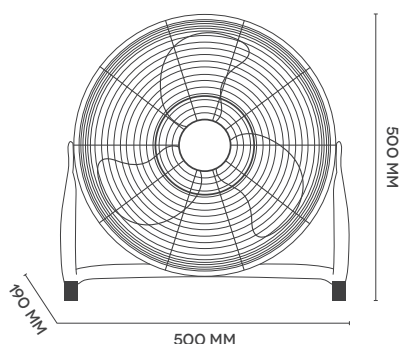

MODELLO / MODEL		SPEEDY
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE ALTA VELOCITÀ HIGH VELOCITY FLOOR FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	96,97
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,34
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	93,3
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	100
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,04
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	63,2
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	500 / 500 / 190
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	5

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DI CONDIZIONATORI D'ARIA E VENTILATORI.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS.

VENTILATORE BOX
BOX FAN



ASTER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO HIGH GLOSS-GRIGIO/GLOSSY WHITE-GREY



POTENTE VENTILATORE BOX, DAL DUPLICE FLUSSO D'ARIA, IDEALE PER GRANDI SPAZI.
POWERFUL FAN BOX, DOUBLE AIR FLOW, FIT FOR LARGE SPACES.



TIMER DI
SPEGNIMENTO
2 ORE
OFF TIMER 2H




5 PALE IN PP
ROTAZIONE GRIGLIA
FRONTALE PER
OTTIMIZZAZIONE
FLUSSO D'ARIA
5 PP BLADES
FRONTAL GRID
ROTATION
FOR OPTIMIZED
AIR FLOW

DESIGN COMPATTO ED ESTREMA SILENZIOSITÀ

- › DESIGN COMPATTO
- › FINITURA BIANCO HIGH-GLOSS/GRIGIO
- › FLUSSO D'ARIA DIRETTO O ELICOIDALE (GRIGLIA FRONTALE ROTANTE): IDEALE PER AMPI SPAZI
- › ROTAZIONE 360° DELLA GRIGLIA FRONTALE: OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA
- › 5 PALE IN PP, 30 CM DI DIAMETRO
- › MANIGLIA SUPERIORE PER IL TRASPORTO
- › 4 VELOCITÀ SELEZIONABILI
- › TIMER DI SPEGNIMENTO FINO A 120 MINUTI
- › MOLTO SILENZIOSO, GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA DELLE PALE

COMPACT DESIGN AND LOW NOISE

- › COMPACT DESIGN
- › GLOSSY WHITE/GREY FINISHING
- › DIRECT OR HELICAL AIR FLOW (FRONT GRILLE ROTATING): IDEAL FOR LARGE SPACES
- › 360° ROTATION OF THE FRONT GRILLE: OPTIMIZATION OF THE AIRFLOW
- › 5 PP BLADES, 30 CM IN DIAMETER
- › REAR HANDLE FOR THE TRANSPORT
- › 4 SELECTABLE SPEEDS
- › TURN-OFF TIMER UP TO 120 MINUTES
- › VERY QUIET, THANKS TO THE SPECIAL SHAPE OF THE BLADES

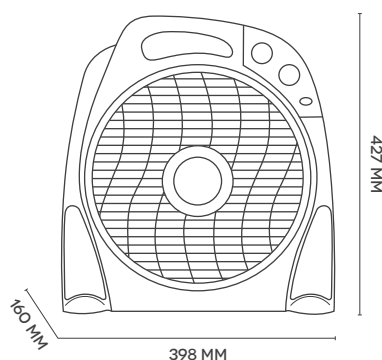

MODELLO / MODEL		ASTER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE BOX BOX FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	43,25
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,77
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	41,23
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,05
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	427 / 398 / 160
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	2,3
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	MIN.	0-120

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI UE N.206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DI CONDIZIONATORI D'ARIA E VENTILATORI.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECODESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS.



LILIUM 11

EAN 8013557513567

LILIUM 13

EAN 8013557513574

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO PURO HI-GLOSS


ELEGANZA E TECNOLOGIA IN FORMA COMPATTA

- > DESIGN ELEGANTE E MINIMAL, DIMENSIONE COMPATTA
- > CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > DEUMIDIFICA FINO A 11 O 13LT/GG (32°C - 80%U.R.); IDEALE PER AMBIENTI FINO A 15-20 M²
- > LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE IN MODALITÀ DEUMIDIFY (30-80%)
- > 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: DEHUMIDIFY, AUTOMATIC, CONTINUOUS E FAST DRY CLOSES
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO 1-24 ORE
- > FILTRO DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, STACCABILE PER LA PULIZIA
- > ALLARME RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CODENSA CON TUBICINO A CORREDO
- > SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLA CONDENSA FACILMENTE RIMOVIBILE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIE INCORPORATE PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 32°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A





SERBATOIO
RACCOLTA
CONDENSA



LED FUNZIONAMENTO E
MANIGLIA TRASPORTO

DEUMIDIFICATORI		LILIUM 11	LILIUM 13
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE	L/24H	11	13
SUPERFICIE CONSIGLIATA	M ²	15	20
PORTATA D'ARIA (A/B)	M ³ /H	90/120	90/120
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO	%	80	80
PROTEZIONE	IP		
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	°C	5 - 32	5 - 32
TIMER ON / OFF		24H	24H
FUNZIONE MEMORY - AUTORESTART			
DISPLAY A LED		•	•
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO	L	2,2	2,2
TIPO DI REFRIGERANTE		R134A	R134A
CARICA DI REFRIGERANTE	KG	0,050	0,075
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ	%	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO		ELETTRONICO	ELETTRONICO
APPARECCHIO PORTATILE		•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	NO.	4	4
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	220	220
PRESSIONE SONORA (A/B)	DB(A)	43/40	45/42
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	525/284/320	525/284/320
PESO	KG	9	11,5

BABYDRY 11

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO PURO HI-GLOSS/HIGH-GLOSS PURE WHITE



ESSENZIALE E MINIMALE: IL COMPATTO USERFRIENDLY.
SOBER AND MINIMALIST: THE COMPACT USER-FRIENDLY APPLIANCE.



PANNELLO DI CONTROLLO USER-FRIENDLY E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
USER-FRIENDLY CONTROL PANEL AND HANDLE FOR TRANSPORTATION



SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLA CONDENSA FACILMENTE REMOVIBILE
CONDENSATE COLLECTION TANK EASY TO REMOVE




FILTRO DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, STACCABILE PER LA PULIZIA
AIR FILTER ON THE AIR INLET, REMOVABLE FOR CLEANING

BABYDRY 11

- > DESIGN LINEARE E DIMENSIONE CONTENUTA
- > PANNELLO DI CONTROLLO MOLTO INTUITIVO CON LED FUNZIONAMENTO
- > DEUMIDIFICA FINO A 11LT/GG (32°C - 80%U.R.); IDEALE PER AMBIENTI FINO A 12 M2
- > 2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:
- > SMART - FUNZIONA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI UMIDITÀ OTTIMALE (40-60%)
- > CONTINUOUS - FUNZIONA IN MODO CONTINUATIVO
- > FILTRO DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, STACCABILE PER LA PULIZIA
- > ALLARME RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO CONDENSA
- > SERBATOIO RACCOLTA CONDENSA FACILMENTE RIMOVIBILE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIA SUPERIORE PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 32°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK-OUT, MANTENENDO LE IMPOSTAZIONI (MEMORY)
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO

- > LINEAR DESIGN AND SMALL DIMENSION
- > VERY INTUITIVE CONTROL PANEL WITH OPERATION LEDS
- > DEHUMIDIFICATION UP TO 11LT/DAY (32°C - 80%R.H.); IDEAL FOR ENVIRONMENTS UP TO 12 M2
- > 2 OPERATING MODES:
- > SMART - THE UNIT WORKS UP TO REACHING THE OPTIMAL ROOM HUMIDITY LEVEL (40-60%)
- > CONTINUOUS - THE UNIT WORKS CONTINUOUSLY
- > AIR FILTER ON THE AIR INLET, REMOVABLE FOR CLEANING
- > TANK FULL ALARM
- > QUICK CONNECTION FOR CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE
- > CONDENSATE COLLECTION TANK EASY TO BE REMOVED
- > PRACTICAL MULTIDIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE FOR TRANSPORTATION
- > OPERATION UP TO LOW TEMPERATURE: FROM 5 TO 32°C
- > AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM
- > AUTO-RESTART AFTER A BLACK-OUT, KEEPING SETTINGS (MEMORY)
- > OZONE-FRIENDLY REFRIGERANT

702018101 - 01/2018



MODELLO / MODEL		BABYDRY 11
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24 H	11
PORTATA D'ARIA (A) / AIR FLOWRATE (H)	M³/H	90
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	12
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	1,5
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT		R134A
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO EQ.	0,075/0,107
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-32
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	SMART 40-60%
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		MECCANICO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	230
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1M) (H.-M.-L.)	DB(A)	39
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	400/310/243
PESO / WEIGHT	KG	11,5

DRY DIGIT 13

13L/24H
32°C-80% R.H.

15M²

TIMER

MEMORY

5-35°C

3L

DRY DIGIT 17

17L/24H
32°C-80% R.H.

20M²

TIMER

MEMORY

5-35°C

3L

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE

**TECNOLOGIA AVANZATA IN FORMA COMPATTA.
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY IN COMPACT DIMENSIONS.**



**PANNELLO DI
CONTROLLO DIGITALE**
DIGITAL CONTROL PANEL



**SERBATOIO
DI RACCOLTA
CONDENSA**
CONDENSATE
COLLECTION TANK




**ATTACCO
PER DRENAGGIO
CONDENSA
CONTINUO**
FITTING FOR CONTINUOUS
CONDENSATE DRAINAGE

DRY DIGIT 13 / DRY DIGIT 17

- › DESIGN ELEGANTE E MINIMAL, DIMENSIONI COMPATTE
- › CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- › LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE CON LA MASSIMA PRECISIONE (35-80%)
- › TIMER DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 2-4 ORE
- › FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- › SEGNALE LUMINOSA RIEMPIMENTO TANICA
- › ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA
- › AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA
- › COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
- › PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIE PER IL TRASPORTO
- › FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- › SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- › RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- › REFRIGERANTE ECOLOGICO

- › ELEGANT AND MINIMALIST DESIGN, COMPACT SIZE
- › DIGITAL CONTROL WITH LED DISPLAY AND HIGH-PRECISION HUMIDISTAT
- › HUMIDITY LEVEL SETTABLE WITH THE UTMOST PRECISION (35-80%)
- › SWITCH-ON/OFF TIMER 2-4 HOURS
- › AIR PURIFICATION FILTER REMOVABLE FOR CLEANING PURPOSES
- › LUMINOUS SIGNAL FOR TANK FILLING
- › QUICK-COUPLING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE
- › LARGE CONDENSATE COLLECTION TANK
- › PRACTICAL REAR CORD-WINDING HOOK
- › PRACTICAL CASTER WHEELS AND CARRY HANDLES
- › OPERATING RANGE DOWN TO LOW TEMPERATURES: FROM 5°C TO 35°C
- › AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM WITH LUMINOUS INDICATOR
- › AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH SETTINGS RETAINED ('MEMORY' FUNCTION)
- › ECO-FRIENDLY REFRIGERANT



MODELLO / MODEL		DRY DIGIT 13	DRY DIGIT 17
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24H	13	17
PORTATA D'ARIA (A/B) / AIR FLOWRATE (H/L)	M³/H	115/100	115/100
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	15	20
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	3	3
TIPO DI REFRIGERANTE UTILIZZATO / REFRIGERANT GAS		R134A	R134A
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	0,090	0,170
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-35	5-35
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / SET HUMIDITY RANGE	%	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO / CONTROL TYPE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	230	295
PRESSIONE SONORA (A/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M) (H/L)	DBA	43/41	45/43
DIMENSIONI (ALT./LARGH./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	496/353/225	496/353/225
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	11	13,5

DEUMIDIFICATORI/DEHUMIDIFIERS



DRY PLUS 21

21L/24H
32°C-80% U.R.

28M²



5-35°C



DRY PLUS 25

25L/24H
32°C-80% U.R.

35M²



5-35°C



COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE

POTENZA E TECNOLOGIA ADATTA A OGNI AMBIENTE.
POWER AND TECHNOLOGY TO SUIT ANY ENVIRONMENT.



PANNELLO COMANDI
E MANIGLIA TRASPORTO
CONTROL PANEL AND
CARRY HANDLE



FILTRO ARIA RIMOVIBILE
REMOVABLE AIR FILTER




ATTACCO PER DRENAGGIO
CONDENSA CONTINUO
FITTING FOR CONTINUOUS
CONDENSATE DRAINAGE

DRY PLUS 21 / DRY PLUS 25

- › DESIGN LINEARE, INTEGRABILE IN OGNI ARREDAMENTO
- › CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- › LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE CON MASSIMA PRECISIONE (35-80%)
- › TIMER DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 2-4 ORE
- › FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- › DISPOSITIVO DI CONTROLLO CON SEGNALE LUMINOSA RIPIENO TANK
- › ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA
- › AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA
- › COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
- › PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI
- › FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- › SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- › RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- › REFRIGERANTE ECOLOGICO

- › LINEAR DESIGN, COMBINABLE WITH ANY FURNISHING STYLE
- › DIGITAL CONTROL, WITH LED DISPLAY AND HIGH-PRECISION HUMIDISTAT
- › HUMIDITY LEVEL SETTABLE WITH THE UTMOST PRECISION (35-80%)
- › SWITCH-ON/OFF TIMER 2-4 HOURS
- › AIR PURIFICATION FILTER ON INLET SIDE, REMOVABLE FOR CLEANING PURPOSES
- › CONTROL DEVICE WITH LUMINOUS INDICATOR FOR TANK FILLING
- › QUICK-COUPLING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE
- › LARGE CONDENSATE COLLECTION TANK
- › PRACTICAL REAR CORD-WINDING HOOK
- › PRACTICAL CASTER WHEELS
- › OPERATING RANGE DOWN TO LOW TEMPERATURES: FROM 5°C TO 35°C
- › AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM WITH LUMINOUS INDICATOR
- › AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH SETTINGS RETAINED ('MEMORY' FUNCTION)
- › ECO-FRIENDLY REFRIGERANT



MODELLO / MODEL		DRY PLUS 21	DRY PLUS 25
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24H	21	25
PORTATA D'ARIA (A/M/B) / AIR FLOWRATE (H/M/L)	M³/H	150/130/115	190/170/145
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	28	35
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	3,6	3,6
TIPO DI REFRIGERANTE UTILIZZATO / REFRIGERANT GAS		R134A	R134A
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	0,200	0,240
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-35	5-35
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / SET HUMIDITY RANGE	%	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO / CONTROL TYPE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/51
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	330	330
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M) (H/M/L)	DBA	45/43/41	47/45/43
DIMENSIONI (ALT./LARGH./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	523/343/260	523/343/260
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	14	15

PLATINUM 21 & PLATINUM 41

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO PURO HI-GLOSS/HIGH-GLOSS PURE WHITE



**QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSATILITÀ.
WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY.**



**PANNELLO COMANDI
DIGITALE**
DIGITAL CONTROL PANEL



**TOP DESIGN E MATERIALI
PREGIATI, FINITURA
HIGH-GLOSS**
TOP DESIGN AND
CHOICE MATERIALS,
HIGH-GLOSS FINISH




**FUNZIONE SPECIALE
ASCIUGATURA
BIANCHERIA**
SPECIAL DRYING
LAUNDRY FUNCTION

PLATINUM 21 & PLATINUM 41

- > TOP DESIGN E MATERIALI PREGIATI, FINITURA HIGH-GLOSS
- > CONTROLLO DIGITALE, DISPLAY A LED PER UMIDITÀ AMBIENTE E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > LIVELLO DI UMIDITÀ REGOLABILE (DA 30 A 80%) (MODALITÀ SMART-QUIET)
- > TIMER ON/OFF 24 ORE
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA, CON SEGNALAZIONE NECESSITÀ PULIZIA
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI
- > ALETTE OSCILLANTI PER FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
- > POSIZIONE ALETTE PERSONALIZZABILE
- > 4 MODALITÀ: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- > FUNZIONE SPECIALE ASCIUGATURA BIANCHERIA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA (4/7 LT)
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALAZIONE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- > FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI

- > TOP DESIGN AND CHOICE MATERIALS, HIGH-GLOSS FINISH
- > DIGITAL CONTROL, LED DISPLAY FOR ROOM HUMIDITY AND HIGH-PRECISION HUMIDISTAT
- > ADJUSTABLE HUMIDITY LEVEL (FROM 30% TO 80%) (SMART-QUIET MODE)
- > ON/OFF TIMER 24 HOURS
- > AIR PURIFICATION FILTER WITH INDICATOR SIGNALLING THE NEED FOR CLEANING
- > 3 SELECTABLE FAN SPEEDS
- > SWIVELLING FLAPS FOR OPTIMAL AIR FLOW
- > CUSTOMISABLE FLAP POSITION
- > 4 MODES: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- > SPECIAL LAUNDRY DRYING FUNCTION
- > QUICK-COUPLING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE
- > LARGE CONDENSATE COLLECTION TANK (4/7 L)
- > PRACTICAL CASTER WHEELS AND CARRY HANDLE
- > OPERATING RANGE DOWN TO LOW TEMPERATURES: FROM 5°C TO 35°C
- > AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM WITH LUMINOUS INDICATOR
- > AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH SETTINGS RETAINED ('MEMORY' FUNCTION)
- > SELF-DIAGNOSIS FUNCTION



MODELLO / MODEL		PLATINUM 21	PLATINUM 41
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY	L/24 H	21	41
SUPERFICIE CONSIGLIATA / RECOMMENDED AREA	M ²	24	48
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B) / AIR FLOWRATE (H/L) (H/M/L)	M ³ /H	130/115/105	230/195/170
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
PROTEZIONE / PROTECTION RATING	IP	21	21
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	4	7
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT		R134A	R410A
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	0,185	0,310
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT		•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE / MESH FILTER AGAINST MOULD AND POLLEN		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEED	NO.	3	3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	345	570
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (H.-M.-L.)	DB(A)	43/41/39	46/43/41
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	577/363/245	625/396/286
PESO / WEIGHT	KG	15	23

PURIFICATORE D'ARIA MULTISTRATO MULTI-LAYER AIR PURIFIER



PURY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO & NERO/WHITE & BLACK



PURY, IL PURIFICATORE CHE PUOI PORTARE SEMPRE CON TE: PRATICO E MANEGGEVOLE, È LEGGERO E FACILMENTE TRASPORTABILE GRAZIE ALLA COMODA MANIGLIA. LA PRESENZA DI FILTRO HEPA, IN ABBINAMENTO A PRE-FILTRO E FILTRO A CARBONI ATTIVI, È GARANZIA DI MASSIMA EFFICACIA DI FILTRAZIONE CONTRO ODORI, POLLINI, POLVERI SOTTILI, VIRUS, BATTERI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E GAS CHE POSSONO DERIVARE DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA...A RENDERE L'ARIA ANCORA PIÙ FRESCA E LEGGERA CONTRIBUISCE POI LO IONIZZATORE...E POI PURY ARREDA, GRAZIE AL SUO DESIGN CURATO NEI MINIMI DETTAGLI E ALLA FINITURA BIANCO PURO, EFFETTO MAT. PURY, THE AIR PURIFIER THAT YOU CAN ALWAYS BRING WITH YOU: PRACTICAL AND HANDY, IT'S LIGHT AND EASY TO MOVE THANKS TO ITS COMFORTABLE HANDLE. FILTER HEPA, TOGETHER WITH PRE-FILTER AND ACTIVE CARBON FILTER GRANT YOU MAXIMUM EFFICIENCY OF FILTRATION AGAINST ODORS, POLLENS, FINE DUST, VIRUSES, BACTERIA, VOLATILE ORGANIC OR ANY GAS THAT MAY ARISE FROM DOMESTIC ACTIVITIES. TO MAKE THE AIR EVEN FRESHER AND LIGHTER, IT RELEASES NEGATIVE IONS...AND IT'S ALSO A PRETTY PIECE OF FURNITURE, THANKS TO ITS ORIGINAL DESIGN, CARED IN DETAILS, AND ITS FINISHING PURE WHITE, MAT EFFECT.



MODALITÀ AUTO/SENSORE ARIA: A SECONDA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN AMBIENTE IL LED AQI ASSUME UN COLORE DIVERSO: BLU-BUONA QUALITÀ, ARANCIONE-QUALITÀ MEDIA, ROSSO-BASSA QUALITÀ. LA MODALITÀ AUTO REGOLA LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE IN FUNZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

AUTO MODE/AIR SENSOR: DEPENDING ON THE DETECTED AIR QUALITY AQI LED ASSUMES A DIFFERENT COLOUR: BLUE-GOOD QUALITY, ORANGE-MEDIUM QUALITY, RED-LOW QUALITY. AUTO MODE SETS FAN SPEED ACCORDING TO AIR QUALITY



PANNELLO DIGITALE
CON LED PER IL
CONTROLLO DELLE
FUNZIONALITÀ
DIGITAL CONTROL PANEL
WITH OPERATION LEDS



PRATICA MANIGLIA
PER IL TRASPORTO
PRACTICAL HANDLE
FOR TRANSPORTATION



FILTRAZIONE
A STADI SUCCESSIVI:
PRE-FILTRO
FILTRO HEPA
FILTRO AI CARBONI ATTIVI
MULTI-STAGE FILTRATION:
PRE-FILTER
ACTIVE CARBON FILTER
HEPA FILTER


PURY

IL BENESSERE SEMPRE CON TE

- > DESIGN ORIGINALE E ACCATTIVANTE, MATERIALI DI QUALITÀ
- > BELLISSIMA FINITURA BIANCO PURO, EFFETTO MAT
- > PANNELLO DIGITALE CON LED PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ
- > DEPURA L'ARIA RIMUOVENDO ODORI, FUMO E POLLINI, VIRUS E BATTERI, MUFFE, POLVERI SOTTILI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E EVENTUALI GAS TOSSICI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA
- > SENSORE ARIA: A SECONDA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN AMBIENTE DETERMINA UNA DIVERSA COLORAZIONE DEL LED AQI: BLU-BUONA QUALITÀ, ARANCIONE-QUALITÀ MEDIA, ROSSO-BASSA QUALITÀ
- > MODALITÀ AUTOMATICA INTELLIGENTE: REGOLA AUTOMATICAMENTE LA VELOCITÀ IN FUNZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
- > GRANDE EFFICIENZA DI PURIFICAZIONE, GRAZIE ALLA FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI:
 - PRE-FILTRO
 - FILTRO HEPA
 - FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI DA PANNELLO COMANDI
- > FUNZIONE IONIZZAZIONE, PER UN'ARIA PIÙ FRESCA E LEGGERA
- > FUNZIONE SLEEP, PER LA MASSIMA SILENZIOSITÀ: L'INTENSITÀ DEI LED SI RIDUCE AL MINIMO
- > SEGNALE LUMINOSA NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE DI FILTRO HEPA E FILTRO A CARBONI ATTIVI
- > PRE-FILTRO LAVABILE
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO 1-2-4-8 H

WELL-BEING ALWAYS WITH YOU

- > ORIGINAL AND CHARMING DESIGN, HIGH QUALITY MATERIALS
- > BEAUTIFUL PURE WHITE FINISHING, MAT EFFECT
- > DIGITAL CONTROL PANEL WITH OPERATION LEDS
- > IT PURIFIES THE AIR BY ELIMINATING ODOURS, SMOKE AND POLLEN, VIRUSES AND BACTERIA, MOULDS, FINE PARTICLES, VOLATILE ORGANIC SUBSTANCES AND ANY TOXIC GASES GENERATED BY DOMESTIC ACTIVITIES
- > AIR SENSOR: DEPENDING ON THE DETECTED AIR QUALITY AQI LED ASSUMES A DIFFERENT COLOUR: BLUE-GOOD QUALITY, ORANGE-MEDIUM QUALITY, RED-LOW QUALITY
- > INTELLIGENT AUTO MODE: IT AUTOMATICALLY REGULATES THE FAN SPEED ACCORDING TO THE AIR QUALITY
- > GREAT PURIFICATION EFFICIENCY THANKS TO MULTI-STAGE FILTRATION:
 - PRE-FILTER
 - ACTIVE CARBON FILTER
 - HEPA FILTER
- > 3 FAN SPEEDS, BY CONTROL PANEL
- > IONIZATION, FOR A FRESH AND LIGHT AIR
- > SLEEP FUNCTION, FOR THE MAXIMUM SILENCE
- > WARNING LED FOR CORRECT FILTER MANAGEMENT
- > WASHABLE PRE-FILTER
- > OPERATION TIMER 1-2-4-8 H



702017101 - 01/2017


MODELLO / MODEL	PURY	
PORTATA D'ARIA (A) / AIR FLOWRATE (H)	M ³ /H	200
SUPERFICIE APPLICABILE / SUITABLE AREA	M ²	20-35
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	35
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE	DBA	≤60
TIMER DI FUNZIONAMENTO / OPERATING TIMER		•
FUNZIONE "SLEEP" / "SLEEP" FUNCTION		•
SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA CON DIFFERENTE COLORAZIONE LED / AIR QUALITY DETECTING SENSOR WITH DIFFERENT LED COLOUR	BUONA/GOOD MEDIA/AVERAGE BASSA/BAD	BLU/BLUE ARANCIONE/ ORANGE ROSSO/RED
FUNZIONE REGOLAZIONE AUTO INTELLIGENTE VELOCITÀ / AUTOMATIC INTELLIGENT REGULATION OF FAN SPEED		•
IONIZZAZIONE / IONIZATION		•
ALLARME FILTRO SPORCO / DIRTY FILTER ALARM		•
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM	628/185/215
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4

PURIFICATORE D'ARIA MULTISTRATO
MULTI-LAYER AIR PURIFIER

PURISSIMO

L'AMICO DEL BENESSERE

- > DESIGN ACCATTIVANTE E BELLISSIMA FINITURA BIANCO PURO CON EFFETTO HIGH-GLOSS
- > DISPLAY A LED PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ
- > GRANDE EFFICIENZA DI PURIFICAZIONE
- > FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI:
 - FILTRO ANTI-POLVERE
 - PRE-FILTRO IN COTONE
 - FILTRO HIMOP (HIGH EFFICIENCY MULTI OXYDATION PORCELAIN)
 - FILTRO HEPA
- > DEPURÀ L'ARIA RIMUOVENDO ODORI, FUMO E POLLINI, VIRUS E BATTERI, MUFFE, POLVERI SOTTILI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E EVENTUALI GAS TOSSICI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA
- > DOTATO DI IONIZZATORE, SENSORE ODORE E SENSORE POLVERE
- > 4 LIVELLI DI FLUSSO D'ARIA SELEZIONABILI (SLEEP, TURBO, AUTO, ODOUR)
- > TELECOMANDO A DISTANZA CON VANO DEDICATO PER LA SISTEMAZIONE
- > TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK-OUT CON MANTENIMENTO ULTIME IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")



THE WELL-BEING COMPANION

- > CHARMING DESIGN AND FINE PURE WHITE FINISH WITH HIGH-GLOSS EFFECT
- > LED DISPLAY FOR CONTROLLING FUNCTIONS
- > EXCELLENT PURIFICATION EFFICIENCY
- > MULTI-STAGE FILTRATION:
 - DUST FILTER
 - COTTON CATALYST FILTER
 - HIMOP (HIGH EFFICIENCY MULTI OXIDATION PORCELAIN) FILTER
 - HEPA FILTER
- > ACTIVE CARBON FILTER
 - PURIFIES THE AIR BY ELIMINATING ODOURS, SMOKE AND POLLEN, VIRUSES AND BACTERIA, MOULDS, FINE PARTICLES, VOLATILE ORGANIC SUBSTANCES AND ANY TOXIC GASES GENERATED BY DOMESTIC ACTIVITIES
- > EQUIPPED WITH IONISER, ODOUR SENSOR AND DUST SENSOR
- > 4 AIR FLOW LEVELS (SLEEP, TURBO, AUTO, ODOUR)
- > REMOTE CONTROL WITH DEDICATED STORAGE COMPARTMENT
- > SWITCH-ON/OFF TIMER
- > AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH LAST SETTINGS RETAINED ("MEMORY" FUNCTION)

MODELLO / MODEL	PURISSIMO
PORTATA D'ARIA (SA/A/M/B) / AIR FLOWRATE (SS/H/M/L)	M ³ /H 260/210/160/120
SUPERFICIE APPLICABILE / MAX SUITABLE SURFACE	M ² 20
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/Hz 230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W 64
CORRENTE ASSORBITA / RUNNING AMPERES	A 0.28
POTENZA IONIZZAZIONE / IONIZATION CAPACITY	ION/CM ³ 1.200.000 - 1400.000
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE (DIST. 1M)	DBA 48
TIMER	•
FUNZIONE "SLEEP" / "SLEEP" FUNCTION	•
FUNZIONE "MEMORY" / "MEMORY" FUNCTION	•
IONIZZAZIONE / IONIZATION	•
COLD PLASMA	•
ALLARME FILTRO SPORCO / DIRTY FILTER ALARM	•
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM 576/396/246
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG 10

PURIFICATORE D'ARIA MULTISTRATO
MULTI-LAYER AIR PURIFIER

PURISSIMO

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



PURISSIMO MIGLIORA LA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA VOSTRA CASA GRAZIE AD UN SISTEMA DI FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI. RIMUOVENDO ODORI, POLLINI, POLVERI SOTTILI, VIRUS, BATTERI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI ED EVENTUALI GAS CHE POSSONO DERIVARE DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA...INOLTRE RENDE L'ARIA FRESCA E LEGGERA DIFFONDE IONI NEGATIVI...E POI ARREDA, GRAZIE AL SUO DESIGN ACCATTIVANTE E ALLA FINITURA BIANCO PURO HIGH-GLOSS.

PURISSIMO IMPROVES THE QUALITY OF THE AIR IN YOUR HOME THANKS TO ITS MULTI-LAYER FILTRATION SYSTEM, REMOVING ODORS, POLLENS, FINE DUST, VIRUSES, BACTERIA, VOLATILE ORGANIC OR ANY GAS THAT MAY ARISE FROM DOMESTIC...AND MAKES THE AIR FRESH AND LIGHT THANKS TO NEGATIVE IONS...AND DECORATES YOUR LIVING THANKS TO ITS ATTRACTIVE DESIGN AND THE PURE WHITE HIGH-GLOSS FINISHING.



PANNELLO DI CONTROLLO CON LED
CONTROL PANEL WITH OPERATION LEDS



COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
PRACTICAL REAR CABLE WINDING



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



702017/01 - 01/2017

FILTRO ANTI-POLVERE

LA SUA FUNZIONE PRINCIPALE È FILTRARE LE PARTICELLE PIÙ GROSSOLANE E, DI CONSEGUENZA, LA VITA DEL FILTRO HEPA PUÒ ESSERE PROLUNGATA.

PRE-FILTRO CATALIZZATORE IN COTONE

PUÒ DECOMPORRE GLI ODORI PRESENTI NELL'ARIA.

FILTRO HIMOP

(HIGH EFFICIENCY MULTI OXYDATION PORCELAIN)

A BASE DI CERAMICA E BIOPOLIMERI CON FORTE PROPRIETÀ OSSIDANTI PER DISTRUGGERE GLI ODORI E I GAS TOSSICI PRESENTI NELL'AMBIENTE COME LA FORMALDEIDE.

FILTRO HEPA

PUÒ FILTRARE IL PARTICOLATO DI DIAMETRO SUPERIORE A 0.3 MICRON ED ELIMINARE EFFICACEMENTE IL POLLINE, IL FUMO, I PELI DI ANIMALI, LE MUFFE E LA POLVERE.

FILTRO CARBONI ATTIVI

ASSORBE GLI ODORI.

IONIZZATORE/PLASMA

GENERA UNA LARGA QUANTITÀ DI IONI NEGATIVI. GLI IONI POSITIVI ABBONDANO NELL'ARIA, EMESSI DA MOLTI ELETTRODOMESTICI COME TELEVISIONE E RADIO. NELLA MODALITÀ ANION VENGONO RILASCIATI MOLTI IONI NEGATIVI, CHE ABBONDANO NATURALMENTE IN LUOGHI DOVE SI AVVERTONO SENSAZIONI DI BENESSERE COME AD ESEMPIO IN MONTAGNA. L'ARIA DIVENTA FRESCA E FRIZZANTE COME QUELLA DI MONTAGNA.

DUST FILTER

ITS MAIN FUNCTION IS TO FILTER THE COARSEST PARTICLES, WHICH THEREFORE ALLOWS FOR EXTENDING THE LIFE OF THE HEPA FILTER.

COTTON CATALYST FILTER

IT IS CAPABLE OF DECOMPOSING ODOURS IN THE AIR.

HIMOP

(HIGH EFFICIENCY MULTI OXYDATION PORCELAIN) FILTER

MADE OF CERAMIC AND BIOPOLYMERS, IT IS ENDOWED WITH STRONG OXIDISING PROPERTIES FOR DESTROYING ODOURS AND TOXIC GASES IN THE ENVIRONMENT, SUCH AS FORMALDEHYDE.

HEPA FILTER


IT CAN FILTER PARTICLES WITH DIAMETER ABOVE 0.3 MICRONS AND EFFECTIVELY ELIMINATES POLLEN, SMOKE, ANIMAL HAIRS, MOULD AND DUST.

ACTIVATED CARBON FILTER

IT ABSORBS ODOURS.

IONISER/PLASMA

GENERATES A LARGE AMOUNT OF NEGATIVE IONS. HOUSEHOLD AIR IS FILLED WITH POSITIVE IONS GENERATED BY MANY APPLIANCES SUCH AS TELEVISION SETS AND RADIOS. USING THE ANION MODE HELPS TO RELEASE PLENTY OF NEGATIVE IONS WHICH NATURALLY ABUND IN AREAS RENOWNED FOR THEIR HIGH WELL-BEING, SUCH AS MOUNTAINOUS AREAS. THE AIR BECOMES FRESH AND CRISP, JUST LIKE MOUNTAIN AIR.

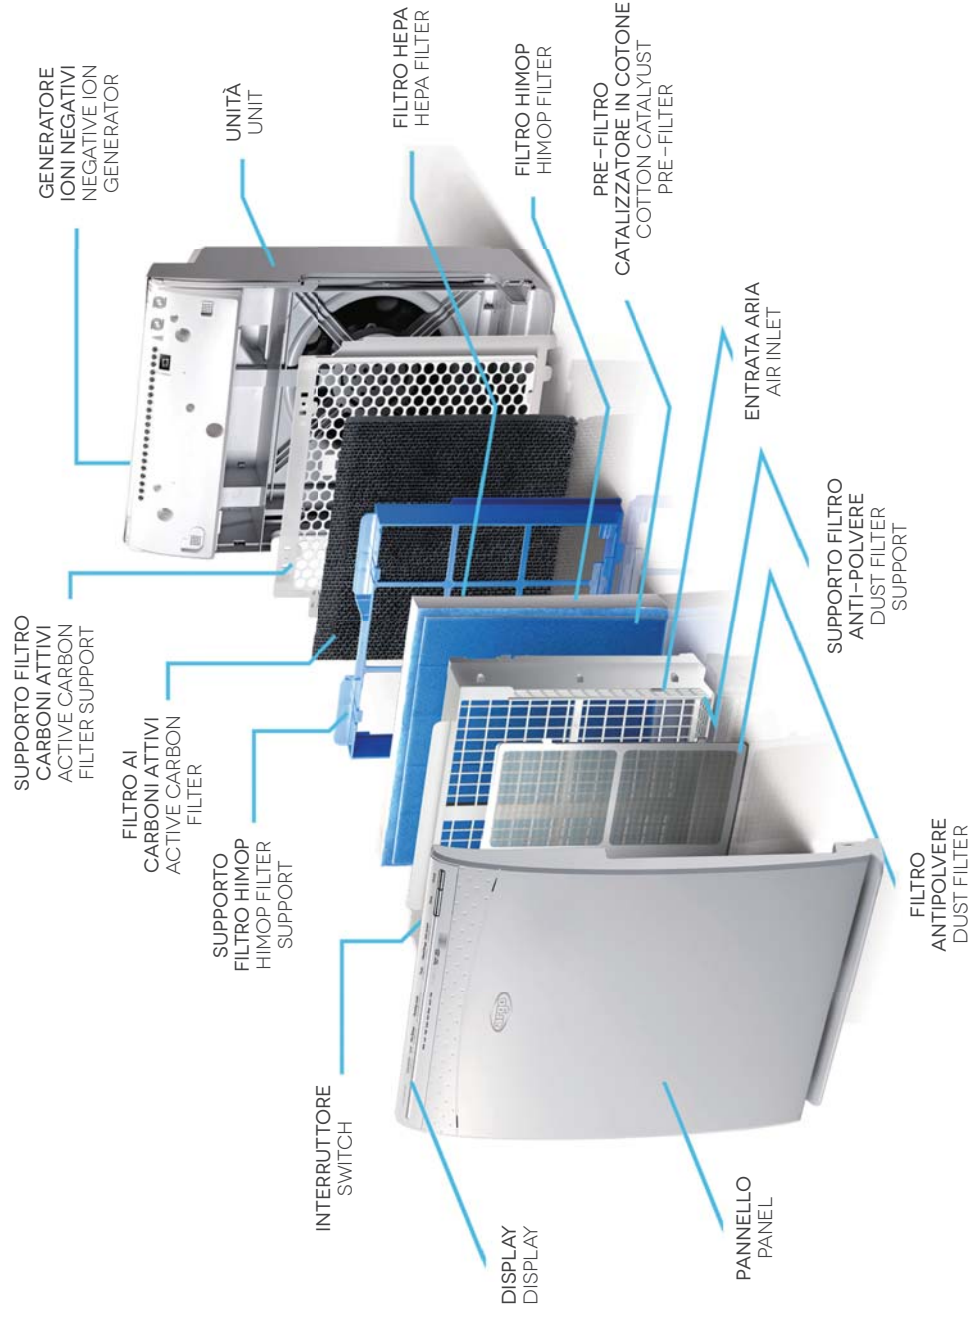

DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



JOY



300 ML



BABY JOY



9 ML/H

50 ML



DUE OGGETTI VEZZOSI PER CREARE L'ATMOSFERA.
PRETTY OBJECTS TO SET THE MOOD.



JOY / BABY JOY

JOY

ILLUMINA, PROFUMA E UMIDIFICA: JOY È UN DIFFUSORE DAL DESIGN SPECIALE REALIZZATO CON PLASTICHE HI-GLOSS E CON UNA BASE ARGENTATA MOLTO ELEGANTE. JOY DIFFONDE L'ESSENZA PREFERITA GRAZIE ALLA NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E A UNA PICCOLA VENTOLA CHE NE POTENZIA LE PRESTAZIONI. TECNOLOGIA IN PRIMO PIANO PER QUESTO DIFFUSORE-UMIDIFICATORE CHE CONTIENE UNA LAMPADA RGB CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU UN COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. FACILE DA USARE, CON PANNELLO COMANDI RETROILLUMINATO E UN CONSUMO RIDOTTO.

JOY

IT ILLUMINATES, DEODORISES AND HUMIDIFIES: THE JOY FRAGRANCE DIFFUSER REVEALS A SPECIAL DESIGN MADE WITH HIGH-GLOSS PLASTIC FEATURING AN EXTREMELY ELEGANT SILVER-COLOURED BASE. JOY DIFFUSES YOUR FAVOURITE FRAGRANCE THANKS TO ULTRASOUND NEBULISATION AND A SMALL FAN WHICH ENHANCES ITS PERFORMANCE. ADVANCED TECHNOLOGY CHARACTERISES THIS DIFFUSER-HUMIDIFIER; IT MOUNTS AN RGB LAMP WHICH CAN VARY THE COLOUR CONTINUOUSLY OR DISPLAY A SINGLE PREFERRED COLOUR, OR NO COLOUR AT ALL TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT. EASY TO USE, IT HAS A BACKLIT CONTROL PANEL AND ENSURES LIMITED ENERGY CONSUMPTION.



BABY JOY

BABY JOY UMIDIFICA, PROFUMA E CREA L'ATMOSFERA PERFETTA: UN GRAZIOSO COMPLEMENTO D'ARREDO CON BASE IN FINE PLASTICA SOFT-TOUCH ARGENTO E PARTE SUPERIORE EFFETTO VETRO ACIDATO. NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E PICCOLA VENTOLA INTERNA PERMETTONO UNA DIFFUSIONE PERFETTA DELL'AROMA DELL'ESSENZA SCELTA. CONTIENE UNA LAMPADA A LED RGB CHE GENERA UNA LUCE DAI COLORI PASTELLO CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA, SETTABILE SU UN COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. DI FACILE USO E BASSI CONSUMI.

BABY JOY

BABY JOY HUMIDIFIES, DEODORISES AND CREATES THE IDEAL ATMOSPHERE: A CHARMING FURNITURE ACCESSORY WITH A FINE SILVER-COLOURED SOFT-TOUCH PLASTIC BASE AND UPPER PART WITH ACID-ETCHED GLASS EFFECT. ULTRASOUND NEBULISATION AND A SMALL INTERNAL FAN ENSURE OPTIMAL DIFFUSION OF THE CHOSEN FRAGRANCE. IT MOUNTS AN RGB LED WHICH GENERATES A PASTEL-COLOURED LIGHT WITH CONTINUOUS COLOUR VARIATIONS, SETTABLE ON A SINGLE COLOUR OR EXCLUDABLE TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT. EASY TO USE, IT ENSURES LIMITED ENERGY CONSUMPTION.

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE COLOUR VARIATIONS OF THE LIGHT

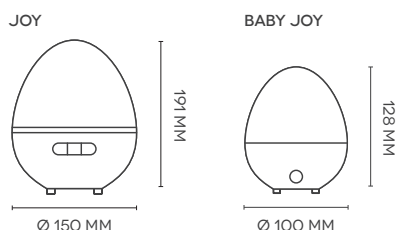

MODELLO / MODEL		JOY	BABY JOY
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	300	50
VOLUME VAPORE EMESSE / STEAM VOLUME	ML/H	30±3	9±3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	100-240/50-60	100-240/50-60
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC24V - 0,63A	DC24V - 0,31A
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	15	7,5
DIMENSIONI (ALT./DIAM.) / DIMENSIONS (H./DIAM.)	MM	191/150	128/100
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,5	0,3

DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



ALLURE



165 ML



UNA MULTITUDINE DI COLORI IN UN TRIPUDIO DI FRAGRANZE.
A MYRIAD OF COLOURS AMID A TRIUMPH OF FRAGRANCES.





ALLURE

COMPLEMENTO D'ARREDO PERFETTO NELLA SUA SPECIALE FORMA E NELLE FINITURE HIGH-GLOSS DI ALTO PREGIO, GENERA UN'ILLUMINAZIONE SOFFUSA E CROMATICAMENTE DINAMICA GRAZIE ALLA LAMPADA RGB CHE GENERA UNA LUCE DAI COLORI PASTELLO ANCHE SETTABILE SU COLORE PREFERITO ED ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. DI FACILE USO E BASSI CONSUMI.

AN IDEAL FURNITURE ACCESSORY THANKS TO ITS SPECIAL SHAPE AND REFINED HIGH-GLOSS FINISHES, IT GENERATES A SUFFUSED AND CHROMATICALLY DYNAMIC LIGHT THANKS TO THE RGB LAMP; THE PASTEL-COLOURED LIGHT CAN ALSO BE SET TO A SINGLE PREFERRED COLOUR OR EXCLUDED TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT. EASY TO USE, IT ENSURES LIMITED ENERGY CONSUMPTION.

702017101 - 01/2017

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE COLOUR VARIATIONS OF THE LIGHT



MODELLO / MODEL		ALLURE
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	165
VOLUME VAPORE EMESSO / STEAM VOLUME	ML/H	18±3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	100-240/50-60
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC24V - 0,5A
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	12
DIMENSIONI (ALT./DIAM.) / DIMENSIONS (H./DIAM)	MM	170/136
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,3

DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



JACINTO



PROFUMO, BENESSERE E ATMOSFERA.
AROMA, WELL-BEING, ATMOSPHERE.




JACINTO

• LUCE, BENESSERE E ATMOSFERA. SIMILE AD UN
• GIACINTO, QUESTO SPECIALE DIFFUSORE USA LA
• NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E A UNA PICCOLA
• VENTOLA INTERNA PER DIFFONDERE I PROFUMI IN
• TUTTA LA LORO POTENZA. VARIAZIONI CROMATICHE
• CONTINUE O SETTABILI SU UN COLORE SONO POI
• DATE DALLA LAMPADA RGB, ESCLUDIBILE PER NON
• DISTURBARE NELLA NOTTE. BASSO CONSUMO, ALTA
• FACILITÀ D'USO.

LIGHT, WELL-BEING AND ATMOSPHERE. THIS SPECIAL DIFFUSER, WHICH RESEMBLES A HYACINTH, USES ULTRASONIC NEBULISATION AND A SMALL INTERNAL FAN TO DIFFUSE FRAGRANCES IN ALL THEIR POWER. THE RGB LAMP CAN GENERATE CONTINUOUS COLOUR VARIATIONS OR EVEN A SINGLE COLOUR, AND CAN BE EXCLUDED TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT. LIMITED CONSUMPTION, EXTREME EASE OF USE.

702017101 - 01/2017

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE COLOUR VARIATIONS OF THE LIGHT



MODELLO / MODEL		JACINTO
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	80
VOLUME VAPORE EMESSO / STEAM VOLUME	ML/H	20±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC 24V
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	12
DIMENSIONI (ALT./DIAM.) / DIMENSIONS (H./DIAM)	MM	154 /104
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,4

DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



JASMINE



150 ML



COME IL PROFUMATISSIMO GELSOMINO, JASMINE, DIFFONDE PROFUMO, OLTRE A LUCE E BENESSERE.

JUST LIKE THE HIGHLY FRAGRANT SHRUB BEARING THE SAME NAME, JASMINE DIFFUSES FRAGRANCE BUT ALSO LIGHT AND WELL-BEING.





JASMINE

LA LAMPADA RGB, CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU COLORE PREFERITO ED ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE DI NOTTE, CREA UNA PERFETTA ATMOSFERA LUMINOSA CHE SI ACCOMPAGNA ALL'ESSENZA DIFFUSA. FACILE DA USARE E A BASSO CONSUMO, JASMINE È REALIZZATO CON MATERIALE PLASTICO PREGIATO E FINE AL TATTO.

AN RGB LAMP, WITH CONTINUOUS COLOUR VARIATIONS OR SETTABLE TO A PREFERRED COLOUR AND EXCLUDABLE TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT, CREATES A LUMINOUS ATMOSPHERE ACCOMPANYING THE DIFFUSED FRAGRANCE. EASY TO USE AND FEATURING LIMITED ENERGY CONSUMPTION, JASMINE IS MADE WITH REFINED PLASTIC THAT IS FINE TO THE TOUCH.

702017101 - 01/2017

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE COLOUR VARIATIONS OF THE LIGHT



MODELLO / MODEL		JASMINE
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	150
VOLUME VAPORE EMESSO / STEAM VOLUME	ML/H	20±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC 24V
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	12
DIMENSIONI (ALT./DIAM.) / DIMENSIONS (H./DIAM)	MM	105 / 204 / 204
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,33

DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



BLOOM ICE



BLOOM BLACK



GOCCE DI COLORE & DI PROFUMO DAL DESIGN ACCATTIVANTE.
DROPS OF COLOR & PERFUME, ATTRACTIVE DESIGN.



BLOOM ICE / BLOOM BLACK

COLOR GHIACCIO E NERO, LE DUE GOCCE DI LUCE E PROFUMO DAL DESIGN ACCATTIVANTE SONO IDEALI PER CREARE ATMOSFERA IN CASA O IN UFFICIO. GRAZIE ALLA SOFFUSA LUCE BLU, SONO PERFETTI PER CREARE UN'ATMOSFERA RILASSANTE O DIFFONDERE L'ESSENZA PREFERITA. FACILI DA USARE, BASSI I CONSUMI.


AVAILABLE IN THE ICE AND BLACK FINISH, THE TWO DROPS OF LIGHT AND FRAGRANCE FEATURE AN APPEALING DESIGN AND ARE IDEAL FOR CREATING ATMOSPHERE AT HOME OR IN THE OFFICE. THANKS TO THE SUFFUSED BLUE LIGHT, THEY ARE IDEAL FOR CREATING A RELAXING ATMOSPHERE OR FOR DIFFUSING YOUR FAVOURITE FRAGRANCE. EASY TO USE, THEY GUARANTEE LIMITED ENERGY CONSUMPTION.

702017101 - 01/2017



BLOOM ICE

BLOOM BLACK



MODELLO / MODEL		BLOOM ICE E BLACK
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	180
VOLUME VAPORE EMESSO / STEAM VOLUME	ML/H	15±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC 24V
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	15
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	149/180/83
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,33


DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI E UMIDIFICATORI A ULTRASUONI
ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AND ULTRASONIC HUMIDIFIERS



ZENO LIGHT



CREA UN'ATMOSFERA UNICA CON L'ESSENZA PREFERITA E IL COLORE PIÙ GRADITO.
CREATE UNIQUE ATMOSPHERE WITH THE ESSENCE AND THE COLOR PREFERRED.

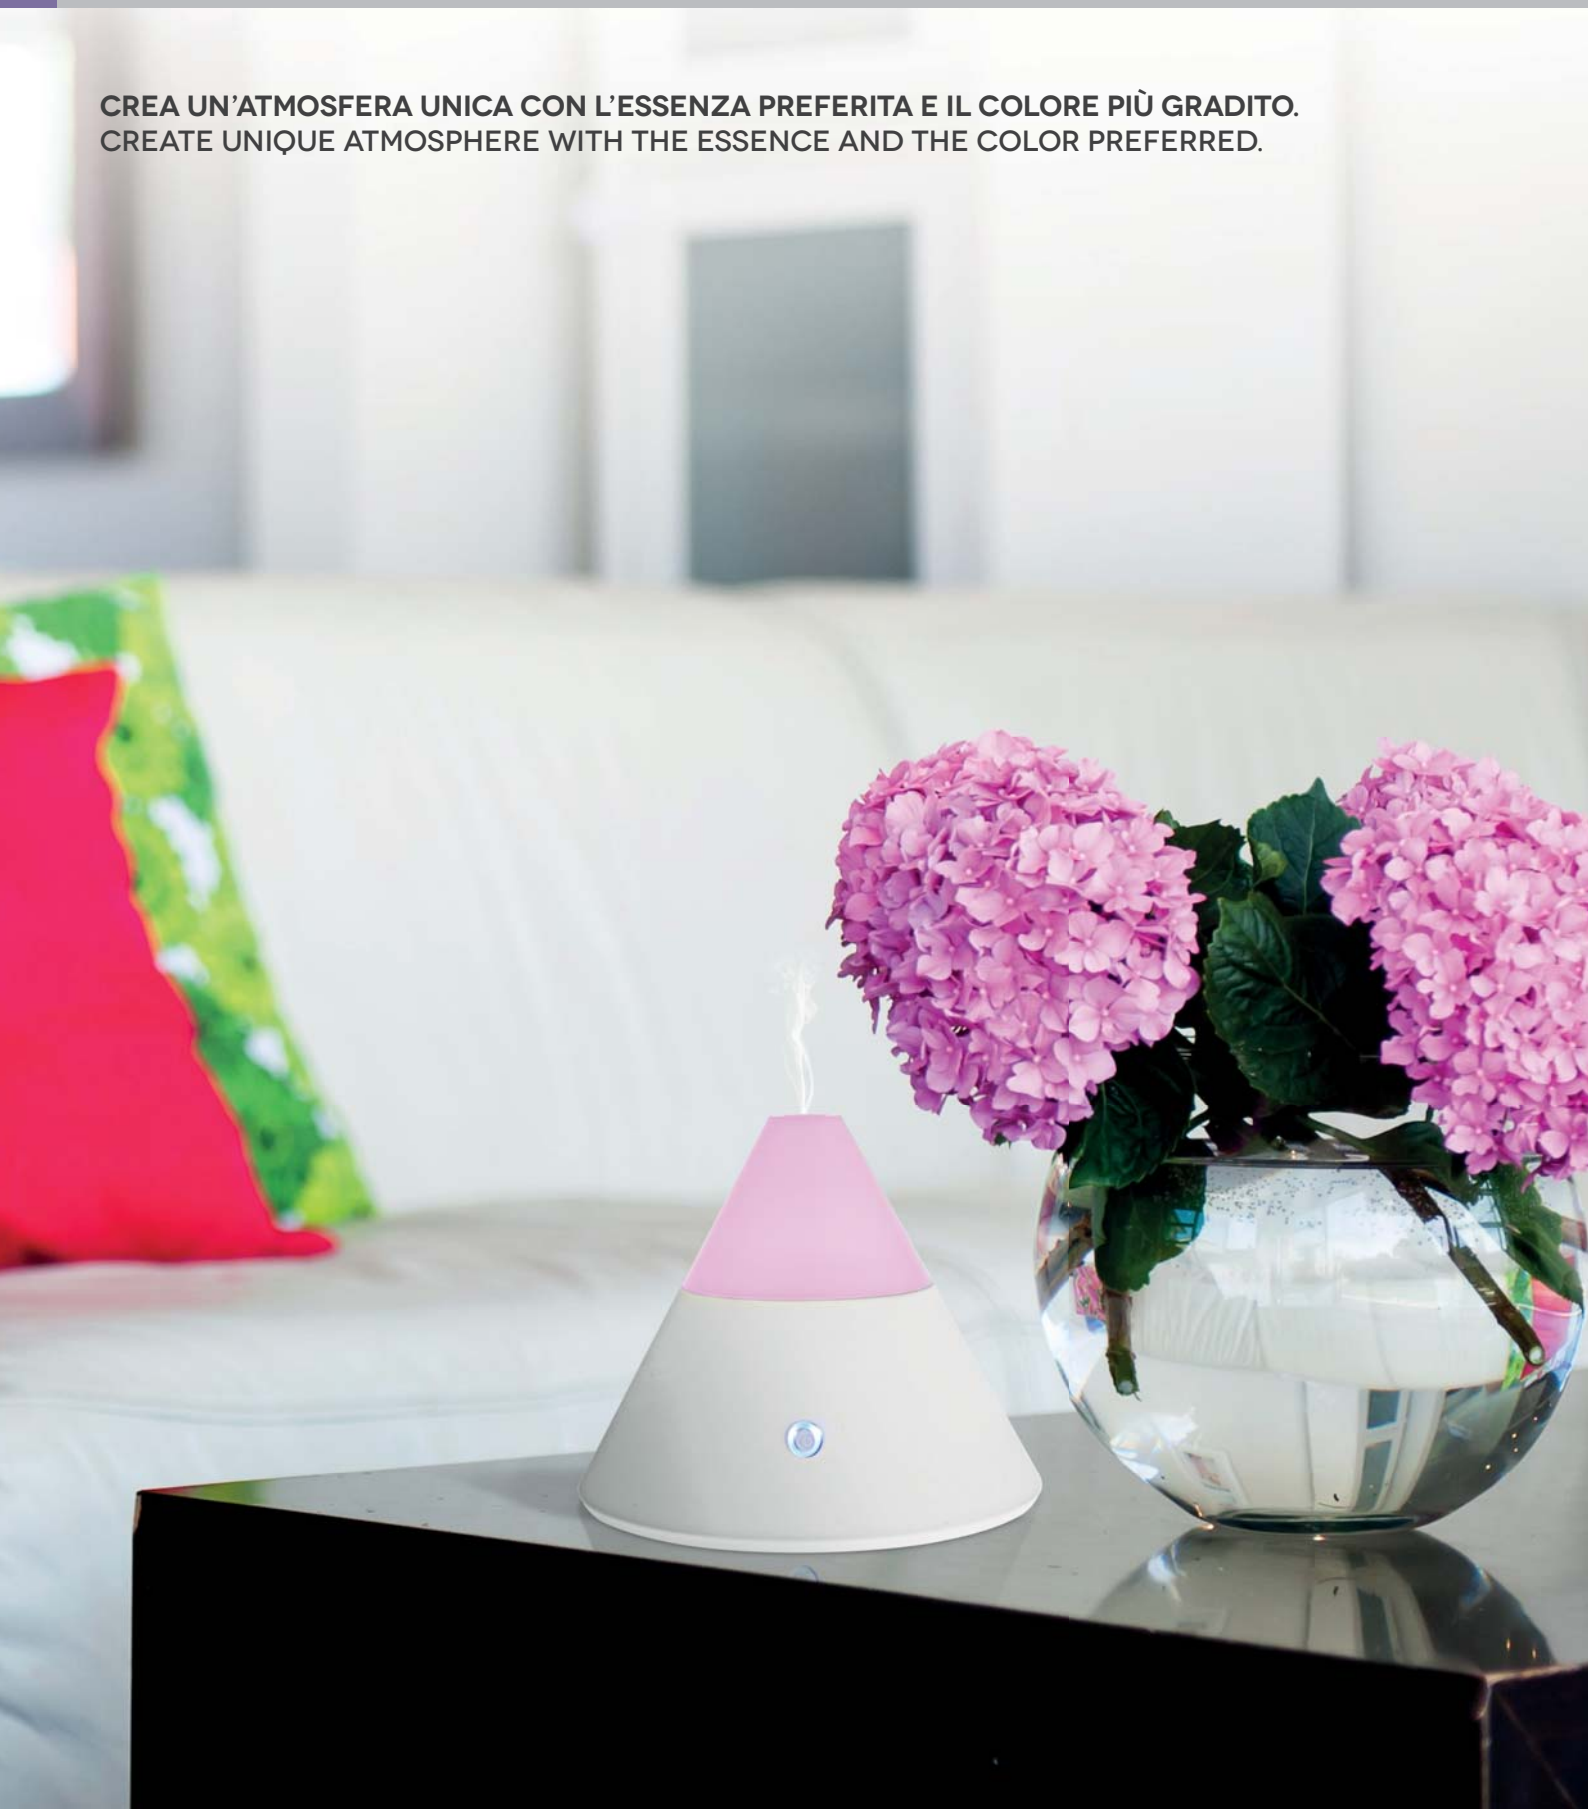



ZENO LIGHT

UMIDIFICA, CREA UN'ATMOSFERA RILASSANTE E DIFFONDE L'ESSENZA DESIDERATA: ZENO LIGHT È IDEALE PER LE CAMERETTE DEI BAMBINI. LA LAMPADA RGB SI ILLUMINA CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE LA NOTTE. IN PLASTICA FINE AL TATTO E FACILE DA USARE, HA UN BASSO CONSUMO.

IT HUMIDIFIES, CREATES A RELAXING ATMOSPHERE AND DIFFUSES THE DESIRED FRAGRANCE: ZENO LIGHT IS IDEAL FOR CHILDREN'S BEDROOMS. THE LIGHT GENERATED BY THE RGB LAMP MAY HAVE CONTINUOUS COLOUR VARIATIONS OR A SINGLE PREFERRED COLOUR, OR CAN BE EXCLUDED TO AVOID DISTURBING EFFECTS DURING THE NIGHT. EASY TO USE, IT IS MADE OF PLASTIC THAT IS FINE TO THE TOUCH AND ENSURES LIMITED ENERGY CONSUMPTION.

702017101 - 01/2017

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE COLOUR VARIATIONS OF THE LIGHT



MODELLO / MODEL		ZENO LIGHT
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	ML	80
VOLUME VAPORE EMESSO / STEAM VOLUME	ML/H	15±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
TRASFORMATORE / TRANSFORMER		DC 24V
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	12
DIMENSIONI (ALT./DIAM.) / DIMENSIONS (H./DIAM)	MM	150 / 128
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,4

TRAPPOLA FOTOCATALITICA PER ZANZARE PHOTOCATALYSTIC MOSQUITO TRAP




GUPPY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE



SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE & LAMPADA NOTTURNA

- › DESIGN ACCATTIVANTE PER QUESTA SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE, UTILE ANCHE COME LUCE NOTTURNA
- › UTILIZZA UNA LAMPADA CCFL AD ALTA EFFICIENZA, MOLTO PIÙ EFFICACE DI UNA NORMALE LAMPADA UV-A NELL'ATTRARRE INSETTI E DI MAGGIORE DURATA (VITA MEDIA 15.000 ORE)
- › L'AREA LUMINOSA VIENE AMPLIFICATA GRAZIE AD UNA SUPERFICIE TRASPARENTE RIFLETTEnte
- › LO SPECIALE TRATTAMENTO ESTERNO DELLA LAMPADA FUNGE DA CATALIZZATORE, IN GRADO DI PRODURRE ACQUA E CO₂ QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE; QUESTE CONDIZIONI SONO SIMILI A QUELLE DEL RESPIRO UMANO E AIUTANO AD ATTRARRE MAGGIORMENTE LE ZANZARE
- › IL VENTILATORE DC INCORPORATO, MOLTO SILENZIOSO, ASPIRA ATTIVAMENTE LE ZANZARE ALL'INTERNO DI UNA RETE ANTI-FUGA, CHE MUOIONO DOPO POCO PER DISIDRATAZIONE E FINISCONO IN UN CASSETTINO SUL FONDO, RIMOVIBILE
- › REALIZZATA IN ABS AUTOESTINGUENTE, PER LA MASSIMA SICUREZZA
- › DOTATA DI TRASFORMATORE DC12V E INTERRUTTORE ON/OFF
- › ECO: SOLO 5 W DI CONSUMO, NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI, LED INNOCUI PER UOMO E ANIMALI



EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E, VENGONO ASPIRATI DALLA VENTOLA E IMPRIGIONATI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND, DEPENDING ON THE PRODUCT, THEY CAN STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, OR ARE SUCKED IN BY THE FAN AND IMPRISONED INSIDE THE APPLIANCE.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

SUPER-TRAP FOR MOSQUITOES & NIGHT LAMP

- › ATTRACTIVE DESIGN FOR THIS SUPER MOSQUITO TRAP, ALSO USEFUL AS A NIGHT LIGHT
- › IT USES A CCFL LAMP WITH HIGH EFFICIENCY, FAR MORE EFFECTIVE THAN A NORMAL UV-A LAMP IN ATTRACTING INSECTS AND LONGER-LASTING (15,000 HOURS AVERAGE WORKING LIFE)
- › THE BRIGHT AREA IS AMPLIFIED THROUGH A TRANSPARENT REFLECTIVE SURFACE
- › THE SPECIAL TREATMENT OUTSIDE OF THE LAMP ACTS AS A CATALYST TO PRODUCE WATER AND CO₂ WHEN THE UNIT IS WORKING; THESE CONDITIONS ARE SIMILAR TO HUMAN BREATH AND HELP TO ATTRACT MORE MOSQUITOES
- › THE BUILT-IN DC FAN, VERY QUIET, SUCKS ACTIVELY IN A NETWORK THE MOSQUITOES, WHICH DIE SHORTLY BY DEHYDRATION AND FALL DOWN IN A COLLECTION TRAY ON THE BOTTOM, DETACHABLE
- › MADE OF SELF-EXTINGUISHING ABS, FOR MAXIMUM SAFETY
- › EQUIPPED WITH DC12V TRANSFORMER AND ON/OFF SWITCH
- › ECO: ONLY 5 WATTS OF CONSUMPTION, NO CHEMICALS OR VAPORS, LED HARMLESS TO HUMANS AND PETS



MINI-TRAPPOLA PER ZANZARE MINI-MOSQUITO TRAP



BASETTINO

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/AZZURRO / WHITE/LIGHT BLUE




MINI-LAMPADA NOTTURNA, EFFICACE CONTRO LE ZANZARE

- › DESIGN ALLEGRO E LUCE NOTTURNA DI COMPAGNIA: IDEALE PER LA CAMERETTA DEI BAMBINI
- › PLUG-IN: BASTA INSERIRE LA SPINA NELLA PRESA ... BASETTINO PUÒ STARE SEMPRE COLLEGATO ALL'ALIMENTAZIONE: UN SENSORE DI LUMINOSITÀ NE ATTIVA AUTOMATICAMENTE IL FUNZIONAMENTO DI NOTTE O IN AMBIENTI SCURI E LO DISATTIVA DI GIORNO
- › SILENZIOSO: ATTIRA LE ZANZARE GRAZIE AI SUOI LED UV-A, AD ELEVATA EFFICACIA E LUNGA DURATA (FINO A 50.000 ORE)
- › IL VENTILATORE DC INTERNO, EFFICACE MA SILENZIOSO, ASPIRA LE ZANZARE ATTRATTE DALLA LUCE BLU, CHE MUOIONO DOPO POCO PER DISIDRATAZIONE E FINISCONO IN UN CASSETTINO SUL RETRO, FACILE DA RIMUOVERE
- › REALIZZATO IN ABS AUTOESTINGUENTE
- › ECO: SOLO 2 W DI CONSUMO, NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI, LED INNOCUI PER UOMO E ANIMALI

MINI LAMP NIGHT, EFFECTIVE AGAINST MOSQUITOES

- › CHEERFUL DESIGN AND NIGHT LIGHT, IDEAL FOR CHILDREN ROOMS
- › PLUG-IN: IT CAN ALWAYS STAY CONNECTED TO THE POWER SUPPLY, AS A LIGHT SENSOR MAKES IT AUTOMATICALLY WORKING AT NIGHT OR IN DARK PLACES AND TURNS IT OFF DURING THE DAY
- › QUIET; IT ATTRACTS MOSQUITOES THANKS TO ITS SPECIAL TREATED UV-A LED, HIGH EFFICIENCY AND LONG WORKING LIFE (UP TO 50,000 HOURS)
- › THE BUILT-IN DC FAN, EFFECTIVE BUT QUIET, SUCKS THE MOSQUITOES ATTRACTED BY TO BLUE LIGHT, WHICH DIE SHORTLY BY DEHYDRATION INTO THE BOTTOM NET TRAY, EASY TO REMOVE
- › MADE OF SELF-EXTINGUISHING ABS
- › ECO: ONLY 2 WATTS OF CONSUMPTION, NO CHEMICALS OR VAPORS, LED HARMLESS TO HUMANS AND PETS



SENSORI DI LUMINOSITÀ
LIGHT SENSORS

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E, VENGONO ASPIRATI DALLA VENTOLA E IMPRIGIONATI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND, DEPENDING ON THE PRODUCT, THEY CAN STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, OR ARE SUCKED IN BY THE FAN AND IMPRISONED INSIDE THE APPLIANCE.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.



BARBASTELLO




ELEGANTE ED EFFICACE

- › COMPATTO E DAL DESIGN ELEGANTE, È IDEALE PER SONNI TRANQUILLI
- › REALIZZATO IN ABS, AUTO-ESTINGUENTE E DOTATO DI POTENTE VENTOLA DI ASPIRAZIONE E DI UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONE INTERNA DELL'ARIA, CHE NE AUMENTANO LA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI
- › 1 LAMPADA UV-A X 4W (VITA MEDIA 8-10.000 ORE), POSIZIONATA IN MODO DA RIDURRE AL MINIMO LA LUCE BIANCA CHE ALLONTANA GLI INSETTI
- › LA GRIGLIA FRONTALE PUÒ ESSERE SMONTATA CON UNA PICCOLA ROTAZIONE PER LA MASSIMA SEMPLICITÀ DI PULIZIA
- › UN DISPOSITIVO ELETTRONICO DI SICUREZZA INTERROMPE IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO QUANDO SI TOGLIE LA GRIGLIA FRONTALE
- › TRASFORMATORE MAGNETICO
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI. CONSUMA SOLO 7W

ELEGANT AND EFFICIENT

- › COMPACT AND WITH STYLISH DESIGN, IT'S IDEAL FOR A QUIET SLEEPING
- › MADE OF ABS, SELF-EXTINGUISHING AND EQUIPPED WITH POWERFUL SUCTION FAN AND SPECIAL INTERNAL AIR DUCTING SYSTEM, INCREASING ITS ABILITY TO ATTRACT INSECTS
- › WITH 1 UV-A LAMP X 4W (AVERAGE LIFE 8-10,000 HOURS), POSITIONED SO AS TO MINIMIZE THE WHITE LIGHT THAT DETERS INSECTS
- › THE FRONT GRILLE CAN BE REMOVED WITH A SMALL ROTATION FOR EASE CLEANING
- › AN ELECTRONIC SAFETY DEVICE SHUTS DOWN THE UNIT WHEN REMOVING THE FRONT GRILLE
- › MAGNETIC TRANSFORMER
- › ECO: NO CHEMICALS OR FUMES. ONLY 7W CONSUMPTION



EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO FULMINATI QUANDO ENTRANO IN CONTATTO CON LA GRIGLIA ELETTRIFICATA, QUINDI RICADONO NEL CASSETTINO INFERIORE.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, THEN IMPRISONED INSIDE THE COLLECTION TRAY.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.



VESPERTILIO & NOTTOLA



PRATICO E VERSATILE

- › DESIGN CURATO, STRUTTURA IN ALLUMINIO, CON SPECIALE TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO
- › MOLTO VERSATILE: PUÒ ESSERE POSIZIONATO A TERRA, O SU UN PIANO, OPPURE APPESO ALLA PARETE GRAZIE ALLA COMODA CATENELLA
- › DOTATO DI CAPIENTE CASSETTINO RIMOVIBILE, FACILE DA PULIRE
- › 2 LAMPADE UV-A (6 O 8W) CON UNA VITA MEDIA DI 8-10000 ORE
- › TRASFORMATORE MAGNETICO
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI. CONSUMA SOLO 21W (VESPERTILIO)/26W (NOTTOLA)

PRACTICAL AND VERSATILE

- › NICE DESIGN, ALUMINUM STRUCTURE, WITH SCRATCH PROOF
- › VERY VERSATILE: IT CAN BE PLACED ON THE FLOOR OR ON A DESK, OR HUNG ON THE WALL USING THE PROVIDED CHAIN
- › EQUIPPED WITH A LARGE AND REMOVABLE COLLECTION TRAY, TO BE EASILY CLEANED
- › EQUIPPED WITH 2 UV-A LAMPS (6 OR 8W) WITH AN AVERAGE LIFE OF 8 TO 10,000 HOURS
- › MAGNETIC TRANSFORMER
- › ECO: NO CHEMICALS OR FUMES. ONLY 21W (VESPERTILIO)/26W (NOTTOLA) CONSUMPTION

EFFICACI: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO FULMINATI QUANDO ENTRANO IN CONTATTO CON LA GRIGLIA ELETTRIFICATA, QUINDI RICADONO NEL CASSETTINO INFERIORE.
SICURI E NATURALI: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.


EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, THEN IMPRISONED INSIDE THE COLLECTION TRAY.
SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.




VESPERTILIO

NOTTOLA

VESPERTILIO



NOTTOLA



MOLOSSO




PER LE VOSTRE SERATE ALL'APERTO

- › REALIZZATO IN ABS, AUTO-ESTINGUENTE; DESIGN SPECIALE, CON 4 LATI APERTI, E POSIZIONAMENTO DELLE LAMPADE UV-A IN MODO DA GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA DI ATTRAZIONE
- › MOLTO VERSATILE: PUÒ ESSERE POSIZIONATO A TERRA, O SU UN PIANO, OPPURE APPESO ALLA PARETE GRAZIE ALLA COMODA CATENELLA
- › DOTATA DI CAPIENTE CASSETTINO RIMOVIBILE, FACILE DA PULIRE
- › 2 LAMPADE UV-A (X8W, VITA MEDIA 8-10.000 ORE)
- › TRASFORMATORE MAGNETICO
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI. CONSUMA SOLO 21W

FOR YOUR OUTDOOR EVENINGS

- › MADE OF ABS, SELF-EXTINGUISHING, SPECIAL DESIGN, WITH FOUR OPEN SIDES, AND POSITIONING OF THE UV-A IN ORDER TO ENSURE MAXIMUM EFFICIENCY OF ATTRACTION
- › VERY VERSATILE: CAN BE PLACED ON THE FLOOR OR ON A PLANE, OR HANG THE WALL USING THE CONVENIENT CHAIN
- › WITH A LARGE AND REMOVABLE COLLECTION TRAY, TO BE EASILY CLEANED
- › 2 UV-A LAMPS (X8W), AVERAGE LIFE HOURS 8-10,000
- › MAGNETIC TRANSFORMER
- › ECO: NO CHEMICALS OR FUMES. ONLY 21W CONSUMPTION

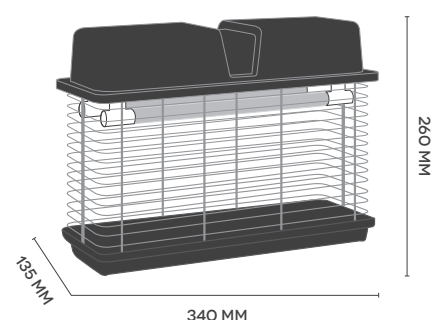

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO FULMINATI QUANDO ENTRANO IN CONTATTO CON LA GRIGLIA ELETTRIFICATA, QUINDI RICADONO NEL CASSETTINO INFERIORE.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, THEN IMPRISONED INSIDE THE COLLECTION TRAY.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

SEROTINO




RICARICABILE E LAMPADA D'EMERGENZA

- › PRATICA LAMPADA D'EMERGENZA ABBINATA A TRAPPOLA PER INSETTI PORTATILE, RICARICABILE
- › DESIGN ELEGANTE IN ABS, CON AMPIA GRIGLIA ARROTONDATA TRASPARENTE PER LA MASSIMA EFFICACIA D'ATTRAZIONE
- › TRASFORMATORE 12V, COMODA MANIGLIA PER IL TRASPORTO E BATTERIA RICARICABILE
- › 1 LAMPADA UV-A X 4W, VITA MEDIA 8-10.000 ORE E POTENTE VENTOLA DI ASPIRAZIONE
- › TRASFORMATORE MAGNETICO
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE O VAPORI. CONSUMA SOLO 7W

RECHARGEABLE AND EMERGENCY LIGHT

- › PRACTICAL EMERGENCY LIGHT COMBINED WITH PORTABLE AND RECHARGEABLE "MOSQUITO KILLER"
- › ELEGANT DESIGN IN ABS, WITH LARGE ROUNDED TRANSPARENT GRID FOR MAXIMUM EFFECTIVENESS OF ATTRACTION
- › 12V TRANSFORMER, CARRYING HANDLE AND RECHARGEABLE BATTERY
- › 1 UV-A LAMP X 4W, AVERAGE LIFE 8-10,000 HOURS AND POWERFUL SUCTION FAN
- › MAGNETIC TRANSFORMER
- › ECO: NO CHEMICALS OR FUMES. ONLY 7W OF CONSUMPTION

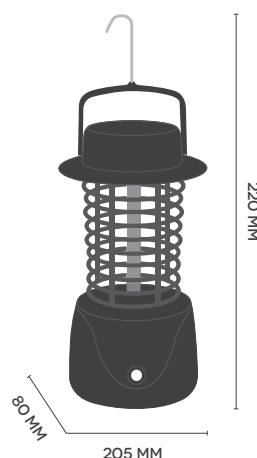

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO FULMINATI QUANDO ENTRANO IN CONTATTO CON LA GRIGLIA ELETTRIFICATA, QUINDI RICADONO NEL CASSETTINO INFERIORE.
SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, THEN IMPRISONED INSIDE THE COLLECTION TRAY.
SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE-ESTERNO & INTERNO
SUPER MOSQUITO TRAP-OUTDOOR & INDOOR

argo
improve your life

GARDEN

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **NERO/BLACK**



GARDEN


GODETEVI LE VOSTRE SERATE D'ESTATE

- › GARDEN È LA SUPER TRAPPOLA PER INSETTI IDEALE PER GIARDINO E BORDO PISCINA
- › DESIGN SPECIALE, CHE RICORDA UN RAZZO, PER QUESTA SUPER TRAPPOLA REALIZZATA IN ABS, AUTO-ESTINGUENTE
- › PUÒ STARE SEMPRE ALL'APERTO, È IPX4, MA ESSERE ANCHE UTILE ALL'INTERNO
- › L'AREA LUMINOSA VIENE AMPLIFICATA GRAZIE AD UNA SUPERFICIE TRASPARENTE RIFLETTENTE
- › UTILIZZA 1 LAMPADA BLB DA 7W CON ELEVATA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DEGLI INSETTI, VITA MEDIA 8-10.000 ORE
- › IL VENTILATORE DC INCORPORATO, MOLTO SILENZIOSO, ASPIRA ATTIVAMENTE GLI INSETTI ALL'INTERNO DI UNA RETE ANTI-FUGA
- › DOTATO DI CAPIENTE CASSETTINO RIMOVIBILE, FACILE DA PULIRE
- › ESTREMAMENTE VERSATILE, PUÒ ESSERE POSIZIONATO NEL TERRENO, GRAZIE AGLI APPOSITI SUPPORTI STACCABILI, O SU UN PIANO, OPPURE APPESO ALLA PARETE
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE, VAPORI
- › CONSUMA SOLO 9W

ENJOY YOUR SUMMER NIGHTS

- › GARDEN IS THE SUPER INSECTS TRAP FIT FOR GARDEN AND POOL
- › SPECIAL DESIGN, LIKE A ROCKET, FOR THIS SUPER TRAP MADE OF SELF-EXTINGUISHING ABS
- › IT CAN STAY ALWAYS OUTDOOR, IT'S IPX4, BUT CAN BE ALSO USEFUL INDOOR
- › THE BRIGHT AREA IS AMPLIFIED THROUGH A TRANSPARENT REFLECTIVE SURFACE
- › WITH 1 BLB LAMP (7W), HIGH CAPACITY OF MOSQUITO ATTRACTION, AVERAGE LIFE 8-10.000 HOURS
- › THE BUILT-IN DC FAN, VERY QUIET, SUCKS ACTIVELY IN A NETWORK THE MOSQUITOES,
- › WITH A LARGE AND REMOVABLE COLLECTION TRAY, EASY TO BE CLEANED
- › EXTREMELY VERSATILE, IT CAN BE FIXED IN THE SOIL THANKS TO ITS DETACHABLE LEGS, OR PLACED ON THE FLOOR, OR HUNG ON THE WALL
- › ECO: NO CHEMICALS, FUMES.
- › ONLY 9W CONSUMPTION

702017101 - 01/2017

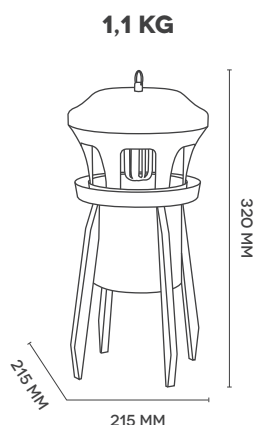

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E, VENGONO ASPIRATI DALLA VENTOLA E IMPRIGIONATI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND, DEPENDING ON THE PRODUCT, THEY CAN STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, OR ARE SUCKED IN BY THE FAN AND IMPRISONED INSIDE THE APPLIANCE.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

H-01

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **BIANCO/WHITE**



EFFICACE, DISCRETO E SILENZIOSO

- › DESIGN ELEGANTE, IN ABS E METALLO, CON GRIGLIA TRASPARENTE PER LA MASSIMA CAPACITÀ D'ATTRAZIONE
- › 1 LAMPADA UV-A (X36W), VITA MEDIA 8-10.000 ORE
- › FACILE ACCESSO PER SOSTITUZIONE CARTA MOSCHICIDA TRAMITE SPORTELLLO FRONTALE
- › FACILE RIMOZIONE GRIGLIA SUPERIORE PER SOSTITUZIONE LAMPADA
- › APPLICAZIONE A PARETE
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE, VAPORI
- › CONSUMA SOLO 36W


EFFICIENT, QUIET AND DISCREET

- › ELEGANT DESIGN, ABS AND METAL, WITH TRANSPARENT GRID FOR MAXIMUM ATTRACTIVENESS
- › 1 UV-A LAMP (X36W), AVERAGE HOURS 8-10,000
- › EASY ACCESS FOR REPLACEMENT OF GLUE BOARD PAPER THROUGH THE FRONT DOOR
- › EASY TO REMOVE THE UPPER GRILL FOR LAMP REPLACEMENT
- › WALL MOUNTING
- › ECO: NO CHEMICALS, VAPORS.
- › ONLY 36W CONSUMPTION



IDONEO ALL'USO IN HOTEL,
RISTORANTI, CAFFE, SUPERMERCATI E
INDUSTRIE ALIMENTARI, IN CONFORMITÀ
AL PROTOCOLLO HACCP
SUITABLE FOR USE IN HOTELS,
RESTAURANTS, COFFEE, SUPERMARKETS
AND FOOD INDUSTRIES IN ACCORDANCE
WITH THE HACCP PROTOCOL

3,1 KG

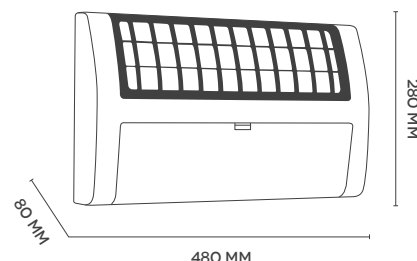

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO ATTACCATI ALLA CARTA MOSCHICIDA.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ATTACHED TO THE GLUE BOARD PAPER.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

H-02

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **BIANCO/WHITE**



EFFICACE ED ECOLOGICO, PER AMPIE SUPERFICI

- › DESIGN ACCATTIVANTE, IN ABS AUTO-ESTINGUENTE
- › AMPIA GRIGLIA TRASPARENTE PER LA MASSIMA EFFICACIA D'ATTRAZIONE
- › 3 LAMPADE UV-A (X15W), VITA MEDIA 8-10.000 ORE
- › FACILE ACCESSO PER SOSTITUZIONE CARTA MOSCHICIDA
- › CASSETTINO RACCOLTA INSETTI STACCABILE
- › FACILE RIMOZIONE GRIGLIA PER SOSTITUZIONE LAMPADE
- › APPLICAZIONE A PARETE
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE, VAPORI
- › CONSUMA SOLO 50W


EFFECTIVE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, FOR LARGE SURFACES

- › ATTRACTIVE DESIGN, MADE OF SELF-EXTINGUISH ABS
- › WIDE TRANSPARENT GRID FOR MAXIMUM ATTRACTIVENESS
- › 3 UV-A LAMPS (X15W), AVERAGE HOURS 8-10,000
- › EASY ACCESS FOR REPLACEMENT OF GLUE BOARD PAPER
- › DETACHABLE COLLECTION TRAY
- › EASY TO REMOVE GRILL FOR LAMPS REPLACEMENT
- › WALL MOUNTING
- › ECO: NO CHEMICALS, VAPORS.
- › ONLY 50W CONSUMPTION



IDONEO ALL'USO IN HOTEL,
RISTORANTI, CAFFE, SUPERMERCATI E
INDUSTRIE ALIMENTARI, IN CONFORMITÀ
AL PROTOCOLLO HACCP
SUITABLE FOR USE IN HOTELS,
RESTAURANTS, COFFEE, SUPERMARKETS
AND FOOD INDUSTRIES IN ACCORDANCE
WITH THE HACCP PROTOCOL

4,5 KG

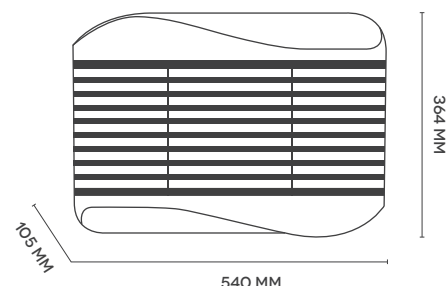

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO ATTACCATI ALLA CARTA MOSCHICIDA.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ATTACHED TO THE GLUE BOARD PAPER.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.

H-03

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **BIANCO/WHITE**



MASSIMA EFFICIENZA PER UTILIZZO PROFESSIONALE

- › DESIGN SPECIALE, CON 4 LATI APERTI, E POSIZIONAMENTO DELLE LAMPAD E UV-A IN MODO DA GARANTIRE LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE
- › STRUTTURA SOLIDA IN METALLO, GRIGLIA ELETTRIFICATA
- › 2 LAMPAD E UV-A (X15W, VITA MEDIA 8-10.000 ORE)
- › CAPIENTE CASSETTINO RIMOVIBILE, FACILE DA PULIRE
- › PUÒ ESSERE POSIZIONATO A TERRA, O SU UN PIANO, OPPURE APPESO ALLA PARETE GRAZIE ALLA COMODA CATENELLA
- › ECO: NIENTE SOSTANZE CHIMICHE, VAPORI
- › CONSUMA SOLO 40W


MAXIMUM EFFICIENCY FOR PROFESSIONAL USE

- › SPECIAL DESIGN, WITH 4 OPEN SIDES AND UV-A LAMP POSITIONING TO MAXIMIZE INSECTS ATTRACTING CAPACITY
- › SOLID STRUCTURE, MADE OF PAINTED WHITE METAL, ELECTRIFIED GRID
- › 2 UV-A LAMPS (X15W), AVERAGE LIFE 8-10,000 HOURS
- › LARGE AND REMOVABLE COLLECTION TRAY, EASY TO BE CLEANED
- › TO BE PLACED ON THE FLOOR OR ON A DESK, OR HUNG ON THE WALL USING THE PROVIDED CHAIN
- › ECO: NO CHEMICALS, FUMES
- › ONLY 40W CONSUMPTION



IDONEO ALL'USO IN HOTEL,
RISTORANTI, CAFFÈ, SUPERMERCATI E
INDUSTRIE ALIMENTARI, IN CONFORMITÀ
AL PROTOCOLLO HACCP
SUITABLE FOR USE IN HOTELS,
RESTAURANTS, COFFEE, SUPERMARKETS
AND FOOD INDUSTRIES IN ACCORDANCE
WITH THE HACCP PROTOCOL

2,28 KG

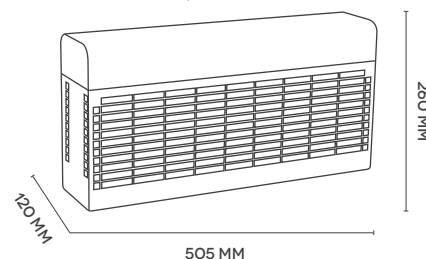

EFFICACE: GLI INSETTI VENGONO ATTRATTI DALLA LUCE UV-A E RIMANGONO FULMINATI QUANDO ENTRANO IN CONTATTO CON LA GRIGLIA ELETTRIFICATA, QUINDI RICADONO NEL CASSETTINO INFERIORE.

SICURO E NATURALE: SOLO LA LUCE UV-A È INNOCUA PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI. LA LUCE UV-A, NOTA ANCHE COME "BLACK LIGHT", HA UNA LUNGHEZZA D'ONDA INFERIORE ALLA "LUCE VISIBILE" E ASSICURA LA MASSIMA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI INSETTI E PARASSITI QUANDO RAGGIUNGE IL PICCO DI 365NM.

EFFECTIVE: THE INSECTS ARE ATTRACTED BY THE UV-A LIGHT AND STAY ELECTROCUTED WHEN THEY COME INTO CONTACT WITH THE ELECTRIFIED GRID, THEN IMPRISONED INSIDE THE COLLECTION TRAY.

SAFE AND NATURAL: ONLY THE UV-A LIGHT IS HARMLESS TO HUMANS AND PETS. THE UV-A LIGHT, ALSO KNOWN AS "BLACK LIGHT", HAS A WAVELENGTH OF LESS THAN THE "VISIBLE LIGHT" AND ENSURES MAXIMUM ATTRACTIVENESS OF INSECTS AND PARASITES WHEN IT REACHES THE PEAK OF 365NM.