80mm

110mm

ATTACK SHARK

R1

TRIPLE MODE
LIGHTWEIGHT MOUSE

ATTACK SHARK

English··········01~04
Deutsch··········05~08
Italiano··········09~12
Français··········13~16
Español··········17~20
日本語··········21~24
中文··········25~28

English

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Product Description

1. Product model: R1
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Original phase PAW3311
5. Transmission frequency: 2402MHz—2480MHz
6. Rate of return (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (driver adjustable)
7. Frame rate (IPS): 400IPS
8. Maximum acceleration (G): 40G
9. DPI value and corresponding color: 800 (red)-1600 (green)-2400 (blue)-3200 (yellow)-5000 (cyan)-18000 (purple)
10. Charging current: 280mA
11. Charging voltage: 4.25v-5.25v
12. Product weight: 55g±3g
13. Product size: 123.5*64*41mm
14. Data cable interface (length): Type-C/ 1.5 meters
15. Wireless transmission distance: 10 meters
16. Switch brand and service life: Huanyu 20 million times
17. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

PACKING LIST

Mouse*1 2.4G Receiver*1 Wire*1 Manual*1 Charging base*1

Button Function Description

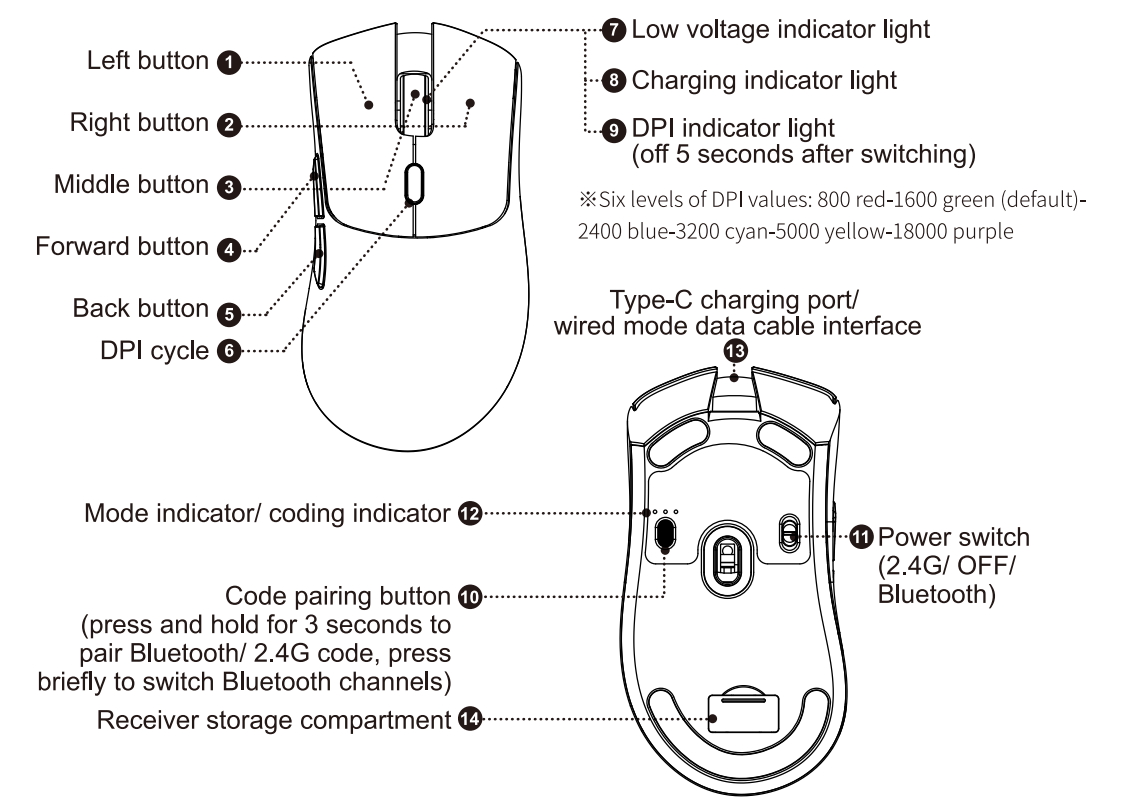
Left button ①
Right button ②
Middle button ③
Forward button ④
Back button ⑤
DPI cycle ⑥
⑦ Low voltage indicator light
⑧ Charging indicator light
⑨ DPI indicator light (off 5 seconds after switching)
Type-C charging port/ wired mode data cable interface ⑬
Mode indicator/ coding indicator ⑫
Code pairing button (press and hold for 3 seconds to pair Bluetooth/ 2.4G code, press briefly to switch Bluetooth channels) ⑩
Receiver storage compartment ⑭
⑪ Power switch (2.4G/ OFF/ Bluetooth)

※Six levels of DPI values: 800 red-1600 green (default)-2400 blue-3200 cyan-5000 yellow-18000 purple

Kind tips:

1.Sleep mode

(1) The mouse stops working and immediately enters shallow sleep.

(2) The mouse will enter deep sleep if there is no operation for 10 minutes.

2.Sleep wake-up method

(1) Shallow sleep mobile wake-up

(2) Deep sleep button wake-up

3.Hardware connection: Insert the product's USB plug into the USB 1.1 or above port (when the product is used for the first time, an automatic hardware installation prompt will pop up in the lower right corner of the computer)

Connection mode

1.Bluetooth connection method:

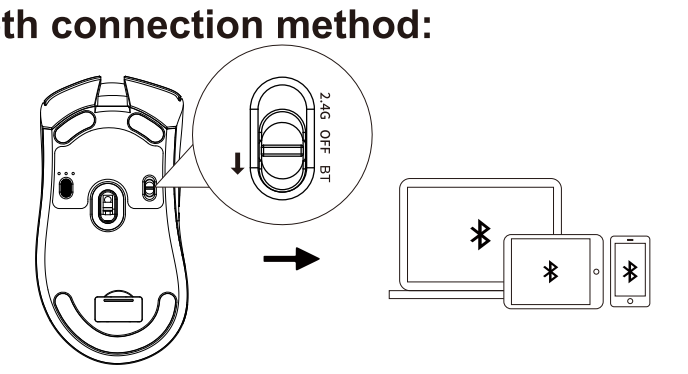

1. The power switch must be in the Bluetooth segment, and the Bluetooth mode lights are green (BT1) and blue (BT2);
2. Short press the ⑩ button to select the Bluetooth channel. When BT1 (**R1 mouse 1**) is selected, the Bluetooth channel light of BT1 flashes green. When the BT2 (**R1 mouse 2**) channel is selected, the BT2 channel light flashes blue;
3. Press and hold the ⑩ button for about three seconds, the Bluetooth channel 1 mode light will flash green quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other device that needs to be paired to search. When **"R1 mouse 1"** appears, please connect in time. After the connection is successful, the code matching light will stay on green for about 1 second, and then turn off;
   Press and hold the ⑩ button for about three seconds, the Bluetooth channel 2 mode light will flash blue quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other device that needs to be paired to search. When **"R1 mouse 2"** appears (you can change the name required by the customer) , please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will stay on blue for about 1 second, and then turn off.

2. 2.4G connection method:

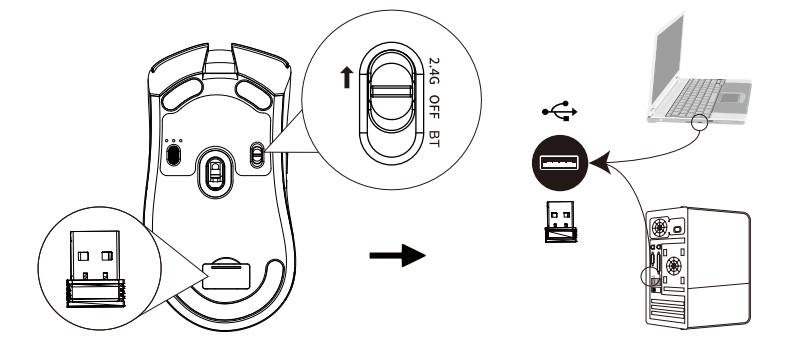

1. When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the 2.4G receiver of the mouse, and plug the receiver into the free USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration. software, when the computer prompts that the installation is complete and can be used, the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond when you plug in the receiver, you need to change another USB port. At this time, the computer will automatically code and install the corresponding adaptation software. Generally, the computer will prompt: The installation is complete and can be used, which means that the mouse is the same as the computer 2.4G Coding was successful.
2. If there is a connection failure or signal loss in the 2.4G signal, please follow the steps below:

(1) Turn the power switch to 2.4G;

(2) Press and hold the code matching button, the code matching mode light flashes red quickly;

(3) After the code is successfully matched, the mode light turns red for about one second, and then goes out.

3. Wired mode connection method:

Use the provided TYPE-C cable to connect it to the computer. When the cable is plugged in, the mouse defaults to wired mode and is charging. When you move the mouse, the computer screen pointer can move and the mouse can be used normally.



PRECAUTIONS

- It is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid
- It is forbidden to use the mouse in high temperature and high humidity environment
- Do not place the mouse in an open flame
- Violence against pressing the mouse is prohibited
- Do not disassemble the mouse

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Produktmodell: R1
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2,4 G, Bluetooth
4. Optischer Produktsensor: Originalphase PAW3311
5. Übertragungsfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz
6. Rücklaufgeschwindigkeit (HZ): 125/250/500/1000 HZ (vom Fahrer einstellbar)
7. Bildrate (IPS): 400 IPS
8. Maximale Beschleunigung (G): 40G
9. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (rot)-1600 (grün)-2400 (blau)-3200 (gelb)-5000 (cyan)-18000 (lila)
10. Ladestrom: 280mA
11. Ladespannung: 4,25 V-5,25 V
12. Produktgewicht: 55 g ± 3 g
13. Produktgröße: 123.5 * 64 * 41 mm
14. Datenkabelschnittstelle (Länge): Typ-C/ 1.5 Meter
15. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
16. Marke und Lebensdauer wechseln: Huanyu 20 Millionen Mal
17. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.

PACKLISTE

Maus*1 2.4G Empfänger*1 Draht*1 Manuell*1

Beschreibung der Tastenfunktion

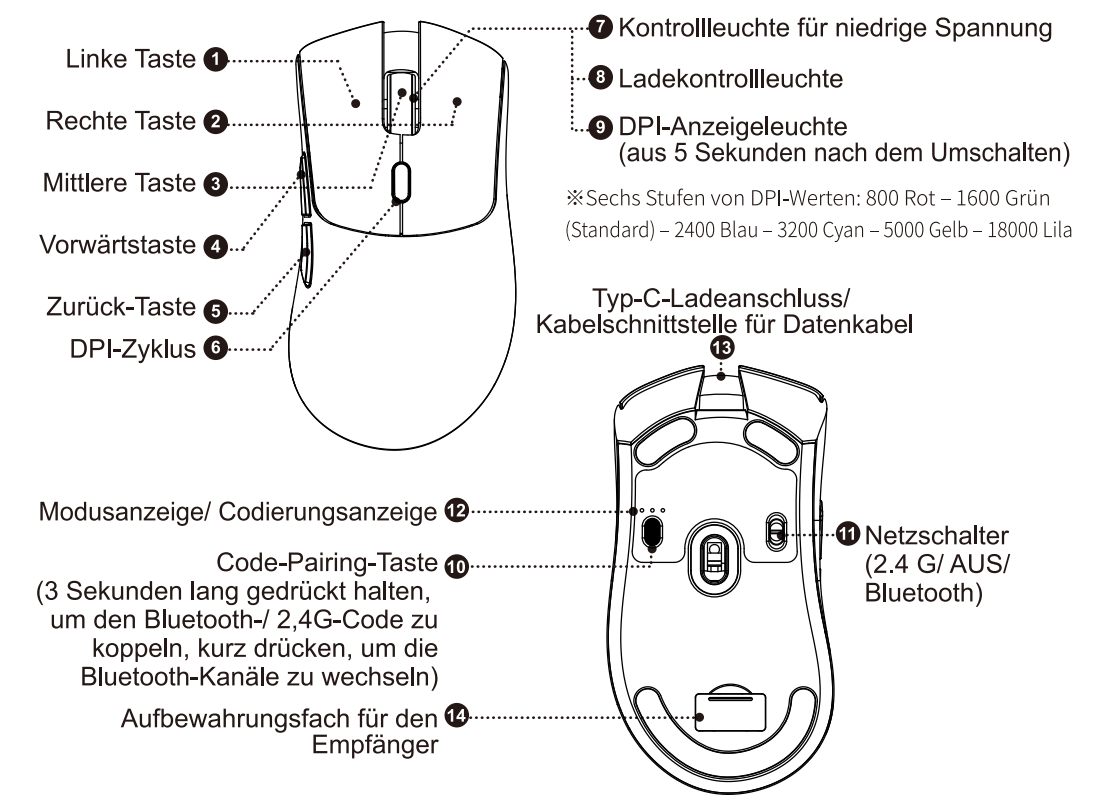
Linke Taste ①
Rechte Taste ②
Mittlere Taste ③
Vorwärtstaste ④
Zurück-Taste ⑤
DPI-Zyklus ⑥
⑦ Kontrollleuchte für niedrige Spannung
⑧ Ladekontrollleuchte
⑨ DPI-Anzeigeleuchte (aus 5 Sekunden nach dem Umschalten)
Typ-C-Ladeanschluss/ Kabelschnittstelle für Datenkabel ⑬
Modusanzeige/ Codierungsanzeige ⑫
Code-Pairing-Taste (3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Bluetooth-/ 2,4G-Code zu koppeln, kurz drücken, um die Bluetooth-Kanäle zu wechseln) ⑩
Aufbewahrungsfach für den Empfänger ⑭
⑪ Netzschalter (2,4 G/ AUS/ Bluetooth)

※Sechs Stufen von DPI-Werten: 800 Rot – 1600 Grün (Standard) – 2400 Blau – 3200 Cyan – 5000 Gelb – 18000 Lila

Freundliche Tipps:

1.Schlafmodus

(1) Die Maus funktioniert nicht mehr und geht sofort in den Ruhezustand über.

(2) Die Maus wechselt in den Tiefschlaf, wenn 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt.

2.Schlaf-Weck-Methode

(1) Mobiles Aufwachen im flachen Schlaf

(2) Weckfunktion durch Tiefschlaf-Taste

3.Hardware-Verbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den USB 1.1-Anschluss oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint eine automatische Hardware-Installationsaufforderung in der unteren rechten Ecke des Computers).

Verbindungsmodus

1.Bluetooth-Verbindungsmethode:



1. Der Netzschalter muss sich im Bluetooth-Segment befinden und die Bluetooth-Modus-Leuchten müssen grün (BT1) und blau (BT2) sein.
2. Drücken Sie kurz die Taste ⑩ , um den Bluetooth-Kanal auszuwählen. Wenn BT1 (**R1 mouse 1**) ausgewählt ist, blinkt die Bluetooth-Kanalleuchte von BT1 grün. Wenn der BT2-Kanal (**R1 mouse 2**) ausgewählt ist, blinkt die BT2-Kanalleuchte blau;
3. Halten Sie die Taste ⑩ etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-1-Modusleuchte blinkt schnell grün. Bitte schalten Sie zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder eines anderen Geräts ein, das für die Suche gekoppelt werden muss. Wenn **"R1 mouse 1"** erscheint, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die Codeübereinstimmungsleuchte etwa eine Sekunde lang grün und erlischt dann.
   Halten Sie die Taste ⑩ etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-2-Modusleuchte blinkt schnell blau. Bitte schalten Sie zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder eines anderen Geräts ein, das für die Suche gekoppelt werden muss. Wenn **"R1 mouse 2"** erscheint (Sie können den vom Kunden gewünschten Namen ändern), stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Kopplungsleuchte etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

2.2.4G-Verbindungsmethode:

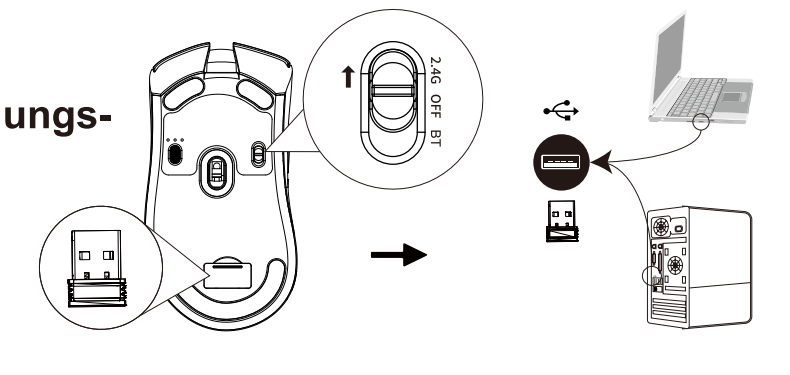

1. Wenn Sie den 2,4-G-Kanal der Maus verwenden möchten, stellen Sie den Netzschalter auf die 2,4-G-Position, nehmen Sie dann den 2,4-G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Zu diesem Zeitpunkt installiert der Computer die Konfiguration automatisch. Software: Wenn der Computer Sie auffordert, dass die Installation abgeschlossen ist und verwendet werden kann, kann die Maus an den Computer angeschlossen werden. Wenn der Computer beim Anschließen des Empfängers nicht reagiert, müssen Sie einen anderen USB-Anschluss wechseln. Zu diesem Zeitpunkt codiert und installiert der Computer automatisch die entsprechende Anpassungssoftware. Im Allgemeinen zeigt der Computer an: Die Installation ist abgeschlossen und kann verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Maus mit der 2.4G-Codierung des Computers identisch ist.
2. Wenn es zu einem Verbindungsfehler oder Signalverlust im 2,4G-Signal kommt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

(1) Stellen Sie den Netzschalter auf 2.4 G;

(2) Halten Sie die Code-Matching-Taste gedrückt. Die Code-Matching-Modus-Leuchte blinkt schnell rot.

(3) Nachdem der Code erfolgreich abgeglichen wurde, leuchtet die Modusleuchte etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

3. Verbindungsmethode im Kabelmodus:

Verwenden Sie das mitgelieferte TYP-C-Kabel, um es an den Computer anzuschließen. Wenn das Kabel angeschlossen ist, wechselt die Maus standardmäßig in den kabelgebundenen Modus und wird aufgeladen. Wenn Sie die Maus bewegen, kann sich der Zeiger auf dem Computerbildschirm bewegen und die Maus kann normal verwendet werden.



VORKEHRUNGEN

- Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu besprühen
- Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme
- Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboten
- Zerlegen Sie die Maus nicht

Italiano

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Modello del prodotto: R1
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: fase originale PAW3311
5. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz—2480 MHz
6. Tasso di rendimento (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (regolabile dal driver)
7. Frequenza fotogrammi (IPS): 400IPS
8. Accelerazione massima (G): 40G
9. Valore DPI e colore corrispondente: 800 (rosso)-1600 (verde)-2400 (blu)-3200 (giallo)-5000 (ciano)-18000 (viola)
10. Corrente di carica: 280 mA
11. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V
12. Peso del prodotto: 55 g±3 g
13. Dimensioni del prodotto: 123.5 * 64 * 41 mm
14. Interfaccia cavo dati (lunghezza): tipo C/1.5 metri
15. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
16. Cambia marca e durata: Huanyu 20 milioni di volte
17. Supporta i sistemi operativi: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, ecc

LISTA IMBALLAGGIO

Topo*1 Ricevitore 2.4G*1 Filo * 1 Manuale*1

Descrizione della funzione del pulsante

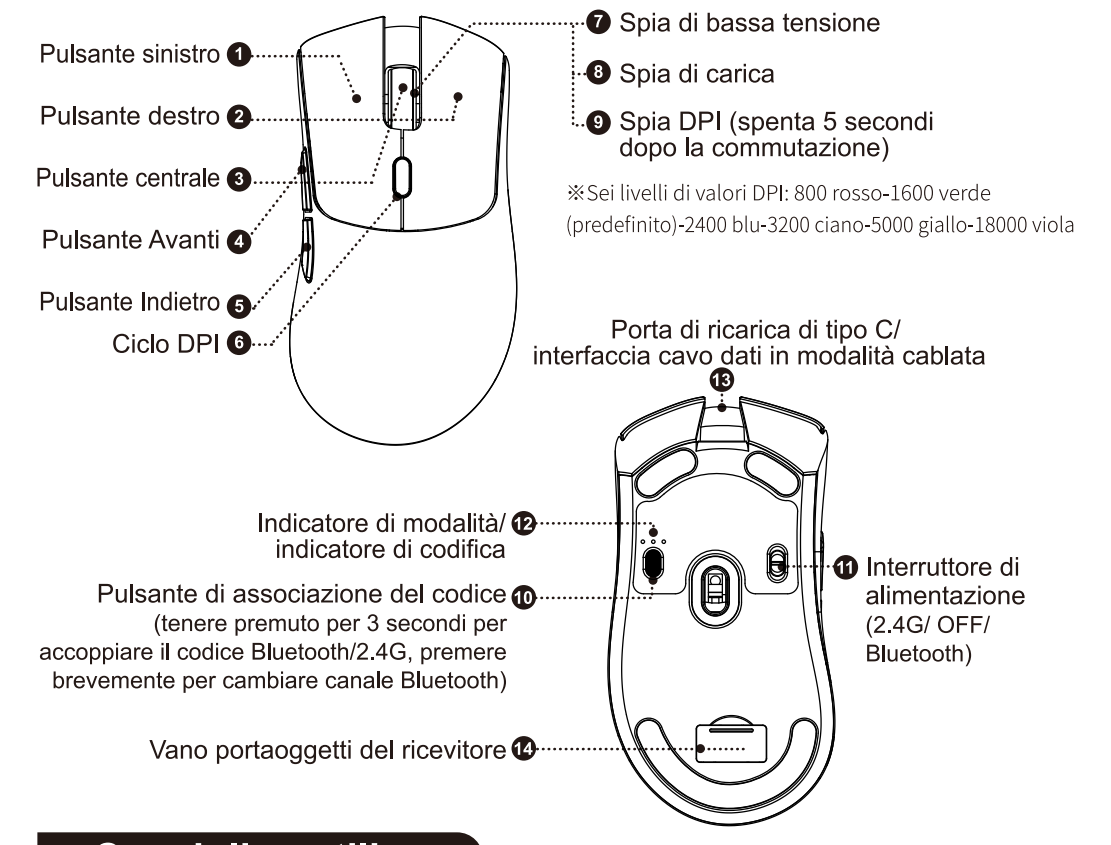
Pulsante sinistro ①
Pulsante destro ②
Pulsante centrale ③
Pulsante Avanti ④
Pulsante Indietro ⑤
Ciclo DPI ⑥
⑦ Spia di bassa tensione
⑧ Spia di carica
⑨ Spia DPI (spenta 5 secondi dopo la commutazione)
Porta di ricarica di tipo C/ interfaccia cavo dati in modalità cablata ⑬
Indicatore di modalità/ indicatore di codifica ⑫
Pulsante di associazione del codice (tenere premuto per 3 secondi per accoppiare il codice Bluetooth/2.4G, premere brevemente per cambiare canale Bluetooth) ⑩
Vano portaoggetti del ricevitore ⑭
⑪ Interruttore di alimentazione (2.4G/ OFF/ Bluetooth)

※Sei livelli di valori DPI: 800 rosso-1600 verde (predefinito)-2400 blu-3200 ciano-5000 giallo-18000 viola

Consigli gentili:

1.Modalità di sospensione

(1) Il mouse smette di funzionare ed entra immediatamente in uno stato di sonno superficiale.

(2) Il mouse entrerà in modalità di sospensione profonda se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti.

2.Metodo di risveglio dal sonno

(1) Risveglio mobile del sonno superficiale

(2) Riattivazione tramite pulsante di sonno profondo

3.Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, verrà visualizzata una richiesta di installazione automatica dell'hardware nell'angolo in basso a destra del computer)

Modalità di connessione

1. Metodo di connessione Bluetooth:

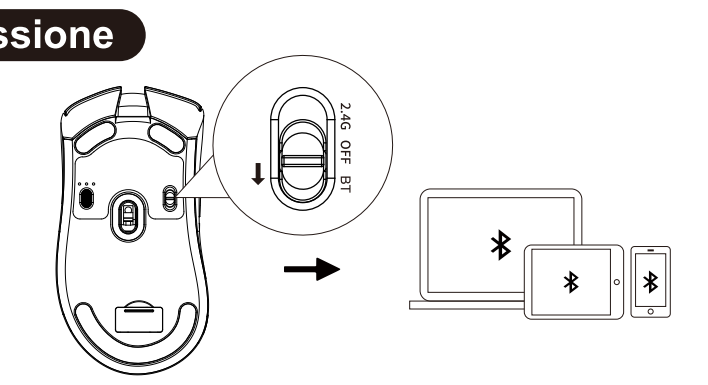

1. L'interruttore di accensione deve trovarsi nel segmento Bluetooth e le spie della modalità Bluetooth sono verdi (BT1) e blu (BT2);
2. Premere brevemente il pulsante ⑩ per selezionare il canale Bluetooth. Quando è selezionato BT1 (**R1 mouse 1**), la luce del canale Bluetooth di BT1 lampeggia in verde. Quando viene selezionato il canale BT2 (**R1 mouse 2**), la spia del canale BT2 lampeggia in blu;
3. Tenere premuto il pulsante ⑩ per circa tre secondi, la spia della modalità canale 1 Bluetooth lampeggerà rapidamente in verde. A quel punto, attiva il Bluetooth del tuo telefono cellulare o altro dispositivo che deve essere accoppiato per la ricerca. Quando viene visualizzato **"R1 mouse 1"**, connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia di corrispondenza del codice rimarrà verde per circa 1 secondo, quindi si spegnerà;
   Premere e tenere premuto il pulsante ⑩ per circa tre secondi, la spia della modalità canale 2 Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu. A quel punto, attiva il Bluetooth del tuo telefono cellulare o altro dispositivo che deve essere accoppiato per la ricerca. Quando viene visualizzato **"R1 mouse 2"** (è possibile modificare il nome richiesto dal cliente), connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la luce di associazione rimarrà blu per circa 1 secondo, quindi si spegnerà.

2.Metodo di connessione 2.4G:

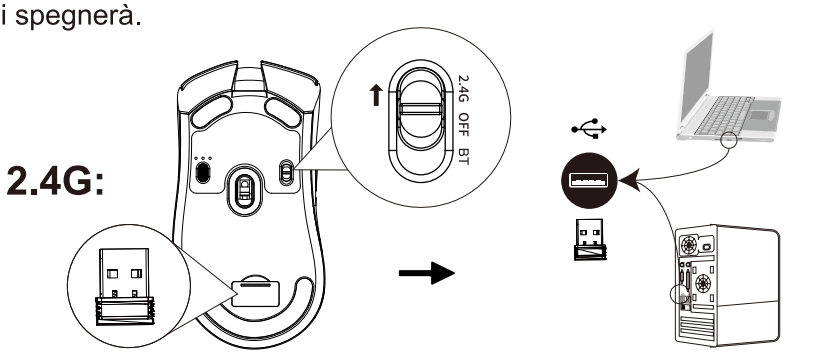

1. Quando si desidera utilizzare il canale 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di accensione sulla posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegare il ricevitore alla porta USB libera del computer. A questo punto, il computer installerà automaticamente la configurazione. software, quando il computer richiede che l'installazione è completa e può essere utilizzata, il mouse può essere collegato al computer. Se il computer non risponde quando si collega il ricevitore, è necessario cambiare un'altra porta USB. A questo punto, il computer codificherà e installerà automaticamente il software di adattamento corrispondente. Generalmente, il computer chiederà: L'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse è lo stesso del computer. La codifica 2.4G è riuscita.
2. Se si verifica un errore di connessione o una perdita di segnale nel segnale 2.4G, seguire i passaggi seguenti:

(1) Ruotare l'interruttore di alimentazione su 2.4G;

(2) Tenere premuto il pulsante di corrispondenza del codice, la spia della modalità di corrispondenza del codice lampeggia rapidamente in rosso;

(3) Dopo che il codice è stato abbinato con successo, la spia della modalità diventa rossa per circa un secondo, quindi si spegne.

3. Metodo di connessione in modalità cablata:

Utilizzare il cavo TYPE-C in dotazione per collegarlo al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passa automaticamente alla modalità cablata e si ricarica. Quando si sposta il mouse, il puntatore dello schermo del computer può spostarsi ed è possibile utilizzare normalmente il mouse.



PRECAUZIONI

- È vietato immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse
- È vietato utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alta umidità
- Non posizionare il mouse in una fiamma libera
- La violenza contro la pressione del mouse è vietata
- Non smontare il mouse

Français

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Modèle de produit : R1
2. Type d'interface du produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4 G, Bluetooth.
4. Capteur optique du produit : phase d'origine PAW3311
5. Fréquence de transmission : 2402 MHz—2480 MHz
6. Taux de retour (HZ) : 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (pilote réglable)
7. Fréquence d'images (IPS) : 400IPS
8. Accélération maximale (G) : 40G
9. Valeur DPI et couleur correspondante : 800 (rouge) -1600 (vert) -2400 (bleu) -3200 (jaune) -5000 (cyan) -18000 (violet)
10. Courant de charge : 280 mA
11. Tension de charge : 4.25 V-5.25 V.
12. Poids du produit : 55 g ± 3 g.
13. Taille du produit : 123.5*64*41 mm
14. Interface du câble de données (longueur) : Type-C/ 1.5 mètres
15. Distance de transmission sans fil : 10 mètres
16. Changer de marque et durée de vie : Huanyu 20 millions de fois
17. Systèmes d'exploitation pris en charge : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

LISTE DE COLISAGE

Souris * 1 Récepteur 2.4G * 1 Fil * 1 Manuel*1

Description de la fonction du bouton

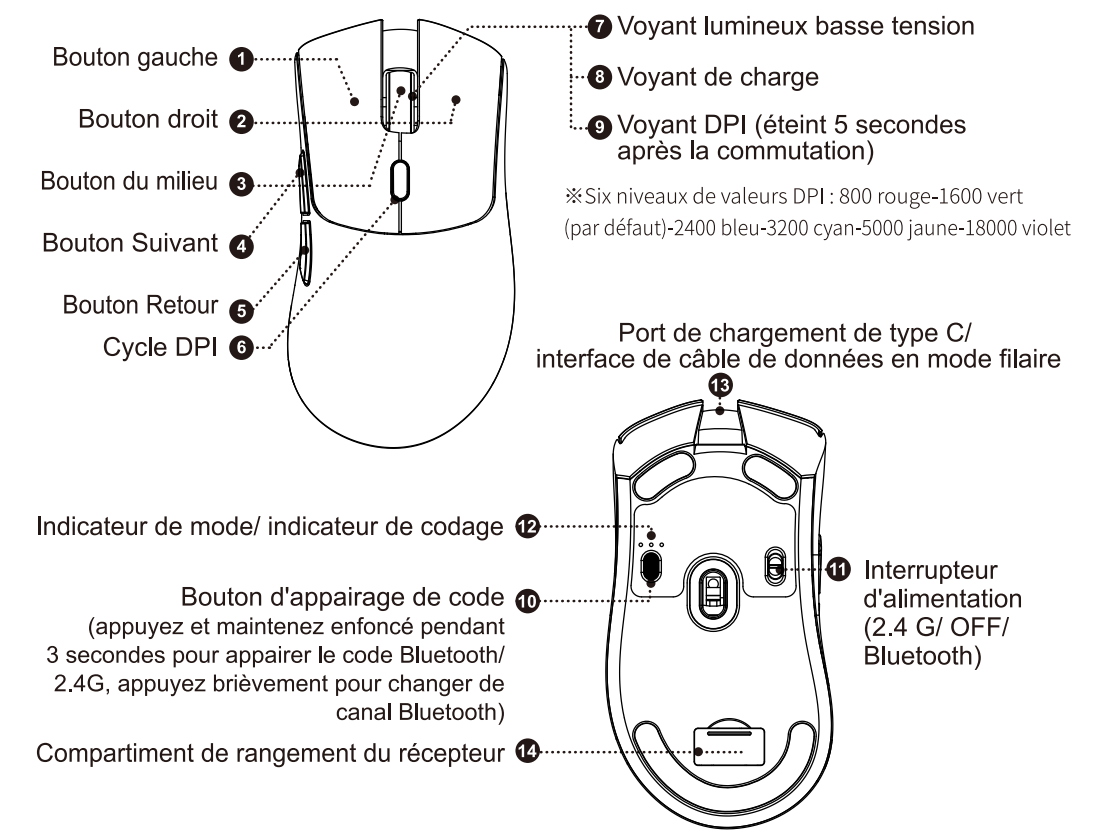
Bouton gauche ①
Bouton droit ②
Bouton du milieu ③
Bouton Suivant ④
Bouton Retour ⑤
Cycle DPI ⑥
⑦ Voyant lumineux basse tension
⑧ Voyant de charge
⑨ Voyant DPI (éteint 5 secondes après la commutation)
Port de chargement de type C/ interface de câble de données en mode filaire ⑬
Indicateur de mode/ indicateur de codage ⑫
Bouton d'appairage de code (appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour appairer le code Bluetooth/ 2.4G, appuyez brièvement pour changer de canal Bluetooth) ⑩
Compartiment de rangement du récepteur ⑭
⑪ Interrupteur d'alimentation (2.4 G/ OFF/ Bluetooth)

※Six niveaux de valeurs DPI : 800 rouge-1600 vert (par défaut)-2400 bleu-3200 cyan-5000 jaune-18000 violet

Conseils aimables:

1.Mode veille

(1) La souris cesse de fonctionner et entre immédiatement en veille superficielle.

(2) La souris entrera en veille profonde si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes.

2.Méthode de réveil du sommeil

(1) Réveil mobile en sommeil peu profond

(2) Réveil par bouton de veille profonde

3.Connexion matérielle: insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite d'installation automatique du matériel apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur).

Mode de connexion

1. Méthode de connexion Bluetooth:



1. L'interrupteur d'alimentation doit être dans le segment Bluetooth et les voyants du mode Bluetooth sont verts (BT1) et bleus (BT2);
2. Appuyez brièvement sur le bouton ⑩ pour sélectionner le canal Bluetooth. Lorsque BT1 (**R1 mouse 1**) est sélectionné, le voyant du canal Bluetooth de BT1 clignote en vert. Lorsque le canal BT2 (**R1 mouse 2**) est sélectionné, le voyant du canal BT2 clignote en bleu;
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⑩ pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth canal 1 clignotera rapidement en vert. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone mobile ou de tout autre appareil qui doit être couplé pour effectuer la recherche. Lorsque **"R1 mouse 1"** apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion réussie, le voyant de correspondance de code restera allumé en vert pendant environ 1 seconde, puis s'éteindra;
   Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⑩ pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth canal 2 clignotera rapidement en bleu. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone mobile ou de tout autre appareil qui doit être couplé pour effectuer la recherche. Lorsque **"R1 mouse 2"** apparaît (vous pouvez modifier le nom requis par le client), veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion réussie, le voyant d'appairage restera allumé en bleu pendant environ 1 seconde, puis s'éteindra.

2.Méthode de connexion 2.4G:

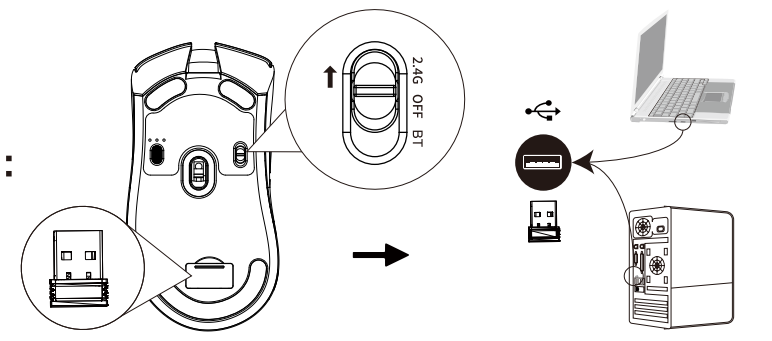

1. Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur le port USB libre de l'ordinateur. A ce moment, l'ordinateur installera automatiquement la configuration. Logiciel, lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et peut être utilisée, la souris peut être connectée à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas lorsque vous branchez le récepteur, vous devez changer un autre port USB. À ce moment, l'ordinateur codera et installera automatiquement le logiciel d'adaptation correspondant. Généralement, l'ordinateur demandera: L'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris est la même que celle de l'ordinateur. Le codage 2.4G a réussi.
2. En cas d'échec de connexion ou de perte de signal dans le signal 2.4G, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

(1) Tournez l'interrupteur d'alimentation sur 2.4G;

(2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de correspondance de code, le voyant du mode de correspondance de code clignote rapidement en rouge;

(3) Une fois le code correctement adapté, le voyant de mode devient rouge pendant environ une seconde, puis s'éteint.

3. Méthode de connexion en mode filaire:

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour le connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, la souris passe par défaut en mode filaire et est en charge. Lorsque vous déplacez la souris, le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut bouger et la souris peut être utilisée normalement.



PRÉCAUTIONS

- Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec du liquide
- Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité
- Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- La violence contre le fait d'appuyer sur la souris est interdite
- Ne démontez pas la souris

Español

Muchas gracias por comprar nuestro producto ATTACK SHARK y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Modelo de producto: R1
2. Tipo de interfaz del producto: USB tipo C
3. Método de conexión del producto: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: fase original PAW3311
5. Frecuencia de transmisión: 2402MHz—2480MHz
6. Tasa de retorno (HZ): 125/250/500/1000 HZ (ajustable por el controlador)
7. Velocidad de fotogramas (IPS): 400IPS
8. Aceleración máxima (G): 40G
9. Valor DPI y color correspondiente: 800 (rojo)-1600 (verde)-2400 (azul)-3200 (amarillo)-5000 (cian)-18000 (púrpura)
10. Corriente de carga: 280mA
11. Voltaje de carga: 4.25 v-5.25 v
12. Peso del producto: 55g±3g
13. Tamaño del producto: 123.5*64*41mm
14. Interfaz del cable de datos (longitud): Tipo C/ 1.5 metros
15. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
16. Cambiar de marca y vida útil: Huanyu 20 millones de veces
17. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

LISTA DE EMBALAJE

Ratón * 1 Receptor 2.4G * 1 Alambre * 1 manual*1

Descripción de la función del botón

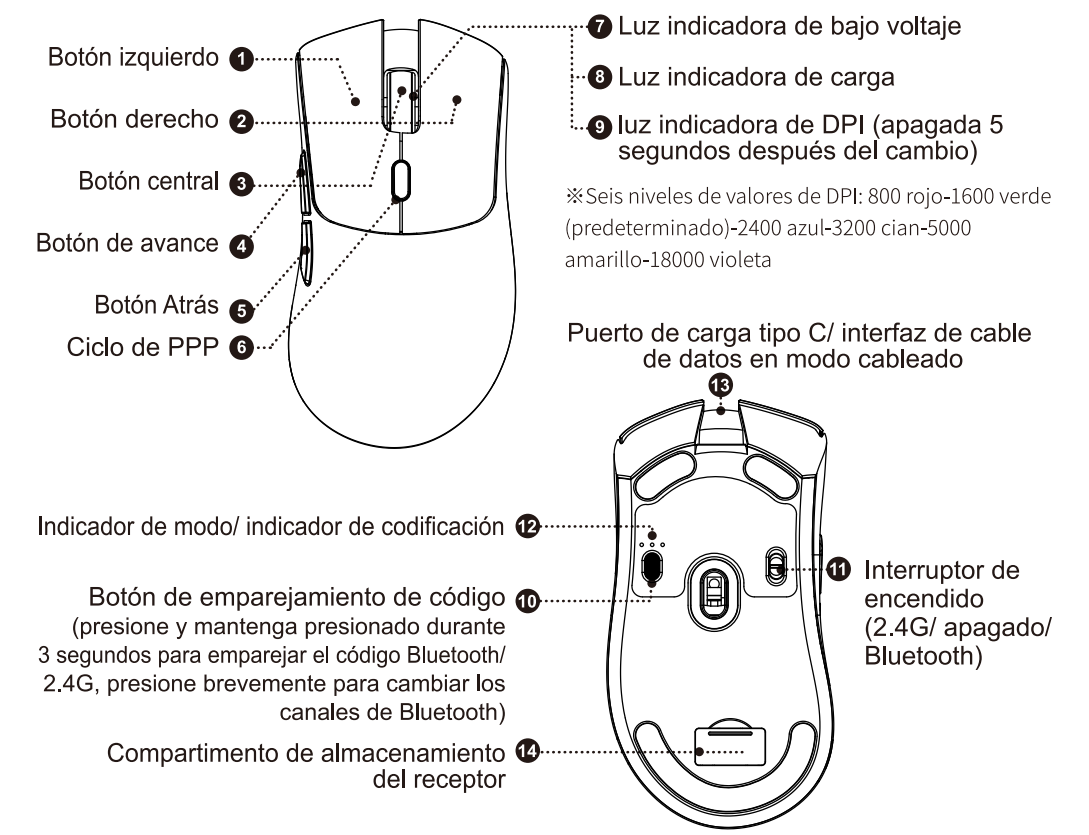
Botón izquierdo ①
Botón derecho ②
Botón central ③
Botón de avance ④
Botón Atrás ⑤
Ciclo de PPP ⑥
⑦ Luz indicadora de bajo voltaje
⑧ Luz indicadora de carga
⑨ luz indicadora de DPI (apagada 5 segundos después del cambio)
Puerto de carga tipo C/ interfaz de cable de datos en modo cableado ⑬
Indicador de modo/ indicador de codificación ⑫
Botón de emparejamiento de código (presione y mantenga presionado durante 3 segundos para emparejar el código Bluetooth/ 2.4G, presione brevemente para cambiar los canales de Bluetooth) ⑩
Compartimento de almacenamiento del receptor ⑭
⑪ Interruptor de encendido (2.4G/ apagado/ Bluetooth)

※Seis niveles de valores de DPI: 800 rojo-1600 verde (predeterminado)-2400 azul-3200 cian-5000 amarillo-18000 violeta

Consejos amables:

1.Modo de suspensión

(1) El mouse deja de funcionar e inmediatamente entra en un estado de suspensión superficial.

(2) El mouse entrará en modo de suspensión profunda si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos.

2.Método de despertar del sueño

(1) Despertador móvil en sueño superficial

(2) Despertador con botón de sueño profundo

3.Conexión de hardware: inserte el conector USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando se utiliza el producto por primera vez, aparecerá un mensaje de instalación automática de hardware en la esquina inferior derecha de la computadora).

Modo de conexión

1. Método de conexión Bluetooth:

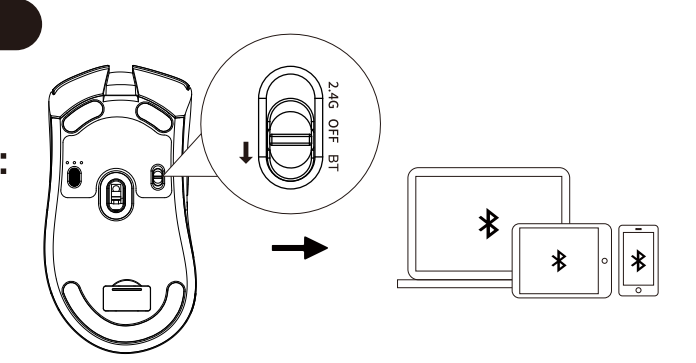

1. El interruptor de encendido debe estar en el segmento Bluetooth y las luces del modo Bluetooth deben ser verdes (BT1) y azules (BT2);
2. Presione brevemente el botón ⑩ para seleccionar el canal Bluetooth. Cuando se selecciona BT1 (**R1 mouse 1**), la luz del canal Bluetooth de BT1 parpadea en verde. Cuando se selecciona el canal BT2 (**R1 mouse 2**), la luz del canal BT2 parpadea en azul;
3. Mantenga presionado el botón ⑩ durante aproximadamente tres segundos, la luz del modo del canal 1 de Bluetooth parpadeará en verde rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otro dispositivo que deba emparejarse para realizar la búsqueda. Cuando aparezca **"R1 mouse 1"**, conéctese a tiempo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz de coincidencia del código permanecerá encendida en verde durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará;
   Mantenga presionado el botón ⑩ durante aproximadamente tres segundos, la luz del modo del canal 2 de Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otro dispositivo que deba emparejarse para realizar la búsqueda. Cuando aparezca **"R1 mouse 2"** (puede cambiar el nombre requerido por el cliente), conéctese a tiempo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento permanecerá encendida en azul durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

2.Método de conexión 2.4G:

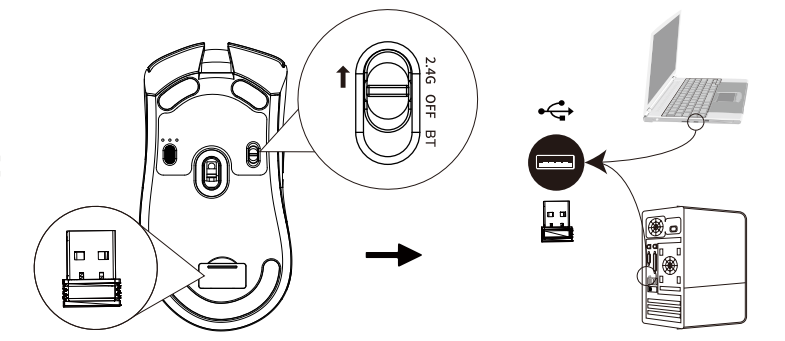

1. Cuando desee utilizar el canal 2.4G del mouse, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor al puerto USB libre de la computadora. En este momento, la computadora instalará automáticamente la configuración. software, cuando la computadora indica que la instalación está completa y se puede usar, el mouse se puede conectar a la computadora. Si la computadora no responde cuando conecta el receptor, deberá cambiar otro puerto USB. En este momento, la computadora codificará e instalará automáticamente el software de adaptación correspondiente. Generalmente, la computadora indicará: La instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse es el mismo que el de la computadora. La codificación 2.4G fue exitosa.
2. Si hay una falla en la conexión o pérdida de señal en la señal 2.4G, siga los pasos a continuación:

(1) Gire el interruptor de encendido a 2.4G;

(2) Mantenga presionado el botón de coincidencia de código, la luz del modo de coincidencia de código parpadea en rojo rápidamente;

(3) Después de que el código coincida correctamente, la luz de modo se vuelve roja durante aproximadamente un segundo y luego se apaga.

3. Método de conexión en modo cableado:

Utilice el cable TYPE-C proporcionado para conectarlo a la computadora. Cuando el cable está enchufado, el mouse pasa por defecto al modo cableado y se está cargando. Cuando mueve el mouse, el puntero de la pantalla de la computadora se puede mover y el mouse se puede usar normalmente.



PRECAUCIONES

- Está prohibido sumergir el mouse en líquido o rociar el mouse con líquido
- Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad.
- No coloque el mouse en una llama abierta
- La violencia contra presionar el mouse está prohibida.
- No desmontes el ratón.

日本語

この度は、ATTACK SHARK 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作感と感動をお届けできることを願っております。同時に、当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

製品説明

1. 製品モデル: R1
2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光センサー: オリジナル位相 PAW3311
5. 送信周波数：2402MHz～2480MHz
6. 収益率 (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (ドライバー調整可能)
7. フレームレート (IPS): 400IPS
8. 最大加速度 (G) :40G
9. DPI値と対応する色:800（赤）-1600（緑）-2400（青）-3200（黄）-5000（シアン）-18000（紫）
10. 充電電流: 280mA
11. 充電電圧: 4.25v-5.25v
12. 製品重量: 55g±3g
13. 製品サイズ: 123.5*64*41mm
14. データケーブルインターフェース (長さ): Type-C/ 1.5 メートル
15. 無線伝送距離: 10 メートル
16. ブランドと耐用年数の切り替え: Huanyu 2000 万回
17. サポートオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、win10、win11、Mac OS、Android、Linux など。

包装内容明細書

マウス×1 2.4Gレシーバー*1 ワイヤー×1 取扱説明書*1

ボタン機能の説明

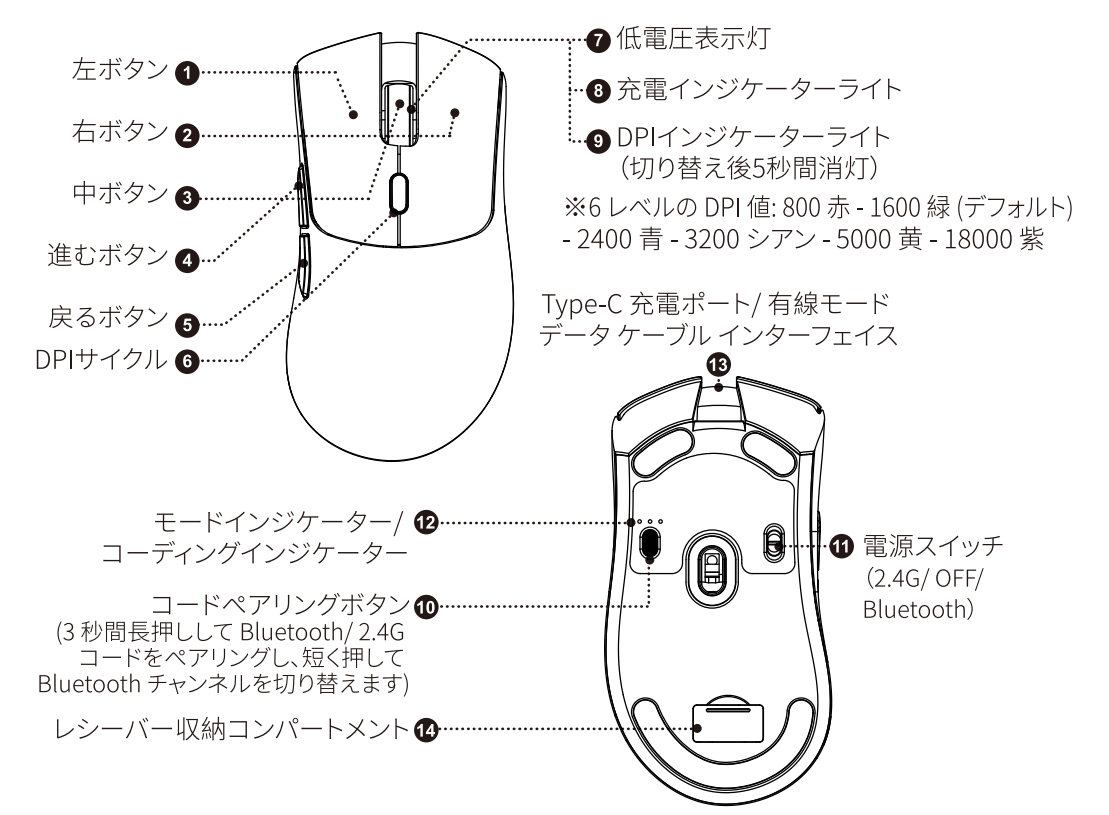
左ボタン ①
右ボタン ②
中ボタン ③
進むボタン ④
戻るボタン ⑤
DPIサイクル ⑥
⑦ 低電圧表示灯
⑧ 充電インジケーターライト
⑨ DPIインジケーターライト（切り替え後5秒間消灯）
Type-C 充電ポート/ 有線モード データ ケーブル インターフェイス ⑬
モードインジケーター/ コーディングインジケーター ⑫
コードペアリングボタン（3 秒間長押しして Bluetooth/ 2.4G コードをペアリングし、短く押して Bluetooth チャンネルを切り替えます）⑩
レシーバー収納コンパートメント ⑭
⑪ 電源スイッチ（2.4G/ OFF/ Bluetooth）

※6 レベルの DPI 値: 800 赤 - 1600 緑 (デフォルト) - 2400 青 - 3200 シアン - 5000 黄 - 18000 紫

親切なヒント:

1.スリープモード

(1) マウスは動作を停止し、すぐに浅いスリープに入ります。

(2) 10 分間操作がないとマウスはディープスリープに入ります。

2.睡眠覚醒方法

(1) 浅い睡眠モバイルウェイクアップ

(2) ディープスリープボタンウェイクアップ

3.ハードウェア接続: 製品の USB プラグを USB 1.1 以降のポートに挿入します (製品を初めて使用するとき、コンピュータの右下隅に自動ハードウェア インストール プロンプトが表示されます)。

接続モード

1. Bluetooth接続方法：

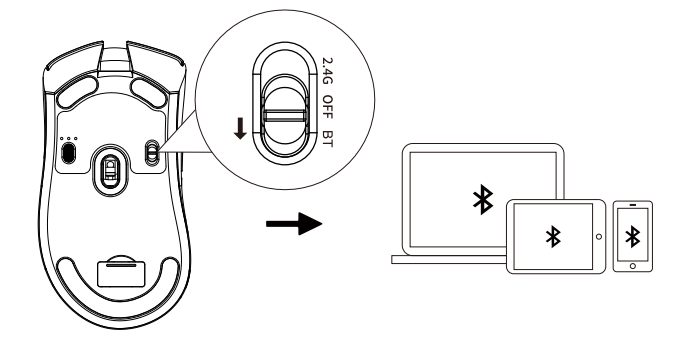

1. 電源スイッチは Bluetooth セグメントにある必要があり、Bluetooth モード ライトは緑 (BT1) と青 (BT2) です。
2. ⑩ ボタンを短く押して、Bluetooth チャンネルを選択します。BT1 (**R1 mouse 1**) を選択すると、BT1 の Bluetooth チャンネル ライトが緑色に点滅します。BT2 (**R1 mouse 2**) チャネルが選択されると、BT2 チャネル ライトが青色に点滅します。
3. ⑩ ボタンを約 3 秒間押し続けると、Bluetooth チャンネル 1 モード ライトが緑色に速く点滅します。このとき、検索のためにペアリングする必要がある携帯電話などのデバイスのBluetoothをオンにしてください。**"R1 mouse 1"**が表示されたら時間内に接続してください。接続が成功すると、コード一致ライトが約 1 秒間緑色に点灯し、その後消えます。
   ⑩ ボタンを約 3 秒間押し続けると、Bluetooth チャンネル 2 モードのライトが青く速く点滅します。このとき、検索のためにペアリングする必要がある携帯電話などのデバイスのBluetoothをオンにしてください。**"R1 mouse 2"**が表示されたら（顧客が必要とする名前を変更できます））、時間内に接続してください。接続が成功すると、ペアリング ライトが約 1 秒間青色に点灯し、その後消灯します。

2. 2.4G接続方法

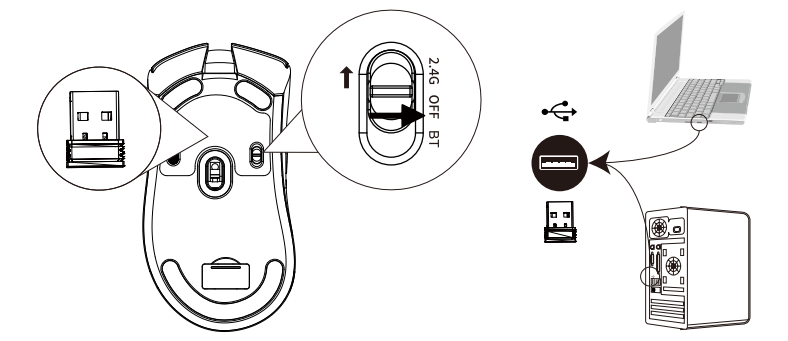

1. マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置に合わせてから、マウスの 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピューターの空いている USB ポートに差し込みます。この時点で、コンピュータは構成を自動的にインストールします。ソフトウェアを使用する場合、インストールが完了して使用できることを示すメッセージがコンピュータに表示されたら、マウスをコンピュータに接続できます。レシーバーを接続してもコンピューターが応答しない場合は、別の USB ポートを変更する必要があります。この時点で、コンピュータは自動的にコードを作成し、対応する適応ソフトウェアをインストールします。通常、コンピュータは次のメッセージを表示します: インストールが完了し、使用できます。これは、マウスがコンピュータと同じであることを意味します。2.4G コーディングが成功しました。
2. 2.4G 信号で接続障害または信号損失が発生した場合は、以下の手順に従ってください。

(1) 電源スイッチを 2.4G に切り替えます。

(2) コード照合ボタンを押し続けると、コード照合モード ライトが赤く速く点滅します。

(3) コード照合に成功すると、モードランプが約 1 秒間赤色に点灯し、その後消灯します。

3. 有線モードの接続方法：

パソコンとの接続には付属のTYPE-Cケーブルを使用します。ケーブルが接続されている場合、マウスはデフォルトで有線モードになり、充電されます。マウスを移動すると、コンピュータ画面のポインタが移動し、マウスを正常に使用できるようになります。



予防

- マウスを液体に浸したり、マウスに液体をスプレーしたりすることは禁止されています
- 高温多湿環境でのマウスの使用は禁止されています
- マウスを火中に置かないでください
- マウスを押すことに対する暴力は禁止されています
- マウスを分解しないでください

中 文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：R1
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3311
5. 传输频率：2402MHz—2480MHz
6. 回报率（HZ）：125/ 250/ 500/ 1000 HZ(驱动可调)
7. 帧帕速率（IPS）：400IPS
8. 最大加速度（G）：40G
9. DPI值及对应颜色：800（红）-1600（绿）-2400（蓝）-3200（黄）-5000（青）-18000（紫）
10. 充电电流：280mA
11. 充电电压：4.25v-5.25v
12. 产品重量：55g±3g
13. 产品尺寸：123.5*64*41mm
14. 数据线接口（长度）：Type-C/ 1.5米
15. 无线传输距离：10米
16. 开关品牌及使用寿命：环宇2000万次
17. 支持操作系统：XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux等

包装清单

鼠标*1 2.4G接收器*1 线材*1 说明书*1

按键功能说明

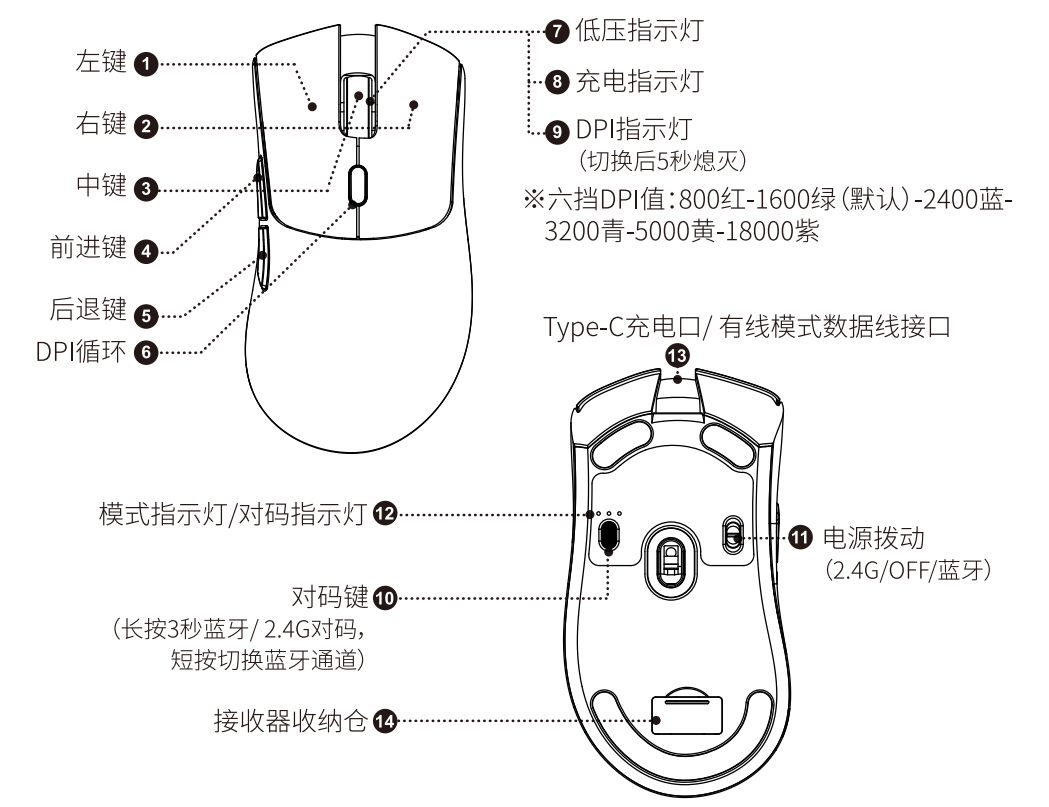
左键 ①
右键 ②
中键 ③
前进键 ④
后退键 ⑤
DPI循环 ⑥
⑦ 低压指示灯
⑧ 充电指示灯
⑨ DPI指示灯（切换后5秒熄灭）
Type-C充电口/ 有线模式数据线接口 ⑬
模式指示灯/对码指示灯 ⑫
对码键 ⑩（长按3秒蓝牙/ 2.4G对码，短按切换蓝牙通道）
接收器收纳仓 ⑭
⑪ 电源拨动（2.4G/OFF/蓝牙）

※六挡DPI值：800红-1600绿（默认）-2400蓝-3200青-5000黄-18000紫

温馨提示：

1.休眠模式

(1) 鼠标停止工作即刻进入浅度休眠

(2) 鼠标10分钟无操作即进入深度休眠

2.休眠唤醒方式

(1) 浅度休眠移动唤醒

(2) 深度休眠按键唤醒

3.硬件连接： 将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

连接模式

1. 蓝牙连接方式：

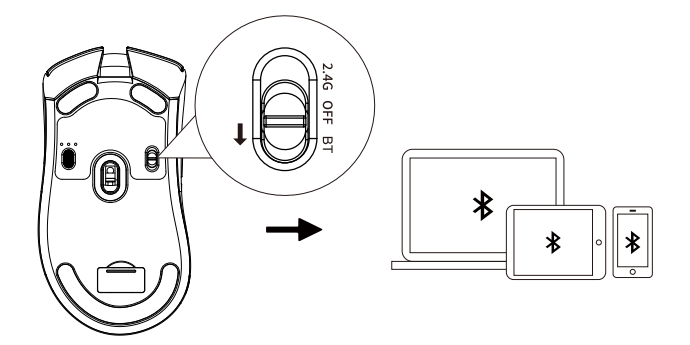

1. 电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为绿色（BT1）和蓝色（BT2）；
2. 短按 ⑩ 号键选择蓝牙通道，当选择BT1（**R1 mouse 1**）时，BT1的蓝牙通道灯闪绿色，选择BT2（**R1 mouse 2**）通道时，BT2通道灯闪蓝色；
3. 长按 ⑩ 号键三秒左右，蓝牙通道1模式灯会快闪绿色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现**"R1 mouse 1"**.请及时连接。连接成功后，对码灯绿色长亮1秒左右，而后熄灭；
   长按 ⑩ 号键三秒左右，蓝牙通道2模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现**"R1 mouse 2"**（可更改客户需要的名称）时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2. 2.4G连接方式：

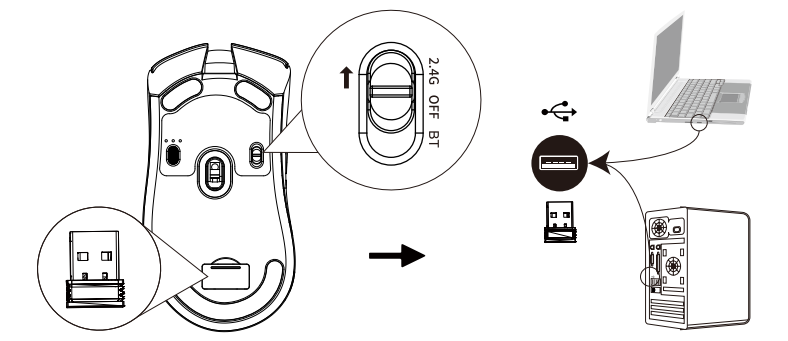

1. 当要使用鼠标的2.4G频道时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑连接成功了。
2. 如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，请按以下步骤操作：

（1）将电源拨动拨到2.4G档；

（2）长按对码键，对码模式灯红色快速闪烁；

（3）对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

3. 有线模式连接方式：

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式和充电，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。



注意事项

- 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
- 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
- 禁止将鼠标置于明火中
- 禁止暴力砸压鼠标
- 禁止拆解鼠标