

P236/258

Beghelli


IP20

IK05

960°

+40°C
-20°C

UGR<19



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany

Obudowa Blacha stalowa wstępnie ocynkowana, lakierowana proszkowo, RAL 9003

Układ optyczny Paraboliczny typu Dark Light

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471, 2014/53/EU

Zastosowanie

Sektor usług, handel detaliczny, biura, placówki edukacyjne.

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 100.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, suspended


Housing Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003

Optics Dark light blades


Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471, 2014/53/EU

Applications

Services sector, retail, offices, schools.



■ C90-C270
■ C0-C180

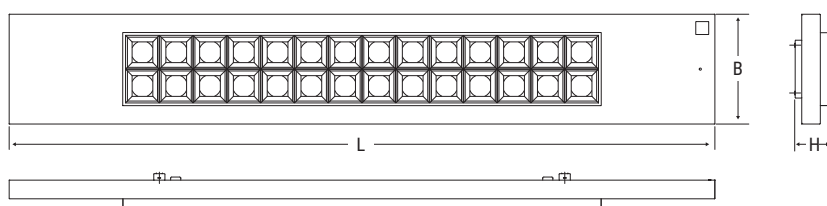

Wymiary Dimensions mm

L	B	H
1327	202	70

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes	
RD	42358	PLAFONE LED 2X36 RD 4K C90	35	4000	>90	5200	4467	126	4.6		REGULOWANA ADJUSTABLE
	42359	PLAFONE LED 2X58 RD 4K C90	53	4000	>90	7400	6435	121	4.6		
DALI	42346	PLAFONE LED 2X36 DL 4K C90	35	4000	>90	5200	4467	126	4.6		DALI
	42347	PLAFONE LED 2X58 DL 4K C90	53	4000	>90	7400	6435	121	4.6		
SD	42334	PLAFONE LED 2X36 SDB 4K C90	35	4000	>90	5200	4467	126	4.6		BLUETOOTH
	42335	PLAFONE LED 2X58 SDB 40K C90	53	4000	>90	7400	6435	121	4.6		

RD RĘCZNA REGULACJA STRUMIENIA-MOCY / ADJUSTABLE FLUX-POWER

	Strumień / Moc Flux / Power	2x 36 W			2x 58 W		
		lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
KROK / STEP 1	4467	35	126	6435	53	121	
KROK / STEP 2	3971	31	128	5996	49	123	
KROK / STEP 3	3430	27	129	5770	47	124	
KROK / STEP 4	3200	22	144	5310	40	133	

Zasilacz RD wyposażony jest w przełącznik z 4-rostopniową regulacją prądu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności świetlnej, a co za tym idzie maksymalnej oszczędności energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu strumienia świetlnego określonego w fazie projektowania. Dzięki wbudowanym w oprawy RD mikroprzełącznikom można uzyskać następujące poziomy strumienia o wartościach: 100%, 85%, 75% oraz 60%.

RD driver equipped with a switch with 4 steps of current modulation in order to ensure maximum luminous efficiency, and therefore maximum energy saving, using only the luminous flux determined in the design phase.

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



POJEDYNCZY ZWIEZAK LINKOWY BEZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
SINGLE SUSPENSION

Kod / Code **20080**




ZWIEZAK LINKOWY Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM
SUSPENSION + SINGLE MAINS CABLE

Kod / Code **20081**



ŁĄCZNIK DO MONTAŻU OPRAW W LINII
CONTINUOUS ROW BRACKET SUSPENSION/
BRACKET + CABLE

Kod / Code **20087**



3-FAZOWE OKABLOWANIE PRZELOTOWE
THREE-PHASE FEED-THROUGH CABLE

Kod / Code **20088**

P236/258

SD  **AKCESORIA** - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY
Z FOTOSENSOREM AUTODIMM
AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15053**

AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI
WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE
3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**

WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**



CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**

IP40 - Kod / Code **15062**

Zintegrowany system bezprzewodowej transmisji umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniami w celu tworzenia grup realizujących te same polecenia bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling