

## Volet anti-retour

11051738

ATO75 800X500 VOL/GAINE

Le volet en gaine anti-retour ATO 75 permet la mise en dépression ou en surpression d'un local.



ATO75 800X500 VOL/GAINE

## PLUS PRODUIT

- régule la pression à l'intérieur d'un local.

## Principes de fonctionnement

Les ailettes du volet en gaine anti-retour ATO 75 s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la pression afin d'éviter les courants d'air indésirables (fonction anti-retour).

## Description produit

Ce volet anti-retour en aluminium AVO 75 permet de mettre en surpression ou en dépression un local suivant son sens d'installation. Il se positionne en gaine.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- positionnement en gaine,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

## Argumentaire référence


- Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium.
- Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Ailettes : finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

## Caractéristiques principales


- cadre et ailettes en aluminium extrudé,
- finitions :
  - ailettes : aluminium brut,
  - cadre : finition standard alu anodisé aspect satiné.

## Données dimensionnelles

| Références | L x H (mm) |
|------------|------------|
| 11051738   | 800x500    |

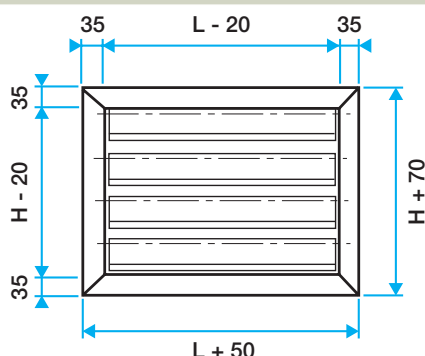

Volet ATO 75



Volet ATO 75 Surpression ou dépression pour gaine

Volet anti-retour

11051738

AT075 800X500 VOL/GAINE

## Données aérauliques

| Références | Débits de confort pour $V_k < 3 \text{ m/s}$ et $DP < 25 \text{ Pa}$ ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11051738   | 4900                                                                                           |