



NevoSwitch 9 entradas - 12 saídas

Quando a qualidade importa
Multiswitch de 9 entradas (uma terrestre e 8 para dois satélites, ambos com as suas quatro polaridades) e 12 saídas por utilizador.
Por intermédio de um simples switch, pode ser utilizado como terminal (tipologia em estrela) ou cascata.

Ref.	714602
	MS912C
EAN13	8424450173084

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	1.160,00 g
Peso bruto	1.160,00 g
Largura	206,00 mm
Altura	255,00 mm
Profundidade	29,00 mm
Peso do produto principal	1.152,00 g

Destaca-se por


- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar o sinal de entrada satélite para

cada grupo de 8 utilizadores


- Alimentação remota através de todas as linhas satélite da cascata
- Passagem de corrente entre todas as entradas e cascatas
- Compatível com aplicações de canal de retorno
- Modo ECO disponível
- Interruptor para alterar a sua utilização entre cascata e terminal
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido
- Identificação por cores na entrada e saída
- Desenho, qualidade e fabricação europeia

Exemplo de aplicação

SISTEMA SIMPLE

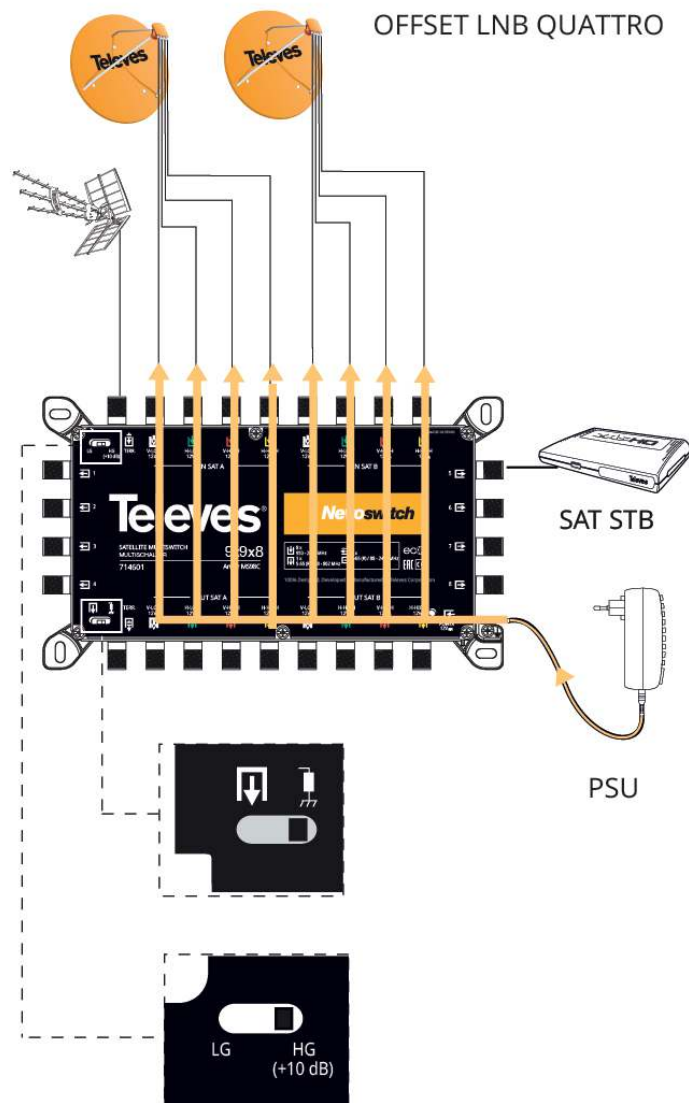

SISTEMA EM CASCATA

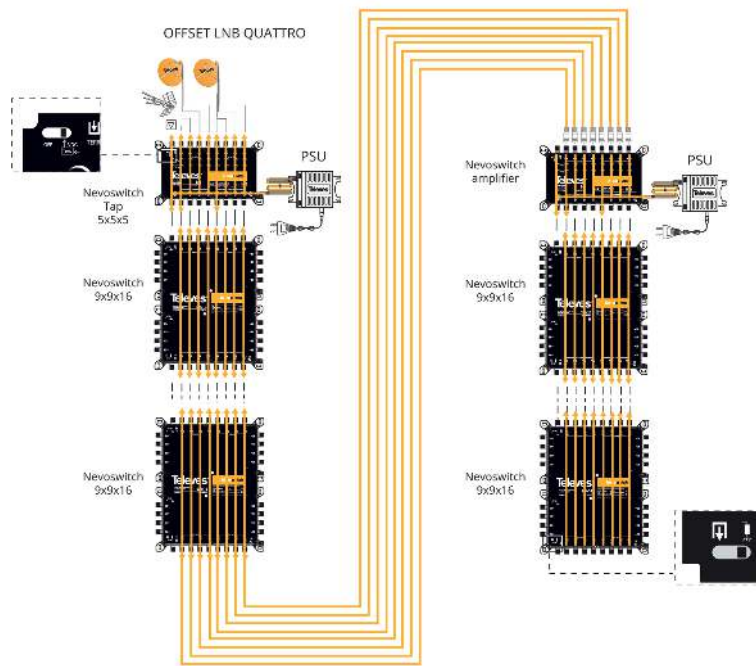

Especificações técnicas : Ref. 714602

Numero de entradas		9
Número de saídas em cascata		9
Numero de saídas de utilizador		12
Margem de frequências TERR.	MHz	88 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	90
Nível de entrada SAT.	dBµV	112
Perdas de passagem TERR.	dB	4
Perdas de passagem SAT.	dB	3,5 ... 10
Perdas de derivação 1...8 TERR.	dB	4
Perdas de derivação 1...8 SAT.	dB	0
Perdas de derivação 9...16 TERR.	dB	6
Perdas de derivação 9...16 SAT.	dB	4
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento usuario	dB	> 25
Alimentação	Vdc	12
Corrente máxima (PSU - LG)	mA	85
Corrente máxima (PSU - HG)	mA	155
Corrente máxima (STB)	mA	35
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção		20