


Mode 2 Véhicule Électrique Chargeur

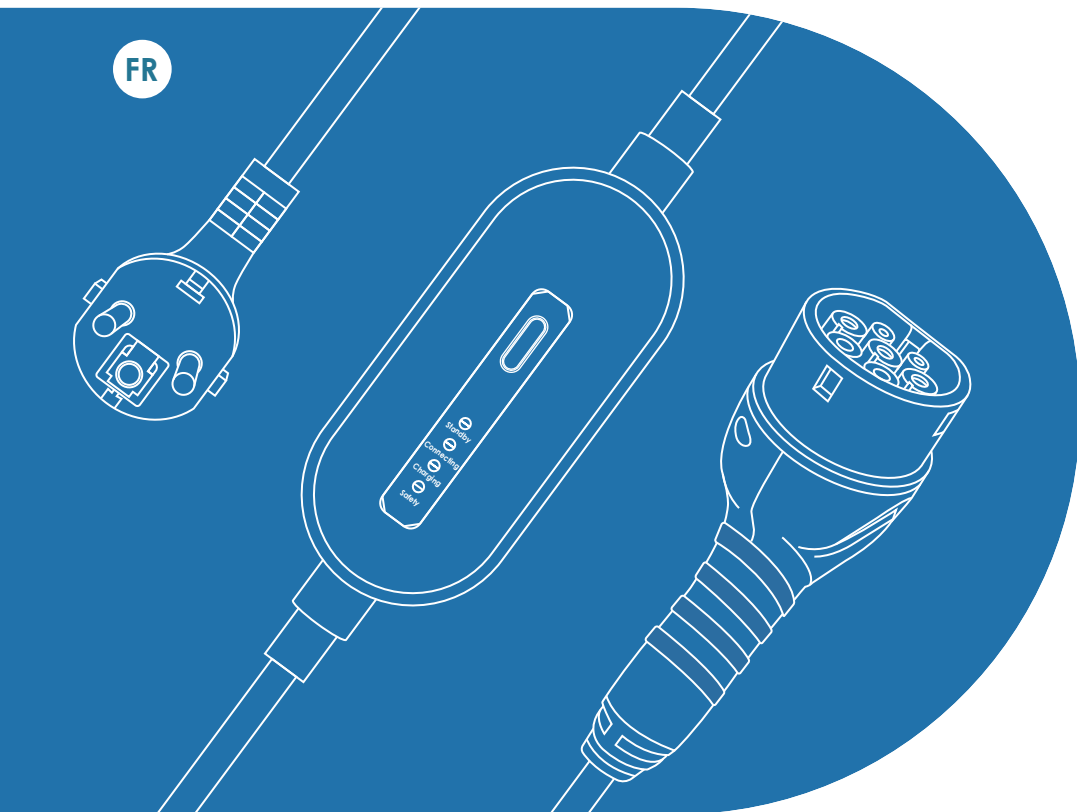

Manuel d'Utilisation

Veuillez lire attentivement toutes les instructions
avant utiliser, utiliser ou maintenir.

CONTENU

1	Précautions de Sécurité	18
2	Descriptions des Produits	19
3	Caractéristiques et Spécifications	20
4	Précautions d'Emploi	20
5	Comment Commencer à Charger	21
6	Comment Arrêter de Charger	22
7	Garantie	23

Précautions de Sécurité

Merci d'avoir acheté et utilisé notre chargeur EV Mode 2. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de le charger.

PRUDENCE

- Ne plongez pas le boîtier de commande dans l'eau.
- Ne marchez pas, ne tirez pas, ne pliez pas et ne nouez pas le câble.
- Ne laissez pas tomber le boîtier de commande et ne le placez pas il y a un objet lourd dessus.
- Ne placez pas le câble de chargement à proximité d'objets à haute température lors du chargement.
- Rangez pas l'appareil dans la voiture ou dans un espace fermé pendant le chargement.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures dépassant sa plage de fonctionnement de -25°C à $+50^{\circ}\text{C}$.
- Le câble d'entrée côté alimentation doit être au moins $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ (recommandé $3 \times 4 \text{ mm}^2$), et connecté à un standard 16A prise. Veuillez noter que la distribution électrique doit être effectuée par des professionnels.

AVERTISSEMENTS

- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec la recharge de véhicules électriques.
- Utiliser uniquement dans des conditions où il y a un disjoncteur de protection RCD dans la section d'alimentation.
- N'utilisez pas ce produit si le câble de chargement EV est endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge ou un adaptateur.
- Évitez de mettre les doigts dans le connecteur de charge.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer ou d'entretenir l'appareil vous-même.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement conformément au manuel d'utilisation, ne l'utilisez pas. Contactez le revendeur pour une réparation ou un remplacement.

Descriptions des Produits

1 Composants du Produit



Boîtier de Contrôle



Prise de l'UE 16A



Prise de Charge de Type 2

2 Indicateur et État Opérationnel

Couleur de l'Indicateur	État de l'Indicateur	État de Fonctionnement du Produit
	Toujours Activé	Attendre
	Toujours Activé	De Liaison
	Clignotant	Mise en Charge
	Toujours Activé	Chargement Terminé
	Clignotant	Mesure de Sécurité



Caractéristiques et Spécifications

Normes	CEI 62196-2:2017 CEI 61851-1:2010
Tension	230V CA
Actuel	16A
Fréquence	50Hz
La Resistance d'Isolement	>500mΩ 1000V CA
Température de Fonctionnement	-25°C à +50°C
Température de Stockage	- 40°C à + 80°C
Humidité d'Exploitation	5%~95% HR (sans condensation)
Indices IP	Boîtier de Contrôle: IP65
	Prise de Charge: IP67

Précautions d'Emploi

- Assurez-vous que le connecteur de charge, la fiche, le câble et le boîtier de commande sont exempts de toute anomalie telle que des rayures, de la rouille, des fissures, etc.
- Ne chargez pas si la prise est endommagée, rouillée, fissurée ou mal connectée.
- Essuyez la fiche avec un chiffon propre et sec si elle est sale ou mouillée.
- Assurez-vous que la fiche et la prise d'alimentation sont cohérentes avant de charger.

Comment Commencer à Charger

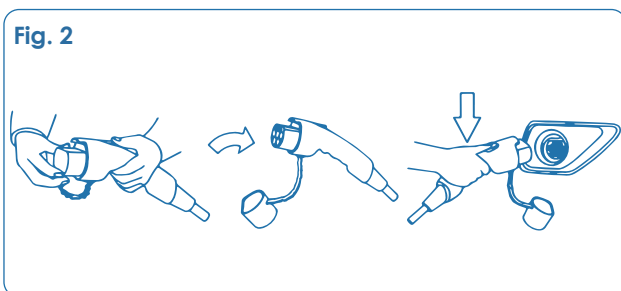


1. Insérez fermement la fiche d'alimentation dans la prise (voir Fig. 1). Assurez-vous que la prise côté alimentation est conforme à la norme nationale et que la prise a un courant nominal de 16 A.

2. Tirez doucement et complètement le capuchon de protection de la fiche de charge, puis insérez la fiche dans la prise de votre véhicule (voir Fig. 2). Assurez-vous qu'il est complètement inséré jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Le chargeur fonctionnera alors automatiquement. Le voyant d'alimentation restera allumé en vert et le voyant de charge clignotera en vert selon un rythme respiratoire.

Comment Arrêter de Charger

Fig. 3



Prise 16 A

Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise (voir Fig. 3).
2. Appuyez sur le bouton de la prise de charge et débranchez-la de la prise du véhicule (voir Fig. 4).
3. Fermez le capuchon de protection du véhicule électrique, puis remettez le capuchon de protection de la prise de charge (voir Fig. 5).
4. Remettez le câble de chargement dans le sac (voir Fig. 6).

Garantie

Le chargeur EV Mode 2 de notre société est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'expédition.

Cette garantie ne couvre aucun dommage dû aux cas suivants:

- Manipulation, installation, utilisation et entretien inappropriés par les utilisateurs.
- Pannes et pannes causées par un cas de force majeure, telles que des dommages directs et l'incapacité de fonctionner correctement causés par des catastrophes naturelles.
- Produits remplis d'eau ou trempés dans l'eau.