

# Rolladenantriebe

Steuern Sie Ihre Rollläden elektrisch!



- Rollladengurt-Antriebe

- starke Rollladenmotoren

- alles für den Einbau

## Welcher Rollladenantrieb ist für Sie der richtige?

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Rollladenantrieben. Entscheiden Sie sich je nach Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen für eine verdrahtete Lösung oder für Rollladenantriebe mit Funk. Unsere Funk-Antriebe können Sie bequem per Funk-Sender bedienen und auf Wunsch in unser Smart Home System, in das Smart Home System der Smart Friends sowie der Telekom integrieren.

**Rollladengurt-Antriebe** ermöglichen eine schnelle Montage ohne Schmutz, sind sofort einsatzbereit und ziehen beim nächsten Umzug einfach mit - ideal für Mieter!

Wartungsfreie **Rollladenmotoren** zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und maximalen Wohnkomfort aus - ideal fürs Eigenheim!

Durch den Einbau oder die Nachrüstung von elektrisch betriebenen Rollläden erhalten Sie eine erhebliche Wertsteigerung Ihres Hauses und sparen bis zu 20 % Heizkosten. Sie erhöhen zudem die Einbruchssicherheit, auch während Ihrer Abwesenheit.



Mehr Infos? [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

Art. Nr...



**Wichtiger Hinweis!**  
Alle angegebenen Leistungswerte gelten nur bei einwandfreiem Zustand des Rollladenpanzers, der Lager, der Führungsschienen etc.

Seite 2

Seite 10

## Rollladengurt-Antriebe

- praktische Aufputzwickler für die Montage auf der Wand
- leistungsstarke Unterputzwickler für den Austausch Ihres Einlasswicklers
- Sonnen- und Dämmungsmodule



Seite 24

## Rollladenmotoren und Steuerelemente

- Rollladenmotoren für das Rollladensystem MINI und MAXI
- Funk-Zeitschaltuhren für maximalen Komfort
- Steuerelemente für Auf- und Unterputz



Seite 35

## Montagezubehör

- hochwertige Achtkantwellen und Walzenhülsen
- leichtgängige Motorenwandlager
- Rollladenaufhängungen für erhöhte Sicherheit



Seite 38

## Rollladenkasten-Dämmungen

- Rollladenkasten-Dämmungen
- Rollladenkasten-Seitenteil

## Welches Rollladensystem haben Sie?

Rollladensystem

MINI

Farbleitsystem

GRÜN

- für enge Platzverhältnisse
- Achtkantwelle Ø 40 mm
- Rollladengurtbreite 14 mm
- Rollladenprofil-Deckhöhe 37 mm



Rollladensystem

MAXI

Farbleitsystem

BLAU

- für große Rollladenflächen
- Achtkantwelle Ø 60 mm
- Rollladengurtbreite 23 mm
- Rollladenprofil-Deckhöhe 52 mm

Seite 3

## Intelligente Hausautomation

Mit unseren smarten Funk-Produkten haben Sie die Möglichkeit, ein umfassendes Smart Home System nach Ihren Bedürfnissen einzurichten. Neben modernen Rollläden-, Tor-, und Markisenantrieben bieten wir Ihnen smarte Lösungen für Licht-, Heizungs- und Sicherheitstechnik. Da unsere Smart Home-Produkte auch als Einzellösung funktionieren, sind sie jederzeit in das Smart Home System integrierbar.

Um Ihnen Flexibilität bei der Auswahl Ihres Smart Home Systems zu bieten, stehen Ihnen für die Steuerung unserer smarten Funk-Produkte drei Systeme zur Auswahl:

**Schellenberg Smart Home System**, mit der Smart Home-Zentrale SH1 (Art. Nr. 21000) für alle Schellenberg Funk-Produkte.

**Smart Friends System**, mit der Smart Friends Box (Art. Nr. 26000) für alle Schellenberg Funk-Produkte und smarten Komponenten der Markenhersteller ABUS, Paulmann und STEINEL, die mit dem Siegel „Ready for Smart Friends“ gekennzeichnet sind.

**Magenta SmartHome** der deutschen Telekom, in Kombination mit dem Schellenberg Funk-Stick (Art. Nr. 21009) für unsere Rollladengurtantriebe ROLLODRIVE 65 PREMIUM (Art. Nr. 22767) und ROLLODRIVE 75 PREMIUM (Art. Nr. 22576).



Schellenberg Smart App für die Betriebssysteme Android und iOS. Testen Sie unsere kostenlose App im Demo-Modus!




## Das Schellenberg Smart Home System

Im unserem Smart Home System lassen sich alle Schellenberg Funk-Produkte miteinander vernetzen und per Schellenberg Smart App über das Smartphone oder Tablet steuern. Das Herzstück des Systems ist die Smart Home-Zentrale SH1, welche die Geräte untereinander koordiniert. Um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen, haben wir auf eine Cloud-Lösung verzichtet und stattdessen die Smart Home-Zentrale mit

großzügigem Speicherplatz ausgestattet. So müssen Ihre Daten Ihr Zuhause nicht verlassen. Ein weiterer Pluspunkt unseres Systems: die meisten unserer Funk-Produkte lassen sich zusätzlich per Knopfdruck am Gerät selbst oder per Funk-Handsender steuern. Das ist praktisch, wenn das Handy nicht verfügbar, der Akku leer oder die Bedienung durch Besucher oder Kinder erfolgen soll.

### Smart Home-Zentrale SH1, Art. Nr. 21000

- ✓ zentrale Steuerung von Schellenberg Funk-Produkten per App
- ✓ intuitive App für Smartphones und Tablets (Android und iOS)
- ✓ lokale Speicherung aller Daten, keine Cloudlösung
- ✓ variables Design als Tisch- oder Wandlösung
- ✓ inkl. Netzteil mit 1,5 m Anschluss- sowie LAN-Kabel

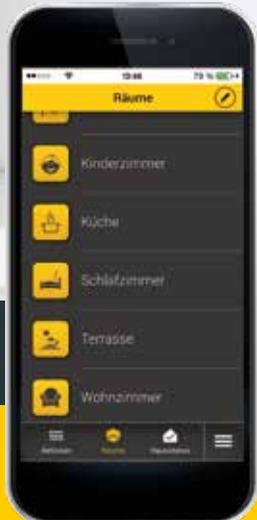

Schellenberg Smart App: Ansicht Räume

## Smart Friends - Smart Home von Markenhand

Gemeinsam mit den deutschen Markenherstellern ABUS, Paulmann und Steinel haben wir uns zu den Smart Friends zusammengeschlossen. Somit können unsere Smart Home-Produkte in Kombination mit den smarten Lösungen der genannten Marken genutzt und über die gemeinsame Smart Friends App gesteuert werden. Sie profitieren von der Bündelung verschiedener Kompetenzen und von den

Kombinationsmöglichkeiten. Dank den integrierten Funk-Standards ZigBee und Z-Wave können weitere Produkte angelern werden. Zusätzlich ist die Box kompatibel mit Alexa und Google, sodass eine Sprachsteuerung der Produkte ermöglicht wird. Der Kundenservice der Smart Friends steht Ihnen bei Fragen kompetent zur Seite. Weitere Informationen finden Sie unter [www.smart-friends.com](http://www.smart-friends.com).



Steuern Sie die Produkte der 4 Markenhersteller mit nur einer App.

mehr als 80 Produkte integrierbar



Alle kompatiblen Produkte erkennen Sie am „Ready for Smart Friends“ Siegel.

## Antriebstechnik smart vernetzt

Mit Magenta SmartHome von der TELEKOM wird jedes Zuhause intelligent – ganz schnell dank einfacher Einrichtung und Bedienbarkeit. Mit den Geräten renommierter Hersteller lässt es sich jederzeit auf individuelle Bedürfnisse anpassen und erweitern. Dabei erfüllt Magenta SmartHome höchste Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit. Für die unterschiedlichen Einbausituationen stehen mehrere Lösungen zur

Verfügung. Schnell erledigt ist die Aufputz-Montage mit dem Funk-Rollladengurtantrieb ROLLO-DRIVE 75 PREMIUM. Für die Unterputz-Montage steht unser ROLLODRIVE 65 PREMIUM zur Verfügung. Und mit der neuen Generation unseres bidirektionalen Funk-Rollladenmotors PREMIUM geht auch die feste Montage in der Achtkantwelle, auf der der Rollladenpanzer im Rollladenkasten aufgewickelt ist, leicht von der Hand.



## Entscheiden Sie, mit welchem System Sie unsere Produkte steuern

### Smart Home-Zentrale SH1

zur smarten Steuerung und Vernetzung von Schellenberg Funk-Produkten

- komfortable Bedienung per Schellenberg Smart App für Android und iOS, inkl. Installationsassistent
- einfache Übertragung bereits verbauter Schellenberg Funk-Produkte ins Schellenberg Smart Home System
- lokale Steuerung im hauseigenen W-LAN; kein Internetzugang erforderlich
- optimaler Datenschutz dank lokaler Datenspeicherung auf der Zentrale

Art. Nr. 21000



### Smart Friends Box

zur smarten Steuerung und Vernetzung von Schellenberg Funk-Produkten sowie Smart Friends-Produkten der Marken ABUS, Paulmann und Steinel

- komfortable Bedienung per SmartFriends App für Android und iOS, inkl. Installationsassistent
- einfache Übertragung bereits verbauter Schellenberg Funk-Produkte ins Smart Friends System
- lokale Steuerung im hauseigenen W-LAN; kein Internetzugang erforderlich
- optimaler Datenschutz dank lokaler Datenspeicherung auf der Box

Art. Nr. 26000



### Funk-Stick

zur Steuerung kompatibler Schellenberg Funk-Produkte im Magenta SmartHome

- geeignet für QIVICON Home Base 1.0\*, QIVICON Home Base 2.0\* sowie Telekom Speedport Smart\*
- einfach in vorgesehenen USB-Steckplatz der Smart Home Zentrale stecken
- kompatible Schellenberg-Produkte erkennen Sie am Magenta SmartHome-Logo auf der Verpackung

Art. Nr. 21009



\*Nicht im Lieferumfang enthalten!

## Rollladengurt-Antriebe für Tür- und Fensterrollläden

**Einfacher Ein- und Ausbau, ideal für Mieter. Problemloser Austausch von Einlass- und Aufschraubwicklern.**

- leistungsstarke Antriebe, vollautomatisch und leise
- manuelle Bedienung jederzeit möglich
- schnelle Endlageneinstellung per Tastendruck
- Hinderniserkennung für optimale Sicherheit
- komfortable Zeitautomatik, vorbeugend gegen Einbruch
- professionelle Beratung per Telefon durch den Schellenberg Kunden-Service



Alle Rollladengurt-Antriebe haben eine komfortable Zeitautomatik. Nur ein Mal programmiert, hebt und senkt sich der Rollladen zur eingestellten Tageszeit.



- für alle gängigen Fenstergrößen
- sofort einsatzbereit, einfach an die Steckdose anschließen
- schnelle Montage ohne Schmutz, kein Öffnen des Rollladenkastens

## ROLLODRIVE 65 PLUS

- exakte Rollladengurtführung
- Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit
- große Auf- und Ab-Tasten
- Set-Taste zur Bestätigung der Eingaben
- Umschaltung von Automatik auf Manuell
- Menü-Taste, Installationsassistent
- Frontblende mit Kurz-Anleitung innen



## SENSOR

- zur Steuerung des Rollladens nach Helligkeit



## Rollladengurt-Antriebe


### ROLLODRIVE 75 STANDARD

Rollladensystem MINI, Aufputz, weiß

- einfacher Austausch eines Aufputzwicklers
- für schwere Rollläden
- mit Zeitautomatik, 180° schwenkbar
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 172 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22575	14-15 mm	5,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Anfangszuglast
	4,0 m	30 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm

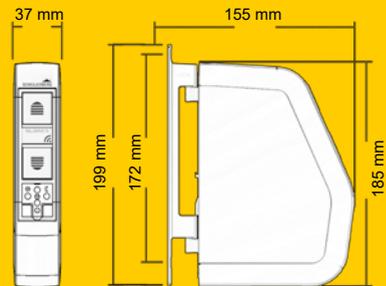

inkl. Steckernetzteil mit 1,5 m Netzkabel

- der klassische Aufschraubwickler
- individuelle Programmierung und manuelle Steuerung möglich

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14 mm	5,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

## Rollladengurt-Antriebe


### ROLLODRIVE 75 PREMIUM

Rollladensystem MINI, Aufputz, weiß

- einfacher Austausch eines Aufputzwicklers
- für schwere Rollläden
- maximaler Komfort per Funksteuerung\* (optional)
- mit Zeitautomatik, 180° schwenkbar
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 172 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22576	14-15 mm	5,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Anfangszuglast
	4,0 m / 1,3 mm	30 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm

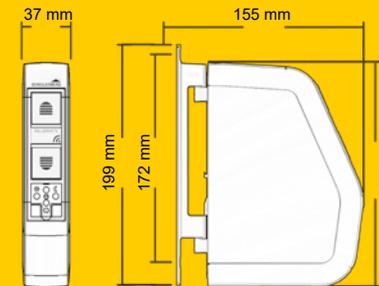

inkl. Steckernetzteil mit 1,5 m Netzkabel

\* nicht im Lieferumfang enthalten

- der Funk-Aufschraubwickler
- max. Komfort per Funksteuerung\*
- individuelle Programmierung und manuelle Steuerung möglich

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14 mm	5,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 35

Rollladensystem MINI, Aufputz, weiß


- einfacher Austausch eines Aufschraubwicklers
- für leichte Rollläden
- mit Zeitautomatik
- automatische Hinderniserkennung
- um 180° schwenkbar
- Lochabstand 180 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rolladenfläche
22735	14 mm	4,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Anfangszuglast
	4,3 m	12 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der preiswerte Aufschraubwickler

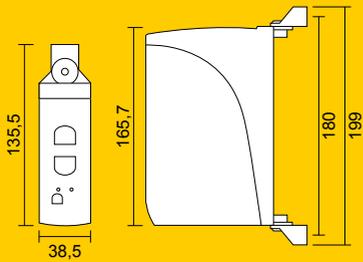

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14 mm	4,0 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>

inkl. Steckernetzteil mit 1,9 m Netzkabel

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 45

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für leichte Rollläden
- mit Zeitautomatik
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 135 oder 165 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rolladenfläche
22745	23 mm	4,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Anfangszuglast
	4,3 m	12 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der preiswerte Einlasswickler

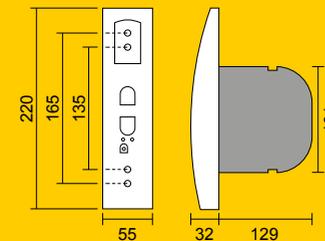

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	4,0 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>

inkl. Steckernetzteil mit 1,9 m Netzkabel

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 65 STANDARD

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden
- mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rolladenfläche
22765	23 mm	6,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Zuglast
	6,2 m	45 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der klassische Einlasswickler

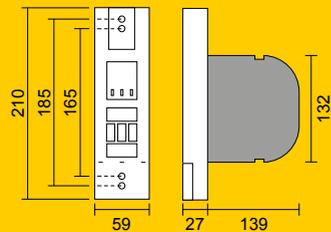

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 65 PLUS

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden
- mit Zeitautomatik inkl. Wochen- und Tagesprogramm
- Astrofunktion für die Abendschließung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rolladenfläche
22766	23 mm	6,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Zuglast
	6,2 m	45 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der klassische Einlasswickler  
- große Displayanzeige  
- Astrofunktion für die Abendschließung

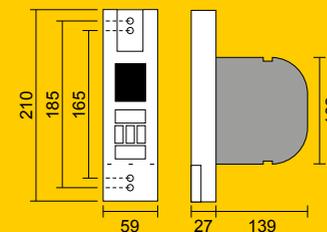

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 65 PREMIUM

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für schwere Rollläden
- maximaler Komfort per Funksteuerung\* (optional)
- mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 165 oder 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22767	23 mm	6,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	6,2 m	45 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der Funk-Einlasswickler
- max. Komfort per Funksteuerung\*
- manuelle Steuerung möglich

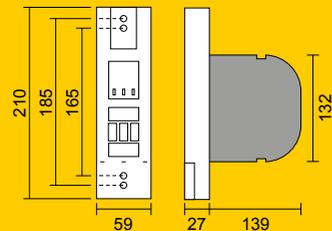

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	6,0 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel  
\* nicht im Lieferumfang enthalten

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 105 STANDARD

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für extra schwere Rollläden
- mit Zeitautomatik
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 215 oder 245 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22710*	23 mm	10,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	12,0 m	60 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der extrem starke Einlasswickler

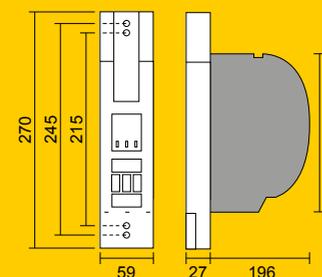

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	10,0 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel  
\* Kommissionsartikel - nur auf Bestellung!

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 105 PLUS

Rollladensystem MAXI, Unterputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- für extra schwere Rollläden
- mit Zeitautomatik inkl. Wochen- und Tagesprogramm
- Astrofunktion für die Abendschließung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- automatische Hinderniserkennung
- Lochabstand 215 oder 245 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22711*	23 mm	10,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Zuglast
	12,0 m	60 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,3 mm



- der extrem starke Einlasswickler
- große Displayanzeige
- Astrofunktion für die Abendschließung

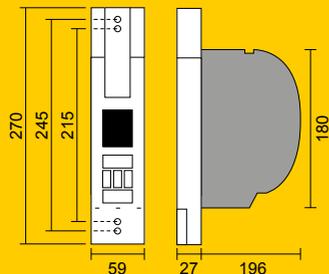

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	10,0 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel  
\* Kommissionsartikel - nur auf Bestellung!

## Rollladengurt-Antriebe

### ROLLODRIVE 55

Rollladensystem MAXI und MINI, Aufputz, weiß


- einfacher Austausch eines Einlass- oder Aufschraubwicklers
- für normale Rollläden
- mit Zeitautomatik
- automatische Hinderniserkennung
- Endlagensicherung bei Stromausfall
- Lochabstand 230 mm

Art. Nr.	Gurtbreite	max. Rollladenfläche
22755	14+23 mm	5,0 m <sup>2</sup>
	max. Wickelkapazität*	max. Anfangszuglast
	4,0-5,0 m	30 kg

\* bei einer Gurtstärke von 1,0 - 1,3 mm



- der vielseitige Aufschraubwickler
- einfache und schnelle Montage, kinderleichte Bedienung

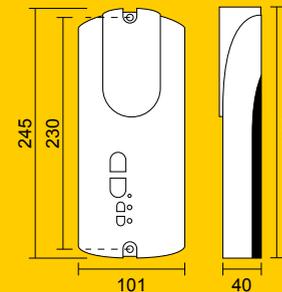

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14-23 mm	5,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

inkl. Netzstecker mit 1,9 m Netzkabel

Funktionsübersicht									
Rollladengurt-Antriebe	Rollladensystem	max. Rollladenfläche (Kunststoff)	max. Zuglast	mit Zeitautomatik	Blockierschutz	Unterputzmontage	Aufputzmontage	Erhalt der Endlageneinstellungen bei Stromausfall	Funksteuerung, Smart Home fähig
22745	MAXI	4,0 m <sup>2</sup>	12 kg	☑	☑	☑		☑	
22765	MAXI	6,0 m <sup>2</sup>	45 kg	☑	☑	☑		☑	
22766	MAXI	6,0 m <sup>2</sup>	45 kg	☑	☑	☑		☑	
22767	MAXI	6,0 m <sup>2</sup>	45 kg	☑	☑	☑		☑	☑
22710	MAXI	10,0 m <sup>2</sup>	60 kg	☑	☑	☑		☑	
22711	MAXI	10,0 m <sup>2</sup>	60 kg	☑	☑	☑		☑	
22735	MINI	4,0 m <sup>2</sup>	12 kg	☑	☑		☑	☑	
22575	MINI	5,0 m <sup>2</sup>	30 kg	☑	☑		☑	☑	
22576	MINI	5,0 m <sup>2</sup>	30 kg	☑	☑		☑	☑	☑
22755	MINI MAXI	5,0 m <sup>2</sup>	30 kg	☑	☑		☑	☑	

### Sonnensensor ROLLODRIVE 35, 45

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand, **weiß**

- Stromversorgung durch den Rollladengurt-Antrieb, einfache Montage
- für Rollladengurt-Antriebe, Art. Nr. 22735, 22745



Art. Nr.	Kabellänge
22746	1,50 m



### Sensor ROLLODRIVE 55, 65, 75, 105

zur Rollladensteuerung nach Helligkeit, **weiß**

- Stromversorgung durch den Rollladengurt-Antrieb, einfache Montage
- für Rollladengurt-Antriebe, Art. Nr. 22710, 22711, 22755, 22765, 22766, 22767, 22575, 22576



Art. Nr.	Kabellänge
22720	0,75 m
02266*	1,50 m
02267*	3,00 m




## Rollladenmotoren für Tür- und Fensterrollläden

Lange Lebensdauer, ideal fürs Eigenheim. Verschleißarm, laufruhig und wartungsfrei - direkte Kraftübertragung in der Achtkantwelle.

- leistungsstarke 230-V-Motoren, langlebig und leise
- montagefertig mit Wandlager und Adapter
- zuverlässig durch mechanische oder elektronische Endabschaltung
- nie mehr Verschleiß von Gurtwicklern, Gurtbändern etc.
- Mehrfachsteuerung über Relaischaltung möglich
- professionelle Beratung per Telefon durch den Schellenberg Kunden-Service



- direkte Kraftübertragung, auch für große und schwere Rollläden geeignet
- keine Verschleißteile, große Auswahl an Schaltern und Zeitschaltuhren
- montagefertige Komplett-Sets

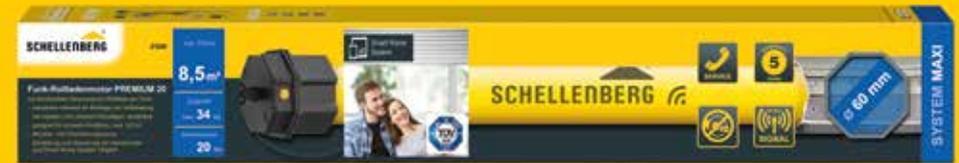

## Rollladenmotor PREMIUM

### Rollladensystem MAXI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- maximaler Komfort per Funksteuerung\*, elektronische Endlageneinstellung
- einfache Integration in das Smart Friends- oder Magenta SmartHome System der Telekom
- innovative Bidirektionalität, ermöglicht prozentual genau zu steuern
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
21210	10 Nm	20 kg	4,2 m <sup>2</sup>
21220	20 Nm	34 kg	8,5 m <sup>2</sup>
21240	40 Nm	60 kg	15,0 m <sup>2</sup>



## Rollladenmotor PREMIUM

### Rollladensystem MINI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- maximaler Komfort per Funksteuerung\*, elektronische Endlageneinstellung
- einfache Integration in das Smart Friends- oder Magenta SmartHome System der Telekom
- innovative Bidirektionalität, ermöglicht prozentual genau zu steuern
- manipulationssichere Funkübertragung mit dem Schellenberg Radio System (868,4 MHz)

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
21106	6 Nm	15 kg	4,0 m <sup>2</sup>
21110	10 Nm	25 kg	6,0 m <sup>2</sup>



## Rollladenmotor PLUS

### Rollladensystem MAXI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- Datenerhalt bei Stromausfall

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
20710	10 Nm	20 kg	4,2 m <sup>2</sup>
20720	20 Nm	34 kg	8,5 m <sup>2</sup>
20740	40 Nm	60 kg	15,0 m <sup>2</sup>



## Rollladenmotor PLUS

### Rollladensystem MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar
- Datenerhalt bei Stromausfall

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
20406	6 Nm	15 kg	4,0 m <sup>2</sup>
20410	10 Nm	25 kg	6,0 m <sup>2</sup>



## Rollladenmotor STANDARD

### Rollladensystem MAXI

Funk-Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- mechanische Endlageneinstellung
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar bei Art. Nr. 20615, 20620 und 20640

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
20610	10 Nm	20 kg	4,2 m <sup>2</sup>
20615	15 Nm	25 kg	6,2 m <sup>2</sup>
20620	20 Nm	34 kg	8,5 m <sup>2</sup>
20640	40 Nm	60 kg	15,0 m <sup>2</sup>



## Rollladenmotor STANDARD

### Rollladensystem MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- mechanische Endlageneinstellung
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar bei Art. Nr. 20110

Art. Nr.	Drehmoment	max. Zuglast	Kunststoff
20106	6 Nm	15 kg	4,0 m <sup>2</sup>
20110	10 Nm	25 kg	6,0 m <sup>2</sup>



Funktionsübersicht									
	Rollladensystem	max. Rollladenfläche (Kunststoff)	max. Zuglast	Garantie, Jahre	elektronische Endlageneinstellung	Leiselauf-Wandlager	reduzierter Montage- und Verkabelungsaufwand	Erhalt der Endlageneinstellungen bei Stromausfall	Funksteuerung, Smart Home fähig
PREMIUM	21210	MAXI	4,2 m <sup>2</sup>	20 kg	5	☑	☑	☑	☑
	21220	MAXI	8,5 m <sup>2</sup>	34 kg	5	☑	☑	☑	☑
	21240	MAXI	15,0 m <sup>2</sup>	60 kg	5	☑	☑	☑	☑
	21106	MINI	4,0 m <sup>2</sup>	15 kg	5	☑	☑	☑	☑
	21110	MINI	6,0 m <sup>2</sup>	25 kg	5	☑	☑	☑	☑
PLUS	20710	MAXI	4,2 m <sup>2</sup>	20 kg	4	☑	☑	☑	
	20720	MAXI	8,5 m <sup>2</sup>	34 kg	4	☑	☑	☑	
	20740	MAXI	15,0 m <sup>2</sup>	60 kg	4	☑	☑	☑	
	20406	MINI	4,0 m <sup>2</sup>	15 kg	4	☑	☑	☑	
	20410	MINI	6,0 m <sup>2</sup>	25 kg	4	☑	☑	☑	
STANDARD	20610	MAXI	4,2 m <sup>2</sup>	20 kg	3			☑	
	20615	MAXI	6,2 m <sup>2</sup>	25 kg	3		☑	☑	
	20620	MAXI	8,5 m <sup>2</sup>	34 kg	3		☑	☑	
	20640	MAXI	15,0 m <sup>2</sup>	60 kg	3		☑	☑	
	20106	MINI	4,0 m <sup>2</sup>	15 kg	3			☑	
	20110	MINI	6,0 m <sup>2</sup>	25 kg	3			☑	

### Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

zur Steuerung von max. 25 Funk-Motoren, Aufputz, **weiß**

- integrierter 5-Kanal Funk-Handsender, herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion
- mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion für die Abendschließung
- große Displayanzeige, mit Programmierhilfe
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer oder aller Gruppen
- inkl. Rahmenhalterung, 2x Batterie AAA

Art. Nr.	Steuerung	Farbe	System
20032	5 Kanal	weiß	Mini / Maxi



### Funk-Zeitschaltuhr

zur Steuerung von max. 5 Funk-Motoren, Aufputz, **weiß**

- integrierter 1-Kanal Funk-Handsender, herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer Gruppe
- individuelle Programmierung der Auffahrt- und Schließzeit
- inkl. Rahmenhalterung, 1x Batterie CR2450

Art. Nr.	Steuerung	Farbe	System
20031	1 Kanal	weiß	Mini / Maxi



### Funk-Rollladenschalter

zur Nachrüstung von Rolladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung, Unterputz, **weiß**

- komfortabler Einbau in vorhandene Schalterdose dank abziehbarer Kappe
- zusätzlich vormontierte Rastkrallen zur Fixierung in der Schalterdose
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen
- Raffstoresteuerung zur Positionierung der Raffstorelamellen

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
20030	80 x 80 x 40 mm	Unterputz



## Funk-Handsender

für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM

- pro Kanal können bis zu 5 Rohrmotoren angelern und gesteuert werden
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- inkl. Wandhalterung zum Kleben und Schrauben, 2x Batterie AAA

Art. Nr.	Steuerung	Farbe	System
20015	1 Kanal	weiß	Mini / Maxi
20016	5 Kanal	weiß	Mini / Maxi



## Zeitschaltuhr STANDARD

für Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, extra großes Display, **weiß**

- Tagesprogramm
- Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Sommer- / Winterzeitumstellung
- ca. 2 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- Einbautiefe ca. 25 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25571	80 x 80 x 40 mm	Unterputz



## Funk-Empfangsmodul

zur Nachrüstung von Rollladenmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung

- Einbau in vorhandene, tiefe Schalterdose dank kompakter Bauart möglich
- sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen
- vorhandener Rollladen- bzw. Raffstoreschalter bleibt erhalten
- Raffstoresteuerung zur Positionierung der Raffstorelamellen

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
20017	45 x 48 x 24 mm	Unterputz



## Zeitschaltuhr PLUS

für Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, extra großes Display, **weiß**

- Tages- und Wochenprogramm
- für Sonnensensor PLUS geeignet
- Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Sommer- / Winterzeitumstellung
- ca. 5 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- Einbautiefe ca. 32 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25572	80 x 80 x 50 mm	Unterputz



## Adapter-Set

für Achtkantwellen Ø 70 mm

- für Rollladenmotoren, Rollladensystem MAXI
- hochwertiger Adapter und Mitnehmer aus glasfaserverstärktem Kunststoff

### Tipp:

Achtkantwellen Ø 70 mm finden Sie häufig bei sehr schweren und breiten Rollläden

Art. Nr.	System
27700	Maxi



## Sonnensensor PLUS

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung

- einfache Montage ohne Werkzeug, von vorne einstecken
- für Zeitschaltuhr PLUS, Art. Nr. 25572

Art. Nr.	Kabellänge
25573	1,5 m
25574*	3,0 m
25575*	5,0 m

\* Kommissionsartikel - nur auf Bestellung!



## Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rohrmotors STANDARD und PLUS, **weiß**

- Doppel-Wippschalter mit Tastfunktion
- elektrisch verriegelt
- Einbautiefe ca. 25 mm
- inkl. Wechselrahmen



Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25006	80 x 80 x 40 mm	Unterputz

## Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rohrmotors STANDARD und PLUS, **weiß**

- Schalter mit Drehknopf
- Tast- oder Rastfunktion, umschaltbar
- Einbautiefe für Rollladenschalter, Unterputz ca. 25 mm



Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
23003	56 x 63 x 52 mm	Aufputz
25003	80 x 80 x 52 mm	Unterputz

## Relais, zentral

zur Steuerung von bis zu vier Rohrmotoren STANDARD über ein Bedienelement

- für Unterputzdose Ø 74 mm, 50 mm Tiefe oder zur Montage im Rollladenkasten (wasserdichtes Montagegehäuse verwenden)



Art. Nr.	Rolladenmotoren	Bedienelemente
24200	max. 4	1

## Aufputzrahmen

für Steuerelemente, Aufputzmontage, **weiß**

- für Art. Nr. 25571, 25572
- einfache und schnelle Montage


Art. Nr.	Bedienelemente
20003	1

## Aufputzrahmen, ohne Abb.

für Steuerelemente, Aufputzmontage, **weiß**

- für Art. Nr. 25555, 25550, 25003 und 25006
- einfache und schnelle Montage

Art. Nr.	Bedienelemente
20006	1

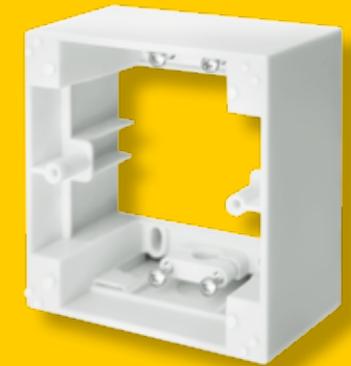

## Wechselrahmen

für Steuerelemente, Unterputzmontage, **weiß**

- für Art. Nr. 25006 und 20030

Art. Nr.	Ausführung	Bedienelemente
20004*	1er-Rahmen	1
20005*	2er-Rahmen	2



## Wechselrahmen-Adapter

für Steuerelemente, **weiß**

- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075
- für Art. Nr. 25555, 25550, 24300, 24400 und 20030

Art. Nr.	Bedienelemente
20210*	1



**Rollladen mit Rolladenmotor:**



- 1 Achtkantwelle
- 2 Rolladenaufhängung
- 3 Rolladenmotor
- 4 Wandlager
- 5 Rollladenpanzer
- 6 Sonnen- und Dämmerungssensor
- 7 Steuerelement (Zeitschaltuhr)



**Montage in nur 55 Minuten:**

- Rollladenpanzer schließen
- Achtkantwelle ausbauen und evtl. kürzen
- Rolladenmotor in die Achtkantwelle einsetzen
- nach dem Elektroanschluss in den Rolladenkasten einbauen
- Endlagen einstellen - fertig!

**Achtkantwelle**

für eine exakte und sichere Auf- und Abwicklung der Rolladenprofile

- verzinkter Stahl, **rostfrei**
- individuell kürzbar


- für den Austausch alter Rund- und Holzwellen
- mit Hilfe einer Metallsäge auf die benötigte Länge kürzen
- einfach über die Walzenhülse schieben und im Rolladenkasten am Wandlager befestigen

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
86115	40 mm x 150 cm	Mini
86120	40 mm x 200 cm	Mini
86015	60 mm x 150 cm	Maxi
86020	60 mm x 200 cm	Maxi
86025	60 mm x 250 cm	Maxi

**Achtkantwellen-Verlängerung**

effektive Verlängerung um max. 110 cm

- verzinkter Stahl, **rostfrei**
- individuell kürzbar

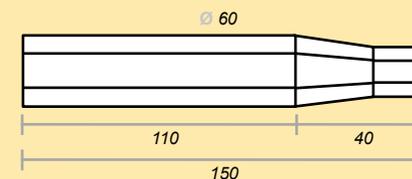

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
86003	60 mm x 150 cm	Maxi



## Walzenhülse

Verbindung von Achtkantwelle und Wandlager  
 - einfach in die Achtkantwelle schieben und im Rollladenkasten am Wandlager befestigen

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
80200	40 x 104 mm	Mini
80300	60 x 72 mm	Maxi
80100	60 x 150 mm	Maxi



## Wandlager MINI


für Rollladenwellen, Ø 40 mm, mit hochwertigem Kugellager, einfache Montage

Art. Nr.	System
83600	Mini

## Wandlager MAXI


für Rollladenwellen, Ø 60-70 mm, mit hochwertigem Kugellager, einfache Montage

Art. Nr.	System
83500	Maxi

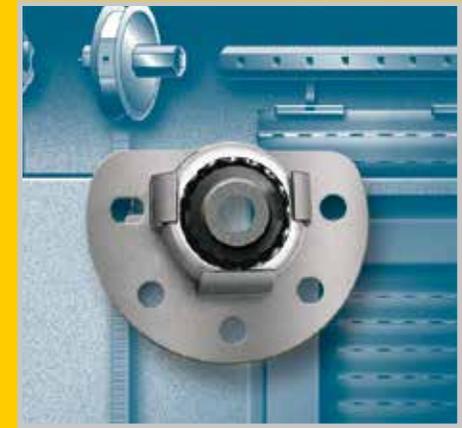

## Walzenhülse, ausziehbar

zum Längenausgleich vorhandener Achtkantwellen, um max. 90 mm, beim Einbau eines Rollladenmotors

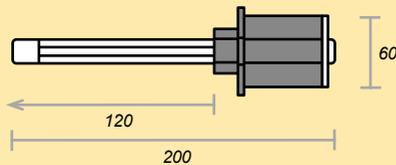

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
80500	60 x 200 mm	Maxi



## Rollladenaufhängung

für Rollladenprofile, **rostfrei**  
 - erschwert ein Hochschieben von außen  
 - einfache Montage ohne Schrauben  
 - für motorbetriebene Rollläden geeignet



Art. Nr.	Inhalt	System
19200	3x	Mini
19400	3x	Maxi




Made in Germany

## Leiselauf-Wandlager

aus **hochwertigem Gummi**, geräusch- und schwingungsarm, 2-teilig

- gleicht Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus
- einfache Montage im Rollladenkasten

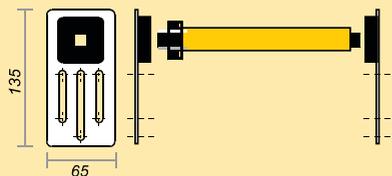

Art. Nr.	System
20305	Mini / Maxi



## Rollladen-Sicherung Automatik

verhindert ein Hochschieben von außen, **Edelstahl**  
 - ideal für elektrisch betriebene Rollläden  
 - einfache Montage von innen



Art. Nr.	Inhalt	System
16002	2x	Maxi



Made in Germany



## Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus!

Seit Jahren steigende Heizkosten lassen uns über nachträgliche Dämmmaßnahmen nachdenken. Der Rollladenkasten wird hierbei oft unberücksichtigt gelassen. Leider zu Unrecht, da er eine Wärmebrücke ist und somit einen großen Schwachpunkt in der Außenfassade darstellt.

Bei den meisten Immobilien, die vor den 90er Jahren erbaut wurden, sind Rollladenkästen gar nicht oder nur unzureichend gedämmt worden. Aber auch in vielen Neubauten gibt es häufig eine unzureichende Dämmung des Rollladenkastens.

## Effizient gedämmt!

Um den Wärmeverlust zu verringern und teure Heizkosten zu sparen, ist eine nachträgliche Dämmung bei den meisten Rollladenkästen sinnvoll. Hiermit sparen Sie nicht nur Geld, sondern leisten zugleich einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz. Weniger Emission bedeutet weniger Belastung für die Umwelt.

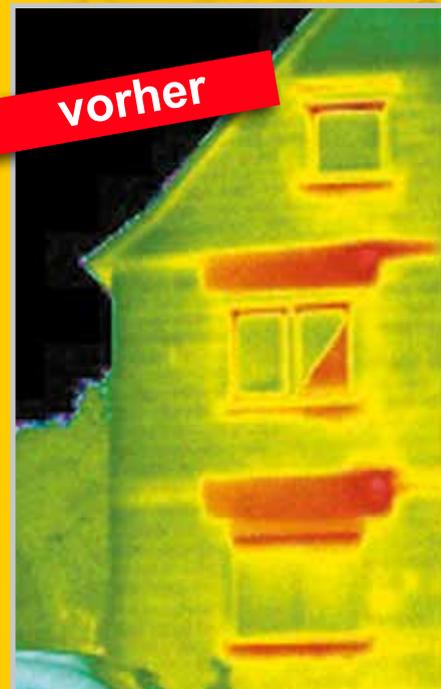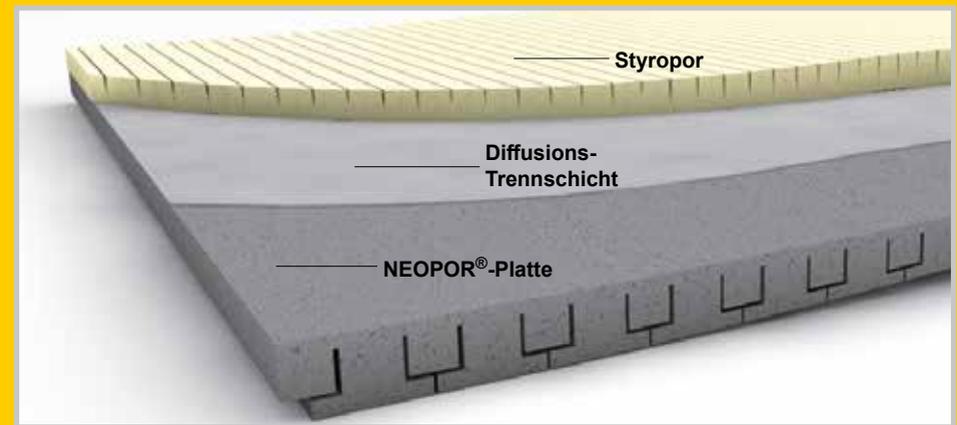

**vorher**



**nachher**



**Die atmungsaktive Diffusions-Trennschicht verhindert Schimmelbildung!**

Schimmelbildung schadet nicht nur der Gebäudesubstanz, sondern wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Die Rollladenkasten-Dämmung besteht aus einer hoch wärmedämmenden Styroporplatte (WLG 035), einer NEOPOR®-Platte (WLG 031) und einer

innenliegenden Diffusions-Trennschicht. Die Diffusions-Trennschicht ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit nach außen und verhindert zusätzlich das Eindringen von kalter Zugluft nach innen.

Eine spezielle Profilierung ermöglicht hohe Materialflexibilität und bietet optimale Verarbeitungseigenschaften.

## Rolladenkasten-Dämmung, Set

25 mm

- für große Rolladenkästen
- leichte Montage durch Nut und Feder, sehr heimwerkerfreundlich
- 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Wärmeleitgruppe (WLG) < 035
- atmungsaktiv, Vermeidung von Schimmel
- ideal für raumseitige Revision
- einfach zu kürzen oder erweitern

Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66282	100 x 50 cm	25 mm




## Dämm-Matte

25 mm

- für große Rolladenkästen
- Einbau mit Montageschaum
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ideal für Revision von unten oder raumseitig
- einfach zu kürzen oder erweitern

Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66255	100 x 79 cm	25 mm
66256	100 x 50 cm	25 mm

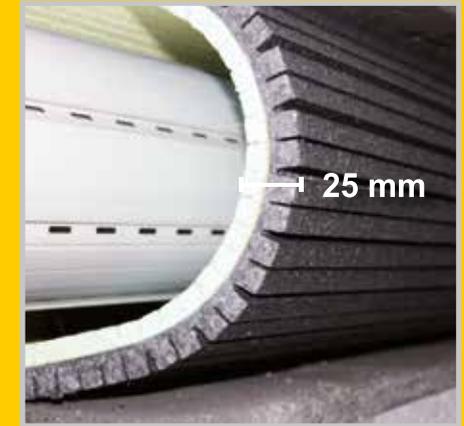


## Rolladenkasten-Dämmung, Set

13 mm

- für enge Rolladenkästen, z.B. Türen
- leichte Montage durch Nut und Feder, sehr heimwerkerfreundlich
- 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- atmungsaktiv, Vermeidung von Schimmel
- ideal für raumseitige Revision
- einfach zu kürzen oder erweitern

Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66280	100 x 50 cm	13 mm

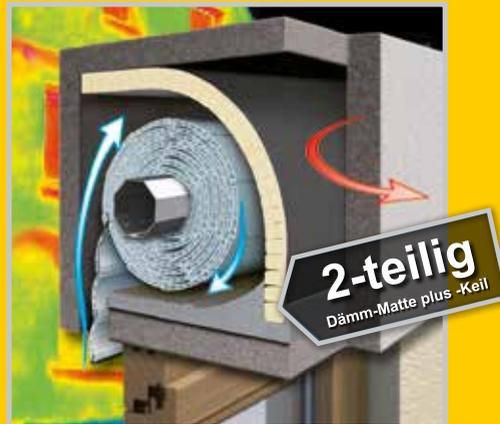


## Dämm-Matte

13 mm

- für enge Rolladenkästen, z. B. Türen
- Einbau mit Montageschaum
- ideal für Revision von unten oder raumseitig
- einfach zu kürzen oder erweitern

Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66257	100 x 50 cm	13 mm

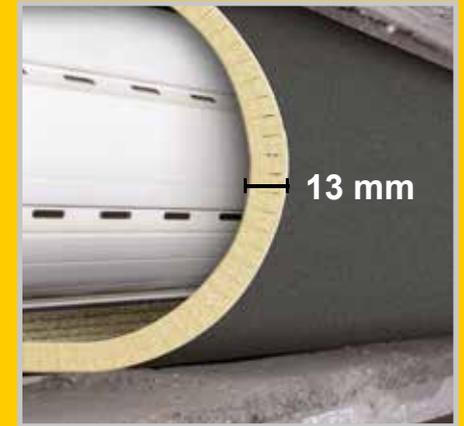

### Innovativer Dämm-Keil:

- Vermaßung auf dem Dämm-Keil für leichten und komfortablen Zuschnitt
- einfache Erweiterung in der Länge durch neuartiges Stecksystem

## Rolladenkasten-Seitenteil, 2 Stück

15 mm

- für die seitliche Dämmung des Rolladenkastens
- ideale Ergänzung für Rolladenkasten-Dämmung, Sets und Dämm-Matten
- Wärmeleitgruppe (WLG) 031

Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66272	30 x 36 cm	15 mm



**Aufmaß und Montage zum Festpreis**

Sie möchten das Vermessen oder den Einbau Ihres neuen Rollladens lieber unseren Profis überlassen? Wir bieten Ihnen mit unserem Aufmaß-Service die Sicherheit, dass alle Maße stimmen. Der Schellenberg Montage-Service übernimmt für Sie die fachgerechte Montage Ihres Rollladens. Beides erhalten Sie bundesweit zum transparenten Festpreis inklusive Mehrwertsteuer.

- pro Anfahrt \_\_\_\_\_ 79,00 €
- pro Aufmaß \_\_\_\_\_ 19,00 €
- Gerüst \_\_\_\_\_ 99,00 €  
(bis 5,60 m Arbeitshöhe)

Gerne steht Ihnen unser Montage-Service auch für folgende Produktbereiche zur Verfügung:

- **Rollladen-, Markisen- und Torantriebe**
- **Sektional-Garagentore**
- **Rollladen, Vorbau- und Aufsatzrollladen**
- **Rollladenkasten-Dämmung**
- **NEU: Smart Home**

**1. Sie bestellen:**

Das Formular für unseren Montage-Service erhalten Sie bei dem Fachberater Ihres Bau- bzw. Fachmarktes. Bitte füllen Sie das Formular aus und übergeben Sie es an den Fachberater. Dieser bestellt die gewünschten Dienstleistungen und optional die erforderlichen Schellenberg Produkte. Sie möchten den Montage-Service für bereits gekaufte Schellenberg-Produkte in Anspruch nehmen? Dann finden Sie das Formular in unserem Prospekt „Montage-Service“ oder auf [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de) unter dem Reiter „Service“. Sie können das Formular direkt an uns übermitteln.

**2. Wir vereinbaren einen Termin:**

Nach Eingang Ihrer Bestellung, nimmt ein Mitarbeiter aus dem Hause Schellenberg telefonisch Kontakt mit Ihnen auf. Es folgt eine zeitnahe Machbarkeitsprüfung durch den geschulten Kunden-Service der Firma Schellenberg. Nach

Freigabe erfolgt die Terminvereinbarung. Die Vorlaufzeit bis zur Montage beträgt in der Regel 3 Wochen.

**3. Wir montieren:**

Unser Mitarbeiter des Montage-Service kommt zum vereinbarten Termin zu Ihnen nach Hause und montiert die gewünschten Produkte. Im Anschluss erstellt unser Mitarbeiter vor Ort die Rechnung und ein Abnahmeprotokoll.

**Ihre Vorteile auf einen Blick**

- ✔ transparente Festpreise, inkl. MwSt, für Anfahrt, Aufmaß und Montage
- ✔ Montage durch festangestellte Service-Mitarbeiter aus dem Hause Schellenberg
- ✔ hochwertige Produkte und Zubehör in Markenqualität

Weitere Informationen zum Thema „Montage-Service“ finden Sie unter [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)



**NEU!**  
Jetzt auch für Smart Home!

## Mehr Informationen zum Produkt?

Sie benötigen weitere Informationen, Montageanleitungen oder Bilder zu unseren Produkten? Geben Sie einfach die Artikelnummer auf [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de) ein und Sie erhalten umfangreiche Produktinformationen und wichtige Montagehinweise.



Mehr Infos? [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

Art. Nr...



### Kunden-Service

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Tipps für den Einbau?

[service@schellenberg.de](mailto:service@schellenberg.de)

Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 bis 21.00 Uhr  
Sa. 8.00 bis 14.00 Uhr  
Tel. +49 (0) 271 89056-444  
Fax. +49 (0) 271 89056-398



### Montage-Service

Sie wünschen eine fachgerechte Montage zum Festpreis. Dann vereinbaren Sie einen Termin mit einem Monteur aus unserem Hause.

[montage-service@schellenberg.de](mailto:montage-service@schellenberg.de)

Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 bis 16.30 Uhr  
Tel. +49 (0) 271 89056-413  
Fax. +49 (0) 271 89056-800



Alfred Schellenberg GmbH  
An den Weiden 31  
D-57078 Siegen  
[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

Händlerstempel



4 0 0 3 9 7 1 0 0 6 3 5 0