

EPIC 1000

KRXC011



ENTITY RESPONSIBLE /
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOLEWSKA 24
05-408 SOKOŁÓW POLSKA
TEL. +48 22 282 01 30
WWW.COOLINGDES



MADE IN CHINA

WWW.KRUX.TECH



TECHNICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MICROPHONE TYPE / TYP MIKROFONU	CONDENSER / POJEMNOŚCIOWY
DIRECTIVITY / CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI	CARDIOID / KARDIOIDALNA
MICROPHONE CONNECTOR TYPE / TYP ZŁĄCZA MIKROFONU	TYPE-C / TYP C
CABLE LENGTH / DŁUGOŚĆ PRZEWODU	2.8 m
SAMPLING RATE / CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA	24 bit / 192 kHz
FREQUENCY RANGE / ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	30-20 000 Hz
MICROPHONE WEIGHT / WAGA MIKROFONU	122 g [±4]
DIMENSIONS OF MICROPHONE / WYMIARY MIKROFONU	55×55×130 mm
HORIZONTAL REACH / ZASIĘG POZIOMY	MAX 780 mm
TABLETOP THICKNESS / GRUBOŚĆ BLATU	MIN 10 mm - MAX 55 mm
COMPATIBLE WITH SYSTEMS / KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI	WINDOWS / MACOS / LINUX / PS4/5
WARRANTY [MONTHS] / GWARANCJA [MIESIĄCE]	24




SET INCLUDES / ZESTAW ZAWIERA

- MICROPHONE WITH SHOCK MOUNT / MIKROFON Z KOSZEM ANTYWSTRZĄSOWYM
- METAL ARM AND BASE / METALOWE RAMIĘ I PODSTAWA
- VELCRO CABLE ORGANIZERS / RZEPY DO ORGANIZACJI PRZEWODU
- MAGNETIC TOOL HOLDER / MAGNETYCZNY UCHWYT KLUCZA
- POP FILTER / POP FILTR
- USB CABLE / PRZEWÓD USB
- MOUNTING TOOL / KLUCZ MONTAŻOWY
- USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI






INSTALLATION / INSTALACJA


Connect the microphone to USB port of
your computer. / Podłącz mikrofon przy
pomocy przewodu USB do odpowiedniego
gniazda w urządzeniu.

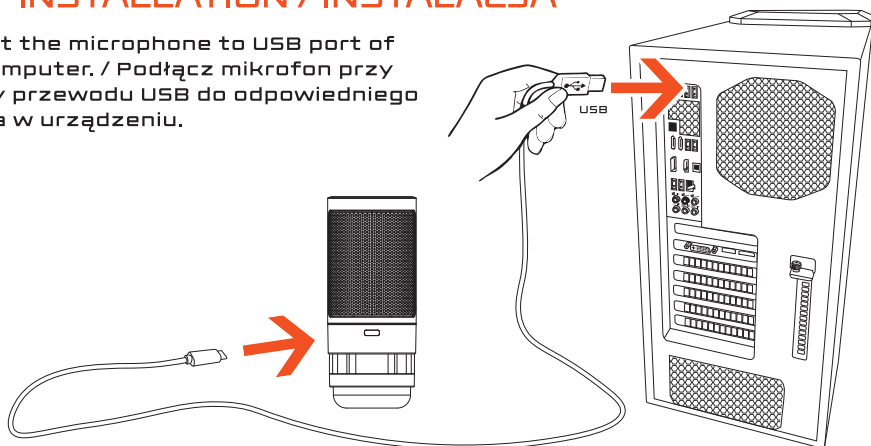


— X — MOUNTING / MONTAŽ

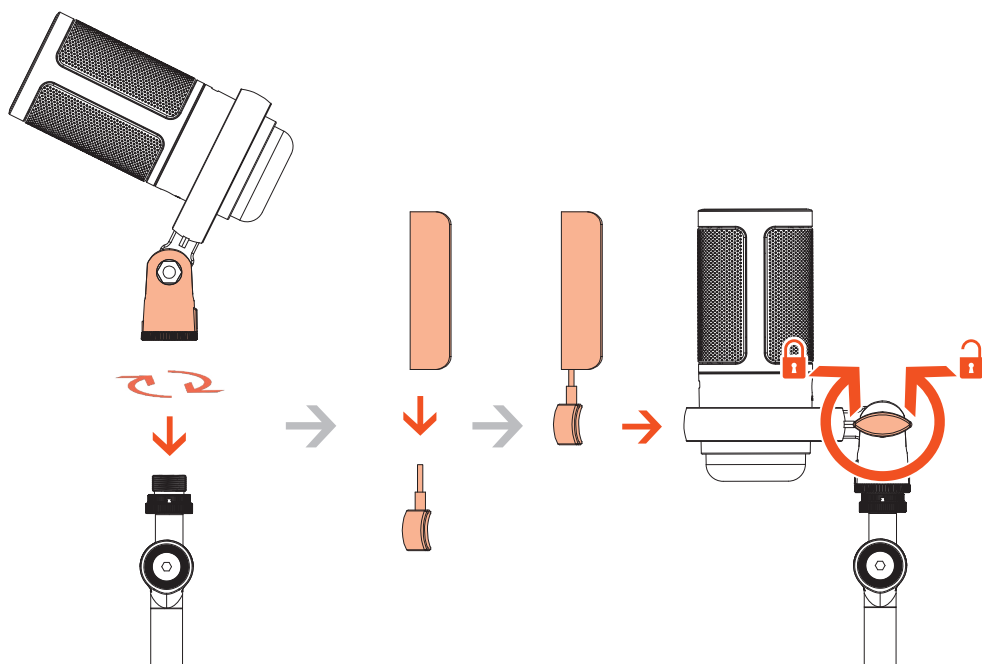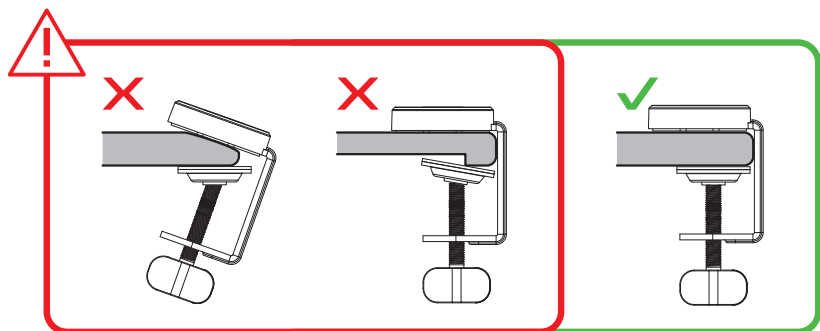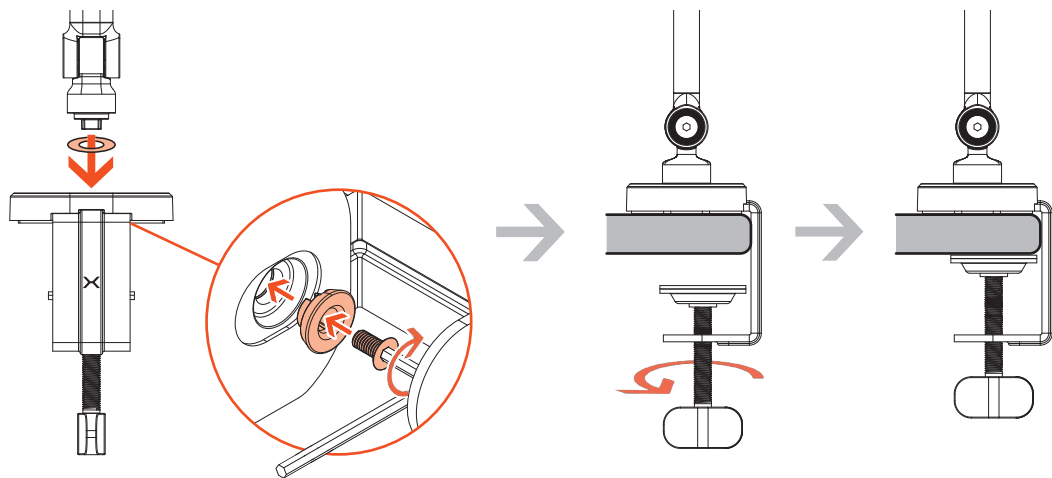


— X — **ARM / RAMIĘ**

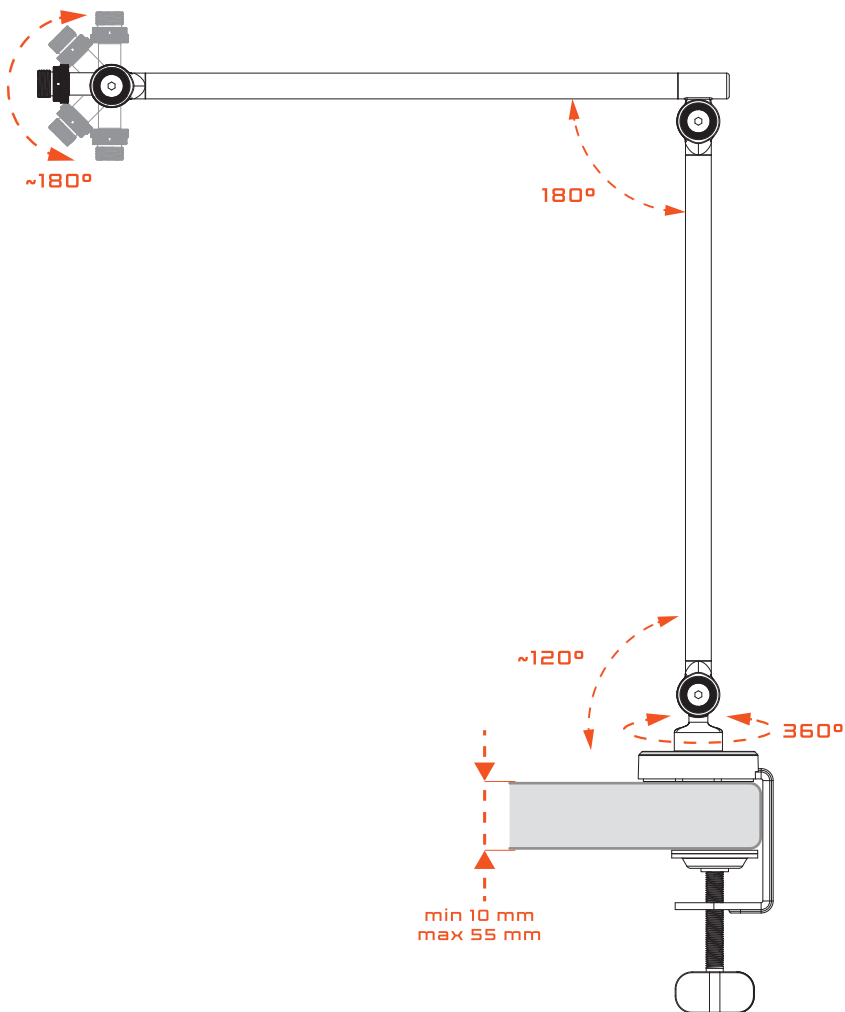


— X — **THREADS / GWINTY**

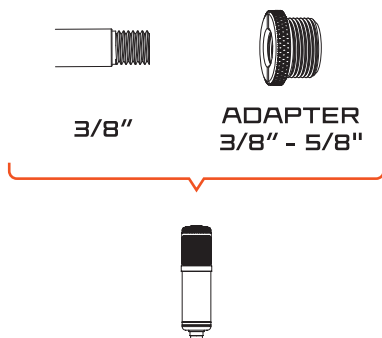

— X — DETAILS / SZCZEGÓŁY

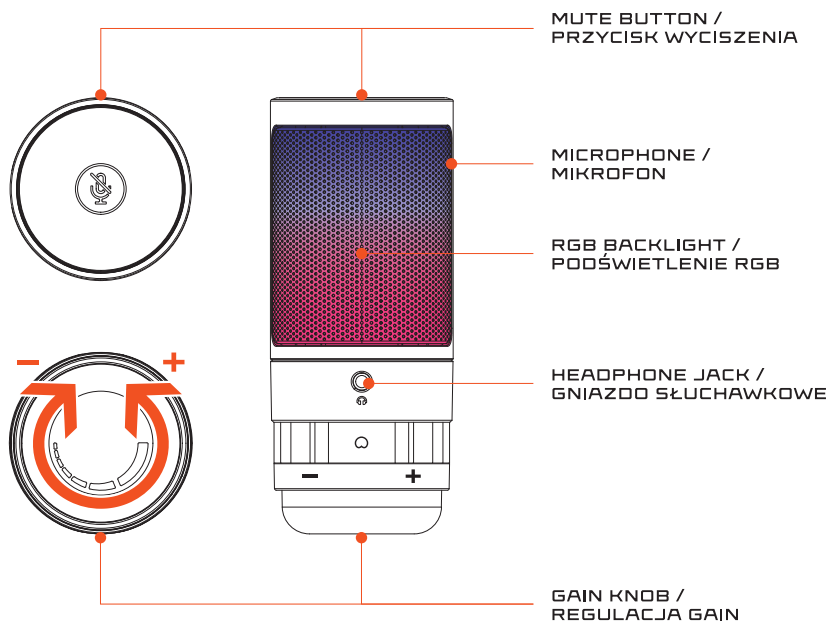

— X — RGB BACKLIGHT / PODŚWIETLLENIE RGB

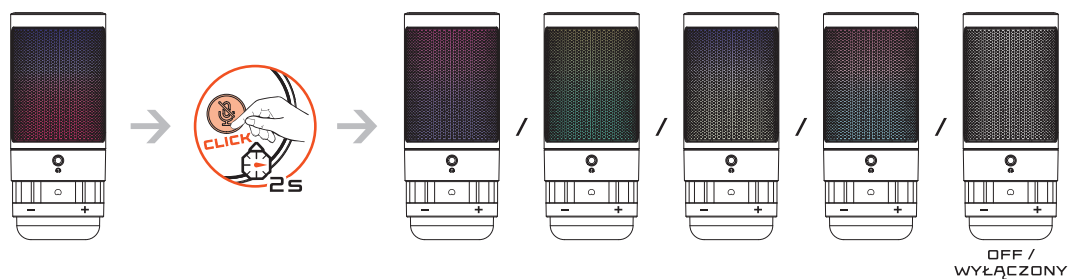

— X — LED INDICATOR [MUTE] / WSKAŹNIK LED [WYCISZENIE]



