

Mikrofon C2X


Benutzerhandbuch

Danke, dass Sie sich für ein MOMAN Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle hier aufgeführten Anweisungen.


Pflege Ihres MOMAN Produkts

- Bitte bewahren Sie das Produkt in einer trockenen, sauberen und staubfreien Umgebung auf.
- Halten Sie ätzende Chemikalien, Flüssigkeiten und Wärmequellen vom Produkt fern, um Schäden an der Mechanik zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur ein weiches und trockenes Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Fehlfunktionen können durch Fallenlassen oder äußere Gewalt einwirkung verursacht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Bitte lassen Sie das Produkt von autorisierten Technikern überprüfen oder reparieren, wenn es zu Fehlfunktionen kommt.
- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu Schäden an der Mechanik führen.
- Die Garantie gilt nicht für menschliche Fehler.

Paketliste

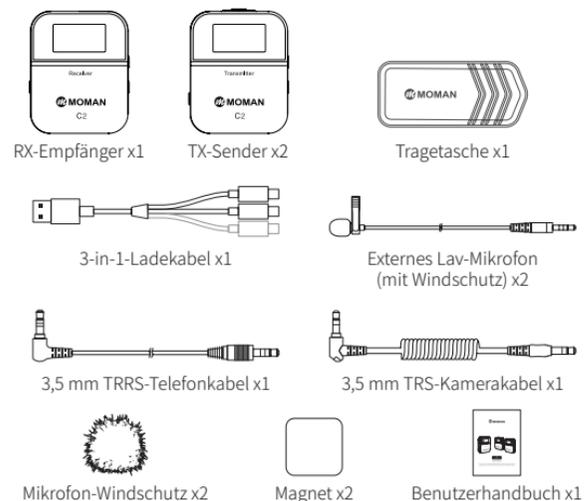


Anleitung zum Produkt

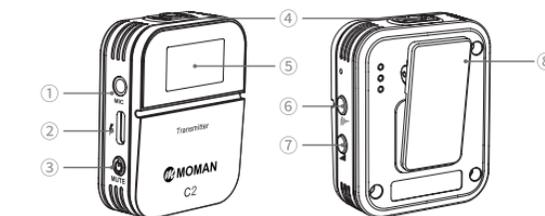

1. TX-Sender


- ① Externer Mikrofoneingang
- ② Typ-C-Ladeanschluss
- ③ Ein/Aus-Taste
- ④ Eingebautes Mikrofon
- ⑤ Anzeigebildschirm
- ⑥ Rauschunterdrückung
- ⑦ Verstärkungseinstellung des TX
- ⑧ Magnet-Taschenclip

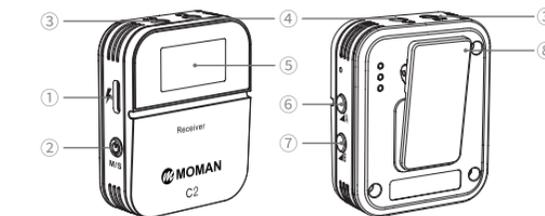

2. RX-Empfänger

- ① Typ-C-Ladeanschluss/Digitaler Ausgang
- ② Ein/Aus-Taste (Mono/Stereo/Sicherheits Kanal)
- ③ 3,5 mm TRS-Ausgang
- ④ 3,5-mm-Abhöranschluss
- ⑤ Anzeigebildschirm
- ⑥ Verstärkungseinstellung von TX A
- ⑦ Verstärkungseinstellung für TX B
- ⑧ Magnet-Taschenclip

3. Anzeige des Displays

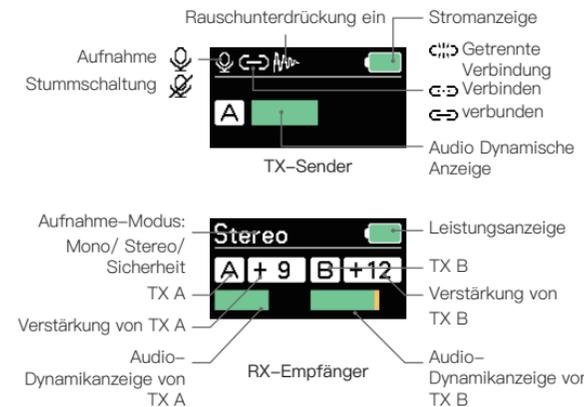

Bedienung

1. ein-/ausschalten

Einschalten
Das Sende- und Empfangsgerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die 3 Sekunden lang gedrückt wird, und der Bildschirm leuchtet auf.

Ausschalten
Die Sende- und Empfangsgeräte schalten sich automatisch aus, wenn Sie die Netztaaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und der Bildschirm leuchtet nicht mehr.

2. kopplung

Automatisches Pairing
Automatisches Pairing nach dem Einschalten von TX/RX

Manuelles Pairing

- ① Drücken Sie den Sender und den Empfänger gleichzeitig 3 Sekunden lang, um sie auszuschalten.
- ② Drücken Sie nach dem Ausschalten die Einschalttaste des Senders und des Empfängers gleichzeitig 8 Sekunden lang, um in den [Verbindungs]-Status zu gelangen.*




③ Erfolgreich verbunden wird wie im Bild angezeigt

*Hinweis: Vor der erfolgreichen Verbindung zeigt der Senderkanal standardmäßig A an. Der Sender, der zuerst mit dem Empfänger verbunden wird, ist der Sender A, und der spätere ist der Sender B.

3. Canale di connessione in uscita

① Uscita 3,5 mm OUT


Il ricevitore invia il segnale audio al dispositivo di registrazione tramite un cavo telefonico TRRS da 3,5 mm o un cavo per telecamera TRS da 3,5 mm.

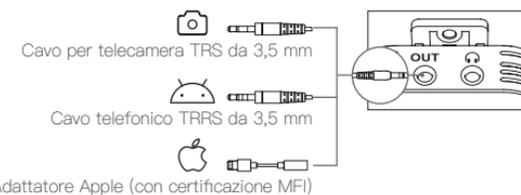

Nota: Quando si utilizza un microfono esterno, inserirlo correttamente nel jack di ingresso del microfono. Sono supportati solo i microfoni con interfaccia TRS.

② Typ-C-Anschluss Digitalausgang

Der Typ-C-Anschluss des Empfängers verfügt über eine digitale Ausgangsfunktion, die das Typ-C-zu-Typ-C-Kabel direkt zur Ausgabe von Mobiltelefonen oder Computern und anderen Geräten verwenden kann.

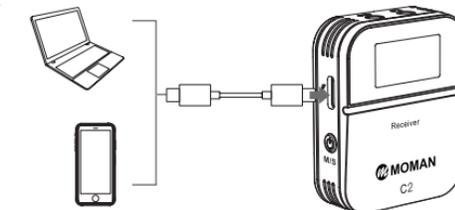

*Anmerkung: Wenn Sie den Computer anschließen, gehen Sie in die Klangeinstellungen und stellen Sie das Eingangsmikrofon auf MOMAN C2 ein, um die C2-Aufnahme zu verwenden; stellen Sie den Ausgangslautsprecher auf MOMAN C2 ein, um die Echtzeit-Ohrwiedergabe in der Hörschnittstelle zu verwenden.

Ausgabe	Eingang
Wählen Sie Ihr Ausgabegerät MOMAN C2	Wählen Sie Ihr Eingabegerät MOMAN C2

4. Echtzeit-Überwachung

Der 3,5-mm-Monitoring-Anschluss des Empfängers unterstützt die digitale Überwachung, die gleichzeitig die Klangquelle des Senders und die Eingangsklangquelle des Geräts überwachen kann.



5. Lautstärkereglер

- ① Drücken Sie die Einschalttaste am Sender, um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.
- ② Drücken Sie kurz die Verstärkungseinstelltaste am Sender, um die Lautstärke in 6 Stufen (0-3-6-9-12-15) einzustellen.
- ③ Drücken Sie kurz die Tasten für die Verstärkungseinstellung von A/B TX am RX, um die Lautstärke von A/B TX einzustellen.

6. Geräuschunterdrückung

Drücken Sie kurz die Rauschunterdrückungstaste am Sender, um zwischen den Rauschunterdrückungsmodi zu wechseln:

- 1 Geräuschunterdrückung aus
- 2 Geräuschunterdrückung bei niedrigem Pegel
- 3 Geräuschunterdrückung mit hohem Pegel



Geräuschunterdrückung mit hohem Pegel Geräuschunterdrückung bei niedrigem Pegel Geräuschunterdrückung aus

7. Umschalten des Kanalmodus

Drücken Sie kurz die Netztaaste am RX, um den Mono-/Stereo/Sicherheitskanalmodus umzuschalten.

Standardmäßig ist der Mono-Modus eingestellt.

8. Aufladen

Schließen Sie das Ladekabel an den Typ-C-Anschluss von TX und RX an, und laden Sie es in etwa 2 Stunden vollständig auf.

(Hinweis: Das graue Ende des im Lieferumfang enthaltenen 3-in-1-Ladekabels kann für den digitalen Ausgang verwendet werden).

9. Mic Windschutzscheibe & Geräteinstallation

Schraube zur Befestigung der Windschutzscheibe.




10. Korrekte Einstellung des Aufnahmepegels


Kamerageräte haben in der Regel minderwertige, verrauschte Vorverstärker. Um ein möglichst sauberes Signal zu erhalten, sollten Sie den Aufnahmepegel an Ihrer Kamera recht niedrig einstellen, etwa auf 1/2 oder 1/3 des Wertes.

Der C2 bietet eine variable Verstärkungsregelung, mit der Sie den Pegel an jede Umgebung und jedes Aufnahmegerät anpassen können.


Einstellen des Aufnahmepegels der eingebauten Mikrofone für SONY-Kameras (Zum Beispiel die A7S II)

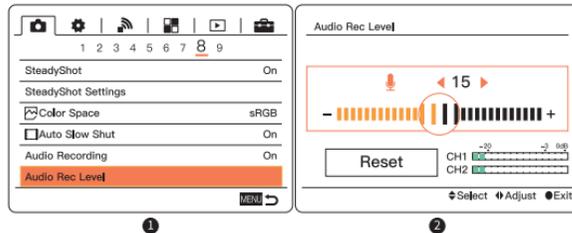

Einstellen des Aufnahmepegels der eingebauten Mikrofone für Canon-Kameras (Zum Beispiel die EOS 5D Mark IV)

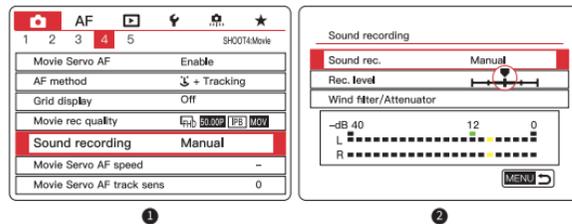

Einstellen des Aufnahmepegels der eingebauten Mikrofone für Panasonic-Kameras (Zum Beispiel die LUMIX GH5)

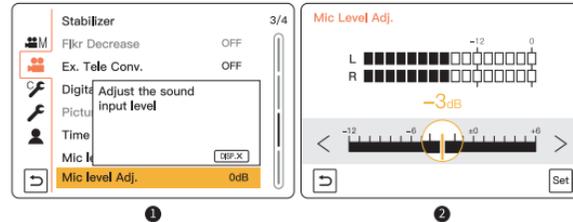

Spezifikationen

TX-Sender

Drahtlose Übertragung	Digital 2.4GHz
RF-Frequenzband	2400-2483.5MHz
Arbeitsabstand	656ft/200m (LOS area) 164ft/50m (NLOS area)
Befestigung	Taschenclip
Audio-Eingang	3,5 mm TRS-Mikrofoneingang
Strombedarf	5V 1A
Akku-Typ	Eingebauter Lithium-Akku, 400mAh
Akku-Ladezeit	2H
Lebensdauer der Batterie	8H
Bildschirm	TFT-Bildschirm
Abmessungen	52x42x17mm
Material	ABS
Gewicht	39g

RX-Empfänger

Drahtlose Übertragung	Digital 2.4GHz
RF-Frequenzband	2400-2483.5MHz
Arbeitsabstand	656ft/200m (LOS area) 164ft/50m (NLOS area)
Latenzzeit	20ms
Befestigung	Taschenclip
Anzahl der Audiokanäle	2
Audio-Ausgang	3,5 mm TRS-Mikrofonausgang 3,5 mm TRS-Kopfhörerausgang Typ-C-Ausgang
Lautstärkenanpassung	6 levels (0-3-6-9-12-15)/(0-30dB)
Leistungsanforderungen	5V 1A
Akku-Typ	Eingebauter Lithium-Akku, 400mAh
Akku-Ladezeit	2H
Lebensdauer der Batterie	8H
Anzeige Bildschirm	TFT-Bildschirm
Abmessungen	52x42x17mm
Material	ABS
Gewicht	39g

Mikrofon

Formfaktor	Eingebautes/externes Mikrofon
Frequenzbereich	50Hz-20KHz
Empfindlichkeit	-35dB (±3dB, re 1V/Pa at 1 KHz)
Maximaler Schalldruckpegel	120dB SPL (at 1KHz)



Garantie

Garantiezeit

Vielen Dank, dass Sie MOMAN Produkte gekauft haben.

1. Kunden haben Anspruch auf kostenlosen Ersatz oder Reparaturservice im Falle eines Qualitätsmangels des Produkts bei normalem Gebrauch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Produktes.

2. Original MOMAN Produkte haben Anspruch auf eine 12-monatige eingeschränkte Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufs fabrikneuer, unbenutzter Produkte durch den ersten Endverbraucher.

Innerhalb der Garantiezeit wird das defekte Produkt oder das defekte Teil kostenlos repariert oder ersetzt, wenn der Produktfehler oder das Versagen auf einen Materialfehler oder ein technisches Problem zurückzuführen ist (Service- und Materialgebühr).

Gewährleistungsausschlüsse und -beschränkungen

Fehler, die durch unsachgemäßen Gebrauch eines Produkts unter Missachtung seiner Betriebsspezifikation:

1. künstliche Beschädigung, z. B. durch Stöße, Quetschungen, Kratzer oder Durchnässung
2. Änderungen am Produkt durch den Benutzer oder einen Dritten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MOMAN, z.B. Austausch von Elementen oder Schaltkreisen, Änderung des Etiketts
3. der Code auf dem Produkt nicht mit dem des Garantiescheins übereinstimmt oder der Code auf dem Produkt oder dem Garantieschein verändert oder abgerissen wurde
4. jegliches verbrauchbare Zubehör, das an einem Produkt angebracht ist, wie Kabel, Windschutz, Batterie
5. Fehler infolge höherer Gewalt, wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag, etc.

Verfahren zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen

1. Sollte Ihr Produkt nach dem Kauf ausfallen oder ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie den MOMAN-Kundendienst per E-Mail.
2. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und den Garantieschein als Kaufnachweis auf. Sollte eines dieser Dokumente fehlen, kann nur eine Rücksendung oder ein kostenpflichtiger Service angeboten werden.
3. Wenn das MOMAN-Produkt nicht mehr unter die Garantie fällt,

werden die Kosten für den Service und die Ersatzteile in Rechnung gestellt.

Moman (UK) Limited

Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX

www.momanmic.com www.momanx.com www.momanx.co.uk

@MomanGlobal

https://moman.co/youtube