


# ÄLMAREN

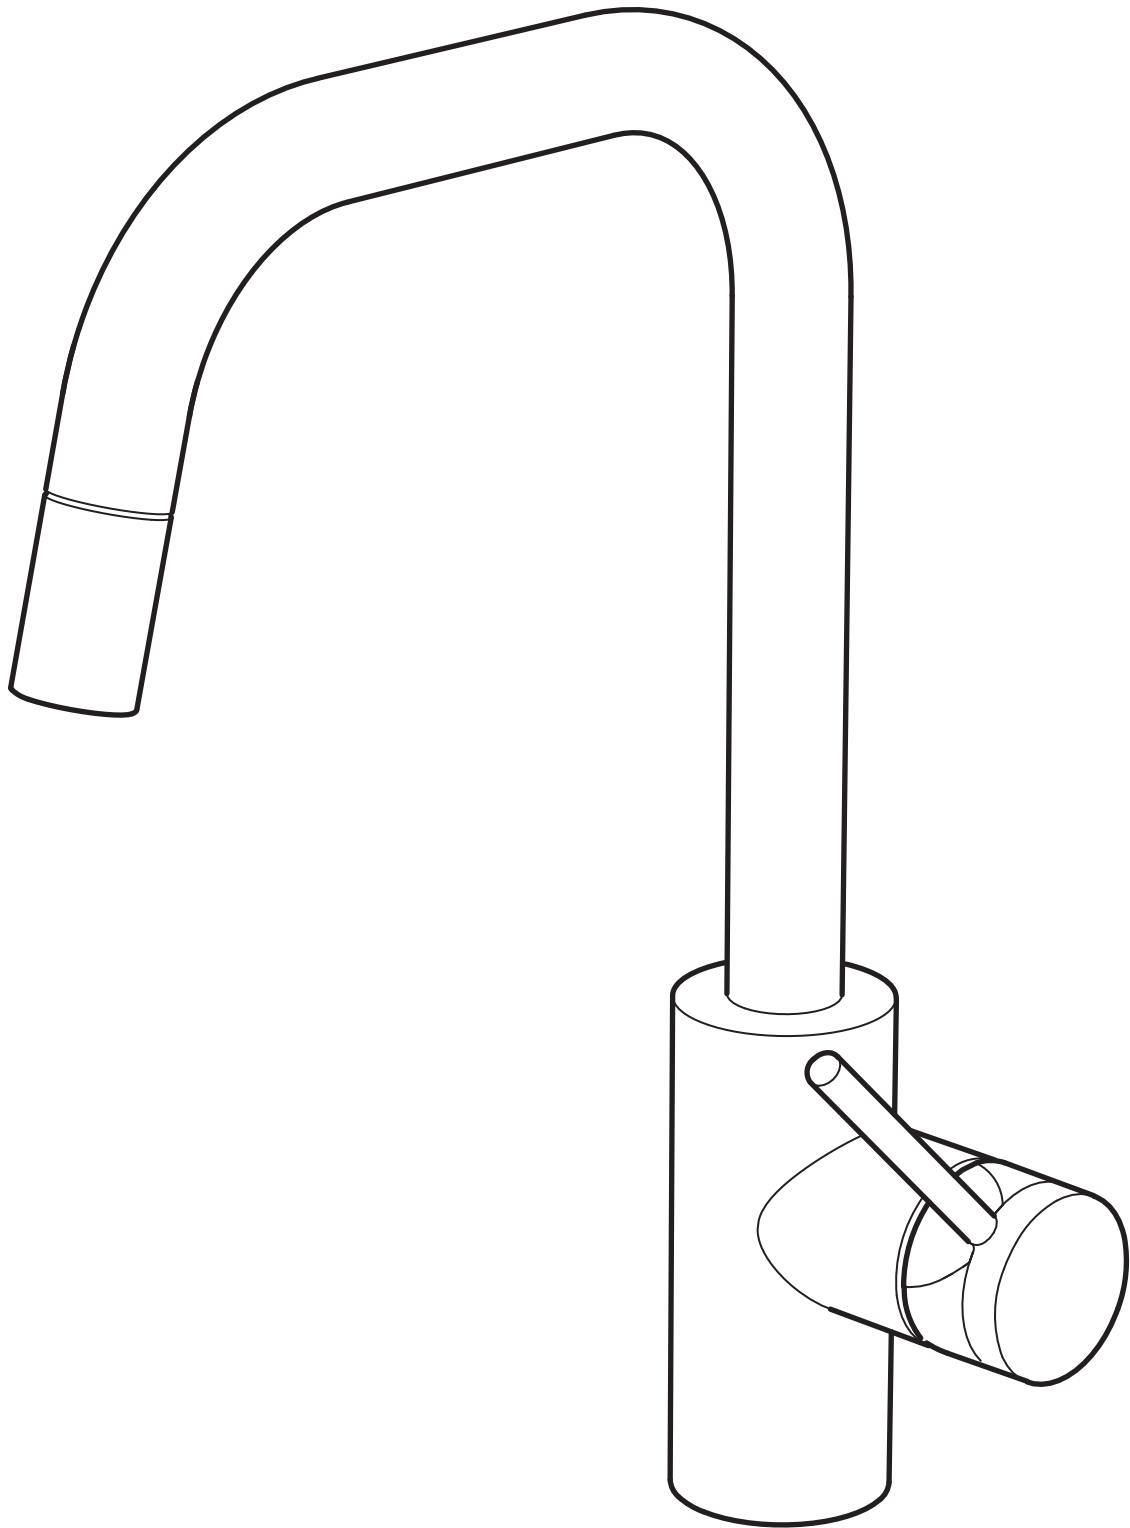

Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **Svenska**

### **Innehåll**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Verktyg och reservdelar .....                          | 4 |
| Illustration av produkt, delar och artikelnummer ..... | 5 |
| Montering av produkt .....                             | 6 |

## **English**

### **Contents**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Tools and spare parts .....                          | 4 |
| Illustration of product, parts and part numbers..... | 5 |
| Product assembly .....                               | 6 |

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

**English**

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

**English**

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad  
monteringsanvisning

2021:1



TG 1719



1913




EN 817 | EN 1717









**Svenska**

RSK Nr: 8312179, 8312348

**English**


RSK No: 8312179, 8312348

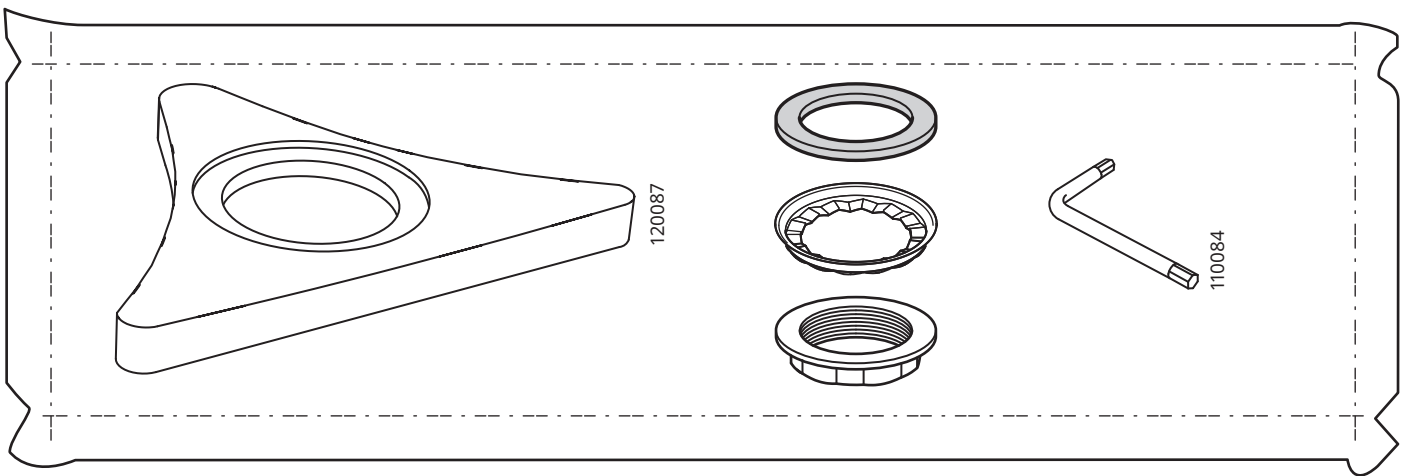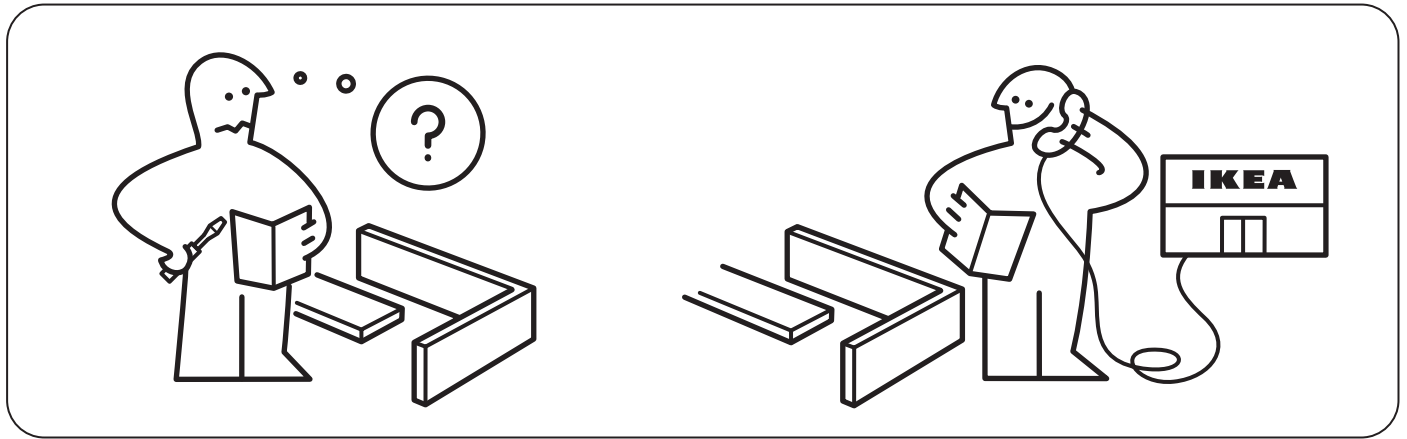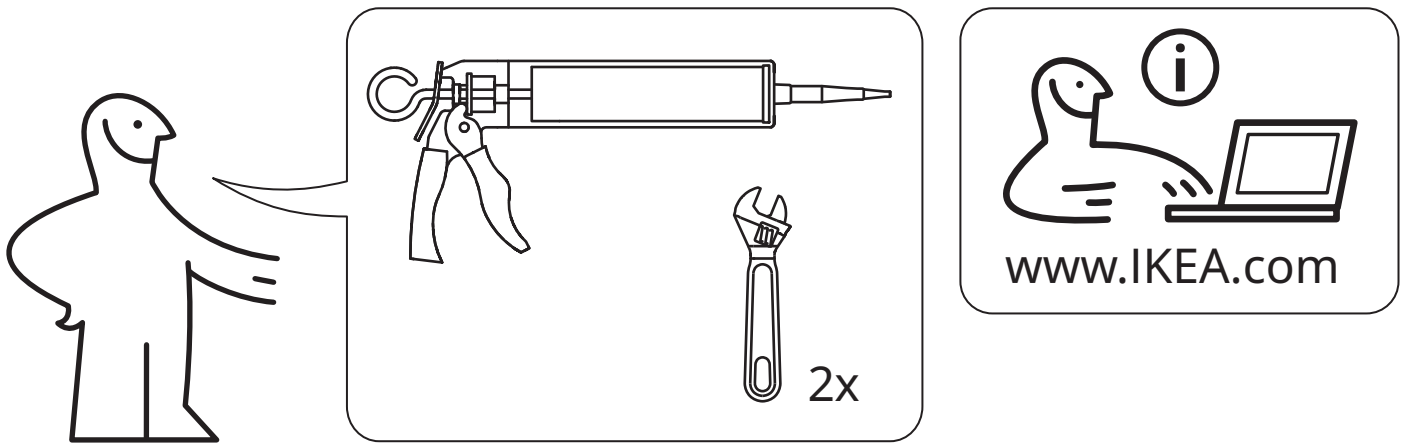

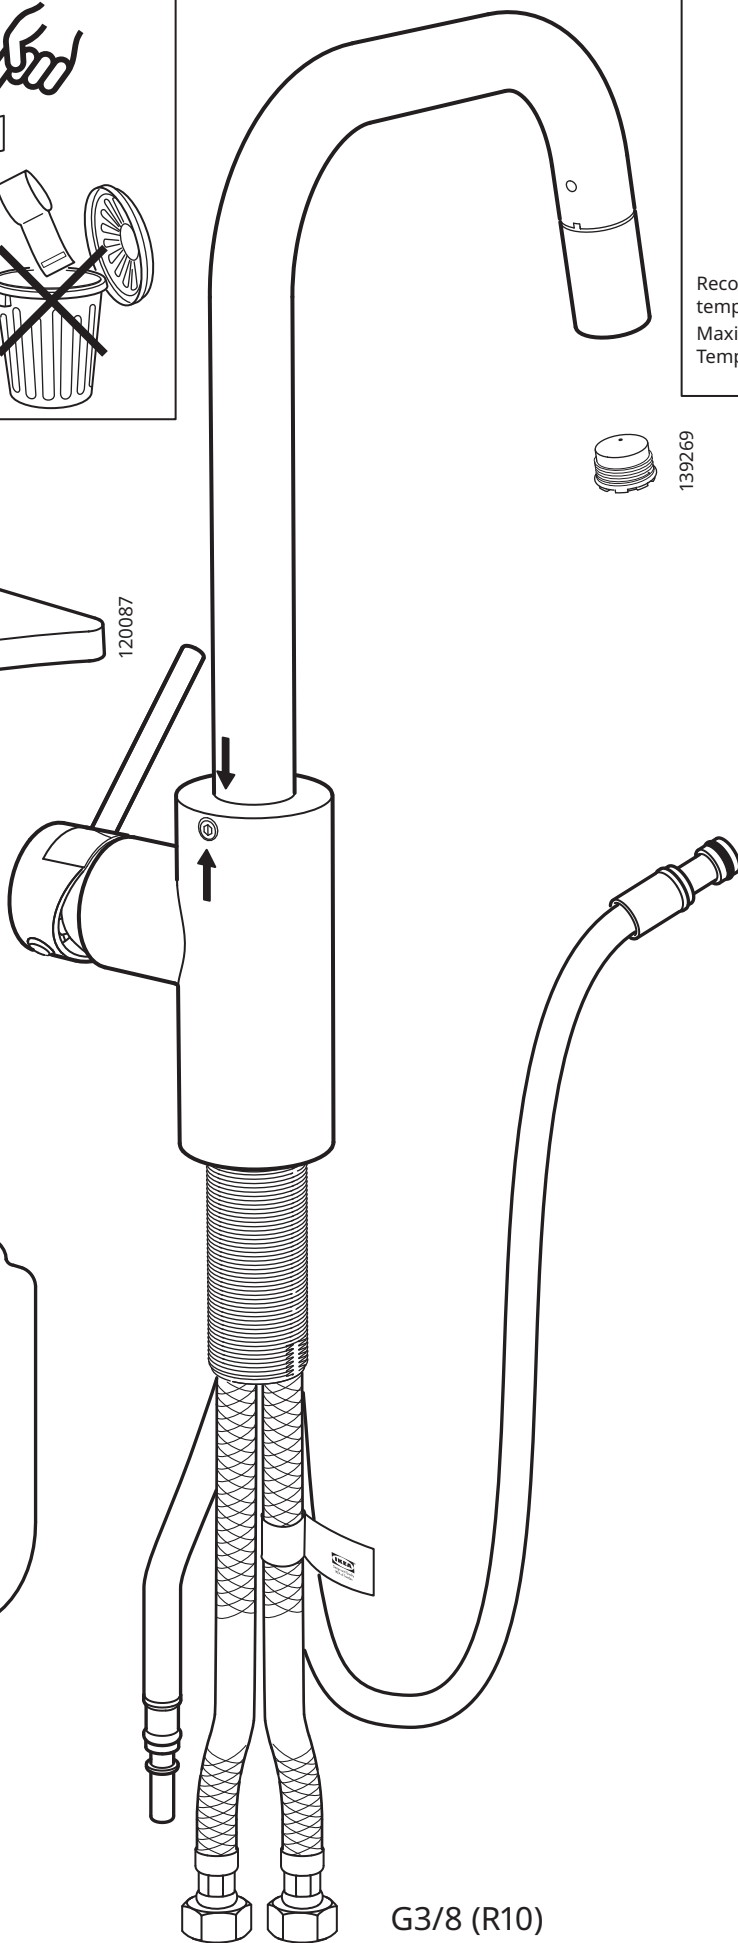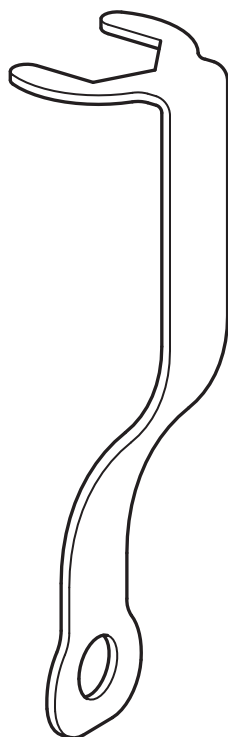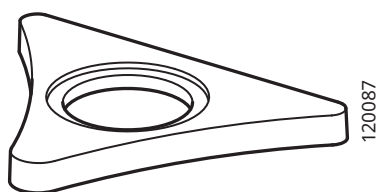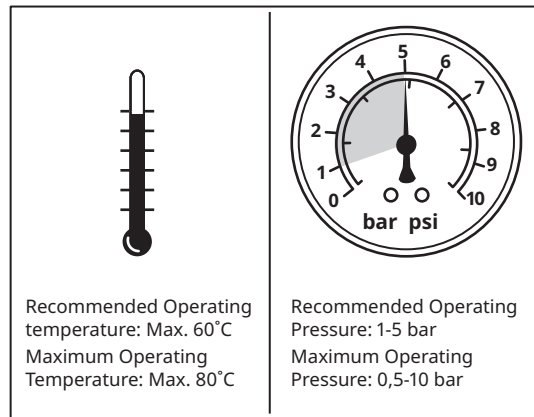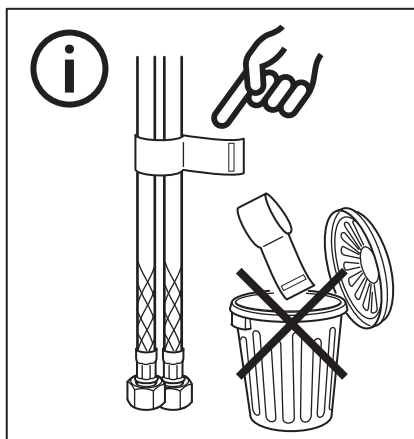

1

2

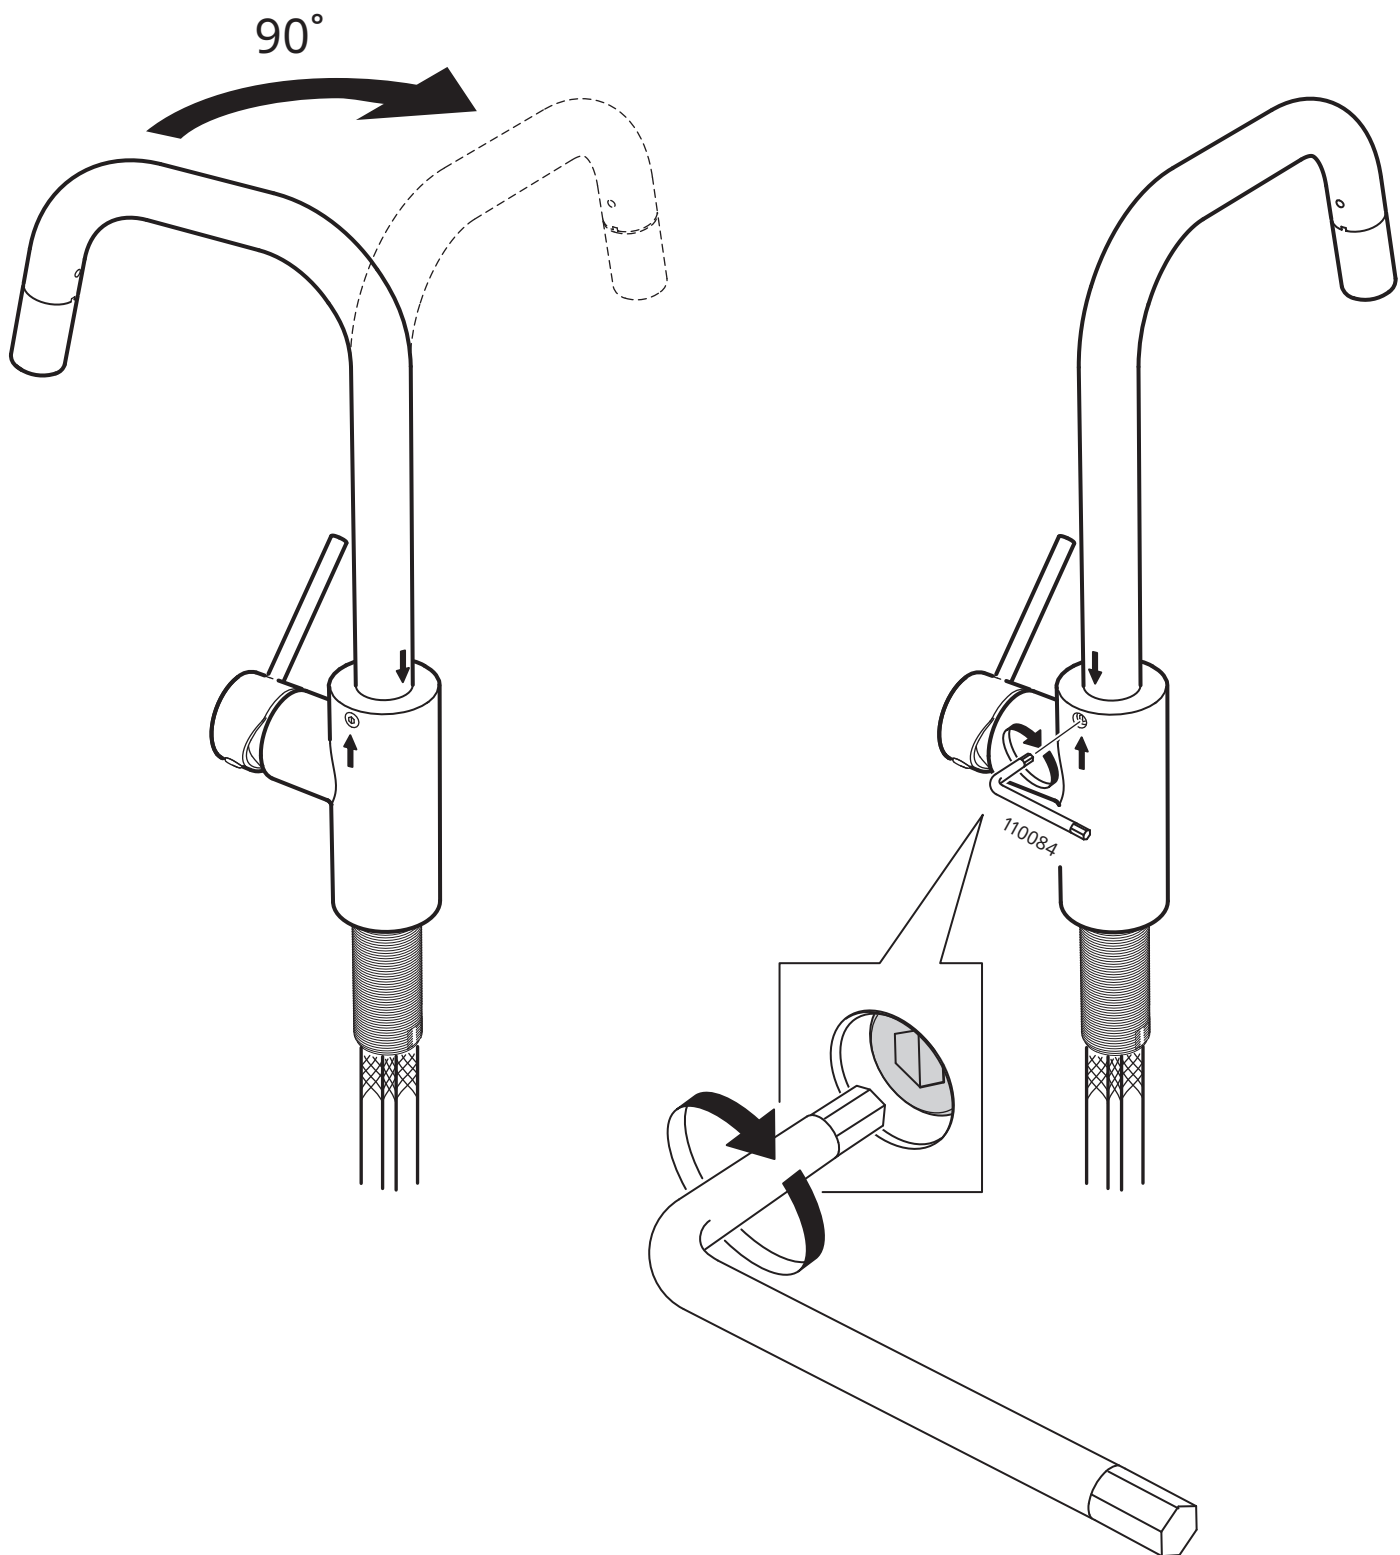

**Svenska**

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

**English**



Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

**Svenska**




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

**English**



Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

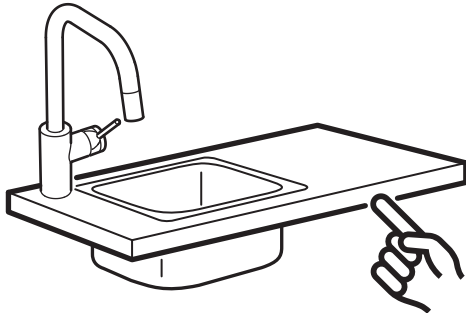**3**


55 mm Max.  
2 3/16" Max.

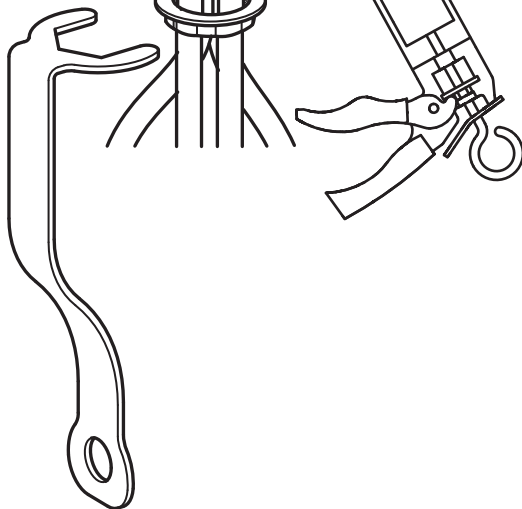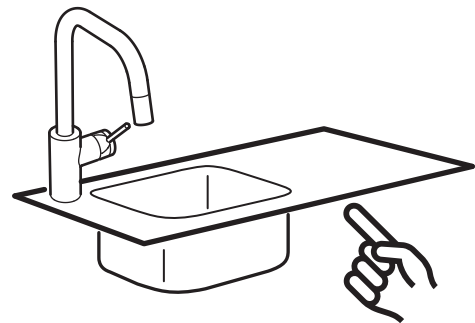**3**

3 mm max.  
1/8" max.

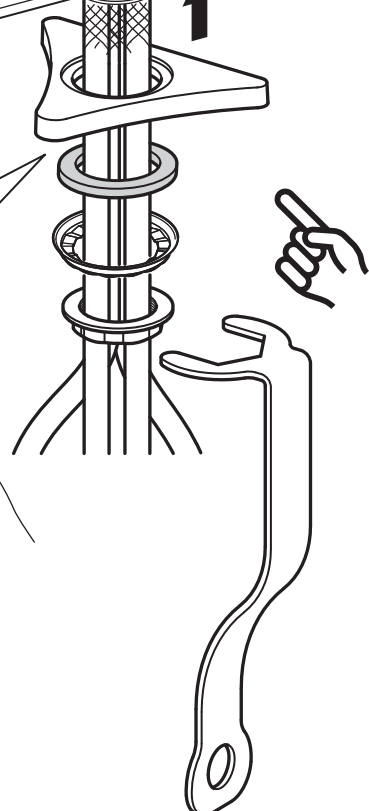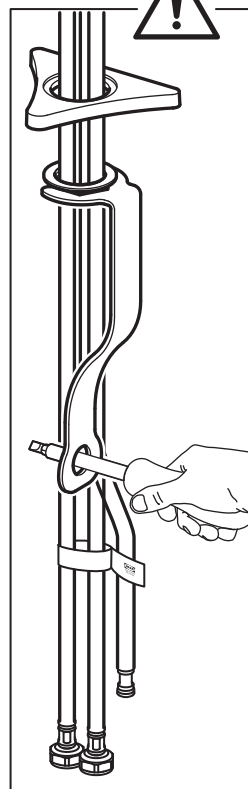




4

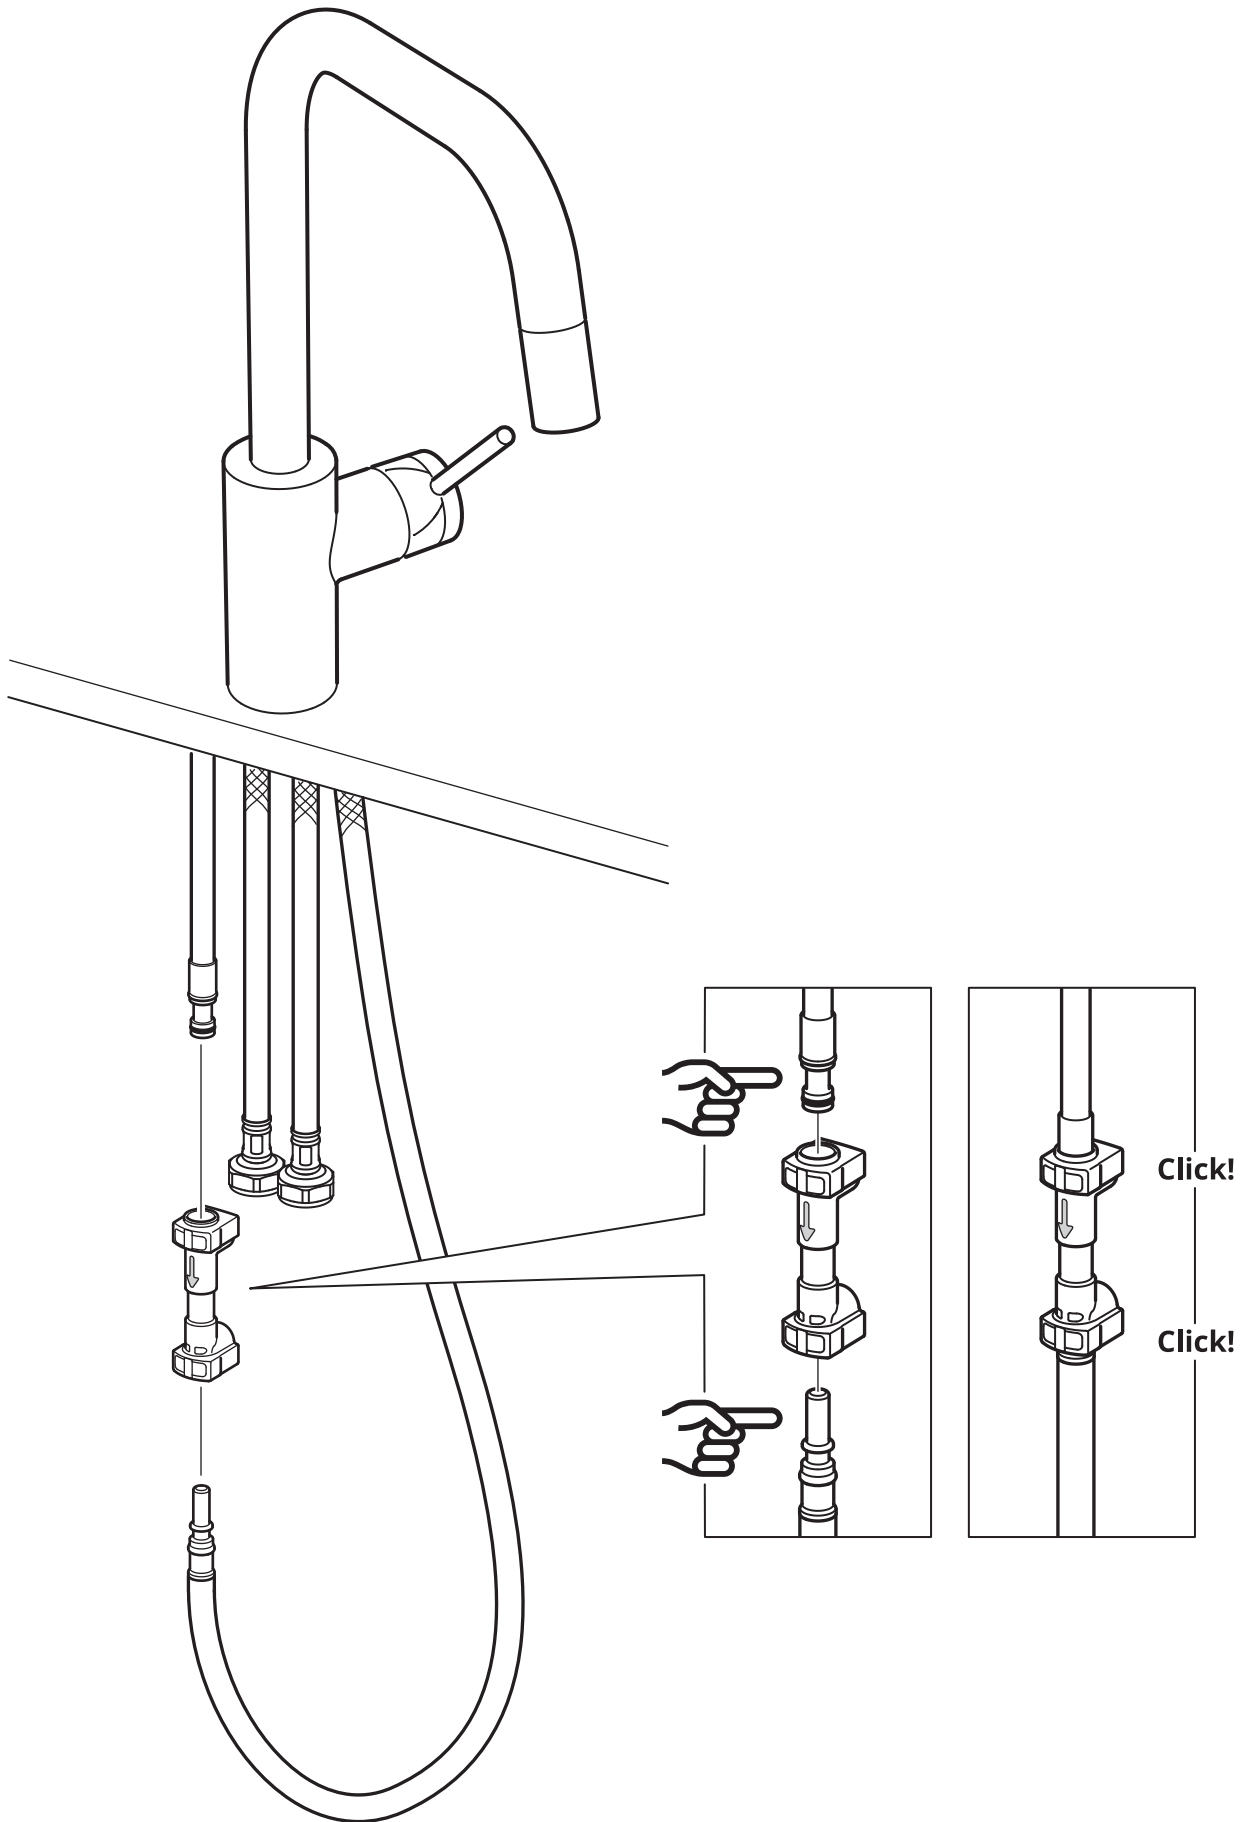



5

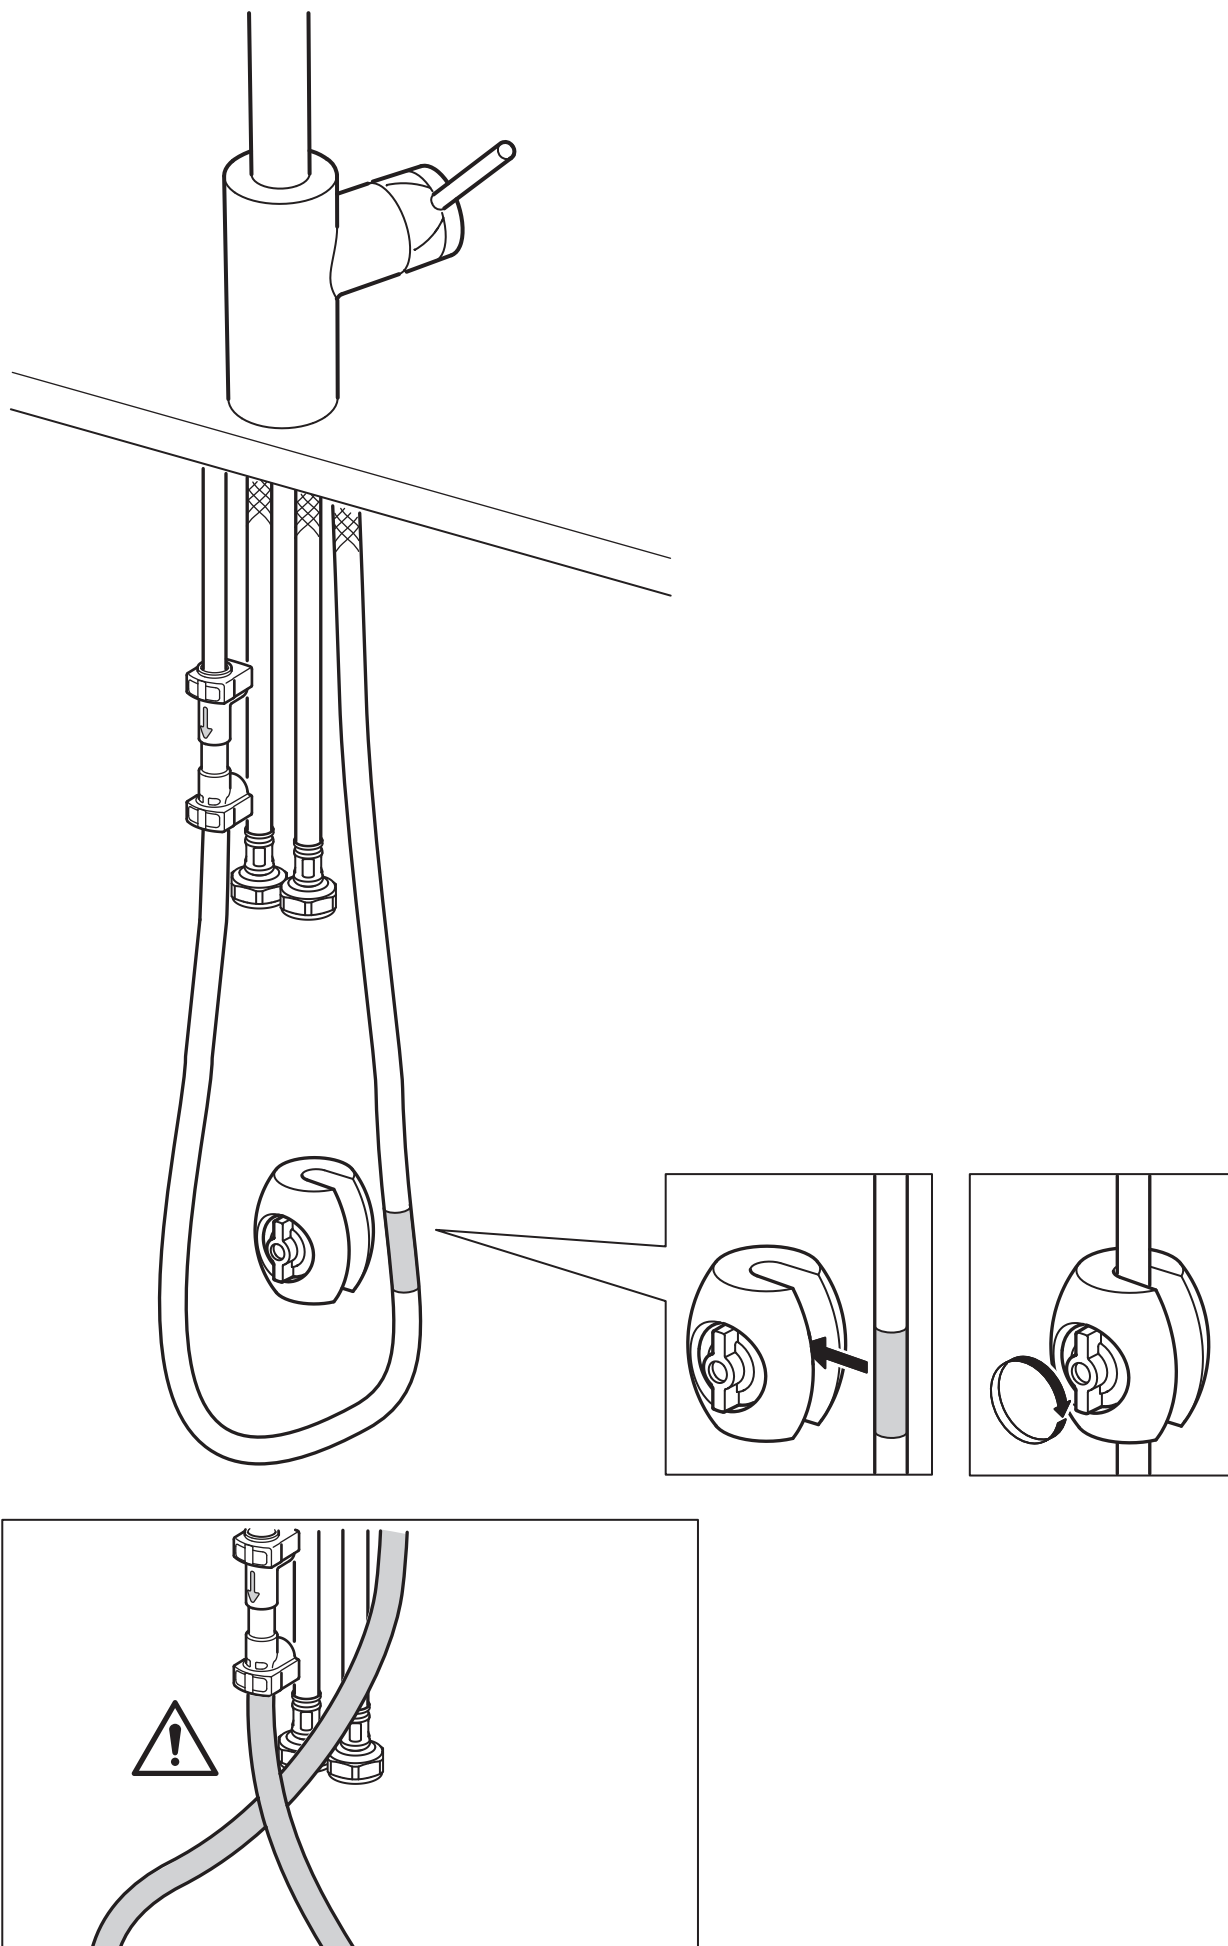

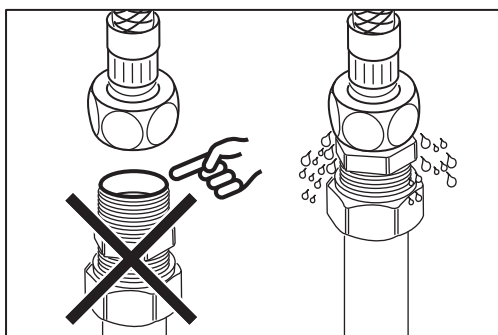

**OBS!** Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.


**IMPORTANT!** Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.



Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

**English**  
The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.



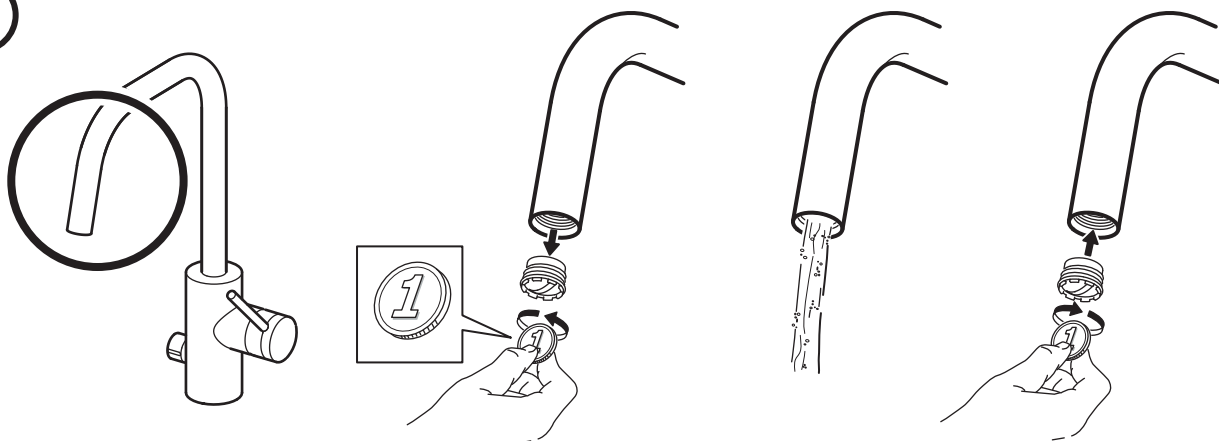


#### Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen. OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

#### English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.



#### Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

#### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

