

TELEPHONE ADAPTER & HEADSET

オンライントークや音声入力に、
きわだつハイクオリティと機能性。

テレホンアダプター

ATT-TA5 GY/WH (イヤホンマイク付属) オープン価格

お手近の電話機につないで、パソコンしながらハンズフリー通話。

- 固定電話機の受話器モジュラージャックに接続して、イヤホンマイクでらくらくハンズフリー通話。

受話器と切り換え使用もできるアダプターツールです。イヤホンの音量ボリューム付き。

トーン/パルス回線両用。ホームテレホンやビジネスホンにも対応します。

ビジネスホン・ホームテレホン対応



ATT-TA5 GY T4961310071011 10PCS. H255xW155xD42mm
ATT-TA5 WH T4961310070823 10PCS. H255xW155xD42mm

ACアダプター付属
単4形乾電池×2 別売



プラグアダプター

ATT-TC1 BK/SBL/WH

¥840.(税抜 ¥800)

受話器ケーブルのもつれをすっきり解消。

- プラグとジャック部分が360度フリー回転。受話器ケーブルの不快なもつれやからみ、カールの乱れをふせぐ中継アダプターです。



ATT-TC1 BK T4961310071769 20PCS. H120xW55xD25mm
ATT-TC1 SBL T4961310071783 20PCS. H120xW55xD25mm
ATT-TC1 WH T4961310071776 20PCS. H120xW55xD25mm

マルチメディアヘッドセット

プラグインパワー専用 DOS/V専用

ATC-H1COM ¥3,675.(税抜 ¥3,500)

DOS/V機(サウンドブラスター&
100%互換ボード搭載)専用、ハンズフリー。

- サウンドブラスター搭載PCにダイレクト接続。高音質コンデンサーマイクと軽量片耳ヘッドホンで音声入力が快適かんたん。マイクはフレキシブルアーム付き。プラグインパワー専用です。

ATC-H1COM T4961310036997 20PCS. H220xW180xD48mm



マルチメディアイヤークセット

プラグインパワー専用 DOS/V専用

ATC-H01COM ¥2,625.(税抜 ¥2,500)

長時間のインターネットにぴったり。軽量・快適装着で高音質。

- 高音質なマイクとヘッドホンがすっきりひとつになった耳かけタイプのイヤークセット。フレキシブルイヤークセットでやさしくフィット。長時間かけても疲れにくいうえ、マイクがふらつかないうのでひときわクリアな音声入力ができます。マイク端子とヘッドホン端子ははっきりと色分け。サウンドブラスターおよび100%互換ボード搭載機専用です。●EMC(電磁ノイズ)防止フェライトコア内蔵。

ATC-H01COM T4961310064440 20PCS. H200xW80xD38mm



マルチメディアイヤークセット

プラグインパワー専用

ATC-H02COM オープン価格

コンパクトで軽量・高音質、イヤークセットは
取り外しも自由。

- ハンズフリーの快適さと高音質をコンパクトに凝縮。重さはイヤークセットまで含めてわずか30g。音声認識やIP電話にも最適なイヤークセットです。マイク部はプラグインパワー専用設計。サウンドブラスターおよび100%互換ボード搭載パソコンにお使いください。

ATC-H02COM T4961310071028 20PCS. H223xW115xD22mm



マルチメディアヘッドセット

プラグインパワー専用 DOS/V専用

ATC-H4COM ¥6,615.(税抜 ¥6,300)

DOS/V デスクトップ機専用音声入力、
ハンズフリー。

- インターネットやオリジナルソフト制作の音声入力に最適。小型・軽量で長時間使用も快適です。マイクはプラグインパワー。ヘッドホンはモニター中に外部の音が聞こえるオープンタイプ。

ATC-H4COM T4961310029326 20PCS. H220xW185xD60mm



マイクロホン付きヘッドホン

ATH-30COM ¥12,600.(税抜 ¥12,000)

話せる、聞ける、ふたつの機能。モニターしながらワンマンプレイ。

- DJミキシングやAV編集にきわめてべんり。プロの気分でアクティブなワンマンプレイが楽しめるブームマイク付きモニターステレオフォンです。マイクを使わないときは、ヘッドバンド方向にはね上げておけるユニークな親切設計。
- 交換イヤパッド:HP-30COM ¥1,365.(税抜 ¥1,300)

ATH-30COM T4961310400286 10PCS. H230xW150xD65mm



		実行最大出力レベル	電源	電池寿命			外形寸法		質量(電池除く)	接続コード			
ATT-TA5		15mW	DC3V(単4形乾電池2本、または付属ACアダプター使用)	連続160時間(単4アルカリ)、連続80時間(マンガン)			H27xW69xD106mm		約90g	直出し4極4芯モジュラーコード			
		型式	指向特性	周波数特性	感度 ¹⁾	出力音圧レベル	電源	入/出力インピーダンス	最大入力	質量(本体のみ)	コード長	プラグ	付属品
ATC-H1COM	ヘッドホン部分	ダイナミック型(モノラル)	—	100～5,000Hz	—	97dB/mW	—	32Ω	50mW(JEITA)	66g (プラグコード含む)	2.1m	金メッキ3極ミニ	—
	マイクホン部分	コンデンサー型	単一指向性	200～5,000Hz	-48dB	—	プラグインパワー方式	600Ω	—	—	2.1m	金メッキ3極ミニ	—
ATC-H01COM	ヘッドホン部分	ダイナミック型	—	200～10,000Hz	—	98dB/mW	—	32Ω	50mW(JEITA)	約35g (プラグコード含む)	2.1m	金メッキ3極ミニ	—
	マイクホン部分	エレクトレットコンデンサー型	無指向性	200～10,000Hz	-38dB	—	プラグインパワー方式	2.2kΩ	—	—	—	金メッキ3極ミニ	—
ATC-H02COM	ヘッドホン部分	ダイナミック型	—	200～10,000Hz	—	98dB/mW	—	32Ω	10mW(JEITA)	30g (プラグコード含む)	2.0m	金メッキ3極ミニ	イヤパッド2個
	マイクホン部分	コンデンサー型	無指向性	200～16,000Hz	-42dB	—	—	2.2Ω	—	—	—	金メッキ3極ミニ	—
ATC-H4COM	ヘッドホン部分	オープンバックダイナミック型(ステレオ)	—	30～20,000Hz	—	98dB/mW	—	20Ω	100mW	約60g	2.0m	金メッキ3極ミニ	—
	マイクホン部分	コンデンサー型(モノラル)	単一指向性	200～10,000Hz	-35±3dB	—	プラグインパワー方式	2kΩ	—	—	2.0m	金メッキ3極ミニ	—
ATH-30COM	ヘッドホン部分	セミロードダイナミック型	—	20～20,000Hz	—	103dB/mW	—	32Ω	250mW	—	2.5m	3極標準/3極ミニ	—
	マイクホン部分	ダイナミック型	単一指向性	200～10,000Hz	-67dB	—	—	800Ω	—	約115g	—	2極標準	—

1) 0dB=1V/Pa, 1kHz 上表の中ではφ3.5ミニプラグはミニ、φ6.3標準プラグは標準と表記してあります。

DOS/V、98(NX)系パソコン、USB仕様Macの電源をまとめてすっきり一括制御。
外付けハードディスクに安心の時間差連動タイプや、USB専用モデルも用意。

クリップタップ

ATC-NF47C BL/WH オープン価格 **NEW**

バスパワー2ポートUSBハブ機能付きのマルチPCタップ。

- メディアリーダーライターやデジタルカメラ等のリムーバブル機器とPCの接続にべんりなUSB中継端子付き。電源ノイズフィルターも内蔵した4口パワータップです。付属のクランバーを併用すると、デスクに固定も可能。場所をとらないスイングプラグ付きの電源ケーブルは、長さ2mです。
- 外形寸法:H44×W46×L91mm



ATC-NF47C BL	T4961310073053	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF47C WH	T4961310073060	10PCS.	H205xW37xD65mm

クリップタップ

ATC-NF45C BL/WH オープン価格 **NEW**

LAN、マイク、ヘッドホン中継端子付きのマルチPCタップ。

- PCと関連機器に安心、べんりなノイズフィルター内蔵型4口コンセントのパワータップです。そのうえLANとマイク、ヘッドホン用の中継端子を装備。付属のクランバーでデスクに固定して、マルチにつかひこなせます。場所をとらないスイングプラグ付きの電源ケーブルは、長さ2mです。
- 外形寸法:H44×W46×L91mm



ATC-NF45C BL	T4961310073039	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF45C WH	T4961310073046	10PCS.	H205xW37xD65mm

クリップタップ

ATC-NF43C BL/GY/OR/RD/WH/YL

オープン価格 **NEW**

選べる6色、PC機器に安心のノイズフィルター内蔵。

- PCと周辺機器を4台接続。デスクに固定できるクランバー付きのパワータップです。コンセントカバーや難燃性樹脂材など、安全対策も入念。使いやすいスイングプラグ付きの電源ケーブルは、長さ2mです。
- 外形寸法:H27×W46×L91mm



ATC-NF43C BL	T4961310075590	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF43C GR	T4961310075606	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF43C OR	T4961310075613	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF43C RD	T4961310075620	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF43C WH	T4961310075644	10PCS.	H205xW37xD65mm
ATC-NF43C YL	T4961310075637	10PCS.	H205xW37xD65mm

マグネット付き。机のすき間にフィット。

マグネット付きスリムタップ

ATC-NF66M WH/GY

オープン価格

強力側面マグネット付きで、スチール机などにしっかり固定。

- 外形寸法:H27×W25×D300mm



側面
タイプ

2P×7	100V/1500W	L型プラグ	ケーブル長 2.0m
ATC-NF66M WH	T4961310069193	20PCS.	H400xW125xD32mm
ATC-NF66M GY	T4961310069209	20PCS.	H400xW125xD32mm

マグネット付きスリムタップ

ATC-NF65M WH/GY

オープン価格

ATC-NF66Mと同じサイズで底面マグネットタイプのスリムタップ。

- 外形寸法:H27×W25×D300mm



底面
タイプ

2P×7	100V/1500W	L型プラグ	ケーブル長 2.0m
ATC-NF65M WH	T4961310069179	20PCS.	H400xW125xD32mm
ATC-NF65M GY	T4961310069186	20PCS.	H400xW125xD32mm

超極細！幅22mmのスリムボディ。

スリムタップ

ATC-NF63 WH/GY

オープン価格

コンパクト&スリムボディで場所をとらないのに大容量。

- 外形寸法:H26.5×W22×D260mm



2P×7	100V/1500W	L型プラグ	ケーブル長 2.0m
ATC-NF63 WH	T4961310068011	20PCS.	H365xW125xD30mm
ATC-NF63 GY	T4961310068059	20PCS.	H365xW125xD30mm

TAP NOISE FILTER TAP

電源まわりをしっかりと確保、すっきり整理、ぴったり接続。
ノイズ対策にも気をくばって誤動作やトラブルを排除。

モニター/キーボード/机上に

ダブルフィルタータップ

ATC-NF64 WH ¥2,415.(税抜 ¥2,300)

側面コンセントでACアダプターにも対応。

●外形寸法:H24×W39×D252mm

2P×6 100V/1500W ケーブル長 3.0m L型プラグ

耐サージ6,000Vバリスター



ATC-NF64 WH T4961310035624 20PCS. H350xW116xD40mm

ノイズフィルタータップ

ATC-NF62 WH/GY ¥1,890.(税抜 ¥1,800)

耐雷6,000V、しかもエコノミー。

●外形寸法:H24×W39×D252mm

2P×6 100V/1500W ケーブル長 2.0m L型プラグ

耐サージ6,000Vバリスター



ATC-NF62 GY T4961310035594 20PCS. H350xW116xD40mm
ATC-NF62 WH T4961310035600 20PCS. H350xW116xD40mm



手元スイッチ付き ノイズフィルタータップ

6口一括タイプ

ATC-NF77S ¥3,990.(税抜 ¥3,800)

リモートスイッチで6口を一括オン/オフ、非運動も1口。

●外形寸法:H36×W58×D319mm

3P×7 非運動口×1 100V/1500W ケーブル長 2.5m

耐サージ10,000Vバリスター



ATC-NF77S T4961310062675 10PCS. H395xW130xD45mm

手元スイッチ付き ノイズフィルタータップ

グループタイプ


ATC-NF78S ¥5,985.(税抜 ¥5,700)

3口ごとに一括オン/オフ2系統、非運動も1口装備。

●外形寸法:H36×W58×D319mm

3P×7 非運動口×1 100V/1500W ケーブル長 2.5m

耐サージ10,000Vバリスター

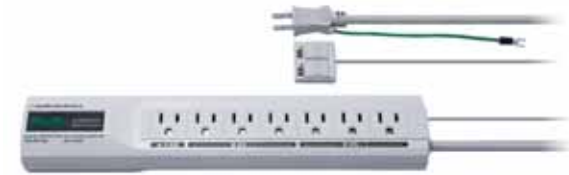

ATC-NF78S T4961310062682 10PCS. H395xW130xD45mm



オフィスに最適

スイッチ付き ノイズフィルタータップ

7口一括タイプ

ATC-NF70S/5.0 (5.0m) ¥2,940.(税抜 ¥2,800)

ATC-NF70S/2.5 (2.5m) ¥2,310.(税抜 ¥2,200)

本体スイッチで7口を一括オン/オフ、ケーブル長2種類。

●外形寸法:H36×W58×D319mm

3P×7 100V/1500W

耐サージ10,000Vバリスター



ATC-NF70S/5.0 T4961310062705 10PCS. H395xW130xD60mm
ATC-NF70S/2.5 T4961310062699 10PCS. H395xW130xD45mm

ノイズフィルタータップ

ATC-NF4/5.0 (5.0m) ¥2,520.(税抜 ¥2,400)

ATC-NF4/2.5 (2.5m) ¥1,995.(税抜 ¥1,900)

合計4口、2P変換アダプター付き、壁掛け対応。

●外形寸法:H25×W52×D183mm

3P×3、2P×1 100V/1500W

耐サージ10,000Vバリスター



ATC-NF4/5.0 T4961310062729 10PCS. H385xW130xD70mm
ATC-NF4/2.5 T4961310062712 10PCS. H385xW130xD45mm



ノイズフィルタータップ

AT-NF1 ¥2,310.(税抜 ¥2,200)

耐雷機能もすぐれた強力フィルター。

●外形寸法:W55×H32.1×D86mm

100V/1500W ノイズモニター

耐サージ10,000A

DOUBLE
Noise Filter



AT-NF1 T4961310036966 10PCS. H205xW130xD54mm

SYNCTAP

DOS/V、98(NX)系パソコン、USB仕様Macの電源をまとめてすっきり一括制御。
外付けハードディスクに安心の時間差連動タイプや、USB専用モデルも用意。

シンクタップ

ATC-NF555R ¥5,985.(税抜 ¥5,700)

耐雷サージ強化型、PC本体のオン/オフで5口を連動制御。

- サージノイズフィルター内蔵 ●インジケーター ●アースリード付き ●壁掛け対応
- 外形寸法:H36×W58×D319mm



耐サージ10,000Vバリスター				
同時起動	同時終了	非連動口×1	100V/1500W	ケーブル長 2.5m
ATC-NF555R	T4961310062651	10PCS.	H395xW130xD45mm	3P×7

時間差連動ノイズフィルタータップ

ATC-NF536DR ¥10,290.(税抜 ¥9,800)

外付けハードディスクに安心、そして3Pプラグ対応の高機能。

- サージ&ラインノイズフィルター内蔵 ●インジケーター ●アース端子付 ●壁掛け対応
- 外形寸法:H39×W60×D299mm



耐サージ10,000Vバリスター				
時間差起動	同時起動	時間差終了	100V/1500W	ケーブル長 2.5m
ATC-NF536DR	T4961310029227	20PCS.	H372xW133xD50mm	3P×5

USBシンクタップ

ATC-NF553USB ¥8,925.(税抜 ¥8,500)

パソコン専用タイプの耐サージシンクタップ、世界初。

- DOS/V、NEC98NX、iMAC、NEW G3(B&W以降) G4などのUSBポート搭載機専用設計。デスクトップ型だけでなく、ノートブックにも使えます。
- USBシリーズAコネクター ●インジケーター ●アースリード付き ●外形寸法:H37×W50×D302mm



耐サージ10,000Vバリスター				
同時起動	時間差終了	非連動口×1	100V/1500W	ケーブル長 2.5m
ATC-NF553USB	T4961310036058	20PCS.	H372xW133xD47mm	3P×3+2P×4

シンクタップ

ATC-NF83RP ¥12,390.(税抜 ¥11,800)

電源ケーブルも3P対応、6台一発連動。

- サージノイズフィルター内蔵 ●付属品 2P変換プラグ
- 外形寸法:H43×W55×D395mm



耐サージ10,000Vバリスター				
同時起動	同時終了	非連動口×1	100V/1500W	ケーブル長 2.5m
ATC-NF83RP	T4961310031961	5PCS.	H430xW128xD53mm	3P×8

SURGE BUSTER

雷の被害からデリケートな電子機器を保護するためにお使いください。
高信頼のダブルブロック方式のサージバスター。

SURGE BUSTER

8

■サージバスターとは。


雷の被害は、直接落ちて生じるとはかぎりません。誘導雷と呼ばれる間接的な落雷のほうが、むしろ多いのです。誘導雷のエネルギーは、電源線や電話線を伝って侵入し、電子機器に思わぬダメージを与えます。"サージバスター"は、雷のエネルギーをすばやく大地へ逃がす耐雷保安装置です。

●大電流・高速応答・長寿命のダブルブロック回路。

"サージバスター"は、従来の一般的な保安器にくらべてずっと耐雷性能の高いダブルブロック回路を採用しています。その核となるデバイスが、バリスターとアレスターです。バリスターは従来の保安器に使われている素子で、異常電圧をアースへ逃がし、危険のない電圧分だけを機器へ伝えます。一方のアレスターは、内部に火花放電を起こすことで異

常エネルギーを吸収。大地へ逃がす放電管素子です。"サージバスター"は、2種類の素子を巧みに組み合わせて、従来の保安器(バリスターのみ)を上回るナノ秒単位(十億分の1秒)単位の超高速応答と、10,000Aにおよぶ耐雷電流、タフな長寿命と高信頼性を獲得したのです。耐雷電圧表示はIEC61000-4国際電気標準会議での試験基準に準拠しています。

■雷侵入経路図



一般回線用・ADSL対応

ATC-SB9

¥7,560.(税抜 ¥7,200)

情報通信機器の安全コンセントサージバスター回路稼働回数をカウント表示(0~9までの一桁表示)

●TEL・FAX・モデム ●PC・周辺機器

耐雷15,000Vクリア/10,000A

2口(3P1口+2P1口)	100V/1500W
モジュラージャック	ADSL対応



ATC-SB9	T4961310061500	10PCS.	H205xW110xD60mm
ATC-SB7F	T4961310061494	10PCS.	H205xW110xD60mm

アンテナ用・CATV対応

ATC-SB7F

¥5,985.(税抜 ¥5,700)

CATV対応設計、通信ラインも対応の安全コンセントVHF、UHF、FMからBS、CSまで対応

●テレビ・ビデオ・ケーブルテレビ ●衛星放送チューナー

耐雷15,000Vクリア/10,000A

2口(3P1口+2P1口)	100V/1500W
モジュラージャック	アンテナジャック



ATC-SB7F	T4961310061494	10PCS.	H205xW110xD60mm
----------	----------------	--------	-----------------

一般回線用・ADSL対応

ATC-SB5X

¥5,250.(税抜 ¥5,000)

情報通信機器の安全コンセント通信用モジュラー接続(中継)機能 ●TEL・FAX・モデム ●PC・周辺機器

耐雷15,000Vクリア/10,000A

2口(3P1口+2P1口)	100V/1500W
モジュラージャック	ADSL対応



ATC-SB5X	T4961310061470	10PCS.	H205xW110xD60mm
ATC-SB3X	T4961310061463	10PCS.	H205xW110xD60mm

電源ライン用

ATC-SB3X

¥2,940.(税抜 ¥2,800)

AV、家電機器の安全コンセント2P×2口の多用途タイプ ●テレビ・ビデオ・ゲーム機 ●コンポ・ラジカセ

耐雷15,000Vクリア/10,000A

2口(2P2口)	100V/1500W
----------	------------



ATC-SB3X	T4961310061463	10PCS.	H205xW110xD60mm
----------	----------------	--------	-----------------

一般回線用・ADSL対応

ATC-SB26

¥6,825.(税抜 ¥6,500)

電話回線からの誘導雷もカット、強力ダブルブロック回路。

- 外形寸法:H36×W58×D319mm



耐雷15,000Vクリア/10,000A				
7口(3P7口)	ケーブル長 2.5m	100V/1500W	モジュラージャック	ISDN、ADSL対応
ATC-SB26	T4961310062668	10PCS.	H395xW130xD45mm	

一般回線対応

ATC-SB30R

¥8,925.(税抜 ¥8,500)

通信回線対応、雷徹底対策のハイスピーク・モデル。

- 外形寸法:H37×W50×D302mm



耐雷10,000Vクリア/10,000A				
7口(2P7口)	非連動口×1	ケーブル長 2.5m	100V/1500W	モジュラージャック
ATC-SB30R	T4961310034627	20PCS.	H404xW152xD42.6mm	

●サージバスターのスペックなど詳細は右記Webをご覧ください。

<http://www.audio-technica.co.jp/products/pc/surgebuster1.html>

オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 の製品は、品切れの場合もあります。

エコブルグ

AT785LX PL/WH/GY オープン価格 **NEW**
AT787LX オープン価格 (AT785LXの3色3個入り) **NEW**
AT785 PL/WH/GY ¥504.(税抜 ¥480)
AT787 ¥1,313.(税抜 ¥1,250) (AT785の3色3個入り)

レバーをつまめば抜ける、かんたん安全プラグ。

- かんたん、省エネ、バリアフリー。レバーをつまむだけで、コンセントかららくらく抜けるプラグです。コードが傷まず安全、電力消費のムダもカット。●だれでもやさしく使えるユニバーサルデザイン。
- AT785LX、AT787LXはツマミの部分が暗やみで光る蓄光素材です。



AT785LX PL	T4961310073107	12PCS	H110xW65xD16mm
AT785LX WH	T4961310073114	12PCS	H110xW65xD16mm
AT785LX GY	T4961310073121	12PCS	H110xW65xD16mm
AT787LX	T4961310073091	20PCS	H251xW120xD20mm
AT785 PL	T4961310040420	12PCS	H110xW65xD16mm
AT785 WH	T4961310040406	12PCS	H110xW65xD16mm
AT785 GY	T4961310040413	12PCS	H110xW65xD16mm
AT787	T4961310040437	20PCS	H251xW120xD20mm



使用例

ACアダプターアタッチメントコード "ネオブルグ" (同色2個入り)

AT789LX BK/WH/SBL/SCL
 オープン価格 **NEW**

ACアダプターの差し込みスペースを気にせず、コンセントをムダなく利用。

- レバーをつまむだけでかんたんにコンセントからプラグが抜け、力いらずで、差し込みやすいプラグヘッド。
- 暗間で光る蓄光レバーで電気を消した後も抜き差しの確認ができます。



BK

WH

SBL

SCL



使用例

AT789LX BK	T4961310071912	20PCS	H251xW138xD18mm
AT789LX WH	T4961310071929	20PCS	H251xW138xD18mm
AT789LX SBL	T4961310071936	20PCS	H251xW138xD18mm
AT789LX SCL	T4961310071943	20PCS	H251xW138xD18mm

ACアダプターアタッチメントコード (3本3色セット)

ATC-AA3 STC
 ¥1,260.(税抜 ¥1,200)

- 指1本で抜き差しできるブルトップリング付き。アダプター等でコンセントをふさぎたくない時、パワータップを有効活用したい時役立ちます。
- コード長 120mm



ACアダプターアタッチメントコード (白・灰・黒の3本セット)

ATC-AA3
 ¥1,260.(税抜 ¥1,200)

- 指1本で抜き差しできるブルトップリング付き。充電用ACアダプターを使うときなどにたいへん便利です。
- コード長 120mm



ACケーブル

PC-220V
 ¥2,625.(税抜 ¥2,500)

- マルチボルテージ仕様のノートパソコンにべんり。海外(AC220~240V地域)仕様プラグ付きのAC電源ケーブルです。変換コネクタ(AC100~120V地域)が付属していますので、米国や日本国内等でもお使いいただけます。
- ケーブル長 1.6m



ATC-AA3 STC T4961310037604 20PCS. H251xW138xD18mm

ATC-AA3 T4961310023980 20PCS. H251xW138xD18mm

PC-220V T4961310030629 50PCS. H256xW137xD24mm

INPUT DEVICE

109キーフルキーボード

ATC-KB109 ¥6,300.(税抜 ¥6,000)

for windows 98/98SE/Me/NT/2000/XP

断然すぐれたコストパフォーマンス、使いやすさを徹底追求。

- Windows98/2000/XP対応の日本語フルキーボード。ソフトタッチフィーリングのキーやチルト機構が操作性をグンと高めます。
- インターフェイス シリアル同期(PS/2)対応
- 電源 +5V100mA MAX
- コネクター ミニDIN6ピン
- 寸法 H32.7×W45.1×D17.2mm
- ケーブル長 約1.5m



ATC-KB109 T4961310036980 10PCS. H46xW478xD180mm


SELECTOR & CONVERTER

複数の信号をすっきり交通整理、
システムがずっとべんりに使えます。

光デジタルセレクター

AT-SL37 OPT オープン価格

光デジタル音声3系統をかんたん切り替え、安全ロック付き。
●DVDやMD、テレビゲーム機などの光デジタル入出力（TOSリンク）に対応。入力3系統→出力1系統、または入力1系統→出力3系統の切換えが確実にできます。




AT-SL37 OPT T4961310071950 20PCS H222xW114xD36.5mm

オーディオセレクター

AT-SL31A オープン価格

for AUDIO

音声入力3系統を、ワンタッチセレクト。
●MDやCD、カセットなどの入力をかんたん切換え。
使いやすい機器名表示ラベルとインジケーター、前面入力端子付きです。



AT-SL31A T4961310061234 20PCS H222xW114xD36.5mm

AVセレクター

AT-SL33AV オープン価格

for AV/ゲーム

AV入力3系統、音声と映像を同時切換え。
●DVDやビデオ、ゲーム機などの入力をかんたん切換え。
すき間に納まる薄型デザインで無電源方式。接続コード付きです。



AT-SL33AV T4961310061241 20PCS H222xW114xD50mm

S端子付きAVセレクター

AT-SL35SAV オープン価格

for AV/ゲーム S端子付

高画質なS端子付き、3台の切換えがワンタッチ。
●S端子付きのAV機器3台を接続してかんたん切換え。
コンパクトで電源も不要。べんりな機器名表示ラベル付きです。




AT-SL35SAV T4961310061258 20PCS H222xW114xD36.5mm

USBオーディオアダプター

ATC-USBA3 ¥10,290.(税抜 ¥9,800)

for windows98/98SE/Me/2000/XP

USBのかんたん接続でパソコンサウンドを大改善。
●アナログ音声系をデジタル干渉からガードして、驚きの音質改善。
マイクも使える録音 / 再生用アップグレードプロセッサーです。
●アナログオーディオ信号の入力にべんりです。

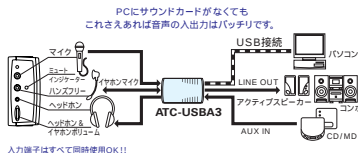

ATC-USBA3 T4961310039004 10PCS H207xW132xD33mm

AT-SL37 OPT 光デジタルセレクター	入 / 出力端子		外形寸法		質量		
	角形光ジャック × 4		H28 × W135 × D83mm		約170g		
AT-SL31A オーディオセレクター	入力端子	出力端子	外形寸法	質量	付属品		
	3系統 (φ3.5ステレオミニ、音声L/R)	1系統 (φ3.5ステレオミニ、音声L/R)	H32 × W190 × D85mm	約210g	機種名表示ラベル		
AT-SL33AV AVセレクター	入力端子	出力端子	外形寸法	質量	付属品		
	3系統 (映像、音声L/R)	1系統 (映像、音声L/R)	H32 × W190 × D85mm	約210g	機種名表示ラベル、AV接続コード(1.0m)		
AT-SL35SAV S端子付きAVセレクター	入力端子	出力端子	外形寸法	質量	付属品		
	3系統 (映像、音声L/R)	1系統 (映像、音声L/R)	H32 × W190 × D85mm	約210g	機種名表示ラベル		
ATC-USBA3 USBオーディオアダプター	接続方式		サンプリング周波数			量子化ビット数	
	USB(Universal Serial Bus ver1.1)		再生 5 - 55kHz(ソフトに自動対応) 録音 4/8/16/32kHz I 5.5125/11.025/20.05/44.1kHz I 6/12/24/48kHz I ユーザ設定			8/16/24ビットをサポート(16ビット以上を推奨)	
	周波数特性		SN比	マイク入力感度	イヤホンマイク入力感度	PC接続端子	最大消費電流
	10Hz ~ 20kHz ± 0.1 - 3dB, LINE OUT		90dB以上 (LINE OUT, JIS-A)	- 40 ± 3dB (1kHz)	- 60dB (1kHz)	USB(TYPE B) × 1	150mA
	オーディオ入出力端子		外形寸法			質量	
			H30 × W65 × D120mm			約96g	
	AUX IN (φ3.5ステレオ) × 1, LINE OUT (φ3.5ステレオ) × 1 (入力モニターはできません), HEADPHONE OUT (φ3.5ステレオ) × 1 (入力モニターはできません), MIC IN (φ3.5 × 1 (プラグインパワー)), H.F. (イヤホンマイク) (φ2.5 × 1 (プラグインパワー))						

オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 の製品は、品切れの場合もあります。

SELECTOR & CONVERTER


デジタルオーディオコンバーター

AT-DSL11

オープン価格

光と同軸を両方向自由に相互変換、サンプリング周波数96kHz、ステレオ音声信号24ビットにも対応。

光→同軸、同軸→光へのデジタル信号変換がパラレルにできる2系統コンバーター。96kHz信号、ドルビーデジタルやDTS信号などにも対応します。電源はACアダプター。

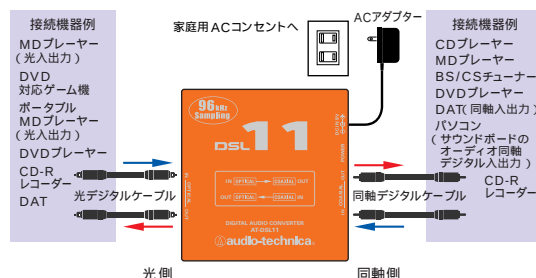

AT-DSL11 T4961310070113 10PCS. H178.5xW98.5xD43mm


デジタルオーディオセレクター

AT-DSL12

オープン価格

光入力2系統を任意に切り換えて2分配、サンプリング周波数96kHz、ステレオ音声信号24ビットにも対応。

スイッチで2系統の光入力を自由選択、2系統パラレルに出力できます。96kHz信号、ドルビーデジタルやDTS信号などにも対応。コンパクト設計で電源はACアダプター。

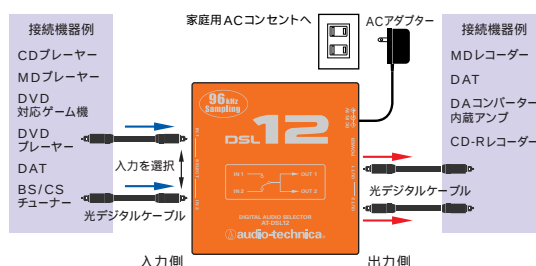

AT-DSL12 T4961310070120 10PCS. H178.5xW98.5xD43mm


デジタルオーディオデバイダー

AT-DSL13

オープン価格

光入力1系統を4系統に分配同時出力、サンプリング周波数96kHz、ステレオ音声信号24ビットにも対応。

光デジタル入力を4分配。DVDオーディオやDATの96kHz信号、ドルビーデジタル、DTS信号も伝送できる高性能デバイダーです。使いやすいコンパクト設計で電源はACアダプター。

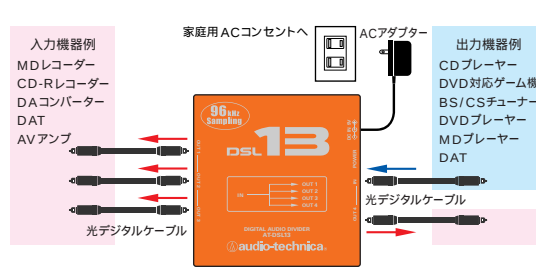

AT-DSL13 T4961310070137 10PCS. H178.5xW98.5xD43mm


オートデジタルオーディオセレクター

AT-DSL14

オープン価格

4系統の光デジタル入力を自動選択、サンプリング周波数96kHz、ステレオ音声信号24ビットにも対応。

光デジタル入力の有無を検知してオートセレクト。出力は光1系統。96kHz信号やドルビーデジタル、DTS信号等にも対応します。使いやすいコンパクト設計で電源はACアダプター。

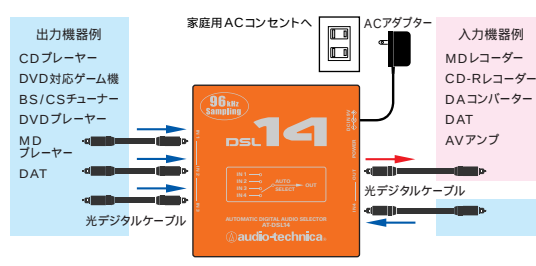

AT-DSL14 T4961310070144 10PCS. H178.5xW98.5xD43mm

AT-DSL11 デジタルオーディオコンバーター	入力端子		出力端子			
	光・角形光ジャック×1、同軸・RCAピンジャック×1、基準入力レベル0.5Vp. p/75Ω		光・角形光ジャック×1、同軸・RCAピンジャック×1、基準入力レベル0.5Vp. p/75Ω負荷			
	対応サンプリング周波数	対応音声信号	電源	外形寸法 (突起部除く)	質量 (本体のみ)	付属品
	32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz	ステレオ音声信号24ビットまで対応	DC9V、100mA (ACアダプター)	H30×W70×D72mm	約120g	ACアダプター AD901J
AT-DSL12 デジタルオーディオセレクター	入力端子		出力端子			
	光デジタル入力×2 (角形光ジャック)		光デジタル出力×2 (角形光ジャック)			
	対応サンプリング周波数	対応音声信号	電源	外形寸法 (突起部除く)	質量 (本体のみ)	付属品
	32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz	ステレオ音声信号24ビットまで対応	DC9V、100mA (ACアダプター)	H30×W70×D72mm	約115g	ACアダプター AD901J
AT-DSL13 デジタルオーディオデバイダー	入力端子		出力端子			
	光デジタル入力×1 (角形光ジャック)		光デジタル出力×4 (角形光ジャック)			
	対応サンプリング周波数	対応音声信号	電源	外形寸法 (突起部除く)	質量 (本体のみ)	付属品
	32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz	ステレオ音声信号24ビットまで対応	DC9V、100mA (ACアダプター)	H30×W70×D72mm	約115g	ACアダプター AD901J
AT-DSL14 オートデジタルオーディオセレクター	入力端子		出力端子			
	光デジタル入力×4 (角形光ジャック)		光デジタル出力×1 (角形光ジャック)			
	対応サンプリング周波数	対応音声信号	電源	外形寸法 (突起部除く)	質量 (本体のみ)	付属品
	32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz	ステレオ音声信号24ビットまで対応	DC9V、100mA (ACアダプター)	H30×W70×D72mm	約120g	ACアダプター AD901J

MICROPHONES

コンパクトで高感度、クリアな音質。
使用環境に合わせてワイドセレクション。

ハンズフリーマイクロホン

モノラル

AT810F

¥7,455.(税抜 ¥7,100)

ハンズフリーでアクション自由、
激しい動きに強い機動性と高感度。
●高感度なネオジウムマグネットのハイパー
カーディオイドのマイクユニットを搭載。
バックホールド方式のハンズフリー構造に
よって、激しい動きにも安定。ズレにくく周
囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイ
クです。



AT810F T4961310020910 10PCS. H66xW186xD183mm

タイピング型マイクロホン

プラグインパワー対応 モノラル

AT805F

¥6,930.(税抜 ¥6,600)

パワーサプライ一体型の新プラグ、
邪魔にならないタイピンマイク。
●本体の直径6.5mm。小さく目立たない、しかも
高感度でワイドレンジな無指向性タイピンマイクで
す。バッテリーは新開発のプラグー型ケースに収
容。ポケットに隠したりする必要がなく、録音機に
直接接続してすっきりスマートに使えます。また、
プラグインパワー対応のビデオカメラ等にはケー
ブルをダイレクト接続。ステレオ入力でも両チャン
ネルに信号(モノラル)を出力します。(プラグイン
パワー対応時)



AT805F T4961310018832 20PCS H148xW86xD33mm

ステレオマイクロホン

プラグインパワー専用 ステレオ

AT9841

¥4,725.(税抜 ¥4,500)

ポータブル機器のマイク入力端子に
ダイレクト接続。
●プラグインパワーマイク入力端子にダイレクト接
続できる便利な新デザイン。電池のいらないプラグ
インパワー仕様。録音機器のモーター回転音や動
作音を低減するショックマウント設計。ウインドスク
リーン、リングストッパー付属。



AT9841 T4961310064099 20PCS H148xW86xD33mm

モノラルマイクロホン

プラグインパワー専用 モノラル

AT9641

オープン価格

ポータブル機器のマイク端子にダイレクト接続。
メモ録の音質をさらに高める防振機構付き。
ポータブル録音機器やレコーダーのマイク端
子にプラグインして音質アップ。モーター音などの
ノイズをささげるショックマウントと、プラグをしっ
かり固定するリングストッパー(PAT.)付き。ステ
レオ機器では左右同じ音が録れます。



AT9641 T4961310069506 20PCS H148xW86xD33mm

コンパクトスタンドマイクロホン

プラグインパワー対応 モノラル

AT9820X

¥10,290.(税抜 ¥9,800)

ハウリングに強い単一指向性、
ひとりひとりの声をよりクリアーに。
●単一指向性のマイクユニットを使用したコンパ
クトなデスクトップマイクロホン。外径わずか
10mmのスリムヘッドを、グースネックで自由
な向きに調整できますので、周囲の音に邪魔され
にくく、前方の音をいっそうクリアーに
キャッチしてくれます。吹かれをふせぐウインド
スクリーンも付属。



AT9820X T4961310022167 10PCS. H314xW80xD90mm

可変指向性バウンダリーマイクロホン

プラグインパワー対応 モノラル

AT9750

¥9,240.(税抜 ¥8,800)

テーブルトップなどに直接セット、
先進技術のバウンダリー收音。
●前方の音だけを狙いたいときには単一指向性。
会議などで全体の音をとりたいときには無指向
性。スイッチひとつでどちらの使い方もできる多
目的收音用マイクです。テーブルなどの平面に置
いて、高い感度とクリアーな音質が得られるバウ
ンダリー方式。



AT9750 T4961310018917 20PCS. H148xW86xD33mm

ステレオマイクロホン

プラグインパワー専用 ステレオ

AT9842

¥5,250.(税抜 ¥5,000)

タイピン型クリップで胸元に簡単セット。
●本体がわずか2.4mm。デジタル録音機器対応
の超小型高音質ステレオマイク。タイピン型クリ
ップ付きで電池のいらないプラグインパ
ワー仕様。余裕の1.5mコードとウインドスク
リーン付属。



AT9842 T4961310064105 20PCS H148xW86xD33mm

モノラルマイクロホン

プラグインパワー専用 モノラル

AT9642

オープン価格

タイピン型クリップで胸元にかんたんセット。
周囲のノイズに強い単一指向性。
トークやインタビューで目立たず高音質收音。
付属のホルダークリップを襟や胸元にはさんで
すっきり、使いやすいミニマイクです。入力コー
ドは1.5m。高信頼度金メッキプラグ付き。ステ
レオ機器では左右同じ音が録れます。



AT9642 T4961310069513 20PCS H148xW86xD33mm

	型式	指向特性	周波数特性	感度 ¹⁾	出力インピーダンス	電源	外形寸法(ヘッド径・全長)	質量	本体仕上げ	ケーブル径/長	プラグ	付属品
AT810F	ダイナミック型	ハイパーカーディオイド	200～8,000Hz	-54.5dB	600Ω	—	—	約40g	ブラック	φ2.8/5m	金メッキ2極ミニ	ウインドスクリーン、標準プラグアダプター、
AT9820X	バックエレクトレットコンデンサー型	単一指向性	100～10,000Hz	-38dB	2kΩ	LR44 (プラグインパワー方式対応)	φ10×L227mm	約30g	ブラック	φ2.9/1.5m	3極ミニ→2極ミニ	ウインドスクリーン、マイクコード 標準プラグアダプター、LR44電池
AT805F	エレクトレットコンデンサー型	全指向性	30～10,000Hz	-46dB	2kΩ	LR44 (プラグインパワー方式対応)	φ6.5×16mm	約25g	ブラック	φ2.0/1.5m	L型3極ミニ/ 2極ミニ(バッテリーモジュール)	バッテリーモジュール、ウインドスクリーン ホルダークリップ、LR44電池
AT9750	エレクトレットコンデンサー型	単一指向性 全指向性	100～10,000Hz	-44dB	2kΩ	LR44 (プラグインパワー方式対応)	H15×W36×D54mm	約34g	ブラック	φ2.0/1.8m	L型3極ミニ/ 2極ミニ(バッテリーモジュール)	バッテリーモジュール、LR44電池
AT9841	エレクトレットコンデンサー型	単一指向性×2 (ステレオ)	100～12,000Hz	-48dB	2kΩ	プラグインパワー方式	φ10.5×41.5mm	約15g	ブラック	—	金メッキ3極ミニ	ウインドスクリーン、リングクリップ
AT9842	エレクトレットコンデンサー型	単一指向性×2 (ステレオ)	100～12,000Hz	-48dB	2kΩ	プラグインパワー方式	φ10.5×24mm	約12g	ブラック	φ2.0/1.5m	金メッキL型3極ミニ	ウインドスクリーン、ホルダーストッパー
AT9641	バックエレクトレットコンデンサー型	単一指向性	100～12,000Hz	-38dB	1.3kΩ	プラグインパワー方式	φ10.5×41.5mm	約5g	ダークグレー	—	金メッキ3極ミニ	ウインドスクリーン、リングストッパー
AT9642	バックエレクトレットコンデンサー型	単一指向性	100～12,000Hz	-38dB	1.3kΩ	プラグインパワー方式	φ10.5×24mm	約12g	ダークグレー	1.5m	金メッキL型3極ミニ	ウインドスクリーン、ホルダークリップ

1) 0dB=1V/Pa, 1kHz 上表の中ではφ3.5ミニプラグはミニ、φ6.3標準プラグは標準と表記してあります。
オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 の製品は、品切れの場合もあります。

HEADPHONES

コンピューターミュージックに欠かせない、
高音質ヘッドホン各種。

USBデジタルヘッドホン

ATC-HA7USB

オープン価格 **NEW**

for windows98SE®/Me®/2000®/XP®/
Apple iMac/iBook/
Power Mac G3,G4/PowerBook G3,G4シリーズなど。
(Mac OS 9.0.2以降) 対応機種情報はwebにて公開しています
(<http://www.audio-technica.co.jp>)

- PCサウンドをもっともっと高音質で快適に。パソコンのUSBポートに直接つないで、びっくりするほどクリアなサウンドが楽しめるUSBヘッドホン。ハウジング部分に高性能D/Aアンプを内蔵。53mm径の強力ネオジウムドライバーや、低域特性を大幅に向上させるD.A.D.S.構造とあわせて、パソコンのデジタルノイズに邪魔されないピュアな音質が得られます。
- 音量調節とミュートは耳もとでOK。3Dウイングサポート(P.A.T.P.)やトータルイヤフィット設計で、装着感もひときわさわやかです。パソコンの節電モードに対応する低消費電力モードも装備しました。入力コードはUSB接続専用です。

3D方式ウイングサポート D.A.D.S.構造 トータルイヤフィット 片差しコード USB 2.0m

ATC-HA7USB T4961310073916 10PCS H290×W210×D120mm

ダイナミックヘッドホン

TH-380AV

オープン価格

- PCサウンドをもっといい音で気軽に楽しみたい。そんなニーズにお答える高音質AV仕様のデジタルモニターヘッドホンです。大口径40mmドライバー周囲の音に邪魔されない密閉構造でパワフルなワイドレンジサウンド。コードの長さはたっぷり、3.5mあります。

反転モニター 2WAY 3.5m

TH-380AV T4961310067939 20PCS H240×W180×D82mm

オープンバックダイナミックヘッドホン

ATH-P1SV

オープン価格

- 耳にやさしくしっかりとフィットする新開発ラウンド状イヤパッドを採用。軽やかな装着感で、低音の洩れも少ないハイファイサウンドが長時間楽しめます。コードを除く質量は55g。PCゲームやCD、DVDリスニングなどに嬉しい軽さです。コードはY型3.5m。

1.5m ミニ 3.5m

ATH-P1SV T4961310067946 20PCS H219×W170×D63mm

ポータブルヘッドホン

ATH-FC5 WH/BK

オープン価格

- クルッと折りたたむと手のひらサイズ。聴くときはハウジングを引き出してクイックヘッドバンドを引っ張るだけ。持ち運びに便利なポータブルヘッドホンです。密閉型なので、乗り物の中などでも周囲に気がねなく使えます。

クイックヘッドバンド ヘッドバンドロック 折りたたみ 反転モニター 1.5m

ATH-FC5 WH T4961310070403 10PCS H236xW150xD80mm
ATH-FC5 BK T4961310070397 10PCS H236xW150xD80mm

イヤフィットヘッドホン

ATH-EW9

オープン価格 **NEW**

- ストリートに映える、フットワークが軽い、ちょっと贅沢でユニークな北海道産アサダ桜のムク削り出しウッドハウジング。天然木の味わいを生かした高音質なイヤフィットヘッドホンです。
- ラバーサポート付きイヤハンガー(P.A.T.P.)とスライドフィット機構でかんたん装着。強磁力ネオジウムマグネットを駆使した28mm大口径ドライバーのパワフルサウンドがいつでも楽しめます。
- しなやかなエラストマー入力コードはリモコン付き機器にぴったりの長さ0.6m。また、持ち運びに便利なキャリングポーチが付属しています。

スライドフィット機構 U型コード ミニ 0.6m 1m延長コード付 1.0m ミニ

ATH-EW9 T4961310075088 20PCS H187xW84xD40mm

イヤフィットヘッドホン

ATH-EM9D

オープン価格 **NEW**

ATH-EM9R

オープン価格 **NEW**

- ダイナミックなオープンエアーのD。シンプルでシックなラウンドフォルムのR。強磁力ネオジウムマグネットの大口径ドライバーを、アルミ合金削り出しハウジングで精密に包んだ個性派イヤフィットヘッドホンです。どちらもひときわ軽量・高音質。●ラバーサポート付きイヤハンガー(P.A.T.P.)とスライドフィット機構で装着感もすっきりアジャスト。からみにくいエラストマー入力コードはリモコン付き機器に最適な長さ0.6m。
- 持ち運びに便利なキャリングポーチも付属しています。

スライドフィット機構 U型コード ミニ 0.6m 1m延長コード付 1.0m ミニ

ATH-EM9D T4961310075064 20PCS H187xW84xD40mm
ATH-EM9R T4961310075071 20PCS H187xW84xD40mm

イヤフィットヘッドホン

ATH-EM7 SV/GM

オープン価格

- 鍛造アルミ合金ハウジングのタフなイヤフィットヘッドホン。大きく開いて止まるイヤハンガーで装着はかんたん。とびきり高感度なネオジウムドライバーを搭載していますので、ポータブルユースにとりわけおすすです。

U型コード ミニ 0.5m 1m延長コード付 1.0m

ATH-EM7 SV T4961310070069 40PCS H210xW85xD40mm
ATH-EM7 GM T4961310070076 40PCS H210xW85xD40mm

型名	型式	ドライバー	出力音圧レベル	インピーダンス	通信速度	電源電圧	最大消費電流			
ATC-HA7USB	密閉ダイナミック型	φ53mm、CCAワボイスコイル、ネオジウムマグネット	100dB/mW(JEITA)	64Ω	12Mbps(USB FULL SPEED規格)	5V(USB/バスパワー)	110mA(USBコネクタより供給)			
	最大出力レベル	再生周波数帯域	プラグ	コード(シース/素材/長)	イヤパッド	質量(コード、プラグ除く)	別売交換イヤパッド			
	30mW+30mW(1kHz、デジタル0dB出力時)	20~20,000Hz	USB Aプラグ	2.0m(片出し)	ソフトレザー	約315g	HP-A900 ¥1,575。(税抜1,500)			
型名	型式	ドライバー	出力音圧レベル	再生周波数帯域	最大入力	インピーダンス	質量(コード除く)	プラグ	コード	別売交換イヤパッド
TH-380AV	密閉ダイナミック型	φ40mm	104dB/mW	18~20,000Hz	1000mW(JEITA)	22Ω	約115g	標準/ミニ金メッキステレオ2ウェイ	3.5m/Y型	HP-350AV ¥1,050。(税抜¥1,000)
ATH-P1SV	オープンバックダイナミック型	φ30mm、12μディアフラム	93dB/mW	30~20,000Hz	50mW(JEITA)	24Ω	約55g	φ3.5L型/ミニ金メッキステレオ	3.5m/Y型	HP-P1 ¥630。(税抜¥600)
ATH-FC5	密閉ダイナミック型	φ30mm、CCAワボイスコイル、ネオジウムマグネット	98dB/mW(JEITA)	10~23,000Hz	1000mW	35Ω	約111g	φ3.5L型/ミニ金メッキステレオ	1.5m/OFC/Y型	HP-FC5 ¥1,050。(税抜¥1,000)
ATH-EW9	ダイナミック型	φ28mm、ネオジウムマグネット	105dB/mW	14~24,000Hz	100mW(JEITA)	29Ω	約33g	φ3.5/ミニ金メッキステレオ	0.6m/U型	—————
ATH-EM9D	ダイナミック型	φ28mm、ネオジウムマグネット	102dB/mW	14~24,000Hz	100mW(JEITA)	30Ω	約33g	φ3.5/ミニ金メッキステレオ	0.6m/U型	—————
ATH-EM9R	ダイナミック型	φ28mm、ネオジウムマグネット	100dB/mW	14~24,000Hz	100mW(JEITA)	29Ω	約35g	φ3.5/ミニ金メッキステレオ	0.6m/U型	—————
ATH-EM7	ダイナミック型	φ28mm、ネオジウムマグネット	109dB/mW	14~24,000Hz	100mW(JEITA)	32Ω	約30g	φ3.5/ミニ金メッキステレオ	0.5m/布巻き/U型	HP-EM7 ¥420。(税抜¥400)

SPEAKER

アクティブに聴ける、遊べる
ポータブルサイズの多用途スピーカーです。

デジタルパワードスピーカー

AT-DSP300 BK/WH

オープン価格

ワインの香りを愉しむように、おしゃれなデジタルアンプ付きパーソナルスピーカー。

●スタイリッシュでちょっとふしぎなスピーカーを、インテリアに置いてみませんか。ポータブルMDやCDプレーヤー等をつないで、ハイセンスなスピーカーサウンドが気軽に楽しめます。先進技術を駆使したデジタルアンプと、LEDイルミネーション付きのサウンドリフレクターで、おどろくほど豊かな音場感と美しく澄んだ音質を実現。電源はACアダプター方式です。

AT-DSP300 BK 4961310074234 5PCS H245xW265xD85mm
AT-DSP300 WH 4961310074227 5PCS H245xW265xD85mm



アクティブスピーカーシステム (2本1組)

AT-SP18 SV

¥9,450.(税抜 ¥9,000)

パソコンやポータブルプレーヤーと一緒に、迫力のデジタルサウンド。

●パワフルなアンプ内蔵型。低音の迫力をさらにアップするバスコントローラー付きコンパクトスピーカーです。パソコンディスプレイのそばでも安心の簡易防磁設計。



AT-SP18 SV T4961310037086 10PCS H265xW220xD160mm



アクティブスピーカーシステム (2本1組)

AT-SP13AV SBL/SV

¥7,350.(税抜 ¥7,000)

ポータブルMDやCDプレーヤーにぴったり、バスブースター搭載。

●ACアダプター/電池の2ウェイ電源方式。アウトドアでも使える楽しいアクティブスピーカーです。ボディカラーはスケルトンブルー、シルバーの2種類。



AT-SP13AV SBL T4961310036874 10PCS H203xW245xD133mm
AT-SP13AV SV T4961310036881 10PCS H203xW245xD133mm

コンパクトスピーカー

AT-SP204 BL/GM/SV

¥6,615.(税抜 ¥6,300)

携帯にべんり、総合1,200mWのパワフルアンプを内蔵。

●スタイリッシュな薄型ボディにひときわパワフルなアンプと大口径50mmユニットを内蔵。ポータブル機器と一緒に持ち運べる折りたたみ式スピーカーです。



AT-SP204 BL T4961310067335 20PCS H243xW133xD35mm
AT-SP204 GM T4961310067328 20PCS H243xW133xD35mm
AT-SP204 SV T4961310067311 20PCS H243xW133xD35mm


コンパクトスピーカー バクティス™

AT-SP202 BK/NB/OR/BL/PK/SV

¥4,410.(税抜 ¥4,200)

コンパクト感覚で持ち歩き。どこでも聴ける電池式。

●ハンドミラーにもなる折りたたみ式のミニスピーカーです。ポータブルCDやMDにつないで、おしゃれにどこでもスピーカーサウンド。ボディカラーは6種類。

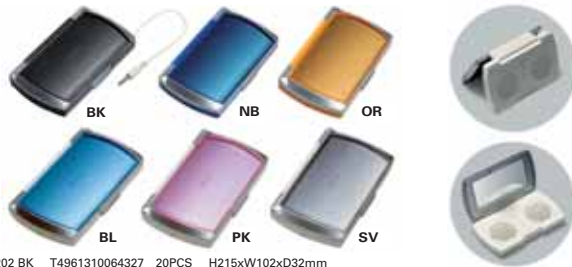

AT-SP202 BK T4961310064327 20PCS H215xW102xD32mm
AT-SP202 NB T4961310064310 20PCS H215xW102xD32mm
AT-SP202 OR T4961310064334 20PCS H215xW102xD32mm
AT-SP202 BL T4961310060091 20PCS H215xW102xD32mm
AT-SP202 PK T4961310060084 20PCS H215xW102xD32mm
AT-SP202 SV T4961310060077 20PCS H215xW102xD32mm

AT-DSP300 デジタルパワードスピーカー	スピーカー部		型式	スピーカーユニット	インピーダンス	定格入力	プラグ	コード長	外形寸法	質量(1個・コード含む)	付属品
			フルレンジ パスレフ型	φ28mm	4Ω	1W	AT-DSP300アンプ専用プラグ	1m	φ55.1×H178.6mm	約245g	ACアダプター(AD706J) 質量:約295g
	アンプ部	最大出力		入力インピーダンス		プラグ		コード長	電源	外形寸法	質量(コード含む)
		1100mW+1100mW (JEITA)		2kΩ		φ3.5ステレオミニプラグ		1m	DC7.5V/650mA ^(ACアダプター AC100V 50/60Hz)	φ57.2×H88mm	約115g
AT-SP18 SV アクティブスピーカー	型式		スピーカーユニット		実効最大出力		再生周波数帯域				
	アンプ内蔵型スピーカーシステム		φ80フルレンジコーン型(簡易防磁EIAJ)		3W+3W(EIAJ, 4Ω)		50 ~ 20,000Hz				
	入力端子		外形寸法		質量(本体のみ)		電源				付属品
	ステレオミニジャック×1		H179×W94×D147mm		右スピーカー:585g、左スピーカー:520g		ACアダプター:DC6V/800mA(EIAJ) 専用ACアダプター(AD608J)×1 接続コード(ステレオミニ→ステレオミニ) 2m×1				
AT-SP13AV アクティブスピーカー	型式		スピーカーユニット		実効最大出力		再生周波数帯域		入力インピーダンス		質量(本体のみ)
	アンプ内蔵型スピーカーシステム		φ80フルレンジコーン型(簡易防磁EIAJ)		1W+1W		50 ~ 15,000Hz		4Ω		365g(右)/320g(左)
	電源		電池寿命				外形寸法		付属品		
	DC6V(ACアダプター)、単3形乾電池×4(別売)		約30時間(アルカリ電池連続使用時)、約15時間(マンガン電池連続使用時)				H151×W94×D94mm		専用ACアダプター(AD603J)×1		
AT-SP204 コンパクトスピーカー	型式		スピーカーユニット		実効最大出力		入力インピーダンス		電源		電池寿命(5mW+5mW 連続出力時)
	アンプ内蔵型スピーカーシステム		φ50フルレンジコーン型×2		600mW+600mW		190Ω		DC4.5V、単3形乾電池×3(別売)		約30時間(単3形アルカリ電池)、約15時間(単3形マンガン電池)
	外形寸法								質量(本体のみ)		プラグ/ケーブル長
	H85×W170×D29.8mm(閉じた状態)、H85×W212×D75.2mm(開いた状態)								約155g		直出し、φ3.5ステレオミニプラグ付き、0.54m長
AT-SP202 コンパクトスピーカー	型式		スピーカーユニット		実効最大出力		入力インピーダンス		電源		電池寿命(5mW+5mW 連続出力時)
	アンプ内蔵型スピーカーシステム		φ40フルレンジコーン型×2		160mW+160mW		180Ω		DC3V、単4形乾電池×2(別売)		約16時間(単4形アルカリ電池連続使用時)
	外形寸法		質量(本体のみ)		プラグ/ケーブル長						
	H71×W120×D25mm(閉じた状態)		約140g		直出し、φ3.5ステレオミニプラグ付き、0.17m長						