攻击鲨X6—130mm*180mm

ATTACK SHARK

X6

TRIPLE MODE
TRANSPARENT MOUSE

ATTACK SHARK

English .... 01~05
Deutsch .... 06~10
Italiano .... 11~15
Français .... 16~20
Español .... 21~25
日 本 語 .... 26~30
中　文 .... 31~34

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. For more operations, you can go to the official website to download the driver. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Product introduction

1. Product model: X6
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: original phase 3395
5. Transmission frequency: 2402MHz—2480MHz
6. Return rate (HZ): Bluetooth-125Hz、2.4G-1000Hz、wired-1000Hz
7. Frame rate (IPS): 650IPS
8. Maximum acceleration (G): 50G
9. Refresh rate (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-26000 (six-speed DPI driver software adjustable)
11. Charging current: ≤300mA
12. Charging voltage: +3.7V DC
13. Product size: 118.3*62.2*37.3mm
14. Support operating system: XP, Win7, Win8, win10, Mac, Android, etc.

☻ Tips:

1. Sleep mode

(1) Power-saving sleep state: After the mouse stops moving for 10 seconds, the mouse enters the power-saving sleep state. Moving/pressing keys can wake up the mouse.

(2) Deep sleep state: After the mouse stops moving for 5 minutes, the mouse enters the power-saving sleep state. Moving/pressing keys can wake up the mouse.

2. Hardware connection: Insert the USB plug of the product into the port of USB 1.1 or above (when the product is used for the first time, a prompt for automatic hardware installation will pop up in the lower right corner of the computer)

Button function description

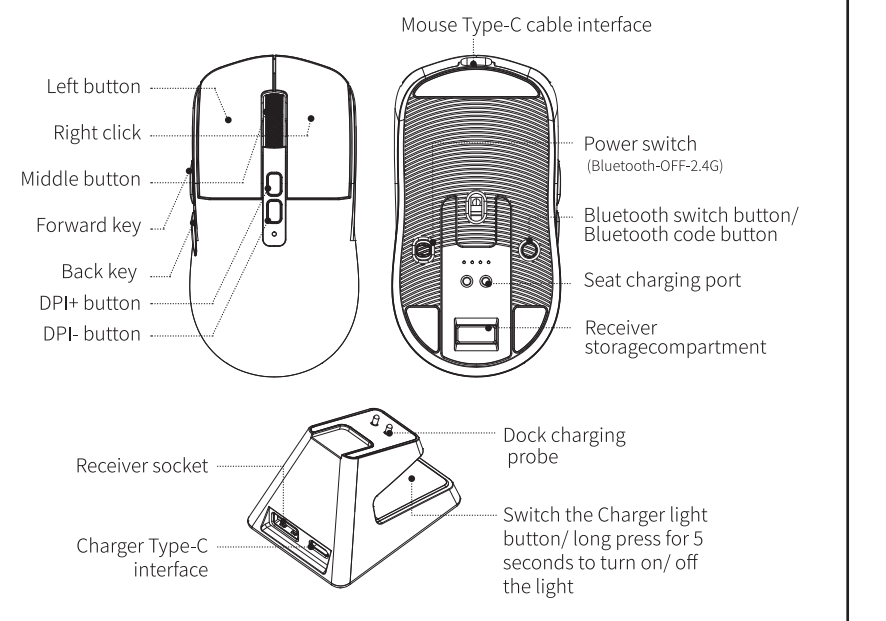

Tips:

1. When the mouse is placed on the cradle for charging, the lighting effect of the cradle defaults to Ambilight.
2. The default neon light will be turned off after 10 minutes when the charger is powered on.
3. In wired mode, plug in the cable, that is, the default wired mode and charging.

Indicator light description:

1. Mode indicator light (bottom of mouse): Displays the connection mode status indicator light.
2. DPI indicator/charging indicator: The indicator light corresponding to the DPI gear flashes red when charging and turns green when fully charged.

(1) Six-level DPI button: Default DPI: 1200 (green). DPI indicator: 800 (red) 1200 (green) 1600 (blue) 3200 (yellow) 5600 (light blue) 26000 (purple). (The DPI value can be customized and adjusted in the driver software)

(2) DPI indicator light effect: Default: solid color. Monochrome breathing and turning off the light need to be adjusted through the driver software. Monochrome is always on (the color corresponds to the DPI color)

3. Low power mode indicator light:

(1) Low battery status: The mouse battery indicator light flashes red.

(2) Charging status: The mouse battery indicator light flashes red.

(3) Fully charged status: The mouse battery indicator light turns green.

2.4G installation steps and instructions:

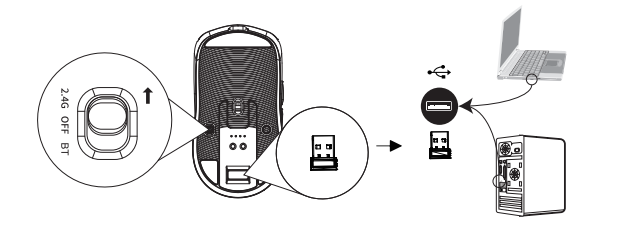

1. When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the mouse 2.4G receiver, and plug the receiver into a free USB port of the computer, then the computer will automatically install the configuration software, When the computer prompts that the installation is complete and ready to use, the mouse can be connected to the computer. If there is no response after plugging in the receiver, you need to replace another USB port. At this time, the computer will automatically match the code and install the corresponding adaptation software. Generally, the computer will prompt: the installation is complete and can be used, which means that the mouse is the same as the computer 2.4G The code pairing was successful.

2. In 2.4G mode, the mode indicator light (the first light on the right) (green light) indicates that the mouse needs to be re-paired with the 2.4G receiver. In pairing mode, short press the code key and the green light will flash quickly, then plug in the receiver. The constant green light indicates that the code has been paired (the light at the bottom of the mouse).

Bluetooth connection mode:

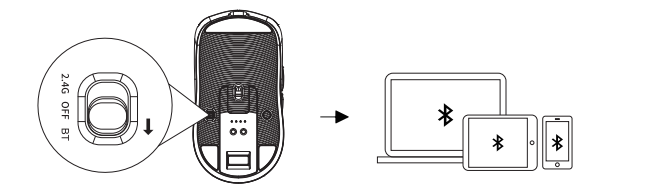

1. Bluetooth mode switching method: Dial the toggle switch at the bottom of the mouse downward to enter Bluetooth mode (short press the Bluetooth switch button to switch Bluetooth channels, BT1, BT2, BT3). Turn on the Bluetooth of the device and search. When **"X6 MOUSE"** appears on the device, click directly to connect, so that the Bluetooth connection between the device and the mouse is successful.
2. In Bluetooth mode, short press the Bluetooth switch button, the mode indicator light (the first/second/third light on the left) will flash blue slowly, long press the Bluetooth switch button, the mode indicator light (the first/second/third light on the left) will flash blue slowly. light) flashes blue light quickly to enter pairing mode. When pairing is successful, the Bluetooth indicator light is always blue.

USB wired mode:

No matter what position the mode switch is in, after plugging in the TYPE-C cable, it will automatically switch to wired mode and start charging the mouse.

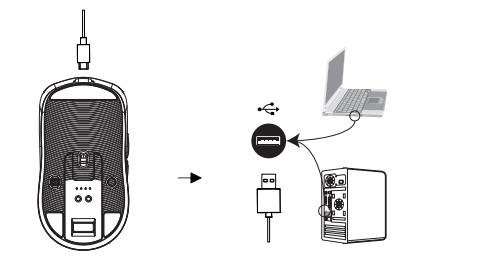

Precautions

⚠ It is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid
⚠ It is forbidden to use the mouse in high temperature and high humidity environment
⚠ Do not place the mouse in an open flame
⚠ Violence against pressing the mouse is prohibited
⚠ Do not disassemble the mouse

Packing list

Mouse*1　2.4G Receiver*1　Wire*1　Manual*1　Charging base*1

Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK -Produkts und hoffen, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Für weitere Operationen können Sie auf die offizielle Website gehen, um den Treiber herunterzuladen. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produkteinführung

1. Produktmodell: X6
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optischer Produktsensor: ursprüngliche Phase 3395
5. Übertragungsfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz
6. Rücklaufrate (HZ): Bluetooth--125Hz、2.4G-1000Hz、verkabelt-1000Hz
7. Bildrate (IPS): 650IPS
8. Maximale Beschleunigung (G): 50G
9. Bildwiederholfrequenz (FPS): 4000 FPS
10. DPI: 800–26.000 (6-Gang-DPI-Treibersoftware einstellbar)
11. Ladestrom: ≤300mA
12. Ladespannung: +3.7V DC
13. Produktgröße: 118.3*62.2*37.3mm
14. Unterstütztes Betriebssystem: XP, Win7, Win8, Win10, Mac, Android usw.

☻ Hinweise:

1. Schlafmodus

(1) Energiesparender Ruhezustand: Nachdem sich die Maus 10 Sekunden lang nicht mehr bewegt, wechselt die Maus in den energiesparenden Ruhezustand. Das Bewegen/Drücken von Tasten kann die Maus aufwecken.

(2) Tiefschlafzustand: Nachdem sich die Maus 5 Minuten lang nicht bewegt, wechselt die Maus in den energiesparenden Ruhezustand. Das Bewegen/Drücken von Tasten kann die Maus aufwecken.

2. Hardwareverbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den Anschluss von USB 1.1 oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint eine Aufforderung zur automatischen Hardwareinstallation in der unteren rechten Ecke des Computers).

Beschreibung der Tastenfunktion

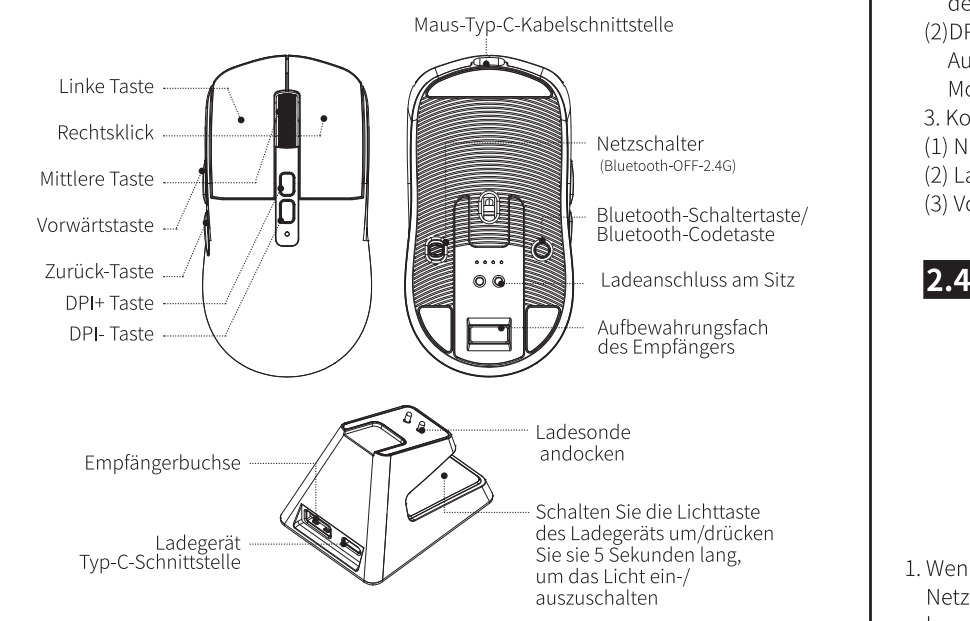

Tipps:

1. Wenn die Maus zum Aufladen auf die Ladestation gestellt wird, ist der Lichteffekt der Ladestation standardmäßig auf Ambilight eingestellt.
2. Das standardmäßige Neonlicht wird nach 10 Minuten ausgeschaltet, wenn das Ladegerät eingeschaltet wird.
3. Stecken Sie im kabelgebundenen Modus das Kabel ein, d. h. im standardmäßigen kabelgebundenen Modus und Laden.

Beschreibung der Anzeigeleuchte:

1. Modusanzeigeleuchte (Unterseite der Maus): Zeigt die Statusanzeigeleuchte des Verbindungsmodus an.
2. DPI-Anzeige/Ladeanzeige: Die dem DPI-Gang entsprechende Anzeigeleuchte blinkt beim Laden rot und wird grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

(1) Sechsstufige DPI-Taste: Standard-DPI: 1200 (grün). DPI-Anzeige: 800 (rot) 1200 (grün) 1600 (blau) 3200 (gelb) 5600 (hellblau) 26000 (lila). (Der DPI-Wert kann in der Treibersoftware angepasst und angepasst werden)

(2)DPI-Anzeigelichteffekt: Standard: Volltonfarbe. Monochromes Atmen und Ausschalten des Lichts müssen über die Treibersoftware angepasst werden. Monochrom ist immer aktiviert (die Farbe entspricht der DPI-Farbe)

3. Kontrollleuchte für Energiesparmodus:

(1) Niedriger Batteriestatus: Die Batterieanzeige der Maus blinkt rot.

(2) Ladestatus: Die Batterieanzeige der Maus blinkt rot.

(3) Vollständig geladener Status: Die Batterieanzeige der Maus leuchtet grün.

2.4G Installationsschritte und Anweisungen:

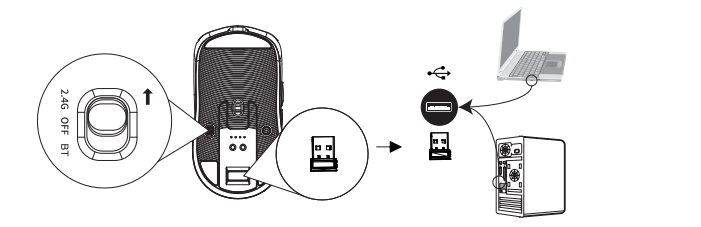

1. Wenn Sie den 2,4-G-Kanal der Maus verwenden möchten, stellen Sie den Netzschalter auf die 2,4-G-Position, nehmen Sie den 2,4-G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in einen freien USB-Anschluss des Computers, dann wird der Computer automatisch aktiviert Installieren Sie die Konfigurationssoftware, wenn der Computer anzeigt, dass die Installation abgeschlossen und einsatzbereit ist, kann die Maus an den Computer angeschlossen werden. Wenn nach dem Einstecken des Empfängers keine Reaktion erfolgt, müssen Sie einen anderen USB-Anschluss ersetzen. Zu diesem Zeitpunkt , passt der Computer automatisch den Code an und installiert die entsprechende Anpassungssoftware.Im Allgemeinen meldet der Computer: Die Installation ist abgeschlossen und kann verwendet werden, was bedeutet, dass die Maus mit dem Computer 2.4G identisch ist. Die Codepaarung war erfolgreich.

2. Im 2.4-G-Modus zeigt die Modusanzeige (das erste Licht auf der rechten Seite) (grünes Licht) an, dass die Maus erneut mit dem 2,4-G-Empfänger gekoppelt werden muss. Drücken Sie im Pairing-Modus kurz die Codetaste und das grüne Licht blinkt schnell. Schließen Sie dann den Empfänger an. Das konstant grüne Licht zeigt an, dass der Code gekoppelt wurde (das Licht an der Unterseite der Maus).

Bluetooth-Verbindungsmodus:

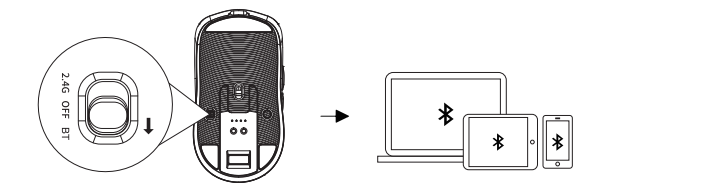

1. Methode zum Umschalten des Bluetooth-Modus: Drehen Sie den Kippschalter an der Unterseite der Maus nach unten, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln (drücken Sie kurz die Bluetooth-Umschalttaste, um die Bluetooth-Kanäle BT1, BT2, BT3 umzuschalten). Schalten Sie Bluetooth des Geräts ein und suchen Sie. Wenn **"X6 MOUSE"** auf dem Gerät erscheint, klicken Sie direkt, um eine Verbindung herzustellen, damit die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und der Maus erfolgreich ist.
2. Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die Bluetooth-Umschalttaste. Die Modusanzeige (das erste/zweite/dritte Licht auf der linken Seite) blinkt langsam blau. Drücken Sie lange die Bluetooth-Umschalttaste. Die Modusanzeige (das erste/zweite Licht) blinkt langsam blau (drittes Licht links) blinkt langsam blau. Licht) blinkt schnell blau, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die Bluetooth-Anzeigelampe immer blau.

USB-Kabelmodus:

Egal in welcher Position sich der Modusschalter befindet, nach dem Einstecken des TYPE-C-Kabels wechselt er automatisch in den Kabelmodus und beginnt mit dem Laden der Maus.

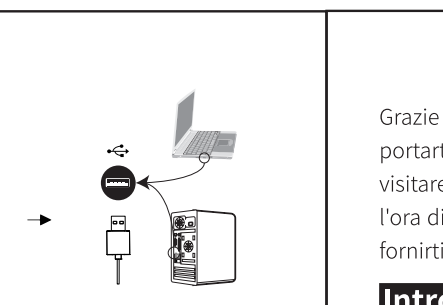

Vorkehrungen

⚠ Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu besprühen
⚠ Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
⚠ Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme
⚠ Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboten
⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

Packliste

Maus*1　2.4G Empfänger*1　Draht*1　Manuell*1　Ladebasis * 1

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Per ulteriori operazioni, è possibile visitare il sito Web ufficiale per scaricare il driver. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: X6
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-tipo-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: fase originale 3395
5. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz—2480 MHz
6. Tasso di ritorno (HZ): Bluetooth-125Hz、2.4G-1000Hz、cablato-1000Hz
7. Frequenza fotogrammi (IPS): 650IPS
8. Accelerazione massima (G): 50G
9. Frequenza di aggiornamento (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-26000 (software driver DPI a sei velocità regolabile)
11. Corrente di carica: ≤300mA
12. Tensione di carica: +3.7V DC
13. Dimensioni del prodotto: 118.3*62.2*37.3mm
14. Sistema operativo di supporto: XP, Win7, Win8, win10, Mac, Android ecc.

☻ Punte:

1. Modalità di sospensione

(1) Stato di sospensione a risparmio energetico: dopo che il mouse smette di muoversi per 10 secondi, entra nello stato di sospensione a risparmio energetico. Lo spostamento/ la pressione dei tasti può riattivare il mouse.

(2) Stato di sospensione profonda: dopo che il mouse smette di muoversi per 5 minuti, entra nello stato di sospensione a risparmio energetico. Lo spostamento/ la pressione dei tasti può riattivare il mouse.

2. Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta di installazione automatica dell'hardware)

Descrizione della funzione del pulsante

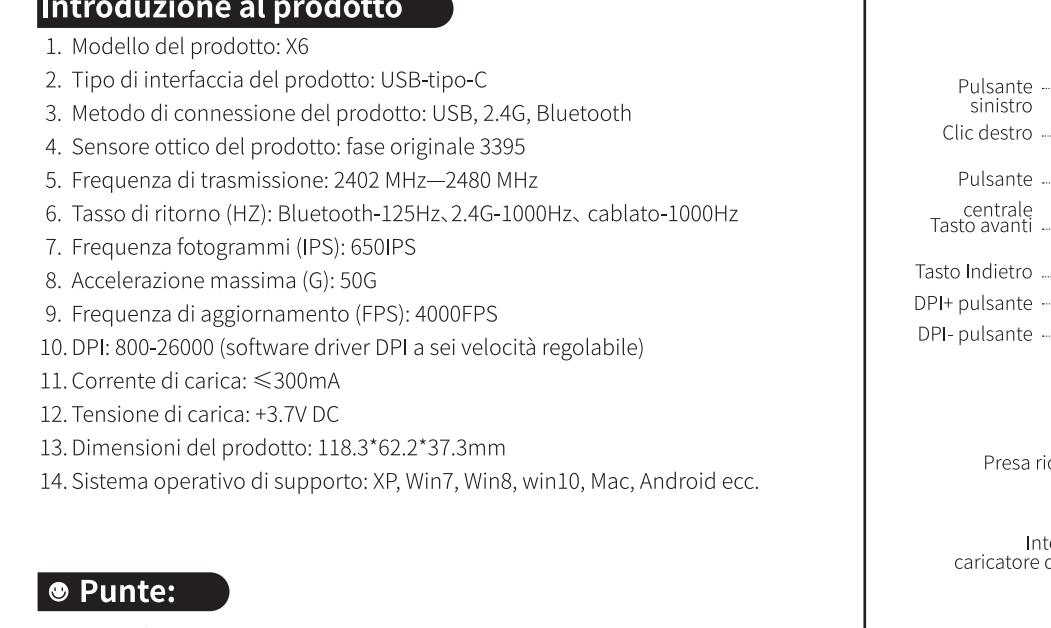
Interfaccia del cavo di tipo C del mouse
Pulsante sinistro
Clic destro
Pulsante centrale
Tasto avanti
Tasto Indietro
DPI+ pulsante
DPI- pulsante
Interruttore di alimentazione
(Bluetooth-OFF-2.4G)
Pulsante interruttore Bluetooth/
pulsante codice Bluetooth
Porta di ricarica del sedile
Vano portaoggetti del ricevitore
Presa ricevitore
Interfaccia caricatore di tipo C
Sonda di ricarica del dock
Accendere il pulsante della luce del caricatore/ premere a lungo per 5 secondi per accendere/ spegnere la luce

Suggerimenti:

1. Quando il mouse viene posizionato sulla base per la ricarica, l'effetto luminoso della base viene impostato automaticamente su Ambilight.
2. La luce al neon predefinita si spegnerà dopo 10 minuti quando il caricabatterie è acceso.
3. In modalità cablata, collegare il cavo, ovvero la modalità cablata predefinita e la ricarica.

Descrizione dell'indicatore luminoso:

1. **Indicatore luminoso della modalità (parte inferiore del mouse):** visualizza l'indicatore luminoso dello stato della modalità di connessione.
2. **Indicatore DPI/indicatore di carica:** l'indicatore luminoso corrispondente all'ingranaggio DPI lampeggia in rosso durante la ricarica e diventa verde quando è completamente carico.

(1) Pulsante DPI a sei livelli: DPI predefinito: 1200 (verde). Indicatore DPI: 800 (rosso) 1200 (verde) 1600 (blu) 3200 (giallo) 5600 (azzurro) 26000 (viola). (Il valore DPI può essere personalizzato e regolato nel software del driver)

(2) Effetto luce indicatore DPI: impostazione predefinita: colore solido. La respirazione monocromatica e lo spegnimento della luce devono essere regolati tramite il software del driver. Il monocromatico è sempre attivo (il colore corrisponde al colore DPI)

3. Spia della modalità di risparmio energetico:

(1) Stato della batteria scarica: la spia della batteria del mouse lampeggia in rosso.

(2) Stato di carica: la spia della batteria del mouse lampeggia in rosso.

(3) Stato di carica completa: la spia della batteria del mouse diventa verde.

Passaggi e istruzioni per l'installazione di 2.4G:

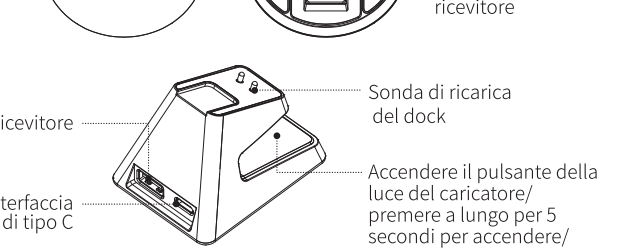

1. Quando si desidera utilizzare il canale 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegare il ricevitore a una porta USB libera del computer, quindi il computer lo farà automaticamente installare il software di configurazione, quando il comput er richiede che l'installazione è completa e pronta per l'uso, il mouse può essere collegato al computer.Se non c'è risposta dopo aver collegato il ricevitore, è necessario sostituire un'altra porta USB.In questo momento , il computer abbinerà automaticamente il codice e installerà il software di adattamento corrispondente. In generale, il computer richiederà: l'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse è lo stesso del computer 2.4G L'associazione del codice ha avuto successo.

2. In modalità 2.4G, la spia della modalità (la prima luce a destra) (luce verde) indica che il mouse deve essere riaccoppiato con il ricevitore 2.4G. In modalità di accoppiamento, premere brevemente il tasto codice e la luce verde lampeggerà rapidamente, quindi collegare il ricevitore. La luce verde fissa indica che il codice è stato abbinato (la luce nella parte inferiore del mouse).

Modalità di connessione Bluetooth:

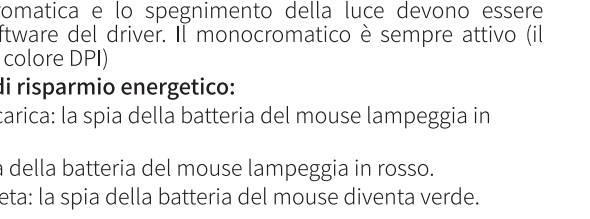

1. Metodo di commutazione della modalità Bluetooth: ruotare verso il basso l'interruttore nella parte inferiore del mouse per accedere alla modalità Bluetooth (premere brevemente il pulsante di commutazione Bluetooth per cambiare i canali Bluetooth, BT1, BT2, BT3). Accendi il Bluetooth del dispositivo ed effettua la ricerca. Quando sul dispositivo viene visualizzato **"X6 MOUSE"**, fare clic direttamente per connettersi, in modo che la connessione Bluetooth tra il dispositivo e il mouse abbia esito positivo.
2. In modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante di commutazione Bluetooth, la spia della modalità (la prima/seconda/terza luce a sinistra) lampeggerà lentamente in blu, premere a lungo il pulsante di commutazione Bluetooth, la spia della modalità (la prima/seconda /terza luce a sinistra) lampeggerà lentamente in blu. (luce) lampeggia rapidamente in blu per accedere alla modalità di accoppiamento. Quando l'accoppiamento ha esito positivo, la spia Bluetooth è sempre blu.

Modalità cablata USB:

indipendentemente dalla posizione in cui si trova l'interruttore della modalità, dopo aver collegato il cavo TYPE-C, passerà automaticamente alla modalità cablata e inizierà a caricare il mouse.

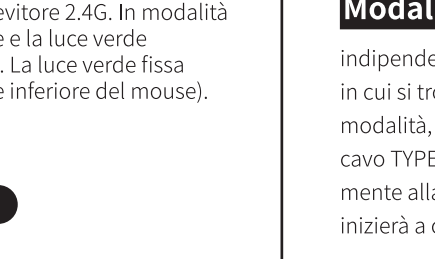

Precauzioni

⚠ È vietato immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse
⚠ È vietato utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alta umidità
⚠ Non posizionare il mouse in una fiamma libera
⚠ La violenza contro la pressione del mouse è vietata
⚠ Non smontare il mouse

Lista imballaggio

Topo*1　Ricevitore 2.4G*1　Filo * 1　Manuale*1　Base di ricarica*1

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. Pour plus d'opérations, vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour télécharger le pilote. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit

1. Modèle de produit : X6
2. Type d'interface produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : phase d'origine 3395
5. Fréquence de transmission : 2 402 MHz—2 480 MHz
6. Taux de retour (HZ): Bluetooth-125Hz、2.4G-1000Hz、filaire-1000Hz
7. Fréquence d'images (IPS): 650IPS
8. Accélération maximale (G): 50G
9. Taux de rafraîchissement (FPS) : 4000FPS
10. DPI : 800-26000 (logiciel de pilote DPI à six vitesses réglable)
11. Courant de charge : ≤300mA
12. Tension de charge : +3.7V DC
13. Taille du produit : 118.3*62.2*37.3mm
14. Prend en charge le système d'exploitation : XP, Win7, Win8, Win10, Mac, Android etc.

☻ Conseils:

1. Mode veille

(1) État de veille d'économie d'énergie : après que la souris cesse de bouger pendant 10 secondes, la souris entre en état de veille d'économie d'énergie. Déplacer/appuyer sur les touches peut réveiller la souris.

(2) État de veille profonde : après que la souris cesse de bouger pendant 5 minutes, la souris entre en état de veille d'économie d'énergie. Déplacer/ appuyer sur les touches peut réveiller la souris.

2.Connexion matérielle : insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite d'installation automatique du matériel apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur)

Description de la fonction des boutons

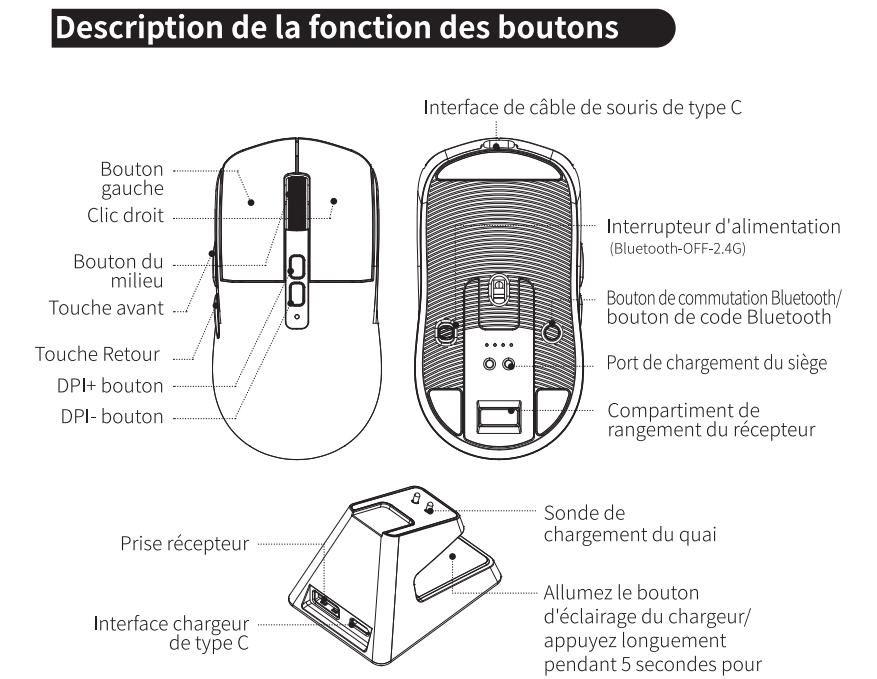
Interface de câble de souris de type C
Bouton gauche
Clic droit
Bouton du milieu
Touche avant
Touche Retour
DPI+ bouton
DPI- bouton
Interrupteur d'alimentation
(Bluetooth-OFF-2.4G)
Bouton de commutation Bluetooth/
bouton de code Bluetooth
Port de chargement du siège
Compartiment de rangement du récepteur
Prise récepteur
Interface chargeur de type C
Sonde de chargement du quai
Allumez le bouton d'éclairage du chargeur/ appuyez longuement pendant 5 secondes pour allumer/ éteindre la lumière

Conseils:

1. Lorsque la souris est placée sur le socle pour la recharger, l'effet d'éclairage du socle est par défaut Ambilight.
2. Le néon par défaut s'éteint après 10 minutes lorsque le chargeur est sous tension.
3. En mode filaire, branchez le câble, c'est-à-dire le mode filaire par défaut et la charge.

Description du voyant:

1. **Voyant de mode (en bas de la souris) :** affiche le voyant d'état du mode de connexion.
2. **Indicateur DPI/indicateur de charge:** le voyant correspondant à l'engrenage DPI clignote en rouge lors de la charge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé.

(1) Bouton DPI à six niveaux : DPI par défaut : 1200 (vert). Indicateur DPI : 800 (rouge) 1200 (vert) 1600 (bleu) 3200 (jaune) 5600 (bleu clair) 26000 (violet). (La valeur DPI peut être personnalisée et ajustée dans le logiciel pilote)

(2) Effet lumineux du voyant DPI : Par défaut : couleur unie. La respiration monochrome et l'extinction de la lumière doivent être ajustées via le logiciel pilote. Le monochrome est toujours activé (la couleur correspond à la couleur DPI)

3. Voyant de mode faible consommation:

(1) État de la batterie faible : le voyant de la batterie de la souris clignote en rouge.

(2) État de charge : le voyant de la batterie de la souris clignote en rouge.

(3) État de charge complète : le voyant de la batterie de la souris devient vert.

Étapes et instructions d'installation 2.4G :

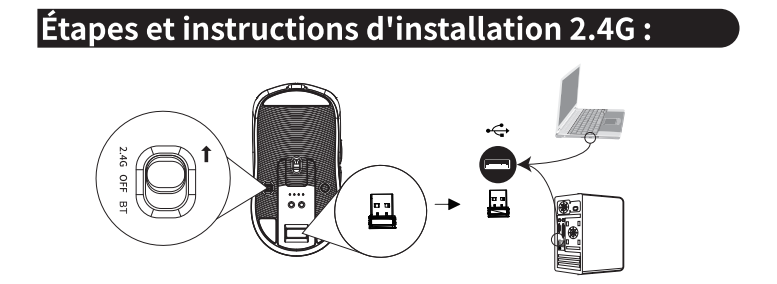

1. Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis sortez le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur un port USB libre de l'ordinateur, puis l'ordinateur s'allume automatiquement installez le logiciel de configuration, lorsque l'ordinateur vous indique que l'installation est terminée et prête à l'emploi, la souris peut être connectée à l'ordinateur. S'il n'y a pas de réponse après avoir branché le récepteur, vous devez remplacer un autre port USB. À ce stade , l'ordinateur correspondra automatiquement au code et installera le logiciel d'adaptation correspondant.Généralement, l'ordinateur demandera: l'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris est la même que l'ordinateur 2.4G L'appariement du code a réussi.

2. En mode 2.4G, le voyant de mode (le premier voyant à droite) (voyant vert) indique que la souris doit être réappairée avec le récepteur 2.4G. En mode appairage, appuyez brièvement sur la touche code et le voyant vert clignotera rapidement, puis branchez le récepteur. Le voyant vert constant indique que le code a été appairé (le voyant en bas de la souris).

Mode de connexion Bluetooth :

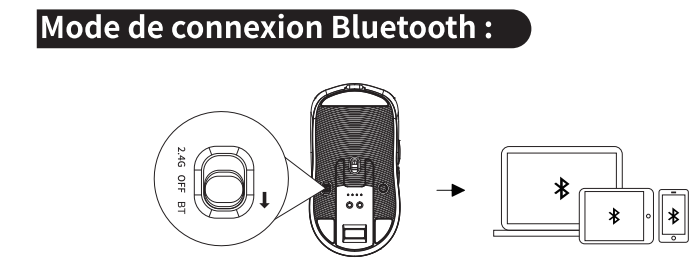

1. Méthode de commutation de mode Bluetooth : appuyez sur l'interrupteur à bascule en bas de la souris vers le bas pour passer en mode Bluetooth (appuyez brièvement sur le bouton de commutation Bluetooth pour changer de canal Bluetooth, BT1, BT2, BT3). Allumez le Bluetooth de l'appareil et recherchez. Lorsque **"X6 MOUSE"** apparaît sur l'appareil, cliquez directement pour vous connecter, afin que la connexion Bluetooth entre l'appareil et la souris réussisse.
2. En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton de commutation Bluetooth, le voyant de mode (le premier/ deuxième/ troisième voyant à gauche) clignotera lentement en bleu, appuyez longuement sur le bouton de commutation Bluetooth, le voyant de mode (le premier/ deuxième/ troisième voyant à gauche) clignotera lentement en bleu. Lumière) clignote rapidement en bleu pour passer en mode d'appairage. Lorsque l'appairage est réussi, le voyant Bluetooth est toujours bleu.

Mode filaire USB:

Quelle que soit la position du commutateur de mode, après avoir branché le câble TYPE-C, il passera automatiquement en mode filaire et commencera à charger la souris.

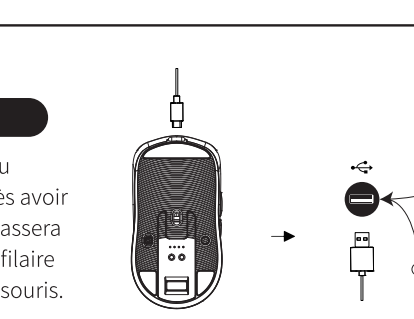

Précautions

⚠ Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec du liquide
⚠ Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité
⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
⚠ La violence contre le fait d'appuyer sur la souris est interdite
⚠ Ne démontez pas la souris

Liste de colisage

Souris * 1　Récepteur 2.4G * 1　Fil * 1　Manuel*1　Socle de charge * 1

Muchas gracias por comprar nuestro producto ATTACK SHARK y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Para más operaciones, puede ir al sitio web oficial para descargar el controlador. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo de producto: X6
2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C
3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: fase original 3395
5. Frecuencia de transmisión: 2402MHz—2480MHz
6. Tasa de retorno (HZ): Bluetooth-125Hz、2.4G-1000Hz、cableado-1000Hz
7. Velocidad de fotogramas (IPS): 650IPS
8. Aceleración máxima (G): 50G
9. Frecuencia de actualización (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-26000 (software de controlador DPI de seis velocidades ajustable)
11. Corriente de carga: ≤300mA
12. Voltaje de carga: +3.7V DC
13. Tamaño del producto: 118.3*62.2*37.3mm
14. Admite sistema operativo: XP, Win7, Win8, Win10, Mac, Android, etc.

☻ Consejos:

1. Modo de suspensión

(1) Estado de suspensión para ahorrar energía: después de que el mouse deja de moverse durante 10 segundos, el mouse ingresa al estado de suspensión para ahorrar energía. Mover/ presionar teclas puede activar el mouse.

(2) Estado de suspensión profunda: después de que el mouse deja de moverse durante 5 minutos, el mouse ingresa al estado de suspensión para ahorrar energía. Mover/ presionar teclas puede activar el mouse.

2. Conexión de hardware: inserte el enchufe USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando el producto se usa por primera vez, aparecerá un mensaje para la instalación automática de hardware en la esquina inferior derecha de la computadora)

Descripción de la función del botón

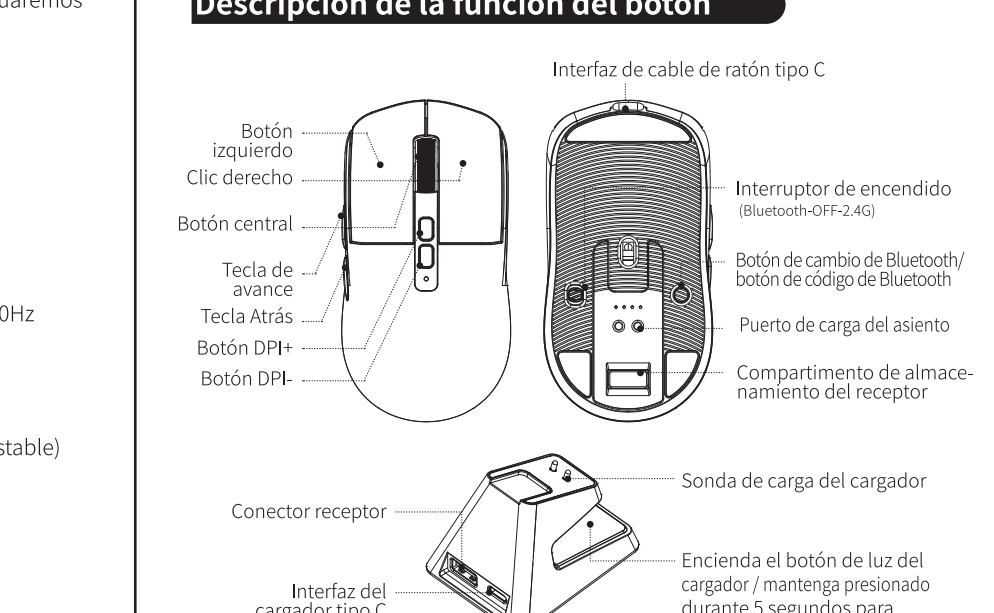
Interfaz de cable de ratón tipo C
Botón izquierdo
Clic derecho
Botón central
Tecla de avance
Tecla Atrás
Botón DPI+
Botón DPI-
Interruptor de encendido
(Bluetooth-OFF-2.4G)
Botón de cambio de Bluetooth/
botón de código de Bluetooth
Puerto de carga del asiento
Compartimento de almacenamiento del receptor
Conector receptor
Interfaz del cargador tipo C
Sonda de carga del cargador
Encienda el botón de luz del cargador / mantenga presionado durante 5 segundos para encender / apagar la luz

Consejos:

1. Cuando se coloca el mouse en la base para cargarlo, el efecto de iluminación de la base se establece de manera predeterminada en Ambilight.
2. La luz de neón predeterminada se apagará después de 10 minutos cuando el cargador esté encendido.
3. En el modo con cable, conecte el cable, es decir, el modo con cable predeterminado y la carga.

Descripción de la luz indicadora:

1. **Luz indicadora de modo (parte inferior del mouse):** muestra la luz indicadora de estado del modo de conexión.
2. **Indicador DPI/ indicador de carga:** la luz indicadora correspondiente al engranaje DPI parpadea en rojo durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargada.

(1) Botón DPI de seis niveles: DPI predeterminado: 1200 (verde). Indicador DPI: 800 (rojo) 1200 (verde) 1600 (azul) 3200 (amarillo) 5600 (azul claro) 26000 (púrpura). (El valor de DPI se puede personalizar y ajustar en el software del controlador)

(2) Efecto de luz indicadora de DPI: Predeterminado: color sólido. La respiración monocromática y el apagado de la luz deben ajustarse a través del software del controlador. Monocromo siempre está activado (el color corresponde al color DPI)

3. Luz indicadora del modo de bajo consumo:

(1) Estado de batería baja: la luz indicadora de batería del mouse parpadea en rojo.

(2) Estado de carga: la luz indicadora de batería del mouse parpadea en rojo.

(3) Estado de carga completa: la luz indicadora de batería del mouse se vuelve verde.

Pasos e instrucciones de instalación de 2.4G:

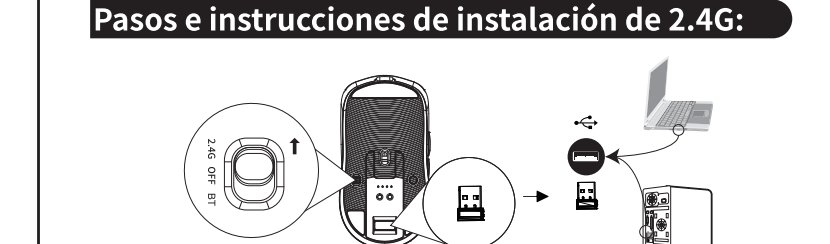

1. Cuando desee usar el canal 2.4G del mouse, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor a un puerto USB libre de la computadora, luego la computadora automáticamente instale el software de configuración, cuando la computadora indique que la instalación está completa y lista para usar, el mouse se puede conectar a la computadora. Si no hay respuesta después de conectar el receptor, debe reemplazar otro puerto USB. En este momento , la computadora coincidirá automáticamente con el código e instalará el software de adaptación correspondiente. En general, la computadora indicará: la instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse es el mismo que la computadora 2.4G El emparejamiento del código fue exitoso.

2. En el modo 2.4G, la luz indicadora de modo (la primera luz a la derecha) (luz verde) indica que es necesario volver a emparejar el mouse con el receptor 2.4G. En el modo de emparejamiento, presione brevemente la tecla de código y la luz verde parpadeará rápidamente, luego conecte el receptor. La luz verde constante indica que el código ha sido emparejado (la luz en la parte inferior del mouse).

Modo de conexión Bluetooth:

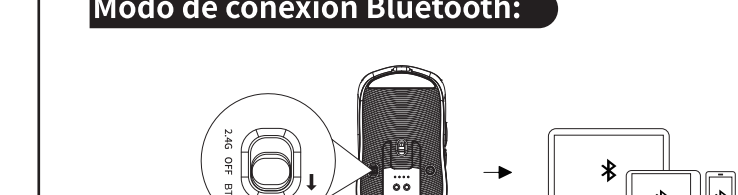

1. Método de cambio del modo Bluetooth: marque el interruptor de palanca en la parte inferior del mouse hacia abajo para ingresar al modo Bluetooth (presione brevemente el botón del interruptor Bluetooth para cambiar los canales Bluetooth, BT1, BT2, BT3). Encienda el Bluetooth del dispositivo y busque. Cuando aparezca **"X6 MOUSE"** en el dispositivo, haga clic directamente para conectarse, de modo que la conexión Bluetooth entre el dispositivo y el mouse sea exitosa.
2. En el modo Bluetooth, presione brevemente el botón del interruptor Bluetooth, la luz indicadora de modo (la primera/ segunda/ tercera luz a la izquierda) parpadeará en azul lentamente, presione prolongadamente el botón del interruptor Bluetooth, la luz indicadora de modo (la primera/ segunda/ tercera luz a la izquierda) parpadeará en azul lentamente. luz) parpadea con luz azul rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, la luz indicadora de Bluetooth siempre es azul.

Modo con cable USB:

No importa en qué posición esté el interruptor de modo, después de enchufar el cable TYPE-C, cambiará automáticamente al modo con cable y comenzará a cargar el mouse.

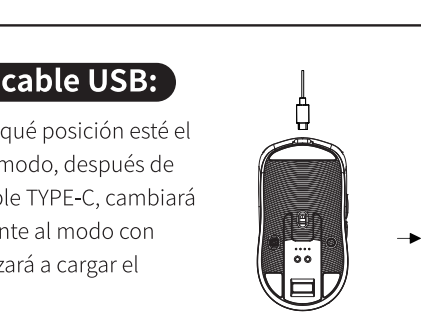

Precauciones

⚠ Está prohibido sumergir el mouse en líquido o rociar el mouse con líquido
⚠ Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad.
⚠ No coloque el mouse en una llama abierta
⚠ La violencia contra presionar el mouse está prohibida.
⚠ No desmontes el ratón.

Lista de embalaje

Ratón * 1　Receptor 2.4G * 1　Alambre * 1　Manual*1　Base de carga*1

このたびは、ATTACK SHARK 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作とフィーリングをお届けできることを願っています。その他の操作については、公式 Web サイトにアクセスしてドライバーをダウンロードできます。同時に、当社の製品に関する貴重なご意見をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

製品の紹介

1. 製品モデル: X6
2. 製品インターフェースタイプ：USB-Type-C
3. 製品の接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー: 元の段階 3395
5. 送信周波数：2402MHz～2480MHz
6. リターンレート (HZ) ：Bluetooth-125Hz、2.4G-1000Hz、有線-1000Hz
7. フレームレート (IPS): 650IPS
8. 最大加速度 (G): 50G
9. リフレッシュ レート (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-26000 (6 スピード DPI ドライバー ソフトウェア調整可能)
11. 充電電流：≤300mA
12. 充電電圧：+3.7V DC
13. 製品サイズ：118.3*62.2*37.3mm
14. サポートオペレーティングシステム：XP、Win7、Win8、Win10、Mac、Android など

☻ チップ:

1. スリープモード

(1) 省電力スリープ状態：マウスの動きが 10 秒間停止すると、マウスは省電力スリープ状態に移行します。 キーを移動したり押したりすると、マウスがウェイクアップすることがあります。

(2) ディープスリープ状態: マウスの動きが 5 分間停止すると、マウスは省電力スリープ状態に移行します。 キーを移動したり押したりすると、マウスがウェイクアップすることがあります。

2. ハードウェア接続: 製品の USB プラグを USB 1.1 以上のポートに挿入します (製品を初めて使用する場合、コンピュータの右下隅に自動ハードウェア　インストールのプロンプトが表示されます)。

ボタン機能説明

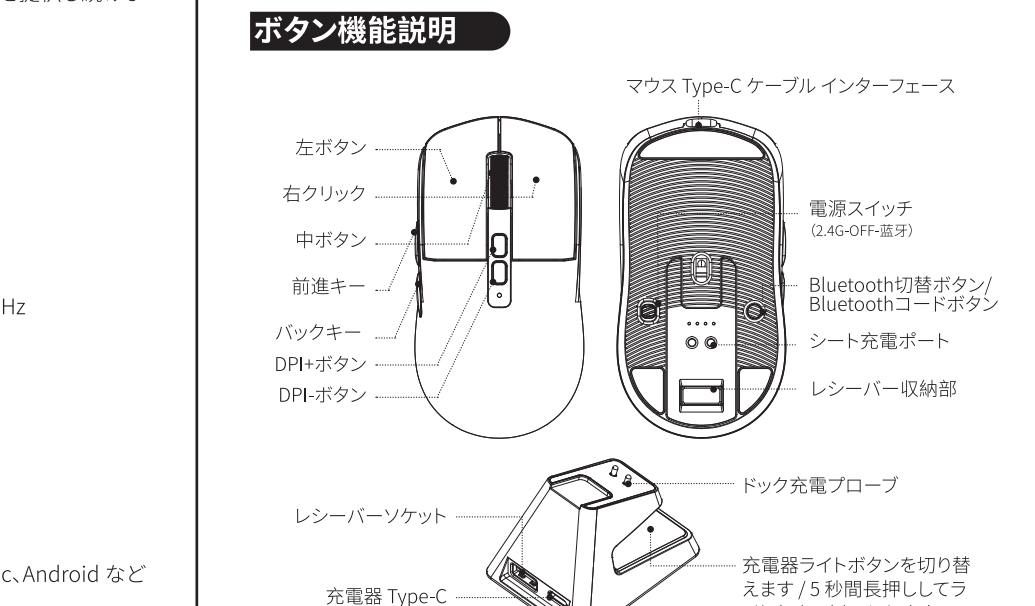

チップ:

1. 充電のためにマウスをクレードルに置くと、クレードルの照明効果がデフォルトでアンビライトになります。
2. デフォルトのネオンライトは、充電器の電源を入れると 10 分後に消えます。
3. 有線モードでケーブルを接続します。つまり、デフォルトの有線モードで充電します。

インジケーターライトの説明:

1. **モード インジケーター ライト (マウスの下部):** 接続モード ステータス インジケーター ライトを表示します。
2. **DPI インジケーター/ 充電インジケーター:** DPI ギアに対応するインジケーター ライトは、充電中は赤色に点滅し、完全に充電されると緑色に変わります。

(1) 6 レベル DPI ボタン: デフォルト DPI: 1200 (緑)。DPI インジケーター: 800 (赤) 1200 (緑) 1600 (青) 3200 (黄) 5600 (水色) 26000 (紫)。(DPI 値はドライバー ソフトウェアでカスタマイズおよび調整できます)

(2) DPI インジケーター ライトの効果: デフォルト: 単色。モノクロブリージングと消灯はドライバーソフトウェアで調整する必要があります。モノクロは常にオンです (色は DPI カラーに対応します)

3. 低電力モードインジケータライト:

(1) バッテリ低下ステータス: マウスのバッテリ インジケータ ライトが赤く点滅します。

(2) 充電ステータス: マウスのバッテリーインジケーターライトが赤く点滅します。

(3) フル充電状態: マウスのバッテリーインジケーターライトが緑色に変わります。

2.4G のインストール手順と手順:

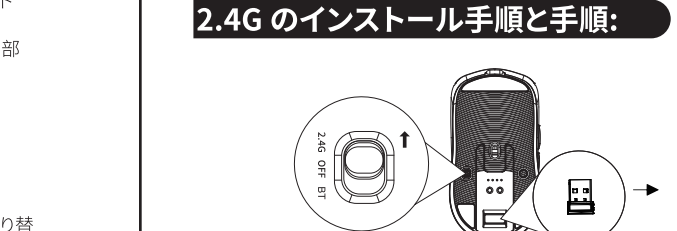

1. マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置に回してから、マウス 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピューターの空いている USB ポートに接続すると、コンピューターは自動的に設定ソフトウェアをインストールし、インストールが完了して使用できるようになったことを示すプロンプトが表示されたら、マウスをコンピュータに接続できます。レシーバーを接続しても応答がない場合は、別の USB ポートを交換する必要があります。この時点で，コンピュータは自動的にコードを照合し、対応する適応ソフトウェアをインストールします。一般に，コンピュータはプロンプトを表示します: インストールが完了し、使用できます，つまり、マウスはコンピュータと同じです 2.4G コードのペアリングは成功しました。

2. 2.4G モードでは、モード インジケーター ライト (右側の最初のライト) (緑色のライト) は、マウスを 2.4G レシーバーと再ペアリングする必要があることを示します。ペアリングモードでコードキーを短く押すと緑色のライトが速く点滅し、受信機を接続します。緑色のライトが点灯している場合は、コードがペアリングされていることを示します (マウスの下部にあるライト)。

Bluetooth接続モード:

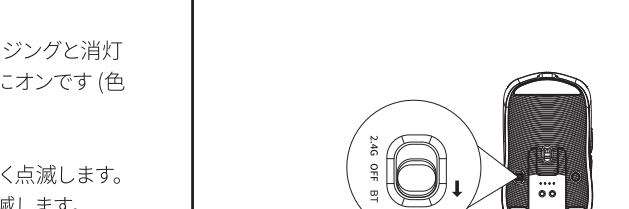

1. Bluetooth モードの切り替え方法: マウスの下部にあるトグル スイッチを下にダイヤルして Bluetooth モードに入ります (Bluetooth 切り替えボタンを短く押して Bluetooth チャネル、BT1、BT2、BT3 を切り替えます)。デバイスのBluetoothをオンにして検索します。デバイスに**"X6 MOUSE"**が表示されたら、直接クリックして接続すると、デバイスとマウスの間の Bluetooth 接続が成功します。
2. Bluetooth モードで、Bluetooth スイッチ ボタンを短く押すと、モード インジケーター ライト (左側の 1 番目/ 2 番目/ 3 番目のライト) が青色でゆっくり点滅し、Bluetooth スイッチ ボタンを長押しすると、モード インジケーター ライト (左側の 1 番目/ 2 番目/ 3 番目のライト) が点灯します。/左側の 3 番目のライト) 青色にゆっくり点滅します。ライト) 青色のライトが素早く点滅し、ペアリング モードに入ります。ペアリングが成功すると、Bluetooth インジケーター ライトは常に青色になります。

USB有線モード:

モードスイッチがどの位置であっても、TYPE-Cケーブルを接続すると、自動的に有線モードに切り替わり、マウスの充電が開始されます。

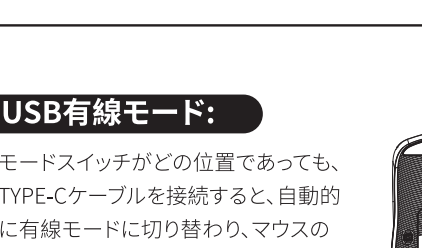

予防

⚠ マウスを液体に浸したり、マウスに液体をスプレーしたりすることは禁止されています
⚠ 高温多湿環境でのマウスの使用は禁止されています
⚠ マウスを火中に置かないでください
⚠ マウスを押すことに対する暴力は禁止されています
⚠ マウスを分解しないでください

包装内容明細書

マウス×1　2.4Gレシーバー*1　ワイヤー×1　取扱説明書*1　充電ベース*1

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 攻击鲨的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。更多的操作可以前往官网下载驱动。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：X6
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 3395
5. 传输频率：2402MHz—2480MHz
6. 回报率（HZ）：蓝牙-125Hz、2.4G-1000Hz、有线-1000Hz
7. 帧帕速率（IPS）：650IPS
8. 最大加速度（G）：50G
9. 刷新率（FPS）：4000FPS
10. DPI：800-26000（六档 DPI 驱动软件可调节）
11. 充电电流：≤300mA
12. 充电电压：+3.7V DC
13. 产品尺寸：118.3*62.2*37.3mm
14. 支持操作系统：XP, Win7, Win8, Win10, Mac, Android等

☻ 温馨提示：

1.休眠模式

(1) 省电休眠状态：鼠标停止移动 10 秒后，鼠标进入省电休眠 状态，移动/按键可唤醒鼠标。

(2) 深度休眠状态：鼠标停止移动 5 分钟，鼠标进入省电休眠 状态，移动/按键可唤醒鼠标。

2.硬件连接： 将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

按键功能说明

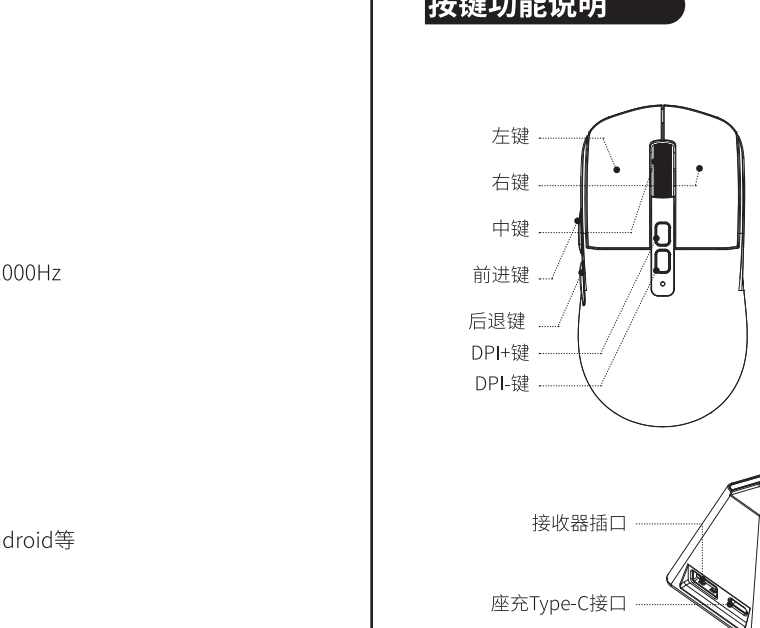

提示：

1、鼠标放置座充充电时，底座的灯光效果默认为流光溢彩
2、座充上电默认霓虹灯光-10分钟后熄灭
3、有线模式插上数据线即默认有线模式和充电

指示灯说明

1、模式指示灯（鼠标底部）：显示连接模式状态指示灯。
2、DPI 指示灯/充电指示灯：显示 DPI 档位对应的指示灯充电时红灯闪烁，充满变绿灯。

（1）六档 DPI 键：默认 DPI：1200（绿）。DPI 指示灯：800（红）1200（绿）1600（蓝）3200（黄）5600（浅蓝）26000（紫）。（可在驱动软件中自定义调节 DPI 值）

（2）DPI 指示灯灯效：默认：单色常亮。单色呼吸、关闭灯光需通过驱动软件调节，单色常亮（颜色与 DPI 颜色相对应）

3、低电模式指示灯：

（1）低电时状态：鼠标电量指示灯闪烁红灯。

（2）充电时状态：鼠标电量指示灯闪烁红灯。

（3）满电时状态：鼠标电量指示灯亮绿灯。

2.4G连接方式增加内容：

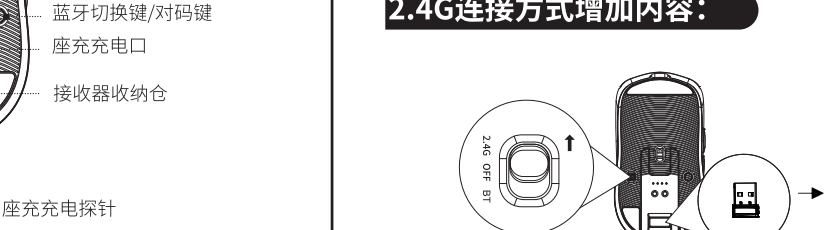

1. 当要使用鼠标的2.4G频道时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑2.4G对码成功了。
2. 在 2.4G 模式下，模式指示灯（右边第一颗 灯）（绿灯），说明鼠标需重新配对 2.4G 接收器。配对方式短按对码键绿灯快闪烁，再插入接收器，绿灯常量表示已经对上码（鼠标底部灯）。

蓝牙连接模式：

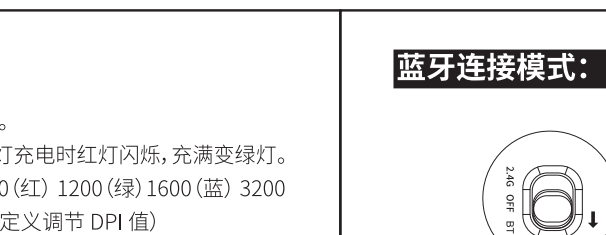

1. 蓝牙模式切换方法：鼠标底部的拨动开关，往下拨，即为蓝牙模式（短按蓝牙切换键，可切换蓝牙通道，BT1、BT2、BT3）。打开设备蓝牙进行搜索，当设备出现**“X6 MOUSE”**时，直接点选连接，这样设备与鼠标蓝牙连接成功。
2. 在蓝牙模式下，短按蓝牙切换键，模式指示灯（左边第一/二/三颗灯）慢闪蓝灯，长按蓝牙切换键，模式指示灯（左边第一/ 二/三颗灯）快闪蓝灯，进入配对模式，配对成功，蓝牙指示灯常亮蓝灯。

USB 有线模式：

无论模式开关在任何档位，插入TYPE-C 线后，都自动切换为有线模式，并开始为鼠标充电。

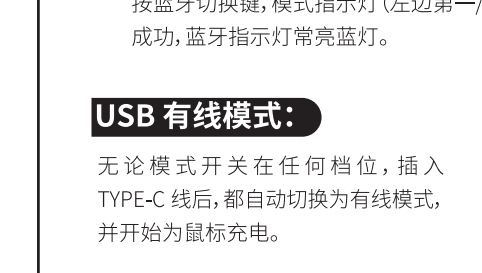

注意事项

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
⚠ 禁止将鼠标置于明火中
⚠ 禁止暴力砸压鼠标
⚠ 禁止拆解鼠标

包装清单

鼠标*1　2.4G接收器*1　线材*1　说明书*1　充电底座*1