




USER'S MANUAL | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА | INSTRUKCJA OBSŁUGI |
HANDBUCH | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



INDEX VL-SLP01-120B

TECHNICAL PARAMETERS | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | PARAMETRY
TECHNICZNE | TECHNISCHER PARAMETER | ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΕΡΕΚ
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

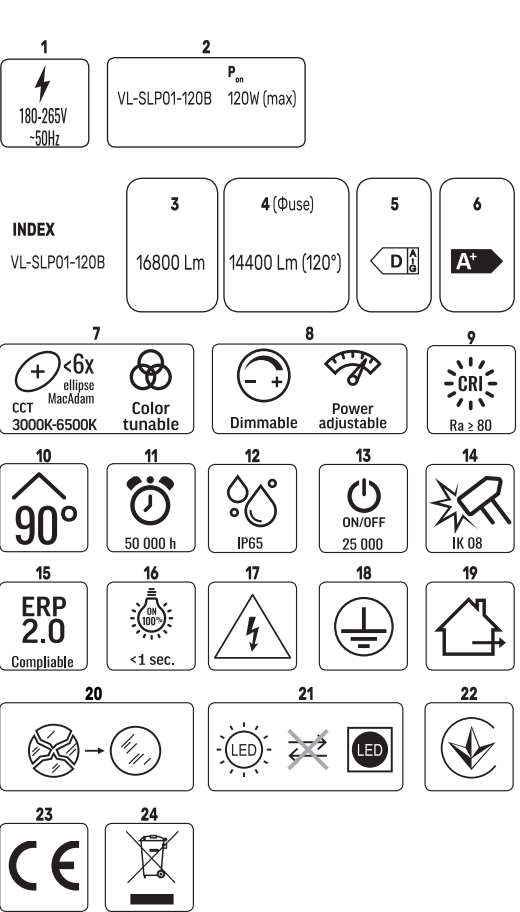

EN
LED PARK LIGHT

TECHNICAL PARAMETERS

- Rated input voltage (V) and frequency (Hz);
- Rated on-mode power (W);
- Rated full luminous flux;
- Rated useful luminous flux measured in a 120° cone (Fuse);
- Energy efficiency class, according to European Commission Regulation 2019/2020;
- Energy efficiency class according to the technical regulations of Ukraine;

- INTERPRETATION OF THE ICONS
- Correlated color temperature (K) can be adjusted by the built-in switch.
 - The product can be 3-step dimmable with the built-in switch;
 - Color rendering index;
 - Rated beam angle;
 - Nominal lifetime L70B50 (hours);
 - Class of protection against dust and moisture. The product is protected from dust and water jets;
 - On/off cycles;
 - Class of protection against mechanical impacts;
 - Product compatible with standards of ecodesign and energy labeling according to Commission Regulation (Eu) 2019/2020;
 - Time of expansion to 100% of full light flux (seconds);
 - Caution, risk of electric shock. Do not touch the product when power is applied;
 - Protection against electric shock class I. A product in which the means of protection against electric shock, in addition to the main insulation, is an additional protective circuit connected to the grounding of the power supply network;
 - Outdoor use provided;
 - Do not use the product with a damaged light diffuser. A damaged light diffuser must be replaced;
 - Built-in light source is non-replaceable;
 - The product complies with the technical regulations of Ukraine;
 - The product meets the requirements of EU directives;

ENVIRONMENTAL PROTECTION

24. Pursuant to the provisions of the WEEE Act, it is forbidden to put waste equipment marked with the symbol of a crossed bin together with other waste. The user, wishing to get rid of electronic and electrical equipment, is obliged to return it to a waste equipment collection point. There are no hazardous components in the equipment that have a particularly negative impact on the environment and human health.

- Overall dimensions (mm), product weight (g/kg), rated current (mA), operating temperatures range (°C), production date and batch number are indicated on individual packaging;
- Light power curve type: L (Semi wide).
- The product contains no harmful substances.
- Product materials: aluminum alloy, polycarbonate, tempered glass;
- The shelf life before the start of use is unlimited;

PRODUCT'S PURPOSE AND APPLICATION

The product is intended for lighting park alleys, running and walking paths, boulevards. The product is not intended for indoor use. Due to its structure, the lantern can illuminate the space under it for 360 degrees, so it will be optimal to install it in the middle of the alleys.

CONTENTS OF THE KIT

- Lamp;
- Holder with 4 screws;
- Hex screws for installation on pole 2 pcs;
- User's manual;
- Individual packaging.

Mounting and connection instructions

It is **mandatory to switch off the electricity during installation**. Read the instruction before installation. Installation must be performed by a specialist with appropriate qualifications. Please perform installation and connection according to the diagram below. To preserve the original level of protection against dust and moisture, the connection must be done using a terminal block (not included) of a similar level of protection. The product has a grounding wire. Failure to connect the grounding wire may result in possible electric shock. Before the first use, it is necessary to check the correctness of the mechanical fastening and connection. The product can only be used in a network that meets the energy requirements and quality standards stipulated by law.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

The product should be used only outdoors.

MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! Do not look directly at the LED beam. The product can heat up to high temperatures. Do not touch as there is a risk of burns. Any maintenance works should be carried out with the electricity turned off, and the product should cool down and dry out. Do not cover the lamp, ensure free access of air. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. The product may only be supplied with rated voltage or voltage within the given range. It is forbidden to use the product with a damaged light diffuser, damaged wiring or connection points. Do not attempt to repair or disassemble the sealed housing of the light, as this may impair its performance and void the warranty. The product cannot be used in adverse conditions, e.g. vibration, explosive atmosphere, fumes or chemical fumes, etc. The LED light source inside the product is non-replaceable. If the light source is broken, the whole product should be replaced. A used or damaged product should be disposed of in accordance with current regulations. Failure to follow these instructions may result into e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. The producer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow above instructions.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Before delivery to the direct point of sale, the product must be stored in the manufacturer's packaging at a temperature from -20°C to +40°C, in a dry room and without exposure to direct sunlight. Transportation can be carried out by land, sea, air transport in the manufacturer's transport packaging.

WARRANTY

The warranty period for the product is indicated on the individual packaging and begins from the date of sale. During the warranty period, a faulty product can be exchanged or returned with prove of purchase and all components and accessories preserved. The following does not apply with the scope of limited warranty:

- Misuse the product and cause the products components damage;
- Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product;
- Damage due to force majeure.

The manufacturer reserves the right to make changes to these user manual or technical changes to the product without prior notice.

UA
СВІТЛОДІОДНИЙ ПАРКОВИЙ СВІТІЛЬНИК

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- Номинальна вхідна напруга (В) і частота (Гц);
- Номинальна потужність (Вт);
- Номинальний повний світловий потік (Лм);
- Номинальний корисний світловий потік, що вимірюється в конусі 120° (Фусе);
- Клас енергоефективності відповідно до Регламенту Європейської Комісії 2019/2020;
- Клас енергоефективності відповідно до технічного регламенту України;

- ТЛУМАЧЕННЯ ІКОНОК
- Корельована колірна температура (К) може регулюватися за допомогою вбудованого перемикача;
 - Виріб може бути 3-ступеневим диммуванням за допомогою вбудованого перемикача;
 - Індекс передачі кольору;
 - Номинальний кут променя;
 - Номинальний ресурс L70B50 (годин);
 - Клас захисту від пилу і вологи. Виріб захищений від пилу і струменів води;
 - Кількість циклів ввімкнення до заземлення мережі живлення;
 - Клас захисту від механічних впливів;
 - Виріб відповідає стандартам екодизайну та енергетичного маркування відповідно до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2019/2020;
 - Час розгоряння до 100% повного світлового потоку (сек.);
 - Обережно, ризик ураження електричним струмом. Не торкайтеся виробу, коли подається живлення;
 - Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, у якому засобом захисту від ураження електричним струмом, окрім основної ізоляції, є додаткове захисне коло, що підключається до заземлення мережі живлення;
 - Використання тільки поза приміщеннями;
 - Не використовуйте виріб з пошкодженням світлорозсіювачем. Пошкоджений світлорозсіювач необхідно замінити;
 - Вбудоване світлодіодне джерело світла може замінювати тільки уповноважена виробником особа;
 - Виріб відповідає технічним регламентам України;
 - Виріб відповідає вимогам директив ЄС;

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

24. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

- Габаритні розміри мм (mm), вага виробу г/кг (g/kg), сила струму мА (mA), діапазон робочих температур (°C), дата виробництва та номер партії вказані на індивідуальній упаковці;
- Тип кривої світла: напівширока (Л);
- Клас світлорозподілу: Н
- Максимальна площа проєкції, що піддається впливу вітру: 0.01м2 ;
- Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.
- Матеріали виробу: алюмінієвий сплав, полікарбонат, загартоване скло;
- Термін придатності до початку використання необмежений;
- Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 60598-1:2022, ДСТУ EN 60598-2-5:2018, ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:201, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014,9, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Виріб призначений для освітлення паркових алей, бігових і пішохідних доріжок, бульварів. Продукт не призначений для використання в приміщенні. Завдяки своїй конструкції ліхтар може висвітлювати простір під ним на 360 градусів, тому оптимально буде встановлювати його посередині алеї.

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

- Світильник;
- Тримач з 4 гвинтами;
- Гвинти з шестигранною головкою для установки на стовп 2 шт.;
- Інструкція користувача;
- Індивідуальна упаковка.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Обов'язково відключення подачі електроенергії під час монтажу. Прочитайте інструкцію перед установкою. Монтаж повинен проводитися фахівцем з відповідною кваліфікацією. Будь ласка, виконайте встановлення та підключення відповідно до схеми нижче. Щоб зберегти заявлений рівень захисту від пилу та вологи, підключення повинно здійснюватися за допомогою клемної колодки (не входить в комплект) аналогічного рівня захисту. Виріб має провід заземлення. Якщо не під'єднати дріт заземлення, це може призвести до ураження електричним струмом. Перед першим використанням необхідно перевірити правильність механічного кріплення та з'єднання. Виріб можна використовувати лише в мережі, яка відповідає енергетичним вимогам і стандартам якості, встановленим законодавством.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт слід використовувати тільки поза приміщеннями.

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Не дивіться прямо на світлодіодний промінь. Продукт може нагріватися до високих температур. Не торкайтеся, оскільки є ризик отримати опіки. Будь-які роботи з технічного обслуговування повинні проводитися при вимкненій електроенергії, а виріб має охолонути та висохнути. Не накривайте світильник, забезпечте вільний доступ повітря. Чистіть тільки м'якими і сухими тканинами. Не використовуйте хімічні мичіі засоби. Виріб може постачатися лише з номінальною напругою або напругою в межах зазначеного діапазону. Забороняється використовувати виріб з пошкодженням світлорозсіювачем, пошкодженою провідкою або точками підключення. Не намагайтеся відремонтувати або розібрати герметичний корпус світильника, оскільки це може погіршити його роботу та призвести до втрати гарантії. Продукт не можна використовувати в несприятливих умовах, напр. вібрації, вибухонебезпечної атмосфери, випарів або хімічних випарів тощо. Світлодіодне джерело світла всередині виробу не замінюється. Якщо джерело світла зламано, весь виріб слід замінити. Використаний або пошкоджений продукт слід утилізувати відповідно до чинних норм. Недотримання цих інструкцій може призвести, наприклад, до пожежі, опіків, ураження електричним струмом, тілесних ушкоджень та інших матеріальних та нематеріальних збитків. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкodu, спричинену недотриманням вищевказаних інструкцій.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед доставкою до безпосереднього місця продажу, виріб необхідно зберігати в упаковці виробника при температурі від -20°C до +40°C, у сухому приміщенні та без потрапляння прямих сонячних променів. Транспортування може здійснюватися наземним, морським, повітряним транспортом в транспортній упаковці виробника.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін на виріб вказано на індивідуальній упаковці і починається від дати продажу. Протягом гарантійного терміну несправний продукт можна обміняти або повернути з підтвердженням покупки та збереженням усіх компонентів і аксесуарів. Наведене нижче не поширюється на обмежену гарантію:

- Неналежне використання продукту та спричинення пошкодження компонентів продукту;
- Самовільне розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень виробу;
- Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в цю інструкцію користувача або технічні зміни продукту без попереднього повідомлення.

PL
LAMPA PARKOWA LED

PARAMETRY TECHNICZNE

- Znamionowe napięcie wejściowe (V) i częstotliwość (Hz);
- Moc znamionowa w trybie włączenia (W);
- Znamionowy pełny strumień świetlny;
- Znamionowy użyteczny strumień świetlny mierzony w stożku 120° (Fuse);
- Klasa efektywności energetycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2019/2020;
- Klasa efektywności energetycznej zgodnie z przepisami technicznymi Ukrainy;

- INTERPRETACJA IKON
- Skorelowaną temperaturę barwową (K) można regulować za pomocą wbudowanego przełącznika.
 - Produkt można ściemniać w 3 krokach za pomocą wbudowanego przełącznika;
 - Wskaźnik oddawania barw;
 - Znamionowy kąt rozsyłu światła;
 - Żywotność nominalna L70B50 (godziny);
 - Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt jest chroniony przed kurzem i strumieniami wody;
 - Cykle włączania/wyłączania;
 - Klasa ochrony przed uderzeniami mechanicznymi;
 - Produkt zgodny ze standardami ekoprojektu i etykietowania energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020;
 - Czas ekspansji do 100% pełnego strumienia świetlnego (sekundy);
 - Uwaga, ryzyko porażenia prądem. Nie dotykaj produktu po włączeniu zasilania;
 - Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej;
 - Zapewnione użytkowanie na zewnątrz;
 - Nie używaj produktu z uszkodzonym dyfuzorem światła. Uszkodzony dyfuzor światła należy wymienić;
 - Wbudowane źródło światła jest niewymienne;
 - Produkt jest zgodny z przepisami technicznymi Ukrainy;
 - Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE;

OCHRONA ŚRODOWISKA

24. Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

- Wymiary gabarytowe (mm), waga produktu (g/kg), prąd znamionowy (mA), zakres temperatur pracy (°C), data produkcji i numer partii są podane na opakowaniu jednostkowym;
- Typ krzywej mocy światła: L (półszeroki).
- Produkt nie zawiera szkodliwych substancji.
- Materiały produktu: stop aluminium, poliwęglan, szkło hartowane;
- Okres trwałości przed rozpoczęciem stosowania jest nieograniczony.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Produkt przeznaczony do oświetlenia alejek parkowych, ścieżek biegowych i spacerowych, bulwarów. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Latarnia ze względu na swoją konstrukcję może oświetlać przestrzeń pod nią w zakresie 360 stopni, dlatego optymalny będzie montaż jej pośrodku alejek.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Lampa;
- Uchwyt z 4 śrubami;
- Śruby sześciokątne do montażu na słupie 2 szt.;
- Instrukcja obsługi;
- Indywidualne opakowanie.

INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA

Podczas instalacji należy obowiązkowo odłączyć prąd. Przeczytaj instrukcję przed montażem. Montaż musi zostać wykonany przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Instalację i podłączenie należy wykonać zgodnie ze schematem poniżej. Aby zachować pierwotny poziom ochrony przed kurzem i wilgocią, podłączenie należy wykonać za pomocą listwy zaciskowej (brak w zestawie) o podobnym stopniu ochrony. Produkt posiada przewód uziemiający. Niepodłączenie przewodu uziemiającego może skutkować porażeniem prądem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność mechanicznego mocowania i połączenia. Produkt może być używany wyłącznie w sieci spełniającej wymagania energetyczne i standardy jakości określone przez prawo.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA

Produkt należy stosować wyłącznie na zewnątrz.

INSTRUKCJE KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Nie patrz bezpośrednio na wiązkę LED. Produkt może nagrzewać się do wysokich temperatur. Nie dotykać, gdyż istnieje ryzyko poparzenia. Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym dopływie prądu, a produkt powinien ostygnąć i wyschnąć. Nie zakrywać lampy, zapewnić swobodny dostęp powietrza. Zczyścić wyłącznik miękkimi i suchymi ściereczkami. Nie używaj chemicznych detergentów. Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem znamionowym lub napięciem z podanego zakresu. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym dyfuzorem światła, uszkodzonym oszklowaniem lub miejscami połączeń. Nie próbuj naprawiać ani demontować uszczelnionej obudowy latarki, ponieważ może to pogorszyć jej działanie i unieważnić gwarancję. Produkt nie może być użytkowany w niekorzystnych warunkach np.: wibracje, atmosfera wybuchowa,

opary lub opary chemiczne itp. Źródło światła LED znajdujące się wewnątrz produktu nie jest wymienne. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić cały produkt. Zużyty lub uszkodzony produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować m.in. pożar, oparzenia, porażenie prądem, obrażenia fizyczne oraz inne szkody materialne i niematerialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższych wskazówek.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przed dostawą do punktu sprzedaży bezpośredniej produkt należy przechowywać w opakowaniu producenta w temperaturze od -20°C do +40°C, w suchym pomieszczeniu i bez bezpośredniego nasłonecznienia. Transport może być realizowany drogą lądową, morską, lotniczą w opakowaniach transportowych producenta.

GWARANCJA

Okres gwarancji na produkt jest wskazany na opakowaniu jednostkowym i liczy się od daty sprzedaży. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt może zostać wymieniony lub zwrocony wraz z dowodem zakupu oraz zachowaniem wszystkich elementów i akcesoriów. Następujące elementy nie są objęte ograniczoną gwarancją:

- Niewłaściwe użycie produktu i spowodowanie uszkodzenia elementów produktu;
- Nieautoryzowany demontaż lub obecność głębokich uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji obsługi lub zmian technicznych w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

DE
LED-PARKLICHT

TECHNISCHE PARAMETER

- Nenneingangsspannung (V) und Frequenz (Hz);
- Nennleistung im Ein-Zustand (W);
- Bewerteter voller Lichtstrom;
- Bewerteter Nutzlichtstrom, gemessen in einem 120°-Kegel (Fuse);
- Energieeffizienzklasse gemäß Verordnung 2019/2020 der Europäischen Kommission;
- Energieeffizienzklasse gemäß den technischen Vorschriften der Ukraine;

- INTERPRETATION DER IKONEN
- Die korrelierte Farbtemperatur (K) kann über den eingebauten Schalter eingestellt werden.
 - Das Produkt kann mit dem eingebauten Schalter 3-stufig dimmbar sein;
 - Farbwiedergabeindex;
 - Bewerteter Abstrahlwinkel;
 - Nominelle Lebensdauer L70B50 (Stunden);
 - Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist vor Staub und Strahlwasser geschützt;
 - Ein/Aus-Zyklus;
 - Schutzklasse gegen mechanische Einwirkungen;
 - Produkt entspricht den Standards für Ökodesign und Energiekennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2020 der Kommission;
 - Zeit der Expansion auf 100 % des vollen Lichtstroms (Sekunden);
 - Vorsicht, Stromschlaggefahr. Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es unter Strom steht.
 - Schutz vor elektrischem Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz vor elektrischem Schlag zusätzlich zur Hauptisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist;
 - Nutzung im Freien vorgesehen;
 - Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Lichtdiffusor. Ein beschädigter Lichtdiffusor muss ersetzt werden;
 - Die eingebaute Lichtquelle ist nicht austauschbar.
 - Das Produkt entspricht den technischen Vorschriften der Ukraine;
 - Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien;

UMWELTSCHUTZ

24. Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

- Gesamtabmessungen (mm), Produktgewicht (g/kg), Nennstrom (mA), Betriebstemperaturbereich (°C), Produktionsdatum und Chargennummer sind auf der einzelnen Verpackung angegeben;
- Lichtleistungskurventyp: L (halbbreit).
- Das Produkt enthält keine Schadstoffe.
- Produktmaterialien: Aluminiumlegierung, Polycarbonat, gehärtetes Glas;
- Die Haltbarkeit vor Beginn der Nutzung ist unbegrenzt.

ZWECK UND ANWENDUNG DES PRODUKTS

Das Produkt ist für die Beleuchtung von Parkalleen, Lauf- und Spazierwegen sowie Boulevards bestimmt. Das Produkt ist nicht für den Innenbereich bestimmt. Aufgrund ihrer Struktur kann die Laterne den darunter liegenden Raum um 360 Grad ausleuchten, so dass sie optimal in der Mitte der Gassen angebracht werden kann.

INHALT DES KITS

- Lampe;
- Halterung mit 4 Schrauben;
- Sechskantschrauben zur Montage am Mast 2 Stück;
- Handbuch;
- Einzelverpackung.

MONTAGE- UND ANSCHLUSSHINWEISE

Während der Installation ist es zwingend erforderlich, den Strom abzuschalten. Lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Die Installation muss von einer Fachkraft mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden. Bitte führen Sie die Installation und den Anschluss gemäß dem Diagramm unten durch. Um den ursprünglichen Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit beizubehalten, muss der Anschluss über eine Klemmleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) mit ähnlichem Schutzgrad erfolgen. Das Produkt verfügt über ein Erdungskabel. Wenn das Erdungskabel nicht angeschlossen wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Vor dem ersten Gebrauch ist die korrekte mechanische Befestigung und Verbindung zu überprüfen. Das Produkt darf nur in einem Netz verwendet werden, das den gesetzlich vorgeschriebenen Energieanforderungen und Qualitätsstandards entspricht.

FUNKTIONSMERKMALE

Das Produkt sollte nur im Freien verwendet werden.

WARTUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNING! Schauen Sie nicht direkt in den LED-Strahl. Das Produkt kann sich auf hohe Temperaturen erhitzen. Nicht berühren, es besteht Verbrennungsgefahr. Alle Wartungsarbeiten sollten bei ausgeschaltetem Strom durchgeführt werden und das Produkt sollte abkühlen und trocknen. Decken Sie die Lampe nicht ab, sorgen Sie für freien Luftzutritt. Nur mit weichen und trockenen Tüchern reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Das Produkt darf nur mit Nennspannung oder Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs versorgt werden. Es ist verboten, das Produkt mit einem beschädigten Lichtdiffusor, beschädigten Kabeln oder Anschlusspunkten zu verwenden. Versuchen Sie nicht, das versiegelte Gehäuse der Leuchte zu reparieren oder zu demontieren, da dies die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann. Das Produkt kann nicht unter widrigen Bedingungen verwendet werden, z. Vibrationen, explosionsfähige Atmosphäre, Dämpfe oder chemische Dämpfe usw. Die LED-Lichtquelle im Inneren des Produkts ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle defekt ist, sollte das gesamte Produkt ausgetauscht werden. Ein gebrauchtes oder beschädigtes Produkt sollte gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann z.B. dazu führen, dass Feuer, Verbrennungen, Stromschlag, Körperverletzung und andere materielle und immaterielle Schäden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen entstehen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Vor der Lieferung an die direkte Verkaufsstelle muss das Produkt in der Verpackung des Herstellers bei einer Temperatur von -20 °C bis +40 °C, in einem trockenen Raum

