

KÄRCHER

スーパー床洗浄機

B 300 R I D



1台で、掃除スタッフ 114人分の清掃能力

物流施設引渡し前の美装工事に最適、広範囲な床清掃が必要な現場で活躍！

床面積100,000㎡を清掃した場合の人件費比較 ※清掃スタッフ1日あたりの人件費を¥20,000として試算しています



114人

910 時間

(220㎡ × 8 h)
× 20,000 × 114 =

¥2,280,000
のコスト



11人

88 時間

(1,720㎡ × 8h)
(3,375㎡ × 8h)
× 20,000 × 11 =

¥220,000
のコスト



1人

6 時間

(16,550㎡ × 6h)
× 20,000 × 1 =

¥20,000
のコスト



手作業による清掃

清掃能力 220㎡ / h

※全国ビルメンテナンス協会ホームページより

・BD 43/25 C Bp ・KM 75/40 W Bp

清掃能力 1,720㎡ / h 清掃能力 3,375㎡ / h

※理論最大面積 ★約2時間使用毎にバッテリー充電が必要

B 300 R I D


清掃能力 16,550㎡ / h

※理論最大面積 ※ディーゼルエンジン式 連続使用可能

デモ動画
配信中

スーパースの「ドライ清掃」と床洗浄機の「ウエット清掃」を同時に1回で仕上げる事が可能！ 革新的な 2in1 コンビネーション

ドライ清掃とウエット清掃を1回の作業で完了

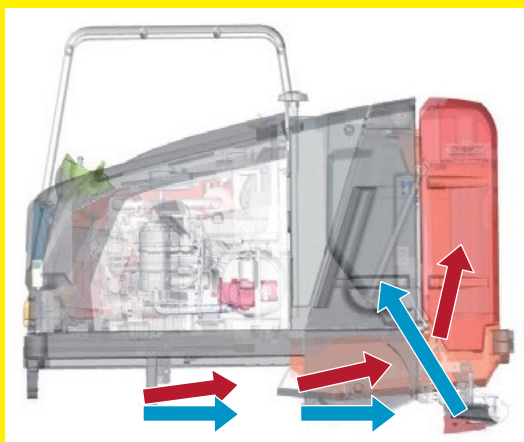

スーパースと床洗浄が必要な現場に最適。
複数機材の保有コスト、人件費・消耗品削減を同時達成

→ 粉塵・ゴミ等の移動の流れ

1. メインブラシが路面の乾いたゴミ・粉塵等の回収
2. 回収された乾いたゴミ・粉塵等はダストコンテナへ格納
3. 汚れた空気はフィルターを通過して車外へ排気

→ 汚水の流れ

1. ブラシが床面の汚れを除去、汚水は後方へ移動
2. 後方へ移動した汚水はスクイジーにより吸引、汚水タンクへ格納
3. 吸引空気はフィルターを通過して車外へ排気

広いエリアをカバー

最大1,755 mmの清掃幅でクラス最高レベルの
エリアをカバー。
理論上の面積性能16,550㎡/hを誇ります。



見晴らしよく、扱いやすい

見晴らしの良いドライブポジションに加え前輪操
舵で機敏なハンドリング実現。180 L のダストコ
ンテナは高さ1.5 mまで上昇いたします。



物流倉庫美装工事以外にも、新設床版、立体駐車場、外部倉庫、荷捌き場、鋳物工場、セメント工場、
駐車場・立体駐車場、建設現場、空港・港湾 また、倉庫の清掃など、にも最適です

【仕様】	
清掃幅	1,045 mm - 1,755 mm
汚水回収幅	1,440 mm
ブラシ回転数	460 rpm
ブラシ面圧	25 - 150 kg
吐水量	最大12 (l/min)
清水 / 汚水 タンク容量	300 L / 300 L
ダストコンテナ容量	180 L (油圧昇降システム)
エンジン ディーゼル	18.2 KW
寸法 (L x W x H)	2,400 x 1,540 x 1,760 mm
質量	1,750 kg
清掃能力	16,550 ㎡/h
走行速度 移動 / 清掃	12 / 10 km/h
登坂能力	16 %

【標準装備】	
・	メインブラシ
・	サイドブラシ
・	サイドディスク
・	スクイジーゴムセット
・	サイドリップ
・	ダストフィルター カートリッジ

多様な現場に対応するさまざまな
オプションがございます。お問い合わせ
ください。



散水してウエット清掃ができます。

※記載価格は税抜き価格です ※価格や仕様の詳細は営業担当者までお問い合わせください ※記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます ※2024年9月時点の情報です

取扱店

製品に関するお問い合わせ先

ケルヒャー ジャパン株式会社

■ 業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html



PFC 527-0101(B 300 R I D_Log_2507)