

65mm



65mm



Enjoy Our Smart Life



Smart Life

Intelligentes Helligkeitsthermometer (Zigbee Version)




Anwendungshinweise

- Dieses Produkt ist für allgemeine Verbrauchsszenarien vorgesehen. Bitte beachten Sie die Anwendungsszenarien des Produkts;
- Die Beleuchtungsstärke wird durch die Installationsumgebung, Position und den Winkel begrenzt. Der Helligkeitswert, der nach der festen Installation des Produkts erkannt wird, ist der Erkennungswert der aktuellen Position. Das Lichtsensorloch an der Vorderseite des Produkts liegt nahe am tatsächlichen Wert, wenn es vertikal zur Lichtquelle zeigt;
- Die Beleuchtung Abweichung schwankt stark, und es tritt eine Schwankung Abweichung von etwa 10% auf;
- Stellen Sie sicher, dass der Tintens Bildschirm innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs funktioniert. Wenn es den Arbeittemperaturbereich überschreitet, kann es abnormal funktionieren. Bitte Stellen Sie es so schnell wie möglich in eine normale Umgebung. Überprüfen Sie den Testdatenwert nach 10 Minuten;

Tischplatzierungsmodus

Das intelligente Helligkeitsthermometer kann auf dem Desktop verwendet werden.


Offnen Sie die Rückabdeckung zur Hälfte (in einem Winkel von 45 ° zum Gehäuse), und das intelligente Helligkeitsthermometer kann stabil auf dem Desktop platziert werden.



Magnetischer Modus

Das intelligente Helligkeitsthermometer kann mit weichmagnetischen Aufklebern kombiniert werden, um an der Oberfläche der magnetisch anziehbaren Objekte wie Kühlschränke zubeftigen.

Kleben Sie den weichmagnetischen Aufkleber auf die Rückseite des Produkts und befestigen Sie das Produkt an der Oberfläche eines magnetisch anziehbaren Objekts wie eines Kühlschranks.

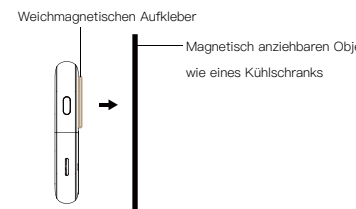


Wandmontiert-Modus

Das intelligente Helligkeitsthermometer kann mit Wandaufklebern und an der Wand verwendet werden.

Nehmen Sie den Wandaufkleber aus der Verpackung heraus, kleben Sie den Wandaufkleber an die ausgewählte Stelle und bringen Sie dann das intelligente Helligkeitsthermometer an.

Erinnerung an die Verwendung von Klebstoffen: Sie müssen einen Ort auswählen, an dem die Wand sauber und trocken und die Oberfläche flach ist. Drücken Sie nach dem Einfügen eine Weile mit der Hand darauf, um sicherzustellen, dass es fest eingeklebt ist.



Wartung

● Einschaltung und Austausch der Batterie

Einschaltung der Batterie: Öffnen Sie die Körperstütze und ziehen Sie die koellere heraus, um sie einzuschalten.

Austausch der Batterie: Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem Bildschirm angezeigt wird, der Batteriestand zu niedrig ist, bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Körperstütze öffnen, die Batterieabdeckung aufbrechen und das Produkt verkehrt herum anschallen.

Legen Sie die CR2032-Batterie mit der Minuselektrode nach unten in das Batteriefach und drücken Sie sie fest gegen die Schalle, um die hintere Abdeckung zu schließen.


● Wartung

Vermeiden Sie das Waschen mit Wasser, wenn Sie das Produkt reinigen und schrubben Sie nicht mit Reinigungsmitteln auf pH-Basis.



Produktbeschreibung

Das intelligente Helligkeitsthermometer erfasst die Änderungen des Umgebungslichts, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und kann aktiv an das Benutzende berichten. Gleichzeitig wird es mit anderen Produkten kombiniert, um vielfältige Smart Home Anwendungsszenarien zu realisieren.



Vorbereitung zur Verwendung

- Verbinden Sie Ihr Telefon mit WiFi
- Verbinden Sie das Produkt mit dem Netzwerk

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt innerhalb der effektiven Abdeckung des ZigBee Netzwerks des Smart Hosts (Gateways) befindet, um die effektive Verbindung zwischen dem Produkt und dem ZigBee Netzwerk des Smart Hosts (Gateways) sicherzustellen. *Stellen Sie sicher, dass der Smart Host hinzugefügt wurde.


- Laden Sie die APP herunter und öffnen Sie sie
- Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den QR Code im Handbuch, um die App herunterzuladen und zu installieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“, um ein Konto zu registrieren, wenn Sie es zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Login“.



Scannen Sie den QR Code, um „Smart Life“ App herunterzuladen.

Netzwerkzugriffseinstellung

- Stellen Sie nach erfolgreicher Installation des Akkus auf dem Gerät sicher, dass das Mobiltelefon mit dem Netzwerk verbunden ist und das Smart Gateway erfolgreich hinzugefügt wurde;
- Öffnen Sie die App „Smart Life“ und klicken Sie auf der Seite „Smart Gateway“ auf die Schaltfläche „Add Sub Device“;
- Wählen Sie „Temperature and Humidity Sensor“ in der Gerättypliste;




- Drücken Sie die Reset-Taste länger als 5 Sekunden, um den Netzwerkkonfigurationsstatus einzugeben. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das Netzwerkkonfigurationssymbol und zeigt an, dass sich das Gerät in der Netzwerkkonfiguration befindet.
- Nach dem erfolgreichen Hinzufügen finden Sie das Gerät in der Liste „My Home“.

Funktionseinstellung


- Vorschlag für eine Beleuchtungsverbindung: Nachdem das Produkt an einer festen Position installiert wurde, ist der tatsächliche Erkennungswert der Wert der Erkennungsumgebung. Wenn zum Beispiel das Licht für die Umgebung geeignet ist und 100 Lux erfasst werden. Wenn dann die Beleuchtungsstärke unter 100 Lux liegt, muss das Licht eingeschaltet werden. Und die Produktauslösebedingung kann sein, dass wenn die Beleuchtungsstärke niedriger als 100 Lux oder 80 ist, wird das Licht in der Verbindung einschalten.
- Vorschlag zur Temperaturverbindung: Wenn die Umgebungstemperatur höher als 30 ° C ist, schalten Sie die Klimaanlage zum Kühlen ein.
- Vorschlag zur Feuchtigkeitsverbindung: Wenn die Umgebungfeuchtigkeit höher als 80% ist, öffnen Sie die Lüftungsfenster.



Temperatureinheit schalten

Die auf dem Bildschirm des Intelligentes Helligkeitsthermometer angezeigte Temperatureinheit kann zwischen Celsius °C und Fahrenheit °F umgeschaltet werden.

- Auf der Geräteseite drücken Sie kurz die Taste, um die Temperatureinheit zwischen Celsius °C und Fahrenheit °F umzuschalten.
- Auf der APP Seite müssen Sie die Temperatureinheit auf der Seite „Me“ in der Smart APP wechseln.

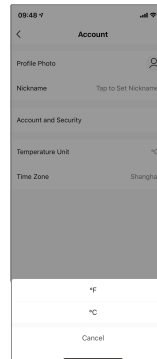

Produktspezifikationen

Produktname	Intelligentes Helligkeitsthermometer (Zigbee Version)
Batteriemodell	CR2032 Knopfzelle
Drahtloses Protokoll	Zigbee
Temperaturmessbereich	0-50°C
Feuchtigkeitsmessbereich	0-99RH%
Temperaturgenauigkeit	±0.3°C
Feuchtigkeitsgenauigkeit	±3RH%
Lichterkennungsbereich	0-999lux
Genauigkeit der Lichtwahrnehmung	0.01lux
Produktgröße	66x66x11mm
Bildschirmgröße	45x45mm
Produktgewicht	45.0g

Packliste

- Thermo-Hygrometerx1
- Wandaufkleberx1
- Benutzerhandbuchx1
- Weicher Magnetaufkleberx1

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Kauf bei uns Moes. Wir sind immer für Ihre Zufriedenheit da. Teilen Sie uns einfach Ihr großartiges Einkaufserlebnis mit.

★★★★★

FOLLOW US

@moessmart
@moes_smart

moes
@moes_smart

@moes_smart
moes.net

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57198815
Email: service@moeshouse.com

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Made in China

Wenn Sie weitere Anforderungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zuerst zu kontaktieren. Wir werden versuchen, Ihre Anforderungen zu erfüllen.