

Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Gehäuse aus Stahlblech im Alurahmen weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, vergilbungsfreier Scheibe und Einzellinsen. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtündelnd $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Inklusive Multilumen-Treiber mit 8 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker $< 5\%$. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der Lichtfarbe 830/840, Lichtfarbe 840 voreingestellt. Deckentraverse ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Betriebsdaten können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

KENNDATEN

Bestellnummer	60898034150
EAN-Nummer	4020863509140
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, $\gamma 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK05 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	t_a -10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 8-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	40W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stück/B10, 27 Stück/B16, 28 Stück/C10, 45 Stück/C16

LICHTTECHNIK



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom/Schalts tufen	5500lm/840/40W, 5200lm/840/38W, 5000lm/840/36W, 4700lm/840/34W, 4500lm/840/32W, 4200lm/840/30W, 4000lm/840/28W, 3700lm/840/26W, 5100lm/830/39W, 4900lm/830/37W, 4600lm/830/36W, 4400lm/830/34W, 4200lm/830/32W, 3900lm/830/30W, 3700lm/830/28W, 3400lm/830/26W
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (T_q 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	142lm/W-129lm/W
UGR q/l	18.5 / 18.6 (840LF/40W)

MECHANIK




Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1562mm x 325mm x 61mm
Gewicht (netto)	5.2kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/100mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

L	1562 mm	Länge
B	325 mm	Breite
H	61 mm	Höhe
A1	780 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	265 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	100 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)

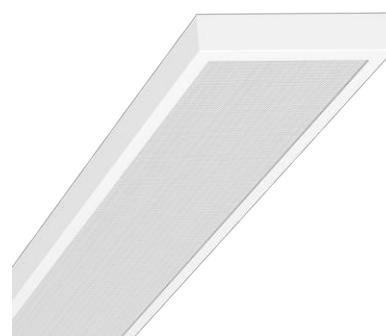

Referenz	LED 5500lm/840/40W
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR q/l	18.5 / 18.6
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

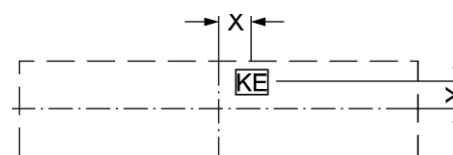

DEEP-LINK

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie/> General warranty conditions: <https://www.regiolux.de/en/Service/Warranty/>
<https://www.regiolux.de/de/article/60898034150> - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 03/25