


JSAUX



DESIGN
AWARD
2024



reddot winner 2024



FlipGo Dual Stacked Portable Monitor

FlipGo Dual-Screen faltbarer tragbarer Monitor

FlipGo Moniteur portable pliable à double écran

FlipGo Monitor portatile pieghevole a doppio schermo

FlipGo Monitor portátil plegable de doble pantalla

FlipGo デュアル折りたたみポータブルモニター

FlipGo 双屏折叠便携显示器



CATALOGUE

English

01-16

Das ist Deutsch

17-32

En français

33-48

Italiano

49-64

Español

65-80

日本語

81-96

中文

97-111


User Manual

Safety Instructions


Warning	• Keep away from fire sources, heat sources, water sources, and damp areas to prevent fire or electric shock hazards. • Please do not disassemble or repair the product by yourself. If there is a fault, please contact after-sales service personnel. • Do not insert any foreign objects into any ports of the device. • Do not press this product to avoid damage or destruction to the display. • Please make sure that the product is installed stably. If it falls, it may cause personal injury or equipment damage. • Please do not let children under 6 years old use it independently to avoid personal injury caused by electric shock or falling.
---------	--

Precautions


- Please Use the supplied power adapter for power supply, or use a 65W or higher power adapter that complies with national safety certification standards.
- Before connecting devices, inspect the product's connection ports and cables to ensure they are undamaged, dry, and unobstructed.
- When using, please Use the recommended resolution for the best display effect. If you need to select other resolutions, you can adjust the output resolution on the computer host.
- This product is designed to be slim, please handle it with care, and be careful not to press the display screen when handling it.




Please hold the monitor frame with both hands.



Open, close or adjust the screen angle.
(do not exceed 180° when opening the screen).




Pressing the center or corners of the screen may cause damage to the screen.




Check for foreign objects on the screen before closing the monitor.

Product Description Placement




Stand Holder



Flex Folio
(Not included)



Snap stand
(Not included)



Snap VESA Adapter
(Not included)

Product Description

Placement	Size	Material	Rated voltage	Model	Touch screen
FlipGo Pro	13.5 inches*2 15.6 inches*2 16 inches*2	Aluminum Alloy	20V	UltraView &DuoViews	NO
FlipGo Lite				UltraView &DuoViews	NO
FlipGo				DuoViews	NO
FlipGo Touch				DuoViews	YES

Menu Operation

Key operation	Operation result	
	When the menu bar is not displayed	When the menu bar is displayed
Press the dial	Bring up menu	Enter/select menu item
Flip up	Increase brightness	Switch menu/adjust value
Toggle down	Reduce brightness	Switch menu/adjust value
Short press the return key	None	Return


Ports & buttons

Left				Right			
FlipGo Standard& FlipGo Touch		FlipGo Pro		FlipGo Lite		All series	
							
A	Power(): powers the screen and the supplies power to devices connected to the USB-C()port.	A	Mode Switch Button (): Press to toggle between UltraView and DuoViews modes.	A	Mode Switch Button (): Press to toggle between UltraView and DuoViews modes.	E	Power/Back Button: Long press to turn the monitor on/off, short press to return to the previous menu level.
B	USB-C(): Supports DuoViews mode for Windows laptops or other devices support DP MST.	B	USB-C(): Supports UltraView and DuoViews mode. Windows devices: use this port for UltraView and DuoViews. Mac: use this port for UltraView.	B	Power(): powers the screen and the supplies power to devices connected to the USB-C() port.	F	Menu: Scroll up or down to adjust brightness. Press to open the menu. Scroll to select items.

C	HD2 (Upper screen): When an HDMI device is connected to this port and power is supplied, the upper screen will light up.	C	USB-C (C): Supports UltraView and DuoViews mode. Mac: use this port for DuoViews. DisplayLink Manager must be installed to use this port.	C	USB-C (D): Supports UltraView and DuoViews mode. Windows devices: use this port for UltraView and DuoViews. For Mac, connecting to this port only supports UltraView mode.	G	OTG: USB2.0 port for connecting peripherals such as a mouse. External power supply required.
D	HD1 (Lower screen) : When an HDMI device is connected to this port and power, the lower screen will light up. Note: Touch functionality is only .	D	HD (Mini HDMI): Only Supports Ultraview mode. HDMI devices: use this port for UltraView mode. Requires an external power supply.	D	HD (Mini HDMI): Only Supports Ultraview mode. HDMI devices: use this port for UltraView mode. Requires an external power supply.	H & I	OTG: USB2.0 port for connecting peripherals such as a mouse. External power supply required.
Note: Touch functionality is only available when connecting to FlipGo via the USB-C (D) port, provided the device's operating system supports touch input.		Note: When one USB-C port is used as a video interface to connect to a device, the other USB-C port will serve as a power interface.				Note: OTG functionality is only available when the device is connected to FlipGo via USB-C.	

Magnet Distribution

There are 4Pcs powerful on the back of this porduct, which can be used with Flex Folio, Snap Stand, Snap VESA Adapter and other accessories.




Note: When using, please ensure that the position is accurate, and the back is in direct contact with the bracket, and no foreign matter is allowed to stand between it. So as not to affect the magnetic force and cause unstable adsorption.

Instructions

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● For Windows Laptop


1. Make sure that the USB-C interface connecting the computer to the portable screen supports DP Alt Mode.
2. Use the USB4.0 USB-C cable to connect one end to the USB-C () interface and the other end to the computer USB-C interface.
3. Connect the power adapter to the power interface, and turn on the computer after the power is connected.
4. Set up mirroring or extension interface in the computer, and adjust the resolution.

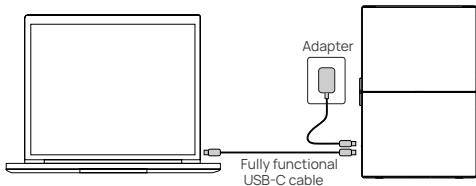

1. If the power adapter is not connected, the brightness of the monitor will be relatively low and cannot be adjusted.
2. If the USB-C interface of the laptop supports power input, the power adapter can provide power to the laptop through the monitor USB-C interface. It is recommended to use a 65W or above power adapter.

● For Mac


1. Please ensure that your Mac supports two or more video outputs, otherwise the DuoViews cannot be enabled.
2. Use the USB4.0 USB-C cable to connect one end to the USB-C () interface and the other end to the USB-C interface of the Mac.
3. Use an HDMI cable to connect the Mini HDMI end to the monitor HDMI1 and the standard HDMI end to the computer HDMI interface. Or use a USB-C to HDMI adapter to connect to the computer USB-C interface.
4. Connect the power adapter to the power interface, and turn on the computer after the power is connected.
5. Set up mirroring or extension interface in the computer, and adjust the resolution.

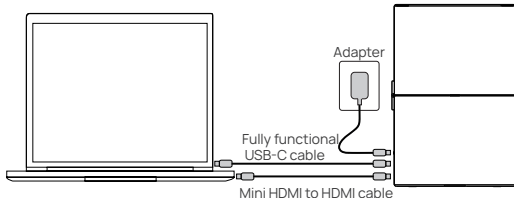

1. If the power adapter is not connected, the brightness of the monitor will be relatively low and cannot be adjusted.
2. If the computer USB-C interface can support power input, the power adapter can provide power to the computer through the monitor USB-C interface. It is recommended to use a 65W or above power adapter.
3. Make sure your Mac supports 2 or more monitor expansions.

● HDMI connection

1. If the host device has two HDMI output interfaces or use a DisplayLink docking station to connect.
2. HDMI1 is connected to HDMI output interface 1, corresponding to the upper screen display.
3. HDMI2 is connected to HDMI output interface 2, corresponding to the lower screen display.
4. Connect the power adapter to the power interface, and turn on the computer after the power is connected.
5. Set up mirroring or extension mode in the computer, and adjust the resolution.

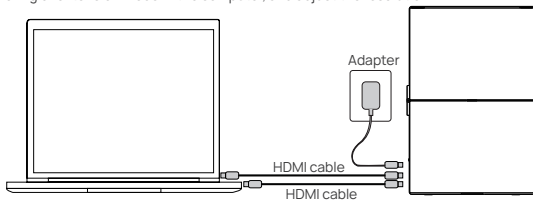


1. If you use the DisplayLink docking station to connect, the host needs to install and open the DisplayLink software.
 2. When using HDMI interface connection, you need to use a power adapter to power the monitor. When only connected to HDMI, it will not be reversed.
 3. When only HDMI is connected, the touch screen function and USB2.0 data interface are not available.
 4. Using DisplayLink at output will occupy some CPU resources. If the CPU performance is lower, it may affect the display refresh rate.
- About touch screen: When connecting to Mac, you need to move the mouse to the touch screen monitor before you can perform touch screen operations; the upper screen only supports mouse functions. Gesture operations can be performed by lowering the screen.

FlipGo Touch

● Screen touch settings

1. Use the included full-featured USB-C to connect one end to the USB-C () nterface and the other end to the computer USB-C interface.



2. Find the control panel in the computer - Hardware and Sound - Tablet Settings, click to enter the Tablet Settings.



3. Select FlipGo-A1 in the display bar, click Settings at the top, and select touch input.


4. Press the Enter key lightly to select which screen is the touch screen, and then follow the instructions on the screen.



FlipGo Pro

● For Windows Laptop

1. Select USB-C () interface connection and make sure the computer USB-C interface supports DP Alt Mode (recommended).
2. Select the USB-C () interface to connect, and you need to install the DisplayLink software (the host USB-C interface supports USB3.0 and above).
3. Select HDMI interface connection and switch to UltraView Mode. In DuoViews, only SST Mode is supported.
4. Connect the power adapter to the USB-C ()/USB-C () interface, and turn on the computer after the power is connected.
5. Set up mirroring or extension mode in the computer, and adjust the resolution.

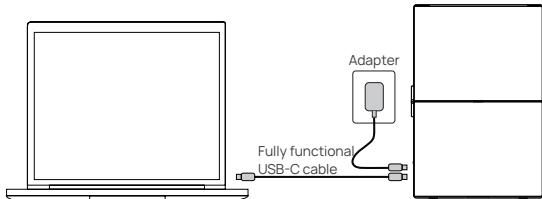


1. If the power adapter is not connected, the brightness of the monitor will be relatively low and cannot be adjusted.

2. If the computer USB-C interface can support power input, the power adapter can provide power to the computer through the monitor USB-C interface. Provide power. It is recommended to use a 65W or above power adapter.

● For Mac

1. Select the USB-C () interface connection. In DuoViews, Mac only supports SST (It is recommended to use UltraView Mode which supports more HiDPI options).
2. Select the USB-C () interface to connect, and you need to install the DisplayLink software (It is recommended to connect to this interface in DuoViews).
3. Select HDMI interface connection. In DuoViews, only SST expansion mode is supported.
4. Connect the power adapter to the USB-C () /USB-C () interface, and turn on the computer after the power is connected.
5. Set up mirroring or extension mode in the computer, and adjust the resolution.

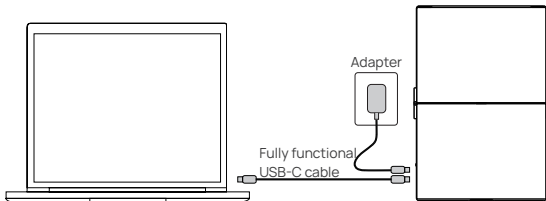


1. If the power adapter is not connected, the brightness of the monitor will be relatively low and cannot be adjusted.
2. If the computer USB-C interface can support power input, the power adapter can provide power to the computer through the monitor USB-C interface. It is recommended to use a 65W or above power adapter.
3. Using DisplayLink output will occupy some CPU resources. If the CPU performance is lower, it may affect the display refresh rate.

FlipGo Lite

● FlipGo Lite For Windows PC


1. Ensure the computer's USB-C interface connected to the portable screen supports DP Alt Mode output.
2. Use the included full-function USB-C cable, connect one end to the USB-C () interface and the other end to the computer's USB-C interface.
3. Connect the power adapter to the power port, and then turn on the computer after the power connection.
4. On the computer, set the mirroring or extended mode and adjust the resolution.

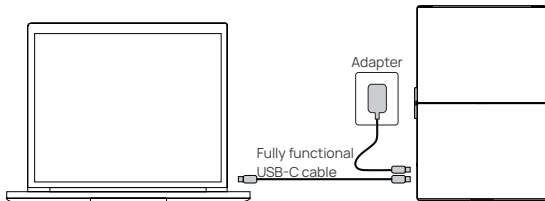

1. Without connecting the power adapter, the display brightness will be relatively low and cannot be adjusted.
2. If the computer's USB-C interface can support power input, the power adapter can provide power to the computer through the display's USB-C interface. It is recommended to use a 65W or higher power adapter.

● HDMI connection

Choose the HDMI interface to connect, use an HDMI cable with the Mini HDMI end connected to the display and the standard HDMI end connected to the computer's HDMI interface; or use a USB-C to HDMI adapter to connect to the computer's USB-C interface.

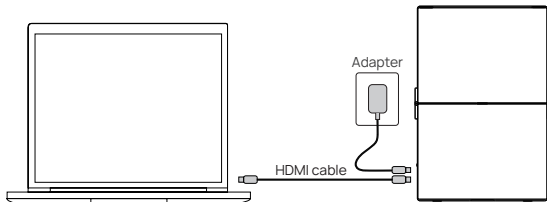

1. When choosing the HDMI interface connection, in dual-screen mode, only SST extended mode is supported.
2. When only connecting HDMI, the USB 2.0 data interface cannot be used.
3. When using the HDMI interface connection, a PD power adapter is required to power the display. In the case of only HDMI connection, it will not provide reverse power to the host.
4. For Mac devices, FlipGo Lite only supports SST extended mode.

Packing List

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor	(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor	(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor
(×1) USB4.0 USB-C full-function data cable (0.8m)	(×1) USB4.0 USB-C full-function data cable (0.8m)	(×1) USB3.2 USB-C full-function data cable (1m)
(×1) Mini HDMI to HDMI video cable (1.2m)	(×1) Mini HDMI to HDMI video cable (1.2m)	(×1) Mini HDMI to HDMI video cable (1m)
(×1) 65W Power Adapter	(×1) USB C to HDMI Adapter	(×1) Stand Holder
(×1) Stand Holder	(×1) 65W Power Adapter	(×1) Folio
(×1) Folio	(×1) Stand Holder	
	(×1) Folio	

FAQ

Fault	Possible Cause	Solution
When the extended screen is connected to a mobile phone or a computer via HDMI, it does not display.	The extended screen does not have an external power.	extended screen external power supply.
I have charged the extended screen for a few hours, but when I turn it on it shows "No signal".	The extended screen does not have a built-in battery.	Connect the extended screen to your device (such as laptop, MacBook, mobile phone, Switch, etc.)

Thanks

Thank you for choosing JSAUX

JSAUX is a consumer electronics brand specializing in the manufacturing of accessories for computers, TVs, smartphones, tablets and handhelds. In line with our core value of leveling up everyone's digital life, our company aims to develop convenient and innovative products that help everyone make the most of their devices - always at a reasonable price. These values also reflect on our way to do business, always producing gadgets and accessories of reliable quality in diverse 3C categories.

Feel free to contact us at official@jsaux.com if you have any further questions on our products, or their manufacturing process. We're looking forward to meeting you!

website: www.jsaux.com

Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)


Facebook: JSAUX

Twitter: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)


Warnung	• Von Feuerquellen, Wärmequellen, Wasserquellen und feuchten Bereichen fernhalten, um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden. • Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. • Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse des Geräts. • Drücken Sie nicht auf das Produkt, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Displays zu vermeiden. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil installiert ist. Wenn es herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Geräteschäden kommen. • Lassen Sie Kinder unter 6 Jahren das Gerät nicht selbstständig verwenden, um Verletzungen durch Stromschlag oder Stürze zu vermeiden.
----------------	--

Vorsichtsmaßnahmen


- Verwenden Sie zur Stromversorgung das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit 65 W oder mehr, das den nationalen Sicherheitszertifizierungsstandards entspricht.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen von Geräten die Anschlussanschlüsse und Kabel des Produkts, um sicherzustellen, dass sie unbeschädigt, trocken und frei sind.
- Verwenden Sie bei der Verwendung die empfohlene Auflösung für die beste Anzeigewirkung. Wenn Sie andere Auflösungen auswählen müssen, können Sie die Ausgabeauflösung auf dem Computer-Host anpassen.
- Dieses Produkt ist schlank gestaltet. Gehen Sie daher vorsichtig damit um und achten Sie darauf, beim Umgang damit nicht auf den Bildschirm zu drücken.




Bitte halten Sie den Monitorrahmen mit beiden Händen fest.



Öffnen, schließen oder passen Sie den Bildschirmwinkel an. (Überschreiten Sie beim Öffnen des Bildschirms nicht 180°.)




Durch Drücken auf die Mitte oder die Ecken des Bildschirms kann der Bildschirm beschädigt werden




Prüfen Sie, ob sich auf dem Bildschirm Fremdkörper befinden, bevor Sie den Monitor schließen.

Produktbeschreibung

Platzierung




Standfuß



Flex Folio
(nicht enthalten)



Snap-Ständer
(nicht enthalten)



Snap VESA Adapter
(nicht enthalten)

Produktbeschreibung

Platzierung	Größe	Material	Nennspannung	Modell	Touchscreen
FlipGo Pro	13.5 inches*2 15.6 inches*2 16 inches*2	Aluminiuml- egierung	20V	UltraView & DuoViews	NEIN
FlipGo Lite				UltraView & DuoViews	NEIN
FlipGo				DuoViews	NEIN
FlipGo Touch				DuoViews	Ja

Menübedienung

Tastenbedienung	Operationsergebnis	
	Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird	Wenn die Menüleiste angezeigt wird
Drehknopf drücken	Menü aufrufen	Menüpunkt aufrufen/wählen
Nach oben klappen	Helligkeit erhöhen	Menü wechseln/Wert anpassen
Nach unten klappen	Helligkeit verringern	Menü wechseln/Wert anpassen
Eingabetaste kurz drücken	Keine	Zurück


Anschlüsse und Tasten

links			rechts
FlipGo Standard& FlipGo Touch		FlipGo Pro	All series
			
A	Power (⏻): Versorgt den Bildschirm mit Strom und versorgt Geräte, die an den USB-C (D)-Anschluss angeschlossen sind, mit Strom.	A Modus-Umschalttaste (⏻): Drücken, um zwischen UltraView- und DuoViews-Modus umzuschalten.	A Moduswechseltaste (⏻): Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi UltraView und DuoViews umzuschalten.
B	USB-C (D): Unterstützt den DuoViews-Modus für Windows-Laptops oder andere Geräte, die DP MST unterstützen	B USB-C (D): Unterstützt UltraView- und DuoViews-Modus. Windows-Geräte: Verwenden Sie diesen Anschluss für UltraView und DuoViews. Mac: Verwenden Sie diesen Anschluss für UltraView.	B Stromversorgung (⏻): Versorgt den Bildschirm mit Strom und versorgt Geräte, die an den USB-C (D)-Anschluss angeschlossen sind, mit Strom.
			E Ein-/Aus-Taste: Lange drücken, um den Monitor ein-/auszuschalten, kurz drücken, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.
			F Menü: Nach oben oder unten scrollen, um die Helligkeit anzupassen. Zum Öffnen des Menüs drücken. Zum Auswählen von Elementen scrollen.

C	HD2 (Oberer Bildschirm): Wenn ein HDMI-Gerät an diesen Port angeschlossen und mit Strom versorgt wird, leuchtet der obere Bildschirm auf.	C	USB-C (🔌): Unterstützt UltraView- und DuoViews-Modus. Mac: Verwenden Sie diesen Anschluss für DuoViews. DisplayLink Manager muss installiert sein, um diesen Anschluss zu verwenden.	C	USB-C (🔌): Unterstützt den UltraView- und DuoViews-Modus. Windows-Geräte: Verwenden Sie diesen Anschluss für UltraView und DuoViews. Bei Mac unterstützt die Verbindung mit diesem Anschluss nur den UltraView-Modus.	G	OTG: USB2.0-Anschluss zum Anschließen von Peripheriegeräten wie einer Maus. Externe Stromversorgung erforderlich.
D	HD1 (Unterer Bildschirm): Wenn ein HDMI-Gerät an diesen Port angeschlossen und mit Strom versorgt wird, leuchtet der untere Bildschirm auf. Hinweis: Die Touch-Funktionalität ist nur.	D	HD (Mini HDMI): Unterstützt nur Ultraview-Modus. HDMI-Geräte: Verwenden Sie diesen Anschluss für UltraView-Modus. Erfordert eine externe Stromversorgung	D	HD (Mini HDMI): Unterstützt nur den Ultraview-Modus. HDMI-Geräte: Verwenden Sie diesen Anschluss für den UltraView-Modus. Erfordert eine externe Stromversorgung	H & I	OTG: USB2.0-Anschluss zum Anschließen von Peripheriegeräten wie einer Maus. Externe Stromversorgung erforderlich.
Hinweis: Die Touch-Funktion ist nur verfügbar, wenn die Verbindung zu FlipGo über den USB-C (🔌)-Anschluss hergestellt wird, vorausgesetzt, das Betriebssystem des Geräts unterstützt die Touch-Eingabe.		Hinweis: Wenn ein USB-C-Anschluss als Videoschnittstelle zum Verbinden mit einem Gerät verwendet wird, dient der andere USB-C-Anschluss als Stromschnittstelle.				Hinweis: Die OTG-Funktionalität ist nur verfügbar, wenn das Gerät über USB-C mit FlipGo verbunden ist.	

Magnetverteilung

Auf der Rückseite dieses Produkts befinden sich 4 leistungsstarke Teile, die mit Flex Folio, Snap Stand, Snap VESA-Adapter und anderem Zubehör verwendet werden können.




Hinweis: Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Position genau ist und die Rückseite direkten Kontakt mit der Halterung hat und sich keine Fremdkörper dazwischen befinden. So wird die Magnetkraft nicht beeinträchtigt und es kommt zu einer instabilen Adsorption.

Instructions

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● Für Windows-Laptops


1. Stellen Sie sicher, dass die USB-C-Schnittstelle, die den Computer mit dem tragbaren Bildschirm verbindet, den DP-Alt-Modus unterstützt.
2. Verwenden Sie das USB4.0-USB-C-Kabel, um ein Ende mit der USB-C-Schnittstelle () und das andere Ende mit der USB-C-Schnittstelle des Computers zu verbinden.
3. Schließen Sie das Netzteil an die Stromschnittstelle an und schalten Sie den Computer ein, nachdem er mit Strom versorgt wurde.
4. Richten Sie die Spiegelungs- oder Erweiterungsschnittstelle im Computer ein und passen Sie die Auflösung an.

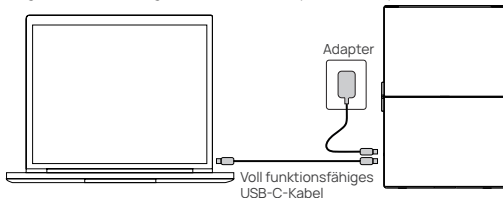

1. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, ist die Helligkeit des Monitors relativ niedrig und kann nicht angepasst werden.
2. Wenn die USB-C-Schnittstelle des Laptops Stromeingang unterstützt, kann das Netzteil den Laptop über die USB-C-Schnittstelle des Monitors mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit 65 W oder mehr zu verwenden.

● Für Mac


1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mac zwei oder mehr Videoausgänge unterstützt, da sonst DuoViews nicht aktiviert werden kann.
2. Verwenden Sie das USB4.0 USB-C-Kabel, um ein Ende an die USB-C-Schnittstelle (D) und das andere Ende an die USB-C-Schnittstelle des Mac anzuschließen.
3. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um das Mini-HDMI-Ende an den HDMI1-Anschluss des Monitors und das Standard-HDMI-Ende an die HDMI-Schnittstelle des Computers anzuschließen. Oder verwenden Sie einen USB-C-auf-HDMI-Adapter, um eine Verbindung zur USB-C-Schnittstelle des Computers herzustellen.
4. Schließen Sie das Netzteil an die Stromschnittstelle an und schalten Sie den Computer ein, nachdem die Stromversorgung hergestellt ist.
5. Richten Sie die Spiegelungs- oder Erweiterungsschnittstelle im Computer ein und passen Sie die Auflösung an.

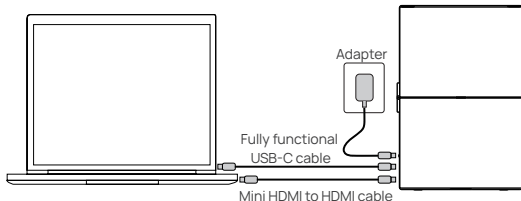

1. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, ist die Helligkeit des Monitors relativ niedrig und kann nicht angepasst werden.
2. Wenn die USB-C-Schnittstelle des Computers Stromeingang unterstützt, kann das Netzteil den Computer über die USB-C-Schnittstelle des Monitors mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit 65 W oder mehr zu verwenden.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mac 2 oder mehr Monitoreweiterungen unterstützt.

● HDMI-Verbindung

1. Wenn das Hostgerät über zwei HDMI-Ausgangsschnittstellen verfügt oder eine DisplayLink-Dockingstation zum Verbinden verwendet.
2. HDMI1 ist mit HDMI-Ausgangsschnittstelle 1 verbunden, entsprechend der oberen Bildschirmanzeige.
3. HDMI2 ist mit HDMI-Ausgangsschnittstelle 2 verbunden, entsprechend der unteren Bildschirmanzeige.
4. Schließen Sie das Netzteil an die Stromschnittstelle an und schalten Sie den Computer ein, nachdem die Stromversorgung hergestellt ist.
5. Richten Sie den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus im Computer ein und passen Sie die Auflösung an.

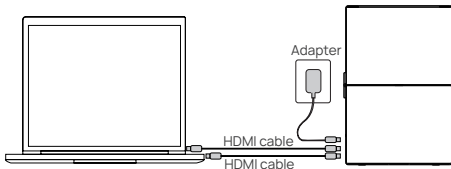


1. Wenn Sie die DisplayLink-Dockingstation zum Verbinden verwenden, muss der Host die DisplayLink-Software installieren und öffnen.
2. Wenn Sie eine HDMI-Schnittstellenverbindung verwenden, müssen Sie ein Netzteil verwenden, um den Monitor mit Strom zu versorgen. Wenn nur eine Verbindung zu HDMI besteht, wird dies nicht umgekehrt.
3. Wenn nur HDMI angeschlossen ist, sind die Touchscreen-Funktion und die USB2.0-Datenschnittstelle nicht verfügbar.
4. Die Verwendung von DisplayLink am Ausgang beansprucht einige CPU-Ressourcen. Wenn die CPU-Leistung gering ist, kann dies die Bildwiederholfrequenz des Displays beeinträchtigen. Informationen zum Touchscreen: Wenn Sie eine Verbindung zu einem Mac herstellen, müssen Sie die Maus zum Touchscreen-Monitor bewegen, bevor Sie Touchscreen-Operationen durchführen können. Der obere Bildschirm unterstützt nur Mausfunktionen. Gestenoperationen können durch Absenken des Bildschirms durchgeführt werden.

FlipGo Touch

● Touchscreen-Einstellungen

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten voll funktionsfähigen USB-C-Kabels mit der USB-C-Schnittstelle (D) und das andere Ende mit der USB-C-Schnittstelle des Computers.



2. Suchen Sie im Computer nach der Systemsteuerung – Hardware und Sound – Tablet-Einstellungen und klicken Sie, um die Tablet-Einstellungen aufzurufen.



3. Wählen Sie FlipGo-A1 in der Anzeigeleiste aus, klicken Sie oben auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Touch-Eingabe“.


4. Drücken Sie leicht die Eingabetaste, um auszuwählen, welcher Bildschirm der Touchscreen ist, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



FlipGo Pro

● Für Windows-Laptops


1. Wählen Sie die USB-C-Schnittstelle () und stellen Sie sicher, dass die USB-C-Schnittstelle des Computers den DP-Alt-Modus unterstützt (empfohlen).
2. Wählen Sie die USB-C-Schnittstelle () zum Verbinden und installieren Sie die DisplayLink-Software (die USB-C-Schnittstelle des Hosts unterstützt USB 3.0 und höher).
3. Wählen Sie die HDMI-Schnittstellenverbindung und wechseln Sie in den UltraView-Modus. In DuoViews wird nur der SST-Modus unterstützt.
4. Schließen Sie das Netzteil an die USB-C-Schnittstelle () /USB-C-Schnittstelle () an und schalten Sie den Computer ein, nachdem er mit Strom versorgt wurde.
5. Richten Sie den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus im Computer ein und passen Sie die Auflösung an.

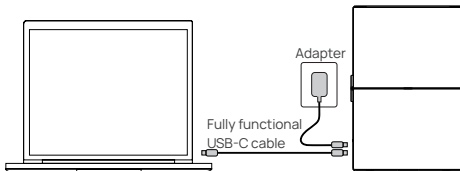

1. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, ist die Helligkeit des Monitors relativ niedrig und kann nicht angepasst werden.
2. Wenn die USB-C-Schnittstelle des Computers Stromeingang unterstützt, kann das Netzteil den Computer über die USB-C-Schnittstelle des Monitors mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit 65 W oder mehr zu verwenden.

● Für Mac

1. Wählen Sie die USB-C-Schnittstellenverbindung (). In DuoViews unterstützt Mac nur SST (es wird empfohlen, den UltraView-Modus zu verwenden, der mehr HiDPI-Optionen unterstützt).
2. Wählen Sie die USB-C-Schnittstelle () zum Verbinden und installieren Sie die DisplayLink-Software (es wird empfohlen, in DuoViews eine Verbindung zu dieser Schnittstelle herzustellen).
3. Wählen Sie die HDMI-Schnittstellenverbindung. In DuoViews wird nur der SST-Erweiterungsmodus unterstützt.
4. Schließen Sie das Netzteil an die USB-C-Schnittstelle () /USB-C-Schnittstelle () an und schalten Sie den Computer ein, nachdem er mit Strom versorgt wurde.
5. Richten Sie den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus im Computer ein und passen Sie die Auflösung an.

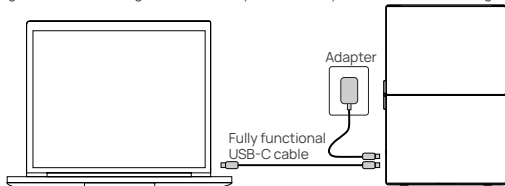


1. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, ist die Helligkeit des Monitors relativ niedrig und kann nicht angepasst werden.
2. Wenn die USB-C-Schnittstelle des Computers Stromeingang unterstützt, kann das Netzteil den Computer über die USB-C-Schnittstelle des Monitors mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit 65 W oder mehr zu verwenden.
3. Die Verwendung der DisplayLink-Ausgabe beansprucht einige CPU-Ressourcen. Wenn die CPU-Leistung geringer ist, kann dies die Bildwiederholrate des Displays beeinträchtigen.

FlipGo Lite

● FlipGo Lite Für Windows-PC


1. Stellen Sie sicher, dass die USB-C-Schnittstelle des Computers, die mit dem tragbaren Bildschirm verbunden ist, die DP-Alt-Modus-Ausgabe unterstützt.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte voll funktionsfähige USB-C-Kabel, verbinden Sie ein Ende mit der USB-C-Schnittstelle (D) und das andere Ende mit der USB-C-Schnittstelle des Computers.
3. Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss an und schalten Sie den Computer nach dem Stromanschluss ein.
4. Stellen Sie am Computer den Spiegelungs- oder erweiterten Modus ein und passen Sie die Auflösung an.

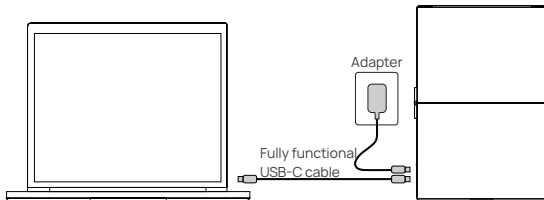

1. Ohne Anschluss des Netzteils ist die Displayhelligkeit relativ niedrig und kann nicht angepasst werden.
2. Wenn die USB-C-Schnittstelle des Computers Stromeingang unterstützt, kann das Netzteil den Computer über die USB-C-Schnittstelle des Displays mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit 65 W oder mehr zu verwenden.

● HDMI-Verbindung

Wählen Sie die HDMI-Schnittstelle zum Anschließen aus. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, dessen Mini-HDMI-Ende mit dem Display und dessen Standard-HDMI-Ende mit der HDMI-Schnittstelle des Computers verbunden ist. Oder verwenden Sie einen USB-C-auf-HDMI-Adapter zum Anschließen an die USB-C-Schnittstelle des Computers.

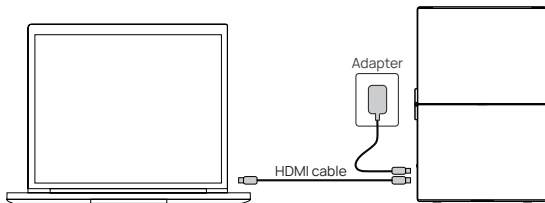

1. Wenn Sie die HDMI-Schnittstellenverbindung wählen, wird im Dual-Screen-Modus nur der erweiterte SST-Modus unterstützt.
2. Wenn Sie nur HDMI anschließen, kann die USB 2.0-Datenschnittstelle nicht verwendet werden.
3. Wenn Sie die HDMI-Schnittstellenverbindung verwenden, ist ein PD-Netzteil erforderlich, um das Display mit Strom zu versorgen. Bei einer reinen HDMI-Verbindung wird dem Host keine Rückspeisung zugeführt.
4. Für Mac-Geräte unterstützt FlipGo Lite nur den erweiterten SST-Modus.

Packliste

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) Tragbarer FlipGo Dual Stacked-Monitor	(×1) Tragbarer FlipGo Dual Stacked-Monitor	(×1) Tragbarer FlipGo Dual Stacked-Monitor
(×1) USB4.0 USB-C-Vollfunktionsdatenkabel (0,8 m)	(×1) USB4.0 USB-C-Vollfunktionsdatenkabel (0,8 m)	(×1) USB3.2 USB-C Vollfunktionsdatenkabel (1m)
(×1) Mini-HDMI-zu-HDMI-Videokabel (1,2 m)	(×1) Mini-HDMI-zu-HDMI-Videokabel (1,2 m)	(×1) Mini-HDMI-zu-HDMI-Videokabel (1 m)
(×1) 65-W-Netzteil	(×1) USB-C-zu-HDMI-Adapter	(×1) Ständerhalterung
(×1) Ständerhalterung	(×1) 65-W-Netzteil	(×1) Folio
(×1) Folio	(×1) Ständerhalterung	
	(×1) Folio	

FAQ

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Wenn der erweiterte Bildschirm über HDMI an ein Mobiltelefon oder einen Computer angeschlossen ist, wird nichts angezeigt.	Der erweiterte Bildschirm verfügt nicht über eine externe Stromversorgung.	Externe Stromversorgung für erweiterten Bildschirm.
Ich habe den erweiterten Bildschirm einige Stunden lang aufgeladen, aber wenn ich ihn einschalte, wird „Kein Signal“ angezeigt.	Der erweiterte Bildschirm verfügt nicht über eine eingebaute Batterie.	Verbinden Sie den erweiterten Bildschirm mit Ihrem Gerät (z. B. Laptop, MacBook, Mobiltelefon, Switch usw.).

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für JSAUX entschieden haben.

JSAUX ist eine Marke für Unterhaltungselektronik, die sich auf die Herstellung von Zubehör für Computer, Fernseher, Smartphones, Tablets und Handhelds spezialisiert hat. Im Einklang mit unseren aktuellen Grundwerten, das digitale Leben jedes Einzelnen zu verbessern, zielt unser Unternehmen darauf ab, praktische und innovative Produkte zu entwickeln, die jedem helfen, das Beste aus seinen Geräten herauszuholen – immer zu einem vernünftigen Preis. Diese Werte spiegeln sich auch in unserer Geschäftsweise wider, bei der wir stets Gadgets und Zubehör in zuverlässiger Qualität in verschiedenen 3C-Kategorien herstellen.

Zögern Sie nicht, uns unter official@jsaux.com zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen zu unseren Produkten oder ihrem Herstellungsprozess haben. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

website: www.jsaux.com

Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)


Facebook: JSAUX

Twitter: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)


avertissement	• Tenir à l'écart des sources d'incendie, des sources de chaleur, des sources d'eau et des zones humides pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique. • Veuillez ne pas démonter ou réparer le produit vous-même. En cas de défaut, veuillez contacter le service client. • N'insérez aucun objet étranger dans les connexions de l'appareil. • N'appuyez pas sur le produit pour éviter d'endommager ou de détruire l'écran. • Assurez-vous que le produit est installé de manière stable. En cas de chute, des blessures ou des dommages matériels pourraient survenir. • Pour éviter les blessures dues à un choc électrique ou à une chute, ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans utiliser l'appareil de manière indépendante.
----------------------	--

Précautions


- Pour l'alimentation électrique, utilisez l'adaptateur secteur fourni ou un adaptateur secteur de 65 W ou plus répondant aux normes nationales de certification de sécurité.
- Avant de connecter des appareils, vérifiez les ports de connexion et les câbles du produit pour vous assurer qu'ils sont intacts, secs et libres.
- Lors de l'utilisation, utilisez la résolution recommandée pour obtenir le meilleur effet visuel. Si vous devez sélectionner d'autres résolutions, vous pouvez ajuster la résolution de sortie sur l'hôte de l'ordinateur.




S'il te plaît, tiens ça
Cadre de moniteur avec
fermement les deux mains.



Ouvrez, fermez ou ajustez
l'angle de l'écran.
(Ne dépassez pas 180° lors de
l'ouverture de l'écran.)




Appuyer sur le centre ou les
coins de l'écran peut
endommager l'écran




Vérifiez s'il y a des corps
étrangers sur l'écran avant
de fermer le moniteur.

Description du produit placement




support vertical



Flex Folio
(non inclus)



Support à pression
(non inclus)



Adaptateur Snap VESA
(non inclus)

Description du produit

Placement	Taille	Matériel	Tension nominale	Modèle	Écran tactile
FlipGo Pro	13.5 inches*2 15.6 inches*2 16 inches*2	Alliage d'aluminium	20V	UltraView & DuoViews	NON
FlipGo Lite				UltraView & DuoViews	NON
FlipGo				DuoViews	NON
FlipGo Touch				DuoViews	OUI


Fonctionnement des menus

Fonctionnement des touches	Résultat de l'opération	
	Lorsque la barre de menu ne s'affiche pas	Lorsque la barre de menu est affichée
Appuyez sur la molette	Afficher le menu	Entrer/sélectionner un élément de menu
Relevez	Augmenter la luminosité	Changer de menu/ajuster la valeur
Basculer vers le bas	Réduire la luminosité	Changer de menu/ajuster la valeur
Appuyez brièvement sur la touche retour	Aucun	Retour

C	HD2 (écran supérieur) : lorsqu'un périphérique HDMI est connecté à ce port et que l'alimentation est fournie, l'écran supérieur s'allume.	C	USB-C () : prend en charge les modes UltraView et DuoViews. Mac : utilisez ce port pour DuoViews. DisplayLink Manager doit être installé pour utiliser ce port.	C	USB-C () : prend en charge les modes UltraView et DuoViews. Appareils Windows : utilisez ce port pour UltraView et DuoViews. Pour Mac, la connexion à ce port prend uniquement en charge le mode UltraView.	G	OTG : port USB2.0 pour connecter des périphériques comme une souris. Alimentation externe requise.
D	HD1 (écran inférieur) : Lorsqu'un appareil HDMI est connecté à ce port et alimenté, l'écran inférieur s'allume Remarque : la fonctionnalité tactile est uniquement.	D	HD (Mini HDMI) : prend uniquement en charge le mode Ultraview. Appareils HDMI : utilisez ce port pour le mode UltraView. Nécessite une alimentation externe.	D	HD (Mini HDMI) : prend uniquement en charge le mode Ultraview. Appareils HDMI : utilisez ce port pour le mode UltraView. Nécessite une alimentation externe.	H & I	OTG : port USB2.0 pour connecter des périphériques comme une souris. Alimentation externe requise.
Remarque : la fonctionnalité tactile n'est disponible que lors de la connexion à FlipGo via le port USB-C (), à condition que le système d'exploitation de l'appareil prenne en charge la saisie tactile.		Remarque : lorsqu'un port USB-C est utilisé comme interface vidéo pour se connecter à un appareil, l'autre port USB-C servira d'interface d'alimentation.				Remarque : la fonctionnalité OTG n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à FlipGo via USB-C.	

Distribution d'aimants

Il y a 4 pièces puissantes à l'arrière de ce produit, qui peuvent être utilisées avec Flex Folio, Snap Stand, Snap VESA Adapter et d'autres accessoires.




Remarque : lors de l'utilisation, veuillez vous assurer que la position est précise et que le dos est en contact direct avec le support, et qu'aucun corps étranger ne peut se tenir entre lui. Afin de ne pas affecter la force magnétique et provoquer une adsorption instable.

Instructions

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● Pour ordinateur portable Windows


1. Assurez-vous que l'interface USB-C connectant l'ordinateur à l'écran portable prend en charge le mode DP Alt.
2. Utilisez le câble USB4.0 USB-C pour connecter une extrémité à l'interface USB-C () et l'autre extrémité à l'interface USB-C de l'ordinateur.
3. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface d'alimentation et allumez l'ordinateur une fois l'alimentation connectée.
4. Configurez la mise en miroir ou l'interface d'extension sur l'ordinateur et ajustez la résolution.

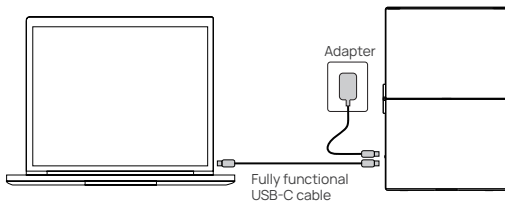

1. Si l'adaptateur secteur n'est pas connecté, la luminosité du moniteur sera relativement faible et ne pourra pas être ajustée.
2. Si l'interface USB-C de l'ordinateur portable prend en charge l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur peut alimenter l'ordinateur portable via l'interface USB-C du moniteur. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 65 W ou plus.

● Pour Mac

1. Veuillez vous assurer que votre Mac prend en charge deux sorties vidéo ou plus, sinon les DuoViews ne pourront pas être activés.
2. Utilisez le câble USB4.0 USB-C pour connecter une extrémité à l'interface USB-C () et l'autre extrémité à l'interface USB-C du Mac.
3. Utilisez un câble HDMI pour connecter l'extrémité Mini HDMI au moniteur HDMI1 et l'extrémité HDMI standard à l'interface HDMI de l'ordinateur. Ou utilisez un adaptateur USB-C vers HDMI pour vous connecter à l'interface USB-C de l'ordinateur.
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface d'alimentation et allumez l'ordinateur une fois l'alimentation connectée.
5. Configurez la mise en miroir ou l'interface d'extension sur l'ordinateur et ajustez la résolution.

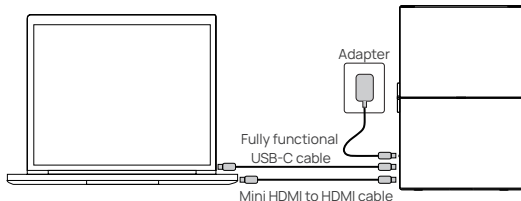


1. Si l'adaptateur secteur n'est pas connecté, la luminosité du moniteur sera relativement faible et ne pourra pas être ajustée.

2. si l'interface USB-C de l'ordinateur peut prendre en charge l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur peut alimenter l'ordinateur via l'interface USB-C du moniteur. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 65 W ou plus.

Remarque : assurez-vous que votre Mac prend en charge 2 extensions de moniteur ou plus.

● Connexion HDMI

1. Si l'appareil hôte dispose de deux interfaces de sortie HDMI ou utilisez une station d'accueil DisplayLink pour connecter.
2. HDMI1 est connecté à l'interface de sortie HDMI 1, correspondant à l'écran supérieur.
3. HDMI2 est connecté à l'interface de sortie HDMI 2, correspondant à l'écran inférieur.
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface d'alimentation et allumez l'ordinateur une fois l'alimentation connectée.
5. Configurez le mode miroir ou extension sur l'ordinateur et ajustez la résolution.

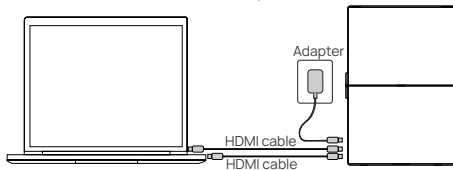


1. Si vous utilisez la station d'accueil DisplayLink pour vous connecter, l'hôte doit installer et ouvrir le logiciel DisplayLink.
2. lorsque vous utilisez la connexion d'interface HDMI, vous devez utiliser un adaptateur secteur pour alimenter le moniteur. Lorsqu'il est uniquement connecté à HDMI, il ne sera pas inversé.
3. Lorsque seul HDMI est connecté, la fonction d'écran tactile et l'interface de données USB2.0 ne sont pas disponibles.
4. L'utilisation de DisplayLink en sortie occupera certaines ressources du processeur. Si les performances du processeur sont inférieures, cela peut affecter le taux de rafraîchissement de l'affichage.
5. À propos de l'écran tactile : lors de la connexion à Mac, vous devez déplacer la souris vers l'écran tactile avant de pouvoir effectuer des opérations sur l'écran tactile ; l'écran supérieur ne prend en charge que les fonctions de la souris. Les opérations gestuelles peuvent être effectuées en abaissant l'écran.

FlipGo Touch

● Paramètres tactiles de l'écran

1. Utilisez l'USB-C complet inclus pour connecter une extrémité à l'interface USB-C () et l'autre extrémité à l'interface USB-C de l'ordinateur.



2. Recherchez le panneau de configuration dans l'ordinateur - Matériel et audio - Paramètres de la tablette, cliquez pour accéder aux paramètres de la tablette.



3. Sélectionnez FlipGo-A1 dans la barre d'affichage, cliquez sur Paramètres en haut et sélectionnez la saisie tactile.


4. Appuyez légèrement sur la touche Entrée pour sélectionner l'écran tactile, puis suivez les instructions à l'écran.



FlipGo Pro

● Pour ordinateur portable Windows


1. Sélectionnez la connexion de l'interface USB-C () et assurez-vous que l'interface USB-C de l'ordinateur prend en charge le mode DP Alt (recommandé).
2. Sélectionnez l'interface USB-C () à connecter et vous devez installer le logiciel DisplayLink (l'interface hôte USB-C prend en charge USB3.0 et supérieur).
3. Sélectionnez la connexion de l'interface HDMI et passez en mode UltraView. Dans DuoViews, seul le mode SST est pris en charge.
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface USB-C () /USB-C () et allumez l'ordinateur une fois l'alimentation connectée.
5. Configurez le mode miroir ou extension sur l'ordinateur et ajustez la résolution.

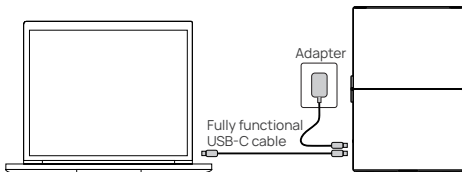

1. si l'adaptateur secteur n'est pas connecté, la luminosité du moniteur sera relativement faible et ne peut pas être ajusté.
2. si l'interface USB-C de l'ordinateur peut prendre en charge l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur peut fournir l'alimentation de l'ordinateur via l'interface USB-C du moniteur. Fournir de l'alimentation. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 65 W ou plus.

● Pour Mac

1. Sélectionnez la connexion de l'interface USB-C (). Dans DuoViews, Mac ne prend en charge que SST (il est recommandé d'utiliser le mode UltraView qui prend en charge davantage d'options HiDPI).
2. Sélectionnez l'interface USB-C () à connecter et vous devez installer le logiciel DisplayLink (il est recommandé de se connecter à cette interface dans DuoViews).
3. Sélectionnez la connexion de l'interface HDMI. Dans DuoViews, seul le mode d'extension SST est pris en charge.
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface USB-C () /USB-C () et allumez l'ordinateur une fois l'alimentation connectée.
5. Configurez le mode miroir ou extension sur l'ordinateur et ajustez la résolution.

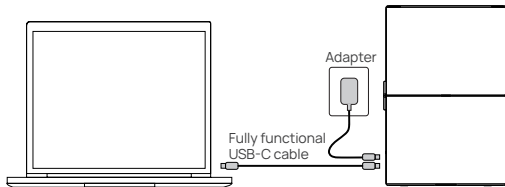


1. Si l'adaptateur secteur n'est pas connecté, la luminosité du moniteur sera relativement faible et ne pourra pas être ajustée.
2. si l'interface USB-C de l'ordinateur peut prendre en charge l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur peut alimenter l'ordinateur via l'interface USB-C du moniteur. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 65 W ou plus.
3. L'utilisation de la sortie DisplayLink occupera certaines ressources du processeur. Si les performances du processeur sont inférieures, cela peut affecter le taux de rafraîchissement de l'affichage.

FlipGo Lite

● FlipGo Lite pour PC Windows


1. Assurez-vous que l'interface USB-C de l'ordinateur connectée à l'écran portable prend en charge la sortie DP Alt Mode.
2. Utilisez le câble USB-C complet inclus, connectez une extrémité à l'interface USB-C (D) et l'autre extrémité à l'interface USB-C de l'ordinateur.
3. Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation, puis allumez l'ordinateur après la connexion électrique.
4. Sur l'ordinateur, définissez le mode miroir ou étendu et ajustez la résolution.

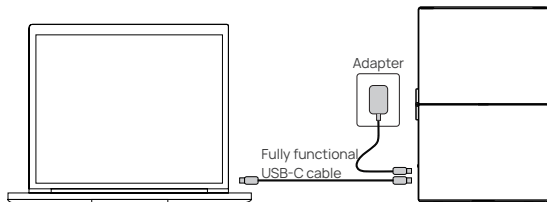

1. sans connecter l'adaptateur secteur, la luminosité de l'écran sera relativement faible et ne peut pas être ajusté.
2. Si l'interface USB-C de l'ordinateur peut prendre en charge l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur peut alimenter l'ordinateur via l'interface USB-C de l'écran. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 65 W ou plus.

● Connexion HDMI

Choisissez l'interface HDMI à connecter, utilisez un câble HDMI avec l'extrémité Mini HDMI connectée à l'écran et l'extrémité HDMI standard connectée à l'interface HDMI de l'ordinateur ; ou utilisez un adaptateur USB-C vers HDMI pour vous connecter à l'interface USB-C de l'ordinateur.

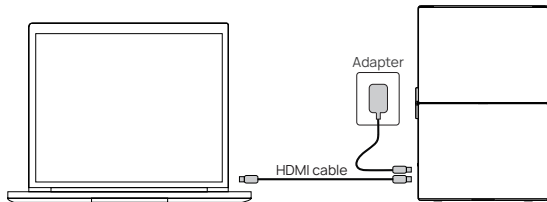

1. lors du choix de la connexion de l'interface HDMI, en mode double écran, seul le mode étendu SST est pris en charge.
2. lors de la connexion uniquement HDMI, l'interface de données USB 2.0 ne peut pas être utilisée.
3. lors de l'utilisation de la connexion d'interface HDMI, un adaptateur secteur PD est requis pour alimenter l'écran. Dans le cas d'une connexion HDMI uniquement, elle ne fournira pas d'alimentation inverse à l'hôte.
4. pour les appareils Mac, FlipGo Lite prend uniquement en charge le mode étendu SST.

Liste de colisage

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) Moniteur portable FlipGo double empilé	(×1) Moniteur portable FlipGo double empilé	(×1) Moniteur portable FlipGo double empilé
(×1) Câble de données USB 4.0 USB-C toutes fonctions (0,8 m)	(×1) Câble de données USB 4.0 USB-C toutes fonctions (0,8 m)	(×1) Câble de données USB3.2 USB-C pleine fonction (1 m)
(×1) Câble vidéo mini HDMI vers HDMI (1,2 m)	(×1) Câble vidéo mini HDMI vers HDMI (1,2 m)	(×1) Câble vidéo mini HDMI vers HDMI (1 m)
(×1) Adaptateur secteur 65 W	(×1) Adaptateur USB C vers HDMI	(×1) Support de support
(×1) Support de support	(×1) Adaptateur secteur 65 W	(×1) Folio
(×1) Folio	(×1) Support de support	
	(×1) Folio	

FAQ

Faute	Cause possible	Solution
Lorsque l'écran étendu est connecté à un téléphone mobile ou à un ordinateur via HDMI, il n'affiche pas.	L'écran étendu n'a pas d'alimentation externe.	Alimentation externe à écran étendu.
J'ai chargé l'écran étendu pendant quelques heures, mais lorsque je l'allume, il affiche « Aucun signal ».	L'écran étendu n'a pas de batterie intégrée.	Connectez l'écran étendu à votre appareil (tel qu'un ordinateur portable, un MacBook, un téléphone mobile, un Switch, etc.)

Merci

Merci d'avoir choisi JSAUX

JSAUX est une marque d'électronique grand public spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour ordinateurs, téléviseurs, smartphones, tablettes et ordinateurs de poche. Conformément à nos valeurs fondamentales consistant à améliorer votre vie numérique, notre société vise à développer des produits pratiques et innovants qui aident chacun à tirer le meilleur parti de ses appareils - toujours à un prix raisonnable. Ces valeurs reflètent également notre façon de faire des affaires, en produisant toujours des gadgets et des accessoires de qualité fiable dans diverses catégories 3C.

N'hésitez pas à nous contacter à official@jsaux.com si vous avez d'autres questions sur nos produits ou leur processus de fabrication. Nous avons hâte de vous rencontrer !

Site internet: www.jsaux.com

Facebook: JSAUX


Instagram: @jsaux_official

Twitter: @jsauxofficial


Avvertenza	• Tenere lontano da fonti di fuoco, fonti di calore, fonti d'acqua e aree umide per prevenire rischi di incendio o scosse elettriche. • Non smontare o riparare il prodotto da soli. In caso di guasto, contattare il personale del servizio post-vendita. • Non inserire oggetti estranei in nessuna porta del dispositivo. • Non premere questo prodotto per evitare danni o distruzione del display. • Assicurarsi che il prodotto sia installato in modo stabile. Se cade, potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura. • Non lasciare che i bambini di età inferiore a 6 anni lo utilizzino in modo indipendente per evitare lesioni personali causate da scosse elettriche o cadute.
-------------------	---

Precauzioni


- Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione per l'alimentazione oppure utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore conforme agli standard di certificazione di sicurezza nazionali.
- Prima di collegare i dispositivi, ispezionare le porte di connessione e i cavi del prodotto per assicurarsi che siano integri, asciutti e liberi da ostruzioni.
- Durante l'utilizzo, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere il miglior effetto di visualizzazione. Se è necessario selezionare altre risoluzioni, è possibile regolare la risoluzione di uscita sull'host del computer.
- Questo prodotto è progettato per essere sottile, maneggiarlo con cura e fare attenzione a non premere lo schermo del display durante la manipolazione.




Si prega di tenere la cornice del monitor con entrambe le mani.



Aprire, chiudere o regolare l'angolazione dello schermo (non superare i 180° quando si apre lo schermo).




Premendo il centro o gli angoli dello schermo si possono causare danni allo schermo.




Prima di chiudere il monitor, controllare che non vi siano oggetti estranei sullo schermo.

Descrizione del prodotto

Posizionamento




supporto per stand



Flex Folio
(non incluso)



Supporto a scatto
(non incluso)



Adattatore VESA a scatto
(non incluso)

Descrizione del prodotto

Posizionamento	Dimensioni	Materiale	Tensione nominale	Modello	Touch screen
FlipGo Pro	13.5 inches*2 15.6 inches*2 16 inches*2	Lega di alluminio	20V	UltraView & DuoView	NO
FlipGo Lite				UltraView & DuoView	NO
FlipGo				DuoViews	NO
FlipGo Touch				DuoViews	YES

Funzionamento del menu

Funzionamento dei tasti	Risultato dell'operazione	
	Quando la barra dei menu non viene visualizzata	Quando viene visualizzata la barra dei menu
Premere la manopola	Apri il menu	Inserisci/seleziona voce di menu
Ribaltare verso l'alto	Aumenta la luminosità	Cambia menu/regola valore
Spostare verso il basso	Riduci la luminosità	Cambia menu/regola valore
Premere brevemente il tasto di ritorno	Nessuno	Indietro


Porte & pulsanti

Sinistra			Destro
FlipGo Standard & FlipGo Touch	FlipGo Pro	FlipGo Lite	All series
 A B C D	 A B C D	 A B C D	 E F G H I
A Alimentazione (⏻): alimenta lo schermo e fornisce alimentazione ai dispositivi collegati alla porta USB-C (D).	A Pulsante di commutazione modalità (↔): premere per alternare tra le modalità UltraView e DuoViews.	A Pulsante di commutazione modalità (↔): premere per alternare tra le modalità UltraView e DuoViews.	E Pulsante di accensione/indietro: premere a lungo per accendere/spegnere il monitor, premere brevemente per tornare al livello di menu precedente.
B USB-C (D): Supporta la modalità DuoViews per laptop Windows o altri dispositivi che supportano DP MST.	B USB-C (D): supporta la modalità UltraView e DuoViews. Dispositivi Windows: utilizzare questa porta per UltraView e DuoViews. Mac: utilizzare questa porta per UltraView.	B Alimentazione (⏻): alimenta lo schermo e fornisce alimentazione ai dispositivi collegati alla porta USB-C (D).	F Menu: scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità. Premere per aprire il menu. Scorrere per selezionare le voci.

C	HD2 (schermo superiore): quando un dispositivo HDMI è collegato a questa porta e viene alimentato, lo schermo superiore si illuminerà.	C	USB-C (🔌): supporta la modalità UltraView e DuoViews. Mac: usa questa porta per DuoViews. DisplayLink Manager deve essere installato per usare questa porta.	C	USB-C (🔌): supporta la modalità UltraView e DuoViews. Dispositivi Windows: utilizzare questa porta per UltraView e DuoViews. Per Mac, la connessione a questa porta supporta solo la modalità UltraView.	G	OTG: porta USB2.0 per collegare periferiche come un mouse. È richiesta un'alimentazione esterna.
D	HD1 (schermo inferiore): quando un dispositivo HDMI è collegato a questa porta e alimentato, lo schermo inferiore si illuminerà. Nota: la funzionalità touch è disponibile solo.	D	HD (Mini HDMI): supporta solo la modalità Ultraview. Dispositivi HDMI: utilizzare questa porta per la modalità UltraView. Richiede un alimentatore esterno.	D	HD (Mini HDMI): supporta solo la modalità Ultraview. Dispositivi HDMI: utilizzare questa porta per la modalità UltraView. Richiede un alimentatore esterno.	H & I	OTG: porta USB2.0 per collegare periferiche come un mouse. È richiesta un'alimentazione esterna.
Nota: la funzionalità touch è disponibile solo quando si collega FlipGo tramite la porta USB-C (🔌), a condizione che il sistema operativo del dispositivo supporti l'input touch.		Nota: quando una porta USB-C viene utilizzata come interfaccia video per connettersi a un dispositivo, l'altra porta USB-C fungerà da interfaccia di alimentazione.				Nota: la funzionalità OTG è disponibile solo quando il dispositivo è collegato a FlipGo tramite USB-C.	

Distribuzione magnetica

Ci sono 4 pezzi potenti sul retro di questo prodotto, che possono essere utilizzati con Flex Folio, Snap Stand, Snap VESA Adapter e altri accessori.




Nota: durante l'uso, assicurarsi che la posizione sia precisa e che la parte posteriore sia a diretto contatto con la staffa e che non vi siano corpi estranei tra di essa. In modo da non influenzare la forza magnetica e causare un assorbimento instabile.

Istruzioni

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● Per laptop Windows


1. Assicurati che l'interfaccia USB-C che collega il computer allo schermo portatile supporti la modalità DP Alt.
2. Utilizza il cavo USB-C USB4.0 per collegare un'estremità all'interfaccia USB-C () e l'altra estremità all'interfaccia USB-C del computer.
3. Collega l'adattatore di alimentazione all'interfaccia di alimentazione e accendi il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
4. Imposta l'interfaccia di mirroring o estensione nel computer e regola la risoluzione.

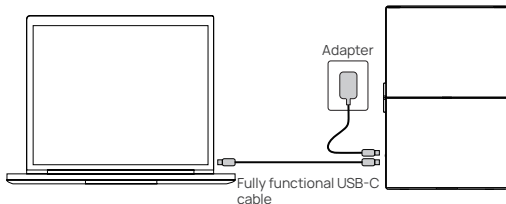

1. se l'adattatore di alimentazione non è collegato, la luminosità del monitor sarà relativamente bassa e non potrà essere regolata.
2. se l'interfaccia USB-C del laptop supporta l'ingresso di alimentazione, l'adattatore di alimentazione può fornire alimentazione al laptop tramite l'interfaccia USB-C del monitor. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore.

● Per Mac

1. Assicurati che il tuo Mac supporti due o più uscite video, altrimenti DuoViews non può essere abilitato.
2. Usa il cavo USB-C USB4.0 per collegare un'estremità all'interfaccia USB-C (ID) e l'altra estremità all'interfaccia USB-C del Mac.
3. Usa un cavo HDMI per collegare l'estremità Mini HDMI al monitor HDMI1 e l'estremità HDMI standard all'interfaccia HDMI del computer. Oppure usa un adattatore da USB-C a HDMI per collegarti all'interfaccia USB-C del computer.
4. Collega l'adattatore di alimentazione all'interfaccia di alimentazione e accendi il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
5. Imposta l'interfaccia di mirroring o estensione nel computer e regola la risoluzione.

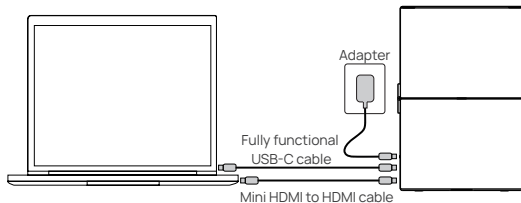


1. se l'adattatore di alimentazione non è collegato, la luminosità del monitor sarà relativamente bassa e non potrà essere regolata.

2. se l'interfaccia USB-C del computer può supportare l'ingresso di alimentazione, l'adattatore di alimentazione può fornire alimentazione al computer tramite l'interfaccia USB-C del monitor. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore. Nota: assicurati che il tuo Mac supporti 2 o più espansioni monitor.

● Connessione HDMI

1. Se il dispositivo host ha due interfacce di uscita HDMI o utilizza una docking station DisplayLink per la connessione.
2. HDMI1 è collegato all'interfaccia di uscita HDMI 1, corrispondente al display dello schermo superiore.
3. HDMI2 è collegato all'interfaccia di uscita HDMI 2, corrispondente al display dello schermo inferiore.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione all'interfaccia di alimentazione e accendere il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
5. Impostare la modalità di mirroring o estensione nel computer e regolare la risoluzione.

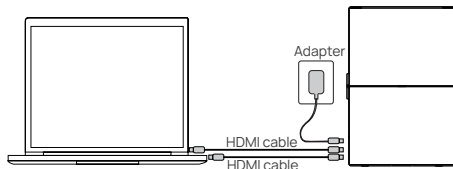


1. se si utilizza la docking station DisplayLink per la connessione, l'host deve installare e aprire il software DisplayLink.
2. quando si utilizza la connessione dell'interfaccia HDMI, è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione per alimentare il monitor. Quando è collegato solo a HDMI, non verrà invertito.
3. quando è collegato solo HDMI, la funzione touch screen e l'interfaccia dati USB2.0 non sono disponibili.
4. l'utilizzo di DisplayLink in uscita occuperà alcune risorse della CPU. Se le prestazioni della CPU sono inferiori, potrebbero influire sulla frequenza di aggiornamento del display. Informazioni sul touch screen: quando ci si collega al Mac, è necessario spostare il mouse sul monitor touch screen prima di poter eseguire operazioni touch screen; lo schermo superiore supporta solo le funzioni del mouse. Le operazioni gestuali possono essere eseguite abbassando lo schermo.

FlipGo Touch

● Impostazioni touch dello schermo

1. Utilizzare l'USB-C completo incluso per collegare un'estremità all'interfaccia USB-C () e l'altra estremità all'interfaccia USB-C del computer.



2. Trovare il pannello di controllo nel computer - Hardware e suoni - Impostazioni tablet, fare clic per accedere alle Impostazioni tablet.



3. Selezionare FlipGo-A1 nella barra di visualizzazione, fare clic su Impostazioni in alto e selezionare input touch.


4. Premere leggermente il tasto Invio per selezionare quale schermo è il touch screen, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.



FlipGo Pro

● Per laptop Windows


1. Selezionare la connessione dell'interfaccia USB-C () e assicurarsi che l'interfaccia USB-C del computer supporti la modalità DP Alt (consigliata).
2. Selezionare l'interfaccia USB-C () per la connessione ed è necessario installare il software DisplayLink (l'interfaccia USB-C host supporta USB3.0 e versioni successive).
3. Selezionare la connessione dell'interfaccia HDMI e passare alla modalità UltraView. In DuoViews, è supportata solo la modalità SST.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione all'interfaccia USB-C () /USB-C () e accendere il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
5. Impostare la modalità di mirroring o estensione nel computer e regolare la risoluzione.

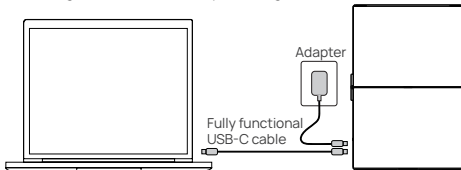

1. se l'adattatore di alimentazione non è collegato, la luminosità del monitor sarà relativamente bassa e non potrà essere regolata.
2. se l'interfaccia USB-C del computer può supportare l'ingresso di alimentazione, l'adattatore di alimentazione può fornire alimentazione al computer tramite l'interfaccia USB-C del monitor. Fornire alimentazione. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore.

● Per Mac

1. Seleziona la connessione dell'interfaccia USB-C (). In DuoViews, Mac supporta solo SST (si consiglia di utilizzare la modalità UltraView che supporta più opzioni HiDPI).
2. Seleziona l'interfaccia USB-C () per la connessione e devi installare il software DisplayLink (si consiglia di connettersi a questa interfaccia in DuoViews).
3. Seleziona la connessione dell'interfaccia HDMI. In DuoViews, è supportata solo la modalità di espansione SST.
4. Collega l'adattatore di alimentazione all'interfaccia USB-C () /USB-C () e accendi il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
5. Imposta la modalità di mirroring o estensione nel computer e regola la risoluzione.

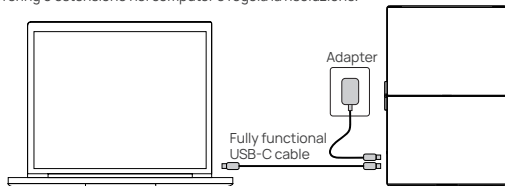


1. se l'adattatore di alimentazione non è collegato, la luminosità del monitor sarà relativamente bassa e non potrà essere regolata.
2. se l'interfaccia USB-C del computer può supportare l'ingresso di alimentazione, l'adattatore di alimentazione può fornire alimentazione al computer tramite l'interfaccia USB-C del monitor. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore.
3. l'utilizzo dell'output DisplayLink occuperà alcune risorse della CPU. Se le prestazioni della CPU sono inferiori, ciò potrebbe influire sulla frequenza di aggiornamento del display.

FlipGo Lite

● FlipGo Lite Per Windows PC

1. Assicurati che l'interfaccia USB-C del computer collegata allo schermo portatile supporti l'uscita DP Alt Mode.
2. Utilizza il cavo USB-C full-function incluso, collega un'estremità all'interfaccia USB-C (D) e l'altra estremità all'interfaccia USB-C del computer.
3. Collega l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione, quindi accendi il computer dopo aver collegato l'alimentazione.
4. Sul computer, imposta la modalità mirroring o estesa e regola la risoluzione.

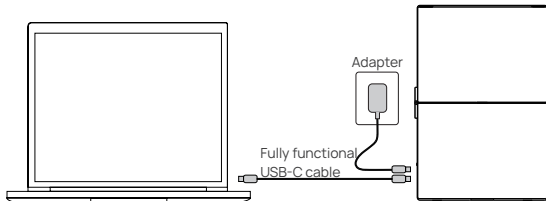


1. senza collegare l'adattatore di alimentazione, la luminosità del display sarà relativamente bassa e non potrà essere regolata.

2. se l'interfaccia USB-C del computer supporta l'ingresso di alimentazione, l'adattatore di alimentazione può fornire alimentazione al computer tramite l'interfaccia USB-C del display. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione da 65 W o superiore.

● Connessione HDMI

Scegli l'interfaccia HDMI da collegare, usa un cavo HDMI con l'estremità Mini HDMI collegata al display e l'estremità HDMI standard collegata all'interfaccia HDMI del computer; oppure usa un adattatore da USB-C a HDMI per connetterti all'interfaccia USB-C del computer.

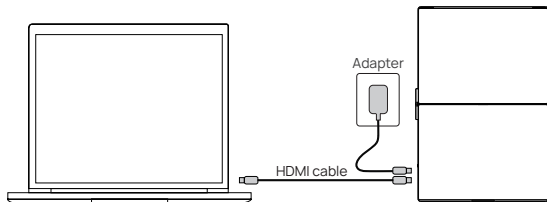

1. quando scegli la connessione dell'interfaccia HDMI, in modalità doppio schermo, è supportata solo la modalità estesa SST.
2. quando si collega solo HDMI, non è possibile utilizzare l'interfaccia dati USB 2.0.
3. quando si utilizza la connessione dell'interfaccia HDMI, è necessario un adattatore di alimentazione PD per alimentare il display. Nel caso di una sola connessione HDMI, non fornirà alimentazione inversa all'host.
4. per i dispositivi Mac, FlipGo Lite supporta solo la modalità estesa SST.

Lista imballaggio

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor	(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor	(×1) FlipGo Dual Stacked Portable Monitor
(×1) Cavo dati USB4.0 USB-C full-function (0,8 m)	(×1) Cavo dati USB4.0 USB-C full-function (0,8 m)	(×1) Cavo dati USB4.0 USB-C full-function (1m)
(×1) Cavo video Mini HDMI-HDMI (1,2 m)	(×1) Cavo video Mini HDMI-HDMI (1,2 m)	(×1) Cavo video Mini HDMI-HDMI (1 m)
(×1) Adattatore di alimentazione da 65 W	(×1) Adattatore da USB C a HDMI	(×1) Supporto
(×1) Supporto	(×1) Adattatore di alimentazione da 65 W	(×1) Folio
(×1) Folio	(×1) Supporto	
	(×1) Folio	

FAQ

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Quando lo schermo esteso è collegato a un telefono cellulare o a un computer tramite HDMI, non viene visualizzato	Lo schermo esteso non ha alimentazione esterna.	Alimentatore esterno per schermo esteso.
Ho caricato lo schermo esteso per alcune ore, ma quando lo accendo viene visualizzato "Nessun segnale".	Lo schermo esteso non ha batteria integrata.	Collega lo schermo esteso al tuo dispositivo (come laptop, Macbook, telefono cellulare, Switch, ecc.)

Grazie

Grazie per aver scelto JSAUX

JSAUX è un marchio di elettronica di consumo specializzato nella produzione di accessori per computer, TV, smartphone, tablet e dispositivi portatili. In linea con il nostro attuale valore fondamentale di migliorare la vita digitale di tutti, la nostra azienda mira a sviluppare prodotti convenienti e innovativi che aiutino tutti a sfruttare al meglio i propri dispositivi, sempre a un prezzo ragionevole. Questi valori si riflettono anche sul nostro modo di fare business, producendo sempre gadget e accessori di qualità affidabile in diverse categorie 3C.

Non esitate a contattarci all'indirizzo official@jsaux.com se avete ulteriori domande sui nostri prodotti o sul loro processo di produzione. Non vediamo l'ora di incontrarvi!

website: www.jsaux.com

Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)


Facebook: JSAUX

Twitter: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)


Advertencia	• Mantener alejado de fuentes de fuego, fuentes de calor, fuentes de agua y áreas húmedas para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica. • No desmonte ni repare el producto usted mismo. Si hay una falla, comuníquese con el personal de servicio posventa. • No inserte ningún objeto extraño en ninguno de los puertos del dispositivo. • No presione este producto para evitar daños o la destrucción de la pantalla. • Asegúrese de que el producto esté instalado de manera estable. Si se cae, puede causar lesiones personales o daños al equipo. • No permita que los niños menores de 6 años lo utilicen de forma independiente para evitar lesiones personales causadas por descargas eléctricas o caídas.
--------------------	---

Precauciones


- Utilice el adaptador de corriente suministrado para la alimentación o utilice un adaptador de corriente de 65 W o superior que cumpla con los estándares de certificación de seguridad nacionales.
- Antes de conectar dispositivos, inspeccione los puertos de conexión y los cables del producto para asegurarse de que no estén dañados, secos ni obstruidos.
- Al utilizarlo, utilice la resolución recomendada para obtener el mejor efecto de visualización. Si necesita seleccionar otras resoluciones, puede ajustar la resolución de salida en el host de la computadora.
- Este producto está diseñado para ser delgado, manipúlelo con cuidado y tenga cuidado de no presionar la pantalla al manipularlo.




Sujete el marco del monitor con ambas manos.



Abra, cierre o ajuste el ángulo de la pantalla (no exceda los 180° al abrir la pantalla).




Presionar el centro o las esquinas de la pantalla puede causar daños a la pantalla.




Compruebe si hay objetos extraños en la pantalla antes de cerrar el monitor.

Descripción del producto

Ubicación




soporte de soporte



Funda flexible
(no incluida)



Soporte a presión
(no incluido)



Adaptador VESA a presión
(no incluido)

Descripción del Producto

Colocación	Tamaño	Material	Tensión nominal	Modelo	Pantalla táctil
FlipGo Pro	13.5 inches*2 15.6 inches*2 16 inches*2	Aleación de aluminio	20V	UltraView &DuoViews	NO
FlipGo Lite				UltraView &DuoViews	NO
FlipGo				DuoViews	NO
FlipGo Touch				DuoViews	YES

Operación del menú

Operación clave	Resultado de la operación	
	Cuando no se muestra la barra de menú	Cuando no se muestra la barra de menú
Presionar el dial	Abrir el menú	Ingresar/seleccionar elemento de menú
Girar hacia arriba	Aumentar el brillo	Cambiar menú/ajustar valor
Baje el dial	Reducir el brillo	Cambiar menú/ajustar valor
Presione brevemente la tecla de retorno	Ninguno	Regresar


Puertos & botones

Izquierda			Bien
FlipGo Standard& FlipGo Touch	FlipGo Pro	FlipGo Lite	All series
			
A Alimentación (⏻): alimenta la pantalla y suministra energía a los dispositivos conectados al puerto USB-C (🔌).	A Botón de cambio de modo (🔄): Presiónelo para alternar entre los modos UltraView y DuoViews.	A Botón de cambio de modo (🔄): Presiónelo para alternar entre los modos UltraView y DuoViews.	E Botón de encendido/atrás: presione prolongada- mente para encender/apagar el monitor, presione brevemente para regresar al nivel de menú anterior.
B USB-C (🔌): Admite el modo DuoViews para computadoras portátiles con Windows u otros dispositivos compatibles con DP MST	B USB-C (🔌): compatible con los modos UltraView y DuoViews. Dispositivos Windows: utilice este puerto para UltraView y DuoViews. Mac: utilice este puerto para UltraView.	B Alimentación (⏻): alimenta la pantalla y suministra energía a los dispositivos conectados al puerto USB-C (🔌).	F Menú: desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo. Presione para abrir el menú. Desplácese para seleccionar elementos.

C	HD2 (Pantalla superior): cuando se conecta un dispositivo HDMI a este puerto y se suministra energía, la pantalla superior se iluminará.	C	USB-C(): compatible con los modos UltraView y DuoViews. Mac: utilice este puerto para DuoViews. Para utilizar este puerto, debe estar instalado DisplayLink Manager.	C	USB-C(): compatible con los modos UltraView y DuoViews. Dispositivos Windows: utilice este puerto para UltraView y DuoViews. Para Mac, la conexión a este puerto solo es compatible con el modo UltraView.	G	OTG: puerto USB 2.0 para conectar periféricos como un ratón. Requiere fuente de alimentación externa.
D	HD1 (pantalla inferior): cuando se conecta un dispositivo HDMI a este puerto y se enciende, la pantalla inferior se iluminará Nota: la funcionalidad táctil solo está disponible	D	HD (Mini HDMI): solo admite el modo UltraView. Dispositivos HDMI: use este puerto para el modo UltraView. Requiere una fuente de alimentación externa	D	HD (Mini HDMI): solo admite el modo UltraView. Dispositivos HDMI: use este puerto para el modo UltraView. Requiere una fuente de alimentación externa	H & I	OTG: puerto USB 2.0 para conectar periféricos como un ratón. Requiere fuente de alimentación externa.
Nota: La funcionalidad táctil solo está disponible cuando se conecta a FlipGo a través del puerto USB-C (), siempre que el sistema operativo del dispositivo admita la entrada táctil.		Nota: Cuando se utiliza un puerto USB-C como interfaz de video para conectarse a un dispositivo, el otro puerto USB-C servirá como interfaz de alimentación.				Nota: La funcionalidad OTG solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a FlipGo a través de USB-C.	

Distribución de imanes

Este producto tiene 4 piezas potentes en la parte posterior, que se pueden usar con Flex Folio, Snap Stand, Snap VESA Adapter y otros accesorios.




Nota: Al usarlo, asegúrese de que la posición sea precisa y que la parte posterior esté en contacto directo con el soporte, y que no haya ningún material extraño entre ellos para no afectar la fuerza magnética y causar una adsorción inestable.

Instrucciones

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● Para computadoras portátiles con Windows


1. Asegúrese de que la interfaz USB-C que conecta la computadora a la pantalla portátil admita el modo Alt de DP.
2. Use el cable USB-C USB4.0 para conectar un extremo a la interfaz USB-C (D) y el otro extremo a la interfaz USB-C de la computadora.
3. Conecte el adaptador de corriente a la interfaz de alimentación y encienda la computadora después de conectar la alimentación.
4. Configure la interfaz de duplicación o extensión en la computadora y ajuste la resolución.

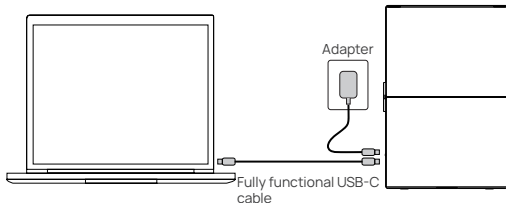

1. Si el adaptador de corriente no está conectado, el brillo del monitor será relativamente bajo y no se podrá ajustar.
2. Si la interfaz USB-C de la computadora portátil admite la entrada de alimentación, el adaptador de corriente puede proporcionar energía a la computadora portátil a través de la interfaz USB-C del monitor. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente de 65 W o más.

● Para Mac


1. Asegúrate de que tu Mac admita dos o más salidas de video; de lo contrario, no se podrán habilitar las DuoViews.
2. Usa el cable USB 4.0 USB-C para conectar un extremo a la interfaz USB-C (D) y el otro extremo a la interfaz USB-C de la Mac.
3. Usa un cable HDMI para conectar el extremo Mini HDMI al HDMI1 del monitor y el extremo HDMI estándar a la interfaz HDMI de la computadora. O usa un adaptador USB-C a HDMI para conectar a la interfaz USB-C de la computadora.
4. Conecta el adaptador de corriente a la interfaz de alimentación y enciende la computadora después de conectar la alimentación.
5. Configura la duplicación o la interfaz de extensión en la computadora y ajusta la resolución.

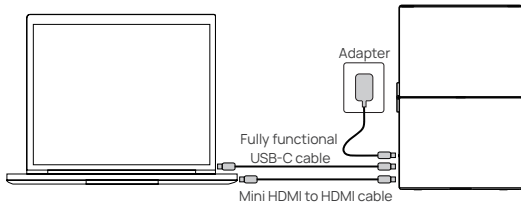

1. Si el adaptador de corriente no está conectado, el brillo del monitor será relativamente bajo y no se podrá ajustar.
2. Si la interfaz USB-C de la computadora puede admitir la entrada de alimentación, el adaptador de corriente puede proporcionar energía a la computadora a través de la interfaz USB-C del monitor. Se recomienda usar un adaptador de corriente de 65 W o más.
3. asegúrese de que su Mac admita 2 o más expansiones de monitor.

● Conexión HDMI

1. Si el dispositivo host tiene dos interfaces de salida HDMI o utiliza una estación de acoplamiento DisplayLink para conectarse.
2. HDMI1 está conectado a la interfaz de salida HDMI 1, correspondiente a la pantalla superior.
3. HDMI2 está conectado a la interfaz de salida HDMI 2, correspondiente a la pantalla inferior.
4. Conecte el adaptador de corriente a la interfaz de alimentación y encienda la computadora después de conectar la alimentación.
5. Configure el modo de duplicación o extensión en la computadora y ajuste la resolución.

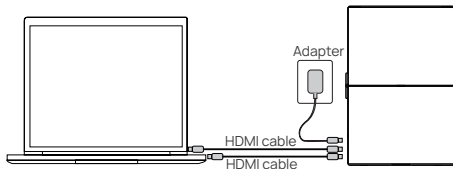


1. Si utiliza la estación de acoplamiento DisplayLink para conectarse, el host debe instalar y abrir el software DisplayLink.
2. Cuando se utiliza la conexión de interfaz HDMI, debe utilizar un adaptador de corriente para alimentar el monitor. Cuando solo se conecta a HDMI, no se invertirá.
3. Cuando solo se conecta HDMI, la función de pantalla táctil y la interfaz de datos USB2.0 no están disponibles.
4. El uso de DisplayLink en la salida ocupará algunos recursos de la CPU. Si el rendimiento de la CPU es menor, puede afectar la frecuencia de actualización de la pantalla.
Acerca de la pantalla táctil: al conectar el dispositivo a una Mac, debe mover el mouse hacia el monitor de pantalla táctil antes de poder realizar operaciones de pantalla táctil; la pantalla superior solo admite funciones de mouse. Las operaciones de gestos se pueden realizar bajando la pantalla.

FlipGo Touch

● Configuración de la pantalla táctil

1. Utilice el USB-C con todas las funciones incluido para conectar un extremo a la interfaz USB-C (D) y el otro extremo a la interfaz USB-C de la computadora.



2. Busque el panel de control en la computadora - Hardware y sonido - Configuración de la tableta, haga clic para ingresar a la Configuración de la tableta.



3. Seleccione FlipGo-A1 en la barra de visualización, haga clic en Configuración en la parte superior y seleccione entrada táctil.


4. Presione la tecla Enter suavemente para seleccionar qué pantalla es la pantalla táctil y luego siga las instrucciones en la pantalla.



FlipGo Pro

● Para computadoras portátiles con Windows


1. Seleccione la conexión de interfaz USB-C (D) y asegúrese de que la interfaz USB-C de la computadora admita el modo Alt de DP (recomendado).
2. Seleccione la interfaz USB-C (E) para conectar y debe instalar el software DisplayLink (la interfaz USB-C del host admite USB3.0 y superior).
3. Seleccione la conexión de interfaz HDMI y cambie al modo UltraView. En DuoViews, solo se admite el modo SST.
4. Conecte el adaptador de corriente a la interfaz USB-C (D)/USB-C (E) y encienda la computadora después de conectar la alimentación.
5. Configure el modo de duplicación o extensión en la computadora y ajuste la resolución.

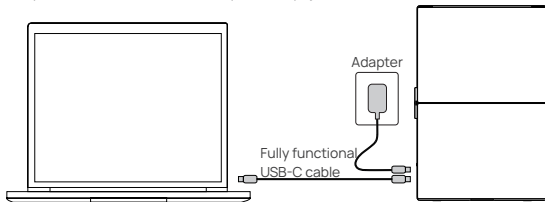

1. Si el adaptador de corriente no está conectado, el brillo del monitor será relativamente bajo y no se podrá ajustar.
2. Si la interfaz USB-C de la computadora puede admitir la entrada de energía, el adaptador de corriente puede proporcionar energía a la computadora a través de la interfaz USB-C del monitor. Proporcionar energía. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente de 65 W o más.

● Para Mac

1. Seleccione la conexión de interfaz USB-C (). En DuoViews, Mac solo admite SST (se recomienda usar el modo UltraView que admite más opciones HiDPI).
2. Seleccione la interfaz USB-C () para conectarse y debe instalar el software DisplayLink (se recomienda conectarse a esta interfaz en DuoViews).
3. Seleccione la conexión de interfaz HDMI. En DuoViews, solo se admite el modo de expansión SST.
4. Conecte el adaptador de corriente a la interfaz USB-C () /USB-C () y encienda la computadora después de conectar la alimentación.
5. Configure el modo de duplicación o extensión en la computadora y ajuste la resolución.

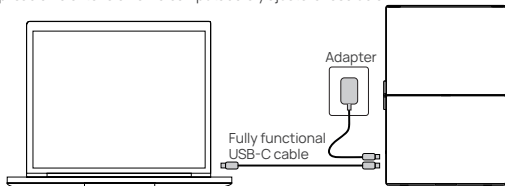


1. Si el adaptador de corriente no está conectado, el brillo del monitor será relativamente bajo y no se podrá ajustar.
2. Si la interfaz USB-C de la computadora puede admitir la entrada de energía, el adaptador de corriente puede proporcionar energía a la computadora a través de la interfaz USB-C del monitor. Se recomienda usar un adaptador de corriente de 65 W o más.
3. el uso de la salida DisplayLink ocupará algunos recursos de la CPU. Si el rendimiento de la CPU es menor, puede afectar la frecuencia de actualización de la pantalla.

FlipGo Lite

● FlipGo Lite para PC con Windows


1. Asegúrese de que la interfaz USB-C de la computadora conectada a la pantalla portátil admita la salida en modo Alt de DP.
2. Utilice el cable USB-C de función completa incluido, conecte un extremo a la interfaz USB-C (D) y el otro extremo a la interfaz USB-C de la computadora.
3. Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación y luego encienda la computadora después de la conexión de alimentación.
4. En la computadora, configure el modo de duplicación o extendido y ajuste la resolución.

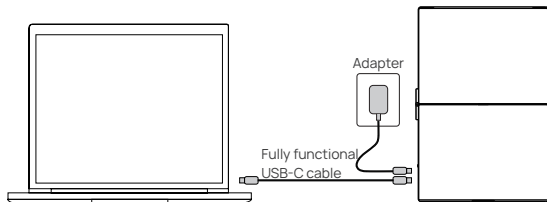

1. Sin conectar el adaptador de corriente, el brillo de la pantalla será relativamente bajo y no se podrá ajustar.
2. Si la interfaz USB-C de la computadora puede admitir la entrada de energía, el adaptador de corriente puede proporcionar energía a la computadora a través de la interfaz USB-C de la pantalla. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente de 65 W o superior.

● Conexión HDMI

Seleccione la interfaz HDMI para conectar, use un cable HDMI con el extremo Mini HDMI conectado a la pantalla y el extremo HDMI estándar conectado a la interfaz HDMI de la computadora; o use un adaptador USB-C a HDMI para conectar a la interfaz USB-C de la computadora.

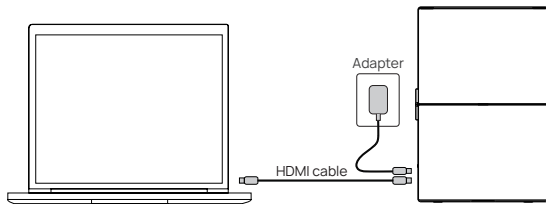

1. Al elegir la conexión de la interfaz HDMI, en el modo de pantalla dual, solo se admite el modo extendido SST.
2. Al conectar solo HDMI, no se puede usar la interfaz de datos USB 2.0.
3. Al usar la conexión de la interfaz HDMI, se requiere un adaptador de corriente PD para alimentar la pantalla. En el caso de una conexión solo HDMI, no proporcionará energía inversa al host.
4. Para dispositivos Mac, FlipGo Lite solo admite el modo extendido SST.

Lista de embalaje

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) Monitor portátil FlipGo Dual Stacked	(×1) Monitor portátil FlipGo Dual Stacked	(×1) Monitor portátil FlipGo Dual Stacked
(×1) Cable de datos USB 4.0 USB-C con todas las funciones (0,8 m)	(×1) Cable de datos USB 4.0 USB-C con todas las funciones (0,8 m)	(×1) Cable de datos USB 3.2 USB-C con todas las funciones (1m)
(×1) Cable de video mini HDMI a HDMI (1,2 m)	(×1) Cable de video mini HDMI a HDMI (1,2 m)	(×1) Cable de video mini HDMI a HDMI (1m)
(×1) Adaptador de corriente de 65 W	(×1) Adaptador USB C a HDMI	(×1) Soporte
(×1) Soporte	(×1) Adaptador de corriente de 65 W	(×1) Folio
(×1) Folio	(×1) Soporte	
	(×1) Folio	

FAQ

Falla	Causa posible	Solución
Cuando la pantalla extendida está conectada a un teléfono móvil o una computadora a través de HDMI, no se muestra.	La pantalla extendida no tiene alimentación externa.	Fuente de alimentación externa con pantalla extendida.
He cargado la pantalla extendida durante unas horas, pero cuando la enciendo muestra "Sin señal".	La pantalla extendida no tiene batería incorporada.	Conecte la pantalla extendida a su dispositivo (como computadora portátil, MacBook, teléfono móvil, Switch, etc.)

Gracias

Gracias por elegir JSAUX

JSAUX es una marca de productos electrónicos de consumo especializada en la fabricación de accesorios para ordenadores, televisores, teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. En línea con nuestro valor fundamental de mejorar la vida de cada uno de nuestros clientes, nuestra empresa tiene como objetivo desarrollar productos prácticos e innovadores que ayuden a todos a aprovechar al máximo sus dispositivos, siempre a un precio razonable. Estos valores también se reflejan en nuestra forma de hacer negocios, siempre produciendo dispositivos y accesorios de calidad confiable en diversas categorías 3C. No dude en ponerse en contacto con nosotros en official@jsaux.com si tiene más preguntas sobre nuestros productos o su proceso de fabricación. ¡Esperamos conocerlo!

website: www.jsaux.com

Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)

Facebook: JSAUX

Twitter: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)


ユーザーマニュアル

セキュリティに関する指示


警告	・ 火災や感電の危険を避けるため、火源、熱源、水源、湿気の多い場所から遠ざけてください。 ・ ご自身での分解・修理は行わないでください。故障の場合はアフターサービス担当者までご連絡ください。 ・ デバイスのポートに異物を挿入しないでください。 ・ 画面の損傷や破壊を避けるため、本製品を押さないでください。 ・ 製品が安定して設置されていることを確認してください。落下した場合、人身傷害や機器の損傷を引き起こす可能性があります。 ・ 感電や落下による怪我を避けるため、6 歳未満のお子様に単独で使用させないでください。
-----------	---

予防


- ・ 電源には付属の電源アダプターを使用するか、国家安全認証基準を満たす 65W 以上の電源アダプターを使用してください。
- ・ デバイスを接続する前に、製品の接続ポートとケーブルを検査し、損傷、乾燥、障害物がないことを確認してください。
- ・ 使用する場合は、最適な表示効果を得るために推奨解像度を使用してください。他の解像度を選択する必要がある場合は、コンピューター ホストで出力解像度を調整できます。
- ・ 本製品は薄型に設計されておりますので、画面を押さないよう注意してお取り扱いください。




モニターフレームを両手で持ちます。



画面を開いたり、閉じたり、角度を調整したりします (画面を開いたときは 180° を超えないようにしてください)。




画面の中央や隅を押すと画面が破損する恐れがあります。




モニターを閉じる前に、画面に異物がないか確認してください。

製品説明 位置




ポータブル縦置きスタンド



ホルスターホルダー
(別売り)



デスクスタンド
(別売り)



Adaptado VESA マウント
(別売り)

製品仕様

製品	サイズ	材料	定格電圧	モデル	タッチスクリーン
FlipGo Pro	13.5 インチ*2 15.6 インチ*2 16 インチ*2	アルミニウム合金	20V	大画面モード&デュアルスクリーンモード	いいえ
FlipGo Lite				大画面モード&デュアルスクリーンモード	いいえ
FlipGo				デュアルスクリーンモード	いいえ
FlipGo Touch				デュアルスクリーンモード	はい

メニューバーの操作説明

キー操作	演算結果	
	メニューバーが表示されていない場合	メニュー表示時
プレスプーラー	メニューを呼び出す	メニュー項目を入力/選択します
引き上げる	明るさを上げる	メニュー切り替え・数値調整
引き下げる	明るさを下げる	メニュー切り替え・数値調整
リターンキーを短く押します	なし	戻る


インターフェースの配布

左				右			
FlipGo Standard& FlipGo Touch		FlipGo Pro		FlipGo Lite		全系列	
							
A	Power (): USB-C () インターフェイスを使用して画面と電源デバイスに電力を供給します。	A	モードスイッチ (): 押すと、大画面モードと分割画面モードが切り替わります。	A	モードスイッチ (): 押すと、大画面モードと分割画面モードが切り替わります。	E	電源/リターン キー: 長押しするとモニターのオンとオフが切り替わり、短く押すと前のメニュー レベルに戻ります。
B	USB-C (): Windows ラップトップまたは DP MST をサポートするその他のデバイスでのデュアル スクリーン ディスプレイをサポートします。	B	USB-C (): 大画面モードと分割画面モードをサポートします。Windows デバイスは、大画面モードと分割画面モードを使用してこのインターフェイスに接続し、Mac デバイスは、大画面モードを使用してこのインターフェイスに接続することをお勧めします。	B	Power (): 画面と USB-C () インターフェイス デバイスに同時に電力を供給します。	F	メニュー: 上下にスクロールして明るさを調整し、押してメニューを開き、スクロールして項目を選択します。

C	HD2 (上画面で、HDMI デバイスをこのインターフェイスに接続し、電源を接続すると、上画面が点灯します)	C	USB-C (🔌): 大画面モードと分割画面モードをサポートします。Mac をこのインターフェイスに接続する場合は、分割画面モードを使用することをお勧めします。DisplayLink Manager をインストールすると使用可能になります。	C	USB-C (🔌): 大画面モードと分割画面モードをサポートします。Windows デバイスをこのインターフェイスに接続して大画面モードと分割画面モードを使用することをお勧めします。このインターフェイスに接続されている Mac は大画面モードのみをサポートします。	G	OTG: USB2.0 インターフェイス。マウスなどの周辺機器の接続に使用され、外部電源が必要です。
D	HD1 (下画面): HDMI デバイスをこのポートに接続し、電源を接続すると、下画面が点灯します。	D	HD(Mini HDMI): 大画面モードのみをサポートします。大画面モードを使用するには、HDMI デバイスをこのインターフェイスに接続することをお勧めします。使用には外部電源が必要です	D	HD(Mini HDMI): 大画面モードのみをサポートします。大画面モードを使用するには、HDMI デバイスをこのインターフェイスに接続することをお勧めします。使用には外部電源が必要です	H & I	OTG: USB2.0 インターフェイス。マウスなどの周辺機器を接続するために使用されます。使用するには外部電源が必要です。
注: タッチ機能は、デバイスが USB-C (🔌) インターフェイス経由で FlipGo に接続されている場合にのみ使用でき、デバイスのオペレーティングシステムがタッチ入力をサポートする必要があります。		注: 1 つの USB-C ポートがデバイスを接続するためのビデオインターフェイスとして使用される場合、もう 1 つの USB-C ポートは電源インターフェイスとして使用されます。				注: OTG 機能は、デバイスが USB-C 経由で FlipGo に接続されている場合にのみ使用できます。	

磁石の分布

この製品の背面には 4 つの強力なピースがあり、Flex Folio、スナップ スタンド、スナップ VESA アダプター、その他のアクセサリーと併用できます。




注意: 使用するときは、磁力に影響を与えて吸着が不安定にならないように、位置が正確で、背面がブラケットに直接接触し、間に異物がないことを確認してください。

説明書

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● Windowsラップトップの場合


1. コンピューターをポータブルディスプレイに接続する USB-C インターフェイスが DP Alt モードをサポートしていることを確認します。
2. USB4.0 USB-C ケーブルを使用して、一端を USB-C インターフェイス () に接続し、もう一端をコンピューターの USB-C インターフェイスに接続します。
3. 電源アダプタを電源インターフェイスに接続し、電源を接続した後、コンピュータの電源を入れます。
4. コンピュータ上でミラーリングまたは拡張インターフェイスを設定し、解像度を調整します。

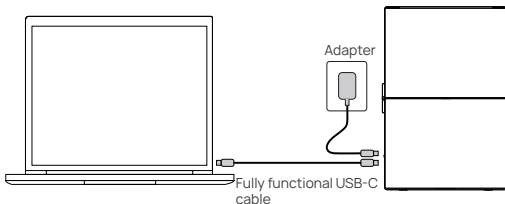

1. 電源アダプターが接続されていない場合、モニターの明るさは比較的低くなり、調整できません。
2. ラップトップの USB-C インターフェイスが電源入力をサポートしている場合、電源アダプタはモニターの USB-C インターフェイスを介してラップトップに電力を供給できます。65W以上の電源アダプターの使用を推奨します。

● Mac用


1. Mac が 2 つ以上のビデオ出力をサポートしていることを確認します。そうしないと、DuoViews を有効にすることができません。
2. USB 4.0 USB-C ケーブルを使用して、一端を Mac の USB-C インターフェイス () に接続し、もう一端を USB-C インターフェイスに接続します。
3. HDMI ケーブルを使用して、ミニ HDMI 端をモニターの HDMI1 に接続し、標準 HDMI 端をコンピュータの HDMI インターフェイスに接続します。または、USB-C - HDMI アダプターを使用してコンピュータの USB-C インターフェイスに接続します。
4. 電源アダプタを電源インターフェイスに接続し、電源を接続した後、コンピュータの電源を入れます。
5. コンピュータ上でミラーリングまたは拡張インターフェイスを設定し、解像度を調整します。

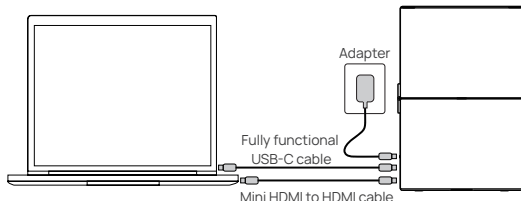

1. 電源アダプターが接続されていない場合、モニターの明るさは比較的低くなり、調整できません。
2. コンピューターの USB-C インターフェイスが電源入力をサポートできる場合、電源アダプターはモニターの USB-C インターフェイスを介してコンピューターに電力を供給できます。65W以上の電源アダプターの使用を推奨します。
3. お使いの Mac が 2 つ以上のモニター拡張をサポートしていることを確認してください。

● HDMI接続

1. ホスト デバイスに 2 つの HDMI 出力インターフェイスがある場合、または DisplayLink ドッキング ステーションを使用して接続する。
2. HDMI1 は、上部ディスプレイに対応する HDMI 1 出力インターフェイスに接続されます。
3. HDMI2 は、下画面に対応する HDMI 2 出力インターフェイスに接続されます。
4. 電源アダプタを電源インターフェイスに接続し、電源を接続した後、コンピュータの電源を入れます。
5. コンピュータでミラーリングまたは拡張モードを設定し、解像度を調整します。

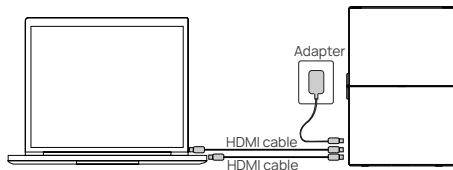


1. DisplayLink ドッキング ステーションを使用して接続する場合、ホストは DisplayLink ソフトウェアをインストールして開く必要があります。
2. HDMI インターフェイス接続を使用する場合、モニターに電力を供給するために電源アダプターを使用する必要があります。HDMI のみに接続した場合は反転しません。
3. HDMI のみが接続されている場合、タッチ スクリーン機能と USB2.0 データ インターフェイスは利用できません。
4. 出力で DisplayLink を使用すると、CPU リソースがある程度消費されます。CPU の性能が低い場合、画面のリフレッシュレートに影響を及ぼす可能性があります。
タッチ スクリーンについて: デバイスを Mac に接続する場合、タッチ スクリーン操作を実行する前に、マウスをタッチ スクリーン モニターに向かって移動する必要があります。トップ画面はマウス機能のみ対応しています。画面を下げることでジェスチャー操作が可能です。

FlipGo Touch

● タッチスクリーン設定

1. 付属のフル機能 USB-C を使用して、一端を USB-C インターフェイス (ID) に接続し、もう一端をコンピューターの USB-C インターフェイスに接続します。



2. コンピューターのコントロールパネル - [ハードウェアとサウンド] - [タブレットの設定] を見つけ、クリックして [タブレットの設定] に入ります。




3. 表示バーで FlipGo-A1 を選択し、上部の設定をクリックしてタッチ入力を選択します。
4. Enter キーを軽く押してタッチスクリーンを選択し、画面の指示に従います。



● Windowsラップトップの場合


1. USB-C インターフェイス接続 () を選択し、コンピューターの USB-C インターフェイスが DP Alt モード (推奨) をサポートしていることを確認します。
2. 接続する USB-C インターフェイス () を選択し、DisplayLink ソフトウェアをインストールする必要があります (ホストの USB-C インターフェイスは USB3.0 以降をサポートします)。
3. HDMI インターフェイス接続を選択し、UltraView モードに切り替えます。DuoViews では、SST モードのみがサポートされます。
4. 電源アダプターを USB-C () /USB-C () インターフェイスに接続し、電源を接続した後、コンピューターの電源を入れます。
5. コンピュータでミラーリングまたは拡張モードを設定し、解像度を調整します。

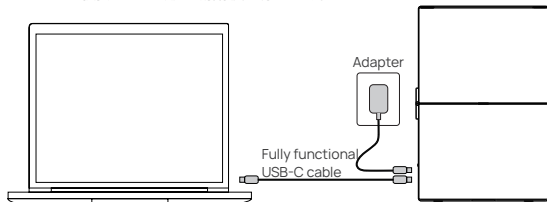

1. 電源アダプターが接続されていない場合、モニターの明るさは比較的低くなり、調整できません。
2. コンピューターの USB-C インターフェイスが電源入力をサポートできる場合、電源アダプターはモニターの USB-C インターフェイス経由でコンピューターに電力を供給します。エネルギーを供給します。65W以上の電源アダプターの使用を推奨します。

● Mac用

1. USB-C インターフェイス接続 () を選択します。DuoViews では、Mac は SST のみをサポートします (より多くの HiDPI オプションをサポートする UltraView モードを使用することをお勧めします)。
2. USB-C インターフェイス () を選択して接続します。DisplayLink ソフトウェアをインストールする必要があります (DuoViews ではこのインターフェイスに接続することをお勧めします)。
3. HDMI インターフェイス接続を選択します。DuoViews では、SST 拡張モードのみがサポートされます。
4. 電源アダプターを USB-C () /USB-C () インターフェイスに接続し、電源を接続した後、コンピューターの電源を入れます。
5. コンピュータでミラーリングまたは拡張モードを設定し、解像度を調整します。

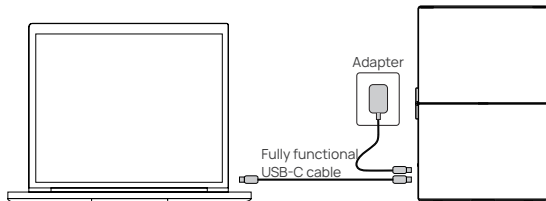


1. 電源アダプターが接続されていない場合、モニターの明るさは比較的低くなり、調整できません。
2. コンピューターの USB-C インターフェイスが電源入力をサポートできる場合、電源アダプターはモニターの USB-C インターフェイスを介してコンピューターに電力を供給できます。65W以上の電源アダプターの使用を推奨します。
3. DisplayLink 出力を使用すると、CPU リソースがある程度消費されます。CPUの性能が低い場合、画面のリフレッシュレートに影響を及ぼす可能性があります。

FlipGo Lite

● Windows PC用FlipGo Lite


1. ポータブル ディスプレイに接続されているコンピューターの USB-C インターフェイスが DP Alt モード出力をサポートしていることを確認します。
2. 付属のフル機能 USB-C ケーブルを使用して、一端を USB-C インターフェイス () に接続し、もう一端をコンピューターの USB-C インターフェイスに接続します。
3. 電源アダプタを電源ポートに差し込み、電源接続後にコンピューターの電源を入れます。
4. コンピューターでミラーリングまたは拡張モードを設定し、解像度を調整します。

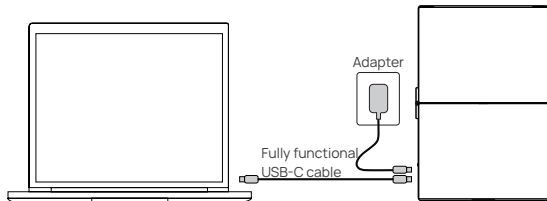

1. 電源アダプターを接続しないと、画面の明るさが比較的低くなり、調整できません。
2. コンピューターの USB-C インターフェイスが電源入力をサポートしている場合、電源アダプターはディスプレイの USB-C インターフェイスを介してコンピューターに電力を供給できます。65W 以上の電源アダプターを使用することをお勧めします。

● HDMI接続

接続する HDMI インターフェイスを選択し、ミニ HDMI 端がディスプレイに接続され、標準 HDMI 端がコンピュータの HDMI インターフェイスに接続された HDMI ケーブルを使用します。または、USB-C - HDMI アダプターを使用してコンピュータの USB-C インターフェイスに接続します。

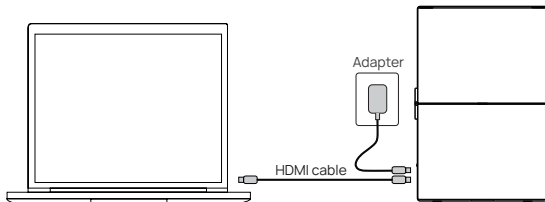

1. HDMI インターフェイス接続を選択した場合、デュアル スクリーン モードでは、SST 拡張モードのみがサポートされます。
2. HDMI のみを接続する場合、USB 2.0 データ インターフェイスは使用できません。
3. HDMI インターフェイス接続を使用する場合、ディスプレイに電力を供給するには PD 電源アダプターが必要です。HDMI のみの接続の場合、ホストに逆電力は供給されません。
4. Mac デバイスの場合、FlipGo Lite は SST 拡張モードのみをサポートします。

包装内容明細書

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
(×1) FlipGo 折りたたみデュアル スクリーン ポータブル モニター	(×1) FlipGo 折りたたみデュアル スクリーン ポータブル モニター	(×1) FlipGo 折りたたみデュアル スクリーン ポータブル モニター
(×1) USB4.0 USB-C フル機能データケー ブル (0.8m)	(×1) USB4.0 USB-C フル機能データケー ブル (0.8m)	(×1) USB3.2 USB-C フル機能データケー ブル (1m)
(×1) Mini HDMI to HDMI ビデオケーブル (1.2m)	(×1) Mini HDMI to HDMI ビデオケーブル (1.2m)	(×1) Mini HDMI to HDMI ビデオケー ブル (1m)
(×1) 65W電源アダプター	(×1) USB C-HDMIアダプター	(×1) ポータブル縦置きスタンド
(×1) ポータブル縦置きスタンド	(×1) 65W電源アダプター	(×1) シンプルなレザーケース
(×1) シンプルなレザーケース	(×1) ポータブル縦置きスタンド	
	(×1) シンプルなレザーケース	

よくある質問

故障	考えられる原因	解決
拡張画面を携帯電話に接続したり、パソコンにHDMI接続した場合は表示されません。	ディスプレイ画面には外部電源がありません。	拡張画面外部電源。
拡張画面を数時間充電した後、電源を入ると「信号なし」と表示されます。	拡張画面にはバッテリーが内蔵されていません。	拡張画面をデバイス（ラップトップ、Macbook、携帯電話、Switch など）と同期します。

ありがとう

JSAUX をお選びいただきありがとうございます

JSAUX は、独立した研究開発、設計、生産、販売を統合しており、充電、伝送、ビデオ、オーディオなどの 3C デジタル カテゴリに長年深く関わっており、常に「もっと接続し、もっと力を与える」というコアコンセプトを堅持してきました。当社は、より多くのデジタル ライフ シナリオを結び付け、世界中の消費者のデジタル生産を強化するために、信頼できる品質、実用的なイノベーション、完全なカテゴリを備えた製品を使用することにこだわっています。

当社の製品についてさらに詳しく知りたい場合、または当社の製品やサービスについてご質問がある場合は、お問い合わせください。

Webサイト: www.jsaux.com

Instagram: @jsaux_official

Facebook: JSAUX


Twitter: @jsauxofficial

警告


- 请勿靠近火源、热源、水源以及潮湿地方，以防止火灾或电击危险。
 - 请勿自行拆卸、维修本产品，若有故障，请联系售后服务人员
 - 请勿将任何异物塞入设备上任何端口
 - 请勿按压产品，以免显示器损伤或损坏
 - 请确认本产品架设稳定，若掉落，可能导致人身伤害或损坏
 - 请勿让6岁以下儿童独立使用，避免触电或跌落导致的人身伤害。
- 为仅适用于非热带气候条件下安全使用。
警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。

注意事项


- 请使用随机搭配的电源适配器供电，或者使用符合国家认证标准的65W及更大功率电源适配器供电。
- 设备连接前，请检查本产品连接端口以及链接线缆端口，确保端口无损坏、潮湿、堵塞后再进行连接。
- 使用时，请用推荐分辨率及获得最佳显示效果；如果需要进行其它分辨率选择，可在电脑主机进行输出分辨率调节。
- 本产品纤薄，请轻放轻取，并注意取放时不要压到显示屏幕。




请双手握住显示器边框



开合或调节屏幕角度
(屏幕展开角度不得超过180°)




按压屏蔽中间或者屏幕
边角可能导致屏幕损坏




合上显示器前检查
屏幕是否有异物

产品描述

形态介绍




便携立式支架



皮套支架
(不包含)



桌式支架
(不包含)



VESA支架
(不包含)

产品规格

	分辨率	材质	额定电压	模式	触屏	执行标准
FlipGo Pro	13.5 英寸*2 15.6 英寸*2 16 英寸*2	铝合金	20V	大屏模式 & 双屏模式	否	GB 17625.1-2022 GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021
FlipGo Lite				大屏模式 & 双屏模式	否	
FlipGo				双屏模式	否	
FlipGo Touch				双屏模式	是	

菜单栏操作说明

按键操作	操作结果	
	未显示菜单栏时	显示菜单时
按压拨轮	调出菜单	进入/选择菜单项
向上拨动	增加亮度	切换菜单/调节数值
向下拨动	降低亮度	切换菜单/调节数值
短按返回键	无	返回


接口分布

左			右
FlipGo Standard& FlipGo Touch	FlipGo Pro	FlipGo Lite	全系列
			
A Power(总): 为屏幕供电, 同时为 USB-C (D) 接口的设备供电。	A 模式切换(总): 按下以在大屏模式和分 屏模式之间切换。	A 模式切换(总): 按下以在大屏模式和分 屏模式之间切换。	E 电源/返回键: 长按以开关显示器, 短 按以返回菜单上一级。

B	USB-C(): 支持 Windows 笔记本或其它支持 DP MST 的设备实现双屏显示。	B	USB-C(): 支持大屏和分屏模式。推荐Windows设备连接此接口使用大屏模式和分屏模式, Mac连接此接口使用大屏模式。	B	Power(): 为屏幕供电, 同时为USB-C()接口设备供电。	F	菜单: 上下滚动以调整亮度, 按下后打开菜单, 滚动选择项目。
C	HD2 (上屏): 连接HDMI设备到此接口并连接电源, 上屏将点亮。	C	USB-C(): 支持大屏模式和分屏模式。推荐Mac连接此接口使用分屏模式。安 DisplayLink Manager后方可使用。	C	USB-C(): 支持大屏模式和分屏模式。推荐Windwos设备接此接口使用大屏模式和分屏模式, Mac连接此接口仅支持大屏模式。	G	OTG: USB2.0接口, 用于连接鼠标等外设, 使用需要外接电源。
D	HD1 (下屏): 连接HDMI设备到此接口并连接电源, 下屏将点亮。	D	HD(Mini HDMI): 仅支持大屏模式。推荐HDMI设备连接到此接口使用大屏模式。使用时需外接电源供电。	D	HD(Mini HDMI): 仅支持大屏模式。推荐HDMI设备连接到此接口使用大屏模式。使用时需外接电源供电。	H & I	OTG: USB2.0接口, 用于连接鼠标等外设, 使用时需要外接电源。
注: 触摸功能仅在通过USB-C () 接口连接设备与 FlipGo 时可用, 需要该设备操作系统支持触摸输入。		注: 当一个 USB-C 端口再作视频接口连接设备时, 另一个 USB-C 端口将作电源接口。				注: 当设备通过 USB-C 连接 FlipGo 时, OTG 功能才可用。	

磁铁分布

本产品背部设置有4Pcs强力磁铁,可搭配皮套支架、桌面支架、VESA支架等配件使用。




注意:使用时请确保位置准确,并且背面直接与支架接触,不可间隔异物;以免影响磁力,导致吸附不稳定。

操作说明

FlipGo Standard & FlipGo Touch

● For Windows Laptop


1. 确保计算机连接便携屏的USB-C接口带有DP Alt Mode输出模式
2. 使用随机附带的全功能 USB-C 线一端连接USB-C ()接口, 一端连接计算机USB-C接口。
3. 连接电源适配器到电源接口, 电源连接后开启计算机。
4. 在计算机中设置镜像或者拓展模式, 以及进行分辨率调节。

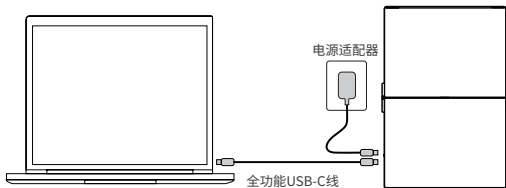

1. 未连接电源适配器, 显示器亮度相对较低, 无法调节。
2. 计算机USB-C接口如果能支持电源输入, 电源适配器可以通过USB-C接口为计算机提供供电。建议使用65W或以上电源适配器。

● For Mac


1. 请确保你的Mac支持二台或以上显示器输出, 否则无法开启DuoViews多屏拓展显示。
2. 使用随机附带的全功能USB-C线一端连接USB-C ()接口, 一端连接计算机USB-C接口
3. 使用HDMI线缆Mini HDMI一端连接到显示器HDMI1, 标准HDMI一端连接计算机HDMI接口。或者使用USB-C转 HDMI适配器连接到计算机USB-C接口。
4. 连接电源适配器到电源接口, 电源连接后开启计算机。
5. 在计算机中设置镜像或者拓展模式, 以及进行分辨率调节。

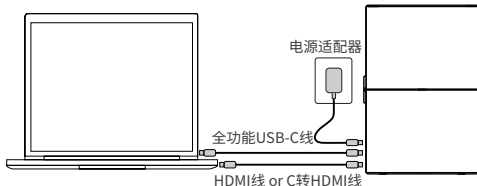

1. 未连接电源适配器, 显示器亮度相对较低, 无法调节。
2. 计算机USB-C接口如果能支持电源输入, 电源适配器可以通过显示器USB-C接口为计算机提供供电。
建议使用65W或以上电源适配器。
3. 需确保Mac支持2台或2台以上显示器扩展。

● HDMI连接

- 1.如果主机设备有两个HDMI输出接口或者使用DisplayLink拓展坞连接。
- 2.HDMI1连接到HDMI输出接口1, 对应下屏显示。
- 3.HDMI2连接到HDMI输出接口2, 对应上屏显示。
- 4.连接电源适配器到电源接口, 电源连接后开启计算机。
- 5.在计算机中设置镜像或者拓展模式, 以及进行分辨率调节。

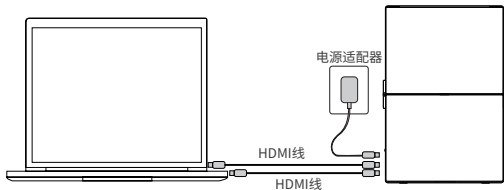

- 1.如果使用DisplayLink拓展坞进行连接, 主机需要安装并开启DisplayLink软件。
 - 2.使用HDMI接口连接, 需要使用电源适配器为显示器供电。只连接HDMI情况下不会反向给主机供电;
 - 3.只连接HDMI时, 触屏功能和USB2.0数据接口均不可使用;
 - 4.使用DisplayLink输出,
 - 5.只连接HDMI时, 触屏功能和USB2.0数据接口均不可使用;会占用部分CPU资源, CPU版本较低情况会影响显示流畅性;
- 关于触屏:连接Mac需要将鼠标移动至触屏显示器上, 方可进行触屏操作;上屏仅支持鼠标功能, 下屏可进行手势操作。

FlipGo Touch

● 屏幕触控设置

1.使用随机附带的全功能USB-C一端连接USB-C (D)接口,一端连接计算机USB-C接口。



2.“Win+R”打开运行界面,
输入“shell:::{80f3f1d5-feca-45f3-bc32-752c152e456e}”回车,
调出平板电脑设置界面。




3.在显示栏选择FlipGo-A1,点击上端的设置,选择触控输入。
4.轻按Enter回车键,以便选择那个屏幕为触控屏,后根据屏幕上的指示
文字操作即可。



FlipGo Pro

● For Windows Laptop


1. 选择USB-C ()接口连接, 保证计算机USB-C接口支持DP Alt Mode输出模式 (推荐)。
2. 选择USB-C ()接口连接, 需要安装DisplayLink软件 (主机USB-C接口支持USB3.0以上数据传输)。
3. 在双屏模式下仅支持镜像显示画面。
4. 连接电源适配器到USB-C ()/USB-C ()接口, 电源连接后开启计算机。
5. 在计算机中设置镜像或者拓展模式, 以及进行分辨率调节。

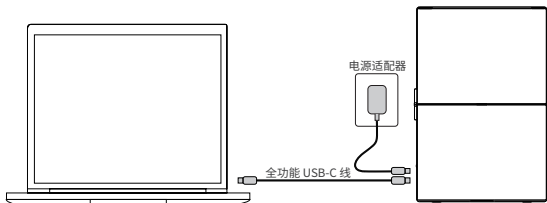

1. 未连接电源适配器, 显示器亮度相对较低, 无法调节。
2. 计算机USB-C接口如果能支持电源输入, 电源适配器可以通过显示器USB-C接口为计算机提供供电。
建议使用65W或以上电源适配器。

● For Mac

1. 在双屏模式下将显示为镜像(推荐点按模式切换键切换至大屏模式)。
2. 选择USB-C ()接口连接, 需要安装DisplayLink软件(双屏模式需要连接该接口)。
3. 在双屏模式下仅支持镜像显示画面。
4. 连接电源适配器到USB-C ()/USB-C ()接口, 电源连接后开启计算机。
5. 在计算机中设置镜像或者拓展模式, 以及进行分辨率调节。

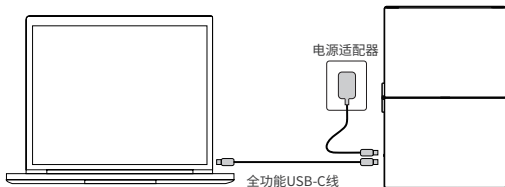


1. 未连接电源适配器, 显示器亮度相对较低, 无法调节。
2. 计算机USB-C接口如果能支持电源输入, 电源适配器可以通过显示器USB-C接口为计算机提供供电。
建议使用65W或以上电源适配器。
3. 使用DisplayLink输出, 会占用部分CPU资源, CPU版本较低情况会影响显示流畅性。

FlipGo Lite

● FlipGo Lite For Windows PC


1. 确保计算机连接便携屏的USB-C接口带有DP Alt Mode输出模式
2. 使用随机附带的全功能USB-C线一端连接USB-C ()接口，一端连接计算机USB-C接口。
3. 连接电源适配器到电源接口，电源连接后开启计算机。
4. 在计算机中设置镜像或者拓展模式，以及进行分辨率调节。

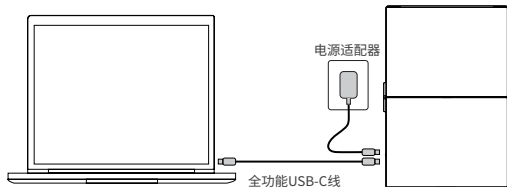

1. 未连接电源适配器，显示器亮度相对较低，无法调节
2. 计算机USB-C接口如果能支持电源输入，电源适配器可以通过显示器USB-C接口为计算机提供供电。
建议使用65W或以上电源适配器。

● HDMI连接

选择HDMI接口连接,使用HDMI线缆Mini HDMI一端连接到显示器,标准HDMI一端连接到计算机HDMI接口;或者使用USB-C转HDMI适配器连接到计算机USB-C接口。

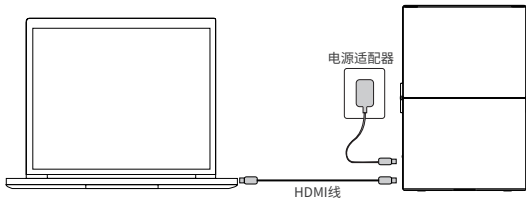

- 1.选择HDMI接口连接,在双屏模式下仅支持SST拓展模式;
- 2.只连接HDMI时,USB2.0数据接口均不可使用;
- 3.使用HDMI接口连接时,需要使用PD电源适配器为显示器供电;只连接HDMI情况下不会反向给主机供电;

包装清单

FlipGo Pro	FlipGo&FlipGo Touch	FlipGo Lite
FlipGo Pro折叠双屏便携显示器 * 1	FlipGo Pro折叠双屏便携显示器 * 1	FlipGo Pro折叠双屏便携显示器 * 1
USB4.0 USB-C全功能数据线 (0.8m) * 1	USB4.0 USB-C全功能数据线 (0.8m) * 1	USB3.2 USB-C全功能数据线(1m) * 1
Mini HDMI to HDMI视频线 (1.2m) * 1	Mini HDMI to HDMI视频线 (1.2m) * 1	Mini HDMI to HDMI视频线(1m) * 1
65W电源适配器 * 1	USB C - HDMI转换头 *1	便携立式支架*1
便携立式支架*1	65W电源适配器 * 1	简易皮套*1
简易皮套*1	便携立式支架*1	
	简易皮套*1	

常见问题

故障	可能原因	解决办法
扩展屏连接手机或是通过HDMI连接电脑,不显示。	扩展屏没有外接电源。	扩展屏外接电源。
给扩展屏充电几小时了,打开显示“没有信号”。	扩展屏没有内置电池。	将扩展屏同步你的设备 (如笔记本电脑, Macbook,手机,Switch 等)连接起来。

感谢语

感谢您选择几硕

JSAUX集自主研发、设计、生产、销售于一体,长期深耕于充电类、传输类、视频类、音频类等3C数码品类,秉持着“连接更多,赋能更多”的核心理念,我们始终坚持用品质可靠、实用创新、类目齐全的产品,连接更多的数字生活场景,为全球消费者的数字生产赋能。

如您想了解我们更多的产品,或对我们的产品和服务有任何疑问,欢迎联系我们。

官网:www.jsaux.com

微博:JSAUX

微信公众号:JSAUX

合格证

检测员 01 Pass

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd

Add: Room 501-505, Building B ,No.17 Yongxiang East Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香东路17号B栋501-505

封底