


한국어

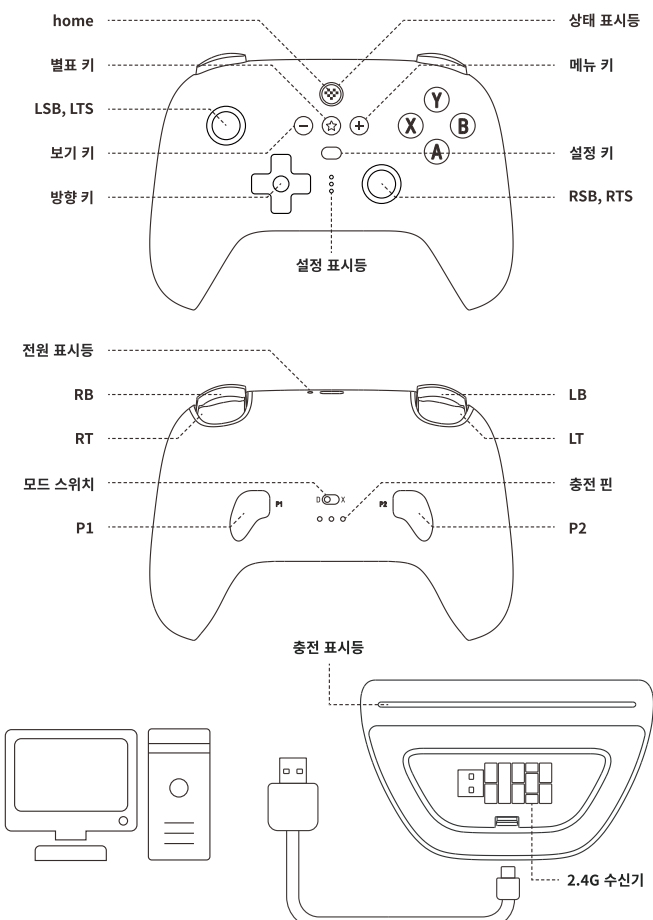

- * 전원 켜기: **home** 키를 누릅니다.
- * 전원 끄기: **home** 키를 3초간 길게 누릅니다.
- * 강제 종료: **home** 키를 8초간 길게 누릅니다.

Windows

- * Windows 장치의 시스템 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star Button** twice to enable the Auto Turbo Mode; **status indicator** will blink rapidly.
2. Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star Button** twice to disable the Auto Turbo Mode; **status indicator** will turn off.

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.


- * press **profile button** to switch between 3 custom profiles. The profile indicator will not light up when using the default setting.
- * it gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, vibration control and create macros with any button combination. Please visit support.8bitdo.com for the application.

- 配置后可按下 **配置键** 切换不同的配置，默认无配置。
- 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件，可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、震动强度以及宏等功能进行自定义配置。


- ・ 設定後に**設定ボタン**を押すと、他の設定に切り替えることができます。デフォルト設定はありません。
- ・ app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードしてください。コントローラボタンのマッピング、スティック感度、トリガボタン感度、振動強度、マクロ等の機能をカスタマイズ設定することができます。

* 설정 후 **설정 키**를 눌러 다른 설정을 전환합니다. 기본적으로 설정이 없습니다.


* app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어를 이용하시면 게임패드 버튼 설정, 로커 민감도, LT/RT 민감도, 진동 강도, 매크로 기능 등의 사후을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.

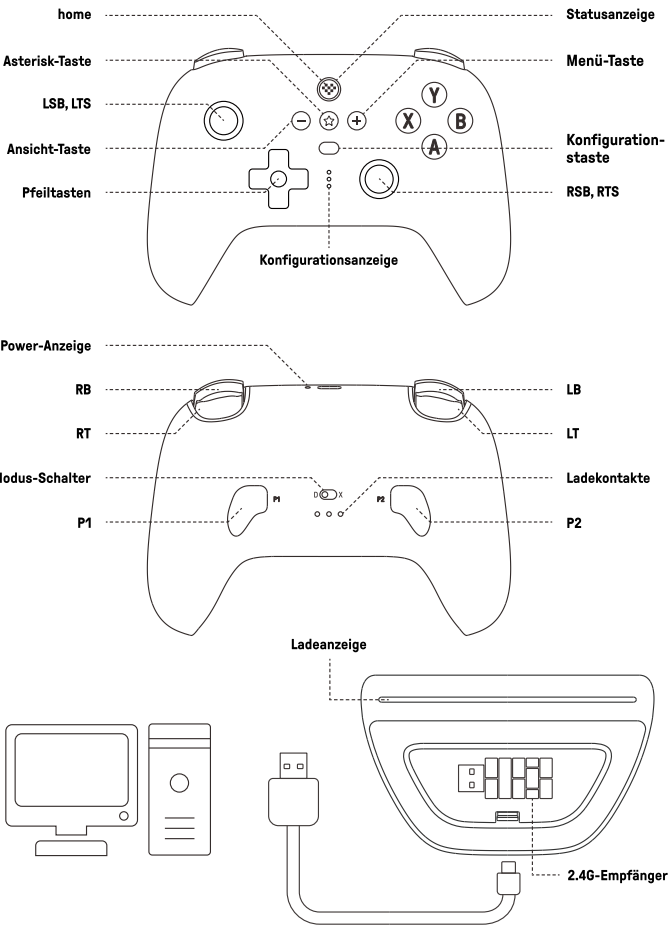


- Einschalten: Drücken Sie die **Home-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** für 3 Sekunden.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** für 8 Sekunden.

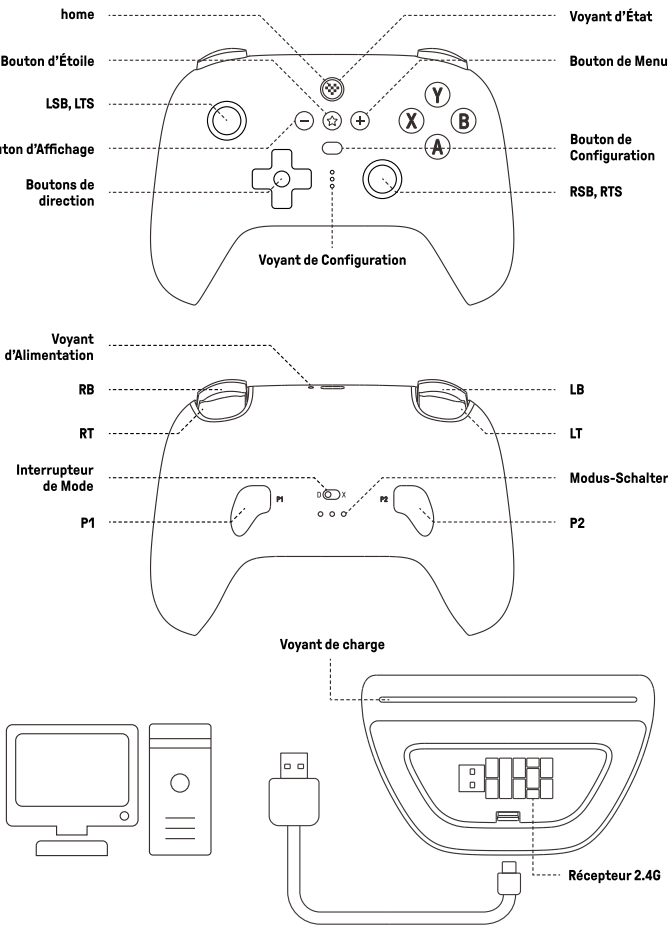

- Démarrage : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil**.
- Arrêt : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pendant 8 secondes.

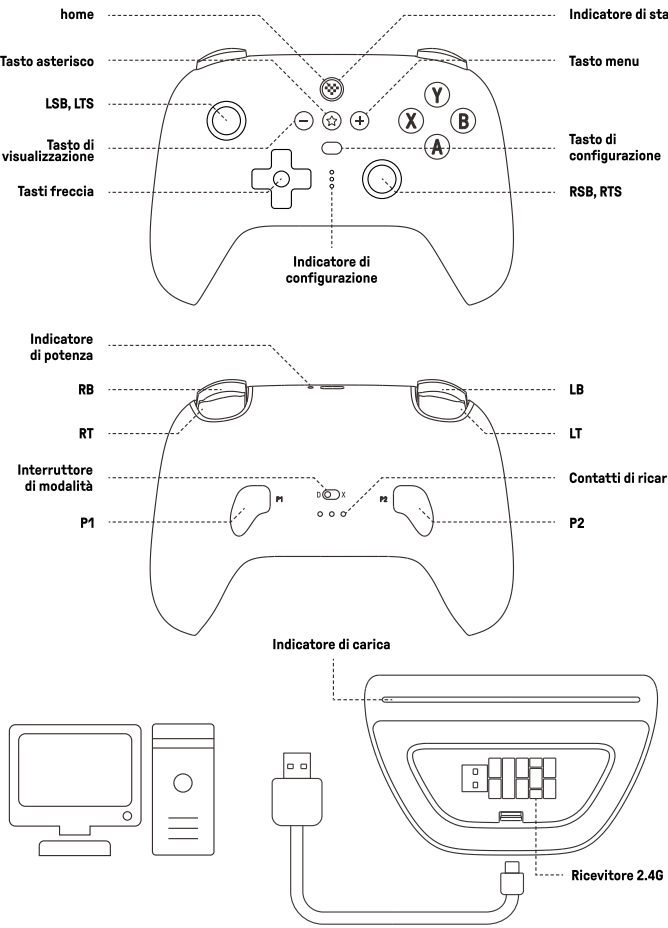

- Accensione: premere il **tasto Home**.
- Spegnimento: tenere premuto il **tasto Home** per 3 secondi.
- Spegnimento forzato: tenere premuto il **tasto Home** per 8 secondi.

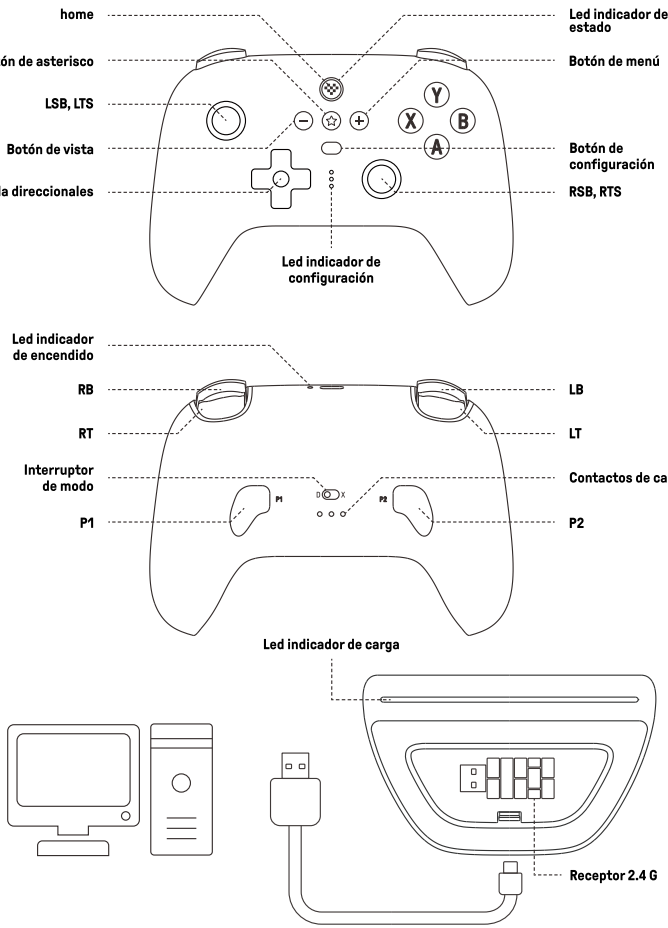

- Encendido: presione la **tecla home**.
- Apagado: mantenga presionada la **tecla home** durante 3 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionada la **tecla home** durante 8 segundos.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **X**.
3. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **X**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Android

- Erfordert Android 9.0 oder höher.
- Erfordert Unterstützung der OTG-Funktion. Wenden Sie sich dazu bitte an den Gerätehersteller.
- Nach dem Einschalten drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste** 5 Sekunden lang, um auf eine drahtlose/Bluetooth-Verbindung umzuschalten. Die Umschaltung wird gespeichert. (1 Mal vibrieren beim Umschalten auf Bluetooth, 2 Mal vibrieren beim Umschalten auf drahtlose Verbindung)

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
3. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Asterisk-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo Ultimate wireless Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Apple

- Erfordert iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 oder höher.
- Nach dem Einschalten drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste** 5 Sekunden lang, um zur Bluetooth-Verbindung umzuschalten. Die Umschaltung wird gespeichert. (1 Mal vibrieren beim Umschalten auf Bluetooth)

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Asterisk-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo Ultimate wireless Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

- Nur macOS- und iPadOS-Geräte mit USB-C-Anschluss unterstützen Kabel-Verbindung.
- 1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
- 2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Apple-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Dauerfeuer-Funktion

- Funktionstasten, das Dauerfeuer unterstützen: **A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3**.
- Die Dauerfeuer-Funktion wird nicht gespeichert, die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Nicht verfügbar bei Anschluss an Switch.

Dauerfeuer

1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuer einzuschalten, und die **Statusanzeige** blinkt schnell.
2. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuer auszuschalten, und die **Statusanzeige** erlischt.

Auto-Dauerfeuer

1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann zweimal die **Asterisk-Taste**, um die automatische Wiederholung einzuschalten; die **Statusanzeige** blinkt schnell.
2. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um die automatische Wiederholung auszuschalten; die **Statusanzeige** erlischt.

Stromversorgung

Mit einem wiederaufladbaren 480mAh Lithium-Akku; Nutzungsdauer ca. 13 Stunden, Aufladezeit ca. 2 Stunden.

Status der Leuchtanzeige –	LED-Zustand –
Schwacher Akku	Rot-Licht blinkt
Aufladen	Rot-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	Rot-Licht ist aus

Ladeanzeige –	Status der Ladeanzeige –
Aufladen	Weiß-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	Weiß-Licht ist aus

- Die Ladezeit für den Joystick am Sockel ist die gleiche wie die USB-Ladezeit.

Sicherheitshinweis

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Ultimate Software

- Nach der Konfiguration können Sie die **Konfigurationstaste** drücken, um zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wechseln. Standardeinstellung ist keine Konfiguration.
- Bitte besuchen Sie app.8bitdo.com, um Elite-Software zu erhalten, mit der die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslöstasten, die Vibrationsintensität und Makros individuell konfiguriert werden können.

Technischer Support

- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für weitere Informationen.



Windows

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2.4 G fourni au port USB de votre appareil Windows.
2. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **X**.
3. Appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pour allumer la manette, et attendez que le système identifie la manette pour pouvoir l'utiliser.

Connexion filaire

1. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **X**.
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette pour pouvoir l'utiliser.

Android

- La version du système de l'appareil Android doit être 9.0 ou une version ultérieure.
- L'appareil doit prendre en charge la fonction OTG. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour plus de détails.
- Une fois la manette allumée, appuyez sur le **Bouton de configuration** pendant 5 secondes pour passer de la connexion sans fil à la connexion Bluetooth. Le mode de connexion sélectionné sera enregistré une fois la modification terminée. (L'appareil vibre 1 fois lors du passage en connexion Bluetooth et 2 fois lors du passage en connexion sans fil.)

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2.4 G fourni au port USB de votre appareil Android.
2. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **D**.
3. Appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pour allumer la manette, et attendez que le système identifie la manette pour pouvoir l'utiliser.

Connexion Bluetooth

1. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **D**.
2. Appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pour allumer la manette.
3. Appuyez sur le **Bouton étoile** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le Voyant d'état clignote rapidement, indiquant que la manette passe à l'état d'appairage (l'appairage n'est requis que pour la première connexion).
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la manette sans fil Ultimate 8BitDo pour la connecter. Le **Voyant d'état** restera allumé une fois la connexion terminée.

Connexion filaire

1. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **D**.
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Android à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette pour pouvoir l'utiliser.

Apple

- Version requise : iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 ou une version ultérieure.
- Une fois la manette allumée, appuyez sur le **Bouton de configuration** pendant 5 secondes pour passer en connexion Bluetooth. Le mode de connexion sélectionné sera enregistré une fois la modification terminée. (La manette vibre 1 fois lors du passage en connexion Bluetooth.)

Connexion Bluetooth

1. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **D**.
2. Appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pour allumer la manette.
3. Appuyez sur le **Bouton étoile** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, indiquant que la manette passe à l'état d'appairage (l'appairage n'est requis que pour la première connexion).
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la manette sans fil Ultimate 8BitDo pour la connecter. Le **Voyant d'état** restera allumé une fois la connexion terminée.

Connexion filaire

- Seuls les appareils macOS et iPadOS dotés d'un port USB-C prennent en charge la connexion filaire.
- 1. Mettez le **Commutateur de mode** situé à l'arrière de la manette sur la position **D**.
- 2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Apple à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette pour pouvoir l'utiliser.

Fonction de répétition

- Les boutons de fonction suivants prennent la fonction de répétition : **A, B, X, Y, LB, RB, L3 et R3**.
- La fonction de répétition n'est pas enregistrée et la fonction par défaut est rétablie après l'arrêt ou le débranchement.
- La fonction de répétition n'est pas disponible en cas de connexion à l'appareil Switch.

Répétition

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour activer la répétition, et le **Voyant d'état** clignote rapidement.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour désactiver la répétition, et le **Voyant d'état** s'éteint.

Répétition automatique

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez 2 fois sur le **Bouton d'étoile** pour activer la répétition automatique, et le **Voyant d'état** clignote rapidement.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour désactiver la répétition automatique, et le **Voyant d'état** s'éteint.

Alimentation

La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 480 mAh. La manette peut fonctionner en continu pendant environ 13 heures avec environ 2 heures de charge.

État de batterie –	État d'indicateur d'alimentation –
Batterie faible	Le voyant rouge clignote
En charge	Le voyant rouge reste allumé
Complètement chargée	Le voyant rouge est éteint

Voyant de charge –	État du voyant de charge –
En charge	Le voyant blanc reste allumé
Complètement chargée	Le voyant blanc est éteint

- La durée de charge de la manette dans le socle est la même que celle d'une charge via le port USB.

Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le bouton **Configuration** pour naviguer entre différentes configurations ; aucune configuration n'est définie par défaut.
- Rendez-vous sur le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière pour le mapping des touches, la sensibilité des joysticks, la sensibilité de la gâchette, l'intensité des vibrations et la fonction macro.

Support technique

- Veuillez consulter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus de détails.



Windows

- Richiede una versione del sistema Windows 10 (1903) o superiore.

Connessione Bluetooth

1. Collegare il ricevitore 2.4G in dotazione alla porta USB del dispositivo Windows.
2. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **X**.
3. Premere il **tasto home** per accendere il controller e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Connessioni cablate

1. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **X**.
2. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando il cavo USB e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Android

- Richiede un dispositivo Android con versione di sistema 9.0 o superiore.
- Richiede un dispositivo con funzionalità OTG; consultare il produttore del dispositivo.
- Tenere premuto il **tasto di configurazione** per 5 secondi dopo l'accensione per passare alla connessione wireless/Bluetooth; il passaggio verrà salvato. (una vibrazione quando si passa al Bluetooth, due vibrazioni quando si passa al wireless).

Connessione wireless

1. Collegare il ricevitore 2.4G in dotazione alla porta USB del dispositivo Android.
2. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **D**.
3. Premere il **tasto home** per accendere il controller e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Connessione Bluetooth

1. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **D**.
2. Premere il **tasto home** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **tasto asterisco** per 3 secondi finché l'**indicatore di stato** non lampeggia rapidamente per attivare lo stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione)
4. Accendere il Bluetooth sul dispositivo Android e cercare il controller wireless 8BitDo Ultimate per connettersi; l'**indicatore di stato** si accenderà quando la connessione sarà completata.

Connessioni cablate

1. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **D**.
2. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Android utilizzando il cavo USB e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Apple

- Richiede iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 o superiore.
- Tenere premuto il pulsante Configura per 5 secondi dopo l'accensione per passare alla connessione Bluetooth. (Vibra una volta quando si passa al Bluetooth)

Connessione Bluetooth

1. Portare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **D**.
2. Premere il **tasto home** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **tasto asterisco** per 3 secondi finché l'**indicatore di stato** non lampeggia rapidamente per attivare l'accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione)
4. Accendere il Bluetooth sul dispositivo Apple e cercare controller wireless 8BitDo Ultimate per connettersi; l'**indicatore di stato** si accenderà quando la connessione sarà completata.

Connessioni cablate

- Solo i dispositivi macOS e iPadOS con porte USB-C supportano le connessioni cablate.
- 1. Spostare l'**interruttore di modalità** sul retro del controller in posizione **D**.
- 2. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Apple tramite il cavo USB e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Funzione di sparo continuo

- Tasti con funzione di sparo continuo: **A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3**.
- La funzione di sparo continuo non verrà salvata, torna alle impostazioni predefinite dopo lo spegnimento o la disconnessione.
- Non disponibile quando connesso a Switch.

Sparo continuo

1. Tenendo premuto il tasto funzione e premendo il **tasto asterisco** si attiva il sparo continuo, l'**indicatore di stato** lampeggia velocemente.
2. Tenendo premuto il tasto funzione e premendo il **tasto asterisco** si disattiva il sparo continuo, l'**indicatore di stato** si spegne.

Sparo continuo automatico

1. Tenendo premuto il tasto funzione e premendo due volte il **tasto asterisco** si attiva lo sparo automatico, l'**indicatore di stato** lampeggia velocemente.
2. Tenendo premuto il tasto funzione e premendo il **tasto asterisco** si disattiva lo sparo automatico, l'**indicatore di stato** si spegne.

Alimentazione

Dotato di una batteria al litio ricaricabile da 480 mAh che dura circa 13 ore e richiede circa 2 ore per la ricarica.

Stato dell'indicatore –	Stato dell'indicatore luminoso –
Batteria insufficiente	Luce rossa lampeggiante
In carica	Luce rossa fissa
Ricarica completata	Luce rossa si spenta

Indicatore di carica –	Stato dell'indicatore di carica –
In carica	Luce bianca fissa
Ricarica completata	Luce bianca spenta

- Il tempo di ricarica del controller sulla base è lo stesso della ricarica USB.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, cariche batterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Configurazione personalizzata

- Dopo la configurazione è possibile premere il **tasto di configurazione** per passare da una configurazione all'altra; per impostazione predefinita non è prevista alcuna configurazione.
- Visitate il sito app.8bitdo.com per il software Elite che può essere personalizzato con funzioni quali la mappa dei tasti del controller, la sensibilità del controller, la sensibilità dei tasti trigger, l'intensità della vibrazione e la macro.

Assistenza tecnica

- Per ulteriori informazioni, visitate il sito support.8bitdo.com.



Windows

- El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Conecte el receptor 2.4 G (suministrado) al puerto USB del dispositivo Windows.
2. Mueva la **tecla Modo** en el respaldo del mando a la posición **X**.
3. Presione la **tecla home** para encender el mando, espere a que el sistema operativo termine de identificarlo para el uso.

Conexión alámbrica

1. Mueva la **tecla Modo** en el respaldo del mando a la posición **X**.
2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.

Android

- El sistema operativo del dispositivo Android debe ser compatible con 9.0 o superior.
- Asegúrese de que el dispositivo admita la función OTG; consulte al fabricante de su dispositivo para obtener más detalles.
- Después de encender el equipo, mantenga presionada la tecla Configuración durante 5s para cambiar a Inalámbrica/Conexión de Bluetooth, que se guardará automáticamente (Al cambiar a Bluetooth, se vibra 1 vez, al inalámbrico, se vibra 2 veces)

Conexión inalámbrica

1. Conecte el receptor 2.4 G (suministrado) al puerto USB del dispositivo Android.
2. Presione la **tecla home**.
3. Mantenga presionada la **tecla Asterisco** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador** parpadee rápido, indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión)
4. Habilite el bluetooth del dispositivo Android, busque 8BitDo Ultimate wireless para la conexión del comando, una vez completada la conexión, el **LED indicador** mantiene encendido.

Conexión por Bluetooth

1. Mueva la **tecla Modo** en el respaldo del mando a la posición **D**.
2. Presione la **tecla home**.
3. Mantenga presionada la **tecla Asterisco** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador** parpadee rápido, indica que entra en