

LED ECO Climate T8

IP65 Anti-Corrosive with Luceco LED T8 Tube

This Luminaire contains a light source of Class <F>

Product Code: ECT6W16S40-01

NOTE – To comply with regulations, installation must be carried out by suitably qualified competent person and in accordance with the current IEE Wiring Regulations (BS7671) and Building Regulations. A copy of the instructions must be left for the user/maintenance engineer for future reference.



For non-UK, please refer/consult local requirements

**ENSURE ELECTRICAL SUPPLY IS DISCONNECTED/
ISOLATED BEFORE COMMENCING INSTALLATION**



ASSEMBLY AND INSTALLATION

ACCESSORIES:

 (x6) fastener	 (x2) Metal clasp	 (x4) Expansion screw	 (x4) tapping screw
---	--	---	--



This luminaire is made from polycarbonate with polycarbonate clips. Ensure product is suitable for installation area.

This Luminaire is suitable for use in temperature of -10°C to +40°C.

Surface mounted only.

Disconnect the power supply before installation.

1. Fix plastic retainer clips to bottom fitting housing.
2. Remove gear tray by rotating holders or releasing fixing clips. Lift to remove.
3. Fix lamp holders from the rear of the gear tray (the two wired to the terminal block and the two included in the accessories pack to be installed at opposite ends.)
4. Drill the fixing holes at suitable place for installation (wall/ceiling) fix the body to the fixing clips.
5. Fit cable gland and suitable cable through gland entry at end of the base. Ensure hole is removed of burrs to ensure IP65 seal.

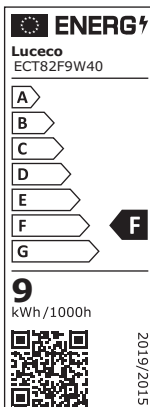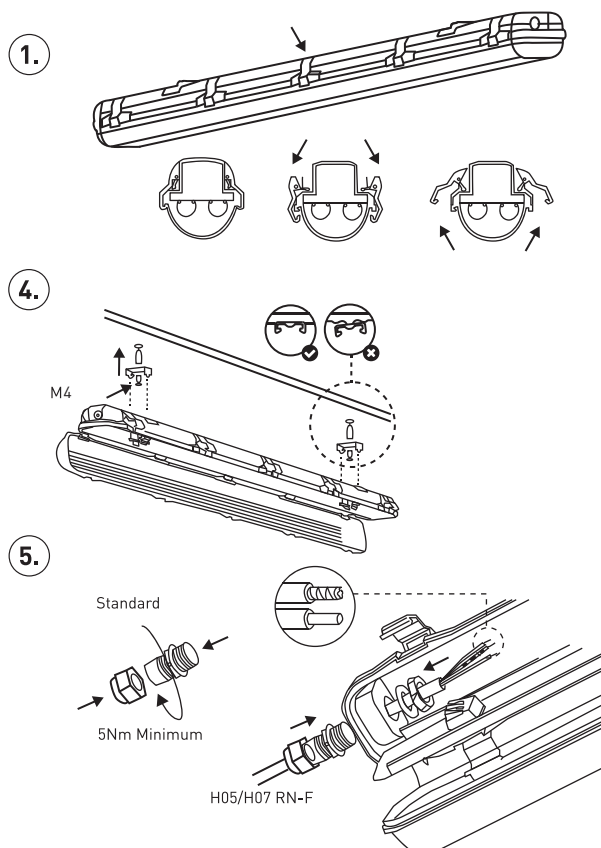

Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Kontakt

UK - 0330 0249 279

Non UK - +49 40 89066 878 - 29 (Fax)

Geliefert von Luceco GmbH

Holstenplatz 20b,
22765 Hamburg DEUTSCHLAND

Support Technique

UK - 0330 0249 279

Non UK - +33 (0)1 61 10 10 35

Notice fournie par

Luceco SAS France & Belux 3
Rue de Courtilin, Magny Le Hongre 77700
FRANCE & BELUX

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279

Non UK - +34 93 829 55 74

(EU) Luceco SE

C/ Bobinadora 1-5 08302 Mataró
Barcelona Spain

Assistenza tecnica telefonica

UK - 0330 0249 279

Non UK - +39 0434 1696795

Fornito da BG Electrical Ltd Nexus

Italia, Via Amman 10 33170
Pordenone, Italy

Visit our website at www.luceco.com Besuchen Sie uns auf www.luceco.de

Visitez notre site Web www.luceco.fr

Visite nuestra web en www.luceco.com

Visitate il nostro sito www.luceco.com


LED ECO CLIMATE T8 IP65 mit Korrosionsschutz mit Luceco LED T8 Röhre

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Klasse <F>

Produkt-Code: ECT6W16S40-01

HINWEIS – Zur Einhaltung der Vorschriften muss die Montage von einem qualifizierten Elektriker, gemäß der derzeit gültigen technischen Normen und Regeln für Elektroinstallation, sowie der aktuellen Bauvorschriften durchgeführt werden. Eine Kopie der Anleitung muss beim Nutzer / Installateur hinterlassen werden

**Beachten/konsultieren Sie lokale Anforderungen und Vorschriften
UNTERBRECHEN/ISOLIEREN SIE DIE STROMVERSORGUNG,
BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.**

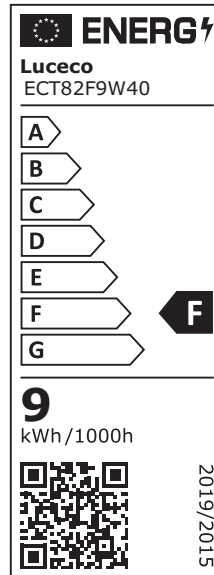

MONTAGE UND EINBAU

ZUBEHÖR:

Befestigungs-Clips	Metallverschluss	Dübel	Blechschaube

Diese Leuchte besteht aus Polycarbonat und ist mit Polycarbonat-Clips versehen. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Installationsbereich geeignet ist.

Diese Leuchte ist für die Verwendung in einem Temperaturbereich von -10°C bis +40°C geeignet.

Nur Aufputzmontage.

Schalten Sie die Stromversorgung vor der Montage ab.

1. Befestigen Sie die Kunststoff-Befestigungsclips am Gehäuseboden.
2. Entfernen Sie den Geräteträger durch lösen der Befestigungsclips. Diese zum Entfernen anheben.
3. Befestigen Sie die Lampenfassungen von der Rückseite des Geräteträgers aus (die zwei mit dem Klemmenblock verdrahteten und die zwei im Zubehörsatz enthaltenen, die an den entgegengesetzten Enden angebracht werden müssen).
4. Bohren Sie die Befestigungslöcher an einer für die Montage geeigneten Stelle (Wand/Decke). Befestigen Sie das Gehäuse an den Befestigungsclips.
5. Montieren Sie die Kabeldurchführung und das entspr. Anschlusskabel. Achten Sie darauf, dass Grate aus der Bohrung entfernt werden, damit die Abdichtung nach IP-65 gewährleistet ist.

