




4L Spiegel Kühlschrank Benutzerhandbuch

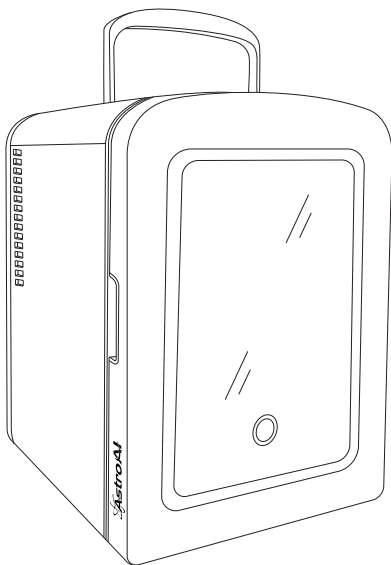

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Lagerung dieses Produkts. Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung alle Warnungen, Anweisungen und Produktetiketten. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Vielen Dank für den Kauf des AstroAI 4L Spiegel Mini Kühlschranks. Dies ist ein tragbarer Kühlschrank, der sowohl mit einem 12 Volt-Auto als auch mit einer Standardsteckdose verwendet werden kann. Mit einer integrierten Kühl- und Wärmefunktion können Sie alles auf der perfekten Temperatur halten.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Mini-Kühlschrank! Fragen oder Bedenken? Sie sind herzlich willkommen, uns mit Ihrer Frage über support@astroai.com zu kontaktieren.

SICHERHEITSINFORMATIONEN //

- Bitte schließen Sie das Gerät an eine 220V-Stromversorgung an. (Verschiedene Länder haben unterschiedliche Spannungen. Bitte wählen Sie beim Kauf das Produkt, das Ihrer tatsächlichen Situation entspricht.)
- Bei Verwendung des 12-V-Bordnetzes den Kühlschrank nicht längere Zeit bei stehendem Motor anschließen.
- Nicht direkt an die 24V-Zigarettenanzünder Buchse schwerer Fahrzeuge anschließen.
- Bitte ziehen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung bei Gewitter aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Öffnen oder entfernen Sie die Abdeckung nicht, sonst besteht Gefahr.
- Um Brand-oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, vermeiden Sie bitte eine Überlastung von Steckdosen, Verlängerungskabeln oder anderen Geräten, die elektrische Lasten tragen.
- Verwenden Sie eine geeignete Stromquelle–befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch oder die Markierung auf dem Produkt, um das Produkt an eine geeignete Stromquelle anzuschließen.
- Die Netzspannung sollte der Spannung auf dem Handbuch und dem Typenschild des Geräts entsprechen.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzteil vollständig ab.
- Biegen, dehnen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bei der Installation muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie den Einsatz an Orten, an denen Staub oder andere Luftschadstoffe in den Ventilator gesaugt werden könnten.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht an schlecht belüfteten Orten auf, z. B. im Kofferraum eines Autos.
- Vorsichtig handhaben, nicht quetschen, nicht umdrehen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Kühlschrank.
- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm von der Rückseite und den Seiten des Geräts, um Luftzirkulation und Wärmeableitung zu ermöglichen.



- Bevor Sie vom Heizmodus in den Kühlmodus wechseln, schalten Sie den Kühlschrank bitte für 30 Minuten aus, damit er auf Raumtemperatur zurückkehren kann und umgekehrt.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen aus, halten Sie es von korrosiven Gasen und Flüssigkeiten fern.
- Wenn es längere Zeit nicht anwendbar ist, trennen Sie bitte die Stromversorgung und lagern Sie es in einer trockenen und belüfteten Umgebung, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Es ist Kindern strengstens untersagt, es allein zu verwenden, und Kinder sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

SYMBOL BESCHREIBUNG //

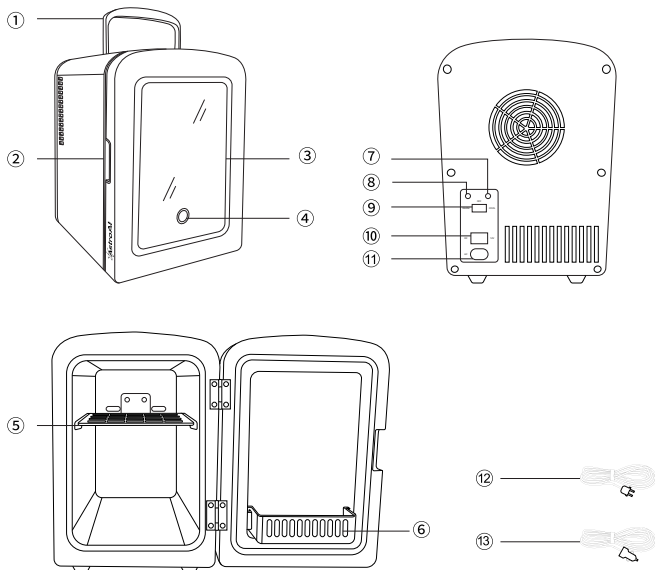

- | | |
|---|------------------------|
| ① Griff | ② Türschloss |
| ③ Lichtleiste | ④ Lichtleiste Schalter |
| ⑤ Trennwand | ⑥ Regal |
| ⑦ Kühlanzeige | ⑧ Heizungsanzeige |
| ⑨ Heizung- / schließen- / Kühl-Schalter | ⑩ DC Strom Anschluss |
| ⑪ AC Strom Anschluss | ⑫ AC Netzkabel |
| ⑬ DC Netzkabel | |

GRÖßEN BESCHREIBUNG //




BEDIENUNGSANLEITUNG //


I . BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN EINSATZ IM AUTO

EMPFEHLUNG: Reißen Sie die Schutzfolie des Spiegels nicht ab, wenn er häufig im Auto verwendet wird, um zu vermeiden, dass Staub den Spiegel verfärbt.


- Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken, schalten Sie zuerst die Modustaste auf den Modus OFF, dh den mittleren Gang des Schalters HOT/OFF/COLD, Zu diesem Zeitpunkt leuchten die beiden Kontrollleuchten nicht.



- Stecken Sie das Netzkabel in den DC Stromanschluss an der Rückseite des Kühlschranks.



- Befestigen Sie den Kühlschrank an der gewünschten Position und stecken Sie dann das Netzkabel in die Autosteckdose.



- Im Kühlmodus leuchtet die grüne Kontrollleuchte, im Heizmodus leuchtet die rote Kontrollleuchte.


WARNUNG:

Das Betreiben des Kühlschranks bei ausgeschaltetem Fahrzeug kann die Batterie des Fahrzeugs entladen.


II . SCHRITTE FÜR DEN HEIMBETRIEB

- Bitte reißen Sie die Schutzfolie auf der Spiegelfläche vor Gebrauch ab, um die Sichtlinie nicht zu beeinträchtigen. Bitte achten Sie darauf, die Spiegeloberfläche nach längerem Gebrauch zu reinigen, um den Gebrauchseffekt nicht zu beeinträchtigen. Detaillierte Spiegelreinigungsmethoden finden Sie in der Anleitung.


- Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken, schalten Sie zuerst die Modustaste auf den Modus OFF, dh den mittleren Gang des Schalters Heizen/Aus/Kühlen. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die beiden Kontrollleuchten nicht.



- Stecken Sie das Netzkabel in den AC Stromanschluss an der Rückseite des Kühlschranks.



- Fixieren Sie den Kühlschrank und stecken Sie das Netzkabel in eine normale Steckdose.



- Im Kühlmodus leuchtet die grüne Kontrollleuchte, im Heizmodus leuchtet die rote Kontrollleuchte.
- Wenn Sie den Spiegel verwenden, können Sie den Lichtleistschalter berühren, um die Helligkeit einzustellen.

KÜHLMODUS HINWEIS ///

- Um die schnellste Kühlrate zu erreichen, füllen Sie bitte den Kühlschrank mit gekühlten Getränken.
- Es kann nicht nur zum Kühlen von Getränken verwendet werden, sondern auch zum Kühlen Ihrer Hautpflegeprodukte und Kosmetika.
- Der Kühleffekt wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Eine zu hohe Umgebungstemperatur kann dazu führen, dass die minimale Temperatur, die der Kühlschrank erreichen kann, ansteigt.

HEIZMODUS HINWEIS //

- Der Kühlschrank ist darauf ausgelegt, die Temperatur der Gegenstände zu halten. Es ist nicht dafür ausgelegt, Gegenstände zu erhitzen.
- Solange die Tür richtig geschlossen ist, bleiben heiße Gegenstände nach dem Schließen des Kühlschranks mehrere Stunden warm.

PFLEGE UND WARTUNG //

- Stellen Sie vor der Durchführung einer Routinewartung sicher, dass Sie den Stecker vollständig herausziehen.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein feuchtes Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel.
- Stellen Sie bei Nichtgebrauch sicher, dass das Innere vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.
- Bitte stellen Sie den Griff nach oben und drücken Sie ihn nicht.

REINIGUNG DES SPIEGELS //

- Verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel, um den Spiegel sehr sauber zu wischen.
- Es ist auch effektiv, mit einem weichen Tuch oder einer Gaze abzuwischen, die in etwas Kerosin oder Wachs getaucht wurde.
- Sie können den Spiegel auch mit einem in Milch getauchten Lappen abwischen.
- Tragen Sie Seife auf die Spiegeloberfläche auf und wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
- Auch eine Reinigung mit adstringierenden Lotionen oder Reinigungsmitteln kann den Reinigungseffekt erzielen.

FEHLERBEHEBUNG //

Kondensat	• Öffnen Sie die Tür nicht häufig und öffnen/schließen Sie die Tür nicht häufig. • Kühlen Sie keine Hochtemperatur Objekte direkt ab directly.
-----------	--

Funktioniert nicht	• Überprüfen Sie die Kontrollleuchte (Kalt-/ Hitze-Kontrollleuchte); Wenn die Kontrollleuchte nicht oder manchmal aufleuchtet, überprüfen Sie bitte den Stromverbindungsstatus. • Überprüfen Sie den Stecker auf guten Kontakt, ggf. entfernen Sie den Schmutz am Stecker. • Stellen Sie sicher, dass das Auto eingeschaltet ist (für Autos). • Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung der örtlichen Spannung entspricht (für den Hausgebrauch); nur geeignet für 12-V-Zigarettenanzünder (für Autos).
Kühlen nicht	• Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf Kühlmodus eingestellt ist. • Überprüfen Sie, ob der Lüfter richtig funktioniert (andernfalls wenden Sie sich bitte an AstroAI, um Hilfe zu erhalten). • Die niedrigstmögliche Temperatur hängt von der Umgebung ab, sie darf jedoch nicht unter 0 °C (32 °F) liegen. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto besser die Kühlwirkung des Kühlschranks.
Schlechte Wärmeableitung	• Mehr als 5cm von der Wand entfernt, gute Wärmeableitung. • Vermeiden Sie die Verwendung bei hoher Temperatur. • Vermeiden Sie das direkte Kühlung von Hochtemperatur Objekten.
Die Lichtleiste leuchtet nicht	• Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung angeschlossen ist. • Ob die Taste zum Berühren des Lichtstreifens normal geschaltet werden kann.

PARAMETERBESCHREIBUNG

Mini Kühlschrank		
Modell	LY1904	
Kapazität	4L	
Eingangsspannung	DC12V	Kühl Modus: 40W
		warmer Modus: 32W
	AC100 - 120V (USA)	Kühl Modus: 0.7A 50/60Hz
		warmer Modus: 0.63A 50/60Hz
	AC100 - 110V (JP)	Kühl Modus: 50W 50/60Hz
		warmer Modus: 40W 50/60Hz
	AC200 -240V (DE/UK/FR/ES)	Kühl Modus: 50W 50/60Hz
		warmer Modus: 40W 50/60Hz
Betriebstemperatur	18-20°C niedriger als die Umgebungstemperatur	
	140°F (60°C) Hitze	
Zertifizierung	ETL / CE / PSE / UKCA / RoHS	
Klasse II Konstruktion		

1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON ASTROAI //

Jeder AstroAI 4L Spiegel Mini Kühlschrank ist frei von Material-und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden durch Nachlässigkeit, Missbrauch, Verschmutzung, Veränderung, Unfall oder anormale Betriebs-oder Handhabungsbedingungen ab. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

AstroAI möchte unseren Kunden immer hervorragende Produkte und Kundenservice bieten. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte astroai.com.



Web: www.astroai.com

■ E-mail: support@astroai.com
