


WPD-900

프로젝터 사용자 가이드

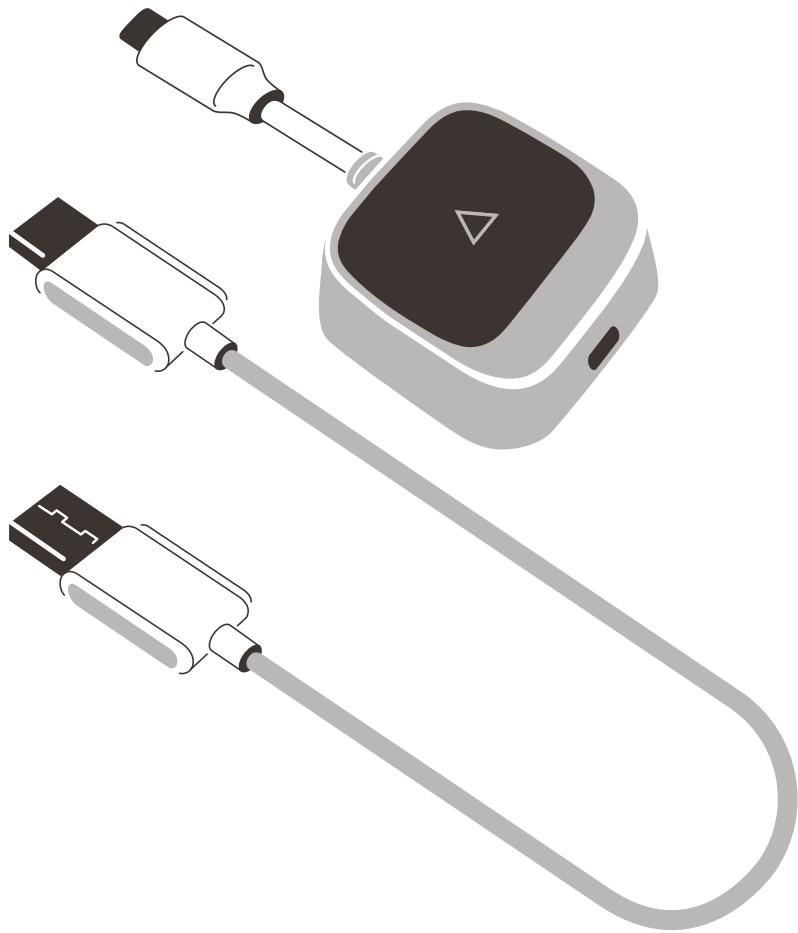

모델 번호 VS20455
모델명 : WPD-900

ViewSonic®을 사용해 주셔서 감사합니다

세계 최고의 시각적 솔루션 제공업체인 ViewSonic®은 전 세계의 기대를 뛰어넘는 기술 진화, 혁신 및 단순성에 전념하고 있습니다. ViewSonic®은 당사의 제품이 전 세계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 생각하며, 귀하가 선택한 ViewSonic® 제품이 도움이 될 것이라고 확신합니다.


ViewSonic®을 선택해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

목차


소개	4
패키지 내용물	4
제품 개요	5
리시버	5
트랜스미터	5
연결하기	6
리시버 연결	6
트랜스미터 연결	7
송신기를 수신기에 페어링하기	8
리시버를 기본 설정으로 재설정하기	8
송신기 없이 캐스팅하기	9
Miracast	9
Windows Extend/Cast	9
iOS용 화면 미러링	9
macOS Extend/Mirroring	10
부록	11
사양	11
규정 및 서비스 정보	12
준수 정보	12
유각 국가의 CE 적합성 선언	12
RoHS2 적합성 선언	13
인도 유해물질 제한	14
제품 수명 종료 시 제품 폐기	14
저작권 정보	15
고객 서비스	16

소개

패키지 내용물



리시버




트랜스미터

참고: 누락되거나 손상된 제품이 있을 경우, 자세한 내용은 판매점에 문의해 주십시오.


제품 개요

리시버

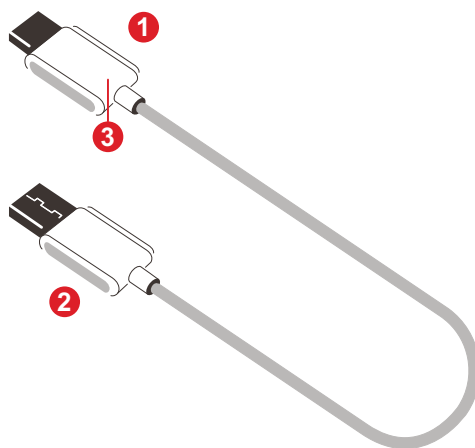

번호	항목	설명
1	HDMI ¹ 출력	Version 1.4; 투사 장치에 연결합니다.
2	USB A ² 입력	전원 입력 전용 (5V/0.5A).
3	페어링 / 재설정	페어링과 기본값 설정으로 초기화.

트랜스미터

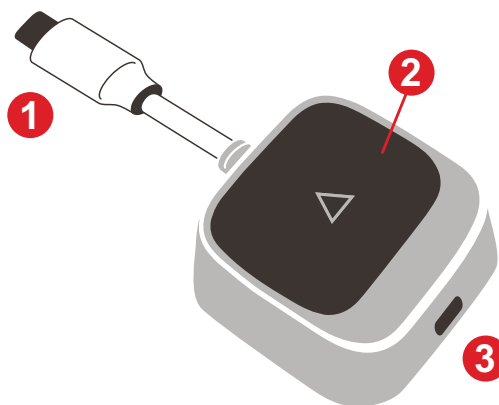

번호	항목	설명
1	USB C ³ 입력	디스플레이 입력; 캐스팅 장치에 연결합니다 (예: 노트북, 휴대전화, 태블릿).
2	페어링 버튼	- 디스플레이 신호 전송을 통해 캐스팅 ON/OFF를 변경할 수 있습니다. 5초간 누르면 페어링 모드에 진입합니다 (필요할 경우)
3	USB C 전원 입력	- 패스스루 충전을 위한 추가 USB C 포트 - 캐스팅하는 동안 전원 어댑터에 동시에 연결할 수 있습니다(최대 60W PD 전원 입력 지원).


¹ HDMI 1.4 호환 가능

² USB A 호환 가능

³ USB C 호환성. 장치가 USB C 포트 (USB C의 DisplayPort Alternative Mode)를 통해 전원 공급과 비디오 출력을 지원하는지 확인하십시오.


연결하기

리시버 연결

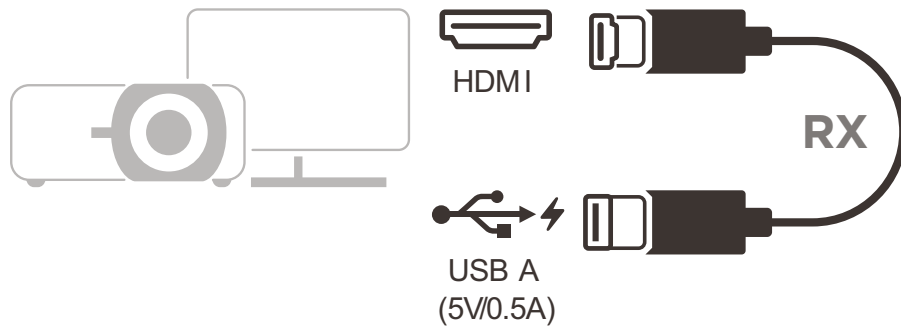

1. 리시버의 HDMI 출력을 프로젝터의 **HDMI** 포트에 연결합니다.
참고: 프로젝터 또는 모니터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 리시버의 USB A 입력을 5V/0.5A 전원을 제공할 수 있는 프로젝터의 **USB A** 포트에 꽂습니다.

트랜스미터 연결

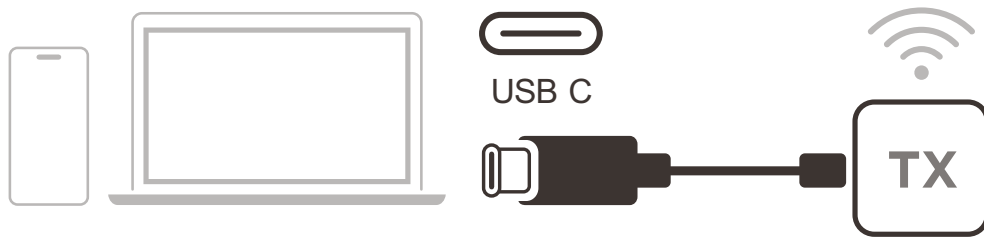

1. 트랜스미터의 USB C 입력을 캐스팅 장치(예: 노트북, 휴대전화, 태블릿)의 **USB C** 포트에 연결합니다.
2. 연결되면 캐스팅 디바이스의 화면이 자동으로 캐스팅될 때까지 몇 초간 기다려주세요.
3. 페어링 버튼을 누르면 캐스팅 장치 전송 중 캐스팅을 ON/OFF로 변경할 수 있습니다.
4. 송신기의 USB C 전원 입력 포트는 최대 60W PD를 지원하며, 모바일 기기를 위한 패스스루 충전을 제공합니다.
5. 송신기의 USB C 전원 입력 포트는 최대 60W PD의 모바일 장치용 패스스루 충전을 지원합니다.

참고:

- 장치가 USB C 포트 (USB C의 DisplayPort Alternative Mode)를 통해 전원 공급과 비디오 출력을 지원하는지 확인하십시오.
- 캐스팅은 Windows와 macOS, DP 대체 출력이 가능한 Android와 Apple 장치를 포함한 모든 노트북에서 지원됩니다.
- Windows/macOS 시스템을 위한 복제 및 연장 모드도 지원됩니다.
- 기본값 설정으로 초기화하려면, 초기화 버튼을 5초간 눌러주십시오.
- DRM(디지털 저작권 관리)를 위한 정품 HDCP(고대역폭 디지털 콘텐츠 전송 보호) 스트리밍을 지원합니다.
- 표준 1대의 송신기와 1대의 수신기를 페어링하는 절차와 동일한 방법을 사용하여 여러 대의 송신기를 페어링할 수 있습니다. 하나의 수신기는 최대 8대의 송신기와 페어링할 수 있습니다.

송신기를 수신기에 페어링하기

송신기와 수신기는 제품을 개봉했을 때 바로 페어링할 필요는 없지만, 연결에 문제가 발생하면 다시 페어링할 수 있습니다.

1. 수신기를 디스플레이 장치에 연결하십시오. 자세한 내용은 “수신기 연결”을 참조하십시오.
2. 리시버의 HDMI 출력 포트에서, 종이 클립이나 SIM 추출 도구를 사용하여 리셋 버튼을 화면에 해제하라는 메시지가 표시될 때까지 길게 누르십시오.
3. 화면의 안내에 따라 페어링을 완료하십시오.

리시버를 기본 설정으로 재설정하기

1. 리시버의 HDMI 출력 포트에서, 종이 클립이나 SIM 추출 도구를 사용하여 리셋 버튼을 약 15초간 길게 누른 후 놓으십시오.
2. 연결된 장치는 재부팅됩니다.


송신기 없이 캐스팅하기

WPD-900 수신기는 Android, Windows, iOS 및 macOS용 포인트 투 포인트 캐스팅을 지원합니다. 리시버를 전원과 화면에 연결한 다음 아래 단계에 따라 콘텐츠를 전송합니다.

Miracast


Android 디바이스가 삼성의 경우 스마트 보기, 화웨이의 경우 멀티스크린, OPPO의 경우 멀티스크린 상호 작용 등을 지원하는 경우 디스플레이 디바이스를 직접 선택하세요.

참고: Google 기기는 미라캐스트를 지원하지 않습니다.

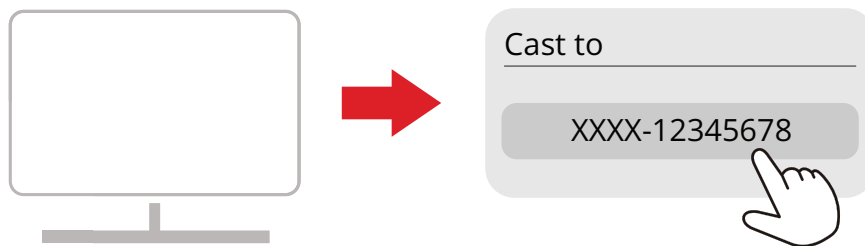


Windows Extend/Cast

'Windows 키'와 'K'를 동시에 누르고 사용 가능한 디스플레이 장치에서 디스플레이 장치를 선택합니다. 'Windows 키'와 'P'를 눌러 디스플레이 설정을 변경하여 화면을 확장할 수도 있습니다.

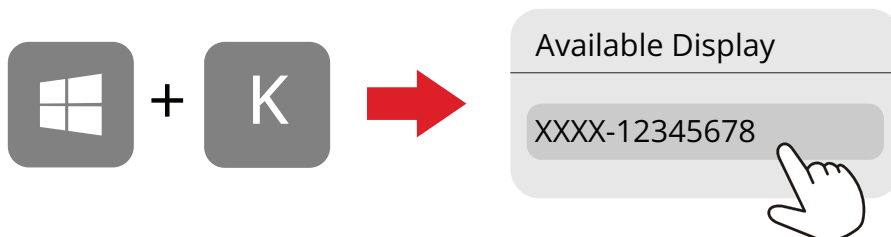


iOS용 화면 미러링

화면 미러링을 스위치하여 선택한 다음 디스플레이 장치를 선택합니다.

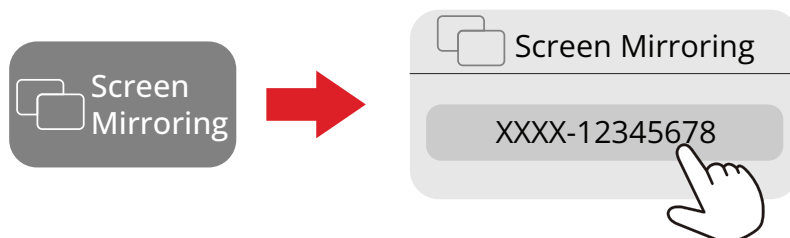

macOS Extend/Mirroring

컴퓨터 상단 표시줄의 아이콘을 클릭하고 디스플레이 장치로 디스플레이를 미러링하거나 확장하도록 선택합니다. **별도의 디스플레이로 사용을** 클릭하여 화면을 확장할 수도 있습니다.

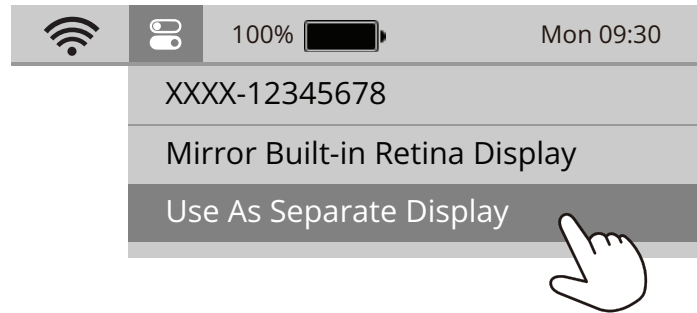

부록

사양

범주	사양	
기능	트랜스미터	리시버
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
HDCP 지원	HDCP 1.4	HDCP 1.4
비디오 지원	최대 1080p @ 60 Hz	최대 1080p @ 60 Hz
오디오 지원	2채널, PCM	2채널, PCM
인터페이스	사양	
HDMI	해당 없음	1
USB C ¹	2(비디오 x 1, 최대 60W PD x 1 전원 입력 지원)	해당 없음
USB A	해당 없음	1 (전원 입력 전용)
물리적 버튼	사양	
페어링 버튼	1	1 (핀 홀)
기타	사양	
전원 입력	5V/1A	5V/0.5A
소비 전력	3W	1.5W
실제 치수 (폭 x 높이 x 깊이)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3.43" x 1.65" x 0.59"	27.80" x 0.98" x 0.43"
무게	23 g	27.5 g
	0.05 lb	0.06 lb
작동 온도	0° C ~ 35° C.	
	32° F ~ 95° F	
작동 습도	10% ~ 90% (비응축)	

¹장치가 USB C 포트 (USB C의 DisplayPort Alternative Mode)를 통해 전원 공급과 비디오 출력을 지원하는지 확인하십시오.

규정 및 서비스 정보

준수 정보

이 절에서는 모든 관련 요구 사항 및 규정에 관한 선언들을 다룹니다. 확인된 해당 내용은 장치의 명판 라벨과 관련 마킹을 참조해야 합니다.

유각 국가의 CE 적합성 선언

CE 본 장치는 EMC 지침 2014/30/EU 및 저전압 지침 2014/35/EU를 준수합니다. 무선 기기 지침(Radio Equipment Directive) 2014/53/EU.

아래 정보는 EU 회원국에만 적용됩니다.

오른쪽 기호는 전자 장비 폐기물 처리 지침(WEEE) 2012/19/EU을 따릅니다. 이 기호는 장치를 분류되지 않은 일반 쓰레기로 폐기해서는 안되고 현지 법률에 따라 회수 및 수거 시스템을 사용해야 한다는 요건을 표시합니다.




RoHS2 적합성 선언

본 제품은 유럽 의회 및 이사회에 의해 발효된 전기 전자 제품에 대한 유해 물질 사용 제한 지침(RoHS2 Directive) Directive 2011/65/EU를 준수하여 설계 및 제조되었으며 유럽 기술 채택 위원회(TAC)가 확정된 최대 농도 값을 준수합니다.

물질	최대 농도 권고치	실제 농도
카드뮴(Cd)	0.01%	< 0.01%
납(Pb)	0.1%	< 0.1%
수은(Hg)	0.1%	< 0.1%
6가 크롬(Cr6+)	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화 비페닐(PBB)	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화 다이페닐에테르(PBDE)	0.1%	< 0.1%
비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP)	0.1%	< 0.1%
벤질부틸프탈레이트(BBP)	0.1%	< 0.1%
프탈산디부틸(DBP)	0.1%	< 0.1%
다이아이소부틸프탈산(DIBP)	0.1%	< 0.1%

위에서 언급한 제품의 일부 구성 요소는 아래의 내용과 같이 RoHS2 지침의 부속 문서 III에 따라 면제됩니다.

- 구리 합금에서 질량 백분율로 최대 4%의 납을 함유할 수 있습니다.
- 고온에서 용융하는 땀납에 함유된 납(즉, 질량 백분율로 85% 이상의 납이 함유된 납 기저 합금).
- 축전기의 유전체 세라믹 외의 유리 또는 세라믹에 납을 함유하고 있는 전기 및 전자 부품(압전 소자, 또는 유리나 세라믹 복합재료).
- 정격 전압 125V AC 또는 250V DC 이상의 커패시터에 유전체 세라믹 도입.

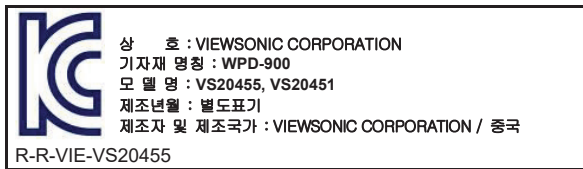

인도 유해물질 제한

인도의 유해물질 제한 지침입니다. 본 제품은 "인도 전자폐기물규칙(India E-waste Rule 2011)"을 준수하며, 부칙 2에 명시된 면제를 제외하고 카드뮴의 중량 0.1% 및 0.01%를 초과하는 농도로 납, 수은, 육각 크롬, 폴리브롬화 비페닐 또는 폴리브롬화 디페닐에테르를 사용할 수 없습니다.

제품 수명 종료 시 제품 폐기

ViewSonic®은 환경을 중시하며 환경 보호를 고려한 작업과 생활을 위해 전념합니다. Smarter, Greener Computing(스마터, 그리너 컴퓨팅)에 참여해주셔서 감사합니다. 자세한 내용은 ViewSonic® 웹사이트를 참조하십시오.

미국과 캐나다:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

유럽:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

대만:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

EU 사용자일 경우 이 제품과 관련하여 안전 / 사고 문제 발생하면 당사에 문의해 주시기 바랍니다 .

ViewSonic Europe Limited
(유럽 유한회사)



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

저작권 정보

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. 모든 권한이 보유됨.

Macintosh 및 Power Macintosh는 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 미국과 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

새 세 마리가 있는 ViewSonic® 로고는 ViewSonic® Corporation의 등록 상표입니다.

VESA는 Video Electronics Standards Association의 등록상표입니다. DPMS, DP 포트 및 DDC는 VESA의 상표입니다.

법적 고지: ViewSonic® Corporation은 여기에 포함된 기술적 오류나 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다. 본 설명서 또는 본 제품의 성능이나 사용에서 야기된 우발적, 필연적 손해에 대해 책임이 없습니다.

제품의 끊임없는 개선을 위해 ViewSonic® Corporation은 사전 통보 없이 제품 사양을 변경할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 본 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

ViewSonic® Corporation의 사전 서면 허가 없이는 어떤 용도로도 본 설명서의 일부분을 임의의 수단을 통해 복사, 복제, 배포할 수 없습니다.

고객 서비스

기술 지원 또는 제품 서비스는 아래 표를 참조하거나 대리점에 문의하십시오.

참고: 이 경우, 제품의 일련 번호가 필요합니다.

국가/지역	웹사이트	국가/지역	웹사이트
아시아 태평양 및 아프리카			
오스트레일리아	www.viewsonic.com/au/	방글라데시	www.viewsonic.com/bd/
中国 (중국)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
홍콩(영문)	www.viewsonic.com/hk-en/	인도	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	이스라엘	www.viewsonic.com/il/
日本 (일본)	www.viewsonic.com/jp/	대한민국	www.viewsonic.com/kr/
말레이시아	www.viewsonic.com/my/	중동	www.viewsonic.com/me/
미얀마	www.viewsonic.com/mm/	네팔	www.viewsonic.com/np/
뉴질랜드	www.viewsonic.com/nz/	파키스탄	www.viewsonic.com/pk/
필리핀	www.viewsonic.com/ph/	싱가포르	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (대만)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	남아프리카 및 모리셔스	www.viewsonic.com/za/
아메리카 대륙			
미국	www.viewsonic.com/us	캐나다	www.viewsonic.com/us
라틴 아메리카	www.viewsonic.com/la		
유럽			
유럽	www.viewsonic.com/eu/	프랑스	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
영국	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®