


HANDLEIDING

Solar Powerbank

30.000 mAh

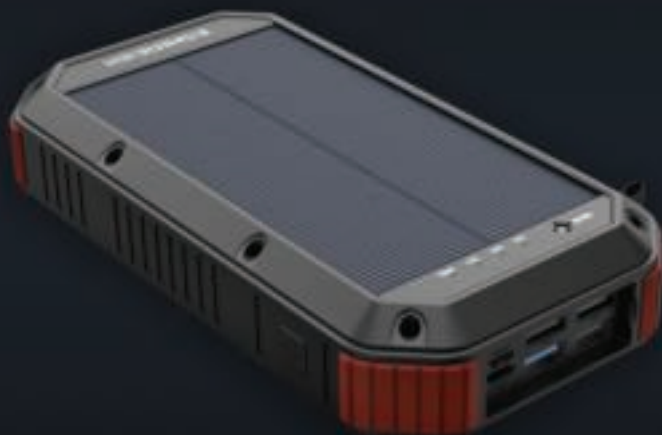


LIDEKA
— SOLAR —

Product Introductie LIDEKA® Solar Power Bank

Allereerst willen wij u bedanken voor uw vertrouwen in LIDEKA® Solar. Daarbij willen we u feliciteren met het feit dat u voor de betrouwbaarste, veiligste en stevigste Solar Powerbank op de markt hebt gekozen.

Hier beneden volgt een korte introductie van het product met de functies en mogelijkheden.

Dit product is een draagbare powerbank op zonne-energie. Het ondersteunt QC2.0 / QC3.0 Output Fast Charging Protocol, FCP / AF-C / SFCP Input en Output Fast Charging Protocol, MTK PE + 1.1 & 2.0 Output Fast Charging Protocol, USB C / PD2.0 / PD3.0 Invoer- en uitvoer protocol, USB C PD3.0 PPS-uitvoer protocol, compatibel met BC1.2 / Apple / Samsung mobiele telefoon.

De oplaadingang van het product is een micro-USB, TYPE-C-interface en zonne-energie-invoer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een laadstroom met constante stroom en constante spanning om de ingebouwde batterij op te laden; USB2, USB3, USB 4 is een normale output 5V / 3A; USB1: ondersteunt QC2.0 / QC3.0 DC5V / 3.0A 9V / 2A 12V / 1.5A; TYPE-C ingang: DC 5V / 3A 9V / 2A, uitgang: DC 5V / 3.0A 9V / 2A 12V /

1.5A, ondersteunt PD2.0 / PD3.0 PPS FCP AFC SFC MTK bidirectioneel snel laadprotocol. USB 1 en TYPE-C zijn snellaad interfaces en alleen 5V-uitvoer wordt ondersteund wanneer twee of meer uitvoer interfaces tegelijkertijd worden gebruikt. Het kan stroom en opladen leveren voor verschillende merken mobiele telefoons, IPAD, PSP, MP3 / MP4, PDA en andere digitale producten.

Met behulp van de nieuwste intelligente chip voor snel opladen en ontladen, is de efficiëntie tot 90%, meerdere intelligente beschermingsfuncties, veilig / betrouwbaar gebruik, ultralaag eigen verbruik.


Ingebouwde lithium-ionbatterij met grote capaciteit, ultra-lange levensduur.

SPECIFICATIES

- Micro Input: DC 5V/2A 9V/2A
- TYPE-C Input: DC 5V/3A 9V/2A
- Solar Charging: DC 5V/1.5W
- Output1: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Output 2/3/4: DC 5V/3A
- TYPE-C Output: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Wireless Output: 10W

FUNCTIES

- 1 Zonnepaneel
- 2 Draagkoord
- 3 Solar opladen indicator
- 4 USB-uitgang 1/2/3/4
- 5 USB silica gel plug voor bescherming
- 6 Micro / Type-C invoerpoort
- 7 Voedings Indicator
- 8 Uit-schakelaar / shift
- 9 LED-verlichting
- 10 Indicator draadloze oplader
- 11 Draadloos opladen

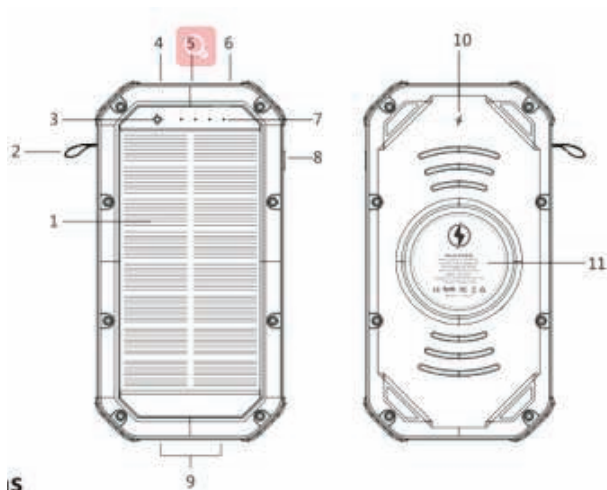

AAN/UIT-KNOP BEDIENINGSINSTRUCTIES

Als het apparaat is uitgeschakeld, klikt u op de aan/uit functie voor draadloos opladen in te schakelen en de uitgangsfunctie van elke poort te activeren en het batterijvermogen weer te geven. Tegelijkertijd, wanneer het rode lampje driemaal knippert, geeft het lange lampje aan dat het draadloos opladen is begonnen. Op dit moment wordt gedetecteerd dat de juiste draadloze oplaad- en ontvangst terminal of belasting het groene lampje zal inschakelen en ademen; wanneer het draadloze oplaad- en indicatielampje vol is, wordt het uitgeschakeld.

Dubbelklik om de LED-lampjes in of uit te schakelen. Klik in de status van de LED-lampjes op de knop om over te schakelen naar hoog, laag, knipperend en SOS.

ADAPTER OPLADEN

Wanneer de externe gelijkstroomvoeding via micro-USB of TYPE-C op het product is aangesloten, laadt het product de ingebouwde batterij op. Vier blauwe LED's lichten automatisch het huidige vermogen van het product op, als volgt:

POWER	LED1	LED2	LED3	LED4
100%	on	on	on	on
75-99%	on	on	on	flash
50-75%	on	on	flash	off
25-50%	on	flash	off	off
0-25%	flash	off	off	off

ZONNEPANEEL OPLADEN

Wanneer het zonnepaneel van het product zonlicht ontvangt, is de beste manier om zonlicht verlichting te ontvangen in 45 graden. Het ingebouwde laadcircuit laadt automatisch de ingebouwde batterij op.

Het zonne-indicatielampje is altijd groen, wat aangeeft dat het zonnepaneel de batterij oplaadt. Om het stroomverbruik te bekijken, drukt u op de AAN / UIT-knop (Opmerking: het werkelijke weergave vermogen kan verwijzen naar "Powerview") om het stroomverbruik te bekijken.

POWER VOLUME REVIEW

Normaal gesproken drukt u kort op de AAN / UIT-knop aan de zijkant van het product en het product begint de USB-uitgang van stroom te voorzien. De LED-voedingsindicator toont het stroomvolume zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Na 30 seconden geen verbinding te hebben gemaakt met de belasting, wordt het product uitgeschakeld en gaat het in de stand-by-status.

POWER	LED1	LED2	LED3	LED4
75-100%	on	on	on	on
50-75%	on	on	on	off
25-50%	on	on	off	off
10-25%	on	off	off	off
0-10%	flash	off	off	off

DIGITALE APPARATUUR OPLADEN

1. Druk kort op de AAN / UIT-knop om het product te starten om de USB-uitgang van stroom te voorzien. Op dit moment kunnen het product en het digitale apparaat worden opgeladen door de oplaadkabel van het digitale apparaat aan te sluiten op het product en het digitale apparaat. (Product Werkinstructies verwijzen naar Power volume review)

2. Wanneer het product stand-by is, sluit u het digitale apparaat aan op de oplaadkabel van het digitale apparaat en sluit u vervolgens het product aan. Het product kan automatisch beginnen met het opladen van het digitale product zonder op de knop te drukken.

3. Als de USB-uitgangspoorten gedurende 30 seconden niet zijn aangesloten op het opgeladen apparaat of als het opgeladen apparaat vol is, schakelt het product alle stroom uitgangen uit en gaat in een energiebesparende stand-by-toestand.

DRADLOOS OPLADEN

Druk op de knop om de status voor draadloos opladen in te voeren. Als u alleen de draadloze oplaadfunctie gebruikt, kan het maximale vermogen 10 W zijn om uw product op te laden. Als USB1, USB2, USB3, USB 4 en TYPE-C tegelijkertijd worden gebruikt of als de stroom in het bereik van 2,5A ligt, schakelt het draadloos opladen automatisch over op 5W. Als de draadloze lading meer dan 3A bedraagt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

LED-VERLICHTING INSTRUCTIE

Dubbelklik op de AAN / UIT-knop om de LED-lampjes in te schakelen wanneer het verlichting lampje uit is. Klik op de knop om over te schakelen naar hoog, laag, knipperend en SOS.

BEVEILIGINGSFUNCTIE

Input onderspanning onder stroombeveiliging

Als de adapter met werkelijke specificaties van minder dan 5 V / 2,1 A wordt gebruikt om het product op te laden (zoals een 5 V / 1A-adapter), past het product zich automatisch aan de uitgangsstroom van de adapter aan (vermindert automatisch de laadstroom van de ingebouwde batterij) om schade aan de adapter te voorkomen. Het product ondersteunt geen ontlading uitgang tijdens het opladen, maar het kan ontladen bij invoer via zonne-energie.

INGANG KORTSLUITBEVEILIGING

Als er kortsluiting wordt veroorzaakt in de ingang van het product door onjuist gebruik of andere factoren (zoals kortsluiting in de oplaadkabel van het product), zal het product het laadcircuit automatisch uitschakelen om schade aan het product te voorkomen en het opnieuw de batterij vullen.

OUTPUT OVERSTROOM BEVEILIGING

Als de uitgangsstroom van een USB-apparaat meer is dan 3,2 A als gevolg van onjuist gebruik of andere factoren, zal het product de uitgang automatisch uitschakelen om het opgeladen apparaat en het product zelf te beschermen. Als de kortsluiting is opgeheven en als het knippen van de knop power display na vier keer dooft, moet deze worden opgeladen en opnieuw geactiveerd om de ontlading te starten.

UITGANG KORTSLUITBEVEILIGING

Als een USB-uitgang wordt kortgesloten door onjuist gebruik of andere factoren, zal het product de uitvoer automatisch uitschakelen om het opgeladen apparaat en het product zelf te beschermen. Als de kortsluiting is opgeheven en als het knippen van de knop power display na vier keer dooft, moet deze worden opgeladen en opnieuw worden geactiveerd om de ontlading te starten.

WAARSCHUWINGEN:



Plaats dit product NIET onder de oververhitte omgeving (zoals in de luchtdichte auto die onder grote zonnestraling staat, radiatoren, kachels en andere apparatuur of apparaten die hoge temperaturen produceren). De oververhitting zou het product waarschijnlijk beschadigen of zelfs een potentiële bedreiging vormen voor de veiligheid van mensenlevens.

Het product bestaat uit geavanceerde elektronische componenten, niet-professionals kunnen het product niet uit elkaar halen, om te voorkomen dat u zichzelf per ongeluk verwondt of het product beschadigt.

Er zitten lithium-ion batterijen in het product. Let op het gebruik onder de lokale wet- en regelgeving, kan niet worden weggegooid, let op recycling. Plaats de afval batterij NIET onder oververhitting, zoals fel zonlicht, vuur of andere soortgelijke omstandigheden.



HET VERHAAL VAN LIDEKA® SOLAR

LIDEKA® is een merk dat is opgericht om kwalitatieve, en betaalbare Solar apparaten te leveren. Wij maken jouw leven een stuk aangenamer en voordeliger door innovatieve solar producten te leveren. Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel, en dus is er genoeg reden om terug te komen naar ons. Maar dat alleen is niet LIDEKA®. Wij staan echt voor service, kwaliteit, en liefdadigheid. We maken de klantreis zo leuk, en zo speciaal mogelijk.

We staan altijd klaar voor jou klaar om al jouw vragen, wensen of klachten aan te nemen. De klant staat bij LIDEKA® nog steeds op nummer 1, en dat zal nooit veranderen. Ervaar de geweldige klantreis van LIDEKA®. En we zien jou graag terug.



tel: **+31639047573**
email: **info@lideka.nl**

📷 Volg ons op Instagram: **Lideka2020**

📘 Volg ons op Facebook: **Lideka**

Check onze webshop: **www.rhproducts.net**