




Wi-Fi, ZigBee Sonoff iHost Smart Home Hub AIBridge-26, 4GB RAM

Návod k obsluze



Popis produktu

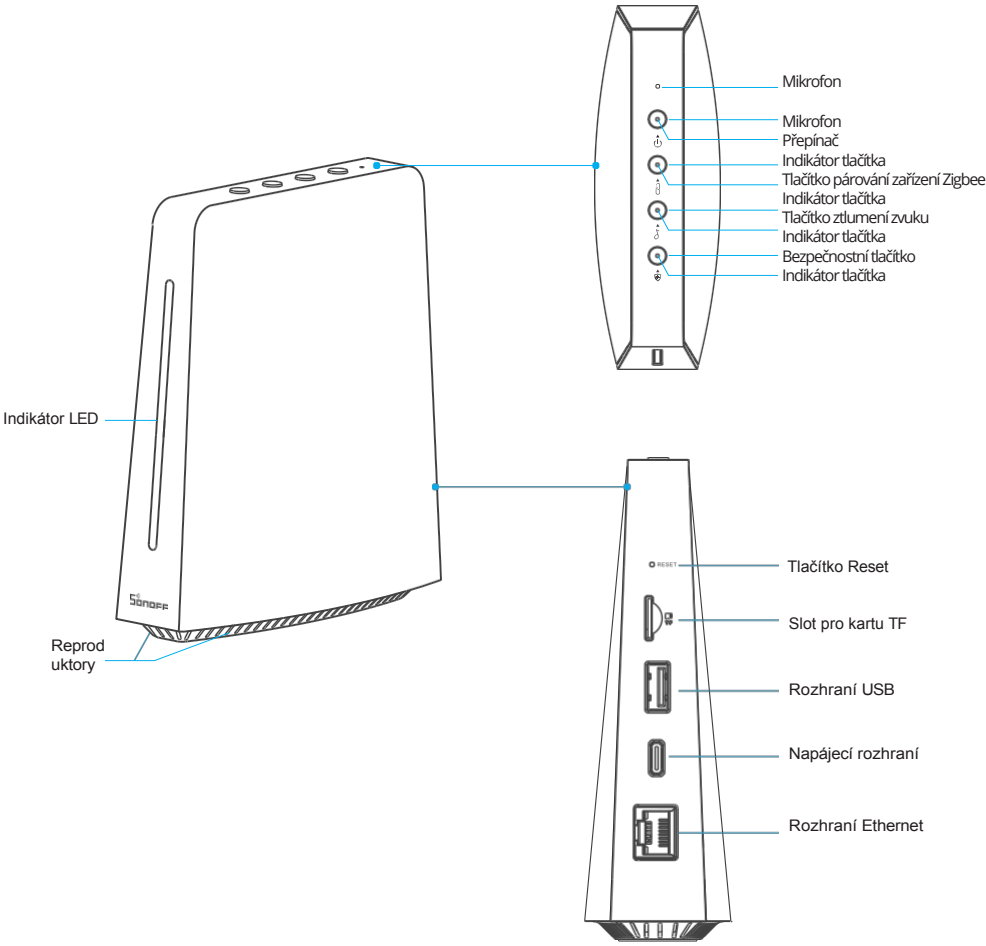

Indikátor stavu

Stav indikátoru LED	Popis
Bliká červeně	Zapnutí napájení
Svítlí červeně	Napájení zapnuto, bez připojení k síti
Svítlí modře	Úspěšné připojení k síti
Bliká žlutě	Přidání podřízeného zařízení
Rychle bliká červeně	Vypnutí napájení
Dvojitě modré záblesky x2	Zavedení stavu resetování hesla
Rychle bliká žlutě	Aktualizace

Tlačítkový návod k obsluze

Tlačítko	Pokyny
Přepínač	1. Stisknutím tlačítka zapnete napájení a rozsvítí se indikátor LED. 2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, indikátor LED zhasne.
Tlačítko párování zařízení Zigbee	Stisknutím tlačítka vstoupíte do stavu párování zařízení, indikátor tlačítka se rozsvítí a indikátor LED se rozsvítí žlutě. *Ve stavu párování opětovným stisknutím ukončíte stav párování a indikátor tlačítka zhasne.
Bezpečnostní tlačítko	1. Stisknutím tlačítka přejdete do stavu střežení a rozsvítí se indikátor tlačítka. Opětovným stisknutím tlačítka odjistíte a indikátor tlačítka zhasne. 2. Když během zastřežení nebo odstřežení reproduktor pípne a indikátor tlačítka bliká, stisknutím tlačítka ztlumte zvuk a zastavte blikání indikátoru LED. *Připojení a odzbrojení lze nastavit v centrální konzoli správce.
Tlačítko Reset	1. Dvakrát stiskněte tlačítko pro resetování hesla (pro resetování hesla vyberte v iHostu možnost "Forgot password"). 2. Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund resetujete.

Vlastnosti produktu

iHost je rozbočovač, který ovládá zařízení v centrální správčovské konzoli prostřednictvím sítě LAN a umožňuje přidávat zařízení, ovládat je a nastavovat chytré scény bez připojení ke cloudu. Můžete tak nastavit chytré zabezpečení nebo alarmy pro různé chytré scény a kontrolovat protokoly zařízení nebo chytré scény.



Inteligentní
zabezpečení



Místní chytrá scéna



Otevřené API



Rozbočovač Zigbee 3.0



Řízení sítě LAN



Místní úložiště dat




Možnost
ovládání
více
terminálů



Kompatibilní s mnoha
typy zařízení

Pokyny

1. Zapněte
napájení.

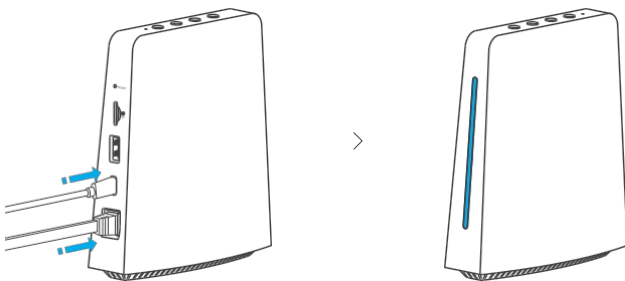

Po připojení nabíjecího kabelu typu C a síťového kabelu uslyšíte pípnutí a uvidíte modrý indikátor LED, když je iHost zapnutý a připojený k síti.

2. Přihlaste se do centrální konzoly iHost.



GATEWAY iHost



Device ID: xxxxxxxxx

Time Zone

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urum... v

Date & Time

2022-08-03 09:52:13

Password*

Enter password

Re-enter password *

Confirm Password

☐ Keep me logged in

LOG IN

[简体中文](#) | [English](#)

copyright©2021 深圳松诺技术有限公司

Při prvním přihlášení zadejte adresu URL `http://ihost.local/` a nastavte heslo.


* Počítač iHost a počítač musí sdílet stejnou síť LAN.

* Pokud nemáte přístup k adrese URL `http://ihost.local/`, zkontrolujte IP adresu zařízení iHost tak, že zkontrolujete zadní stranu směrovače a poté v prohlížeči otevřete příslušnou IP adresu.

3. Přidejte zařízení.


3-1. Přidejte zařízení Zigbee.

Metoda 1: Přidání dílčích zařízení Zigbee prostřednictvím konzoly iHost.

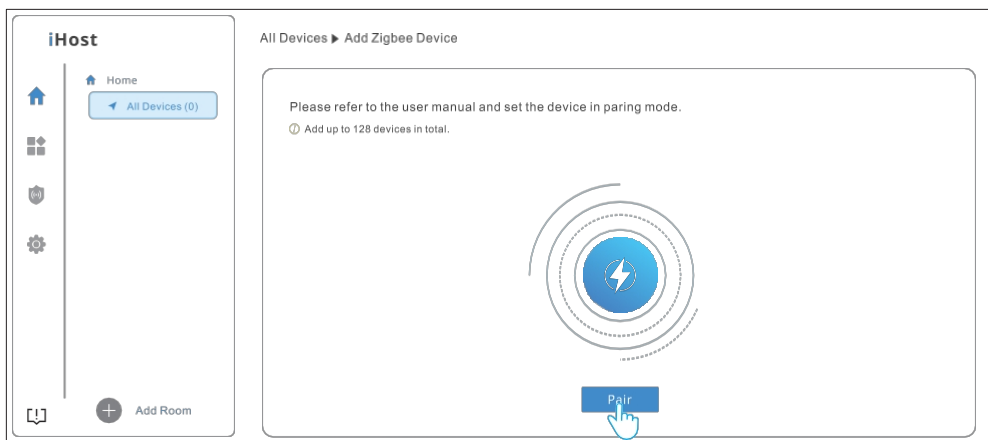

1. Přidejte dílčí zařízení Zigbee na konzole iHost, indikátor LED bude pomalu žlutě blikat.
2. Nastavte zařízení Zigbee do stavu párování.
3. Při přidávání iHost vydá hlasovou zprávu.


Metoda 2: Rychlé přidání zařízení Zigbee pomocí místního tlačítka

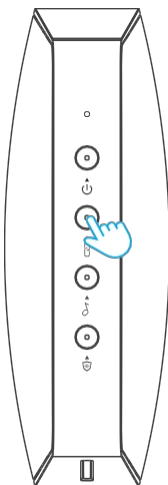

1. Stiskněte tlačítko párování zařízení Zigbee na zařízení a indikátor LED začne blikat žlutě.
2. Nastavení zařízení Zigbee do režimu párování.
3. Při přidávání zařízení vydá iHost hlasovou zprávu.

- * Pokud se zařízení nepodaří přidat do 180 sekund, ukončí se stav párování.
- * Navrhovaný maximální limit je 128 dílčích zařízení Zigbee (laboratorní data).

3-2. Přidejte kamery.

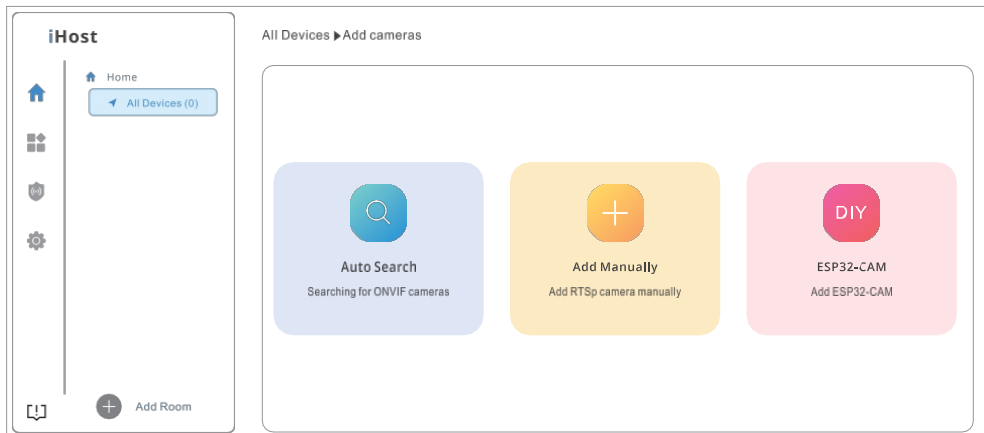

Podporované fotoaparáty: Kamera ONVIF/Kamera RTSP/ESP32-CAM

- * Dočasná podpora zobrazení stejné kamery na více zařízeních současně.

Specifikace

Model	AlBridge, AlBridge-26
Vstup	5V 2A
Napájecí rozhraní	Typ C
Rozhraní antény	RJ45
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Způsob skladování	Karta TF (karta TF podporuje až 256 GB)
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	5 % ~ 95 % relativní vlhkost, nekondenzující
Materiál pouzdra	ABS
Rozměry výrobku	120x135,5x41 mm



<https://sonoff.tech/ihost-user-guides>

Naskenujte kód QR nebo zadejte adresu URL a zobrazte pokyny k zařízení.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.
Adresa: 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Produkt: Centrální jednotka
Wi-Fi Model: AlBridge,
AlBridge-26

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Rádiová frekvence: 2405-2480MHz (Zigbee); 2402-2480MHz (BLE)
802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz (Wi-Fi)
Maximální výkon rádiové frekvence: 72d Bm (Zigbee); 6,74dBm (BLE).
18,01 dBm (802.11 b), 15,93 dBm (802.11 g), 14,96 dBm (802.11 n20), 15,44 dBm (802.11 n40) (Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc
MADE IN CHINA



Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.