



## Domekt CF 250 F C6

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Maksimālā gaisa plūsma, m³/h                                     | 292           |
| Maksimālā gaisa plūsma, l/s                                      | 81            |
| References plūsmas ātrums, m³/s                                  | 0,057         |
| References spiediena starpība, Pa                                | 50            |
| SPI, W/(m³/h)                                                    | 0,29          |
| Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %                           | 86            |
| Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C                    | 0,5/7,1       |
| Elektriskā priekšsildītāja jauda, kW / Δt, °C                    | 1/14,3        |
| Barošanas spriegums, V                                           | 1~230         |
| Maksimālā darba strāva HE, A                                     | 8,2           |
| Barošanas kabelis, mm²                                           | 3×1,5         |
| Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W | 91            |
| Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W | 33            |
| Skaņas jaudas līmenis, L <sub>WA</sub> , dB(A)                   | 46            |
| Skaņas spiediena līmenis, L <sub>PA</sub> , dB(A), (3 m)         | 35            |
| Filtru izmēri BxHxL, mm                                          | 265×250×46    |
| Pieplūdes filtra klase                                           | ePM1 60 (F7)  |
| Izplūdes filtra klase                                            | ePM10 50 (M5) |
| Vienības izmēri BxHxL, mm                                        | 604×294×1250  |
| Apkopes zona, mm                                                 | 300           |
| Iekārtas svars, kg                                               | 52            |



### Darbības likne

Iekārta ar standarta aprīkojumu

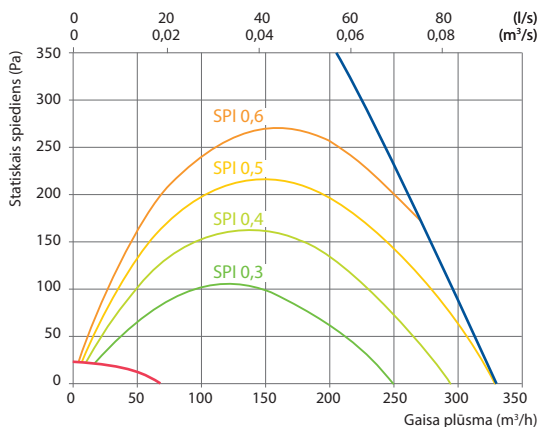

### Piederumi

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Noslēgvārsts                          | AGUJ-M-160+TF230/CM230   |
| Trokšņu slāpētājs                     | ODA/EHA ASTS-160-600-M   |
|                                       | SUP/ETA ASTS-160-900-M   |
| Ūdens sildītājs                       | DH-160                   |
| PPU (sajaukšanas mezgls)              | PPU-HW-3R-15-0,4-W2      |
| Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam) | VVP47.10-0,4+SSF161.05HF |
| Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam) | VVP47.10-1,6+SSF161.05HF |
| Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce     | LD-160                   |
| Gaisa sildītājs-dzesētājs             | DHCW-160                 |

### Montāžas varianti



### Temperatūras efektivitāte



|                       | Ziemā |       |       |       |      | Vasarā |      |      |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|
| Ārējā temperatūra, °C | -23   | -15   | -10   | -5    | 0    | 25     | 30   | 35   |
| Pēc rekuperatora*, °C | 18*   | 18,9* | 18,9* | 18,9* | 18,9 | 22,4   | 23,1 | 23,8 |

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH


\* Aprēķini, kas veikti ievērojot priekšsildītāja izmantošanu.

### Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

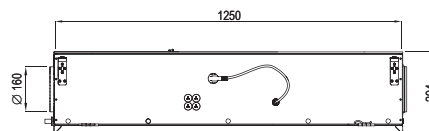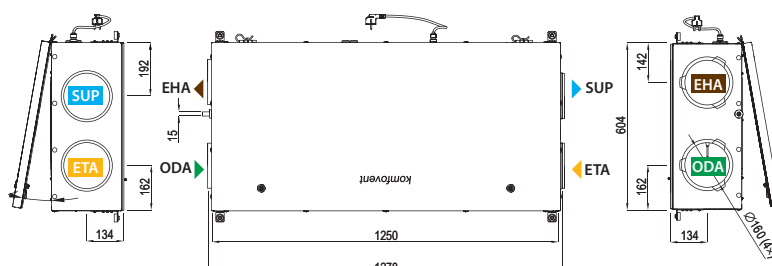

### Kreisās puses izpildījums (L1)

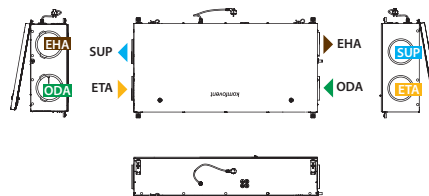

▶ ODA – ārējā gaisa ieņemšana ▶ SUP – pieplūdes gaisa padošana ▶ ETA – nosūces gaiss no telpas ▶ EHA – izmešanas gaiss