



NATURE

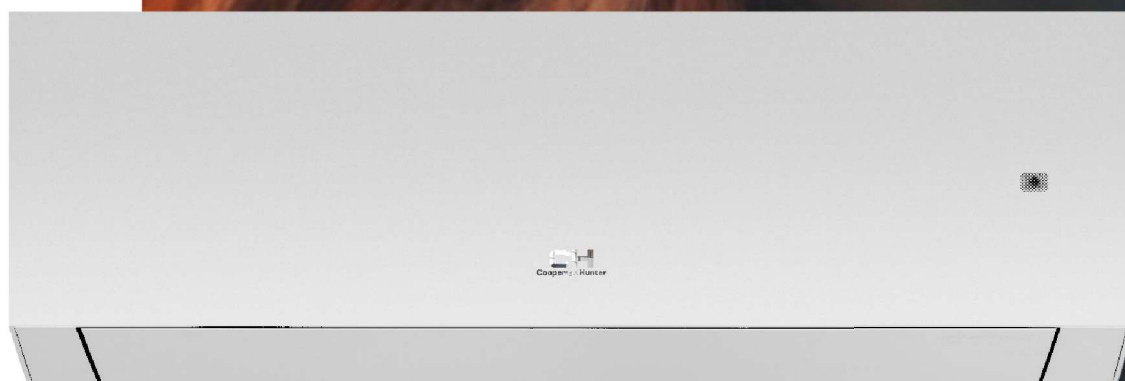

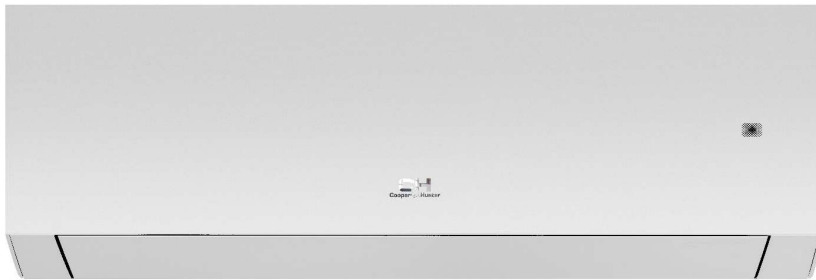

Klimatyzatory z serii Nature to gorąca nowość w ofercie na rok 2025! Model wyróżnia się unikatowym panelem jednostki wewnętrznej dzięki delikatnej fakturze liści oraz dostępnością w dwóch eleganckich wersjach: białym i czarnym macie. Bogate i nowoczesne wyposażenie, m.in. lampy UV, kontrola wilgotności w pomieszczeniu, technologia AI czy podwójne samooczyszczanie, sprawiają, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników.


FRESH AIR KIT

Dodatkową zaletą modelu Nature jest możliwość dokupienia dedykowanego (dopasowanego kolorystycznie) modułu świeżego powietrza. Pozwala on w szybki i łatwy sposób zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu odzyskując przy tym ciepło.

Funkcje

R32 Czynnik R32	Grzalka tacy ociekowej	Funkcja I-ACTION	Powłoka Blue Fin	Wysoka klasa energetyczna A+++	Funkcja auto-restart	Inteligentny system odszraniania	Funkcja oszczędzania energii	Filtr CH7 - SKY
Jonizator powietrza	Zmywalny filtr powietrza	Komfortowy tryb nocny	Lampy UV	Grzanie 8°C	Funkcja gorącego startu	Funkcja osuszania	Funkcja I FEEL	Funkcja cichej pracy
Funkcja turbo	Kilka prędkości wentylatora	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Wyświetlacz LED	Blokada klawiatury	Funkcja Wi-Fi	Timer 24h	Autodiagnoza jednostki
Technologia AI	Inteligentny czujnik wilgotności	Double Self-Clean (dwustopniowe oczyszczanie)	Doprowadzenie świeżego powietrza	Sterowanie centralne	Timer tygodniowy	Sterowanie BMS	Kontrola Key-Card	

● MOŻLIWE OPCJE


Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJE


 Sterownik bezprzewodowy
YBE1F

 Sterownik przewodowy
XK76

 Sterownik przewodowy
CE50-24/E*

 Sterownik centralny
CE52-24/F(C)*


 Moduł sterowania On/Off
MK010

 Fresh Air Kit
CH-HRV030S**


* Do podłączenia sterownika centralnego **CE52-24/F(C)** lub **CE50-24/E** wymagany jest sterownik ścienny **XK76** dla każdej jednostki.
 ** Moduł dostępny w dwóch dopasowanych kolorach: biały mat **-WP** i czarny mat **-BL**.

MODEL			CH-S09FTXAN-BL/WP	CH-S12FTXAN-BL/WP	CH-S18FTXAN-BL/WP	CH-S24FTXAN-BL/WP
Zasilanie			V-Hz/faza	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.51	5.30	7.10
	Pobór mocy nominalny	W	670	836	1472	2030
	Prąd pracy	A	3.10	4.10	6.60	9.00
	EER	W/W	4.03	4.20	3.60	3.51
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	111	141	232	355
	SEER	W/W	8.50	8.70	8.00	7.00
	Klasa energetyczna		A+++	A+++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60	7.30
	Pobór mocy nominalny	W	680	929	1365	1870
	Prąd pracy	A	3.20	4.60	6.20	9.30
	COP	W/W	4.41	4.10	4.10	3.90
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	822	974	1248	1823
	SCOP	W/W	4.60	4.60	4.60	4.30
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A+
Komunikacja Wi-Fi			+/-	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm		837x200x293	837x200x293	993x222x311	993x222x311
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm		891x261x357	891x261x357	1050x288x377	1050x288x377
Waga netto/brutto	kg		9.5/11.5	9.5/11.5	13.0/15.5	13.0/15.5
Wydajność osuszania	l/h		0.80	1.40	1.80	2.40
Przepływ powietrza	m³/h		180/390/420/440/470/540/570/610	320/430/460/500/530/570/600/720	260/550/600/620/650/760/880/1000	280/400/450/520/580/760/850/1000
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/23/26/31/34/37/38	19/24/30/32/34/36/39/43	23/26/29/34/37/40/42/45	27/33/36/38/40/41/44/48
	Grzanie		28/29/30/31/34/37/39	29/31/32/34/36/39/43	32/35/36/38/42/44/48	35/36/40/41/43/47/50
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm		732x330x555	873x376x561	873x376x555	958x402x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm		791x373x590	948x428x591	948x428x591	1029x453x715
Waga netto/brutto	kg		25.0/27.5	35.0/38.0	37.0/40.0	45.0/49.5
Przepływ powietrza	m³/h		1950	3000	3000	3600
EEV/ kapilara	-		kapilara	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)		50	56	59	59
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.53	0.90	0.95	1.40
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	40
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm²	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	N x mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	16	25
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXAN-BL/WP	837	293	200
CH-S12FTXAN-BL/WP	837	293	200
CH-S18FTXAN-BL/WP	993	311	222
CH-S24FTXAN-BL/WP	993	311	222



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAN-BL/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXAN-BL/WP	873	561	376	528x348.6
CH-S18FTXAN-BL/WP	873	555	376	528x348.6
CH-S24FTXAN-BL/WP	958	660	402	570x371



FRESH AIR KIT							
Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-HRV030S-BL/WP	187	79	141	49	151	293	200

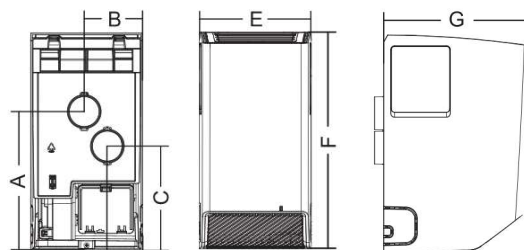



Wyłączny importer marki C&H w Polsce

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl