


Multi-function portable car jump starter

User Manual

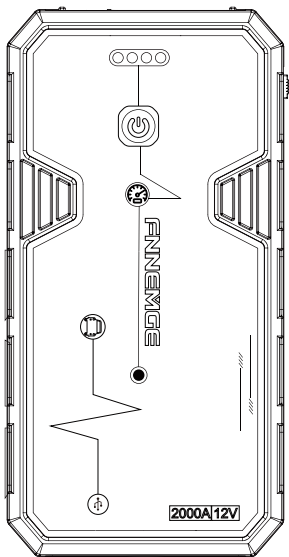


Please read this manual carefully before use

SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

Catalog language

English-----	01
日本語-----	09
Deutsch-----	17
Franpais-----	25
Espana-----	33
Italiano-----	41

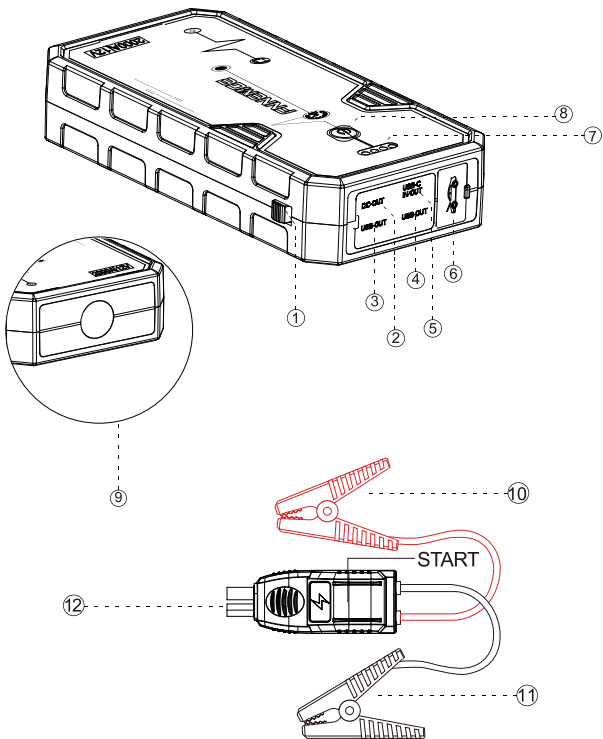

	Function	Operation
1	Power supply	Start ON/OFF
2	DC 12V/10A output	Charge the device
3	USB output port 1	It can correspond to the electronic devices such as the Mobile phone, camera, tablet, etc.
4	USB output port 2	It can correspond to the electronic devices such as the Mobile phone, camera, tablet, etc.
5	Type-C input port	Charge the jump starter
6	EC5 output port	Insert the plug into this port for connecting jump starter(the terminal of the jump starter)
7	Battery power indicator	Four LED lights indicate the battery power. single lighting (25% remaining) , two lightings (50% remaining) , three lightings (75% remaining), four lightings (100% remaining)
8	Power button (also LED light switch)	• If you press this button, the remaining capacity will be displayed • Press this button to turn the flashlight on / off • Once flashlight turns on, you can press the power button to turn to another flashlight mode.
9	LED light	Lighting ,Strobe, SOS, warning
10	Red clip	Can connected to the positive electrode of the car battery
11	Black clip	Can connect to the negative electrode of the car battery
12	Smart IC cable	You can connect the jump starter by this plug

Specification:

Battery capacity	21800mAh,80.6Wh
Battery cycle life	More than 500 times
Peak current	2000A
Starting current	1000A
Starting output voltage	12V
DC output voltage	12V/10A
Type-C input voltage	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
USB terminal 1 output voltage	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
USB terminal 2 output voltage	5V/2.4A
Gas engine rating	up to 8.0L
Diesel engine rating	up to 6.5L
Working temperature	-20℃~+70℃
LED power	White: 1W
Charging time	Type-C input: 4h-4.5h
Dimension	170mm*86mm*34mm

Battery Instruction

A remaining battery power display bar on the top

You can press the power button to know the remaining power. Percentage represents the remaining battery

LED lighting	1 light	2 lights	3 lights	4 lights
Battery remaining	25%	50%	75%	100%

LED light instruction

1. Press the power button continuously for 3 seconds to turn on / off the flashlight.
2. In flashlight mode, you can press the power button to select from four modes (usually flash, SOS, warning, lighting).

Precautions for Use:

When the emergency starting power supply of a car malfunctions, the

following are some possible troubleshooting steps : :

- The manufacturer has specific procedures and precautions related to the vehicle. Please read the automatic manual first.
- Before starting, please make sure to cut off the power supply of all electronic equipments (radio, lighting, etc.) in the vehicle.
- Please make sure it is in a well ventilated place. Please do not start the vehicle in a closed environment.
- Remove the moisture from the device, accessory and vehicle battery of the product body. Never start the vehicle when it is wet.
- Ensure the battery port of the vehicle is not dirty and ensure the best electrical conductivity.
- Before connecting the jump starter power supply, correctly identify the positive (+, red) negative (-, black) of the vehicle battery.
- When using the jump starter cable, be careful that the metal teeth of the black clip do not touch the red clip metal teeth.
- Please do not reverse the positive and negative electrode, if connected wrong, the product or car will be damaged.

After sales service method:


If there are any abnormalities during the use of the product, please immediately contact the following email address (SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM) Contact us and our technical personnel will communicate with you in a timely and patient manner. thanks

When connecting the clamp to the battery terminal, please make sure the copper teeth on both sides of the clamp are contact with the terminal well. The better the connection, the smoother the start of the vehicle.


Tip: If you want to adjust the dip, Please remove the jump starter first. This can prevent spark.

How to start :


1. After the battery clamp plug is fully inserted in and connected, The red and green lights will flash alternately.




2. Connect the red clip to the positive electrode of the car battery and the black clip to the negative electrode. The green light is always on.



3. Start jumping. If the engine can not be started on the first try, please remove the jumper from the battery on the vehicle, and re-try at least 20 seconds later.



4. Once the engine been started, please remove the clip within 30 seconds.



LED indicator :

LED status	working condition
The (traffic)red/green light flash alternately	Discharge preparation
The green light is always on	Jump starter is quickly discharging
The red light is always on(warning)	•Please confirm whether both red and black clips are connected well (short circuit). •Please check if the positive (red) electrode and negative (black) electrode connection are reversed.
The red light flashes	The jumper starter is in low power and needs to be charged in time

Caution


Please read the manual before using this product. If the product is not used properly, It may cause product damage, overheating, toxic diffusion, fire or explosion, and our company will not responsible for it.

- Please don't immerse the jump starter in water or put in rain or humid place.
- Do not open or remove the jump starter. May be damaged.
- Do not contact with fire, hot or flammable liquids.
- It can be used in hot summers and cold winters. The working temperature is -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$.
- Do not reverse the positive and negative electrode. Otherwise, the product and car may be damaged.
- After use, please disconnect the cable from the jump starter.
- Please confirm that the battery capacity of the jump starter exceeds 75% before starting the car.
- Please keep it out of the children's reach.
- Do not insert foreign things into the input or output port.
- Please do not let the red and black clips touched, it will lead to short circuit.
- The product storage time is more than 3 months. If it is not used for a long time, please fully charge it at least one time within 3 months.

Warranty & Contact US

Our company provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase. For additional assistance or warranty cover claim, please contact us.

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

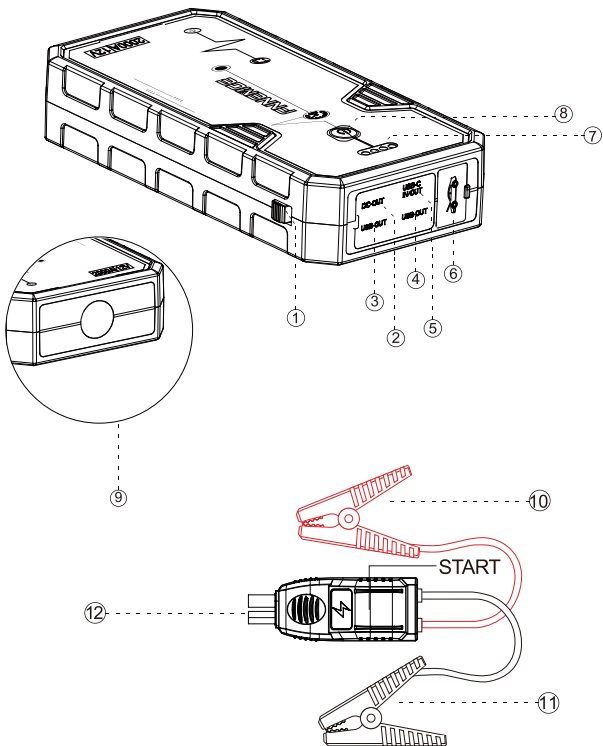

	機能	オペレーティング
1	電源	起動 ON/OFF
2	DC 12V / 10A 出力	デバイスを充電する
3	USB 出力ポート 1	携帯電話、カメラ、タブレットなどの電子機器に対応できます。
4	USB 出力ポート 2	携帯電話、カメラ、タブレットなどの電子機器に対応できます。
5	Type-C 入力ポート	ジャンプスターターを充電する
6	EC5 出力ポート	ジャンプスターター（ジャンプスターターの端子）を接続するために、このポートにプラグを挿入します
7	バッテリー電源インジケータ	4つのLEDライトはバッテリー電源を示します。 1つの照明（残り25%）、2つの照明（残り50%）、 3つの照明（残り75%）、4つの照明（残り100%）
8	電源スイッチ （LEDライトスイッチでもあります）	•このボタンを押すと、残り容量が表示されます •このボタンを押して、懐中電灯をオン/オフにします •懐中電灯がオンになったら、電源ボタンを押して別の懐中電灯モードに切り替えることができます。
9	LED ライト	照明、ストロボ、SOS、警告
10	赤いワイヤークリップ	カーバッテリーの正極に接続可能
11	黒のクリップ	カーバッテリーの負極に接続できます
12	スマート IC ケーブル	このプラグでジャンプスターターを接続できます

商品特徴

電池容量	21800mAh,80.6wh
電池循環利用寿命	500 回以上
ピーク電流	2000A
起動電流	1000A
始動出力電圧	12V
DC 出力電圧	12V/10A
Type-C 入力電圧	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
USB 端子 1 出力電圧	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
USB 端子 2 出力電圧	5V/2.4A
ガスエンジンの評価	最大 8.0L
ディーゼルエンジンの評価	最大 6.5L
使用温度	-20℃~+70℃
LED 電源	白: 1W
充電時間	Type-C 入力: 4h~4.5h
寸法	170mm* 86mm *34 mm

バッテリーの説明

上部のバッテリー残量表示バー

電源ボタンを押すと、残りの電力を確認できます。パーセンテージはバッテリーの残量を表します

LED ライト	1 灯	2 灯	3 灯	4 灯
電池残量	25%	50%	75%	100%

LEDライトの指示

1. 電源ボタンを3秒間押し続けて、懐中電灯のオン/オフを切り替えます。
2. 懐中電灯モードでは、電源ボタンを押して4つのモード（通常はフラッシュ、SOS、警告、照明）から選択できます。

使用上の注意

スムーズに発進するために、以下の点にご注意ください。


- ・メーカーには、車両に関連する特定の手順と予防措置があります。まずは車両マニュアルをお読みください。
- ・始動する前に、車両内のすべての電子機器（ラジオ、照明など）の電源を必ず遮断してください。
- ・換気の良い場所にあることを確認してください。密閉された環境で車両を始動しないでください。
- ・製品本体のデバイス、アクセサリ、および車両のバッテリーから水分を取り除きます。濡れた状態で車両を始動しないでください。
- ・車両のバッテリーポートが汚れていないことを確認し、最高の電気伝導率を確保します。
- ・ジャンプスターター電源を接続する前に、車両バッテリーのプラス（+、赤）、マイナス（-、黒）を正しく識別してください。
- ・ジャンプスターターケーブルを使用するときは、黒いクリップの金属の歯が赤いクリップの金属の歯に触れないように注意してください。
- ・正極と負極を逆にしないでください。接続を間違えると、製品や車が破損します。

クランプをバッテリー端子に接続するときは、クランプの両側の銅の歯が端子にしっかりと接触していることを確認してください。接続が良好であればあるほど、車両の始動はスムーズになります。


ヒント: ディップを調整する場合は、最初にジャンプスターターを取り外してください。これにより、火花を防ぐことができます。

操作方法


1. バッテリークリッププラグを完全に挿入して接続すると、赤と緑のインジケータライトが交互に点滅します。




2. 赤いクリップをカーバッテリーの正極に接続し、黒いクリップを負極に接続します。緑色のライトは常に点灯しています。



3.ジャンプを開始します。最初の試行でエンジンを始動できない場合は、車両のバッテリーからジャンパーを取り外し、少なくとも 20 秒後に再試行してください。



4.エンジンが始動したら、30 秒以内にクリップを取り外してください。



LED インジケータ：

LED ステータス	労働条件
(トラフィック)赤/緑のライトが交互に点滅します	放電準備
緑色のライトは常に点灯しています	ジャンプスターターが急速に放電している
赤信号は常に点灯しています (警告)	- 赤と黒のクリップが正しく接続されているかどうかを確認してください（短絡）。 - 正極（赤）と負極（黒）の接続が逆になっていないか確認してください。
赤いライトが点滅します	ジャンプスターターは低電力であり、時間内に充電する必要があります

注意


本製品を使用する前に、取扱説明書をお読みください。本製品を正しく使用しないと、製品の損傷、過熱。

- ・初回起動前に、ジャンプスターターのバッテリー容量が80%以上であることを確認してください。もし初回起動に失敗した場合は、ジャンプスターターのバッテリー容量を確認し、90%以上に充電してください。
- ・ジャンプスターターを水に浸したり、雨や湿気の多い場所に置かないでください。
- ・ジャンプスターターを開いたり、取り外したりしないでください。破損する恐れがあります。
- ・火、高温または可燃性の液体に触れないでください。
- ・暑い夏と寒い冬に使用できます。使用温度は-20℃から+70℃です。
- ・正極と負極を逆にしないでください。逆にすると、製品や破損する恐れがあります。
- ・使用後は、ジャンプスターターからケーブルを外してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・入力ポートまたは出力ポートに異物を挿入しないでください。
- ・赤と黒のクリップに触れないでください。短絡の原因になります。
- ・製品の保管期間は3ヶ月以上です。長期間使用しない場合は、3ヶ月以内に1回以上フル充電してください。

保証とお問い合わせ

当社では、ご購入日より24ヶ月の保証をお客様に提供しています。追加のサポートまたは保証カバーの請求については、当社までお問い合わせください。

Eメール: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

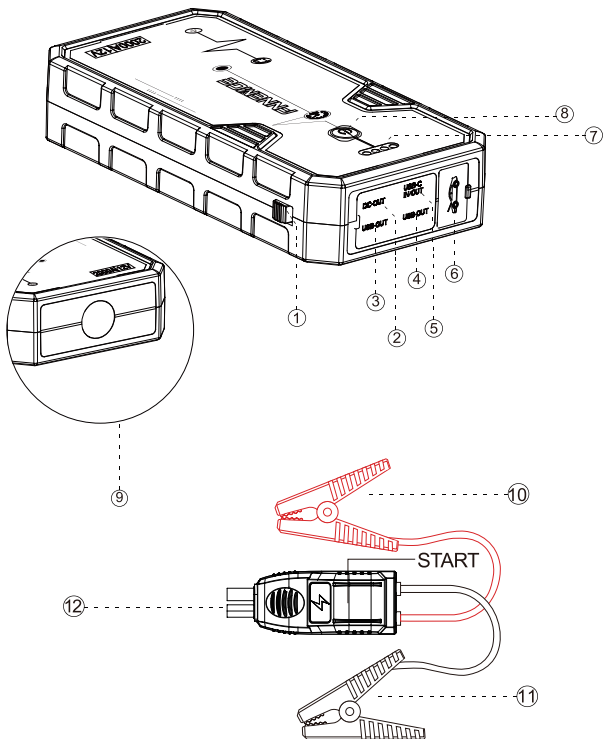

	Funktion	Betrieb
1	Stromversorgung	Start EIN / AUS
2	DC 12V/10A Ausgang	Laden Sie das Gerät auf
3	USB Ausgang 1	Es kann den elektronischen Geräten wie Mobiltelefon, Kamera, Tablet usw. Entsprechen.
4	USB Ausgang 2	Er kann den elektronischen Geräten wie Mobiltelefon, Kamera, Tablet usw. entsprechen.
5	Eingang Typ C	Laden Sie den Starthilfe auf
6	Ausgang EC5	Stecken Sie den Stecker in die Klemme des Sprungstarters
7	Durchgang der Batterieladung	Vier LED-Leuchten deuten auf die verbliebene Batterie hin. Einzellicht(25% Restlicht) Zweilicht(50% Restlicht) drei Leuchten(75% Restlicht), vier Beleuchtung(100% Restlicht)
8	Schaltknopf (auch LED-Lichtschalter)	• Wenn Sie diesen Knopf drücken, wird die verbleibende Kapazität angezeigt. • Drücken Sie diesen Knopf, um die Taschenlampe auszuschalten • Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um eine Taschenlampe zu werden
9	LED Licht	Beleuchtung, Blitz, SOS, Warnung
10	Roter clip	Kann an die positive Terme der Autobatterie angeschlossen werden
11	Schwarzer clip	Kann an die negative Elektrode der Autobatterie angeschlossen werden
12	Smart IC Kabel	Sie können diesen Stecker an den Sprungstarter anschließen

Spezifikation:

Kapazität der Batterie	21800mAh,80.6Wh
Lebensdauer der Batterie	Mehr als 500-mal
peak current	2000A
Strom starten	1000A
Ausgangsspannung starten	12V
Ausgangsspannung DC	12V/10A
Typ Eingangsspannung	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
USB-Anschluss 1 Outout Spannung	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
USB-Anschluss 2 Outout Spannung	5V/2.4A
Rating der Gasmotoren	Bis 8.0L
Rating des Dieselmotors	Bis 6.5L
Temperatur der Arbeit	-20 °C ~ + 70 °C
LED Leistung	Weifi: 1W
Zeit des Ladens	PEC Eingang: 4h-4.5h
Abmessungen	170mm*86mm*34mm

Batterieanleitung

Eine verbleibende Batterieleistungsanzeige oben

Sie können den Netzschalter drücken, um die verbleibende Leistung zu ermitteln. Der Prozentsatz entspricht der verbleibenden Batterie

LED Beleuchtung	1 Licht	2 Lichter	3 Lichter	4 Lichter
Zulage für Batterien	25%	50%	75%	100%

LED-Lichtanweisung

1. Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang ununterbrochen, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
2. Im Taschenlampenmodus können Sie den Netzschalter drücken, um zwischen vier Modi zu wählen (normalerweise Blitz, SOS, Warnung, Beleuchtung).

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

Um das Auto reibungslos zu starten, beachten Sie bitte folgende Punkte:


- Der Hersteller verfügt über spezifische Verfahren und vorbeugende Maßnahmen in Bezug auf das Fahrzeug. Bitte lesen Sie zuerst das Fahrzeughandbuch.
- Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die Stromversorgung aller elektronischen Geräte (Radio, Beleuchtung usw.) im Fahrzeug unterbrochen ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass es an einem gut belüfteten Ort ist. Bitte starten Sie das Fahrzeug nicht in einer geschlossenen Umgebung.
- Entfernen Sie die Feuchtigkeit von Gerät, Zubehör und Fahrzeugbatterie der Produktkarosserie. Starten Sie das Fahrzeug niemals, wenn es nass ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Batterieanschluss des Fahrzeugs nicht verschmutzt ist und sorgen Sie für die beste elektrische Leitfähigkeit.
- Identifizieren Sie vor dem Anschließen der Starthilfe das positive (+, rote) Minus (-, schwarz) der Fahrzeugbatterie korrekt.
- Achten Sie bei Verwendung des Starthilfekabels darauf, dass die Metallzähne des schwarzen Clips die Metallzähne des roten Clips nicht berühren.
- Bitte vertauschen Sie die positive und negative Elektrode nicht. Wenn sie falsch angeschlossen sind, wird das Produkt oder das Auto beschädigt.

Stellen Sie beim Anschließen der Klemme an die Batterieklemme sicher, dass die Kupferzähne auf beiden Seiten der Klemme Kontakt mit der Klemmenvertiefung haben. Je besser die Verbindung, desto reibungsloser der Start des Fahrzeugs.


Tipp: Wenn Sie die Neigung einstellen möchten, entfernen Sie bitte zuerst den Starthilfe. Dies kann Funkenbildung verhindern.

Verfahren der Verwendung


1. Nachdem der Batterieclip-Stecker vollständig eingesteckt und angeschlossen ist, blinken die roten und grünen Anzeigelampen abwechselnd.




2. Verbinden Sie den roten Clip mit der positiven Elektrode der Autobatterie und den schwarzen Clip mit der negativen Elektrode. Das grüne Licht ist immer an.



3. Beginnen Sie zu springen. Wenn Sie den Motor beim ersten Versuch nicht starten können, entfernen Sie die Brücke aus der Fahrzeugbatterie und versuchen Sie es nach mindestens 20 Sekunden erneut.



4. Entfernen Sie nach dem Starten des Motors den Clip innerhalb von 30 Sekunden.



LED-Anzeige für die Stromversorgung:

Status der LED	Zustand der Arbeit
Das (Verkehrs-) rot / grüne Licht blinkt abwechselnd	Vorbereitung der Entladung
Das grüne Licht schaltet sich immer ein	Starthilfe entlädt sich schnell
Das rote Licht ist immer an (Warnung)	• Bitte überprüfen Sie, ob sowohl rote als auch schwarze Clips richtig angeschlossen sind (Kurzschluss). • Überprüfen Sie, ob die positive (rote) Elektrode und die negative (schwarze) Elektrodenverbindung vertauscht sind.
Das rote Licht blinkt	Der Jumper-Starter befindet sich in einem Energiesparmodus und muss rechtzeitig aufgeladen werden

Vorsicht


Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann es zu Produktschäden, Überhitzung, giftiger Diffusion, Feuer oder Explosion führen, und unser Unternehmen ist nicht dafür verantwortlich.

- Bitte tauchen Sie den Starthilfe nicht in Wasser und stellen Sie ihn nicht an einen regnerischen oder feuchten Ort.
- Öffnen oder entfernen Sie den Starthilfe nicht. Kann beschädigt werden.
- Nicht mit Feuer, heißen oder brennbaren Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Es kann in heißen Sommern und kalten Wintern verwendet werden. Die Arbeitstemperatur beträgt -20 ° C bis + 70 ° C.
- Die positive und negative Elektrode nicht umkehren. Andernfalls können das Produkt und das Fahrzeug beschädigt werden.
- Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel vom Starthilfe.
- Bitte bestätigen Sie vor dem Starten des Fahrzeugs, dass die Batteriekapazität des Starthilfes 75% überschreitet.
- Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Eingangs- oder Ausgangsanschluss.
- Bitte lassen Sie die roten und schwarzen Clips nicht berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Die Produktlagerzeit beträgt mehr als 3 Monate. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb von 3 Monaten vollständig auf.

Garantie & Kontakt

Wir bieten Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum . Für weitere Unterstützung oder Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an uns.

E-Mail : SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

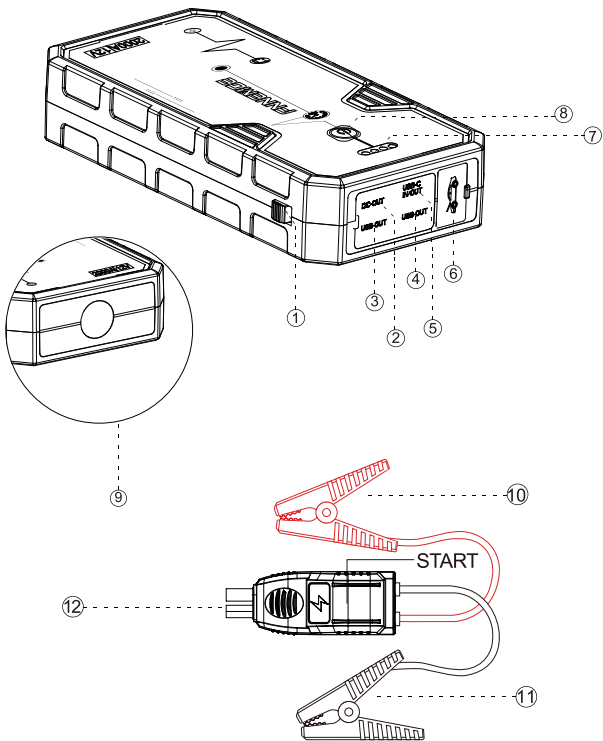

	Fonctions	Manipuler
1	Alimentation électrique	Démarrage / fermeture
2	DC 12V/10A output	Recharger un appareil
3	Port de sortie USB 1	Il peut correspondre aux appareils électroniques tels que le téléphone portable, l'appareil photo, la tablette, etc.
4	Port de sortie USB 2	Il peut correspondre aux appareils électroniques tels que le téléphone portable, l'appareil photo, la tablette, etc.
5	Port d'entrée de type C	Chargez le démarreur de saut
6	Port de sortie ec5	Insertion d'une fiche dans une borne d'un démarreur à jonction
7	Indicateur de puissance de la batterie	Quatre voyants LED indiquent la puissance de la batterie. éclairage unique (25% restants), deux éclairages (50% restants), trois éclairages (75% restants), quatre éclairages (100% restants)
8	Bouton d'alimentation (Interrupteur d'éclairage à LED)	• Si vous appuyez sur ce bouton, la capacité restante sera affichée. • Appuyez sur ce bouton pour allumer/ éteindre la lampe de poche • Une fois la lampe de poche allumée, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour passer à un autre mode de lampe de poche.
9	Lumière LED	Éclairage, stroboscope, SOS, avertissement
10	Pince rouge	Peut être connecté à l'électrode positive de la batterie de voiture
11	Pince noire	Peut se connecter à l'électrode négative de la batterie de voiture
12	Câble IC intelligent	Vous pouvez connecter le démarreur de saut par cette prise

Spécification:

Capacity de batterie	21800mAh,80.6Wh
Durée de vie des batteries	Plus de 500 fois
Courant de pointe	2000A
Courant de démarrage	1000A
Tension de démarrage	12V
DC output voltage	12V/10A
Tension d'entrée de type C	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
Tension de sortie de la borne USB 1	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
Tension de sortie de la borne USB2	5V/2.4A
Valeur nominale d'un moteur à gaz	jusqu'à 8.0L
Valeur nominale d'un moteur diesel	jusqu'à 6.5L
Température de fonctionnement	-20°C~+70°C
Alimentation à del	Blanc: 1W
Temps de charge	Entrée de type C: 4h-4.5h
Dimension	170mm*86mm*34mm

Instruction de la batterie

Une barre d'affichage de la puissance restante de la batterie sur le dessus
Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour connaître la puissance restante. Le pourcentage représente la batterie restante

Éclairage LED	1 lumière	2 lumières	3 lumières	4 lumières
Batterie restante	25%	50%	75%	100%

Instruction de lumière LED

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation en continu pendant 3 secondes pour allumer / éteindre la lampe de poche.
2. En mode lampe de poche, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour sélectionner parmi quatre modes (généralement flash, SOS, avertissement, éclairage).

Précautions d'emploi:

Afin de démarrer la voiture en douceur, veuillez prêter attention aux points suivants:


- Le constructeur dispose de procédures spécifiques et de mesures préventives liées au véhicule. Veuillez d'abord lire le manuel du véhicule.
- Avant de démarrer, assurez-vous de couper l'alimentation électrique de tous les équipements électroniques (radio, éclairage, etc.) du véhicule.
- Veuillez vous assurer qu'il se trouve dans un endroit bien ventilé. Veuillez ne pas démarrer le véhicule dans un environnement fermé.
- Éliminez l'humidité de l'appareil, de l'accessoire et de la batterie du véhicule de la carrosserie du produit. Ne démarrez jamais le véhicule lorsqu'il est mouillé.
- Assurez-vous que le port de batterie du véhicule n'est pas sale et assurez la meilleure conductivité électrique.
- Avant de connecter l'alimentation du démarreur de saut, identifiez correctement le négatif positif (+, rouge) (-, noir) de la batterie du véhicule.
- Lorsque vous utilisez le câble de démarrage, veillez à ce que les dents métalliques du clip noir ne touchent pas les dents métalliques du clip rouge.
- Veuillez ne pas inverser l'électrode positive et négative, si elle est mal connectée, le produit ou la voiture sera endommagé.

Lors de la connexion du clip de fil à la borne de la batterie, assurez-vous que les dents en cuivre des deux côtés du clip de fil sont en bon contact avec la borne. Plus la connectivité est bonne, plus le démarrage du véhicule est fluide.


Conseil: si vous souhaitez régler l'angle d'inclinaison, veuillez d'abord retirer le démarreur. Cela évitera les étincelles.

Methode d 'utilisation


1. Une fois que la fiche du clip de batterie est complètement insérée et connectée, les voyants rouges et verts clignotent en alternance.




2. Connectez le clip rouge à l'électrode positive de la batterie du véhicule et le clip noir à l'électrode négative. Le feu vert est toujours allumé.



3. Commencez à sauter. Si le moteur ne peut pas être démarré du premier coup, veuillez retirer le cavalier de la batterie du véhicule et réessayer au moins 20 secondes plus tard.



4. Une fois le moteur démarré, veuillez retirer le clip dans les 30 secondes.



Indicateur LED:

État de la LED	Condition de travail
Le voyant rouge / vert (trafic) clignote en alternance	Preparation de decharge
Le feu vert est toujours allume.	Le démarreur de saut se décharge rapidement
Le voyant rouge est toujours allumé (avertissement)	• Veuillez confirmer si les clips rouge et noir sont bien connectés (court-circuit). • Veuillez vérifier si l'électrode positive (rouge) et la connexion d'électrode négative (noire) sont inversées.
Le voyant rouge clignote	Le démarreur de batterie de voiture est dans un état de faible puissance et doit être chargé à temps

Attention a l'utilisation

Pourboire :


avant d'utiliser ce produit, lisez les spécifications. La soc16t6n' est pas responsable des dommages causés au produit. La sureau fede la diffusion de substances toxiques , de l'incendie ou de (explosion peuvent résulter d'une mauvaise utilisation du produit.)

- Veuillez ne pas plonger le démarreur de saut dans l'eau ou le mettre sous la pluie ou dans un endroit humide.
- N'ouvrez pas et ne retirez pas le démarreur de saut. Peut être endommagé.
- Ne pas entrer en contact avec le feu, les liquides chauds ou inflammables.
- Il peut être utilisé pendant les étés chauds et les hivers froids. La température de fonctionnement est de -20 ° C à + 70 ° C à.
- N'inversez pas l'électrode positive et négative. Sinon, le produit et la voiture pourraient être endommagés.
- Après utilisation, veuillez déconnecter le câble du démarreur de saut.
- Veuillez confirmer que la capacité de la batterie du démarreur de saut dépasse 75% avant de démarrer la voiture.
- Veuillez le garder hors de la portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le port d'entrée ou de sortie.
- Veuillez ne pas laisser les clips rouge et noir toucher, cela entraînera un court-circuit.
- La durée de stockage du produit est supérieure à 3 mois. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger complètement au moins une fois dans les 3 mois.

Garantie & Nous contacter

Notre société offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour plus d'assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter.

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

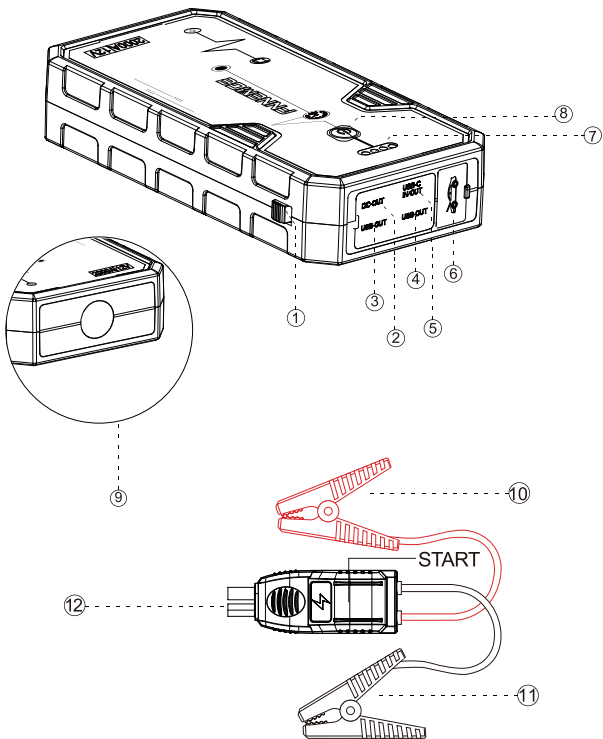

	Funciones	Operación
1	Fuente de alimentación	Iniciar ON / OFF
2	Salida DC 12V / 10A	Carga el dispositivo
3	Puerto de salida USB 1	Puede corresponder a los dispositivos electrónicos como el teléfono móvil, la cámara, la tableta, etc.
4	Puerto de salida USB 2	Puede corresponder a los dispositivos electrónicos como el teléfono móvil, cámara, tableta, etc.
5	puerto de entrada de tipo C	Cargue el arrancador de salto
6	Puerto de salida EC5	Inserte el enchufe en este puerto para conectar el arrancador auxiliar (el terminal del arrancador auxiliar)
7	Indicador de nivel de batería	Cuatro indicadores LED indican el nivel de la batería. Iluminación única (25% restante), dos luces (50% restante), tres luces (75% restante), cuatro luces (100% restante)
8	Botones de alimentación (interruptores de LED)	• Si presiona este botón, se mostrará la capacidad restante • Presione este botón para encender / apagar la linterna • Una vez que se enciende la linterna, puede presionar el botón de encendido para cambiar a otro modo de linterna.
9	Luz LED	Iluminación, estroboscópico, SOS, advertencia
10	Clip rojo	Se puede conectar al electrodo positivo de la batería del coche.
11	Clip negro	Se puede conectar al electrodo negativo de la batería del coche.
12	Cable IC inteligente	Puede conectar el arrancador de la batería del automóvil a través de este enchufe

Especificación:

Capacidad de baterfa	21800mAh,80.6Wh
Ciclo de vida	Más de 500 veces
Corriente maxima	2000A
Corriente de arranque	1000A
Voltaje de salida de arranque	12V
Voltaje de salida DC	12V/10A
Voltaje de entrada tipo C	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
Tensión de salida del terminal USB 1	5V/3A.9V/2A.12V/1.5A
Tensión de salida del terminal USB 2	5V/2.4A
Valor nominal del motor de gas	hasta 8.0L
Valor nominal del motor diesel	hasta 6.5L
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ + 70 °C
Luz LED	Blanco: 1w
Tiempo de recarga	Entrada tipo C: 4h-4.5h
Dimensión	170mm*86mm*34mm

Instrucción de la batería

Una barra de visualización de carga de batería restante en la parte superior
Puede presionar el botón de encendido para conocer la energía restante. El porcentaje representa la batería restante

Luz LED	1 luz	2 luces	3 luces	4 luces
Batería restante	25%	50%	75%	100%

Instrucción de luz LED

1. Presione el botón de encendido continuamente durante 3 segundos para encender / apagar la linterna.
2. En el modo de linterna, puede presionar el botón de encendido para seleccionar entre cuatro modos (generalmente flash, SOS, advertencia, iluminación).

Precauciones de uso:

Para arrancar el coche sin problemas, preste atención a los siguientes puntos:


- El fabricante tiene procedimientos específicos y medidas preventivas relacionadas con el vehículo. Lea primero el manual del vehículo.
- Antes de arrancar, asegúrese de cortar la alimentación de todos los equipos electrónicos (radio, iluminación, etc.) del vehículo.
- Asegúrese de que esté en un lugar bien ventilado. No arranque el vehículo en un entorno cerrado.
- Elimine el agua del equipo principal, los accesorios y las baterías del vehículo del producto. No arranque el vehículo cuando esté mojado.
- Asegúrese de que el puerto de la batería del vehículo no esté sucio y asegure la mejor conductividad.
- Antes de conectar la fuente de alimentación del arrancador, identifique correctamente el polo positivo (+, rojo) y el polo negativo (-, negro) de la batería del vehículo.
- Cuando utilice el cable de arranque, tenga cuidado de que los dientes metálicos del clip negro no toquen los dientes metálicos del clip rojo.
- No conecte los polos positivo y negativo a la inversa, si la conexión es incorrecta, el producto o el automóvil se dañarán.

Cuando conecte la abrazadera al terminal de la batería, asegúrese de que los dientes de cobre en ambos lados de la abrazadera estén en contacto con el terminal. Cuanto mejor sea la conexión, más suave será el arranque del vehículo.


Consejo: si desea ajustar el ángulo de inclinación, primero retire el motor de arranque. Esto evitará las chispas.

Metodo de uso


1.Después de que el enchufe de la abrazadera de la batería esté completamente insertado y conectado, las luces roja y verde parpadearán alternativamente.




2.Conecte el clip rojo al electrodo positivo de la batería del automóvil y el clip negro al electrodo negativo. La luz verde está siempre encendida.



3. Empiece a saltar. Si el motor no se puede arrancar en el primer intento, retire el puente de la batería del vehículo y vuelva a intentarlo al menos 20 segundos después.



4. Una vez que haya arrancado el motor, retire el clip en 30 segundos.



Indicador LED :

stado del LED	condiciones de trabajo
La luz (tráfico) roja / verde parpadea alternativamente	Preparacion electrica.
Siempre hay luz verde	Inicio r pido durante la descarga.
La luz roja siempre está encendida (advertencia)	• Confirme si los clips rojo y negro están bien conectados (cortocircuito). • Compruebe si la conexión del electrodo positivo (rojo) y del electrodo negativo (negro) está invertida.
La luz roja parpadea	El arrancador de batería del automóvil está en un estado de batería baja y debe cargarse a tiempo

Precauciones en la utilizacion


Propina: Lea el manual antes de usar este producto. Si el producto no se usa correctamente, puede causar daños al producto, sobrecalentamiento, difusión tóxica, incendio o explosión, y nuestra empresa no se hará responsable de ello.

- Por favor, no sumerja el arrancador en agua ni lo ponga bajo la lluvia o en un lugar húmedo.
- No abra ni retire el arrancador auxiliar. Puede dañarse.
- No entre en contacto con el fuego, líquidos calientes o inflamables.
- Puede utilizarse en veranos calurosos e inviernos fríos. La temperatura de trabajo es de -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$.
- No invierta el electrodo positivo y negativo. De lo contrario, el producto y el automóvil pueden dañarse.
- Después de su uso, desconecte el cable del arrancador auxiliar.
- Confirme que la capacidad de la batería del arrancador de batería excede el 75% antes de arrancar el automóvil.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No inserte objetos extraños en el puerto de entrada o salida.
- No permita que los clips rojos y negros se toquen, esto provocará un cortocircuito.
- El tiempo de almacenamiento del producto es superior a 3 meses. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo por completo al menos una vez dentro de los 3 meses.

Garantia&Contactenos

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Para cualquier consulta o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico, y le responderemos lo antes posible.

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

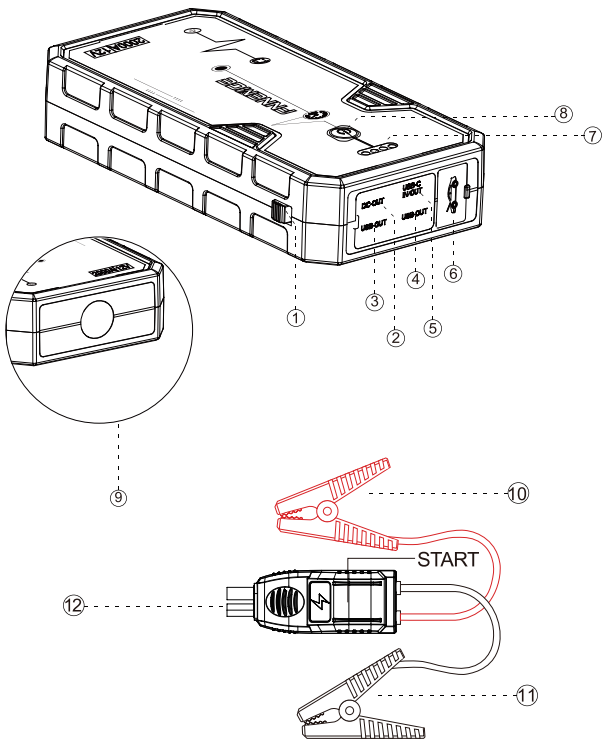

	funzione	operazione
1	Alimentazione elettrica	Awio/spegnimento
2	DC 12V/10A output	Carica il dispositivo
3	Porta di uscita USB 1	Può corrispondere ai dispositivi elettronici come il telefono cellulare, la fotocamera, il tablet, ecc.
4	Porta di output USB 2	Può corrispondere ai dispositivi elettronici come il telefono cellulare, la fotocamera, il tablet, ecc.
5	Porta di ingresso di tipo C	Carica il dispositivo d'avviamento di emergenza
6	Porta di uscita EC5	Inserire la spina in questa porta per collegare l'avviatore di salto (il terminale dell'avviatore di salto)
7	Indicatore del livello della batteria	Quattro indicatori LED indicano il livello della batteria. Illuminazione singola (25% rimanente), due luci (50% rimanente), tre luci (75% rimanente), quattro luci (100% rimanente)
8	Pulsante di alimentazione (anche interruttore di luce guidato)	• Se si preme questo pulsante, verrà visualizzata la capacità rimanente • Premere questo pulsante per accendere / spegnere la torcia • Una volta che la torcia si accende, è possibile premere il pulsante di accensione per passare a un'altra modalità di torcia.
9	Luce LED	Illuminazione, strobo, SOS, avvertimento
10	Clip rossa	Può essere collegato all'elettrodo positivo della batteria dell'auto
11	Clip nera	Può connettersi all'elettrodo negativo della batteria dell'auto
12	Cavo Smart IC	È possibile collegare l'avviatore di emergenza tramite questa spina

Specificazione:

Capacity della batteria	21800mAh,80.6wh
Du rata della batteria	Piu di 500 volte
Corrente di picco	2000A
Inizio corrente	1000A
Tensione di uscita iniziale	12V
Tensions di corrente continua	12V/10A
Tensione di ingresso della tipologia	5V/2A,9V/2A,12V/1.5A
USB terminale 1 tensione di uscita	5V/3A.9V/2A.12V/1.5A
USB terminals 2 tensione di uscita	5V/2.4A
Valutazione del motore a gas	fino a 8.0L
Rating del motore diesel	fino a 6.5L
Temperatura di funzionamento	-20°C~+70°C
LED potenza	Bianco: 1W
Tempo di ricarica	TPC: 4h-4.5h
Dimensioni	170mm*86mm*34mm

Istruzioni per la batteria

Una barra di visualizzazione della carica residua della batteria in alto

È possibile premere il pulsante di accensione per conoscere la carica rimanente. La percentuale rappresenta la batteria rimanente

Illuminazione LED	1 luce	2 luci	3 luci	4 luci
Batteria rimanente	25%	50%	75%	100%

Istruzioni luminose a LED

1. Premere il pulsante di accensione continuamente per 3 secondi per accendere / spegnere la torcia.
2. In modalità torcia, è possibile premere il pulsante di accensione per selezionare tra quattro modalità (solitamente flash, SOS, avviso, illuminazione).

Precauzioni per l'uso:

Per avviare il veicolo senza problemi, prestare attenzione ai seguenti punti:


- Il produttore dispone di procedure e misure preventive specifiche relative al veicolo. Si prega di leggere prima il manuale del veicolo.
- Prima di iniziare, assicurarsi di interrompere l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettroniche (radio, illuminazione, ecc.) Del veicolo.
- Assicurarsi che sia in un luogo ben ventilato. Si prega di non avviare il veicolo in un ambiente chiuso.
- Rimuovere l'umidità dal dispositivo, dagli accessori e dalla batteria del veicolo del corpo del prodotto. Non avviare mai il veicolo quando è bagnato.
- Verificare che la porta della batteria del veicolo non sia sporca e garantire la migliore conduttività elettrica.
- Prima di collegare l'alimentazione del jump starter, identificare correttamente il positivo (+, rosso) negativo (-, nero) della batteria del veicolo.
- Quando si utilizza il cavo di avviamento di emergenza, fare attenzione che i denti di metallo della clip nera non tocchino i denti di metallo della clip rossa.
- Si prega di non invertire l'elettrodo positivo e negativo, se collegato in modo errato, il prodotto o l'auto saranno danneggiati.

Quando si collega il morsetto al terminale della batteria, assicurarsi che i denti di rame su entrambi i lati del morsetto siano a contatto con il terminale. Migliore è la connessione, più agevole è l'avviamento del veicolo.


Suggerimento: se si desidera regolare il dip, rimuovere prima l'avviamento di emergenza. Questo può prevenire la scintilla.

Metodo di utilizzo


1. Dopo che la spina del morsetto della batteria è completamente inserita e collegata, le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.




2. Collegare la clip rossa all'elettrodo positivo della batteria dell'auto e la clip nera all'elettrodo negativo. La luce verde è sempre accesa.



3. Inizia a saltare. Se il motore non può essere avviato al primo tentativo, rimuovere il ponticello dalla batteria del veicolo e riprovare almeno 20 secondi dopo.



4. Una volta avviato il motore, rimuovere la clip entro 30 secondi.



Indicatore LED:

LED stato	condizioni di lavoro.
La luce rossa / verde (traffico) lampeggia alternativamente	Preparazione alla dimissione
La luce verde è sempre accesa	L'avviatore di emergenza si scarica rapidamente
La luce rossa è sempre accesa (avvertimento)	• Si prega di confermare se entrambe le clip rosse e nere sono collegate correttamente (cortocircuito). • Controllare se il collegamento dell'elettrodo positivo (rosso) e dell'elettrodo negativo (nero) sono invertiti.
La luce rossa lampeggia	L'avviamento della batteria dell'auto è in uno stato di batteria scarica e deve essere ricaricato in tempo

Precautions in use

Suggerimento: leggi il manuale prima di usare questo prodotto. Se il prodotto non è utilizzato correttamente, può causare danni al prodotto, surriscaldamento, diffusione tossica, incendio o esplosione e l'azienda non ne è responsabile.

- Non immergere il dispositivo di avviamento della batteria dell'auto in acqua, né metterlo sotto la pioggia o in luoghi umidi.
- Non aprire o rimuovere il dispositivo di avviamento della batteria dell'auto. Potrebbe essere danneggiato.
- Non toccare il fuoco, il calore o i liquidi infiammabili.
- Può essere utilizzato nella calda estate e nel freddo inverno. La temperatura di esercizio è compresa tra -20 ° C e +70 ° C.
- Non invertire i poli positivo e negativo. In caso contrario, il prodotto e l'auto potrebbero subire danni.
- Dopo l'uso, scollegare il cavo di avvio rapido.
- Prima di mettersi alla guida, assicurarsi che la capacità della batteria dell'avviatore di emergenza sia superiore al 75%.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire oggetti estranei nell'ingresso o nell'uscita.
- Non lasciare che le clip rosse e nere si tocchino, altrimenti si provocherà un cortocircuito.
- La durata di conservazione del prodotto è superiore a 3 mesi. Se non lo si utilizza per un lungo periodo, caricarlo completamente almeno una volta entro 3 mesi.

Garanzia e Contattaci

La nostra azienda offre ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Per ulteriore assistenza o richiesta di copertura in garanzia, non esitate a contattarci.
E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

FNNEMGE