

NR7302/NR7303

5G NR Outdoor Router



Installation help video
Installationshilfe-Video
Video za pomoč pri namestitvi
Video za pomoč pri instalaciji
Видео за помош за инсталација

Quick Start Guide | Schnellstartanleitung | Vodnik za hitri začetek
Vodič za brzi početak | Водич за брз почеток
English | Deutsch | Slovenščina | Hrvatski | Македонски

Package Contents



Zyxel
5G NR
Outdoor
Router
(NR730x)



Long and Short Ethernet Cables
Langes und kurzes Ethernet-Kabel
Dolgi i kratki Ethernet kabel
Dugi i kratki Ethernet kabel
Долг и краток етернет кабел



Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Vodnik za hitri začetek
Vodič za brzi početak
Водич за брз почеток



SIM cover
SIM-Abdeckung
Pokrovček za SIM
SIM poklopac
Капак за SIM



Gigabit PoE Injector
Gigabit-PoE-Injektor
Gigabit PoE injektor
Gigabit PoE инјектор



Plug
Stecker
Vtikač
Utikač
Приклучок



Waterproof Plug
Steckerdichtung
Vodotesen čep
Vodootporni utikač
Водоотпорен приклучок

Mounting Kit



x4
Dowels
Dübel
Zidni vložek
Tipla
Шпилка



x4
Tapping Screws
Blechschräube
Navojni vijak
Vijak za navoj
Допирање на завртката



x1
Tapping Screw
Blechschräube
Navojni vijak
Vijak za navoj
Допирање на завртката



x4
Round Head Screws
Rundkopfschraube
Vijak z okruglom glavom
Vijak z okruglom glavom
Завртка со тркалезна глава



x2
Hose Clamps
Schlauchschellen
Stezaljke za crijeva
Objemke za cevi
Стеги за црево



x1
Device bracket
Gerätehalterung
Nosilec naprave
Nosac uređaja
Држач за уред



x1
Wall bracket
Wandhalterung
Stenski nosilec
Zidni nosac
Сиден држач



x2
Stickers
Aufkleber
Nalepka
Naljepnica
Налепници

Safety notice and EU Declaration of Conformity:
Sicherheitshinweise und EU-Konformitätserklärung
Varnostno obvestilo in EU izjava o skladnosti
Obavijest o sigurnosti i EU izjava o sukladnosti
Забелешка за безбедност и декларација за усогласеност на EU

Manufacturer:
Zyxel Communications Corporation
No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park,
East District 30076, Taiwan

Support:
<https://service-provider.zyxel.com/global/en/tech-support>



EU Import:
Zyxel Communications A/S
Gladsoxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark.


UK Import:
Zyxel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham,
RG40 1XZ, United Kingdom (UK)

Copyright © 2024 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Location examples | Standortbeispiele | Primeri lokacij | Primjeri lokacija | Примери за локација


Pole Mounting | Stangenmontage

Montaža na drog | Montaža na stup | Монтирање на столб

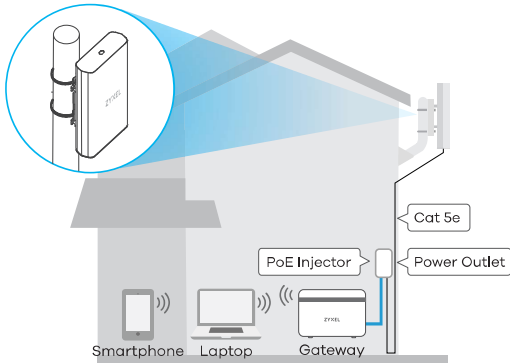

Wall/Glass Mounting | Wand-/Glasmontage




Montaža na steno/staklo | Montaža na zid/staklo | Монтирање на ѕид/стакло

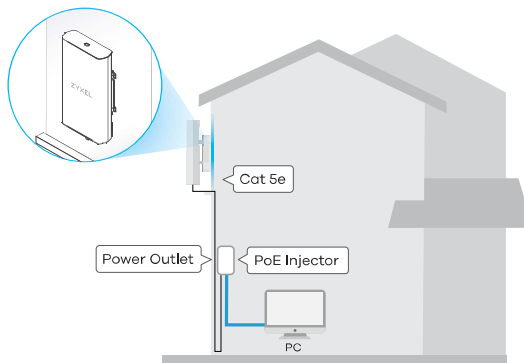

- EN** Place the Zyxel device in an open area free of obstacles, and adjust the angle to point the front panel towards the base station to have the strongest possible 5G NR signal.
- DE** Stellen Sie den NR730x in einem offenen Bereich ohne Hindernisse auf, und stellen Sie den Winkel so ein, dass die Vorderseite auf die Basisstation gerichtet ist, um das stärkstmögliche 5G NR-Signal zu erhalten.
- SL** Postavite napravo NR730x na odprto območje brez ovir in sicer tako, da bo sprednja plošča usmerjena proti bazni postaji. Tako boste imeli najmočnejši možni 5G signal.
- HR** Postavite NR730x na otvoreno područje bez prepreka i podesite kut tako da prednja ploča bude usmjerena prema baznoj stanici kako biste imali najjači mogući 5G NR signal.
- MK** Ставете го NR730x на отворен простор без препреки и прилагодете го аголот за да го насочите предниот панел кон базната станица за да имате најсилен можен 5G NR сигнал.

STEP 1


SIM card installation | Installation der SIM-Karte | Namestitev kartice SIM | Instalacija SIM kartice | Инсталација на SIM картичка

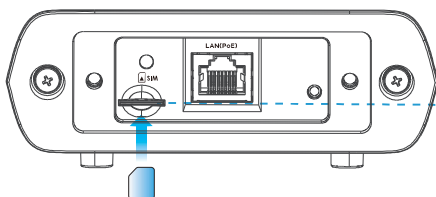

- EN** Make sure there is no Ethernet cable connected, providing power using PoE. Insert your Micro/3FF SIM card provided by 5G NR ISP (internet service provider) into the SIM card slot. Make sure the SIM card is fully inserted into the slot.
- DE** Stellen Sie sicher, dass kein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, dass Strom über PoE liefert. Setzen Sie Ihre vom 5G NR ISP (Internetdiensteanbieter) bereitgestellte Micro/3FF-SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Steckplatz eingesteckt ist.
- SL** Prepričajte se, da na napravo ni priključen ethernet kabel, ki bi zagotavljal napajanje prek PoE. V režo za kartico SIM vstavite kartico Micro/3FF SIM, ki jo je zagotovil ponudnik 5G internetnih storitev. Prepričajte se, da je SIM kartica do konca vstavljena v režo.
- HR** Provjerite nije li priključen Ethernet kabel koji osigurava napajanje pomoću PoE. Umetnite svoju Micro/3FF SIM karticu koju ste dobili od 5G NR ISP (davatelj internetskih usluga) u utor za SIM karticu. Provjerite je li SIM kartica do kraja umetnuta u utor.
- MK** Проверете дали нема поврзан кабел за етернет што обезбедува напојување со помош на PoE. Вметнете ја вашата Micro/3FF SIM-картичка обезбедена од 5G NR ISP (интернет сервис провајдер) слот за влез за SIM картичка. Проверете дали SIM картичката е целосно вметната во отворот.

STEP 2

ETH Cable Connection | ETH-Kabel verbinden | ETH kablaska povezava | ETH kablaska veza | Поврзување со етернет кабел

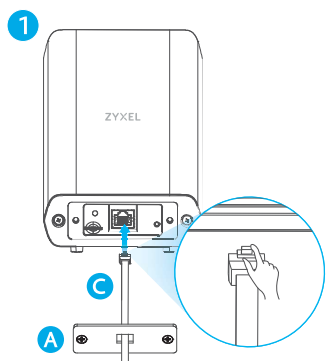


1 Press down the tab of the Ethernet cable **C** and pass it through the SIM cover **A**.

DE Drücken Sie die Lasche des Ethernet-Kabels **C** nach unten und führen Sie sie durch das SIM-Cover **A**.

SL Pritisnite jeziček kabla Ethernet **C** navzdol in ga speljite skozi pokrov SIM **A**.

HR Pritisnite jezičak Ethernet kabla **C** i provucite ga kroz SIM poklopac **A**.

MK Притиснете го јазичето на етернет кабелот **C** и поминете го низ капакот на SIM-картичката **A**.

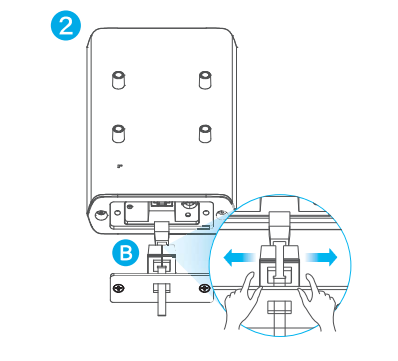


2 Turn the NR730x upside down so the mounting side is facing up. Open and attach the waterproof Plug **B** to **C** with the open side facing up.

DE Drehen Sie den NR730x auf den Kopf, sodass die Montageseite nach oben zeigt. Öffnen und befestigen Sie die Steckerdichtung **B** an **C** mit dem Schlitz nach oben.

SL NR730x obrnite na glavo, tako da bo stran za namestitev obrnjena navzgor. Odprite in pritrdite vodotesen čep **B** do **C** tako, da je odprta stran obrnjena navzgor.

HR Okrenite NR730x naopako tako da strana za montiranje bude okrenuta prema gore. Otvorite i pričvrstite brtvu konektora **B** do **C** s utorom okrenutim prema gore.

MK Свртете го NR730x наопаку така што страната за монтирање е свртена нагоре. Отворете и закачете ја заптивката на конекторот **B** до **C** со отворот свртен нагоре.

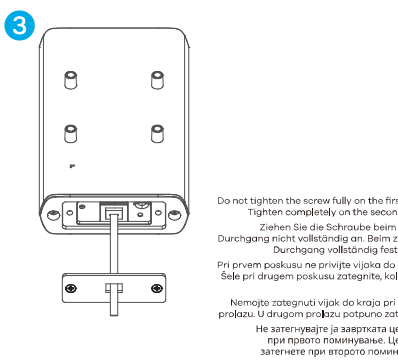


3 Insert **C** into the LAN (PoE) port of the NR730x and then secure the waterproof plug **B** into place.

DE Stecken Sie **C** in den LAN (PoE)-Port des NR730x und sichern Sie dann **B**.

SL Vstavite **C** v vrata LAN (PoE) naprave NR730x in nato pritrdite **B** na svoje mesto.

HR Umetnite **C** u LAN (PoE) priključak NR730x i zatim pričvrstite **B** na mjesto.

MK Вметнете го **C** во приклучокот за LAN (PoE) на NR730x и потоа прицврстете го **B** на своето место.

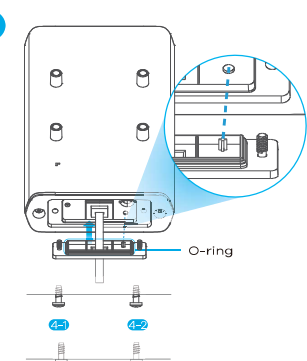

4 Finally, screw **A** tightly into the NR730x with the "+" mark on **A** aligning with the "O" mark on the NR730x.

DE Schrauben Sie schließlich **A** fest in den NR730x, wobei die „+“-Markierung auf **A** mit der „O“-Markierung auf den NR730x ausgerichtet ist.


SL Nazadnje trdno privijte **A** v NR730x tako, da je oznaka „+“ na **A** poravnana z oznako „O“ na NR730x.

HR Na kraju, čvrsto zavrnite **A** u NR730x tako da oznaka „+“ na **A** bude poravnata s oznakom „O“ na NR730x.

MK Конечно, чврсто зашрафете го **A** во NR730x со oznakata „+“ na **A** usoglasena со oznakata „O“ na NR730x.

STEP 3

PoE Cable Connection | PoE-Kabel verbinden | PoE kablaska povezava | PoE kablaska veza | Поврзување со кабел PoE

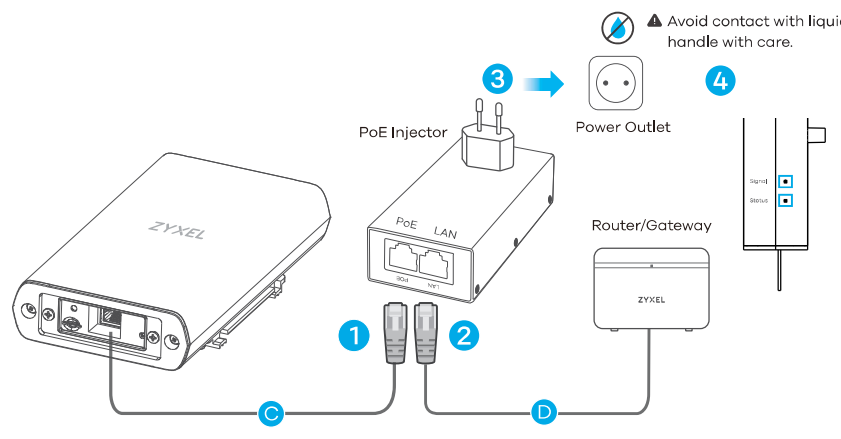

▲ Avoid contact with liquid; handle with care.

1 Connect the other end of Ethernet cable **C** to the provided PoE injector's PoE port.

DE 1 Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels **C** an den PoE-Port des mitgelieferten PoE-Injektors an.

SL 1 Drugi konec ethernet kabla **C** priključite na PoE vrata priloženega PoE injektorja.

HR 1 Spojite drugi kraj Ethernet kabla **C** na priloženi PoE priključak PoE injektora.

MK 1 Поврзете го другиот kraj на кабелот за етернет **C** со приклучокот PoE на обезбедениот PoE инјектор.

2 Use the short Ethernet cable **D** to connect the injector's LAN port to a router/gateway for initial configuration.

DE 2 Verwenden Sie das kurze Ethernet-Kabel **D**, um den LAN-Anschluss des Injektors für die Erstkonfiguration mit einem Router/Gateway zu verbinden.

SL 2 Za začetno konfiguracijo uporabite kratek ethernet kabel **D**, da povežete LAN vrata na injektorju z usmerjevalnikom/komunikacijskim prehodom.

HR 2 Upotrijebite kratki Ethernet kabel **D** za povezivanje LAN priključka injektora s usmerivačem/pristupnikom za početnu konfiguraciju.

MK 2 Користете го краткиот етернет кабел **D** за да го поврзете LAN-портата на инјекторот со рутер/портата за почетна конфигурација.

3 Connect the PoE injector to a power outlet.

DE 3 Verbinden Sie den PoE-Injektor mit einer Steckdose.

SL 3 Priključite PoE injektor v električno vtičnico.

HR 3 Spojite PoE injektor na strujnu utičnicu.

MK 3 Поврзете го PoE инјекторот во штекер.

4 Check the LEDs on the side panel.

DE 4 Überprüfen Sie die LEDs an der Seitenwand.

SL 4 Preverite LED diode na stranski plošči.

HR 4 Provjerite LED diode na bočnoj ploči.


MK 4 Проверете ги LED диодите на страничниот панел.

Meaning of LEDs | Bedeutung der LEDs | Pomen LED diod | Značenje LED dioda | Значењето на LED диоди

Signal	Green Grün Zelena Зелена	On An Na Ha Blinking Blinkend Utripa Трепуќи Трепкање	Good 5G signal Good 4G signal	Gutes 5G-Signal Gutes 4G-Signal	Dober 5G signal Dober 4G signal	Dobar 5G signal Dobar 4G signal	Dobar 5G signal Dobar 4G signal
Signal	Amber Orange Jantar Килибарна	Steady Blinking	Fair 5G signal Fair 4G signal	Akzeptables 5G-Signal Akzeptables 4G-Signal	Sprejemljiv 5G signal Sprejemljiv 4G signal	Prihvatljiv 5G signal Prihvatljiv 4G signal	прифатлив 5G signal прифатлив 4G signal
Signal	Red Rot Rdeča Crvena Црвено	Steady Blinking	Low 5G signal Low 4G signal	Schwaches 5G-Signal Schwachtes 4G-Signal	Slab 5G signal Slab 4G signal	Slab 5G signal Slab 4G signal	низок 5G signal низок 4G signal
Signal	---	Off Aus Izključeno Isključeno Исклучено	Not connected to the Internet	Keine Internet-Verbindung	Ni internetne povezave	Nema internetske veze	Нема интернет конекција
Status	Green Grün Zelena Зелена	On An Na Ha Blinking Blinkend Utripa Трепуќи Трепкање Fast Schnell Hitro Brz Брзо Slow Langsam Počasi Usporiti Бавно	Connected to the Internet with WiFi off Trying to connect to the Internet with WiFi off	Verbunden mit dem Internet bei ausgeschaltetem WLAN Versucht, bei "WLAN ein", eine Internetverbindung herzustellen	Povezan z internetom, WiFi je izključen Poskusa vzpostaviti povezavo z internetom, WiFi je izklopljen	Povezan na internet s isključenim WiFi-jem Pokušava se spojiti na internet kada je WiFi isključen	Поврзан на интернет со исклучен WiFi Се обидува да се поврзе на интернет кога WiFi е исклучен
Status	Amber Orange Jantar Килибарна	On An Na Ha Blinking Blinkend Utripa Трепуќи Трепкање	Connected to the Internet with WiFi on Trying to connect to the Internet with WiFi on	Verbunden mit dem Internet bei eingeschaltetem WLAN Versucht, bei "WLAN ein", eine Internetverbindung herzustellen	Povezan z internetom z vključenim WiFi-jem Poskusa vzpostaviti povezavo z internetom, WiFi je vključen	Povezan na internet s vključenim WiFi-jem Pokušava se spojiti na internet uz uključen WiFi	Поврзан на интернет со вклучено WiFi Се обидува да се поврзе на интернет со вклучено WiFi
Status	Red Rot Rdeča Crvena Црвено	Off Aus Izključeno Isključeno Исклучено	System error	Systemfehler	Sistemska napaka	Sistemska greška	Системска грешка
Status	Off Aus Izključeno Isključeno Исклучено	Power is off	Power is off	Der Strom ist ausgeschaltet	Napajanje je izklopljeno	Struja je isključena	Напојувањето е исклучено
Status	All Alle Vse Svi Cite	Looping Wechselnd Zankanje Јамка	Upgrading Firmware	Aktualisieren der Firmware	Posodabljanje programske opreme	Nadogradnja firmvera	Надградба на фирмверот

STEP 4

Initial Setup with the Zyxel Air app and WiFi | Ersteinrichtung mit der Zyxel Air-App und WLAN | Začetna nastavitve z aplikacijo Zyxel Air in WiFi | Početno postavljanje s aplikacijom Zyxel Air i WiFi | Почетно поставување со апликацијата Zyxel Air и WiFi

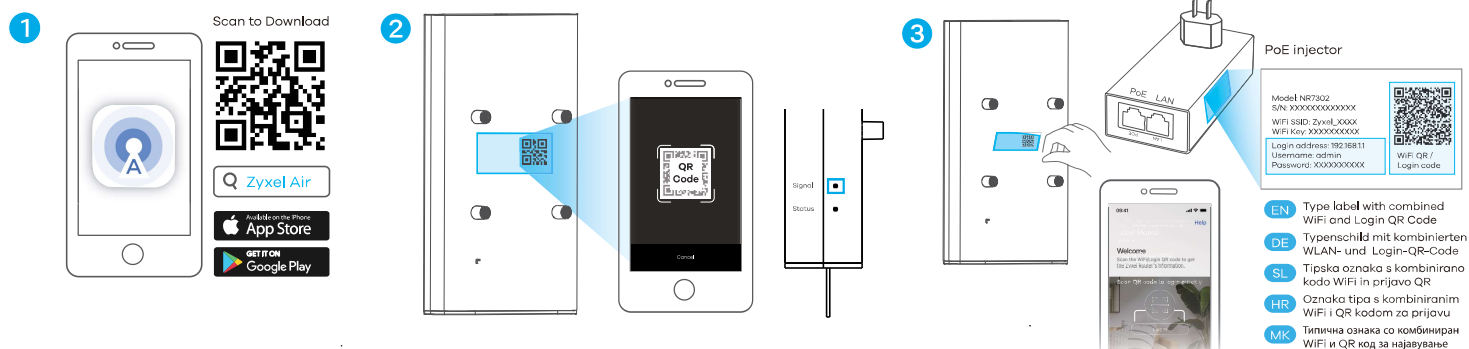

EN Scan the QR code to download the Zyxel Air app on your mobile.
Note: WiFi is for local management only. If WiFi is off automatically, restart NR730x to enable WiFi.

DE Scannen Sie den QR-Code, um die Zyxel Air-App auf Ihr Handy herunterzuladen.
Hinweis: WLAN dient nur der lokalen Verwaltung. Wenn WLAN automatisch ausgeschaltet wird, starten Sie den NR730x neu, um das WLAN zu aktivieren.

SL Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije Zyxel Air na svoj mobilni telefon.
Opomba: WiFi je samo za lokalno upravljanje. Če je WiFi samodejno izklopljen, znova zaženite NR730x, da omogočite WiFi.

HR Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije Zyxel Air na svoj mobitel.
Napomena: WiFi je samo za lokalno upravljanje. Ako je WiFi automatski isključen, ponovno pokrenite NR730x da omogućite WiFi.

MK Skenirajte go QR-kodot za da ja prezemete aplikacijata Zyxel Air na vašiot mobilni telefon.
Zabeleška: WiFi e samo za lokalno upravuvanje. Ako WiFi e avtomatski isključen, restartirajte go NR730x za da ovozmožite WiFi.

Scan the WiFi QR code on the device label and follow the prompts to connect to the WiFi on your mobile. If you can't connect to the NR730x WiFi, check the signal LED to see if WiFi is on (see the LED table). If not, reboot the NR730x to enable WiFi.

Scannen Sie den WLAN-QR-Code auf dem Geräteetikett und befolgen Sie die Anweisungen, um sich mit dem WLAN Ihres Handys zu verbinden. Wenn Sie keine Verbindung zum WLAN des NR730x herstellen können, überprüfen Sie die Signal-LED, ob das WLAN eingeschaltet ist (siehe LED-Tabelle). Wenn nicht, starten Sie den NR730x neu, um das WLAN zu aktivieren.

Skenirajte QR kodo WiFi na nalepki naprave in sledite pozivom za povezavo z WiFi-jem na vašem mobilnem telefonu. Če se ne morete povezati z WiFi-jem naprave NR730x, preverite Signal LED, če je WiFi vklopljen (glejte tabelo LED). Če ne, znova zaženite NR730x, da omogočite WiFi povezavo.

Skenirajte WiFi QR kod na naljepnici uređaja i slijedite upute za povezivanje na WiFi na svom mobilnom telefonu. Ako se ne možete spojiti na NR730x WiFi, provjerite Signal LED ako je WiFi uključen (pogledajte LED tablicu). Ako nije, ponovno pokrenite NR730x da omogućite WiFi.

Скенирајте го QR-кодот за WiFi на етикетата на уредот и следете ги инструкциите за да се поврзете со WiFi на вашиот мобилен телефон. Ако не можете да се поврзете на NR730x WiFi, проверете ја сигналната сијаличка ако е вклучена WiFi (видете ја LED табелата). Ако не, рестартирајте го NR730x за да овозможите WiFi.

Remove the label from the back of the NR730x and stick it on the PoE injector. Scan the login QR code to log in to the Zyxel Air app for the first time with the default username and password. Alternatively, you can manage the NR730x via the Web configurator.

Entfernen Sie das Etikett von der Rückseite des NR730x und kleben Sie es auf den Power-Injektor. Scannen Sie den QR-Code, um sich zum ersten Mal mit dem standardmäßigen Benutzernamen und Kennwort bei der Zyxel Air-App anzumelden. Alternativ können Sie den NR730x über die Benutzeroberfläche verwalten.


Odstranite nalepko s hrbtne strani NR730x in jo prilepite na injektor. Skenirajte kodo QR za prijavo, da se prvič prijavite v aplikacijo Zyxel Air s privzetim uporabniškim imenom in geslom. Alternativna možnost je, da NR730x upravljate prek spletnega konfiguratorja.

Uklonite naljepnicu sa stražnje strane NR730x i zalijepite je u injektor snage. Skenirajte QR kod za prijavu kako biste se prvi put prijavili u aplikaciju Zyxel Air sa zadanim korisničkim imenom i lozinkom. Alternativno, možete upravljati NR730x putem web konfiguratora.

Отстранете ја етикетата од задната страна на NR730x и залепете ја на напојниот инјектор. Скенирајте го QR-кодот за најавање за да се најавите на апликацијата Zyxel Air за прв пат со стандардното корисничко име и лозинка. Алтернативно, можете да управувате со NR730x преку веб-конфигураторот.

STEP 5


Find the optimal signal with the Zyxel Air app | Das optimale Signal mit der Zyxel Air App finden | Poiščite optimalen signal z aplikacijo Zyxel Air | Pronađite optimalan signal uz aplikaciju Zyxel Air | Најдете го оптималниот сигнал со апликацијата Zyxel Air

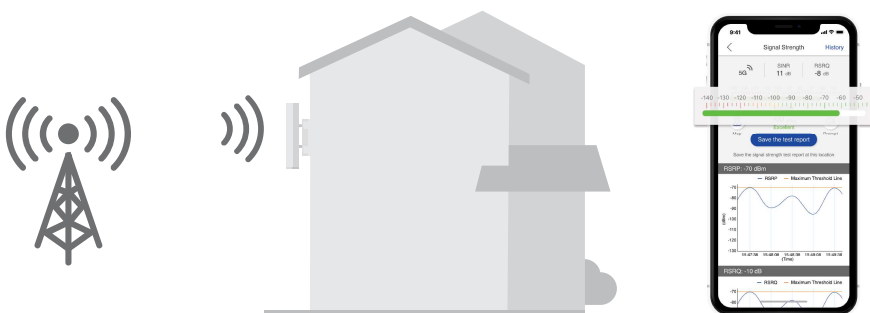

- EN** Before mounting your NR730x, find the location that receives the best signal.
- DE** Bevor Sie Ihr NR730x montieren, suchen Sie den Ort, der das beste Signal empfängt.
- SL** Pred namestitvijo NR730x poiščite mesto, kjer je signal najboljši.
- HR** Prije postavljanja vašeg NR730x, pronađite mjesto koje prima najbolji signal.
- MK** Пред да го монтирате вашиот NR730x, пронајдете ја локацијата што го prima најдобриот сигнал.

STEP 6 | Option 1



Wall Mounting | Wandmontage | Montaža na steno | Montaža na zid | Монтирање на сид

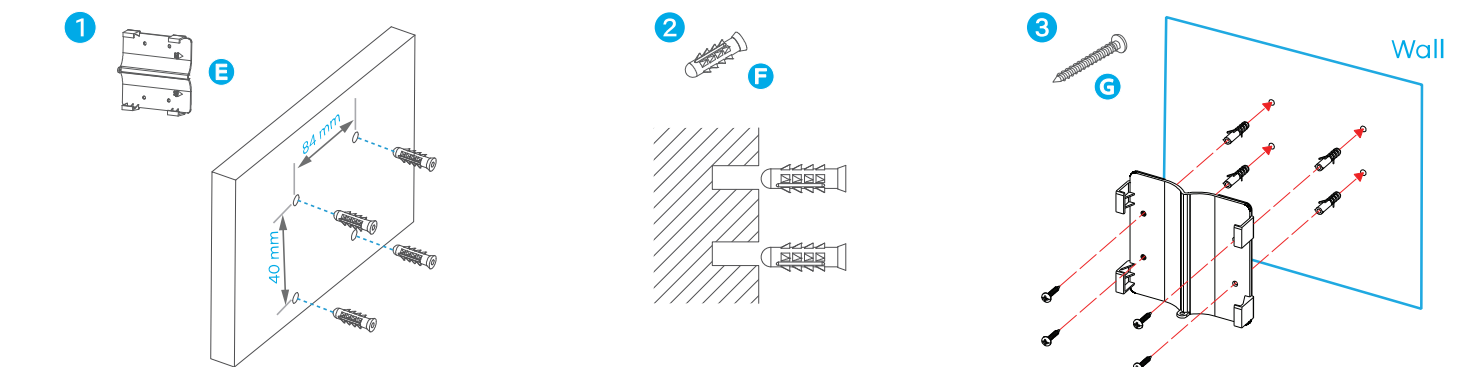

- EN** Using the wall bracket (E), mark four points on the wall and drill the appropriate holes.
- DE** Markieren Sie mit Hilfe der Wandhalterung (E) vier Punkte an der Wand und bohren Sie entsprechende Löcher.
- SL** S pomočjo stenskega nosilca (E) označite štiri točke na steni in izrtajte ustrezne luknje.
- HR** Pomoću zidnog nosača (E) označite četiri točke na zidu i izbušite odgovarajuće rupe.
- MK** Со помош на сидниот држач (E), означете четири точки на сидот и издупчете ги соодветните дупки.

- Insert the four dowels (F) into the drilled holes.
- Setzen Sie die vier Dübel (F) in die gebohrten Löcher ein.
- V izvrtane luknje vstavite štiri zidne vložke (F).
- Umetnite četiri klina (F) u izbušene rupe.
- Вметнете ги четирите шпилка (F) во дупчените дупки.

- Use the M4 tapping screws (G) to secure the wall bracket (E) to the wall.
- Befestigen Sie die Wandhalterung (A) mit den M4-Blechschräuben (G) an der Wand.
- Z navojnimi vijaki M4 pritrdite stenski nosilec (E) na steno.
- Koristite M4 samorezne vijke da pričvrstite zidni nosač (G) na zid.
- Koristete ги завртките за прислушување M4 за да го pričvrstite сидниот држач (G) на сидот.

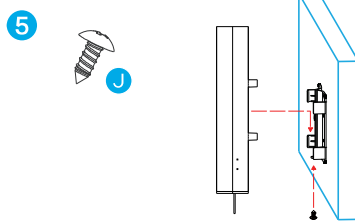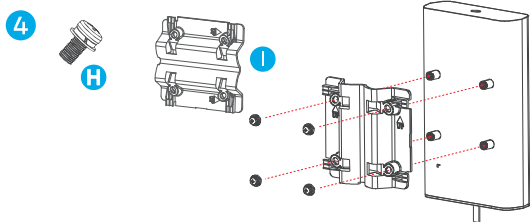

- EN** Use the M4 round head screws **H**, springs, and plain washers to attach the device bracket **I** to the back of the NR730x.
- DE** Verwenden Sie die M4-Rundkopfschrauben **H**, Federn und Unterlegscheiben, um die Gerätehalterung **I** an der Rückseite des NR730x zu befestigen.
- SL** Uporabite vijake z okroglo glavo M4 **H**, vzmetni in navadne podložke, da pritrdite nosilec naprave **I** na zadnjo stran NR730x.
- HR** Koristite M4 vijke s okruglom glavom **H**, opruge i obične podloške za pričvršćivanje nosača uređaja **I** na stražnju stranu NR730x.
- MK** Користете ги завртките со тркалезна глава M4 **H**, пружините и обичните подлошки за да го прикачите држачот на уредот **I** на задната страна на NR730x.

Place the NR730x so the device bracket lines up with the wall bracket and slide down gently. Use the M3 tapping screw **J** to secure the device bracket to the wall bracket through the bottom hole.


Platzieren Sie den NR730x so, dass die Gerätehalterung an der Wandhalterung ausgerichtet ist. Schieben Sie den NR730x vorsichtig nach unten. Verwenden Sie die M3-Blechschraube **J**, um die Gerätehalterung durch das untere Loch an der Wandhalterung zu befestigen.

Postavite NR730x tako, da je nosilec naprave poravnani s stenskim nosilcem in nežno potisnite navzdol. Z navojnim vijakom M3 **J** pritrdite nosilec naprave na stenski nosilec skozi spodnjo luknjo.

Postavite NR730x tako da se nosač uređaja poravnava sa zidnim nosačem i nježno kliznite prema dolje. Pomoću M3 samoreznog vijka **J** pričvrstite nosač uređaja na zidni nosač kroz donju rupu.

Поставте го NR730x така што држачот на уредот се усогласува со ѕидниот држач и лизгајте нежно надолу. Користете ја завртката за прицврстување M3 **J** за да го прицврстите држачот на уредот на ѕидниот држач низ долната дупка.

Option 2: Glass Mounting | Montage an Glas | Montaža na staklo | Montaža stakla | Монтирање на стакло

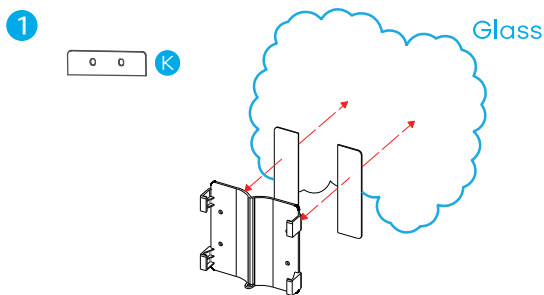

EN Remove the adhesive backing protection and attach the 3M stickers **K** to the back of the wall bracket. Remove the backing from the self-adhesive front and stick the wall bracket onto the glass.

Note: Make sure the glass surface is clean and dry before putting on the 3M stickers. Wait for 72 hours so that the sticker is securely glued to the window.

DE Entfernen Sie den Schutz der selbstklebenden Rückseite und bringen Sie die 3M-Aufkleber **K** auf der Rückseite der Wandhalterung an. Entfernen Sie den Schutz der selbstklebenden Vorderseite und kleben Sie die Wandhalterung auf das Glas. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Glasoberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die 3M-Aufkleber anbringen. Warten Sie 72 Stunden, damit der Aufkleber sicher an der Scheibe haftet.


SL Odstranite zaščito z lepilne podlage in pritrdite nalepke 3M **K** na zadnjo stran stenskega nosilca. Odstranite podlago s samolepilne prednje strani in prilepite stenski nosilec na staklo. **Opomba:** Preden nalepite nalepke 3M, se prepričajte, da je steklena površina čista in suha. Počakajte 72 ur, da se nalepka dobro prilepi na okno.

HR Uklonite zaštitu od ljepljive podloge i pričvrstite 3M **K** naljepnice na stražnju stranu zidnog nosača. Uklonite podlogu sa samolepljive prednje strane i zalijepite zidni nosač na staklo. **Napomena:** Provjerite je li staklena površina čista i suha prije stavljanja 3M naljepnica. Pričekajte 72 sata da se naljepnica dobro zaljepi za prozor.

MK Отстранете ја лепливата заштита и закачете ги налепниците 3M **K** на задниот дел од ѕидниот држач. Отстранете ја подлогата од самолепливиот преден дел и залепете го ѕидниот држач на стаклото. **Забелешка:** Проверете дали стаклената површина е чиста и сува пред да ги ставите налепниците 3M. Почекајте 72 часа за налепницата да биде добро залепена на прозорчето.

- 2** **EN** Now follow instructions **4** and **5** from the wall mounting description to securely attach the NR730x to the wall bracket.
- DE** Folgen Sie nun den Anweisungen **4** und **5** aus der Beschreibung der Wandmontage, um den NR730x an der Wandhalterung sicher zu befestigen.
- SL** Zdaj sledite navodilom **4** in **5** iz opisa, kako napravo namestiti na steno, da varno pritrdite NR730x na stenski nosilec.
- HR** Sada slijedite upute **4** i **5** iz opisa zidne montaže kako biste sigurno pričvrstili NR730x na zidni nosač.
- MK** Сера следете ги упатствата **4** и **5** од описот на ѕидната монтажа за безбедно да го прикачите NR730x на ѕидниот држач.

Option 3: Pole Mounting | Mastmontage | Montaža na drog | Montaža na stup | Монтирање на столб

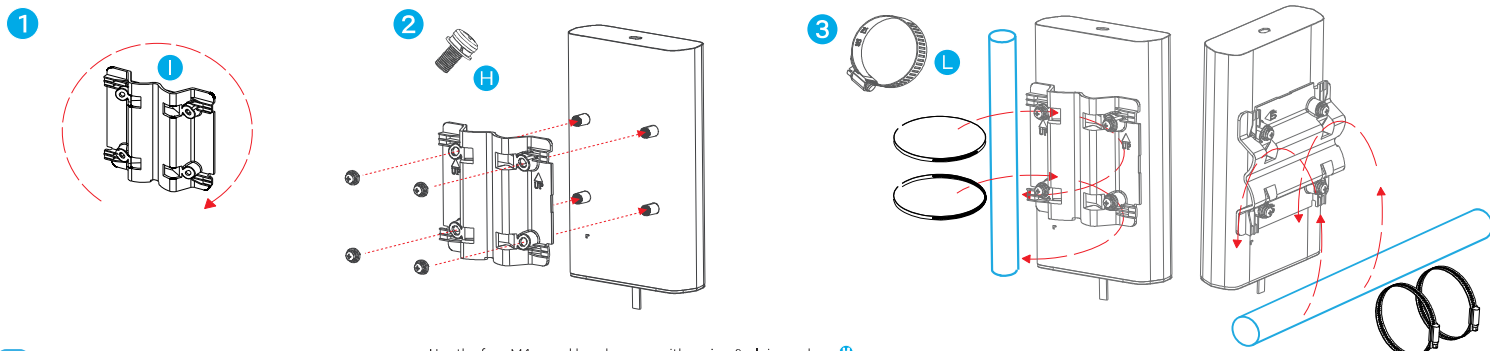

EN Select the mounting direction based on the pole type (horizontal or vertical).

DE Wählen Sie die Montageart entsprechend der Ausrichtung der Stange (horizontal oder vertikal).

SL Izberite smer namestitve glede na vrsto droga (vodoravno ali navpično).

HR Odaberite smjer montaže na temelju vrste stupa (vodoravno ili okomito).

MK Изберете ја насоката на монтирање врз основа на типот на столбот (хоризонтален или вертикален).

Use the four M4 round head screws with spring & plain washers **H** to attach the device bracket to the back of the NR730x.

Verwenden Sie die vier M4 Rundkopfschrauben mit Feder und Unterlegscheiben **H**, um die Gerätehalterung an der Rückseite des NR730x zu befestigen.

Uporabite štiri vijake z okroglo glavo M4 z vzmetnimi in navadnimi podložkami **H**, da pritrdite nosilec naprave na zadnjo stran NR730x.

Koristite četiri M4 vijka s okruglom glavom s oprugom i ravnim podloškama **H** za pričvršćivanje nosača uređaja na stražnju stranu NR730x.

Користете ги четирите завртки со тркалезна глава M4 со пружини и обични подлошки **H** за да го прикачите држачот на уредот на задниот дел од NR730x.

Insert the hose clamps **L** into the holes on the device bracket. Use a screwdriver to tighten the hose clamps and secure the device bracket to the pole.

Schieben Sie die Schlauchschellen **L** durch die Durchführungen an der Gerätehalterung. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schlauchschellen festzuziehen und die Gerätehalterung am Mast zu befestigen.

Vstavite cevne objemke **L** v luknje na nosilcu naprave. Z izvijačem privijte cevne objemke in pritrdite nosilec naprave na drog.

Umetnite stezaljke crijeva **L** u rupe na nosaču uređaja. Pomoću odvijača zategnite stezaljke crijeva i pričvrstite nosač uređaja na stup.

Вметнете ги прицврстувачите на цревето **L** во отворите на држачот на уредот. Користете шрафцигер за да ги затегнете стегите на цревето и прицврстете го држачот на уредот на столбот.

Configuring by the web user interface | Konfiguration über die Benutzeroberfläche | Konfiguracija prek uporabniškega vmesnika | Konfiguracija putem web korisničkog sučelja | Конфигурирање по веб-кориснички интерфејс

<https://192.168.1.1>

User Name: admin
Login Password: XXXXXXXXXX

EN Open a web browser and go to <https://192.168.1.1>. Enter the default user name (admin) and password (see label), and then click Login. **Note:** After configuring the NR730x, turn its WiFi off.

DE Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu <https://192.168.1.1>. Geben Sie den Benutzernamen (admin) und das Kennwort (siehe Typenschild) ein und klicken Sie auf Anmelden. **Hinweis:** Schalten Sie nach der Konfiguration des NR730x sein WLAN aus.

SL Odprite spletni brskalnik in pojdite na <https://192.168.1.1>. Vnesite privzeto uporabniško ime (admin) in geslo (glejte nalepko), nato kliknite Prijava. **Opomba:** Ko konfigurirate NR730x, izklopite WiFi.

HR Otvorite web preglednik i idite na <https://192.168.1.1>. Unesite zadano korisničko ime (admin) i lozinku (pogledajte oznaku), a zatim kliknite Prijava. **Napomena:** Nakon konfiguriranja NR730x, isključite njegov WiFi.

MK Otvorite veb-prelistuvач i odete na <https://192.168.1.1>. Vnesete go standardното korisničko ime (admin) i lozinka (videte ja etiketata), a potoa kliknete Najavi se. **Zabелешка:** Otkako ќе go konfigurirate NR730x, isključete go неговиот WiFi.