


Φωτιστικό οροφής
A2001R900
YEELIGHT

Περιγραφή προϊόντος



Σκέπαστρο
λάμπας

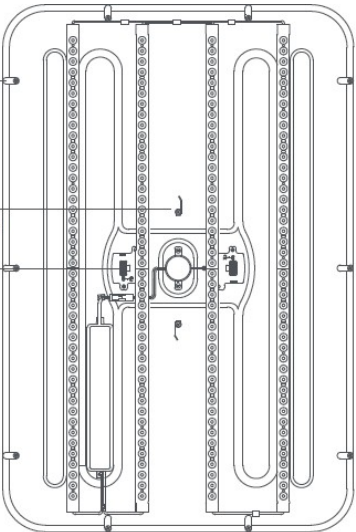


Στερέωση
της σκιάς

Καρφίτσα
ασφαλείας

Διακόπτης
μανδάλωσης

Μητρική
πλακέτα

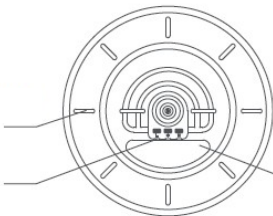

Οπή
τοποθέτησης

Σφιγκτήρες
καλωδίων

Μητρική
πλακέτα

Οπή για
καλώδιο



× 4

Βίδα
επέκτασης



× 4

Αυτοκόλλητη
βίδα




× 1

Τηλεχειρισ-
τήριο

Περιγραφή προϊόντος

Γεωτρήσεις

1. ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα μέρη του φωτιστικού οροφής.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κρουστικό τρυπάνι με τρυπάνι 8 mm, ανοίξτε οπές με βάθος (L) ≥ 40 mm.
βάθος (L) ≥ 40 mm. Στη συνέχεια τοποθετήστε τέσπείρους στις οπές.
3. Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή του καλωδίου. Χρησιμοποιήστε τις αυτοκόλλητες βίδες για να στερεώσετε τη βάση στην οροφή και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη.


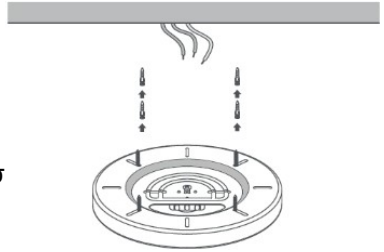


Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

1. Οι σφιγκτήρες καλωδίων επιτρέπουν τη στερέωση αγωγών με διατομή 1,5-2,5 mm². Εκθέτουν το καλώδιο σε απόσταση 11-13 mm.
2. Συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στους ακροδέκτες καλωδίων με τις ενδείξεις N και L και στο σύμβολο γείωσης. Συνδέστε τους αγωγούς ουδέτερου και φάσης.
3. Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με το διάγραμμα και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



11~13mm



* Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να είναι κατασκευασμένο από σύρμα ή καλώδιο.

Συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στους ακροδέκτες που φέρουν τα γράμματα N και L και το σύμβολο της γείωσης. (Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, πατήστε το κόκκινο κουμπί στον ακροδέκτη πριν τραβήξετε το καλώδιο).

Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα και ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



* Συνδέστε τα καλώδια ουδέτερου και φάσης στους ακροδέκτες με την ένδειξη Ni L. Προσέξτε να μην τα μπερδέψετε, διαφορετικά το φωτιστικό μπορεί να εκπέμπει αμυδρό φως.



* Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως πτώσεις, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.



* Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το φωτιστικό.

Τοποθέτηση της μητρικής πλακέτας


1. Κρατήστε τη μητρική πλακέτα και με τα δύο χέρια και ευθυγραμμίστε την κάθετα με το κέντρο του συγκροτήματος βάσης, κοιτάζοντας μέσα από τον διαφανή κύκλο στο κέντρο της μητρικής πλακέτας (βλ. Εικόνα 1).

2. Σπρώξτε τη μητρική πλακέτα προς τα πάνω. Μετά την τοποθέτησή της, ελέγξτε οπτικά ότι η κλειδαριά της πλάκας βάσης βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τη θέση του διακόπτη κλειδώματος.


3. Αφού ασφαλίσετε την πλάκα βάσης, περιστρέψτε την αριστερά και δεξιά (βλ. Εικόνα 2) για να ευθυγραμμίσετε τους δύο συμμετρικούς διακόπτες ασφάλισης στη θέση κλειδώματος (βλ. Εικόνα 3). Περιστρέψτε τα δύο μεταλλικά κλιπ ασφάλισης στο κέντρο της πλάκας βάσης από τη μία θέση στην άλλη (βλ. εικόνα



* Ελέγχετε πάντα τη σωστή εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.

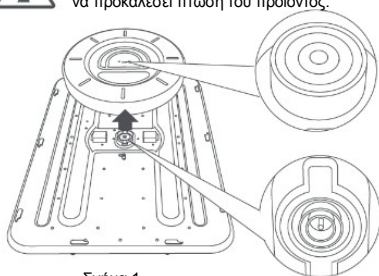

Σχήμα 1

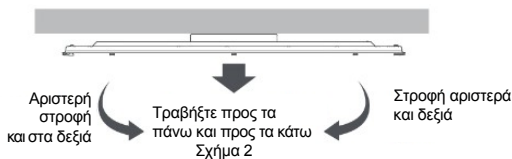


Σχήμα 3

Σχήμα 4


4). Τοποθέτηση του σκιάστρου

Ανοίξτε όλα τα άγκιστρα (βλέπε εικόνα 5).

Κρατήστε το σκιάστρο και με τα δύο χέρια στα πλάγια και τοποθετήστε το πλήρως πάνω στη μητρική πλακέτα (βλ. Εικόνα 6). Γυρίστε τα άγκιστρα για να ασφαλίσετε το σκιάστρο.



Σχήμα 5

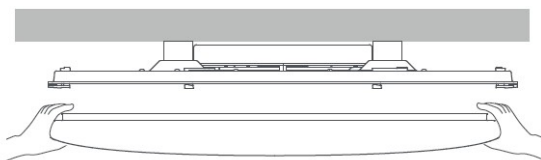

Σχήμα 6

Σύνδεση με την εφαρμογή Yeelight

Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Yeelight. Επιτρέπει επίσης την αλληλεπίδραση του προϊόντος με άλλα προϊόντα Yeelight.

Λήψη εφαρμογών

Αναζητήστε το "Yeelight" στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον κωδικό QR στη δεξιά πλευρά για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Προσθήκη συσκευής

• Μεταβείτε στην κύρια σελίδα της εφαρμογής Yeelight και κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε μια συσκευή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

• Ρη επιτυχής προσθήκη της συσκευής θα είναι ορατή στη λίστα συσκευών.



Σημείωση: Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό λόγω ενημερώσεων της εφαρμογής.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των εφαρμογών MIJIA, Google Home και Amazon Alexa. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να μεταφορτωθούν από το κατάστημα εφαρμογών. Μόλις εγκατασταθεί, η συσκευή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, ο λαμπτήρας μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής.

Έξυπνος έλεγχος Apple HomeKit

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Home στο iPhone ή το iPad σας.

2. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη αξεσουάρ" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο εγχειρίδιο ή στο κουτί σύνδεσης ή πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο κωδικό διαμόρφωσης που βρίσκεται πάνω από τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Apple Home.

*Φροντίστε να υπάρχει Wi-Fi με πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κοντινή απόσταση (αυτό το προϊόν

δεν υποστηρίζει δίκτυα 5GHz).

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση για να ελέγχετε αυτό το συμβατό με το HomeKit αξεσουάρ.

Όταν προσθέτετε ένα προϊόν στην εφαρμογή Home μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τον κωδικό διαμόρφωσης HomeKit. Εάν έχετε χάσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, αφαιρέστε το διαχύτη και σαρώστε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε τον κωδικό διαμόρφωσης στο κουτί σύνδεσης. Τα iPad και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν καταχωριστεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τον επίτοιχο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λάμπα Sufice επτά φορές διαδοχικά (απενεργοποιήστε τη λάμπα Sufice και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα - αυτός είναι ένας κύκλος). Η λυχνία sufice θα αναβοσβήνει και θα επανεκκινηθεί αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα - θα αποκατασταθούν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το Suffolk σε νέο περιβάλλον δικτύου, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.

Δημιουργία σύνδεσης και έλεγχος του τηλεχειριστηρίου

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ενεργοποιήστε το φωτιστικό και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα εντός 60 δευτερολέπτων. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OFF" και "M" στο τηλεχειριστήριο και αφήστε τα αμέσως.

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OFF" και "M" στο τηλεχειριστήριο και αφήστε τα αμέσως. Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι δημιουργείται σύνδεση. Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί με επιτυχία όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.



Λάμπα
αναμμένη



Ρυθμίσεις
φωτεινότητας



Λάμπα σβηστή



Λειτουργία
ημέρας/νύχτας



Αύξηση της
φωτεινότητας
Μείωση
φωτεινότητας

Προδιαγραφές

Μοντέλο: YLXD033

Απόδοση: 0,9

Θερμοκρασία λειτουργίας: 25° C

Υγρασία λειτουργίας: 0-85% RH Θερμοκρασία

χρώματος: 2700-6500 K

Τάση εισόδου: 220-240V ~ 50/60Hz Μέγ. 0.43A

Ονομαστική ισχύς: 95W (176×1W/LED module)

Συμβατότητα συστήματος: Android 4.4iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)


Χαρακτηριστικά προϊόντος



Γρήγορη ρύθμιση



Έλεγχος
φωτεινότητας



Ρύθμιση θερμοκρασίας
χρώματος φωτός



Φως νύχτας



Υψηλός δείκτης
χρωματικής απόδοσης



Φωνητικός
έλεγχος



Αλληλεπίδραση με
έξυπνες συσκευές



Ενημερώσεις
υλικολογισμικού

Ανακοίνωση

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του λαμπτήρα Sufice.

Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λαμπτήρα και να δημιουργήσει κίνδυνο.

- Μην αντικαταστήσετε μόνοι σας την πηγή φωτός. Αντικαταστήστε μόνο την πηγή φωτός τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- Το φωτιστικό οροφής παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό για την απαγωγή της θερμότητας.

- Το φωτιστικό οροφής μπορεί να ελεγχθεί μέσω εφαρμογής ή τηλεχειριστηρίου (όχι περιλαμβανεται, πωλείται χωριστά). Απενεργοποίηση της λάμπας Sufit με το τηλεχειριστήριο

ο οδηγός ή η εφαρμογή θα αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος, γι' αυτό μην αγγίζετε, μην αντικαθιστάτε ή αποσυναρμολογείτε τη λυχνία Sufit.

- Ο λαμπτήρας πρέπει να εγκατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEEE ή τα εθνικά ηλεκτρικά πρότυπα.

- Το φωτιστικό οροφής πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή θέση για να μην πέσει ή σπάσει.

- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μονάδα αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 20 cm από την κεραία και το σώμα του χρήστη.

- Μόνο για εσωτερική χρήση.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

H Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. επιβεβαιώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου YLXD033 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο θεωρούνται ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, απορρίψτε το παλιό προϊόν στον καθορισμένο χώρο που έχει υποδείξει η κρατική ή τοπική αρχή. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή την εταιρεία εγκατάστασης.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
Προϊόν: LED Fixed luminaire
Μοντέλο: YLXD033
Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:
<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.