

DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE



DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE
[DNK]

Looking Glass Overdrive er et samarbejde mellem DOD og boutique-pedalfirmaet SHOE Pedals. Christopher Venter fra SHOE Pedals er kendt for sine unikke kredsløb, farverige perspektiv på klassiske effekter og minimalistiske designæstetik. Samarbejdet mellem DOD og SHOE bevarer alle Christophers styrker og tilføjer en vis mainstream tonal appel til en overkommelig pris. Jeg blev først præsenteret for Christopher, da han deltog i et online-forum-samarbejde for en oktav-fuzz i 2012. Jeg var meget imponeret over byggekvaliteten, stemmen og funktionerne i den fuzz (og flere flere efter), og jeg vidste, at Christopher havde et godt øre og stærk sans for detaljer. Denne opmærksomhed på detaljer er kulmineret i den omhyggeligt designede Looking Glass Overdrive, for at skabe et sødt og musikalsk drive med en karakter, der fungerer godt til enhver opgave – Lead, rytme, low-gain, highgain eller endda som et toneformende boost.

En note fra designeren:

"For år siden, da jeg boede i Brooklyn, gik jeg på jagt efter at finde den overdrive, der fungerede for mig. De fleste af disse var små variationer af et par klassiske op-amp-designs, der bare ikke gjorde det for mig. Jeg prøvede et latterligt antal pedaler og fandt ud af, at jeg ikke var helt tilfreds med nogen af dem. Så da jeg oprindeligt havde besluttet kun at lave underlige eksperimentelle fuzz-pedaler, besluttede jeg mig for at bryde den regel og skabe en virkelig flot overdrive, som jeg faktisk ville spille. Efter at have startet med en teori og forfinet den gennem omfattende afprøvninger, lavede jeg Saviour Machine og opkaldte den efter en af mine yndlings David Bowie-sange.

Da DOD henvendte sig til mig for at samarbejde om en ny pedal, fik jeg frit styre til at lave, hvad jeg ville (inden for rimelighedens grænser). Så jeg gik først tilbage til mine rødder og designede en vild high gain fuzz. Det lød godt, men jeg tænkte ved mig selv, at det virkelig kun ville være nyttigt for nogle mennesker. Jeg ville lave noget for ALLE mennesker. Så jeg besluttede at revidere mit grundlæggende overdrive-koncept og redesigne det med en helt anden tilgang. Resultatet er Looking Glass. Et superresponsivt klasse A FET-design, som jeg håber vil give en hel masse spillere tilfredsstillelsen ved at føle, at deres overdrive belønner deres egen unikke spillestil. Det er helt sikkert fantastisk til blues, men det er også fantastisk til hård rock, indie, eksperimentel musik, psykedelisk musik, shoegaze, alternativ, punk, bas osv. osv. osv. The Looking Glass er som et funhouse-spejl, der lader dig twist og juster din lyd på alle måder, mens du stadig lyder som den ideelle dig."

-C.J.M. Venter



1. LEVEL - Indstiller udgangsniveauet for effekten. Det anbefales, at du skruer ned for dette, når du skifter til høj forstærkningstilstand for at undgå store spring i lydstyrken.

2. GAIN - Styrer hvor let pedalen skubbes ind i overdrive. Fordi Looking Glass belønner dynamisk spil, kan de fleste indstillinger producere en ren lyd, når der plukkes let. Det maksimale niveau af overdrive stiger, når denne knap skrues op.

3. BASS CUT/TREBLE - BASS CUT-knappen justerer mængden af low end-indhold i det indkommende signal (før overdrive). Det anbefales, at du starter med at indstille denne kontrol ved middagstid og justere opad eller nedad for at tykne eller rydde op i overdrevet efter smag. Tip: Indstil til maksimum, denne kontrol producerer en meget rå lyd.

TREBLE-knappen justerer lysstyrken af pedalens overdrevne lyd. Tip: Du ønsker måske at flytte denne kontrol til nogenlunde på linje med Bass Cut-kontrollen for en afbalanceret lyd. Det koncentriske kontrol-design gør dette nemt at gøre på farten. Eller, for

mindre neutrale lyde, indstil de to indikatorer forskelligt fra hinanden for at skabe den kørelyd, der fungerer bedst for dig.

4. INPUT FILTER - Dette er et variabelt filter, der justerer tonen i inputsignalet. Drej denne kontrol mere til venstre for at hjælpe med at matche med lysere guitarer og mindske fremtræden af spikey pick-angreb. For en lysere lyd med mere fremtrædende angreb, skru denne kontrol helt op. Denne kontrol vil også justere mellemtoneindholdet af signalet, så mellemtone bliver mere fremtrædende, når knappen drejes mere til venstre.

5. HØJ/LAV - The Looking Glass tilbyder to forskellige overdrive-tilstande. Low-tilstanden bruges til ren toneformning, let komprimering og overdrive med lavere forstærkning. High-tilstanden opfanger nogenlunde, hvor Low-tilstanden stopper, ved at booste pedalen og giver dig mulighed for at indstille Low til High gain overdrive-lyde, der forbliver meget berøringsfølsomme hele vejen gennem området.

Bemærk: Det anbefales, at du skruer ned for niveauet, når du skifter tilstand for at undgå høje hop i lydstyrken og forstærkende støj, når pedalen justerer sig selv til den nye forstærkningsindstilling.

6. INPUT - Tilslut dit instrument her.

7. FODSWITCH - Tænder og slukker for effekten.

8. LED - Tænder, når effekten er aktiveret.

9. OUTPUT - Tilslut til den næste pedals indgang eller til indgangen på din forstærker.

INTERNE DIP SWITCHES - Input Filter-kontrollen er passiv og interagerer fint med din guitars elektronik, når du ikke bruger en buffer foran Looking Glass. Når du bruger bufferpedaler før Looking Glass, vil du måske justere den venstre DIP (1)-kontakt, hvilket øger pedalens indgangsimpedans en smule.



BRUG AF LOKING GLASS:

De fleste guitarister/bassister vil foretrække at placere Looking Glass i begyndelsen af deres effektkæde, så start med den placering.

En typisk effektsignalkæde vil bestå af Overdrive-effekter først, derefter Modulation-effekter (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, osv...) derefter og til sidst Tidsbaserede effekter (Delay og Reverb).

Placering af Looking Glass mod forsiden af din kæde eller effekter vil bevare stemningen, uanset hvilken pedalkombination, der følger. Når det så er sagt, er du altid fri til at eksperimentere med forskellige effektplaceringer.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 260 k Ω (DIP 1 set to on) / 235 k Ω (DIP 1 set to off)

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 k Ω

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) / PS0913DC power adapter (optional)


Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

OVERENSSTEMMELSE OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

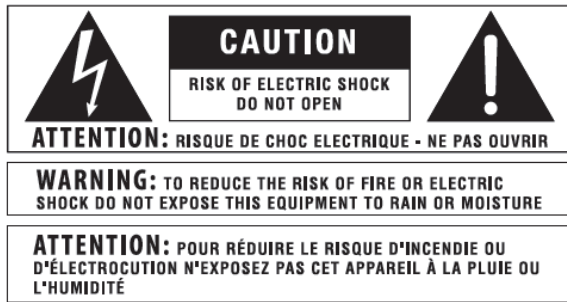

Følgende er vejledende for brug i lav højde; brug ikke dette produkt over 2000m.



Symbolerne vist ovenfor er internationalt accepterede symboler, der advarer om potentielle farer ved elektriske produkter. Lynet med pilepunkt i en ligesidet trekant betyder, at der er farlige spændinger i enheden. Udråbstegn i en ligesidet trekant angiver, at det er nødvendigt for brugeren at henvise til brugermanualen.

Disse symboler advarer om, at der ikke er nogen dele inde i enheden, der kan repareres af brugeren. Åbn ikke enheden. Forsøg ikke selv at servicere enheden. Overlad al service til kvalificeret personale. Åbning af chassiset af en eller anden grund vil ugyldiggøre producentens garanti. Gør ikke enheden våd. Hvis der spildes væske på enheden, skal du straks slukke for den og bringe den til service hos en forhandler. Afbryd enheden under storme for at forhindre beskadigelse.

U.K. NETSTIK ADVARSEL

Et støbt netstik, der er blevet skåret af ledningen, er usikkert. Bortskaf netstikket på et passende bortskaffelsessted.

DU MÅ ALDRIG UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER INDSÆTTE ET BESKADET ELLER SKÆRET NETSTIKKET I EN 13 AMP STIKKontakt.

Brug ikke netstikket uden at sikringsdækslet er på plads. Udskiftning af sikringsdæksler kan fås hos din lokale forhandler. Udskiftningssikringer er på 13 ampere og SKAL være ASTA godkendt til BS1362.



Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, må du ikke blande det med almindeligt husholdningsaffald. Der er et separat indsamlingssystem for brugte elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivning, der kræver korrekt behandling, genvinding og genanvendelse.

Private husholdninger i EU's 25 medlemslande, i Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til udpegede indsamlingssteder eller til en forhandler (hvis du køber et lignende nyt). For lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få en korrekt bortskaffelsesmetode. Ved at gøre det vil du sikre, at dit bortskaffede produkt gennemgår den nødvendige behandling, nyttiggørelse og genanvendelse og dermed forhindre potentielle negative effekter på miljøet og menneskers sundhed.

ADVARSEL FOR DIN BESKYTTELSE LÆS FØLGENDE:

LÆS DISSE INSTRUKTIONER.

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER.

HUSK ALLE ADVARSLER.

FØLG ALLE INSTRUKTIONER.

BRUG IKKE DETTE APPARAT I NÆRHEDEN AF VAND.

RENGØR KUN MED EN TØR klud.

KUN TIL INDENDØRS BRUG.

BLOKKER IKKE NOGEN AF VENTILATIONSÅBNINGERNE. INSTALLER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUCENTENS INSTRUKTIONER.

MÅ IKKE INSTALLERES I NÆRHEDEN AF NOGEN VARMEKILDER SOM F.eks. RADIATORER, VARMEREGISTER, OVNE ELLER ANDRE APPARATURER (INKLUSIVE FORSTÆRKERE), DER PRODUCERER VARME.

BRUG KUN TILBEHØR/TILBEHØR SPECIFICERET AF PRODUCENTEN.

TAG DETTE APPARAT UD UNDER LYNSTORME, ELLER NÅR DEN UBRUGES I LANGE PERIODER.

Undgå at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stik med jordforbindelse. Et polariseret stik har to knive, hvor den ene er bredere end den anden. Et stik med jordforbindelse har to knive og et tredje jordstik. Den brede klinge eller det tredje ben er tilvejebragt for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede stikkontakt.

Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klempt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor de kommer ud af apparatet.

Brug kun med vognstanden, stativbeslaget eller bordet, der er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når en vogn bruges, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/apparatkombinationen for at undgå skader ved at vælte.



Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, væske er blevet spildt, eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet droppet.

POWER ON/OFF-KNAP: Strømafbryderen, der bruges i dette udstyr, afbryder IKKE forbindelsen fra lysnettet.

NETAFBRYDNING: Stikket skal forblive let at betjene. Ved stativmontering eller installation, hvor stikket ikke er tilgængeligt, skal der indbygges en all-polet hovedafbryder med en kontaktskillemåling på mindst 3 mm i hver pol i den elektriske installation af stativet eller bygningen.

Hvis tilsluttet til 240V-forsyning, skal der bruges en passende CSA/UL-certificeret strømledning til denne forsyning.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BEMÆRKNING TIL KUNDER, HVIS DIN ENHED ER UDSKYTET MED EN STRØMLEDNING.

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL TILSLUTES TIL EN STIKKONTAKT MED EN BESKYTTENDE JORDING.

KERNENE I NETLEDNINGEN ER FARVEDE I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE KODE:

GRØN OG GUL – JORD / BLÅ – NEUTRAL / BRUNT – LIVE

DA FARVERNE PÅ KERNENE I DETTE APPARATS NETKLEDNING MÅSKE IKKE SAMMENHÆNDER MED DE FARVEDE MÆRKNINGER, SOM IDENTIFICERER TILSLUTNINGERNE I DIT STIK, GÅ DET FØLGENDE:

! DEN KERNE, SOM ER FARVE GRØN OG GUL, SKAL FORBINDES TIL TERMINALEN I STIKKEN MÆRKET MED BOKSTAVET E, ELLER MED JORDSYMBOL, ELLER FARVET GRØN, ELLER GRØN OG GUL.

! DEN KERNE, SOM ER FARVE BLÅ, SKAL FORBINDES TIL TERMINALEN MÆRKET N ELLER FARVETS SORT.

! DEN KERNE, SOM ER BRUNT, SKAL FORBINDES TIL TERMINALEN MÆRKET L ELLER RØD.

DETTE UDSKYT KAN KRÆVE BRUG AF EN ANDEN STRØMLEDNING, VEDLIGEHOLDELSSESSTIK ELLER BEGGE, AFHANGIG AF DEN TILGÆNGELIGE STRØMKILDE VED INSTALLATIONEN. HVIS DET TILBEHØRSSTIK SKAL UDSKIFTES, OVERVIS SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONAL, SOM SKAL SE NEDENFOR TABEL. DEN GRØNNE/GULLE LEDNING SKAL FORBINDES DIREKTE TIL ENHEDERENS CHASSIS.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

ADVARSEL: HVIS JORDEN ER BLEVET, KAN VISSE FEJLFORHOLD I ENHEDEN ELLER I SYSTEMET, SOM DEN ER TILSLUTTET TIL, RESULTERE I FULD LINJESPÆNDING MELLEM CHASSIS OG JORDJORD. ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSFALD KAN DERFØRES, HVIS CHASSISET OG JORDEN RØRES SAMTIDIGT.