

# Smappee EV Wall Lite




De Smappee EV Wall Lite is een aan de muur gemonteerd EV-laadstation met één connector en alleen verkrijgbaar met socket. Ontworpen voor eenvoudige installatie, met eenvoudige aansluiting voor voedingskabel en installatiewizard. De geïntegreerde ledverlichting geeft de laadstatus aan en zorgt voor een goede zichtbaarheid op het parkeerterrein.

Het EV Wall Lite pakket bevat een gratis abonnement\*, inclusief basis laadfunctionaliteiten zoals:

- Statische overbelastingsbeveiliging door handmatig een vaste maximale stroom in te stellen.
- Realtime en historische laadkosten via de Smappee App.
- Veilige OCPP voor gegevensbescherming op hoog niveau.
- RFID & whitelisting voor het regelen van gebruikerstoegang en laadbeheer.

*\*Upgrade van Lite naar Smart met de Smartup Kit, die een vijfjarig abonnement op de energy intelligence- en laadbeheermodules van Smappee bevat.*

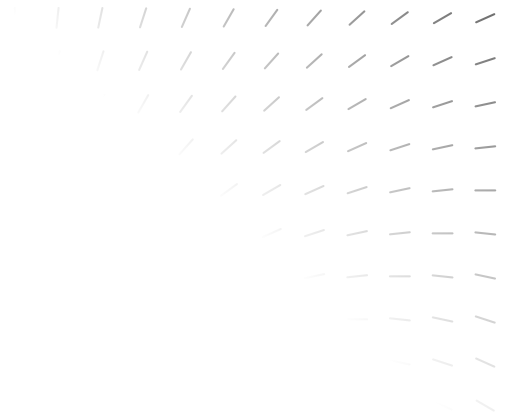

### Afmetingen

Laadstation: 300 × 300 × 110 mm

### Gewicht

Laadstation: 6,8 kg

### Bedrijfstemperatuur

-25 °C tot 40 °C

### Opslagtemperatuur

-25 °C tot 60 °C

### Relatieve vochtigheid

0 % - 95 %, niet-condenserend

### Werkingshoogte

0 - 2.000 m

### Standaarden

IEC 61851-1

### Productcertificeringen

CE

### Connectiviteit

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Ethernet 100BASE-T

### Communicatieprotocol

OCPP 1.6 J, klaar voor update naar OCPP 2.0.1

### Bevestigingsmethode

Muur

### Behuizing

- Materiaal: Magnelis (structuur), aluminium (voorplaat)
- Classificatie: IP54 / IK10
- Standaardkleuren: RAL 9016 (sterwit) + RAL 7021 (zwartgrijs)

### Geïntegreerde lekstroombeveiliging

6 mA DC / 30 mA RCD type A

### Vereiste externe beschermingsmaatregelen

- Vermogensschakelaar van max. 40 A, curve B of C
- 30 mA differentieelstroombeveiliging type A of B (volgens plaatselijke voorschriften)

### Laden

- Maximale laadcapaciteit: 22 kW
- Outputvermogen: 230 V/400 V, 32 A
- Laadmodus: Modus 3 (IEC 61851)
- Laadactivatie: QR-code / Plug in en laad / RFID
- Informatiestatus: RGB LED
- kWh-meter conform met IEC 62053-21

### Aansluitingen

1 × socket type 2 (rechts) - optionele shutter

*Shutter variant (enkel voor de Franse markt)  
bevat geen 30 mA RCD*