




www.philips.com/support

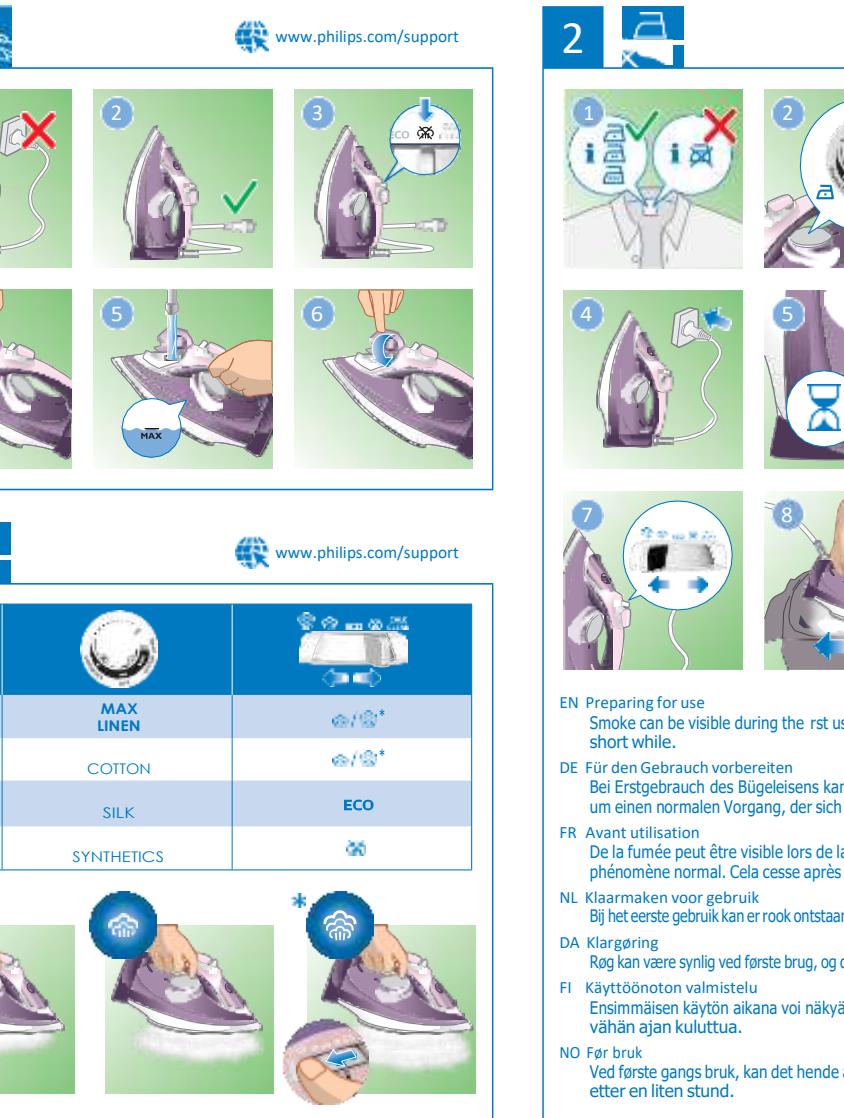

www.philips.com/support

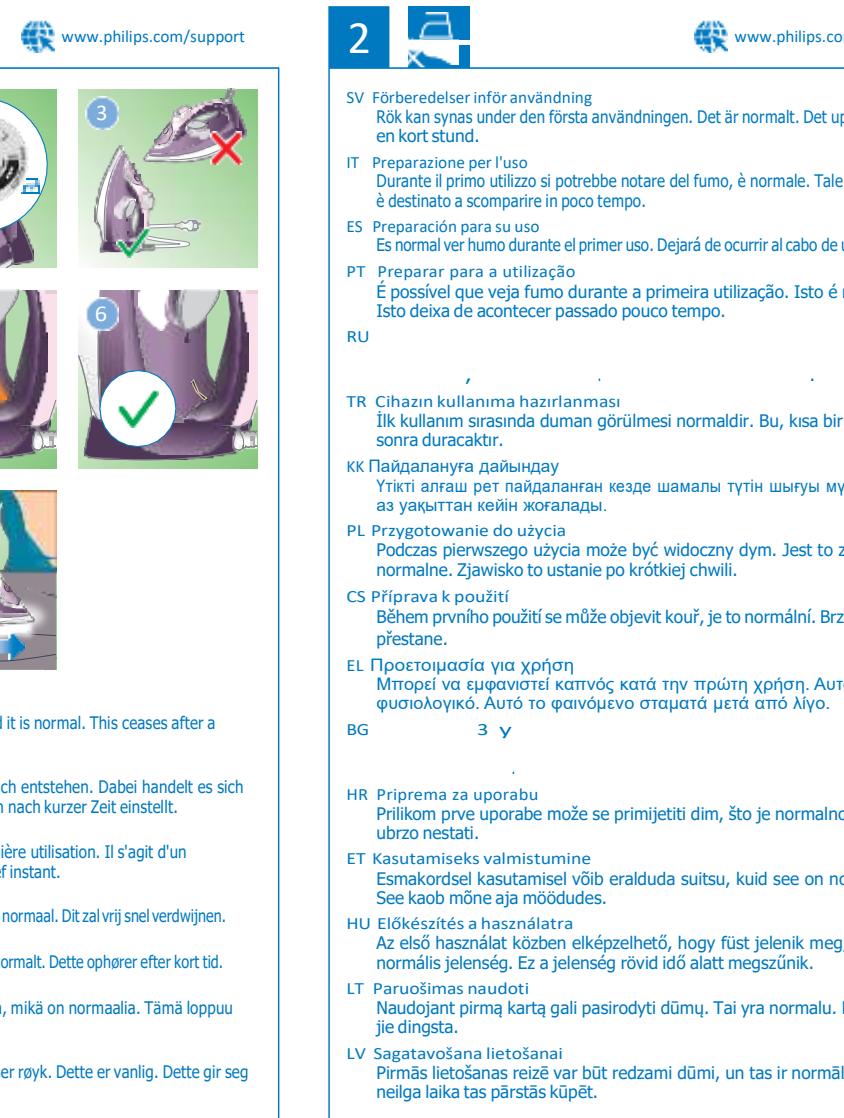

www.philips.com/support

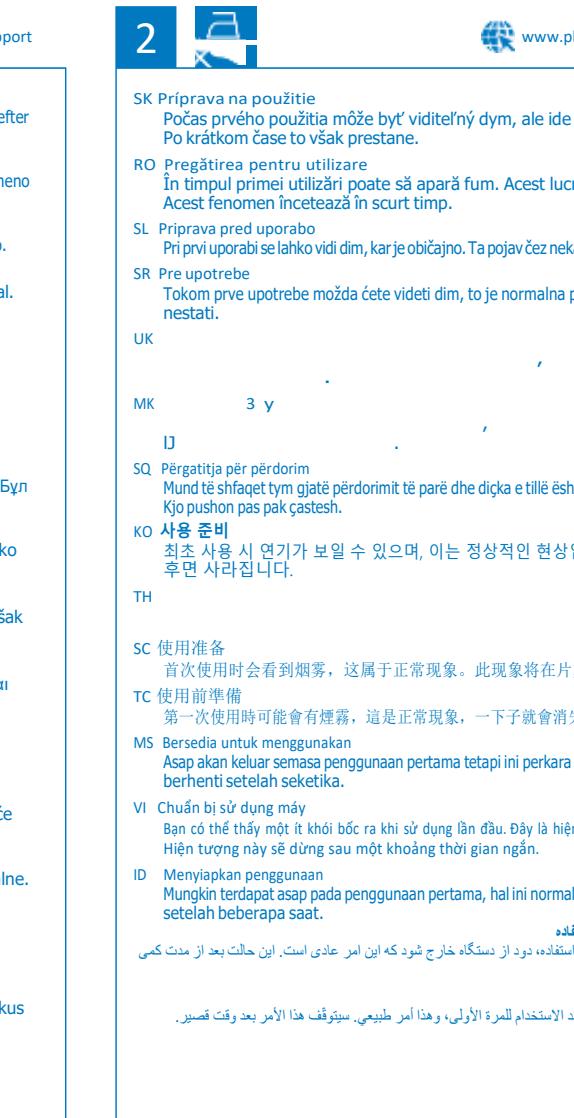

www.philips.com/support

<p>RU</p> <p>t w w is I/131 V b: "CJV Vn H blO pJl Vcp V 5 . . , T H V n H 4,9206 A,L ,Lp x H, HV p H I/1 np p H ppV pVIO P VV VT HH 1 C IO3 : 000 °C/J/1J/lInC', P VV CJ p V , 1230221, . C p1 , .13,.....+7495 961-1111. L x H 3 V n p HV pV V : I C H /1H H 3VV w ():</p> <table border="1"> <tr> <td>()</td><td>DST5010, DST5020</td><td>2000-2400</td><td>, 220-240</td><td>, 50-60</td><td>H</td></tr> <tr><td>DST5021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DST5030, DST5031</td><td>2000-2400</td><td>, 220-240</td><td>, 50-60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DST5040, DST5041</td><td>2200-2600</td><td>, 220-240</td><td>, 50-60</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>T n p P</td><td>+0 °C - +35 °C</td></tr> <tr> <td>O H V bH H b</td><td>20% - 95%</td></tr> <tr> <td>A cp pH HV</td><td>85 - 109 kPa</td></tr> </table>						()	DST5010, DST5020	2000-2400	, 220-240	, 50-60	H	DST5021						DST5030, DST5031	2000-2400	, 220-240	, 50-60			DST5040, DST5041	2200-2600	, 220-240	, 50-60			T n p P	+0 °C - +35 °C	O H V bH H b	20% - 95%	A cp pH HV	85 - 109 kPa																																										
()	DST5010, DST5020	2000-2400	, 220-240	, 50-60	H																																																																								
DST5021																																																																													
DST5030, DST5031	2000-2400	, 220-240	, 50-60																																																																										
DST5040, DST5041	2200-2600	, 220-240	, 50-60																																																																										
T n p P	+0 °C - +35 °C																																																																												
O H V bH H b	20% - 95%																																																																												
A cp pH HV	85 - 109 kPa																																																																												
<p>KK</p> <p>6 y r 8 bI O A cp 5 . . AA A x H</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																													

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 7자리로
표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산주, 마지막
자리는 생산일 주자를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 3월제조 주어 생산(2)
5자리일 경우 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산주 주, 마지막
자리는 생산일 주자를 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24제조 주의
수요일 생산 (3) 6자리일 경우 앞의 두 자리는 연도를 다음 두 자리는
생산주 주, 마지막 두 자리는 원을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일
생산 (4) 7자리일 경우 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를
다음 두 자리는 생산원 주를, 다음 한 자리는 생산년 제작일을 의미합니다. 예) 060740201
→ 네덜란드에서 2007년 4번제 주에 2번 생산된 제품입니다. (5) 8자리
제조번호에 대한 문의사항은 (02)700-1000 으로 연락바랍니다.