


**PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
NÁVOD K POUŽITÍ A ŘÁDNĚ
JEJ USCHOVEJTE.**



ANALÝZA PRO ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE

Budík 1 od pondělí do pátku
Týden



Budík 1 - slouží
pouze v pracovní
dny (pondělí až
pátek).

Čas

Budík 2 - je
určen pro
víkend
(sobota a
neděle).


SPECIFIKACE

Napájecí adaptér PD 20W
Výkon nočního světla 7 W
Rozsahy barevné teploty 3000+300K
Ra >80
Počet LED diod 36ks+35ks
Výstup USB 5V/2,1A
Světelný tok 300 lm

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro čištění povrchu jej otřete měkkou bavlněnou
tkaninou, nepoužívejte žádná agresivní rozpouštědla.
Zdroj světla je nenahraditelný. Přestaňte jej používat,
když se skutečně opotřebuje.
Pokud dojde k poruše, nerozebírejte jej sami, aby
nedošlo k poškození výrobku.
V případě potřeby údržby se obraťte na výrobce.

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

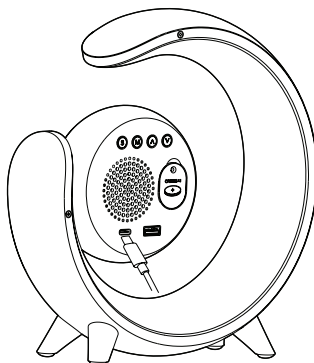

Oba budíky jsou v režimu světelného buzení
a budík AM 7:00.
Po zapnutí přejde do „normálního časového režimu“
a na displeji se zobrazí. AM 12:00 ve formátu 12H.
Typy: Jak na to?
Napájecí adaptér by měl být napájecí zdroj
s protokolem PD* nebo QC**.
Napájecí kabel by měl být kabel s funkcí protokolu.
*Vnější kabel nebo šňůru této lampy nelze vyměnit.
Svítilno nepoužívat v případě poškození kabelu.
Nelze používat na rovině se sklonem větším než 6
stupňů.
* PD - rychlonabíjení zařízení s podporou Power
Delivery 2.0 a Power Delivery 3.0.
** QC - rychlonabíjení zařízení s podporou
Qualcomm Quick Charge 2.0 a Quick Charge 3.0.


FUNKCE NOČNÍHO SVĚTLA

Pokud není spuštěn budík
a světlo buzení „/“, krátkým
dotekem tlačítka nočního světla
(profil lampy) zapnete noční
světlo.
Když budík a světlo buzení /
nejsou spuštěny a noční světlo
je zapnuté, dlouhým dotekem
tlačítka nočního světla (profil
lampy) plynule ztlumíte noční
světlo.



FUNKCE SVĚTLA RGB

Krátké dotykové tlačítko zapnutí
světla RGB: vychází je režim
posledního vypnutého světla.
Dlouhým dotekem tlačítka
zapnutí světla RGB vypnete
funkci světla RGB.
Krátkým dotekem přepnete režim
světla RGB - přepínání cyklu tří
režimů.



ZOBRAZENÍ ZVUKŮ

7 typů přehrávaných přírodních
zvuků
Přehrávání přírodních zvuků
(30/60/90 minut) na třech
stupních
Funkce snooze spočívá
v pomalém ztlumení nočního
světla, dokud se pět minut před
nastaveným časem přehrávání
(čas vyprší) nevypne, zvuk se
pomalu zeslabuje, aby se vypnul,
a světlo RGB se po uplynutí času
automaticky vypne (vypnutí je
normální od první minuty do
konce času).



SEZNAM PRODUKTŮ



Lampička




Kabel



Uživatelský
návod

Poznámka: Výrobek, příslušenství, uživatelské
rozhraní a další ilustrace v příručce jsou pouze
informativní schémata. Z důvodu modernizace
výrobku se může fyzický výrobek mírně lišit od
schématu.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

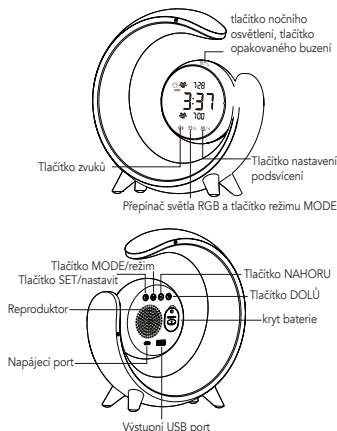

NASTAVENÍ ČASU

V normálním stavu stisknete tlačítko „SET“ pro vstup
do nastavení času.
Po nastavení „hodiny“ znovu stisknete tlačítko
„SET“ pro vstup do nastavení „minuty“ a postupně
nastavte „hodina-minuta-rok“-„měsíc“-„den“.
Rozsah nastavení: Hodiny jsou 1~12 nebo 0-23,
minuty 0~59.
Ve stavu nastavení se stisknutím tlačítka MODE“
nebo nestisknutím tlačítka po dobu 30 sekund
nastavení ukončí a zobrazí se aktuální čas a budík.
Tlačítka „UP“ a „DOWN“ slouží k dokončení
nastavení.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU 12/24

V normálním stavu stisknete tlačítko „Nahoru“ pro
přepnutí do 12 a 24hodinového režimu.

BUDÍK A REŽIM ODLOŽENÍ

V normálním stavu přejděte do režimu budík
stisknutím tlačítka „MODE“.

V normálním stavu stisknete tlačítko „DOWN“ pro
rychlé zapnutí nebo vypnutí nastaveného budíku.

NASTAVENÍ BUDÍKU

V normálním stavu přejděte do režimu alarmu stisknutím tlačítka „MODE“.

Po nastavení „hodin“ opětovným stisknutím tlačítka „SET“ přejděte do nastavení „minut“ a nastavte hodiny, minuty, odložení, přírodní hudbu atd.

v tomto pořadí

Tlačítka „UP“ a „DOWN“ slouží k dokončení nastavení.

Ve stavu nastavení se pokaždé stisknutím tlačítka

„MODE“ vrátíte do předchozí nabídky až do pohotovostní obrazovky nebo žádným tlačítkem 30 sekund ukončíte nastavení a zobrazí se aktuální nastavený čas a budík.

Ve stavu budíku Tlačítko „DOWN“ slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce budíku a buzení.

Ve stavu budíku se tlačítko „DOLŮ“ používá k přepínání budíku 1 a budíku 2.

Když budík dosáhne nastaveného času, bude budík znít po dobu 10 minut bez jakékoli operace. Když je stisknuto tlačítko odložení „/“ (budík se zastaví), po dosažení intervalu odložení se budík znovu rozezní. (Tlačítko snooze lze použít k nespočetnému opakování buzení), během procesu buzení stiskněte tlačítko bílého šumu / tlačítko RGB světla a tlačítko nastavení podsvícení na předním panelu, abyste zrušili zvuk budíku.


Funkce světelného buzení se spustí 10 minut před časem buzení (900 bodů). Během procesu buzení stiskněte tlačítko bílého šumu/tlačítko RGB světla

a tlačítko nastavení podsvícení, abyste funkci buzení zastavili.

POZNÁMKA: Budík 1 - slouží pouze v pracovní dny (pondělí až pátek). Budík 2 - je určen pro víkend (sobota a neděle). Pro správnou funkci obou budíků je nutné mít nastavené správné datum.

VÝSTUP USB


Maximální výstup USB-A je 10,5 W (5 V/2,1 A).

**NASTAVENÍ JASU PODSVÍCENÍ**

Výchozí jas podsvícení je při zapnutí 100% a pracovní cyklus slabého světla je 10%, stisknutím tlačítka podsvícení se přepne režim podsvícení, vysoký-nízký-vysoký (tento cyklus).

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit,
kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USE, AND KEEP IT PROPERLY



ANALÝZA PRO ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE

Wake-up
Week



Alarm 1 - only works on weekdays (Monday to Friday)
Time
Alarm 2 - is for weekends (Saturday and Sunday).

NIGHT LIGHT FUNCTION

When the alarm clock and wake light „/“ are not started, short touch night light button (lamp profile) to switch the night light. When the alarm clock and wake light/are not started and the night light is on, long touch nightlight button(lamp profile) to stepless dimming the night light.




SPECIFICATION

Power adapter PD 20W
Night light power 7W
Color Temperature Ranges 3000+300K
Ra >80
LED number 36PCS+35PCS
USB output 5V/2.1A
Luminous flux 300lm

PRECAUTIONS


Please wipe it by soft cotton fabric for surface cleaning, do not use any corrosive solvents. The light source is irreplaceable. Please stop use when actually wear out. If a failover occurs, please do not disassemble by yourself to avoid any damage on the product. Please contact the manufacture for maintenance.

POWER CONNECTION




RGB LIGHT FUNCTION

Short touch RGB light on button: the default is the last off lights mode.
Long touch RGB light on button to turn off the RGB light function. Short touch to switchover the RGB light mode: gradient-Marquee -three modes cycle switchover.



DISPLAY SOUNDS

7 types of natural sounds played
Natural sounds playback (30/60/90 minutes) in three stages
The snooze function is to dim the night light slowly until it is turned off five minutes before the set playing time (the time is up), the sound slowly becomes smaller to turn off the sound, and the RGB light automatically turns off when the time is up (the turn off is normal from the first minute to the end time).



PRODUCT LIST



Lamp




Cable




User Manual

Note: The product, accessories, user interface and other illustrations in the manual are schematic diagrams for reference only. Due to product upgrading, physical product may be slightly different from the schematic diagram. Please refer to the object.

PRODUCT INTRODUCTION



RGB light switch and mode button



Both alarm clock are in the wake-up light and alarm mode AM 7:00.

Once the power is on, it enter „normal time mode“, and the display time is AM 12:00 in the 12H format.

Tips:

The power adapter should be a power supply with PD* protocol or QC** protocol

The power cord should be a cord with protocol function.

The external cable or cord of this lamp cannot be replaced.

The lamp should be scrap immediately if the cord is damaged Cannot be used on slopes greater than 6 degree.

* PD - fast charging devices with Power Delivery 2.0 and Power Delivery 3.0 support.

** QC - Qualcomm Quick Charge 2.0 and Quick Charge 3.0 enabled devices.

TIME SETTING

In normal state, press the „SET“ button to enter the time setting

After setting the „hour“, press the „SET“ button again to enter the „minute“ setting, and set the „hour-minute-year“. „month“-„day“ in sequence. Setting range: The hour is 1-12 or 0-23, the minute is 0-59.

In the setting state, press the MODE* button or no press button for 30 seconds will closed the setting, and show the current time and alarm clock.

The „UP“ button and „DOWN“ button are used to complete the setting. WN* slouží k dokončení nastavení.

12/24 MODE SWITCHOVER

In the normal state, press the „Up“ button to enter 12 and 24 hour mode switchover

ALARM CLOCK AND SNOOZE MODE

In the normal state, press the „MODE“ button to enter alarm clock mode.

In the normal state, press the „DOWN“ button to quickly switch on or off the set alarm.

SETTING ALARM CLOCK

In the normal state, press the „MODE“ button to enter alarm mode.

After setting the „hour“, press the „SET“ button again to enter „minutes“ setting, and set the hours, minutes, snooze, nature music, etc., respectively in the following order

The „UP“ button and „DOWN“ button are used to complete the setting.

In the setting state, press the „MODE“ button every time to return the previous menu until the standby screen or no button 30 seconds to exit the setting, and display the current set time and alarm clock. In the alarm clock state, The „DOWN“ button is used to turn on or turn off the alarm clock and wake-up function.


In the alarm clock state, the „DOWN“ button is used to switchover the alarm clock 1 and alarm clock 2. When the alarm clock reaches the set time, the alarm will sound for 10 minute without any operation. When the snooze button is pressed „/“ (the alarm stops), after the snooze interval is reached, the alarm will sound again.

(The snooze button can be used to snooze countless times), during the alarm process, press the white noise button/RGB light button and backlight adjustment button in the front panel to cancel the alarm sound.

Wake-up light function starts 10 minutes before the alarm time (900 points). During the wake up process, press the white noise button/RGB light button and backlight adjustment button to stop the wake up function. **NOTE - Alarm 1 - only works on weekdays (Monday to Friday). Alarm 2 - is intended for weekends (Saturday and Sunday). For both alarms to work properly, the date must be set correctly.**

USB OUTPUT

USB-A the maximum is 10.5W (5V/2.1A) output




BACKLIGHT BRIGHTNESS ADJUSTMENT

The default backlight brightness is 100% during the power on, and duty cycle of low light is 10%, press the backlight light button to switchover backlight mode, high-low-high (this cycle).

If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu

**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE
NÁVOD NA POUŽITIE A SPRÁVNE HO
ULOŽTE.**



ANALÝZA PRE DISPLEY NA OBRAZOVKE




ŠPECIFIKÁCIE

Napájací adaptér PD 20W
Výkon nočného svetla 7 W
Rozsah farebnej teploty 3000+300K
Ra >80
Počet LED diód 36ks + 35ks
Výstup USB 5V/2,1A
Svetelný tok 300 lm

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Na čistenie povrchu ho utrite mäkkou bavlnenou handričkou, nepoužívajte žiadne agresívne rozpúšťadlá.
Svetelný zdroj je nenahraditeľný. Prestaňte ho používať, keď je skutočne opotrebovaný.
V prípade poruchy ho sami nerozoberajte, aby ste predišli poškodeniu výrobku.
Ak je potrebná údržba, obráťte sa na výrobcu.

PRIPOJENIE ZDROJA NAPÁJANIA



FUNKCIA NOČNÉHO SVETLA

Keď budík a svetlo budenia „/“ nie sú spustené, krátkym dotykom tlačidla nočného svetla (profil lampy) zapnete nočné svetlo.
Keď budík a svetlo budenia „/“ nie sú spustené a nočné svetlo je zapnuté, dlhým dotykom tlačidla nočného svetla (profil lampy) plynulo stlmíte nočné svetlo.




FUNKCIA SVETLA RGB

Krátkym dotykom tlačidla zapnete svetlo RGB: predvoleným nastavením je režim posledného vypnutia svetla.
Dlhým dotykom tlačidla zapnutia svetla RGB vypnete funkciu svetla RGB.
Krátkym dotykom prepnete režim svetla RGB - prepínanie cyklu troch režimov.



ZOBRAZENIE ZVUKU

Prehráva 7 typov prirodzených zvukov
Prehrávanie prirodzených zvukov (30/60/90 minút) v troch stupňoch
Funkcia snooze pozostáva z pomalého stlmenia nočného svetla, kým päť minút pred nastaveným časom prehrávania (uplynutím času) sa zvuk pomaly stlmí, aby sa vypol, a svetlo RGB sa automaticky vypne po uplynutí času (vypnutie je normálne od prvej minúty do konca času).



ZOZNAM PRODUKTOV



Lampička




Kábel



Používateľská príručka

Poznámka: Výrobok, príslušenstvo, používateľské rozhranie a ďalšie ilustrácie v príručke sú len informatívne schémy. Z dôvodu modernizácie výrobku sa fyzický výrobok môže od schémy mierne líšiť.

ÚVOD K VÝROBKU

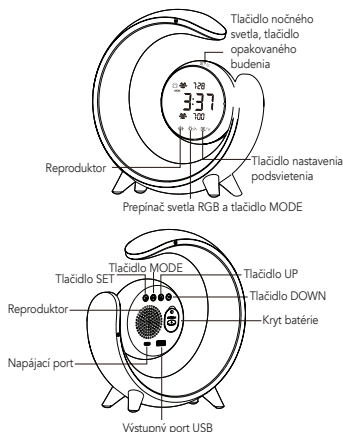

Svetelný alarm aj budík AM 7:00 sú v režime svetelného alarmu.

Po zapnutí prejde do „normálneho časového režimu“ a na displeji sa zobrazí. AM 12:00 vo formáte 12H.

Tipy: V prípade, že je v budíku zobrazený čas 12:00, je možné ho nastaviť na 12:00.

Napájací adaptér by mal byť napájací zdroj s protokolom PD* alebo QC**.

Napájací kábel by mal byť kábel s funkciou protokolu.

*Vonkajší kábel alebo šnúru tejto lampy nie je možné vymeniť.

Ak je kábel poškodený, svietidlo nepoužívajte. Nemožno používať na rovne so sklonom väčším ako 6 stupňov.

* PD - rýchle nabíjanie zariadení s podporou Power Delivery 2.0 a Power Delivery 3.0.

** QC - rýchle nabíjanie zariadení s podporou Qualcomm Quick Charge 2.0 a Quick Charge 3.0.

NASTAVENIE ČASU

V normálnom stave stlačte tlačidlo „SET“, čím vstúpite do nastavenia času.

Po nastavení „hodiny“ stlačte tlačidlo „SET“ znova pre vstup do nastavenia „minúty“ a postupne nastavte „hodina-minúta-rok“-„mesiac“-„deň“. Rozsah nastavenia: hodiny sú 1-12 alebo 0-23, minúty sú 0-59.

V stave nastavenia sa stlačením tlačidla „MODE“ alebo nestlačením tlačidla po dobu 30 sekúnd ukončí nastavenie a zobrazí sa aktuálny čas a budík. Na dokončenie nastavenia sa používajú tlačidlá „UP“ a „DOWN“.

PREPÍNANIE REŽIMU 12/24

V normálnom stave stlačením tlačidla „UP“ prepnete na 12 a 24 hodinový režim.

REŽIM BUDÍKA A ODLOŽENÉHO BUDENIA

V normálnom stave stlačte tlačidlo „MODE“ na prepnutie do režimu budíka.

V normálnom stave stlačte tlačidlo „DOWN“ na rýchle zapnutie alebo vypnutie nastaveného budíka.

NASTAVENIE BUDÍKA

V normálnom stave vstúpte do režimu budíka stlačením tlačidla „MODE“.

Po nastavení „hodín“ opätovným stlačením tlačidla „SET“ prejdite na nastavenie „minút“ a nastavte hodiny, minúty, odloženie, prírodnú hudbu atď.

v nasledujúcom poradí

Pomocou tlačidiel „UP“ a „DOWN“ dokončíte nastavenie.

V stave nastavenia sa stlačením tlačidla „MODE“

zakaždým vráťte do predchádzajúcej ponuky až po pohotovostnú obrazovku alebo žiadnym tlačidlom na 30 sekúnd ukončíte nastavenie a zobrazte aktuálne nastavený čas a budík.

V stave budíka sa tlačidlo „DOWN“ používa na zapnutie alebo vypnutie funkcie budíka a budenia. V stave budíka sa tlačidlo „DOWN“ používa na prepínanie medzi budíkom 1 a budíkom 2.


Keď budík dosiahne nastavený čas, alarm bude znieť 10 minút bez akejkoľvek operácie. Po stlačení tlačidla odloženia „/“ (budík sa zastaví) sa budík po dosiahnutí intervalu odloženia opäť spustí.

(Tlačidlo snooze možno použiť na nespočetné opakovanie budenia.) Počas budenia stlačte tlačidlo bieleho šumu / tlačidlo RGB svetla a tlačidlo nastavenia podsvietenia na prednom paneli, aby ste zrušili zvuk budíka.

Funkcia svetelného budenia sa spustí 10 minút pred časom budenia (900 bodov). Počas procesu budenia stlačte tlačidlo bieleho šumu / tlačidlo RGB svetla a tlačidlo nastavenia podsvietenia, aby ste zastavili funkciu budenia. POZNÁMKA- Budík 1 - slúži iba v pracovné dni (pondelok až piatok). Budík 2 - je určený pre víkend (sobota a nedeľa). Pre správnu funkciu oboch budíkov je nutné mať nastavený správny dátum.

VÝSTUP USB


Maximálny výstup USB-A je 10,5 W (5 V/2,1 A).

**NASTAVENIE JASU PODSVIETENIA**

Predvolený jas podsvietenia je 100 % pri zapnutí a pracovný cyklus slabého svetla je 10 %, stlačením tlačidla podsvietenia prepnete režim podsvietenia, vysoký-nízky-vysoký (tento cyklus).

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

BITTE LESEN SIE DAS HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES GUT AUF.



LISTE DER PRODUKTE



Lampe


Kabel



Benutzerhandbuch

Hinweis: Das Produkt, das Zubehör, die Benutzeroberfläche und andere Abbildungen in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen, die nur als Referenz dienen. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das physische Produkt leicht von der schematischen Darstellung abweichen.

PRODUKT-EINFÜHRUNG

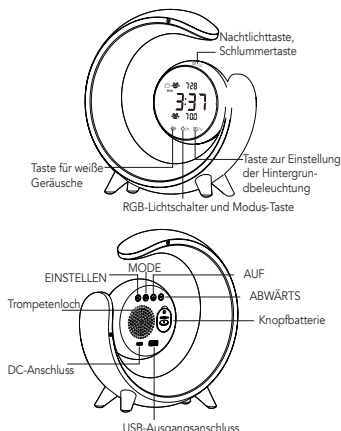

ANALYSE FÜR DIE BILDSCHIRMDARSTELLUNG

Aufwachen
Woche




SPEZIFIKATION

Netzadapter PD 20W
Leistung des Nachtlights 7W
Farbtemperaturbereiche 3000+300K
Ra >80
LED-Anzahl 36PCS+35PCS
USB-Ausgang 5V/2.1A
Lichtstrom 300lm

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwollstoff ab, verwenden Sie keine ätzenden Lösungsmittel.
Die Lichtquelle ist unersetzlich. Bitte verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie tatsächlich abgenutzt ist. Wenn ein Failover auftritt, zerlegen Sie das Gerät bitte nicht selbst, um Schäden zu vermeiden.
Bitte wenden Sie sich für die Wartung an den Hersteller.

STROMANSCHLUSS



Beide Wecker sind im Wecklicht- und Alarmmodus AM 7:00.

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, geht es in den „normalen Zeitmodus“ über und zeigt die Uhrzeit AM 12:00 im Format 12H an.

Tipp: Der Stromadapter sollte ein Netzteil mit PD- oder QC-Protokoll sein.

Das Netzkabel sollte ein Kabel mit Protokollfunktion sein.

*Das externe Kabel dieser Lampe kann nicht ersetzt werden.

Die Lampe sollte sofort verschrottet werden, wenn das Kabel beschädigt ist. Sie darf nicht an Hängen mit mehr als 6 Grad Neigung verwendet werden.

* PD - Schnellladegeräte mit Power Delivery 2.0 und Power Delivery 3.0 Unterstützung.

** QC - Qualcomm Quick Charge 2.0 und Quick Charge 3.0-fähige Geräte.

NACHTLICHTFUNKTION

Wenn der Wecker und das Wecklicht „/“ nicht eingeschaltet sind, berühren Sie kurz die Nachtlichttaste (Lampenprofil), um das Nachtlicht einzuschalten. Wenn der Wecker und das Wecklicht nicht eingeschaltet sind und das Nachtlicht eingeschaltet ist, berühren Sie lange die Nachtlichttaste (Lampenprofil), um das Nachtlicht stufenlos zu dimmen.



RGB-LICHTFUNKTION

Kurze Berührung der Taste zum Einschalten des RGB-Lichts: Die Standardeinstellung ist der Modus für die zuletzt ausgeschaltete Beleuchtung. Berühren Sie die Taste RGB-Licht ein lang, um die RGB-Lichtfunktion auszuschalten. Kurzes Antippen, um den RGB-Lichtmodus umzuschalten: Gradient-Marquee - Umschaltung zwischen drei Modi.



KLÄNGE ANZEIGEN

7 Arten von Naturgeräuschen werden abgespielt
Wiedergabe von Naturgeräuschen (30/60/90 Minuten) in drei Stufen
Mit der Schlummerfunktion wird das Nachtlicht langsam gedimmt, bis es fünf Minuten vor der eingestellten Spielzeit ausgeschaltet wird (die Zeit ist abgelaufen), der Ton wird langsam leiser, um den Ton auszuschalten, und das RGB-Licht schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist (das Ausschalten erfolgt normal von der ersten Minute bis zum Ende der Zeit).



ZEITEINSTELLUNG

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „SET“, um die Zeiteinstellung vorzunehmen.

Nach der Einstellung der „Stunde“ drücken Sie erneut die Taste set, um die Minuteneinstellung aufzurufen, und stellen Sie nacheinander die Minute, das Jahr, den Monat und den Tag ein.
Einstellbereich: Stunden ist 1-12 oder 0-23, unterteilt in 0-59.

Drücken Sie im Einstellmodus die Taste „MODE“ oder 3 Sekunden lang keine Bedienung, um die Einstellung zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit anzuzeigen.

Mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ wird die Einstellung abgeschlossen.

12/24-MODUS-UMSCHALTUNG

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „Auf“, um den 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten.

WECKER UND SNOOZE-MODUS

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „MODE“, um in den Weckermodus zu gelangen.

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „DOWN“, um den eingestellten Alarm schnell ein- oder auszuschalten.

EINSTELLUNG DES WECKERS

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „MODE“, um in den Alarmmodus zu gelangen.

Nachdem Sie die „Stunde“ eingestellt haben, drücken Sie erneut die „SET“-Taste, um die

„Minuten“-Einstellung aufzurufen, und stellen

Sie die Stunden, Minuten, Schlummerfunktion, Naturmusik usw. in der folgenden Reihenfolge ein Mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ wird die Einstellung abgeschlossen.

Drücken Sie im Einstellungsmodus jedes Mal die „MODE“-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Standby-Bildschirm erscheint, oder drücken Sie 30 Sekunden lang keine Taste, um die Einstellung zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit und den Wecker anzuzeigen.

Im Weckerzustand wird die Taste „DOWN“ zum Ein- und Ausschalten des Weckers und der Weckfunktion verwendet.

Im Weckerzustand wird mit der „DOWN“-Taste zwischen Wecker 1 und Wecker 2 umgeschaltet Wenn der Wecker die eingestellte Zeit erreicht, ertönt der Alarm 10 Minuten lang, ohne dass eine Bedienung erfolgt. Wenn die Schlummertaste „S“

(der Alarm stoppt) gedrückt wird, ertönt der Alarm erneut, nachdem das Schlummerintervall erreicht ist.(Mit der Schlummertaste können Sie unzählige Male schlummern), drücken Sie während des Weckvorgangs die Taste für weißes Rauschen/RGB-Licht und die Taste zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung an der Vorderseite, um den Weckton abzustellen.


Die Wecklichtfunktion beginnt 10 Minuten vor der Weckzeit (900 Punkte). Drücken Sie während des Weckvorgangs die Taste für weißes Rauschen/RGB-Licht und die Taste zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, um die Weckfunktion zu beenden.

während des Einschaltens, und der Arbeitszyklus des schwachen Lichts ist 10%, drücken Sie die Taste für die Hintergrundbeleuchtung, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus umzuschalten, hoch-niedrig-hoch (dieser Zyklus).

HINWEIS – Wecker 1 – wird nur an Werktagen (Montag bis Freitag) verwendet. Wecker 2 – ist für das Wochenende (Samstag und Sonntag) vorgesehen. Damit beide Wecker richtig funktionieren, muss das Datum richtig eingestellt sein.

USB-AUSGANG

USB-A hat eine maximale Ausgangsleistung von 10,5 W (5 V/2,1 A)



EINSTELLUNG DER HELLGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Standard-Hintergrundbeleuchtung ist 100%

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns
support@immax.eu