


WPD-900

Bruksanvisning

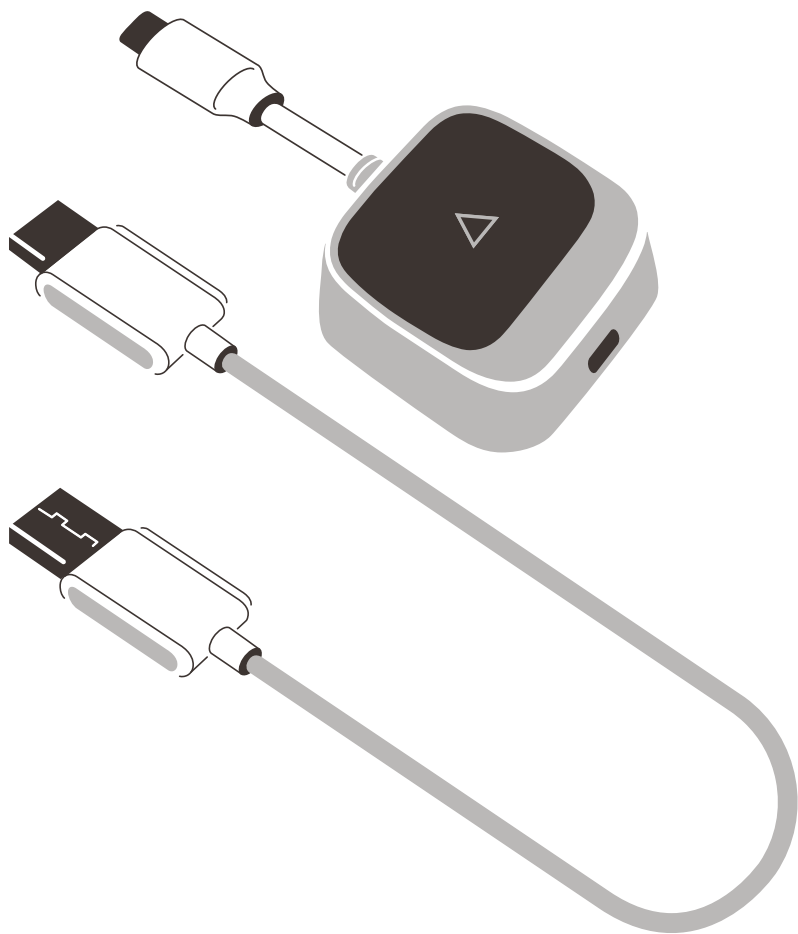

Modellnr. VS20455
Modellnamn: WPD-900

Tack för att du valt ViewSonic®

Som världsledande leverantör av visuella lösningen är ViewSonic® engagerad i att överträffa världens förväntningar för teknisk utveckling, innovationer och enkelhet. Hos ViewSonic® vi tror att våra produkter har potential att skapa en positiv inverkan i världen och vi är säkra på att ViewSonic® produkten som du valt kommer att betjäna dig bra.


Än en gång, tack för att du valt ViewSonic®!

Innehåll


Introduktion	4
Paketets innehåll	4
Produktöversikt	5
Mottagare	5
Sändare	5
Göra anslutningar.....	6
Ansluta mottagaren.....	6
Ansluta sändaren	7
Parkoppla sändaren med mottagaren.....	8
Återställa mottagaren till standardinställningarna.....	8
Gjutning utan sändare	9
Miracast	9
Windows Extend/Cast	9
Skärmspeglning för iOS	9
Utökning/speglning av macOS	10
Bilaga	11
Specifikationer.....	11
Information om regler och service	12
Information om överensstämmelse	12
CE-överensstämmelse för europeiska länder	12
Deklaration om RoHS2 uppfyllelse	13
Indiska restriktioner av farliga substanser	14
Avyttring av produkt när den är förbrukad	14
Information om Copyright.....	15
Kundtjänst	16

Introduktion

Paketets innehåll



Mottagare




Sändare

OBS! Om något saknas eller är skadat, kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


Produktöversikt

Mottagare

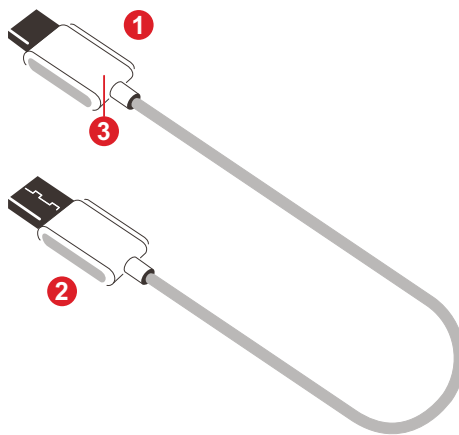

Nummer	Objekt	Beskrivning
1	HDMI ¹ -utgång	Version 1.4; anslut till en projektionsenhet.
2	USB A ² -ingång	Endast för strömförsörjning (5V/0,5A).
3	Parkoppling/ Återställning	För parkoppling och återställning till standardinställningar.

Sändare

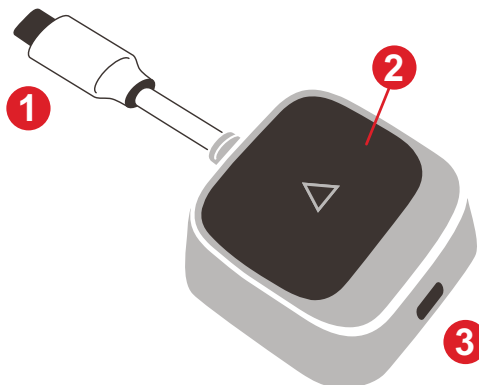

Nummer	Objekt	Beskrivning
1	USB C ³ -ingång	Displayingång; anslut till casting-enheten (t.ex. bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta).
2	Parkopplingsknapp	- Tryck för att slå på/av castingen när signalen sänds. - Tryck och håll ned i fem sekunder för att aktivera parkopplingsläget (vid behov)
3	USB C-strömingång	- Extra USB C-port för pass-through-laddning - Tillåter samtidig anslutning till en strömadapter medan du castar (stöder upp till 60 W PD-strömingång).


¹ Kompatibel med HDMI 1.4

² Kompatibel med USB A

³ Kompatibel med USB C. Se till att din enhet stöder videoutgång och strömförsörjning via USB C-port (DisplayPort Alternative Mode på USB C)


Göra anslutningar

Ansluta mottagaren

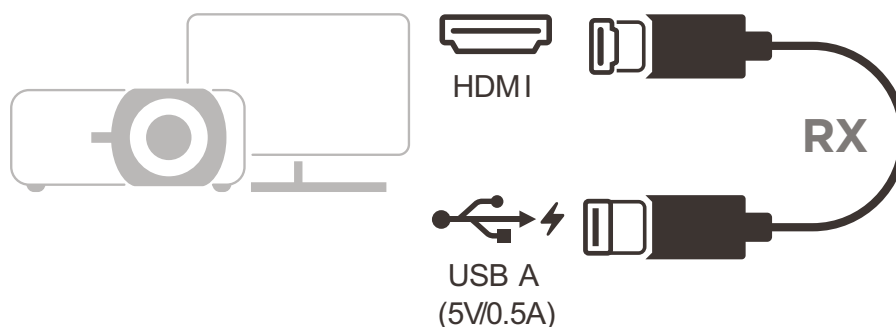

1. Anslut mottagarens HDMI-utgång till en **HDMI**-port på projektorn.
OBS! Kontrollera att projektorn eller monitorn är påslagen.
2. Anslut mottagarens USB A-ingång till **USB A**-porten på projektorn som kan leverera 5V/0,5A ström.

Ansluta sändaren

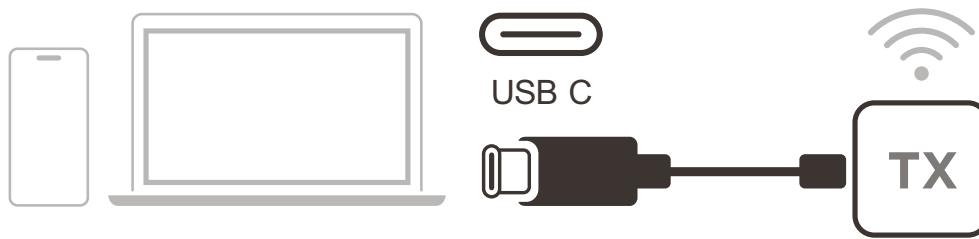

1. Anslut sändarens USB C-ingång till en **USB C**-port på sändarenheten (t.ex. bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta).
2. När du är ansluten väntar du några sekunder på att castningsenhetens skärm ska casta automatiskt.
3. Tryck på parkopplingsknappen för att slå på/av casting medan casting-enheten sänder.
4. Sändarens USB C-strömingångs-port stöder genomströmningsladdning för mobila enheter, med maximalt 60W PD.

OBS!

- Kontrollera att enheten har stöd för videoutgång och strömförsörjning via USB C-porten (DisplayPort Alternative Mode på USB C).
- Casting stöds för alla bärbara datorer, inklusive de som kör Windows och macOS, samt Android- och Apple-enheter med DP Alt-utgång.
- Duplicera- och Utöka-läge för Windows/macOS-system stöds.
- Återställ till standardinställningarna genom att trycka på återställningsknappen i fem (5) sekunder.
- Genuin HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) för DRM-streaming (Digital Rights Management) stöds.
- Det är möjligt att para flera sändarenheter med samma procedur som den standardmetod som används för att para en sändare med en mottagare. En enda mottagare kan paras med upp till åtta sändarenheter.

Parkoppla sändaren med mottagaren

Det är inte nödvändigt att para sändaren och mottagaren direkt vid upppackning, men de kan paras om ifall det uppstår några anslutningsproblem.

1. Anslut mottagaren till en bildskärm. För mer information, se "Ansluta mottagaren".
2. Vid mottagarens HDMI-utgång, använd ett gem eller ett verktyg för att mata ut SIM-kort för att trycka och hålla ned återställningsknappen tills ett meddelande visas på skärmen som instruerar dig att släppa den.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

Återställa mottagaren till standardinställningarna

1. Vid mottagarens HDMI-utgång, använd ett gem eller ett verktyg för att mata ut SIM-kort för att trycka och hålla ned återställningsknappen i cirka 15 sekunder och släpp den sedan.
2. Den anslutna enheten startas om.


Gjutning utan sändare

WPD-900-mottagaren stöder punkt-till-punkt-gjutning för Android, Windows, iOS och macOS. Anslut mottagaren till strömmen och skärmen och följ sedan stegen nedan för att casta innehåll.

Miracast


Om dina Android-enheter stöder Smart View på Samsung, Multi-screen på Huawei, Multi-screen Interaction på OPPO, etc. välj direkt bildskärmsenheten.

OBS! Googles enheter har inte stöd för Miracast.

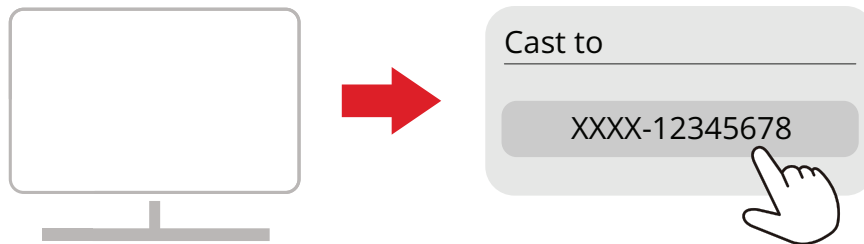


Windows Extend/Cast

Tryck på "Windows-tangenten" och "K" samtidigt och välj visningsenheten från de tillgängliga bildskärmsenheterna. Du kan också trycka på "Windows-tangenten" och "P" för att ändra skärminställningarna för att utöka skärmen.

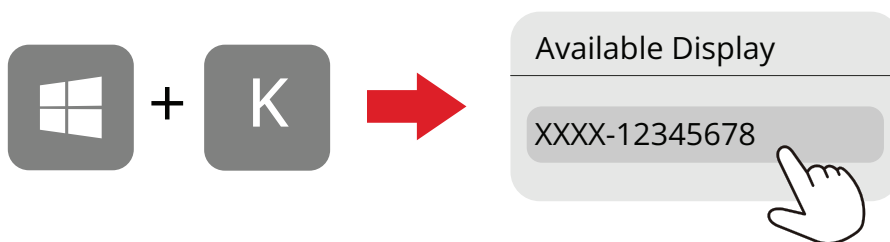


Skärmspeglning för iOS

Svep och välj **Spegling av skärmen** och välj sedan bildskärmsenheten.

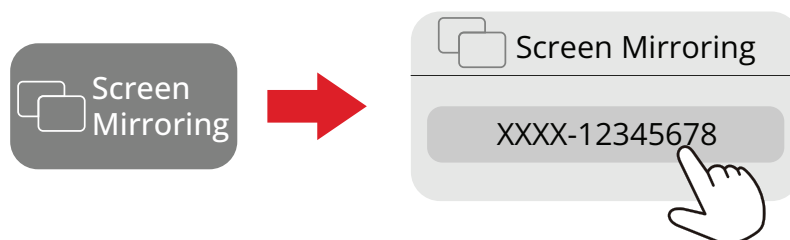

Utökning/spegling av macOS

Klicka på ikonerna i det övre fältet på din dator och välj att spegla eller utöka skärmen till bildskärmsenheten. Du kan också klicka på **Använd som separat display** för att utöka skärmen.

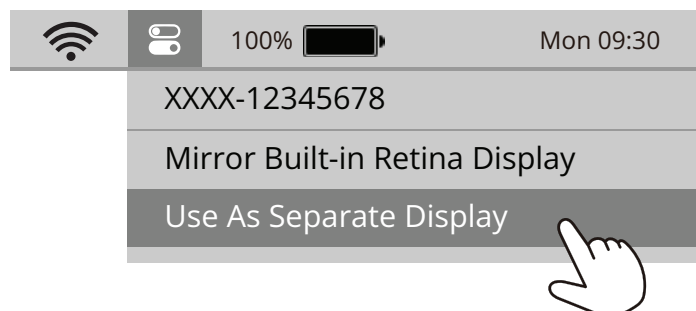

Bilaga

Specifikationer

Kategori	Specifikationer	
Funktion	Sändare	Mottagare
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
Stöd för HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Stöd för video	upp till 1080p @ 60 Hz	upp till 1080p @ 60 Hz
Stöd för ljud	2 kanaler, PCM	2 kanaler, PCM
Gränssnitt	Specifikationer	
HDMI	N/A	1
USB C ¹	2 (video x 1; stöd för strömingång upp till 60 W PD x 1)	N/A
USB A	N/A	1 (endast för strömmatning)
Fysiska knappar	Specifikationer	
Parkopplingsknapp	1	1 (stifthål)
Diverse	Specifikationer	
Effektingång	5V/1A	5V/0,5A
Energiförbrukning	3W	1,5W
Fysisk dimension (B x H x D)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3,43" x 1,65" x 0,59"	27,80" x 0,98" x 0,43"
Vikt	23 g	27,5 g
	0,05 lb	0,06 lb
Driftstemperatur	0° C till 35° C.	
	(32° F till 95° F)	
Luftfuktighet vid drift	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	

¹ Kontrollera att enheten har stöd för videoutgång och strömförsörjning via USB C-porten (DisplayPort Alternative Mode på USB C)

Information om regler och service

Information om överensstämmelse

Detta avsnitt behandlar alla gällande krav och uttalanden om regler. Bekräftade motsvarande ansökningar ska hänvisa till märkskyltar och relevanta märkningar på enheten.

CE-överensstämmelse för europeiska länder



Enheten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU och lågvoltsdirektivet 2014/35/EU. Direktiv om radioutrustning 2014/53/EU.

Följande information gäller endast för EU-medlemsstater:

Det märke som visas till höger är i enlighet med avfall från elektrisk och elektronisk utrustning Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Märket anger skyldigheten att INTE kassera utrustningen som osorterat kommunalt avfall, utan istället använda de system för återlämnande och insamling enligt lokal lag.



Deklaration om RoHS2 uppfyllelse

Denna produkt har designats och tillverkats för att uppfylla direktiv 2011/65/EU från europeiska parlamentet och rådsförsamlingen om begränsning av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2 direktivet) och bedöms uppfylla de maximala koncentrationsvärdena som utges av europeiska Technical Adaptation Committee (TAC) såsom visas nedan:

Substans	Förslagen maximal koncentration	Verklig koncentration
Kadmium (Cd)	0,01 %	< 0,01 %
Bly (Pb)	0,1%	< 0,1%
Kvicksilver (Hg)	0,1%	< 0,1%
Sexvärdig krom (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Polybromerade bifenyler (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromerade difenyletrar (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Bensylbutylftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Vissa komponenter för produkter som fastställts ovan är undantagna under tillägg III i RoHS2 direktiven såsom anges nedan:

- Kopparlegeringar som innehåller upp till 4 % bly efter vikt.
- Bly i hög smälttemperatur typ lod (d.v.s. blybaserade legeringar som innehåller 85 % efter vikt eller med bly).
- Elektriska eller elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik annan än dielektrisk keramik i kondensatorer. t.ex. piezoelektroniska enheter eller i glas eller keramisk formgjuten blandning.
- Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer för en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller högre.

Indiska restriktioner av farliga substanser

Uttalande om restriktioner av farliga substanser (Indien). Denna produkt uppfyller "India E-waste Rule 2011" och förbjuder användning av bly, kvicksilver, sexvärdigt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i koncentrationer som överskrider 0,1 viktprocent och 0,01 viktprocent för kadmiun förutom för undantagen angivna i schema 2 i regeln.

Avyttring av produkt när den är förbrukad

ViewSonic® respekterar miljön och är angelägen om att arbeta och leva grönt. Tack för att du är en del av smartare och grönnare datorhantering. Besök ViewSonic® webbsida och ta reda på mer.

USA och Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

För användare inom EU, kontakta oss om du har problem med säkerhet eller olyckor med denna produkt:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Information om Copyright

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Alla rättigheter förbehållna.

Macintosh och Power Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

ViewSonic® och logotypen med de tre fåglarna är registrerade varumärken som tillhör ViewSonic® Corporation.

VESA är ett registrerat varumärke som tillhör Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort och DDC är varumärken som tillhör VESA.

Ansvarsfriskrivning: ViewSonic® Corporation ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, eller för oavsiktliga skador eller följdskador på grund av utrustande av detta material eller prestanda eller användning av denna produkt.

I intresse av fortsatt produktförbättring förbehåller sig ViewSonic® Corporation rätten att ändra produktens specifikationer utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan ändras utan vidare meddelanden.

Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller överföras på något sätt, i något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic® Corporation.

Kundtjänst

För teknisk support eller produktservice, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.

NOTERA: Du behöver produktens serienummer.

Land/Region	Webbsida	Land/Region	Webbsida
Asien Pacific och Afrika			
Australien	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (Kina)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hongkong (Engelska)	www.viewsonic.com/hk-en/	Indien	www.viewsonic.com/in/
Indonesien	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Mellanöstern	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Nya Zeeland	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Filippinerna	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	Sydafrika och Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
USA	www.viewsonic.com/us	Kanada	www.viewsonic.com/us
Latinamerika	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europa	www.viewsonic.com/eu/	Frankrike	www.viewsonic.com/fr/
Tyskland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®