

LEDVANCE

SOLAR STRING LIGHT

24 FT LED SOLAR STRING LIGHT



For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- Do not use these products outdoors unless marked suitable for outdoor use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. Install only using the mounting means provided.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wires. Do not hang objects from the cord, wire, or light string. Do not use this product for other than its intended use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- This product only works with low voltage light bulbs.**
- Do not deliberately reposition either lamp holder contact.**

BATTERY WARNING

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!** This remote contains a button cell battery which can result in severe injury, internal burns, hemorrhaging or death if ingested or placed in the body. In the event of ingestion or placement of the battery inside the body (ears, nose, mouth, etc.), seek immediate medical attention.
- For further guidance contact the National Battery Ingestion Hotline at 800-498-8666.



Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Pre-Installation:

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installation.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation.

PACKAGE CONTENTS (parts are not to scale):

Description	Quantity
String Light	1
Low Voltage Left Hand Bulbs	13
Extension Cable	1
Solar Panel	1
Solar Panel Wall Mount	1
Solar Panel Ground Stake	1
Mounting Screws	2
Remote Control	1


FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any modifications to this products will void the product warranty and could void the user's authority to operate the equipment. RF Exposure. The equipment has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable condition without restriction.

FCC Supplier's Declaration of Conformity:
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Responsible Party: LEDVANCE LLC
1100 Tyrone Pike Versailles, KY 40383,
USA 1-800-544-4828
Unique Identifier: 61157


Instructions:

1. Carefully remove the product from the package and make sure that all the parts are included by referencing the package contents.
2. Charge the solar panel for at least two full days by exposing the solar panel face to sunlight.




NOTE: Batteries are pre installed into the solar panel. The string light does not need to be connected to charge.

3. Make sure the bulbs are tightly installed into the string light socket by turning counterclockwise for proper contact and to prevent moisture from getting into the sockets.




NOTE: LED bulbs provided with left handed thread base. Bulb will not screw into standard socket.

4. Once the solar panel is charged, test the unit before hanging. Connect the string light cord to the extension cable and connect the extension cable to the solar panel. Press the power button to turn on. If any bulb does not light, tighten the bulb further.

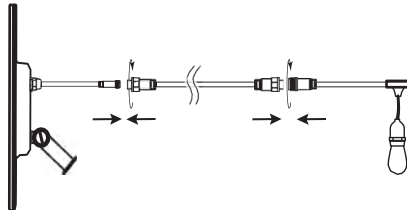

5. Solar panel has dusk to dawn sensor.
Power On: Lights turn on at dusk. The lights turn off either after 6 hours or at dawn.
Power Off: Lights will not operate.

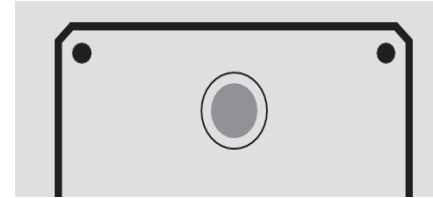


Installing String Lights

1 Attach using Solar Panel Mounting Screws .

Attach the solar panel wall mount onto a structure using mounting screws. Screw the solar panel shaft into the solar panel wall mount. Adjust by turning the thumbscrew so that the solar panel points to the direction of sunlight. Gently tighten the thumbscrew.

NOTE: We recommend installing the solar panel in an accessible location so that settings can be easily changed.

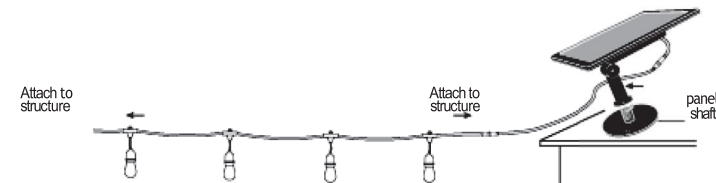


NOTE: Select a location with sunlight. Lights may turn on during the day if the solar panel is installed in a shaded area.

DO NOT STRETCH THE SOLAR PANEL CABLE TIGHTLY.

2 Attach using Solar Panel Ground Stake.

Insert the ground stake into the ground. Screw the solar panel shaft into the ground stake. Adjust by turning the thumbscrew so that the solar panel points to the direction of sunlight. Gently tighten the thumbscrew.

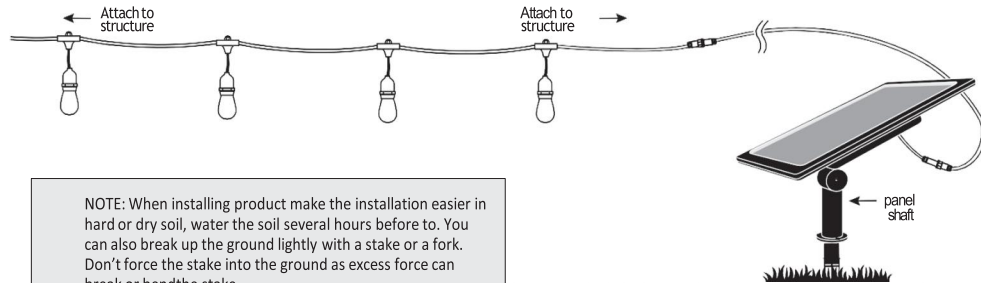

NOTE: When installing product make the installation easier in hard or dry soil, water the soil several hours before to. You can also break up the ground lightly with a stake or a fork. Don't force the stake into the ground as excess force can break or bend the stake.

NOTE: Select a location with sunlight. Lights may turn on during the day if the solar panel is installed in a shaded area.

RE-LAMPING STRING LIGHTS



WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Disconnect power at the source prior to re-lamping the string lights. For outdoor string lights, DO NOT re-lamp light strings during rain or when wet.

Re-lamp string lights only during dry and calm weather conditions.

Unscrew existing lamps by lightly holding the socket in one hand and twisting the lamp clockwise. Lamps may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into the socket. Screw bulbs into the sockets counterclockwise until the top of sockets form a tight seal around the bulbs and the bulbs contact the sockets.

MAINTENANCE

Periodically clean the string light, check connections and ensure no additional weight has been added. Use Lithium-Ion Rechargeable Battery Only 18650 3.7V minimum of 2000mAh for solar panel.

BATTERY REPLACEMENT

When needed, replace battery with lithium-ion rechargeable 18650 2000mAh 3.7v 7.4Wh only.

Use another battery may present a risk of fire or explosion.


- To replace batteries, remove compartment door on rear of solar panel.
- Remove the four (4) screws using a screwdriver (not included).
- Install batteries correctly with regard to the polarity (+) and (-).
- Replace and secure compartment door using four screws.



WARNING: Risk of fire and burns. Do not disassemble, heat above 100° C/212° For incinerate. Keep battery out of reach of children and in its original package until ready to use. Dispose of used batteries promptly according to local recycling or waste regulations.

DISPOSE OF USED BATTERY PROMPTLY. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISASSEMBLE AND DO NOT DISPOSE OF IN FIRE.

Timer Functions:
2,4,6 hours to turn off light

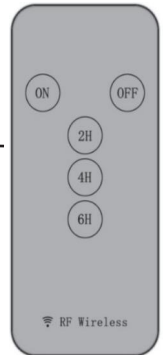

Replacing Battery in the Remote Control

Push the compartment door to the right and pull out the battery compartment. Replace with new CR2025 3-Volt button battery in remote control.

Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, heat or incinerate battery. Keep battery out of reach of children.

Dispose of used batteries properly.

WARNING:

This product contains a button battery. If swallowed, it could not cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solution
The lights will not turn on.	The batteries are not making contact.	Loosen the battery cover screws, pull out the battery cover and inspect the battery connection. After inspection, reinsert the battery cover back onto the panel.
	The batteries are not fully charged.	Ensure the solar panel is positioned in a location that provides full and direct sunlight. If installed in a shady area, the battery will take a longer time to charge, may not fully charge, and reduce working hours.
	The panel is near an external light source that is inadvertently triggering the dusk to dawn sensor.	Relocate the panel to an area that does not have any external light sources or remove the external light sources from the panel's proximity.
The lights go out too early.	The battery charge is low.	Allow the batteries to get a full charge by powering off the panel for 1-2 days. Relocate the panel to an area with direct sunlight. Check panel for dirt, damage, or light obstruction.

LEDVANCE

GUIRLANDE LUMINEUSE SOLAIRE

GUIRLANDE LUMINEUSE SOLAIRE DEL DE 24 PIEDS



Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez lire attentivement toutes les directives d'installation avant de tenter l'installation.
- Ne pas utiliser la guirlande lumineuse à l'extérieur, sauf si elle est identifiée pour une utilisation à l'extérieur
- Ne pas monter ou placer à proximité de chauffages au gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou de toute autre source de chaleur
- Ne pas fixer le câblage de la guirlande lumineuse avec des agrafes ou des clous, ni la placer sur des crochets ou des clous pointus. Installer uniquement en utilisant les fixations prévues à cet effet
- Ne pas laisser les lampes entrer en contact avec le cordon d'alimentation ou avec des câbles. Ne pas suspendre d'objets au cordon, au fil ou à la guirlande lumineuse. Ne pas utiliser la guirlande lumineuse à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue
- Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur la guirlande lumineuse ou sur les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des câbles. Ne pas couvrir la guirlande lumineuse avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de la guirlande lumineuse lorsqu'elle est allumée
- Veuillez lire et suivre toutes les directives figurant sur la guirlande lumineuse ou incluses avec celle-ci
- La guirlande lumineuse ne fonctionne qu'avec des ampoules basse tension
- Ne pas repositionner délibérément l'un ou l'autre des contacts du porte-lampe



AVERTISSEMENT SUR LES BATTERIES

- **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS!** Cette télécommande renferme une pile bouton qui, si ingérée ou insérée dans le corps, pourrait entraîner des blessures sévères, brûlures internes, hémorragies ou décès. En cas d'ingestion ou d'insertion dans le corps (oreilles, nez, bouche, etc.), consulter immédiatement un médecin. Pour plus de renseignements, veuillez contacter les centres antipoison du Canada au 1-844-POISON-X ou 1-844-764-7669.



Mesures de sécurité :

IMPORTANT :
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE.
GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL :
Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION
Lire toutes les instructions avant l'installation.


IMPORTANT : inspecter l'isolation du câble pour vérifier que celui-ci est exempt de coupures, d'abrasions ou de cuivre exposé, ce qui aurait pu se produire pendant le transport. Si le câble présente un défaut, ne pas tenter de l'installer.

CONTENU DE L'EMBALLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):

Description	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Ampoules basse tension à gauche	13
Câble de rallonge	1
Panneau solaire	1
Panneau solaire à fixation murale	1
Piquet de terre pour panneau solaire	1
Vis de montage	2
Télécommande	1


Directives :

1. Retirer soigneusement le produit de l'emballage et s'assurer que toutes les pièces sont incluses en vérifiant le contenu de l'emballage.
2. Charger le panneau solaire pendant au moins deux jours entiers en exposant la face du panneau solaire à la lumière du soleil.




REMARQUE : les piles sont pré-installées dans le panneau solaire.
La guirlande lumineuse n'a pas besoin d'être connectée pour se charger.

3. S'assurer que les ampoules sont bien installées dans la douille de la guirlande lumineuse en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de maintenir le contact et d'éviter que de l'humidité ne pénètre dans les douilles.



REMARQUE : les ampoules DEL sont incluses avec un culot fileté à gauche.
L'ampoule ne peut être vissée dans une douille standard.


4. Une fois le panneau solaire chargé, tester la guirlande lumineuse avant de la suspendre. Connecter le cordon de la guirlande lumineuse à la rallonge et connecter la rallonge au panneau solaire. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si une ampoule ne s'allume pas, resserrer l'ampoule.

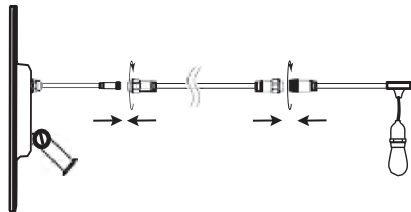

5. Le panneau solaire est muni d'un capteur crépusculaire.

En marche : les lampes s'allument à la tombée de la nuit. Elles s'éteignent au bout de 6 heures ou à l'aube.

En arrêt : les lampes ne fonctionnent pas.

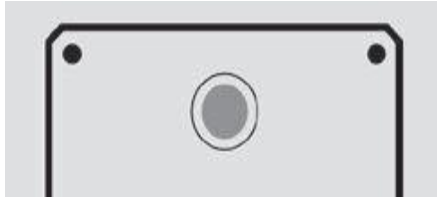


Installation des guirlandes lumineuses

1 Attacher à l'aide des vis de montage du panneau solaire.

Attache le support mural du panneau solaire à une structure à l'aide des vis de montage. Visser le manche du panneau solaire dans le support mural du panneau solaire. Ajuster en tournant la vis à oreilles de manière à ce que le panneau solaire soit orienté dans la direction de la lumière du soleil. Serrer doucement la vis à oreilles.

REMARQUE : nous recommandons d'installer le panneau solaire dans un endroit accessible afin que les réglages puissent être facilement modifiés.

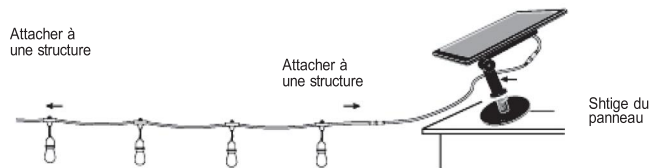

REMARQUE : choisir un emplacement ensoleillé. Les lumières peuvent s'allumer pendant la journée si le panneau solaire est installé dans une zone ombragée.


NE PAS TROP ÉTIRER LE CÂBLE DU PANNEAU SOLAIRE.

2 Attacher le panneau solaire à l'aide d'un piquet de terre.

Insérer le piquet de terre dans le sol. Visser la tige du panneau solaire dans le piquet de terre. Ajuster en tournant la vis à serrage à main de façon à ce que le panneau solaire soit orienté dans la direction de la lumière du soleil. Serrer doucement la vis à serrage à main.

Attacher à une structure

Attacher à une structure

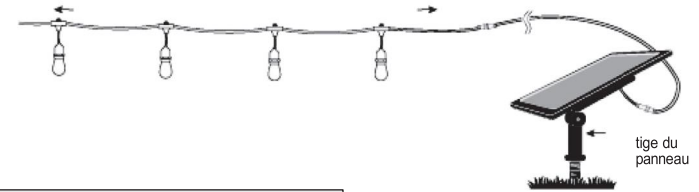

tige du panneau

REMARQUE : lors de l'installation du produit dans un sol dur ou sec, arroser le sol plusieurs heures avant afin de faciliter l'installation. Vous pouvez également briser légèrement le sol à l'aide d'un piquet ou d'une fourche. Ne pas forcer le piquet dans le sol, car une force excessive peut casser ou plier le piquet.

REMARQUE : choisir un emplacement ensoleillé. Les lumières peuvent s'allumer pendant la journée si le panneau solaire est installé dans une zone ombragée.

LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

REEMPLACEMENT DES AMPOULES DE LA GUIRLANDE LUMINEUSE



AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES !

Couper la source d'alimentation avant le remplacement des ampoules de la guirlande lumineuse. Pour les guirlandes lumineuses d'extérieur, NE PAS effectuer le remplacement des ampoules sous la pluie ou lorsqu'elle est mouillée.

Effectuer le remplacement des ampoules de la guirlande lumineuse par temps sec et calme.

Dévisser les ampoules existantes en tenant légèrement la douille d'une main et en tournant l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre. Les ampoules peuvent être coincées dans les douilles. C'est normal pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la douille. Visser les ampoules dans les douilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le haut des douilles soit étanche autour des ampoules et que les ampoules soient en contact avec les douilles.

ENTRETIEN

Nettoyer périodiquement la guirlande lumineuse, vérifier les connexions et s'assurer qu'aucun poids supplémentaire n'a été ajouté.

Utiliser uniquement une pile rechargeable au lithium-ion 18650 3,7V d'une capacité minimale de 2 000mAh pour le panneau solaire.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

En cas de besoin, remplacer la pile par une pile lithium-ion rechargeable 18650 2 000mAh 3,7v 7,4Wh uniquement.

L'utilisation d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

- Pour remplacer les piles, retirer la porte du logement à l'arrière du panneau solaire
- Retirer les quatre (4) vis à l'aide d'un tournevis (non inclus).
- Installer les piles correctement en respectant la polarité (+)et (-)
- Remettre en place et fixer la porte du logement à l'aide des quatre vis



AVERTISSEMENT : risque d'incendie et de brûlures. Ne pas démonter, chauffer à plus de 100° C / 212° F ou brûler. Conserver la pile hors de la portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'emploi. Éliminer rapidement les piles usagées conformément aux réglementations locales en matière de recyclage ou de déchets.

Fonction de la minuterie
2, 4, 6 heures pour éteindre la lumière



Remplacement de la pile de la télécommande

Pousser la porte du logement vers la droite et retirer le logement de la pile. Remplacer la pile par une nouvelle pile bouton CR2025 de 3 volts dans

la télécommande.

Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas recharger, démonter, chauffer ou brûler la pile. Tenir la pile hors de la portée des enfants.

Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.

AVERTISSEMENT :

Ce produit contient une pile bouton.

En cas d'ingestion, elle pourrait causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures. Consulter un médecin immédiatement.

DÉPANNAGE

Problème	Causes probables	Solutions
Les lumières ne s'allument pas.	Les piles ne sont pas en contact.	Desserrer les vis du couvercle de la pile, retirer le couvercle de la pile et inspecter la connexion de la pile. Après l'inspection, remettre le couvercle de la pile en place sur le panneau.
	Les piles ne sont pas complètement chargées.	S'assurer que le panneau solaire est placé à un endroit où la lumière du soleil est directe et complète. S'il est installé dans une zone ombragée, la pile mettra plus de temps à se recharger, ne se rechargera peut-être pas complètement et réduira le nombre d'heures de fonctionnement.
	Le panneau se trouve à proximité d'une source de lumière externe qui déclenche par inadvertance le capteur crépusculaire.	Déplacer le panneau dans une zone dépourvue de sources lumineuses externes ou éloigner les sources lumineuses externes de la proximité du panneau.
Les lumières s'éteignent trop tôt.	La charge des piles est faible.	Laisser les piles se recharger complètement en éteignant le panneau pendant 1 à 2 jours. Remplacer le panneau dans un endroit où la lumière du soleil est directe. Vérifier que le panneau n'est pas sale, endommagé ou obstrué par la lumière.

– SE DÉBARRASSER DE LA PILE USAGÉE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS DÉMONTER ET NE PAS JETER AU FEU.

