



Dell 製品カタログ (Webサイト)

https://www.dell.com/ja-jp/lp/pdf_catalogue



1 提供内容は地域によって異なることがあります。一部のアイテムは製品導入後に入手可能になる場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されている『テクニカルガイドブック』を参照してください。
2 システムメモリーとグラフィックス：システムメモリーのサイズやその他の要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリーが使用される場合があります。
3 4GB 以上のシステムメモリー容量：4GB 以上のシステムメモリーを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。
4 特定バージョンの Microsoft Windows では、すべての Bluetooth® 4.2 機能がサポートされていない場合があります。
5 ストレージオプション：1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量は、組み込まれている素材や動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6 TPM は一部の地域で利用できます。
7 Computrace：デルの提供製品ではありません。特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockforlaptops.com で契約条件を参照してください。
8 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。
9 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP (Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) までお問い合わせいただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。
10 リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。
問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty) の対象で、リモートでは解決できなかった場合、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常、リモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11 デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。
12 すべての宣言および認証の一覧は、www.dell.com/support/home/us/en/19 の製品サポート情報のマニュアルセクションにある Dell の規制および環境データシートを参照してください。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー (受付17階) Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.Dell.jp/policy>)、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください) ●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●Dell Technologies、Dell、EMC、および Dell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、Intel、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テストレビュー経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は 2024 年 7 月 1 日現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。



Dell ビジネス向けデスクトップ PC OptiPlex 総合カタログ

あらゆるワークスタイルに対応するインテリジェントなビジネスデスクトップ



デル・テクノロジーズはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします



OptiPlex Micro (スタンダード)

Type-C ケーブル 1 本で、画面出力 + 給電を実現

マイクロ (スタンダードのみ) : 背面ポートにオプション Type-C を追加することで Type-C で給電可能となります。





※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

OptiPlex AIO (スタンダード / Plus)

HDR カメラを使って、オンライン会議での印象を向上

AIO すべてに HDR 機能付きのカメラを標準搭載しています。これにより逆光がある環境、直射日光下、暗所などあらゆる照明環境で表情が暗くなることなく、明るい印象で会議を行うことができます。

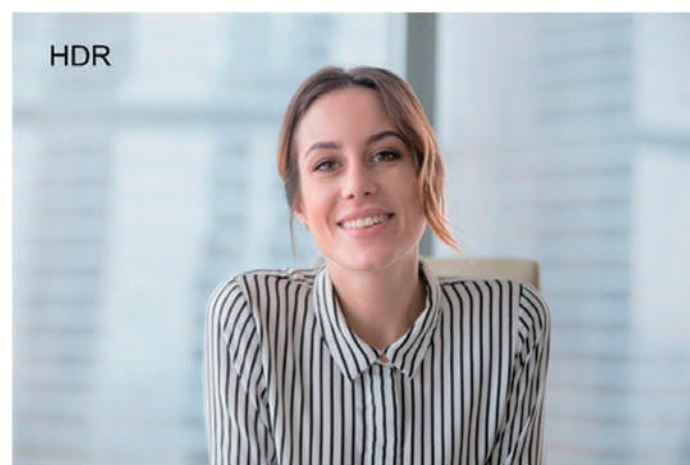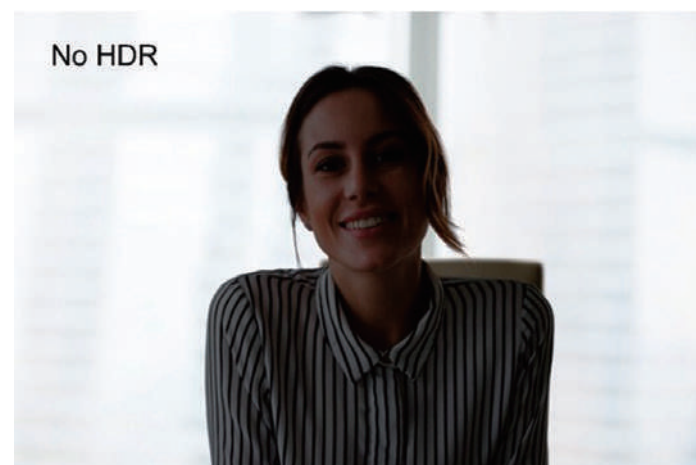

新しい OptiPlex の特長

これまで以上にシンプルに、インテリジェントなデスクトップ

**シンプルで
インテリジェントなIT
モダンで信頼できる安全なデスクトップ**

- ITメンテナンス作業を簡素化する**単一のBIOS** (デスクトップ用に1つ、AIO用に1つ)
- Intel vPro® Essential** または Enterprise オプションが**すべての筐体で選択可能**
- すべての構成で **Modern Standby** が利用可能




**スマートなデザイン
環境に考慮し、必要な機能を集約**

- 最大**57.3%**のポストコンシューマリーサイクルコンテンツ(PCR) (オーシャンパウンドプラスチック(OBP)およびアルミニウムHDDリサイクルを含む)
- エネルギースター、EPEAT Gold、TCO9 認証 (一部の構成) に対応
- 100%ローブルーライトパネル (AIO)**




**インテリジェントな
パフォーマンス
応答性の高いユーザーエクスペリエンス**

- 第14世代 インテル® ハイブリッドアーキテクチャによる優れたパフォーマンス
- AIがユーザーをアシストする **Dell Optimizer** をすべての構成で利用可能
- Current 存在検知 Change to Express Sign-in / Intelligent Privacy** に対応する5MP EMZAカメラ (AIO Plus)
- USB-Cケーブル1本で、映像と電源を供給 (Micro)




Dell Optimizer

AIがユーザーの働き方を学習、パフォーマンス向上とユーザーをアシスト

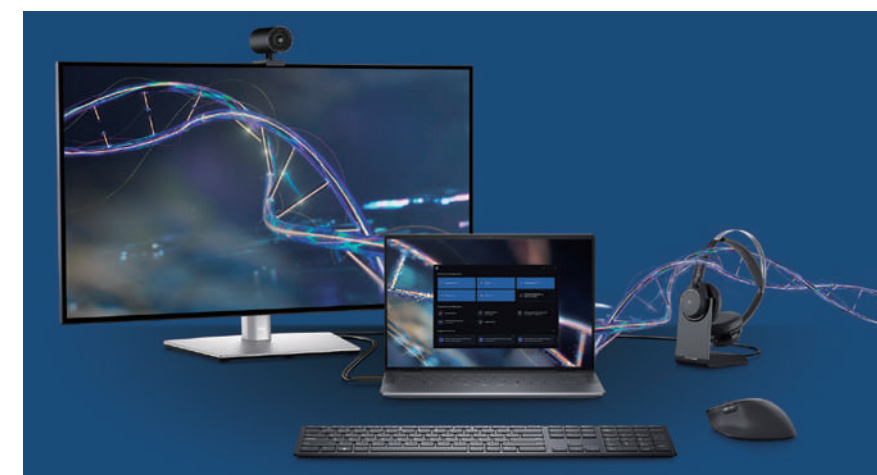

Express Response
使用状況に基づいてアプリのパフォーマンスを最適化します。

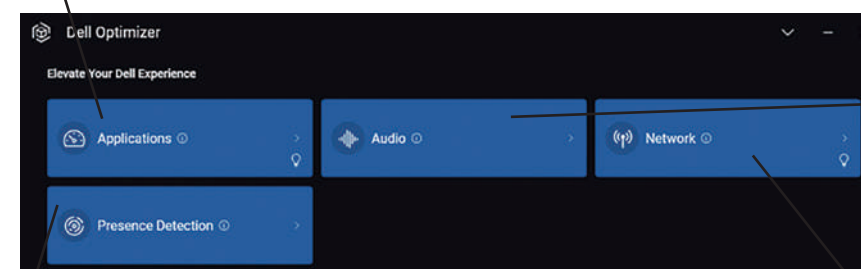

Intelligent Audio
相手の声もこちらの声も背景ノイズを低減して聞きやすくします。

Intelligent Privacy
のぞき見を検出するとユーザーに通知し情報を保護、目を画面からそらすと画面を暗くします。
Express Sign-in
近づくPCを起動し、離れるとPCをロックします。

Express Connect
最適なネットワークに接続する世界初の同時マルチネットワーク接続により高速なデータ通信を提供します。

※Intelligent Privacy および Express Sign-inは、OptiPlex オールインワン Plus において、5MP IRカメラを搭載時に利用可能

※Wi-Fi利用時のみ使用可能

Dell ビジネス向け デスクトップ PC OptiPlex 総合カタログ : 目次

P 1 - 2	新しい OptiPlex の特長	P 19 - 20	OptiPlex におすすめの周辺機器
P 3 - 4	Dell OptiPlex 製品ラインナップ	P 21 - 22	ビデオ会議ソリューション
P 5 - 6	OptiPlex オールインワン (OptiPlex オールインワン / オールインワン Plus)	P 23 - 24	サステナビリティに対する取り組み
P 7 - 8	OptiPlex マイクロ フォーム ファクター (OptiPlex マイクロ フォーム ファクター / マイクロ フォーム ファクター Plus)	P 25 - 26	セキュリティ
P 9 - 10	OptiPlex スモール フォーム ファクター (OptiPlex スモール フォーム ファクター / スモール フォーム ファクター Plus)	P 27 - 28	サービス & サポート
P 11 - 12	OptiPlex タワー (OptiPlex タワー Plus / タワー)	P 29	グローバルカスタマープログラム
P 13 - 16	Dell モニター	P 30	アセットリカバリーサービス
P 17 - 18	OptiPlex におすすめのモニター		

Dell OptiPlex 製品ラインナップ

オールインワン		超小型	省スペース	ミニタワー		
OptiPlex Plus シリーズ	OptiPlex オールインワン Plus	OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Plus	OptiPlex スモール フォーム ファクター Plus	OptiPlex タワー Plus	ハイエンド	高い管理性
						
	23.8 インチ, FHD 1920 x 1080 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	182 x 36 x 178mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	290 x 92.6 x 292.8mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	367 x 169 x 300.8mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載		
OptiPlex シリーズ	OptiPlex オールインワン	OptiPlex マイクロ フォーム ファクター	OptiPlex スモール フォーム ファクター	OptiPlex タワー	メインストリーム	低価格
						
	23.8 インチ, FHD 1920 x 1080 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	182 x 36 x 178mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	290 x 92.6 x 292.8mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載	324.3 x 154 x 292.2mm 第14世代インテル® Core™ プロセッサ搭載		

OptiPlex オールインワン

OptiPlex オールインワン / オールインワン Plus



シンプルで機能的

高いパフォーマンスと、
高度なセンシング技術によりプライバシーもしっかり保護。
多彩なスタンドオプションや低ブルーライト パネルオプションにより
快適な作業を実現します。

スタイリッシュな外観とインテリジェント設計

USB ポートの拡充 (65W/Plus モデル) : USB-A 3.2 ポートが 1 つ追加。従来モデルよりも周辺機器等をさらに接続しやすくなりました。

洗練された外観 : スマートな印象を与えるシルバーまたはダークグレーカラーからお選びいただけます。

プライバシー保護 : 背後からのぞき見があると画面に通知を表示し、画面をテキストチャ表示することで情報漏洩を防ぎます。※ 5MP IRカメラ選択し、インテリジェントプライバシー機能を有効とする必要があります。

タッチパネルも選択可能 : タッチスクリーンまたは、非タッチの低ブルーライトスクリーンをお選びいただけます。

優れた拡張性 : 最大 2 台の M.2 SSD ストレージドライブとオプションの AMD グラフィックスでパフォーマンスを拡張できます。



歴代最強のOptiPlex
第14世代インテル® Core™ プロセッサー（最大i9 65W）を搭載したインテル® vPro®プラットフォームが、基盤に深く実装されたテクノロジーを活用することでセキュリティリスクを最小限に抑えながら生産性を加速させるビジネスクラスのパフォーマンスを実現¹

洗練された設計
新しいシルバーまたはダークグレーのシャーシ (OptiPlex オールインワン Plusはシルバー、OptiPlex オールインワンはテキストチャードブラックとなります)

スマート接続
最大でネイティブUSB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20Gb)、USB 3.2 Gen 2 (10Gb) ポートに側面 (または底面) から簡単にアクセス可能

デスク/仮想作業スペースにセキュアアクセス
Dell Cloud Client Workspace を基盤としたシンククライアントソリューションを利用。³

グラフィックスを多用するワークロードに対応
AMD ディスクリートグラフィックスを選択可能



高度なカメラ機能
Express Sign-In とインテリジェントプライバシー機能を備えたオプションの5MP IRカメラでセキュアにコラボレーションが可能。ビデオ通話中にユーザーが中央に映るように、薄型で少し傾斜した形状をしています。

1日中快適に作業
TUV低ブルーライト認定のタッチパネルまたは非タッチパネルを選択可能

Dell Optimizerで最高のインテリジェンスを達成²
より直感的なアプリケーションパフォーマンスと接続性、ノイズキャンセリングによる最高のオーディオエクスペリエンスを実現

クリアなコミュニケーション
Intelligent Audioを搭載した2台のマイクロフォンと2台のスピーカーで快適なコラボレーションを実現

管理が容易
1つのBIOSですべてのオールインワン構成に対応

サステナブルなイノベーション
ポストコンシューマー リサイクルプラスチックおよびモダンスタンバイの利用により、EPEAT Gold、ENERGY STAR、およびTCO 認定 (一部の構成)

豊富なカスタム周辺機器
調和のとれた InfinityEdge FHD ディスプレイ、コラボレーション周辺機器、より人間工学に則したスタンドオプション

より高速で拡張可能
最大2台 (デュアル) のM.2 SSDストレージドライブ、RAID対応、最大64GBのDDR5メモリーで提供

デル・テクノロジーズはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

OptiPlex オールインワン			
モデル	OptiPlex オールインワン Plus	OptiPlex オールインワン (65ワット)	OptiPlex オールインワン (35ワット)
プロセッサー	インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W) (第14世代) インテル® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W) (第14世代) インテル® Core™ i9-14900 vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、32 スレッド、最大 5.4 GHz ターボ、65W) (第14世代)	インテル® 300 (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、最大 3.9 GHz、46W) インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W) (第14世代) インテル® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W) (第14世代)	インテル® 300T (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、最大 3.4 GHz、35W) インテル® Core™ i3-14100T (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.4 GHz ターボ、35W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14500T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 4.8 GHz ターボ、35W) (第14世代) インテル® Core™ i5-14600T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.1 GHz ターボ、35W) (第14世代)
オペレーティングシステム ^①	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
メモリー ^②	インテル® Core™ i3-14100/i5-14500 vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600 vPro®/i7-14700 vPro®/i9-14900 vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300/300T、インテル® Core™ i3-12100T/i5-12500T (第12世代)、またはインテル® Core™ i3-14100/i3-14100T/i5-14500T vPro®/i5-14500 vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600 vPro®/i7-14700 vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300/300T、インテル® Core™ i3-12100T/i5-12500T (第12世代)、またはインテル® Core™ i3-14100/i3-14100T/i5-14500T vPro®/i5-14500 vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600T vPro® プロセッサー (第14世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル
ストレージ ^{③④}	256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35/40 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/35/40 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/40 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 40	256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35/40 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/35/40 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/40 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 40	256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35/40 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/35/40 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25/40 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SED SSD、クラス 40
グラフィックス ^{⑤⑥}	インテル® UHD グラフィックス 730 : インテル® Core™ i3-14100 インテル® UHD グラフィックス 770 : インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i7-14700 vPro® インテル® Core™ i9-14900 vPro®	インテル® UHD グラフィックス 710 : インテル® 300T インテル® Core™ i3-12100 インテル® UHD グラフィックス 730 : インテル® Core™ i3-14100T インテル® Core™ i3-14100T インテル® UHD グラフィックス 770 : インテル® Core™ i5-12500T vPro® インテル® Core™ i5-12500T vPro® インテル® Core™ i5-14600T vPro® インテル® Core™ i7-14700T vPro®	インテル® UHD グラフィックス 710 : インテル® 300T インテル® UHD グラフィックス 730 : インテル® Core™ i3-12100T インテル® Core™ i3-14100T インテル® UHD グラフィックス 770 : インテル® Core™ i5-12500T vPro® インテル® Core™ i5-14500T vPro® インテル® Core™ i5-14600T vPro® インテル® Core™ i7-14700T vPro®
ディスプレイ ^① (AIOのみ)	23.8 インチ、フル HD 1920x1080、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、250 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus	23.8 インチ、フル HD 1920x1080、60 Hz、IPS、タッチスクリーン、非光沢、300 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus、ペン サポート	
寸法、重量 ^⑥	高さ (前方) : 354.3 mm 高さ (後方) : 354.3 mm 幅 : 540mm 奥行き : 57.90mm 重量 (最小) : 6.33Kg - スタンドなし 重量 (最大) : 6.76Kg - スタンドなし	高さ (前方) : 354.3 mm 高さ (後方) : 354.3 mm 幅 : 540mm 奥行き : 57.90mm 重量 (最小) : 5.61 Kg - スタンドなし 重量 (最大) : 6.32 Kg - スタンドなし	
I/O ポート ^①	側面または底面 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® ポート 背面 : 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x HDMI 入力 1.4b/HDCP 1.4 ポート 1 x HDMI 出力 2.1/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)	側面または底面 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート 背面 : 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x HDMI 入力 1.4b/HDCP 1.4 ポート 1 x HDMI 出力 2.1/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)	側面または底面 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート 背面 : 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 2 x USB 2.0 (480 Mbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)
セキュリティ ^①	Kensington セキュリティーブルスロット シャーシ内 TPM 2.0 Trusted Platform Module (Discrete TPM 有効) SafeBIOS (Dell Off-host BIOS 検証含む) BIOS レジリエンス BIOS Recovery、その他の BIOS 制御 Trusted Platform Module (TPM) 2.0 を含む SafeID 自動暗号化ドライブ (SED) スマートカードキーボード (FIPS) D-Pedigree (安全なサプライチェーン機能)		
保守サービス ^⑦	3 年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェアのオンサイト サービス付き) 4 ~ 5 年間の基本保証期間の延長 3 ~ 5 年間の ProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き) 3 ~ 5 年間の ProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)	2 ~ 5 年間の基本保証期間の延長 1 ~ 5 年間の ProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き) 1 ~ 5 年間の ProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)	
カラー	シルバー	テキストチャードブラック	
カメラ	1920 x 1080 (30 fps 時)、フル HD RGB カメラ、デュアルアレイマイク 2560 x 1920 (30 fps 時)、5MP RGB カメラ+640 x 360 (30 fps 時)、nHD IR カメラ、Express Sign-in およびプレゼンス検出機能搭載	1920 x 1080 (30 fps 時)、フル HD RGB カメラ、デュアルアレイマイク	
オーディオおよびスピーカー	Realtek Audio Controller、ALC3289 2 台のステレオスピーカー (5 W x 2 = 10 W)	Realtek Audio Controller、ALC3289 2 台のステレオスピーカー (2 W x 2 = 4W)	Realtek Audio Controller、ALC3246 2 台のステレオスピーカー (2 W x 2 = 4 W)
スタンド	固定スタンド 高さ調節可能スタンド フレックス ベイ (ODD ドライブ) 付き高さ調節可能スタンド	固定スタンド 高さ調節可能スタンド	
電源	160W 80 Plus Bronze 内蔵電源供給ユニット (PSU) 240W 80 Plus Platinum 内蔵電源供給ユニット (PSU)	160W 80 Plus Bronze 内蔵電源供給ユニット (PSU)	130W AC アダプター (7.4 mm バレル) 180W AC アダプター (7.4 mm バレル)

① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。② 4GB 以上のシステムメモリーを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。③ 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値よりも低い場合があります。また、掲載されたストレージ構成は各種構成によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせください。④ システムメモリーおよびグラフィックス : 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。メモリー容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。⑤ 記載されているワット時 (Wh) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。⑥ デルの研究所で実施されたテストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。⑦ サービス内容の詳細については、<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts> をご覧ください。ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先 : Warranties, One DellWay, Round Rock, TX 78682) または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス : デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断時のオンサイトサービス : リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを調停して内部の作業を行うこととなります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

OptiPlex マイクロ フォーム ファクター

OptiPlex マイクロ フォーム ファクター / マイクロ フォーム ファクター Plus



ワークスペースを解放

コンパクトかつ高機能なデスクトップがワークスペースを革新します。
USB-C ケーブル1本で
電源供給と映像信号の伝送に対応するオプションや
汎用性の高い取り付けオプションを利用できます。

小さな筐体に豊富な機能を搭載

USB ポートの拡充 (Standard モデル) : Standard モデルの前面に USB-C ポートが追加。従来モデルよりも周辺機器等をさらに接続しやすくなりました。

コンパクトな設計 : 最小限の設置面積でありながら、デスクトップの高性能なプロセッサを利用でき、圧倒的な生産性を実現します。

拡張可能なストレージ : 最大2台の M.2 SSD を搭載でき、高速で信頼性の高いデータストレージを提供します。

柔軟な設置方法 : OptiPlex マイクロ フォーム ファクターは非常に柔軟性が高く、ワークスペースのニーズに合わせて6つのカスタムマウントオプションからお選びいただけます。

驚くほど鮮明な映像 : 最大で4台までのディスプレイを接続可能。広大なディスプレイ領域を駆使することができます。



歴代最強のOptiPlex
第14世代インテル® Core™ プロセッサ (最大i9.65W) を搭載したインテル® vPro® プラットフォームが、基盤に深く実装されたテクノロジーを活用することでセキュリティリスクを最小限に抑えながら、生産性を加速させるビジネスクラスのパフォーマンスを実現¹⁾

高速なメモリとストレージを最大限に活用
最大64GBのDDR5 次世代メモリテクノロジーと最大2台のM.2 Gen 4 SSD オプション

Dell Optimizerで最高のインテリジェンスを達成²⁾
より直感的なアプリケーションパフォーマンス、接続性、オーディオエクスペリエンスを実現

管理が容易
1つのBIOSで新しいマイクロ、スモール フォーム ファクター、タワー構成のすべてに対応

Wi-Fi 6E オプション
業界最速のスピードを備え、将来にわたって有用なITを実現³⁾



コラボレーションでも活躍
多様な作業環境でマイクロが大型ディスプレイと会議ソリューションを駆動

コンパクトでも豊富なポートを搭載
Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) と最大3本のDisplayPort (オプションのビデオポートを含む) を利用可能

最大4台のディスプレイサポート
コンパクトな筐体でありながら多画面対応を実現

サステナブルなイノベーション
ポストコンシューマー リサイクルプラスチック、スチール、およびモダンタンバイの利用により、EPEAT Gold、ENERGY STAR、およびTCO 9.0 認定 (一部の構成)

すっきりと作業スペースを整理
USB-C 搭載のモニターからマイクロ (35W) に電源を供給するシングルケーブル Type-C Power Delivery ソリューションを実現 (オプション)、さらにスタンドにマウントすればすっきりと設置可能

デジタル/仮想作業スペースにセキュアアクセス
Dell Cloud Client Workspace を基盤としたシンクライアントソリューション⁴⁾ を利用

OptiPlex マイクロ フォーム ファクター		
モデル	OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Plus	OptiPlex マイクロ フォーム ファクター
プロセッサ	インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、 8 スレッド、 最大 4.7 GHz ターボ、 60W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3-14100T (12 MB キャッシュ、4 コア、 8 スレッド、 最大 4.4 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 5.0 GHz ターボ、 65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14500T (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 4.8 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 5.2 GHz ターボ、 65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14600T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 5.1 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、 28 スレッド、 最大 5.4 GHz ターボ、 65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i7-14700T vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、 28 スレッド、 最大 5.2 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i9-14900 vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、 32 スレッド、 最大 6.5 GHz ターボ、 65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i9-14900T vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、 32 スレッド、 最大 5.5 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代)	インテル® Core™ 300T (6 MB キャッシュ、 2 コア、 最大 3.4 GHz、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3-14100T (12 MB キャッシュ、4 コア、 8 スレッド、 最大 4.40 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14500T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 4.8 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5-14600T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、 20 スレッド、 最大 5.1 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i7-14700T vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、 28 スレッド、 最大 5.2 GHz ターボ、 35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3-12100T (12 MB キャッシュ、10 コア、 8 スレッド、 最大 4.1 GHz ターボ、 35W) (第 12 世代) インテル® Core™ i5-12500T vPro® (18 MB キャッシュ、10 コア、 12 スレッド、 最大 4.4 GHz ターボ、 35W) (第 12 世代)
オペレーティング システム ②	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu Linux 22.04 LTS (64 ビット) Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu Linux 22.04 LTS
メモリ ③	インテル® Core™ i5-14600 vPro®/i5-14600T vPro®/i7-14700 vPro®/i7-14700T vPro®/i9-14900 vPro®/i9-14900T vPro® プロセッサ® (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i3-14100/i3-14100T/i5-14500 vPro®/i5-14500T プロセッサ® (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル	インテル® Core™ i3-12100T/i5-12500T vPro® (第 12 世代)、インテル® Core™ 300T/Core™ i3-14100T/i3-14400T/Core™ i5-14500T vPro® プロセッサ® (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600T vPro®/i7-14700T vPro® プロセッサ® (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600T vPro®/i7-14700T vPro® プロセッサ® (第 14 世代) : 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル
ストレージ ④③	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 2 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40
グラフィックス ④④	インテル® UHD グラフィックス 730 : インテル® Core™ i3-14100 インテル® Core™ i3-14100T インテル® UHD グラフィックス 770 : インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14500T インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i5-14600T vPro® インテル® Core™ i7-14700 vPro® インテル® Core™ i7-14700T vPro® インテル® Core™ i9-14900 vPro® インテル® Core™ i9-14900T vPro®	インテル® UHD グラフィックス 710 : インテル® Core™ 300T インテル® UHD グラフィックス 730 : インテル® Core™ i3-12100T インテル® Core™ i3-14100T インテル® UHD グラフィックス 770 : インテル® Core™ i5-14500T vPro® インテル® Core™ i5-14600T vPro® インテル® Core™ i5-14700T vPro® インテル® Core™ i5-12500T vPro®
寸法、重量 ⑥	高さ : 182mm 幅 : 36mm 奥行き : 178mm 重量 (最小) : 1.25kg 重量 (最大) : 1.36kg	高さ : 182mm 幅 : 36mm 奥行き : 178mm 重量 (最小) : 1.24kg 重量 (最大) : 1.32kg
I/O ポート ①	前面 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート (PowerShare 対応) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® ポート 1 x ユニバーサルオーディオジャック 1 x リアスキャンライン出力 / ライン入力オーディオポート 背面 : 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45) 1 x ビデオポート (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C、DisplayPort Alt モード対応) (オプション) 1 x PS2/シリアルポート (オプション) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート (SmartPower On 対応) 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 3 x DisplayPort™ 1.4a ポート 1 x 電源アダプターポート	前面 : 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート (PowerShare 対応) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート 1 x ユニバーサルオーディオジャック 背面 : 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45) 1 x ビデオポート (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3) /VGA/USB Type-C、DisplayPort Alt モード対応 + 電源供給入力) (オプション) 1 x PS2/シリアルポート (オプション) 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート 1 x USB 2.0 ポート (SmartPower On 対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 x DisplayPort™ 1.4a ポート 1 x HDMI 1.4b ポート 1 x 電源アダプターポート
セキュリティ ①	Kensington セキュリティーベスロック、パッドロックリング、シャシー ロック スロットのサポート、シャシーシールド-ジェンスイッチ、サプライ チェーン改ざんアラート、Trusted Platform Module (TPM) 2.0 を含む SafelD、スマート カード キーボード (FIPS)、Microsoft Windows BitLocker、BIOS 経由のローカル ハードドライブのデータワイプ (Secure Erase)、自動暗号化ストレージドライブ (Opal、FIPS)、Trusted Platform Module TPM 2.0、インテル® セキュアブート、インテル® Authenticate	
保守サービス ⑦	3 年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き) 基本保証延長 (3~5 年間) ProSupport (翌営業日対応オンサイトサービス付き) (3~5 年間) ProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイトサービス付き) (3~5 年間)	1 年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き) 基本保証延長 (1~5 年間) ProSupport (翌営業日対応オンサイトサービス付き) (1~5 年間) ProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイトサービス付き) (1~5 年間)
スタンドおよびマウント ①	E シリーズモニター用 Dell All-in-One VESA マウント (ベースエクステンダー付き) - 7DTNN Dell デュアル VESA マウント (アダプターブラケット付き) - R07NF Dell マイクロ All-in-One スタンド - MFS22 Dell シングルモニターアーム - MSA20 Dell 縦置きデスクトップスタンド - DCMGH Dell ウォール / デスク VESA マウント (PSU スリプ付き) - 9VWW1	
電源	130W AC アダプター、7.4mm バレル 180W AC アダプター、7.4mm バレル	65W AC アダプター、4.5mm バレル 90W AC アダプター、4.5mm バレル

1. 最終的なパフォーマンスベンチマークは未定です。
2. 出典 : デルの分析 (2022年10月) に基づきます。Dell OptimizerはOptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、およびLinuxベースデバイスでは使用できません。
機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。
詳細については、https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external をご覧ください。
3. 免責事項 : 6 GHz Wi-Fi 6E の動作には、地域活動の割り当てと必要な規制認定と共に、Wi-Fi 6E をサポートするオペレーティングシステムおよびルーター/AP/ゲートウェイと組み合わせてインテル® Wi-Fi 6E (Gig+) 製品を使用する必要があります。一部の地域ではまだご利用になれません。詳細については、intel.com/PerformanceIndex (接続性) をご覧ください。
4. 免責事項 : 提供内容は、国、構成、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に入手可能になる場合があります。
発売時、Dell ThinOS および Dell Hybrid Client は別売りのカスタマイズインストールオプションであり、8 GB で構成されたデバイスが必要です。

①提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。②4GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。③1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はアップロードされた内容と動作環境によって異なります。記載された数値よりも低い場合があります。また、提供されるストレージの構成は各機能によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。④1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。メモリの容量はメモリの構成によって異なります。多くのシステムメモリがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。⑤記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。⑥デルの研究所で実施されたテストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。⑦サービス内容の詳細については、https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts をご覧ください。ハードウェア限定保証 : ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください (宛先 : Warranties, One DellWay, Round Rock, TX 78682) または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。デルのサービス : デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/service-descriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイトサービス : リモート診断では、オンライン / 電話技術スタッフが問題を診断させていただきます。お客様がシステムを開いて内部の作業を行っていただく必要があります。また、セッションがハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

OptiPlex スモール フォーム ファクター

OptiPlex スモール フォーム ファクター / スモール フォーム ファクター Plus



完璧なバランスを実現する匠の設計

コンパクトなサイズと
パワフルなパフォーマンス、拡張性を
デスクスペースに最適な設計で
バランスよく実現しました。



機能性とスタイリッシュさを両立

USB ポートの拡充（Standard モデル）：Standard モデルの前面に USB-C ポートが追加。従来モデルよりも周辺機器等をさらに接続しやすくなりました。

コンパクトな設計：少ない設置面積で生産性を最大限に高めることができます。

ワークスペースもすっきり：オールインワン スタンドで PC をモニターの背面に取り付けられます。

驚くほど鮮明な映像：最大で 4 台までのディスプレイを接続可能。広大なディスプレイ領域を駆使することができます。

優れた拡張性：最大 128GB の DDR5 メモリー、オプティカルドライブ、最大 3 台の M.2 SSD、AMD グラフィックスまで豊富な拡張が可能

・・・

歴代最強のOptiPlex

第14世代インテル®Core™プロセッサー（最大i9、65W）を搭載したインテル®vPro®プラットフォームを活用することでセキュリティリスクを最小限に抑えながら、生産性を加速させるビジネスクラスのパフォーマンスを実現¹

・・・

Dell Optimizerで最高のインテリジェンスを達成²

より直感的なアプリケーションパフォーマンス、接続性、オーディオエクスペリエンスを実現

・・・

管理が容易

1つの BIOS で新しいマイクロ、スモール フォーム ファクター、タワー構成のすべてに対応

・・・

Wi-Fi 6E オプション

業界最速のスピードを備え、将来にわたって有用なITを実現³



・・・

最大3つのM.2 SSDドライブ
起動時間の短縮とファイルアクセスの高速化を可能にする追加の拡張オプション

・・・

バランスの良い拡張性
マイクロよりもポート数が多く、タワーよりもコンパクト

・・・

最大128GB DDR5 メモリーを搭載
重いワークロードでのパフォーマンス向上、クラウドアプリケーションに最適

・・・

最大4台のディスプレイをサポート
追加のグラフィックスカードは不要

・・・

サステナブルなイノベーション

ポストコンシューマー リサイクルプラスチック、スチール、およびモダンスタンバイの利用により、EPEAT Gold、ENERGY STAR、およびTCO 9.0 認定（一部の構成）

・・・

スマート接続

高速のネイティブ Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) を含む最大10本の USB ポート、5K までの解像度をサポートするオプションのビデオポート

1. 最終的なパフォーマンスベンチマークは未定です。
2. 情報源：*デルの分析（2022年10月）に基づきます。Dell OptimizerはOptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、およびLinuxベースデバイスでは使用できません。
機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。
詳細：https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.externall
3. 免責事項：6 GHz Wi-Fi 6E の動作には、地域活動の割り当てと必要な規制認定と共に、Wi-Fi 6E をサポートするオペレーティングシステムおよびルーター/AP/ゲートウェイと組み合わせてインテル® Wi-Fi 6E (Gig+) 製品を使用する必要があります。一部の地域ではまだご利用になれません。詳細については、intel.com/PerformanceIndex（接続性）をご覧ください。

OptiPlex スモール フォーム ファクター




モデル	OptiPlex スモール フォーム ファクター Plus	OptiPlex スモール フォーム ファクター
プロセッサ	インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W)（第 14 世代） インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W)（第 14 世代） インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W)（第 14 世代） インテル® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W)（第 14 世代） インテル® Core™ i9-14900 vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、32 スレッド、最大 5.4 GHz ターボ、65W)（第 14 世代）	インテル® Core™ 300 (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、最大 3.9 GHz、46W) インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W)（第 14 世代） インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W)（第 14 世代） インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W)（第 14 世代） インテル® Core™ i3-12100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.3 GHz ターボ、60W)（第 12 世代） インテル® Core™ i5-12500 vPro® (18 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.6GHz ターボ、65W)（第 12 世代） インテル® Core™ i7-12700 vPro® (25 MB キャッシュ、12 コア、20 スレッド、最大 4.9 GHz ターボ、65W)（第 12 世代）
オペレーティングシステム ^②	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS	
メモリー ^③	8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 4 x 8 GB、DDR5、4000 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 4 x 16 GB、DDR5、4000 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 128 GB : 4 x 32 GB、DDR5、3600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300、インテル® Core™ i3-14100/i5-14500 vPro® プロセッサ（第 14 世代）、またはインテル® Core™ i3-12100/i5-12500 vPro® プロセッサ（第 12 世代）の場合： 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5 14600 vPro® プロセッサ（第 14 世代）の場合： 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル
ストレージ ^{①③}	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 2 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 2 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 4 TB、5400 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SED SSD、クラス 40 1 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 2 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD
グラフィックス ^{①④}	インテル® UHD グラフィックス 730： インテル® Core™ i3-14100 インテル® UHD グラフィックス 770： インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i7-14700 vPro® インテル® Core™ i9-14900 vPro®	インテル® UHD グラフィックス 710： インテル® Core™ 300 インテル® UHD グラフィックス 730： インテル® Core™ i3-14100 インテル® Core™ i3-12100 インテル® UHD グラフィックス 770： インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i7-14700 vPro® インテル® Core™ i9-14900 vPro® インテル® Core™ i7-12700 vPro® AMD Radeon™ RX 6500、4 GB GDDR6 AMD Radeon™ RX 6300、2 GB GDDR6
光学ドライブ	Dell スリムライン 8x DVD-ROM（オプション） Dell スリムライン 8x DVD +/- RW（オプション）	
寸法、重量 ^⑥	高さ：290.0mm 幅：92.6mm 奥行き：292.8mm 重量（最小）：4.28kg 重量（最大）：5.62kg	高さ：290.0mm 幅：92.6mm 奥行き：292.8mm 重量（最小）：4.08kg 重量（最大）：5.38kg
I/O ポート ^①	前面： 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (PowerShare 対応) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック 背面： 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (SmartPower On 対応) 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 3 x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) ポート 1 x RJ45 Ethernet ポート / ライン出力オーディオ ポート 1 x RJ45 Ethernet ポート 10/100/1000 Mbps 1 x シリアル ポート（オプション） 1 x ビデオ ポート (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a (HBR3) /VGA/USB Type-C、DisplayPort™ Alt モード対応)（オプション）	前面： 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C® ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 ユニバーサル オーディオ ジャック 背面： 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (SmartPower On 対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) ポート 1 x HDMI 1.4b ポート 1 x RJ45 Ethernet ポート 10/100/1000 Mbps 1 x シリアル ポート（オプション） 1 x ビデオ ポート (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a (HBR3) /VGA)（オプション）
セキュリティ ^①	Kensington セキュリティーケーブルスロット パドロック シャードロックスロットのサポート シャードシールドジョイント サブライチェーン改ざんアラート SafeID (Trusted Platform Module (TPM) 2.0 付き) スマートカードキーボード (FIPS) Microsoft Windows BitLocker BIOS によるハードドライブデータ消去 (Secure Erase) 自己暗号化ストレージドライブ (Opal、FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 インテル® セキュア ブート インテル® Authenticate	
保守サービス ^⑦	3 年間の基本保証（リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き） 基本保証延長（3～5 年間） ProSupport（翌営業日対応オンサイトサービス付き）（3～5 年間） ProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイトサービス付き）（3～5 年間）	1 年間の基本保証（リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き） 基本保証延長（1～5 年間） ProSupport（翌営業日対応オンサイトサービス付き）（1～5 年間） ProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイトサービス付き）（1～5 年間）
スタンド ^①	該当なし	
電源	260 W 内蔵電源供給ユニット (PSU)、80 Plus Bronze 300 W 内蔵電源供給ユニット (PSU)、80 Plus Platinum	180 W 内蔵電源供給ユニット (PSU)、80 Plus Bronze 300 W 内蔵電源供給ユニット (PSU)、80 Plus Platinum

① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。② 4GB 以上のシステムメモリーを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。③ 1GB は 1024 バイト、1TB は 1兆バイトを表します。実際の容量はプロドされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値よりも低い場合があります。また、提供されるストレージの構成は各構成によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。④ システムメモリーおよびグラフィックス：1GB は 1024 バイト、1TB は 1兆バイトを表します。メモリー容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。⑤ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。⑥ デルの研究所で実施されたテストに基づきます。書庫は構成および製造時の条件によって異なります。⑦ サービス内容の詳細については、https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp/1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts をご覧ください。ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください（宛先：Warranties, One DellWay, Round Rock, TX 78682）または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の診断を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っている間にことがあり得ます。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

OptiPlex タワー

OptiPlex タワー Plus / タワー

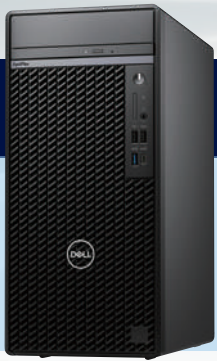

パフォーマンスと拡張性

最も要求の厳しいビジネス アプリケーションも、
クラス最高レベルのグラフィックスとパフォーマンスを備えた
拡張性の高いデスクトップで実行できます。

OptiPlex の性能を最大限に活用

USB ポートの拡充（Standard モデル）: Standard モデルの前面に USB-C ポートを追加。
従来モデルよりも周辺機器等をさらに接続しやすくなりました。

没入型ワークフロー: 高性能な CPU と、NVIDIA または AMD の GPU を選択でき負荷の高い
ワークフローにも対応。

シームレスなコラボレーション: Dell ワイヤレス ヘッドセット、Dell スピーカーフォン、Dell デジタル高解
像度 Web カメラを組み合わせでハイブリッドワークにも対応。

驚くほど鮮明な映像: 最大で4台までのディスプレイを接続可能。広大なディスプレイ領域を駆使する
ことができます。

デスクトップをリードする先進性: Dell Optimizer、インテル® vPro®、モダンスタンバイがラインアップ
全体で利用可能になりました。



・・・
歴代最強のOptiPlex
第14世代インテル® Core™ プロセッサー（最大 i9、
125W）を搭載したインテル® vPro® プラットフォーム
が、基盤に深く実装されたテクノロジーを活用すること
でセキュリティリスクを最小限に抑えながら、生産性
を加速させるビジネスクラスのパフォーマンスを実現¹

・・・
**Dell Optimizerで最高の
インテリジェンスを達成²**
より直感的なアプリケーション
パフォーマンス、接続性、オー
ディオエクスペリエンスを実現

・・・
管理が容易
1つのBIOSで新しいマイクロ、
スモール フォーム ファクター、
タワー構成のすべてに対応

・・・
Wi-Fi 6E オプション
業界最速のスピードを
備え、将来にわたって
有用なITを実現³



・・・
サステナブルなイノベーション
ポストコンシューマー リサイクルプラスチックおよび
スチールの利用により、EPEAT Gold、ENERGY
STAR、および TCO 9.0 認定（一部の構成）

・・・
最大限の拡張性
18.7Lと14.6Lの2つのシャーシ
オプションと複数のポートおよび
アドインカードオプションで自分に
合った作業環境を実現

・・・
**最大128GB DDR5の
メモリ**
重いワークロードでのパ
フォーマンス向上、クラウド
アプリケーションに最適

・・・
**最大4台の
ディスプレイをサポート**
追加のグラフィックスカード
は不要

・・・
**クラス最高レベルの
グラフィックス**
リッチコンテンツ/VR の視
聴を可能にする最大
225Wの専用グラフィック
スカード オプション

・・・
スマート接続
高速のネイティブ Type-C USB 3.2 Gen 2x2
（20Gbps）を含む10本のUSBポート、3本の
DisplayPort、およびオプションの5K解像度
までをサポートするビデオポート（Plus モデル）

OptiPlex タワー			
モデル	OptiPlex タワー Plus	OptiPlex タワー	
プロセッサー	インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W)（第14世代） インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i5-14600K vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、125W)（第14世代） インテル® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i7-14700K vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.5 GHz ターボ、125W)（第14世代） インテル® Core™ i9-14900 vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、32 スレッド、最大 5.4 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i9-14900K vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、32 スレッド、最大 5.6 GHz ターボ、125W)（第14世代）	インテル® Core™ 300 (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、3.9 GHz、46W) インテル® Core™ i3-14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.70 GHz ターボ、60W)（第14世代） インテル® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W)（第14世代） インテル® Core™ i3-12100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.3 GHz ターボ、60W)（第12世代） インテル® Core™ i5-12500 vPro® (18 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz ターボ、65W)（第12世代） インテル® Core™ i7-12700 vPro® (25 MB キャッシュ、12 コア、20 スレッド、最大 4.9 GHz ターボ、65W)（第12世代）	
オペレーティング システム ②	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS		
メモリー ③	8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 4 x 8 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4400 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 128 GB : 4 x 32 GB、DDR5、3600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300、インテル® Core™ i3-14100 / i5-14500 vPro® プロセッサー（第14世代）、またはインテル® Core™ i3-12100 / i5-12500 プロセッサー（第12世代）の場合: 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600 vPro® プロセッサー（第14世代）の場合: 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、UDIMM、デュアルチャネル	
ストレージ ①③	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 40 4 TB、5400 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 1 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 2 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD	256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 1 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25/35 2 TB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 25 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、クラス 40 256 GB、M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、SED SSD、クラス 40 1 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD 2 TB、7200 RPM、3.5 インチ、SATA、HDD	
グラフィックス ①④	インテル® UHD グラフィックス 730 インテル® Core™ i3-14100 インテル® UHD グラフィックス 770 インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i7-14700 vPro® インテル® Core™ i7-14700K vPro® インテル® Core™ i9-14900 vPro® インテル® Core™ i9-14900K vPro®	インテル® UHD グラフィックス 710 インテル® 300 インテル® UHD グラフィックス 730 インテル® Core™ i3-14100 インテル® Core™ i3-12100 インテル® UHD グラフィックス 770 インテル® Core™ i5-14500 vPro® インテル® Core™ i5-14600 vPro® インテル® Core™ i5-12500 vPro® インテル® Core™ i7-12700 vPro® AMD Radeon™ RX 6300、2 GB GDDR6 AMD Radeon™ RX 6500、4 GB GDDR6	
光学ドライブ	Dell スリムライン 8x DVD-ROM（オプション） Dell スリムライン 8x DVD +/- RW（オプション）		
寸法、重量 ⑥	高さ: 367.0mm 幅: 169.0mm 奥行き: 300.8mm 重量（最小）: 5.93kg 重量（最大）: 9.63kg	高さ: 324.3mm 幅: 154.0mm 奥行き: 292.2mm 重量（最小）: 5.18kg 重量（最大）: 6.37kg	
I/O ポート ①	前面: 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (PowerShare 搭載) 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 背面: 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 3 x DisplayPort™ 1.4a ポート 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (SmartPower On 対応) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 1 x LAN ポート (RJ45) (1 Gbps) Ethernet ポート 1 x リクシング可能ライン入力 / ライン出力オーディオ ポート 1 x ビデオ ポート (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート、DisplayPort™ Alt モード対応) (オプション) 1 x シリアル ポート (オプション)	前面: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps) Type-C® ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 背面: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ポート (SmartPower On 対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 1 x DisplayPort™ 1.4a ポート 1 x LAN ポート (RJ45) (1 Gbps) Ethernet ポート 1 x HDMI 1.4b ポート 1 x ビデオ ポート (VGA/DisplayPort™ 1.4a/HDMI 2.1) (オプション) 1 x シリアル ポート (オプション)	
セキュリティ ①	Kensington セキュリティーケーブルスロット Padlock ループ シャシロックスロットサポート シャシイントリュージョンスイッチ ロック可能ケーブルカバー サブライ チェーン改ざんアラート Trusted Platform Module (TPM) 2.0 を含んだ SafeID スマートカードリーダー (FIPS) Microsoft 10 Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows BitLocker BIOS によるローカルハードドライブデータワイプ (Secure Erase) 自己暗号化ストレージドライブ (Opal、FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 インテル® セキュア ブート インテル® Authenticate		
保守サービス ⑦	リモート診断後のオンサイトハードウェアサービスによる 3 年間の基本保証 基本保証延長 (3~5 年間) 翌営業日オンサイトサービス付帯 ProSupport (3~5 年間) クライアント向け翌営業日オンサイトサービス付帯 ProSupport Plus (3~5 年間)	リモート診断後のオンサイトハードウェアサービスによる 1 年間の基本保証 基本保証延長 (1~5 年間) 翌営業日オンサイトサービス付帯 ProSupport (1~5 年間) クライアント向け翌営業日オンサイトサービス付帯 ProSupport Plus (1~5 年間)	
電源	260 W 内部供給電源ユニット (PSU)、80 Plus Bronze 500 W 内部供給電源ユニット (PSU)、80 Plus Platinum	180 W 内部供給電源ユニット (PSU)、80 Plus Bronze 500 W 内部供給電源ユニット (PSU)、80 Plus Platinum	

1. 最終的なパフォーマンスベンチマークは未定です。
2. 出展: デルの分析 (2022年10月) に基づきます。Dell OptimizerはOptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、およびLinuxベースデバイスでは使用できません。機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。詳細: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>
3. 免責事項: 6 GHz Wi-Fi 6E の動作には、地域活動の割り当てと必要な規制認定と共に、Wi-Fi 6E をサポートするオペレーティングシステムおよびルーター/AP/ゲートウェイと組み合わせてインテル® Wi-Fi 6E (Gig+) 製品を使用する必要があります。一部の地域ではまだご利用いただけません。詳細については、[intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex)（接続性）をご覧ください。

① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。② 4GB 以上のシステムメモリーを使用するには、64 ビットのオペレーティング システムが必要です。③ 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。実際の容量はプロードされた内容と動作環境によって異なります。記載された数値より小さい場合があります。また、提供されるストレージの構成は各機種によって異なります。④ システムメモリーおよびグラフィックス: 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。メモリー容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。⑤ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。⑥ デルの研究で実地テストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。⑦ サービス内容の詳細については、<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts> をご覧ください。ハードウェア限定保証: ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One DellWay, Round Rock, TX 78682) または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス: デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイト サービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフか問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に完了します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

地球環境にも身体にも優しく。故障時も安心を。世界 No.1 モニター ブランド品質をお届けします。

DELL Technologies

モニターNo.1 ブランド Dell Technologies

世界で認められる3つの **No.1**


- No.1** 10年連続* | **モニター出荷台数**
(全世界)
- No.1** 9年連続* | **4Kを含むQHD以上の高解像度モニター**
(全世界)
- No.1** 3年連続* | **USB Type-C**
(日本&全世界) | **USB Type-C端子搭載モニター出荷台数**

*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2023Q4 Share by Brand
*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2023Q4 Share by Brand. Extracted only "Over QHD Screen Resolution" monitors.
*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2023Q4 Share by Brand. Extracted only "USB Type-C" mounted monitors

故障時でも安心。Dell モニターの充実したサポート

翌営業日先出交換サービス保守

故障発生時は、お客様からご連絡を頂いてから**最短、翌営業日に良品を送付**。後日、故障した製品をお引き取りします。全モデルに標準3年保証を適用（4年目以降の保証に関してはDellに要相談）※C1422Hは最大3年間の翌営業日先出交換サービス保守になります。

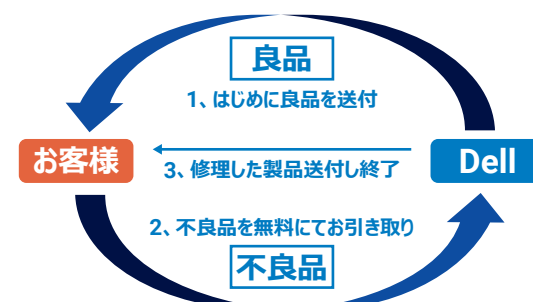

プレミアムパネル保証

パネルに輝点ピクセル欠陥が1つでも見つかった場合に無料で代替品に交換（黒点は除く）



プロフェッショナルシリーズおよびデジタルハイエンドシリーズ+Cシリーズの一部機種に適用

+ProSupport (有償)

追加購入すると24時間365日プロフェッショナルエンジニアによるマルチディスプレイ構築やソフトウェアなどの構築相談が可能に。

Dell モニターから始まる 脱！発泡スチロール

廃棄処理の手間とコストを削減し、環境にも優しく

Dell モニターの環境への取り組み

法人モニターの約99%、約55機種が100%リサイクル可能な再生段ボールを梱包材として利用し、「脱！発泡スチロール」を実現しています（E1715Sを除く）。また、2021年以降に販売された法人モニターの約85%が再生プラスチックで製造されており、梱包材だけでなくモニター本体についても地球環境に配慮し製造しています。

発泡スチロール使用による環境への影響

発泡スチロールは石油を使って生成し、その製造過程で二酸化炭素CO₂が排出されます。燃やす際にもCO₂を発生させる為、大量に発泡スチロールを使うことは地球環境への負荷増大気候変動の要因にもなりかねません。また、発泡スチロールは非生分解性であり、自然分解が難しくリサイクルも困難。長期間にわたって環境に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。

発泡スチロール処理時の手間と費用負担

発泡スチロールは「容器包装プラスチック」に分類され資源ごみとして回収されます。その為、一般的には段ボール等と一緒に廃棄できず+小さいゴミも発生しやすく廃棄作業も一苦労。


更に、地域によっては“粗大ゴミ”として処理が必要な場合もあるため、別途廃棄業者へ有料で廃棄を依頼する必要がある場合もあり、その際は更なる費用や手間が発生します。

※費用例：品川区だと2023年11月現在発泡スチロールは事業系ごみとして分類され1個につきゴミ処理券1枚必要(10枚つづりで870円)

Dell 製モニター × 4台分

100%リサイクル可能 再生段ボール

高さ：約 **30cm**

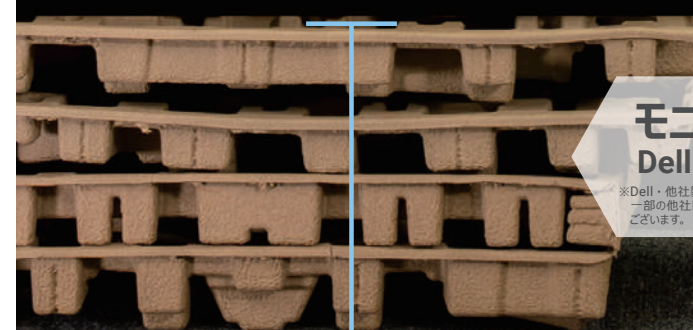


モニター梱包材 例 Dell / 他社(4社から抽出)

※Dell・他社製とも同等スペックの23.8インチモニター×4台を使って計測。一部の他社製モニターは梱包材に発泡スチロールを使っていない場合もございます。

他社製 モニター × 4台分

高さ：約 **120cm**

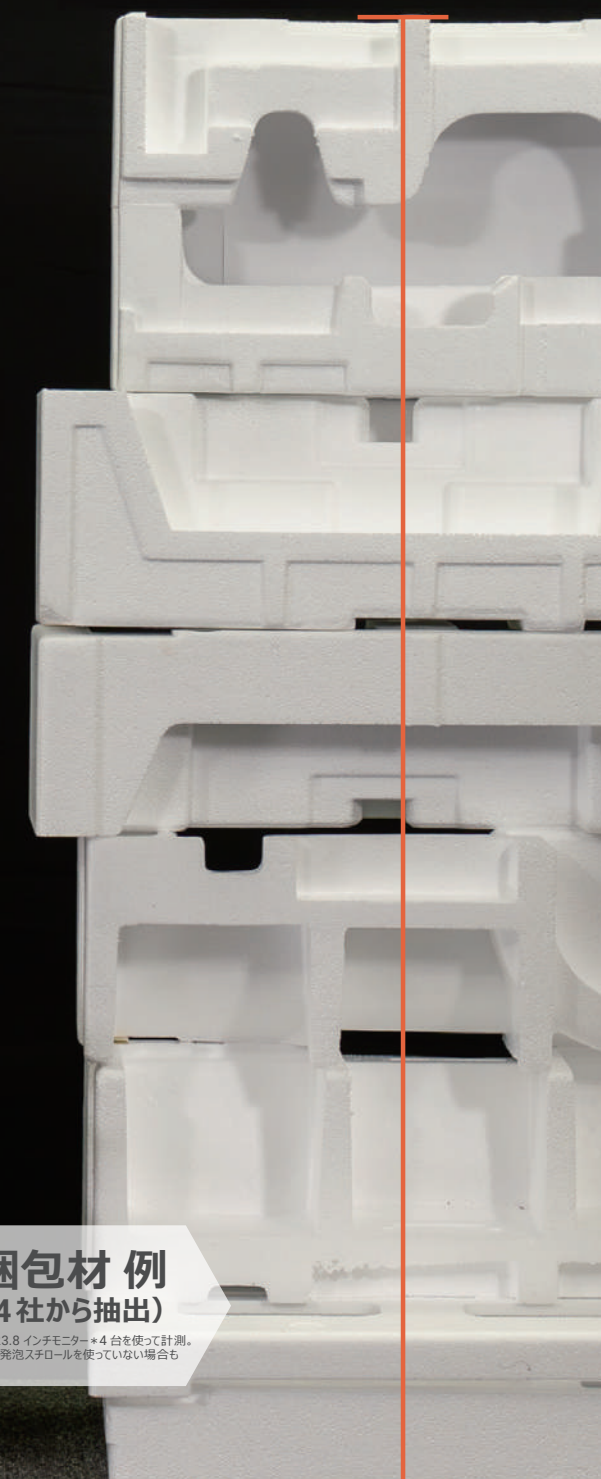

デュアルディスプレイ・曲面モニターにより更に快適に。





+18%

**モニター併用により
快適な姿勢+業務効率 UP**

幅広いラインナップによりどんなニーズにも対応可能
ノートPCのみの業務よりも快適な姿勢を保ちます。更に
USB Type-C モニターならシンプルケーブリングで対応ノート
PCへ給電しながら効率が高い業務が可能。

**デュアルディスプレイで
モニター 1 台より生産性 18%UP**

ノート PC のみの業務に比べると…
約40% 業務効率 UP

**USB Type-C 対応曲面ワイドモニター
ベゼルレス+快適な業務を実現**

非 USB Type-C モニター*2 との比較だと…
PC に接続するケーブル: **4 → 1** (画像転送+USB)
必要なコンセント数: **3 → 1** (PC へ USB-C 経由で給電)

小
業務効率・快適さ
大

良くあるこんな悩みも曲面モニターで解決。

Before / ありませんか? こんなお悩み

他部署のデザイナーの端末のOSが違うのでファイルのやりとり面倒…都度USBメモリで交換してる…。

プライベート(ゲームやTV等)と業務用でそれぞれ環境作ってるけどスペース取る。TVはネットでも見れるしまとめたいな…。

業務するなら効率重視。画面が大きいデュアルモニター+ドッキングステーションが一番快適! でも在宅時はコンセントも少ないしモニター2台も置けないし難しいな…。

After / Dell 曲面モニターで解決!

専用の無料ソフトDDMを使えば、Win-Mac間でのデータ移行も簡単です。部署間の協業が捗ります。


高色域+高リフレッシュレート対応でゲームもスムーズ。KVM/PBP完備で複数のPCを接続しても快適。

曲面モニターならデュアルディスプレイ同等の大画面。ケーブル1本接続で最大140W給電可能とコンセント利用も最小限。USBハブ機能もあるのでドックいらず。

Office ユーザー Win利用



デザイナー Mac利用



煩雑・面倒なデータのやりとり



曲面モニター接続例



+ 曲面モニターにハブ機能がある為各種USB機器の接続も可能。




USB Type-C 対応曲面モニター オススメの理由

大画面・省スペース



ケーブル1本でまるでデュアルモニター並みの大画面。物理的なベゼルも無く視認性もUP。台座スペース・ケーブル・コンセントも半分に。

1年間で販売台数約2倍

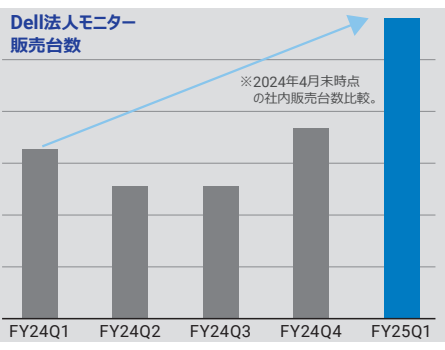

※2024年4月末時点の社内販売台数比較。

Mac OS にも対応



Windowsのみではなく、多くの機種でMac OSに正式対応。
OSに捕らわれない幅広いユーザー場所に利用可能。
※Mac OS対応可否についての詳細は弊社営業までご連絡ください。

KVM で複数端末接続



※対応不可の場合もございます。詳細は弊社営業までご連絡ください。

豊富なラインナップと保守

画面サイズ: 34インチ~最大49インチ
解像度: 最大5120 x 2160迄対応
入力対応: USB-C ~ Thunderbolt™ 4 対応
広い色域対応: Adobe RGBやBT.709
DCI-P3、Display HDR™ 600等
リフレッシュレート: 60Hz ~ 最大120Hz
ノートPCへの給電: 90W ~ 最大140W
保守: ドット欠けでも保守期間なら無償交換
その他: 調光機能・高いコントラスト比
常時目に優しいComfortView Plus対応


Display Manager 対応



カスタマイズ可能な画面分割、明るさやコントラスト等…。面倒なボタン操作無しに各種調整がPC上で可能です。

Display Manager とは? こんなに便利で無料で使えます。

DDMによる画面分割・復元機能・カスタマイズ

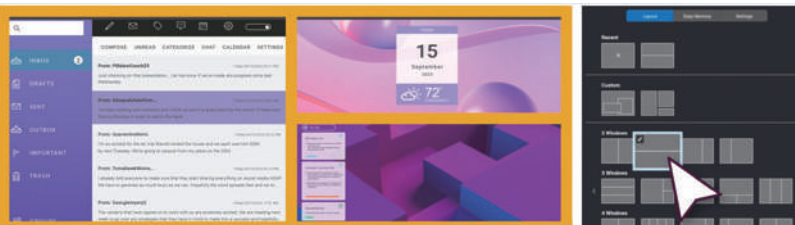

画面配置や起動時に立ち上がるソフトも自由に設定。複数のモニターにまたがっての利用も可能。

**Mac と Windows 間で
対応データの移動も簡単**




**Dell 製モニターなら
“無料”で利用可能
(要 Web からダウンロード)**

Download at
Dell.com/DDM

Macの場合はDDPMとしてダウンロード

面倒なボタン操作は必要なし。DDM上で調節可能

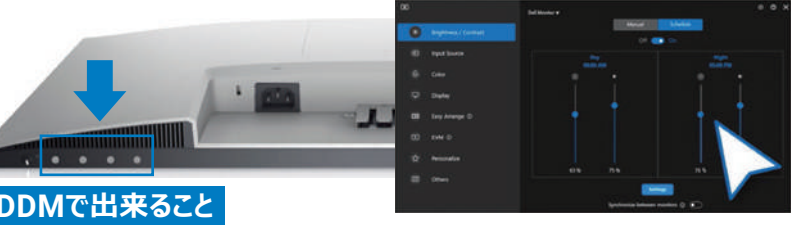

DDMで出来ること
明るさ・コントラスト・音量調整/接続PC変更/起動ソフト設定
画面配置カスタマイズ/ CLIコマンドを使用してリモートで管理 etc

Dell Technologies モニターシリーズのご紹介

一般的なオフィスや在宅でのビジネス向け

E シリーズ(シンプル・価格重視)

エントリー
シリーズ
E



- 特徴**
- コストパフォーマンスに優れた手頃な価格帯
 - 高さ調整・回転機能は基本無し (一部機種は高さ調整のみ対応)
- ラインナップ**
- TN/IPS/VA パネル搭載モデルをラインナップ
 - 17 インチスクウェアモデル / DP・HDMI・VGA 端子搭載高さ調整モデル etc

P シリーズ (ビジネスに最適)

プロフェッショナル
シリーズ
P



- 特徴**
- ほぼ全ての機種が高さ調整 / 回転機能付き
 - IPS パネル + ベゼルが 3 辺極細タイプで視認性向上
 - ケーブル 1 本で対応ノート PC にも給電可能な USB Type-C モデル登場
- ラインナップ**
- 高機能搭載モデルが多数ラインナップ
 - USB Type-C 対応モデル (最大 65W 給電) / LAN 端子搭載モデル
 - タッチパネルタイプ / QHD や 4K タイプ / ComfortView Plus 機能付きモデル
 - 30 インチ以上の大型モデル / 曲面ワイドモデル etc

高性能・高画質。鮮やかな色彩を求めるユーザー向け

U シリーズ(ハイエンドユーザー向け)

デジタルハイエンド
シリーズ
U



- 特徴**
- IPS or IPS Black パネル + ベゼルが 4 辺極細で視認性は最高クラス
 - 高さ調整・回転機構がよりスムーズに
 - 豊富な入力端子を搭載 + 鮮やかな画質を実現する広色域対応
- ラインナップ**
- P シリーズよりも更に高画質・高機能モデルが多数ラインナップ
 - DCI-P3 や REC709, Adobe RGB 等に対応した広色域モデル
 - USB Type-C 対応モデル (最大 90W 給電) / LAN 端子搭載モデル
 - QHD や 4K タイプ / ComfortView Plus 機能付きモデル
 - 30 インチ以上の大型モデル / 曲面ワイドモデル etc
 - HDR 対応モデル / IPS Black 採用モデル etc

UP シリーズ (デザイナー・クリエイター向け)

デジタルハイエンド
シリーズ
+
Premier Color
UP



- 特徴**
- 出荷時に出荷時色補正 + レポートが付属
 - 出荷時に Adobe RGB 及び sRGB を色差 2 未満で色補正。
 - 着荷時からすぐに鮮やかな画質・正確な色彩で業務が可能。
- ラインナップ**
- 最高レベルの高画質・高機能モデルがラインナップ
 - ハードウェアキャリブレーション + 遮光フード搭載モデル
 - Thunderbolt™ 対応モデル / 4K・8K モデル
 - 10bit カラー対応モデル etc


スペースパフォーマンス+業務効率UPはDellから

小

スペースパフォーマンス+業務効率

大

USB Type-C 対応 ノート PC + モニター

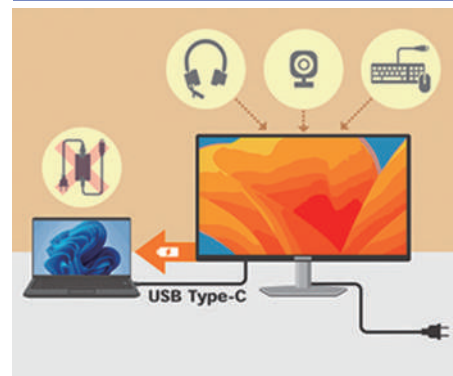


デジチェーン接続すればデュアルモニターも簡単に。



ケーブル 1 本つなげば給電 + 画像 + USB
作業効率大幅 UP。
27 インチが大人気

高さ調整 150mm モニター 手元のスペース最大化

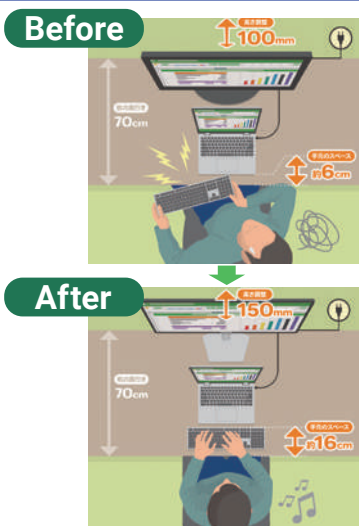

多くのモニターが高さ調整の幅が
100 ~ 130mm。長く使うモニターだからこそ
手元のスペース・机上のスペース確保

USB Type-C 対応 ノート PC + モニター + アーム



ケーブル・コンセント削減だけでなく
作業スペースも最大限活用。
On Off ともに広いスペースでスッキリと。

高画質・高色域に対応したハイエンドモデル "IPS BLACK パネルモニター"

IPS Black テクノロジー



IPS Blackの
美しい"黒"により従来の
IPSパネルよりも鮮やかな
画質を実現。

"IPS Black"というテクノロジーは
2000対1のコントラスト比により、
従来よりも遥かに美しく締まった
「黒」を表現することが出来る
ようになりました。

加えてU2723QE/U3223QE/U3223QZはHDR400+DCI P3の色域に対応している為、表現できる色数が非常に多く、非常に美しい画像表示が可能になっています。

ComfortView Plus



ComfortView Plusで
常時目に優しく、
常に綺麗な画面で。

今までのモニターには目の疲れを軽減するために「目に優しい画面モード」などの機能がありましたが、設定すると若干黄色みがかかってしまうため、綺麗な画面表示を重視されるユーザーには敬遠されることが多くありました。ComfortView Plusとはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。また、画面の変色も極限まで少なくしているため、目に優しいにもかかわらず鮮やかな画像のままで作業が可能です。

IPS BLACK モニター

27 U2723QE

3,840 × 2,160
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45




31.5 U3223QE

3,840 × 2,160
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45



34 U3425WE

3,440 × 1,440
21 : 9

曲面ワイド



DP HDMI Thunderbolt™ 4 RJ45




31.5 U3223QZ

3,840 × 2,160
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45



- 広色域: sRGBに加えてDCI-P3やREC-709, Adobe RGBなどの色域に対応している高画質なモデルです。(詳細は製品ページを参照ください。)
- 99% sRGB
- ディスプレイの高さを調整することが可能です。
- Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。
- 高さ調整に加え、縦横に回転できるヒョット機構に対応しています。
- カメラを搭載しています。
- 出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。
- ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。(2022年3月現在の情報です。変更になる場合もございます。)
- 「デジチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。(要DisplayPort 1.2以上)
- フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペースを必ずご確認ください。
- 高いコントラスト比により、従来よりも遥かに美しく引き締まった「黒」を表現することが可能な「IPS Black」テクノロジーに対応。

- 4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。
- ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。
- Windows Hello対応モニターです。
- ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。
- USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W~最大90Wまで、USB Type-C 対応のノートPCへの給電が可能です。

OptiPlex におすすめの周辺機器

Zoom 認定の充電式キーボードとマウスで シームレスなコミュニケーションをサポート

Dell Premier コラボレーションキーボードとマウス - KM900

580-BBHN 英語配列 日本語配列



Dell キーボード・マウスの特長



最大 36 か月間持続するバッテリーと、3 年間の良品先出サービスで、安心して作業ができます。



Dell Peripheral Manager は、環境に合わせてキーボードとマウスをカスタマイズできるソフトウェアセンターです。専用キーやプログラム可能なショートカットを簡単に設定できます。

Dell Premier マルチデバイス ワイヤレス
キーボードとマウス - KM7321W

580-AJNL 英語配列 日本語配列



Dell マルチデバイス ワイヤレス
キーボードとマウス - KM7120W

580-AIQK 英語配列 日本語配列



Dell Pro ワイヤレス キーボードとマウス
キーボードとマウス - KM5221W

●580-AJOM 英語配列 日本語配列
○580-AKBX



Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス
- MS7421W

○580-AJ00 ●570-BBFM 充電式



Dell モバイルワイヤレス マウス
- MS3320W

●649-BBCX ●570-ABQH 電池式
●570-ABOL ●570-ABEB




Dell レーザー有線マウス
- MS3220

●570-ABDY ●570-ABDN 有線式




Dell Peripheral Manager


Dell Peripheral Manager ソフトウェアを使用すると、WebカメラのAI自動フレーミングやプログラム可能なキーボードキーなど、高度な機能を備えた互換性のある Dell 製のすべての周辺機器をカスタマイズおよびアップデートできます。



ユーザーの使い方に合わせて、アクションのプログラムや設定を変更することができます。



最新のファームウェアでデバイスを最新の状態に維持して効率性を最大限に高めましょう。



追加デバイスのペアリングや解除ができ、バッテリーやペアリング状態をチェックできます。

[Dell Peripheral Manager の無料ダウンロードは下記から
https://www.dell.com/ja-jp/lp/dpem](https://www.dell.com/ja-jp/lp/dpem)

Dell AI ノイズキャンセリングスピーカーフォン - SP3022

520-AAVX USB-A 有線接続 USB-C 有線接続

AI 搭載スピーカーフォンで歪みのない豊かなサウンドを会議でも趣味でも楽しむ

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



Dell マルチポート アダプター付きスピーカーフォン - MH3021P

520-AARF USB-C 有線接続

アダプターを搭載した会議用スピーカーフォン
会議に必要な機能をすべて持ち歩ける

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



Dell デジタル高解像度 Web カメラ - WB7022

722-BBBB 4K UHD Windows Hello 対応

三脚スタンド設置
用のマウント付属
※三脚は別売りです

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



Dell Pro Web カメラ - WB5023

722-BBBS 2K QHD マイク内蔵

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



Dell Web カメラ - WB3023

722-BBBX 2K QHD マイク内蔵

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



どこにいても会話に集中できる インテリジェントなAI搭載ヘッドセット

Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッドセット
- WL7024

520-BBHG AI ノイズキャンセリングマイク対応

アクティブノイズキャンセリング対応

スマートタッチコントロール対応


Certified for Microsoft Teams

zoom Certified




置き型の充電スタンドが
付属しています

Dell のヘッドセットの特長



自分の声が明瞭に相手に伝わる
AIベースのノイズキャンセリングマイク
5 億種類以上の音声サンプルを学習
したAIが、ユーザーの音声信号を周囲
のノイズから正確に識別します。通話先
の相手はユーザーの声をクリアに聞き取
ることができます。



会話への集中を高める
アクティブノイズキャンセリング
本体に内蔵されたマイクでユーザーが
いる環境の雑音を検出し音波を発生
させることで、周りのノイズを低減また
はブロックします。会話の音声により集
中することができます。



マイクの上げ下げで
自動的にマイクのミュートを切替
会議中にマイクを上にあげると、オンライン
ミーティング中のマイクを自動的にミュ
ートします。逆にマイクを下げるとミュ
ートを OFF にし、素早く会話に参加する
ことができます。

Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024

520-BBGG AI ノイズキャンセリングマイク対応

アクティブノイズキャンセリング対応

有線タイプのヘッドセット
(WH5024) の
ご用意もございます。

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



Dell ワイヤレス ヘッドセット - WL3024

520-BBCV AI ノイズキャンセリングマイク対応


有線タイプのヘッドセット
(WH3024) の
ご用意もございます。

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified



その他豊富なラインナップがございます。デジタルカタログをご確認ください。

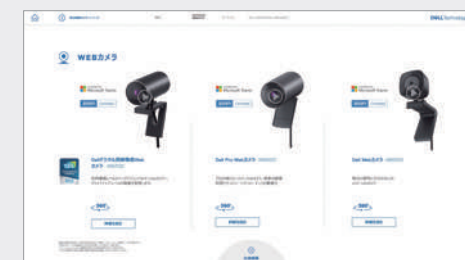

各製品カテゴリーのポートフォリオと、各製品の仕様を比較
いただけます。



製品外観の 360°ビューのほか、オーディオ製品の音声比較
などを体験いただけます。



上記からご確認ください。



会議室でのコラボレーションを よりスマートでシンプルに

OptiPlex マイクロ、ロジクール製の高性能カメラ、スピーカーシステムを組み合わせ、会議室用の Microsoft Teams Rooms ソフトウェアライセンスを組み込んだオールインワンビデオ会議ソリューション。
従来のテレビ会議ソリューションよりもリーズナブルに、また、従業員が使用している Microsoft Teams との組み合わせで、会議がよりスマートでシンプルになります。

デル・テクノロジーズ ビデオ会議ソリューション (Microsoft Teams Rooms)

Microsoft Teams Rooms で、最先端のビデオ会議環境を実現

ワンタッチで会議に参加

会議室予約をして、ワンタッチで参加可能。
リモートの参加者と一緒にシームレスに
コンテンツを共有することが出来ます。

会議室予約をシンプルに

会議室の予約は、Microsoft Outlook または
Microsoft Teams のスケジュール設定から可能。
同僚を会議に招待するのと同じように簡単に、
会議室を予約し、時間になったら開始することが出来ます。

小会議室用、中会議室用、 大会議室用のバンドルを用意

バンドルされた組み合わせでテストと検証済み。
2-3 名ほどの小規模に適したソリューションから、
教室やエグゼクティブルームのような 20 名以上が
同席するような会議室への設置も可能です。

Microsoft Teams を 使用していればさらに便利に

Microsoft Teams を既に使用していれば、
そのままの使い勝手ですぐに
利用開始が出来ます。

お問い合わせ

ご購入にあたっては、弊社営業もしくは、
japan.conf.solution@dell.com
へお問い合わせください。



デル・テクノロジーズ ビデオ会議ソリューションの基本構成



少人数の会議室から大きな会議室までさまざまなスペースに対応

目安の人数	 Phone ブース ～約 3 名 小会議室 ～約 6 名	 中会議室 ～約 12 名 中会議室+ ～約 16 名	 大会議室 ～約 20 名 ボードルーム ～約 30 名
製品			
	小会議室用	中会議室用	大会議室用
用途	2-4 名用の会議室に最適	ホワイトボードセッションや 5～9 人での会議に最適	エグゼクティブ会議、学習スペース、10～15 人でのコラボレーション会議に最適
プラットフォーム	OptiPlex 7000 XE MFF	OptiPlex 7000 XE MFF	OptiPlex 7000 XE MFF
推奨モニター (option)	Dell 55" 4K インタラクティブタッチモニター P5524QT Dell 55" 4K インタラクティブモニター P5524Q	Dell 65" 4K インタラクティブタッチモニター P6524QT Dell 75" 4K インタラクティブタッチモニター P7524QT	Dell 75" 4K インタラクティブタッチモニター P7524QT Dell 86" 4K インタラクティブタッチモニター P8624QT
ロジクールデバイス	- ロジクール Tap コントローラー* - ロジクール Meetup Conference Cam	- ロジクール Tap コントローラー* - ロジクール Rally Bar Mini または、Rally Conference Cam Kit	- ロジクール Tap コントローラー* - ロジクール Rally Bar または、Rally Plus Conference Cam Kit for Extra Large Room
サポート	3 年サポート オプションの ProDeploy と ProSupport ロジクール製デバイスは 2 年保証 (購入時のみ延長可能)	3 年サポート オプションの ProDeploy と ProSupport ロジクール製デバイスは 2 年保証 (購入時のみ延長可能)	3 年サポート オプションの ProDeploy と ProSupport ロジクール製デバイスは 2 年保証 (購入時のみ延長可能)

* Base 構成には Microsoft Teams Rooms/Zoom Rooms OS の OptiPlex 7000 XE MFF が含まれますが、操作にはロジクール Tap コントローラーが必要となります

サステナビリティに対する取り組み

デル・テクノロジーズでは、サステナビリティを自社の活動全般の中核に据えることで、環境に与える影響の低減と責任あるビジネス慣行の促進に対する強い決意を示し、正しい行動を取ることを目指しています。私たちは、当社の製品の製造方法から、お客様が独自のサステナビリティの目標を達成するために当社の製品で何ができるかまで、テクノロジーがより持続可能なより良い未来を作るための鍵であると考えています。

気候変動への対応


2050 年までに Scope 1、2、3 において温室効果ガス (GHG) 排出ネットゼロを実現する取り組みにとどまらず、お客様と社会のために技術革新を推進し、排出量削減と地球温暖化防止を支援します。

循環型経済の推進

イノベーションを推進し、製品と素材の寿命を延ばす設計、製造、持続可能な素材、サービスに投資することで、世界中の廃棄物と、地球や社会への環境負荷を大幅に削減します。

当社製品の製造に関わる人々の擁護

当社が自らに設定したものと同じ高水準の責任あるビジネス慣行と倫理的行動を促進し、社会にプラスの影響 (社会的影響力) を生み出します。

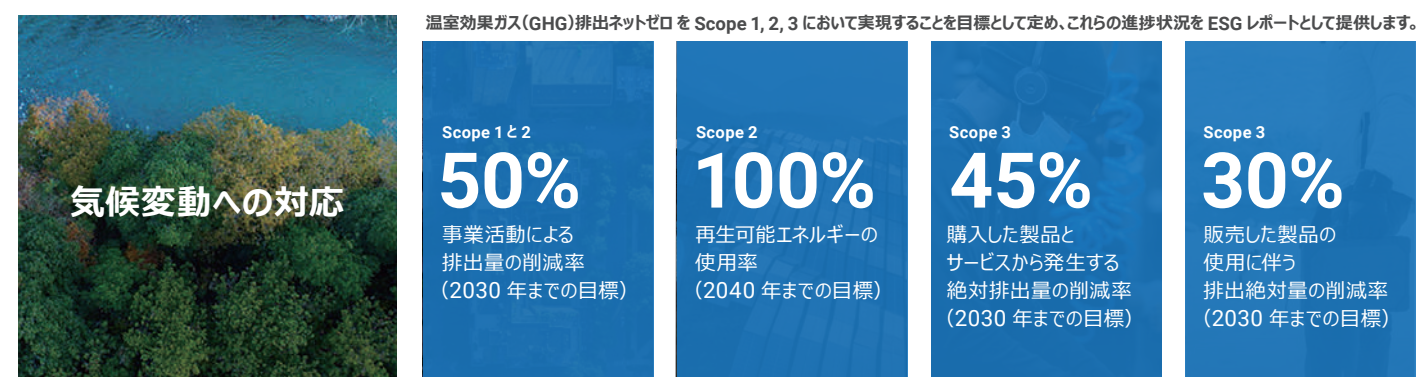

循環型経済の推進

2030 年までに、お客様が購入するすべての製品について、同等の製品を再活用またはリサイクル。梱包材の 100%、製品内容の半分以上をリサイクル素材または再生可能素材で製造することを目標として、進捗状況を ESG レポートとして提供します。

340 万ポンド以上
埋め立て処分から転用された再生カーボンファイバー

125 種類以上
使用済み電子機器からリサイクルされたプラスチックを使用した製品


21%
ノートパソコンのカバーに含まれるバイオプラスチック

※最新の ESG レポートはこちらから参照頂くことができます。 <https://www.dell.com/ja-jp/dt/corporate/social-impact.htm>

当社製品の製造に関わる人々の擁護

製造に関わる全ての人々の人権、倫理、安全な働く環境を実現するために、最高水準の責任あるビジネス慣行を推進します。

- ・直接雇用の社員および臨時雇用社員全員の人権と尊厳を守る。
- ・報告、汚染削減、天然資源の利用によって、事業活動が環境に与える影響を管理する。
- ・責任ある安全な方法で採掘された鉱物原料を製品コンポーネントに使用する。
- ・ビジネスを倫理的に管理するように確認し、怪我や病気の発生を最小限に抑えることによってサプライチェーン内の社員を保護する。
- ・堅牢な管理システムを確立して、法的要件へのコンプライアンスを確保し、リスクを軽減する。

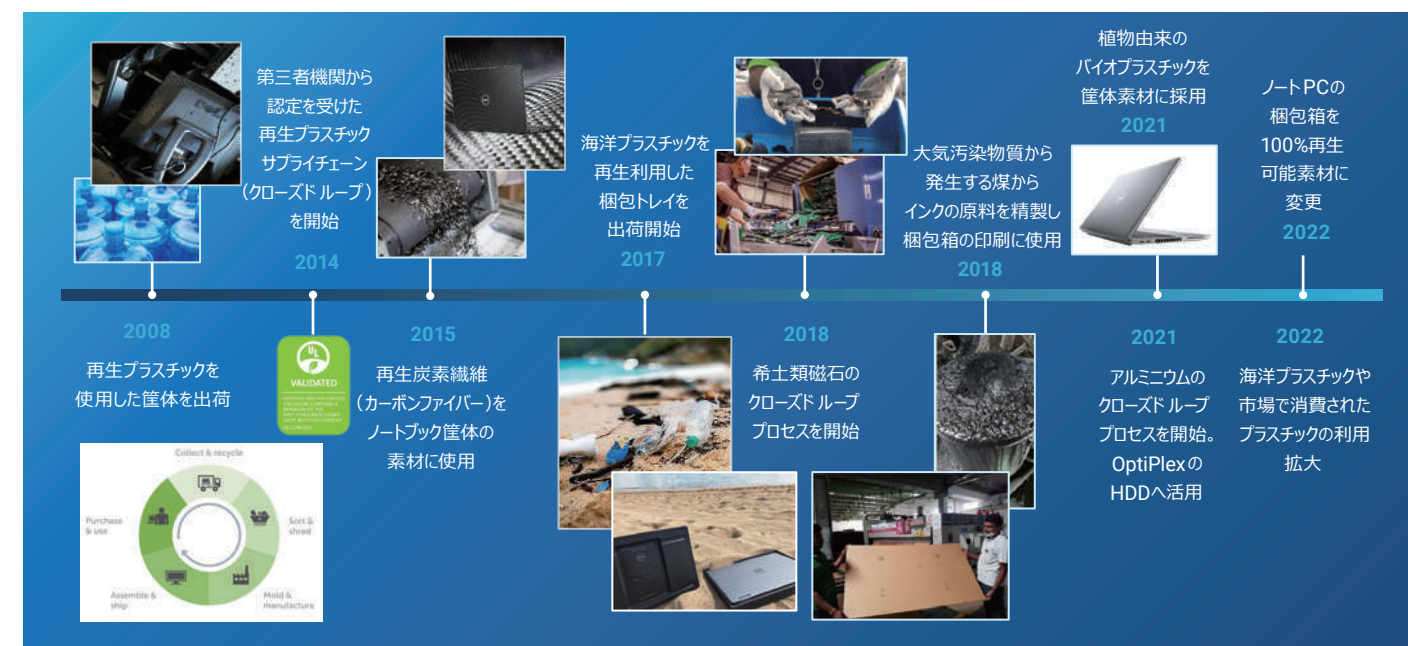

エコラベル

OptiPlex は電子機器製品が環境に対して配慮されていることを示す EPEAT の評価基準、気候変動への取り組みについての新評価基準である EPEAT Climate+ で GOLD 基準を満たし、登録しています。

材料の調達や輸送における環境負荷削減に貢献し、購入者がサステナビリティに配慮した調達を行うことを可能にします。



サステナブル資材の利用

市場で利用されたポストコンシューマー プラスチック (PCR) ※1 を回収、処理したのち製品に転用しています。

資材を循環利用することで、環境負荷の軽減に貢献します。



※1 ポストコンシューマー 再生プラスチック (PCR): 家庭、産業、商業、施設から発生するプラスチック廃棄物をリサイクルしたもの

環境負荷を考慮した梱包

リサイクル梱包材または再生可能な梱包材を 90% 以上使用して出荷されます。

また、複数の製品を 1 つのパッケージで出荷できる Dell マルチパック※2 では、梱包廃棄物を減らし、輸送用パレットの最適化を向上させます。

※2 OptiPlex オールインワンでは対応不可。機種により、梱包可能台数が変動します。



ハイブリッドワークに対応する「ゼロ・トラスト」ベースのセキュリティ

在宅勤務、リモートオフィス、シェアオフィス等、オフィス以外での働き方が多様になる中、従来基本とされた領域型のセキュリティから、「ゼロ・トラスト」ベースのセキュリティにアップデートが求められています。Dell Technologies の最新クライアント PC であれば、サプライチェーンのセキュリティからファームウェア、OS、ネットワークとクラウドまで包括的な保護を提供することでお客様のパーパスの実現を強力にアシストします。

Dell Trusted Workspace でゼロ・トラストを可能にする




SafeSupply Chain

サプライチェーンのセキュリティと整合性の制御により、最初の起動時から PC の安全を確保

Dell のビジネス向け PC にハードウェア保護を提供

このたび、PC 設計とサプライチェーンを統合することで企業の信頼性のさらなる向上を意図して、「Secured Component Verification (SCV)」サービスのクラウドベースバージョンを発売開始。

「Secured Component Verification on Cloud」は、デル・テクノロジーズの法人向け PC の製品改ざんリスクを低減するのに役立ちます。当社はデジタル証明書を生成し、安全なクラウド環境に保存します。この証明書には、工場内の主要な PC コンポーネントが記録されるため、納品後に IT 部門が対応する証明書と照合して PC のレビューを行い、コンポーネントの完全性を確認することができます。この独自のサービスにより、IT 部門はローカルで各デバイスを確認するのではなく、PC 全体を単一のビューで確認することができるため、時間を節約しながらセキュリティをさらに強化することができます。

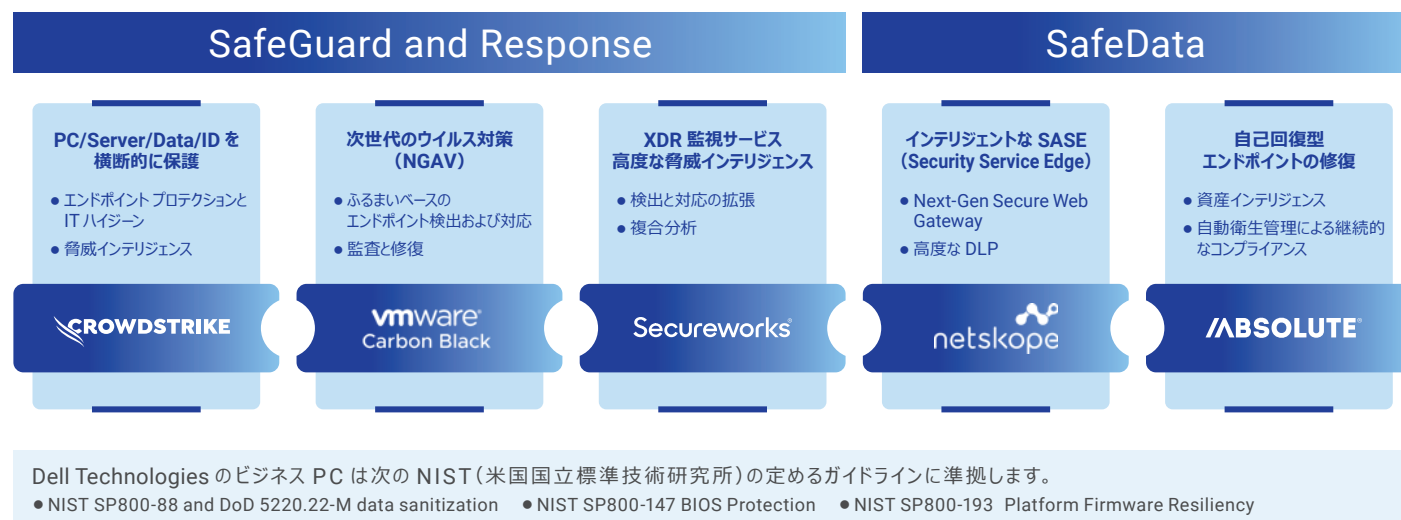

Copilot for Microsoft 365


Copilot for Microsoft 365 をビジネスで利活用するための迅速かつ確実な導入・展開を可能とする以下のサービスを新たに提供します。

Copilot for Microsoft 365 評価支援サービス : Copilot の導入プラン作成、データ特定/ガバナンスとポリシー整理、導入に関する知識の提供と評価支援を行い、顧客の Copilot 採用に向けた支援を実施します。

ワークフォースペルソナ アセスメントサービス for Microsoft 365 & Copilot : ユーザーグループ毎に、ニーズや優先項目、想定されるアウトプットを理解します。そのアウトプットに対するライセンスの支出を勘案し、最適な利用を目指します。

導入と変更管理支援サービス (利活用及び定着化) for Microsoft 365 & Copilot : より多くの SharePoint サイトとユーザーを含めるように拡大し、詳細な導入と変更管理の計画作業と計画実行のサポートを提供して Copilot の使用率を最大限に高めます。

Copilot for Microsoft 365 の導入と利活用のための新たなサービス

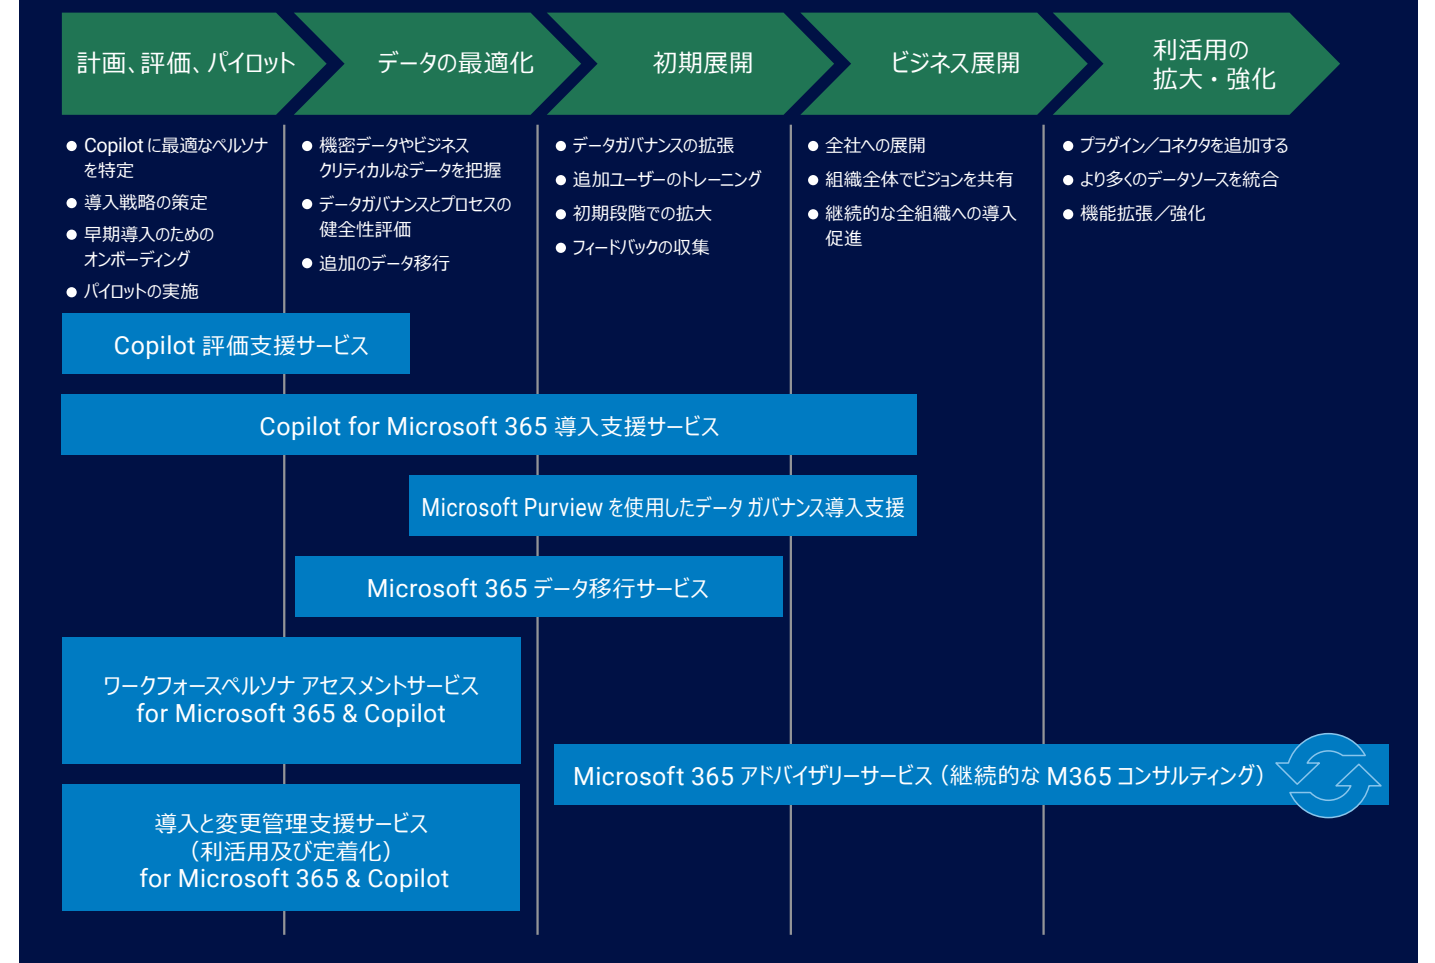

Windows 11 導入支援サービス

Windows 10 から Windows 11 へのスムーズな移行をご支援するサービスです。Dell Technologies のテクニカルコンサルタントは、Windows 11 だけでなく、Active Directory やデバイス管理、セキュリティについても幅広いノウハウを持っています。Windows 11 への移行をお考えのお客様は、弊社テクニカルコンサルタントによるワークショップをご活用ください。



PC 製品向け 導入&保守サービス


導入サービス	保守サービス	サポートツール
● ProDeploy Client Suite ● CS(コンフィグレーションサービス) ● Dell コネクテッドプロビジョニング	● ProSupport Suite for PCs	● SupportAssist for PCs

導入サービス – ProDeploy Client Suite

サービス概要	PC導入時のお客様のご要望は様々です。最低限の導入支援が必要となかったり、人的リソースは限られるが細部までこだわった導入がしたい、クラウドを活用して省力化を図りたいといった様々なご要望があります。それらのご要望にお応えるため、ProDeploy Essentials, ProDeploy, ProDeploy Plusという3つのパッケージ導入サービスを準備しています。この3つは松・竹・梅のようなレベル分けのサービスではなく、お客様が実現したいレベルに合わせた導入のご支援を選択できる内容となっています。
サービスの特徴	● ProDeploy Essentials：パソコンの初期セットアップと準備からデータ転送まで、リモートでもオンサイトでも、エンドユーザーの作業を中断することがないように調整されています。 ● ProDeploy:IT 部門と提携して、ハードウェアとソフトウェアの一般的なカスタマイズを適用し、システムがセキュリティ、ソフトウェア、ネットワークプロトコルの IT 仕様を満たすようにします。 ● ProDeploy Plus:当社は、エンドユーザーのニーズとデバイスの準備に対応しながら、IT 部門と協力して最新の導入ソリューションを使用して計画、構成、統合を行います。

ご要件に合わせて選べる3つのサービスの比較

ProDeploy Essentialsは、工場でのデプロイメントサービスを含まないサービスであり、複雑な操作は必要なく、デバイスの設置のみ希望されるお客様に合ったサービスです。ハードウェアの設定やソフトウェアをカスタマイズする必要がある場合はProDeployを選択ください。エンド to エンドの包括的なソリューションを希望しているお客様や、Unified Endpoint management サービスやMECMで導入管理をされているお客様にはProDeploy Plusが最適です。

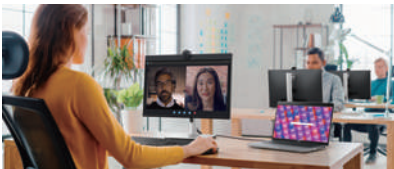


	ProDeploy Essentials	ProDeploy	ProDeploy Plus
セットアップと計画	窓口の一元化 (エンゲージメント マネージャー) TechDirectポータル	●	●
構成サービス	検出と推奨事項 Configure BIOS 設定 資産タグと梱包箱ラベル 資産レポート	●	●
管理導入	OSとソフトウェアの準備 (Ready Image, Custom Image, Connected Configurationから選択) Remote PC Installation (接続、ドメイン、設定、アプリケーション、パーソナライズ、周辺機器類)	●	●
データ管理	導入サポート データマイグレーション データ消去	●	●
アドオン	Onsite PC Installation Ready Image (Self-Healing Image Recoveryあり) Custom Image	アドオン アドオン アドオン	アドオン

コンフィグレーションサービス (工場デプロイメントサービス)

● Configuration Service (CS)

サービス概要	イメージコピーやラベル貼付け等の基本的なキッティング作業を、お客様のご要件にあわせてデル・テクノロジーズの海外工場 で PC 生産とあわせ実施します。
サービスの特徴	コンフィグレーションサービスは、デル・テクノロジーズの海外生産工場内の生産ラインをお客様の要望にあわせてカスタマイズ、各種設定を実施します。 標準の生産ラインやプロセス、設備をそのまま利用するため、納期に影響がありません。お客様の導入時間を短縮し、作業負荷を軽減します。
お客様のメリット	デル・テクノロジーズの海外生産工場内での作業により、まとまった台数でも他のサービスに比べて短い納期で受け取ることができます。 Dell Image Assist (DIA) ツールの活用で、異なる機種・構成の混在でもイメージのコピーが可能であり、マスターイメージ管理の工数を削減できます。

PC製品を、デル・テクノロジーズの工場からお客様のお手元に使用できる状態にセットアップをしてお届けする導入サービスです。手間のかかる作業をデル・テクノロジーズがお引き受けすることで、お客様の生産性とコストの削減を図れます。




各種ご要件にあわせて選択頂けるサービス

イメージコピーサービス	お客様が作成されたイメージを、工場生産ラインに組み込み、PC生産時にクローニング作業を行います。また、「DIA」(Dell Image Assist)のご利用により、効率的なマスターイメージ作成が可能になります。
個別コンピュータ名設定サービス	上記クローニング作業後、各PCに対するコンピュータ名設定を行います。コンピュータ名設定を行う場合、Windowsを起動するまで設定値がわからない場合がありますので、外箱ラベル等の貼付を合わせてお奨めします。
レポートサービス	サービス番号 (シリアル番号)、MACアドレスなどの資産情報レポートを作成します。
ラベル作成及び貼付けサービス	資産管理ラベルを作成し、本体・外箱に貼付いたします。 ● 印字できる (ラメーター (変動値) は半角英数のみになります。 ● 機種により、貼付可能な位置に制限がある場合がございます。 ● デザインを頂戴することで、カスタムラベルの作成・貼付も可能です。
BIOS設定サービス	お客様のご指定のFnキー設定、Wake on LAN設定などを行います。機種により対応可否があるため、設定したいBIOS項目については事前にお問い合わせください。

デル コネクテッド プロビジョニング -Windows Autopilot

● Dell Connected Provisioning for Windows Autopilot/ Intune

サービス概要	デル プロビジョニングは、Windows Autopilot/Intuneを使用したクラウドベースのPC展開を提供するサービスです。従来のイメージコピーや手動セットアップなどのIT管理者の負担を軽減し、ユーザーの働き方改革を後押しするモダンなプロビジョニングを実現します。
サービスの特徴	OEM APIを使用してPCの生産時にデバイスID情報を直接クラウドに登録し、アプリケーションインストールやデバイスのポリシー適用を事前に実施する「Windows Autopilot 事前プロビジョニング」ソリューションを提供します。
お客様のメリット	今までPCの用途や機種ごとに作成していたOSイメージの作成やメンテナンスから解放されます。 事前プロビジョニングを活用することで、初回起動時に発生するエンドユーザーの待ち時間やネットワーク帯域の圧迫を回避します。

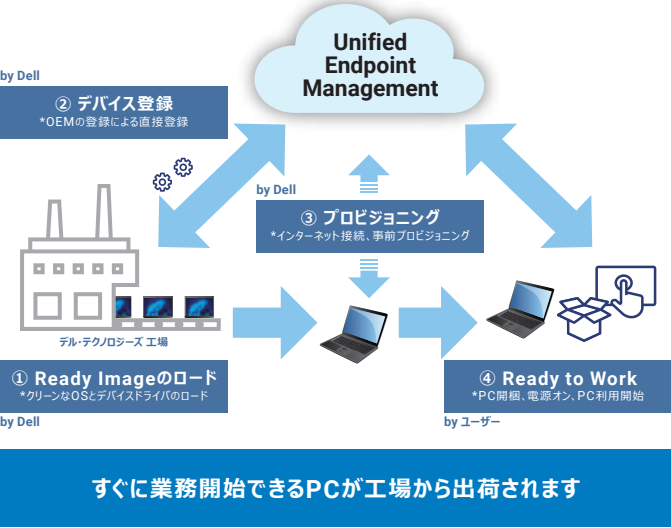

保守サービス – ProSupport Suite for PCs

サービス概要	IT機器をより安心してご利用頂くための保守サービスです。お客様のご要件にあわせて3つのレベルからご選択頂けます。よりご安心を実感頂けるProSupport Plusをお勧めしております。
サービスの特徴	ProSupportエンジニアへの24時間365日の直接アクセス、ソフトウェアとハードウェアの問題の一元的な連絡窓口を提供します。問題の迅速な解決を執拗としているお客様に最適です。
お客様のメリット	ダウンタイムの軽減によりビジネスへの影響を最小化します。 お客様のITスタッフが日常的に抱える保守業務への負担を軽減します。

● ProSupport Suite for PCs

お客様のご要件にあわせて3つのサービスレベルからご選択ください。

ベーシック ハードウェアサービス	ProSupport	ProSupport Plus	ProSupport Flex ⁷
お客様に最適な方法 (電話またはチャット) によるテクニカル サポート	24x7体制の電話	24x7体制の電話	24x7体制の電話
生産性のダウンタイムを低減するハードウェア修理	オンサイトNBD ¹	オンサイトNBD ¹	オンサイトNBD ¹
ProSupportエキスパートに直接アクセスして、ハードウェアやソフトウェアの問題を迅速に解決 ²	●	優先アクセス	●
オンタイムのパーツ配送と技術者派遣のためのコマンド センターのモニタリング	●	●	●
指定されたアカウントのレポート作成および計画を提供するサービス アカウント マネージャー ⁶	●	●	●
データのプライバシーを保護するための交換後のハード ドライブの保持 ⁵	●	●	オプション
偶発的な破損の修理または交換 ⁴	●	●	オプション
TechDirectは、お客様のDellの全製品に接続し ³ 、管理するためのオンライン ポータルです。	●	●	●
● セルフサービスのケース管理とパーツのディスパッチ	●	●	●
● 正常性、アプリケーション エクスペリエンス、セキュリティのスコアの迅速な分析	●	●	●
● 自動検出、ケース作成、サポートによるプロアクティブな問題解決	●	●	●
● 使用率メトリックによるパフォーマンスの問題とトレンドの検出	●	●	●
● 障害発生前の予測的な問題検出と解決により、システム停止を削減	●	●	●
● Dell BIOS、ドライバ、ファームウェア、アプリケーション用のカスタム カタログの自動作成と導入により、リモートでシームレスなアップデートを提供	●	●	●
● カスタマイズされたルールにより、リモート修復ワークフローの定義が可能	●	●	●

¹ オンサイト サービスが利用可能かどうかは、国および購入したサービスによって異なります。リモート診断後のオンサイト サービス。² 協力サード パーティの支援によるソフトウェア サポート。³ Linux、Windows RT、Ubuntu、Chrome をベースとした各製品では、SupportAssistはご利用いただけません。SupportAssistは次の項目について自動的に検出し、プロアクティブにDellにアラートします: オペレーティング システムの問題、ソフトウェア アップグレード、ドライバのアップデートとパッチ、マルウェア、ウイルスに感染したファイル、ハード ドライブ、バッテリー、メモリ、内蔵ケーブル、温度センサー、ヒート シンク、ファン、SSD、ビデオ カードの障害。予測分析による障害検出には、ハード ドライブ、SSD、バッテリー、ファンが含まれます。⁴ Accidental Damageサービスは、火災、洪水、またはその他の自然災害による損傷、ならびに盗難、遺失、故意による損傷には適用されません。お客様は損傷したユニットを返却する必要があります。契約年あたり1件の対象インシデントに制限されます。⁵ Venue 11 Proを除き、ハード ドライブがはんだ付けされているモデル、Chromebook またはVenueのタブレットでは、HDD返却不要サービスをご利用いただけません。⁶ 500以上のProSupport Plusシステムをお持ちのProSupport Plusのお客様にご利用いただけます。⁷ お客様は、12か月以内にProSupport Flex対象の1,000台のDellクライアント資産を購入する必要があります。


オプションサービス

アクシデンタルダメージサービス 盗難対応オプション	液体こぼし、落下、電気サージなどによるPCの不測の損傷に伴う修理費用を、最小限に削減できます。契約期間中の年次1回のインシデントに対応、製品購入時のみ販売可能です。盗難対応オプションを追加すると、PCの盗難もカバー。警察への盗難届の提出を含む指定の手続きをいただければ、代替品を提供します。盗難対応オプションは日本のみ提供サービスです。
HDD返却不要サービス	ハードディスク故障でハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクの返却が不要となります。お客様がハードディスクを保持することで、機密データや知的財産へのアクセスをコントロール。お客様社内のコンプライアンスやプライバシー規定に順守することが可能です。
オンサイト診断サービス	お客様に代わり、デル・テクノロジーズのエンジニアがオンサイトでトラブルシューティングを実施します。通常実施される電話によるトラブルシューティングにお客様が費やす時間を短縮することができます。ProSupport以上で提供されるオンサイトオプションです。

サポートツール

● SupportAssist for PCs

ProSupport Plus の SupportAssist では、予測テクノロジーを駆使して予測外のダウンタイムを実質的に排除します。

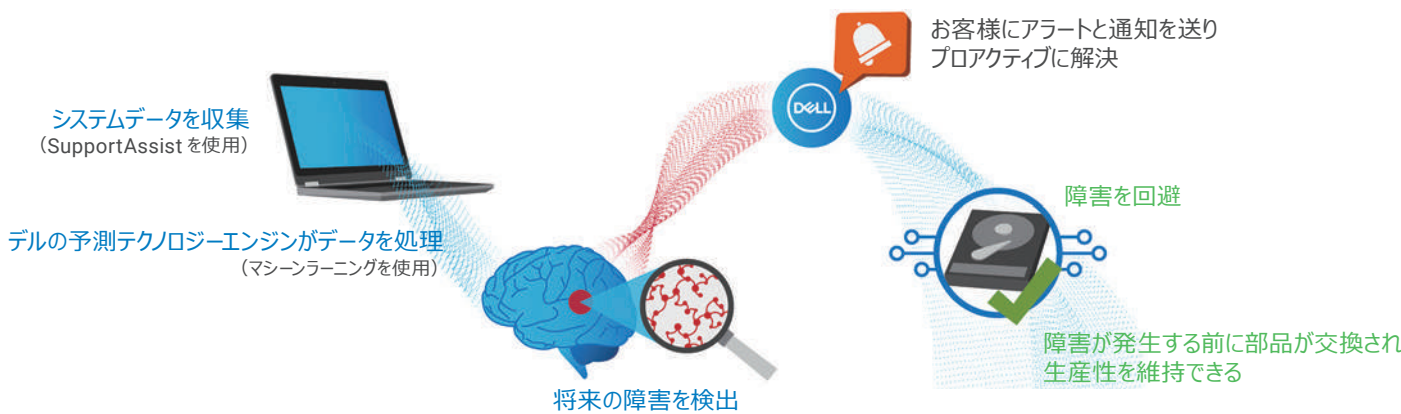


お客様のグローバル調達における課題を解決する

グローバルカスタマープログラム

統一されたグローバル IT ソリューションにお困りではありませんか？

お客様本社と合意したグローバル規模での標準機器構成をグローバル標準価格にて、対象国に展開する仕組みがデルのグローバルカスタマープログラム（GCP）です。デルでは、目まぐるしく変化する市場ニーズや環境のなかで、グローバル進出を展開しているお客様にグローバル基準を統一させた最適なソリューションをご提供しております。今までのノウハウを活かし、運用品質・業務効率を向上させ、且つ価格的なベネフィットをお客様にご提供することを目指しております。

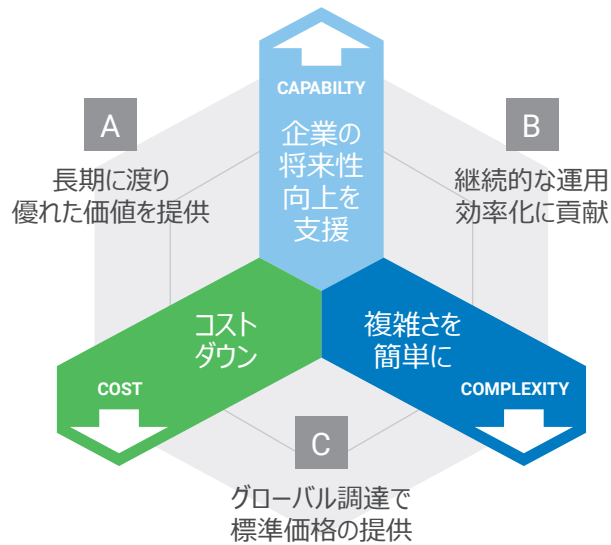


A グローバル事業展開そして目的に合わせて様々に変化する組織を、IT・調達部門からサポートするノウハウをデルは持っております。数百社以上のお客様にグローバル調達による機器提供、また機器のライフサイクルマネジメントのためのサービスを提供している実績があります。

B グローバル規模で統一したPC、サーバー、ストレージの標準仕様の導入と、その調達プロセスの仕組みを導入し、その運用をサポートさせて頂くとともに、定期的にプロセス、機器、運用の見直しをすることで長期的かつ継続的な運用効率化に貢献させて頂きます。

C グローバル調達の目的に合う標準構成、スケールメリットのあるグローバル標準価格（US 工場引渡価格）を対象国にて提供可能です。

GCP（グローバルカスタマープログラム）の5つの特長

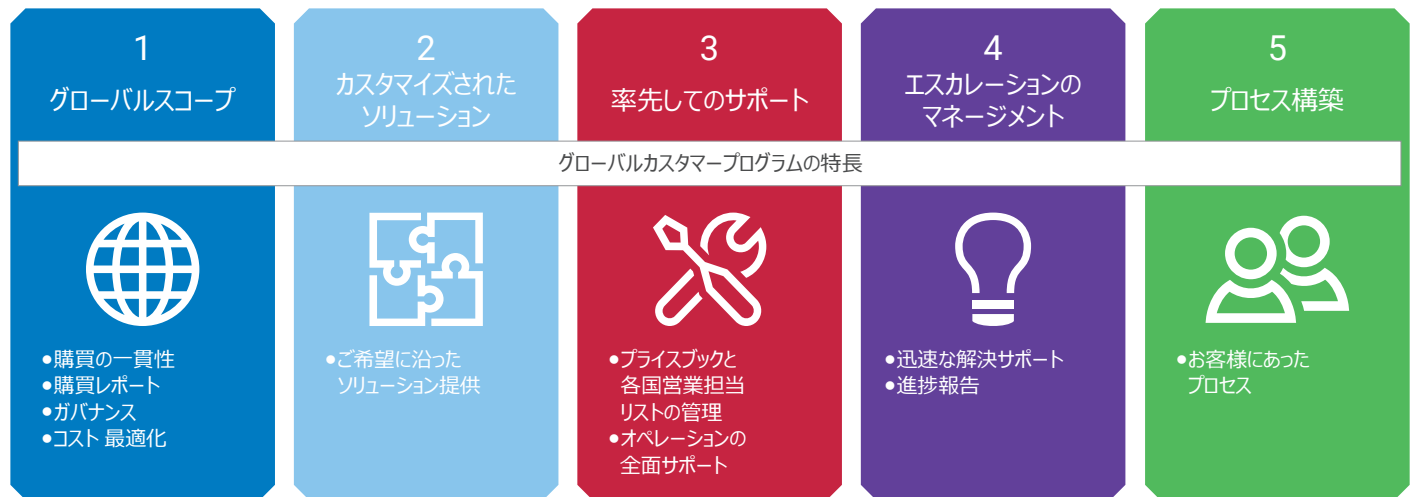

1	グローバル スコープ	グローバルで統一した製品でお客様のビジネス促進のお手伝いをいたします。
2	カスタマイズされたソリューション提供	お客様にあったソリューションを提供してまいります。
3	率先してサポートします	オペレーションに関するサポートは、お客様担当の GCP プロジェクトマネージャーがサポートします。 GCP マネージャーはデルの各部署と連携してお客様のニーズをサポートします。 ・レポート部署 ・契約提供部門 ・オンライン部門 ・ロジスティクス部門 ・ファイナンス部門 ・オーダーマネージメント部門 ・サービス部門 ・製品品質管理部門
4	エスカレーションのマネージメント	お客様からあったエスカレーションに関して、GCP プロジェクトマネージャーが解決のサポートをします。また、随時進捗の報告をいたします。
5	プロセス構築	業界のベストプラクティスをもとにお客様にあったプロセス構築も可能です。

大規模導入時に発生する悩みの種である大量の不要コンピューター機器。
お客様のリプレイスをお手伝いするグローバルで展開するサービスです。

アセットリカバリーサービス

使用期間が終了し、不要となったコンピューター機器の買取を、
地域の法規制や環境基準を満たした方法で実施するサービスです。

アセットリカバリーサービス

標準サービス

PC 買取サービス

不要となった PC をデルにて買取ります。対象となる製品は全て個品管理し、HDD のデータ消去、外部情報等の剥離を実施します。デル製品および他社製品で利用可能です。

●サービス費用を戴いた後に回収、データ消去後、キャッシュバック金額を決定し、作業完了後に支払いを実施します。

●米国防総省準拠方式
（(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法）にて HDD / SSD 内のデータの確実な消去を実施します。故障や不良セクタ等で消去完了確認の取れない HDD / SSD は PC より抜き取って物理的に破壊します。

●対象台数は 20 台以上です。

●買取可能な機器には条件がございます。

行	メーカー名	モデル名	シリアル#	お客様 資産#	種類	重量 (kg)
1	Lenovo	X1 Carbon	R90C5	N/A	Notebook	1.3
2	Lenovo	X1 Carbon	R900WM2	N/A	Notebook	1.3
3	Lenovo	T400	R996Z2	N/A	Notebook	2.6
4	Lenovo	X230	R9XAE	N/A	Notebook	1.7
5	Lenovo	X230	R9XFG	N/A	Notebook	1.7
6	Lenovo	X230	R9XFG	N/A	Notebook	1.7
7	Lenovo	X230	R9XF	N/A	Notebook	1.5
8	Lenovo	X230	R9T7HT	N/A	Notebook	1.7
9	Lenovo	X230	R9XAE	N/A	Notebook	1.7
10	Lenovo	X230	R9XAE	N/A	Notebook	1.5
11	Lenovo	X230	R9XFG	N/A	Notebook	1.7
12	Lenovo	X230	R9FSC4	N/A	Notebook	1.7
13	Lenovo	X220	R9H1W3	N/A	Notebook	1.7
14	Lenovo	X220	R9LL2H	N/A	Notebook	1.7
15	Lenovo	X200S	R9T7P8	N/A	Notebook	1.7
16	Lenovo	T450	PBRNGK	N/A	Notebook	2
17	Lenovo	T420	P14VAZ	N/A	Notebook	2.3
18	Hp	ProLiant 9000	C22202030	N/A	Server	24.7
19	Dell	E207WFPc	0402598030F	N/A	LCD Monitor	4.7
20	Dell	E178FPc	040988807095	N/A	LCD Monitor	4.3
21	Dell	E207WFPc	040308807326	N/A	LCD Monitor	5.9
22	Dell	1908FPt	040102708642	N/A	LCD Monitor	5.4
23	Dell	1907FPt	040245786583	N/A	LCD Monitor	5.3

アセットリカバリーサービス報告書



廃棄証明書

カスタムサービス

オンサイト HDD データ消去サービス

お客様のオフィスやデータセンターに出張し、HDD / SSD / USB メモリーのデータ消去作業を実施します。

●対象メディア数は 20 個以上です。
20 個未満の場合、20 個分の作業費用で対応します。

●米国防総省準拠方式
（(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法）にて、データの確実な消去を実施します。

●消去不合格も含め、作業後のメディアはすべてお客様へお引渡しします。
（回収は含まれません*）

* 該当のメディアがデル製品に搭載されていたメディアの場合のみ、標準リサイクルサービスをお申込みいただくことで別途回収可能です。

オンサイト HDD 破砕（シュレッド）サービス

お客様のオフィスやデータセンターに出張し HDD/SSD / USB メモリー / CD / DVD / モバイルフォン / SD カード等（3.5 インチ HDD より大きいものは対象外）その他すべての記憶メディアを静音で破砕（シュレッド）作業します。（作業時の騒音は、屋内・屋外共に 50db 以下）。

●対象メディア数は 200 個以上です。
200 個未満の場合、200 個分の破砕作業費用で対応します。

●破砕済みのメディアはすべてお客様へお引渡しになります。（回収は含まれません*）



オンサイト HDD 破砕（シュレッド）

データセキュリティ、環境に対する責任、法令順守を支援します。

デルのアセットリセラー & リサイクルサービスで、お客様の従業員の個人情報データ、知的財産、環境、ブランドに対する評価を守るのをお手伝いします。



機器の回収
お客様が所有している機器を回収



データのセキュリティ
(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法を採用し、オンサイトまたはオフサイトでデータ消去作業を行います



再販およびリサイクル
使用済み機器を買取およびリサイクル（廃棄）します