

SONANCE PS-C43RTLP

4" 2 ウェイインシーリングスピーカー（薄型、ハイインピーダンス仕様）

PS-C43RTLP シーリングスピーカーは、高さ制限のある天井スペースへの設置に適した、奥行きわずか 87 mm の薄型設計を採用しています。4 インチのウーファーと 1 インチソフトドームツイーターで、妥協のない音を再生できます。

●仕様

周波数特性 (-10 dB)	57 Hz - 25 kHz
周波数特性 (-3 dB)	75 Hz - 20 kHz
許容入力	60 W PGM, 30 W Pink Noise
感度	87 dB
公称放射角	120° 円錐
指向係数 (Q)	7.6
指向性 (DI)	8.1 dB
定格最大音圧	105 dB @ 1M average, 110 dB Peak
定格インピーダンス	8Ω 公称, 6Ω 最小
トランスフォーマータップ	70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.8W 100V: 30W, 15W, 7.5W
クロスオーバー周波数	3000 Hz
HF	1" (25mm) 布製ドーム, ピボット, 磁性流体冷却
LF	4" (100mm) ポリプロピレンコーン, ブチルラバーサラウンド
入出力端子	ユーロブロック
定電圧トランス	内蔵 (70V/100V)
出力タップ設定	ローインピーダンス: 16Ω 100V ライン: 30W, 20W, 10W, 5W 70V ライン: 15W, 10W, 5W, 2.5W
寸法 (H × W × D)	Φ232 × 87 mm
カットアウト寸法	Φ210 mm
質量	2.72 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	144.78 × 309.88 × 327.66 mm
梱包時重量	3.31 kg
グリル	白色グリル同梱 (黒色グリル別売)
入力端子	ユーロブロック w/ループ出力端子
ノックアウト穴	1 つ, 側面に配置, .75"
最大天井厚	44 mm
サスペンションポイント	1 つ, トップサーフェス


●同梱アクセサリ

- ・ C リング × 2
- ・ タイルサポートレール × 4
- ・ カットアウトテンプレート × 2
- ・ ユーロブロック端子 × 2
- ・ 白色グリル × 2


●別売アクセサリ

- ・ Replacement Round Grille White (1 ペア) | 40153
- ・ Round Grille Black (1 ペア) | 40156
- ・ Square Adaptor w/ Grille White (5 ペア) | 40159
- ・ Square Adaptor w/ Grille White (1 ペア) | 45159
- ・ Square Adaptor w/ Grille Black (5 ペア) | 40162
- ・ Square Adaptor w/ Grille Black (1 ペア) | 45162
- ・ Flex Bracket (5 ペア) | 92337
- ・ Metal Pre-construction Bracket (3 ペア) | 40126
- ・ Tile Support Rails w/ C-Ring (1 ペア) | 40173
- ・ Replacement RotoLock Feet (Bag) | 40175
- ・ Retro Ring (5 ペア) | 40180


1 METER ON AXIS FREQUENCY RESPONSE

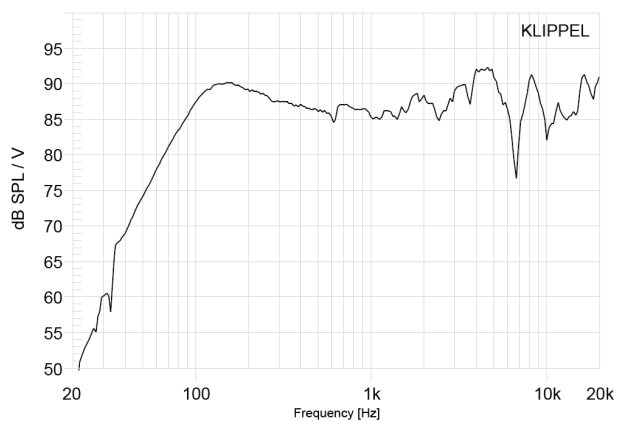


BEAMWIDTH VS FREQUENCY

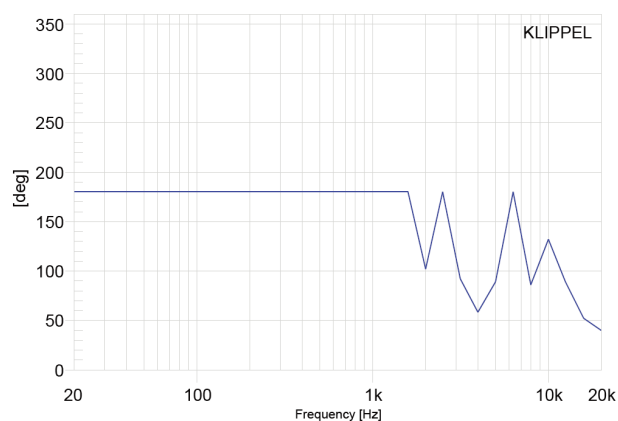


IMPEDANCE VS FREQUENCY

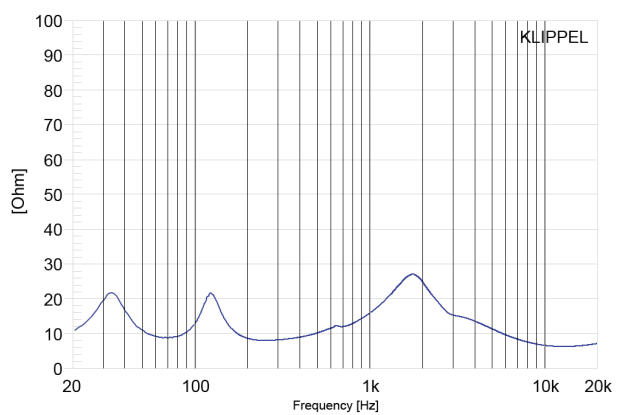


DIRECTIVITY INDEX VS FREQUENCY

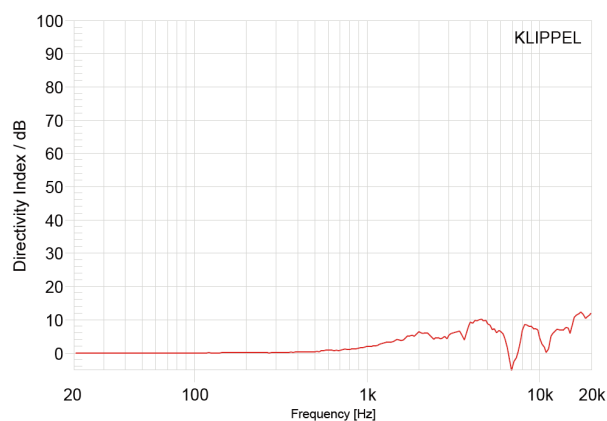


1 METER HORIZONTAL FREQUENCY RESPONSE

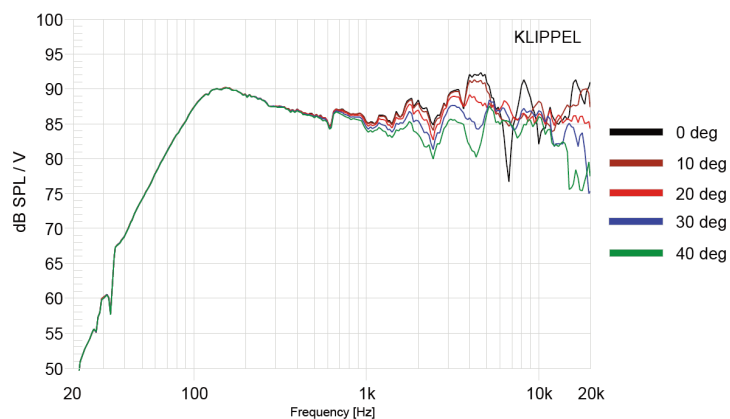


RATIO VS ANGLE

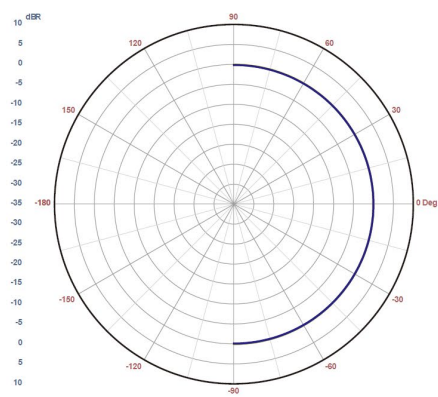


RATIO VS ANGLE

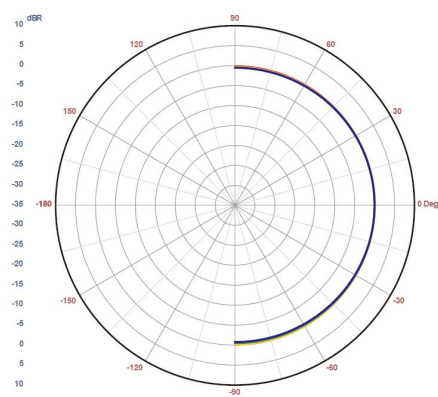


RATIO VS ANGLE

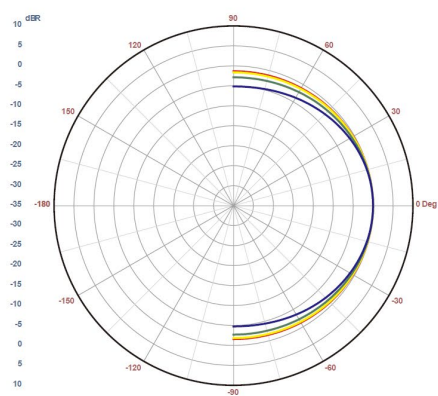


RATIO VS ANGLE

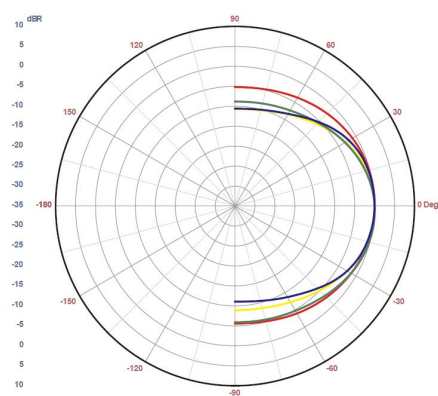


RATIO VS ANGLE

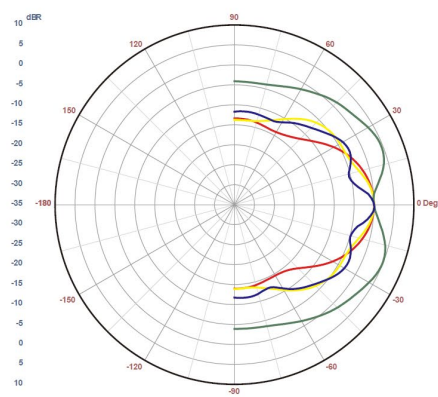

RATIO VS ANGLE

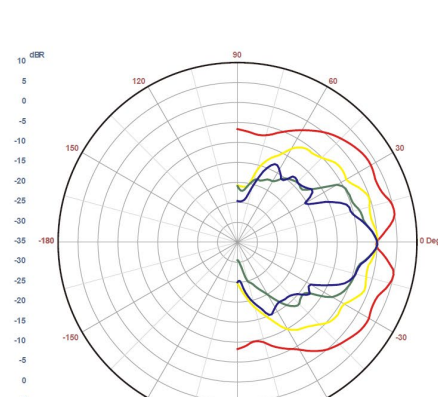


●寸法図

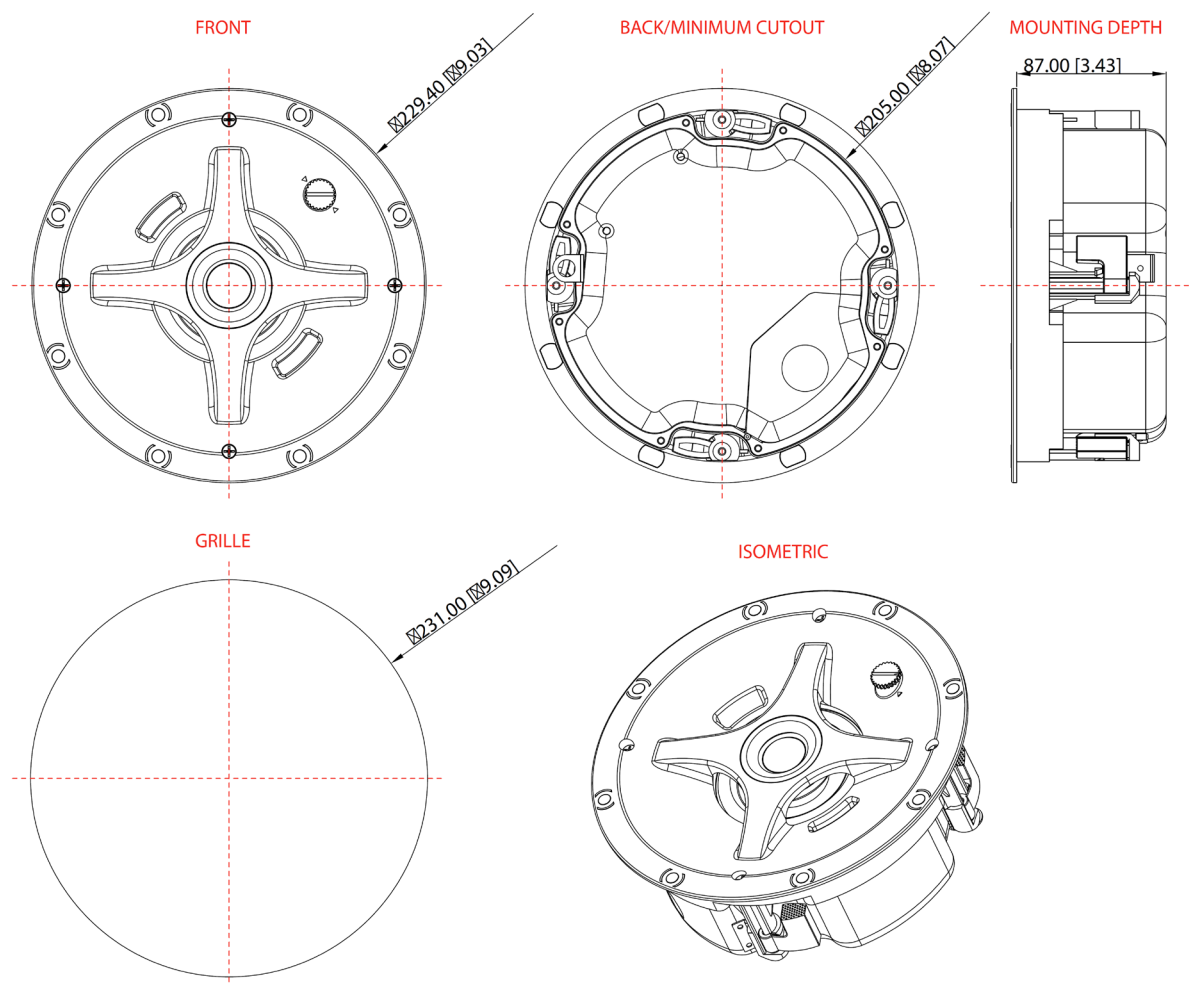


Tile Bridge



C-Ring



Flex Bracket

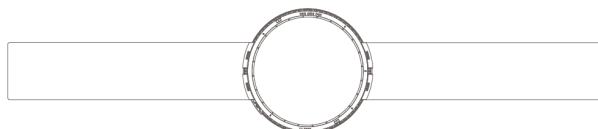

Metal Pre-construction Bracket

