

32031.G-32033.G-32034.G

32031.G: Dispositivo de mando XT para domótica By-me con 2 pulsadores, configurable también con 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos, negro - 1 módulo frontal.

32033.G: Dispositivo de mando XT para domótica By-me con 2 pulsadores personalizables con etiquetas, configurable también con 1 pulsador basculante, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos, negro - 1 módulo frontal.

32034.G: Dispositivo de mando XT para domótica By-me con 4 pulsadores personalizables con etiquetas, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, negro - 1 módulo frontal.

CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: suministrada por soporte XT electrificado art. 32602.x, 32603.x, 32604.x, 32613.x o 32614.x y correspondiente nodo art. 32001
- Absorción máxima por BUS:
 - 32031.x: 7,5 mA
 - 32033.x, 32034.x: 12,5 mA
- LED rojo y botón de configuración/reset
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C ÷ +45 °C (uso interno)
- Ocupa 1 módulo frontal de 30,5 mm
- Niveles de luminosidad en stand-by seleccionables con los parámetros correspondientes
- Conexión trasera al soporte electrificado 32602.x, 32603.x o 32604.x
- Grado de protección: IP20
- Los bloques funcionales de pulsadores y basculantes tienen una profundidad de grupo equivalente a 1 (es decir que pueden pertenecer solo a un grupo)


	art. 32031.G	art. 32033.G	art. 32034.G
2 botones retroiluminables configurables también como 1 basculante	✓	✓	
Etiqueta central retroiluminable	✓	✓	
LED blanco superior e inferior para indicación de estado	✓		
Etiqueta superior e inferior para indicación de estado		✓	
4 botones retroiluminables			✓
4 etiquetas para indicaciones de estado			✓
Función Proximity		✓	✓

CONFIGURACIÓN CON LA APLICACIÓN View Pro.

Para más detalles, consulte los manuales que se pueden descargar en el sitio www.vimar.com.

**NORMAS DE INSTALACIÓN.**

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- El dispositivo se debe montar en soportes XT electrificados de:
 - 2 módulos art. 32602.x (para caja de 2 módulos)
 - 3 módulos art. 32603.x y 32613.x (para caja rectangular de 3 módulos)
 - 4 módulos art. 32604.x y 32614.x (para caja rectangular de 4 módulos)
- Para optimizar el funcionamiento, es aconsejable dejar activado solamente un sensor de proximidad (función proximidad) por punto de luz, desactivando los otros.
- Evite el montaje de dos o más mandos con un sensor de proximidad (función proximidad) activado, situados uno en frente del otro a una distancia inferior a 4 m:

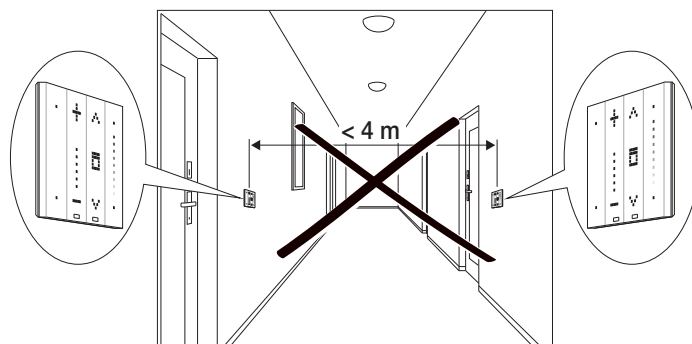

- Evite montar un botón con sensor de proximidad (función proximidad) activado delante de un dispositivo con receptor de infrarrojos, para evitar posibles interferencias.
- Durante la fase de desmontaje del botón, inserción de etiquetas y enganche del botón, tenga cuidado de no ensuciar o rayar la lente del sensor de proximidad.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.


Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Normas IEC 60669-2-1, EN 50491-2, EN IEC 63044 y EN IEC 63000.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

**RAEE - Información a los usuarios**

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida útil el mismo no debe desecharse junto con otros residuos. Al final de su vida útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrónicos y electrónicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde compre un nuevo equipo de tipo equivalente. En los establecimientos de distribución de equipos electrónicos con una superficie de venta de al menos 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

VISTA FRONTAL Y TRASERA

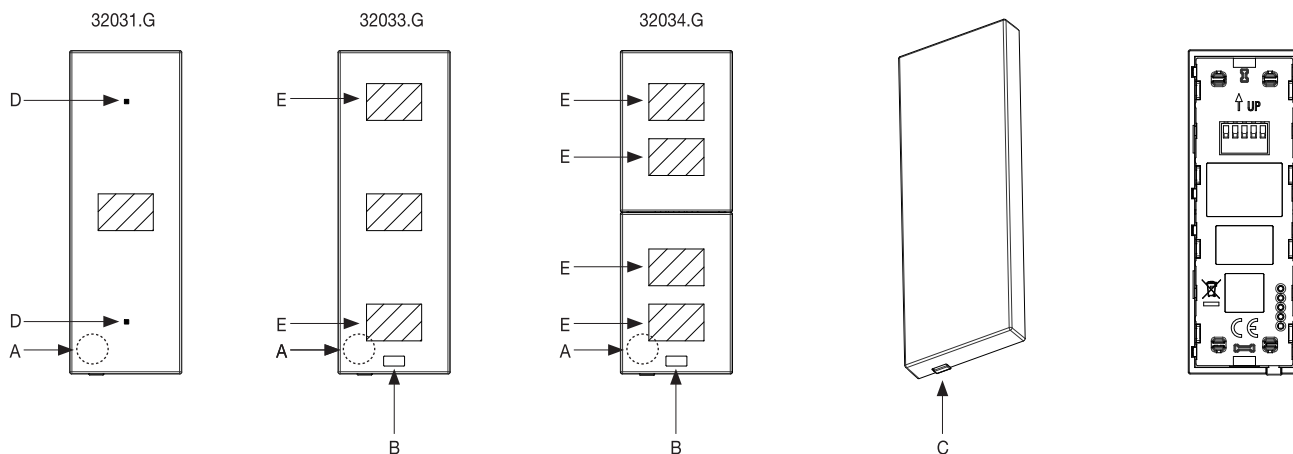


A: LED rojo
B: Sensor de proximidad
C: Botón de configuración/reset

D: Botón y LED blanco
E: Botón y etiqueta

INTRODUCCIÓN DE ETIQUETAS

32031.G - 32033.G


32034.G

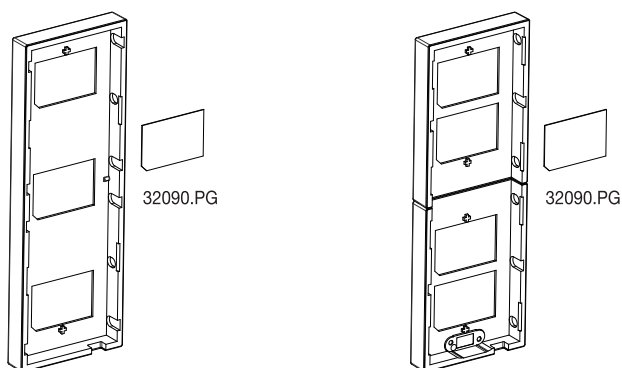

ENGANCHE DE LA TECLA

32031.G - 32033.G



32034.G

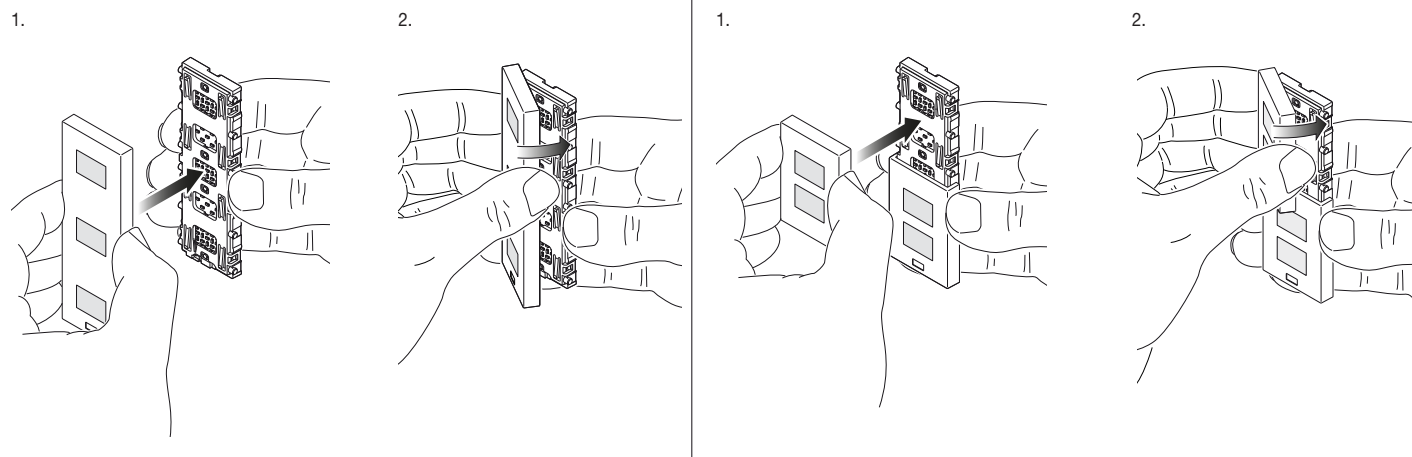


DESENGANCHE DE LA TECLA - Introduzca el destornillador en los puntos indicados.

32031.G - 32033.G

32034.G

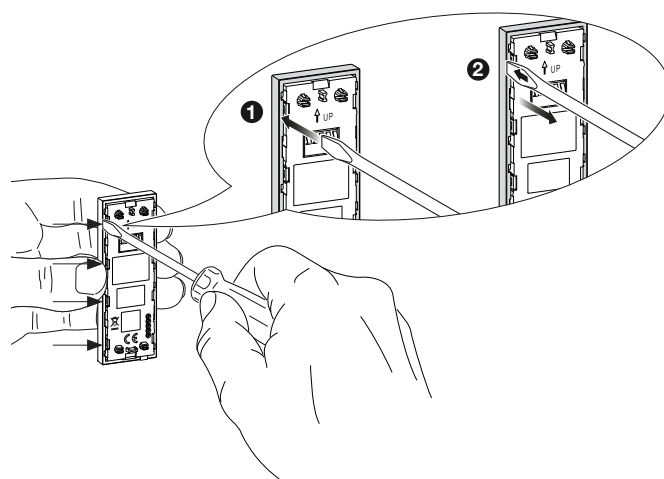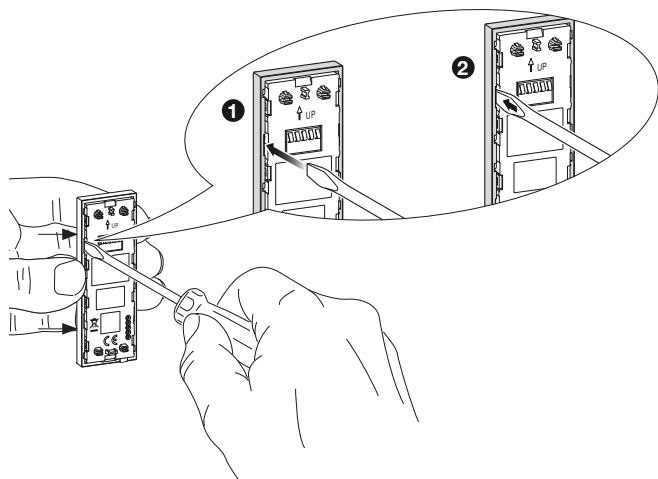

ENGANCHE DEL DISPOSITIVO

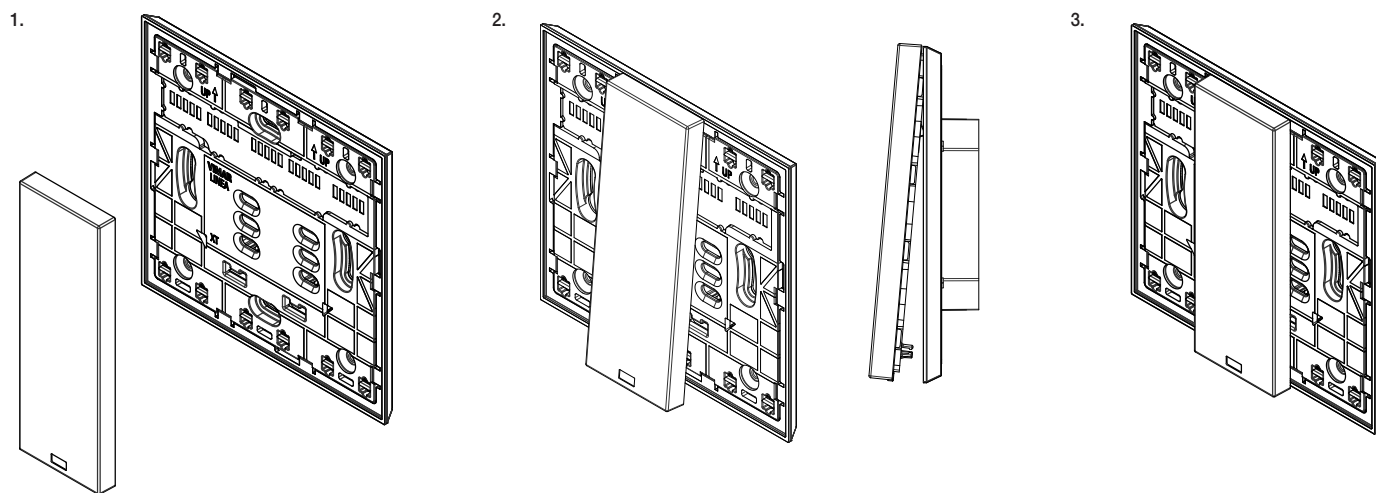

DESENGANCHE DEL DISPOSITIVO

