


TAFFIO® HL-SERIES QUICKGUIDE

For A6 / Q7 WITH MMI 2G

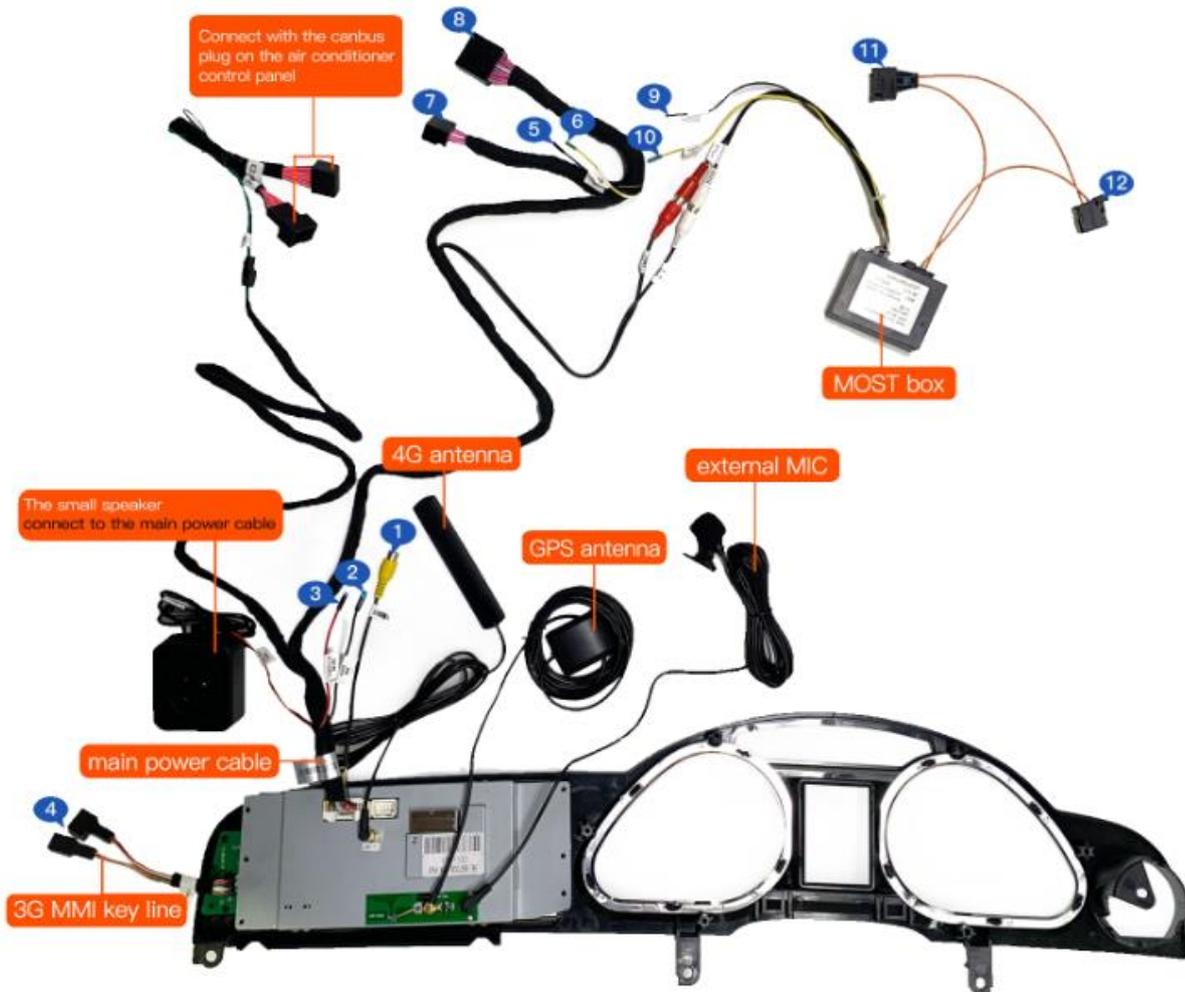

1.AUX video input

2.360 Detection signal input

3.ACC (reserved)

4.Connect with the plugs pulled out from the buttons on both sides of the original car screen frame

5. GND(reserved)

6.B+(reserved)

7.Male end of power conversion cable (connect with the power socket of the original car CD)

8.Female end of power conversion cable (connect with the original car power cable connector)

9.Connect with original car(GND)

10.Connect with original car B+


11.Connect with the optical fiber plug which unplugged from the original car CD

12.Connect with the original car CD optical

FOR MMI 2G POWER CABLE CONNECTOR (MMI 2G Control Box) **A**



OPEN HAND GLOVE COMPARTMENT
ENTFERNEN SIE DAS HANDSCHUHFACH

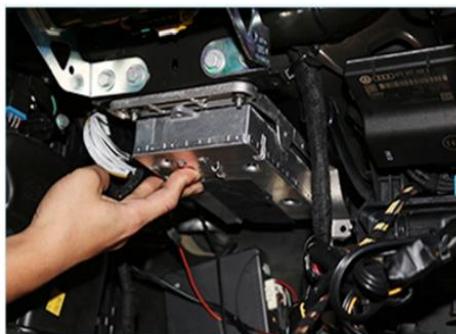

TAKE OUT PLUG OF CONTROL BOX BEHIND HAND GLOVE COMPARTMENT
ENTFERNEN SIE DEN STECKER VOM STEUERGERÄT HINTER DEM HANDSCHUHFACH




ORIGINAL DISPLAY CONNECTOR (LVDS) **B**



ORIGINAL SYSTEM
WERKSZUSTAND



UNMOUNT ORIGINAL DISPLAY
BAUEN SIE DAS ORIGINAL DISPLAY AUS

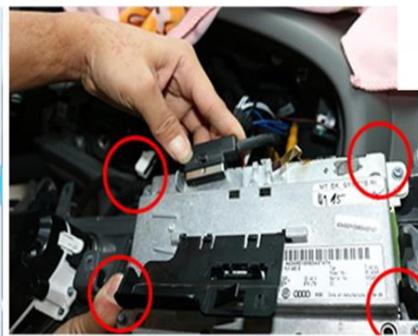

TAKE OUT LVDS DISPLAY PLUG
ENTFERNEN SIE DEN LVDS STECKER

AIR CONDITION PANEL CONNECTOR (FOR CANBUS) **C**



TAKE OUT AC PLUG
ENTFERNEN SIE DEN KLIMASTECKER

SOUND SETTINGS & CONNECTION

1. Connection for Car with AUX



Choose AUX in Audi Menu, you don't need to connect to Car AUX IN its already integrated in Power Harness

Wählen Sie AUX im Audi Menü, Sie benötigen es nicht mit dem AUX In des Fahrzeugs zu verbinden, da es bereits im Stromkabel integriert ist

2. Connection for Car with AMI Slot




Choose AMI in Audi Menu and connect AUX Connector to AUX to AMI Adaptor. Connect the AMI Adaptor to Car AMI Port, which is placed in the Hand Glove Compartment

Für Fahrzeuge mit AMI schließen Sie das AMI Kabel im Handschuhfach an. Der Stecker ist blind und muss nicht weiter angeschlossen werden lediglich nur an die AMI Buchse. (Dies dient dafür damit Sie unter Quelle den AMI auswählen können)

3. MMI 2G MOST Connection for Car with NO AUX / NO AMI



Einstellungen / Settings

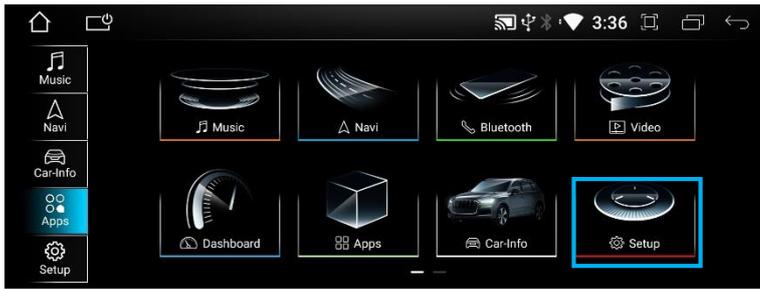

Tippen Sie auf **SETUP** im Hauptmenü



Tap on **SETUP** in Main Menu

1) Original Display Anzeige Einstellungen / Original Display Menu Settings



Bitte nur ändern wenn Ihr Original MMI Menü nicht korrekt angezeigt wird !!

Please only change if Factory MMI Menu is not displayed correctly!!

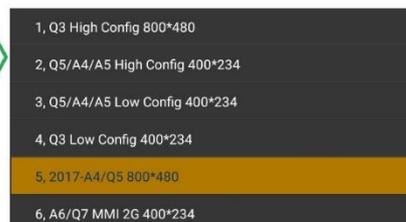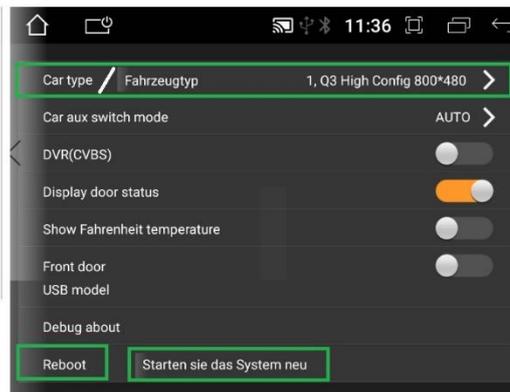

Tippen Sie auf **System** dann **Car-Info Resolution** / Passwort > **666666**

Tippen Sie auf **Fahrzeugtyp** und wählen hier 5 oder 6 aus ignorieren Sie den Text für das Fahrzeugmodell , scrollen Sie runter bis Sie ``**Starten Sie das System Neu**`` Button sehen und betätigen Sie diesen

Tap on **System** then **Car-Info Resolution** Password > **666666**

Tap on **Car Type** > please choose no 5 or 6 and ignore the text for car models , scroll down and tap **Reboot**

2) Kamera Einstellungen / Camera Settings



Tippen Sie im Setup Menü auf **Kamera**, hier können Sie nun Einstellen

- Original oder Nachrüst Rückfahrkamera
- Kamerabild spiegeln
- Abstandslinien ein- / ausschalten
- 360° Kamera Einstellungen (BITTE NICHT EINSCHALTEN, WENN SIE KEINE 360° KAMERA HABEN)
- Front Kamera Autom. Umschaltoption

Select **Camera** in Setup Menu, here you can set

- Original or Retrofit Backup Camera
- Backup Cam Picture Mirroring
- Parking Lines
- 360° Camera (Please let this OFF of you have no 360° Camera System)
- Front Camera Auto Switching

3) Navigation Einstellungen / Navigation Settings



Tippen Sie im Setup Menü auf **Navigation**, wählen Sie hier die Standard Navi App aus die Sie nutzen möchten

Select **Navigation** in Setup Menu, select the standard navigation app that you want to use

4) Allgemeine Einstellungen / General Settings

Tippen Sie im Setup Menü auf **Android** > hier können Sie nun Einstellungen wie Sprache, Zeit und Datum, Netzwerkeinstellungen und viele weitere Einstellungen vornehmen

Select **Android** in Setup Menu > here you can change setting like language, Time & Date, Network and much more

