





**BroadLink RM4 mini telecomandă
universală BroadLink RM4 mini
Universal Remote Control / Controller
Manual de utilizare**

Cuprins

RM4 mini x1 Placă de
montaj x1 Cablu USB
x1
Manual de utilizare x1



HTS2
Cablu USB cu
senzor Lungime
totală: 1000±50mm




Lungimea totală a
cablului USB:
1000 ± 50 mm




Dimensiunea plăcii
de montaj: 28,5 x
28,5 x 5 mm

Descrierea produsului

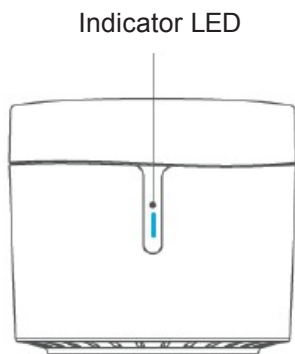

Dimensiunea părții
frontale: 48 x 48 x 43,2
mm

Alimentare
(Micro
USB)



Înapoi la

Descrierea indicatorului

Clipește rapid (de 5 ori/s) - Unitatea se află în modul de configurare inteligentă (așteaptă să fie adăugată).

Pălpâie intermitent - Aparatul se află în modul de configurare (așteaptă să fie adăugat). Clipește încet și apoi se stinge - Dispozitivul este în curs de configurare și de adăugare la rețea.

Clipește încet și continuu - Aparatul nu se poate conecta la rețea sau este deconectat de la rețea.

Pălpâie o dată. - Semnal infraroșu trimis.

Resetare pentru configurare AP

Când dispozitivul se află în orice condiții, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 s până când LED-ul începe să clipească intermitent. NU îl mențineți apăsat mai mult de 10 s, altfel aparatul va intra în modul de setare inteligentă.

- Resetarea setărilor inteligente

Când unitatea se află în orice condiții, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10s până când LED-ul începe să clipească rapid.

Rezolvarea problemelor

1. Nu pot adăuga un dispozitiv în aplicație.

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi se află în banda de 2,4 GHz și că parola nu conține mai mult de 32 de caractere îngroșate. Asigurați-vă că nu există prea multe dispozitive în rețea (nu mai mult de 15, inclusiv telefoane, tablete, laptopuri).

2. Nu îmi găsesc dispozitivul în aplicațiile Alexa și Google Home. Cum pot face acest lucru?

- Alexa și Google Home recunosc dispozitivele slave (dispozitive IR), dar nu și telecomanda universală în sine.

- Înainte de a apărea în Alexa și Google Home, asigurați-vă că dispozitivele IR pot fi controlate din rețele externe în aplicația BroadLink.

3. Cum se utilizează cablul senzorului HTS2?

Dacă ați achiziționat un produs cu un cablu senzor și îl utilizați cu o telecomandă universală, datele privind temperatura și umiditatea vor fi afișate automat în aplicație atunci când adăugați telecomanda universală.

Note importante

- Alegeți un adaptor adecvat a cărui ieșire este de 5 V DC 1A.

- Pentru utilizare numai în interior, într-un mediu uscat.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Hangzhou BroadLink Technology Co., Ltd.

Adresă: BroadLinkLink: Clădirea C, 57 Jiang'er Road, Binjiang, Hangzhou, 310052, China

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă

la: <https://files.innpro.pl/BroadLink>

Frecvența radio: 2412-2472 MHz pentru 802.11b/g/n (HT20)

2422-2462 MHz pentru 802.11n (HT40)

Puterea maximă a frecvenței radio: 18,53 dBm

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.